

Sommaire



DOUBLE PAROI

18

DW 304	28
DW 316	84
DW BLACK	140
DW GE	172



CONCENTRIQUE

202

CONC 316	208
CONC BLACK	242
CONC PP/ALU	274



SIMPLE PAROI

284

SW 304 / SW 304 PLUS	244	SWJ 316	370
SW VT	324	SWJ VT	394
SW VT PLUS	340	SWJ VT PLUS	408
DECO 2 mm	356	SWJ PP	418



FLEXIBLE

430

FLEX 316	434
----------	-----



ACCESSOIRES

458

ACCESSOIRES	460
-------------	-----

Engagement d'expédition

01 TDPI Élément droit 1.000 mm



Ø	TDPI		
	CODE	u/e	€
080	41001080	1	87,8
100	41001100	1	97,6
125	41001125	1	110,9
150	41001150	1	123,8
175	41001175	1	137,6
200	41001200	1	169,2
250	41001250	1	216,4
300	41001300	1	256,2
350	41001350	1	291,8
400	41001400	1	337,2
450	41001450	1	369,3
500	41001500	1	404,7
550	41001550	1	447,1
600	41001600	1	517,9
650	41001650	1	574,3
700	41001700	1	619,3

Plus d'informations:


☎ +34 93 859 35 11

✉ info@ffbofill.com



Disponibilité en vert → en stock toujours

Toutes les finitions: Expédition en maximum 3 jours ouvrables.



Disponibilité en orange → stock tournant

Finition INOX: Expédition en maximum 6 jours ouvrables.

Finition colorée: Expédition en maximum 10 jours ouvrables.



Disponibilité en rouge → sur commande

Finition INOX: Expédition en maximum 8 jours ouvrables.

Finition colorée: Expédition en maximum 14 jours ouvrables.

Guide de sélection



	DOUBLE PAROI			CONCENTRIQUE		SIMPLE PAROI					FLEXIBLE	
	DW 304	DW 316 / DW BLACK	DW GE	CONC 316 / CONC BLACK	CONC PP/ALU	SW 304 (PLUS)	SW VT (PLUS)	DECO 2 mm	SWJ 316	SWJ VT (PLUS)	SWJ PP	FLEX 316
Bois												
Poêle, insert ou foyer à bois	✓	✓		✓ ⁻		✓	✓	✓	✓ ⁻	✓ ⁻		✓
Biomasse												
Chaudière à biomasse		✓		✓					✓	✓		✓
Granulés												
Poêle, insert ou chaudière à granulés		✓		✓					✓	✓		✓
Gaz												
Foyer ou chaudière de tirage naturel à gaz		✓		✓	✓				✓		✓	✓
Foyer de tirage forcé à gaz		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Chaudière de condensation à gaz		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Chaudière étanche ou à gaz		✓ ⁺		✓					✓			✓
Groupes électrogènes et de pression			✓									
Fioul												
Chaudière de tirage naturel à fioul	✓	✓			✓	✓			✓		✓	✓
Chaudière de condensation à fioul		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Chaudière étanche à fioul		✓ ⁺		✓					✓			✓
Groupes électrogènes et de pression			✓									



Ajouter joint de silicone




Enlever joint de silicone

Nouveautés

NOUVEAUTÉ

KERCADPSY / KENCADPSY

Kit d'étanchéité pour CADPSY et CADPSYP

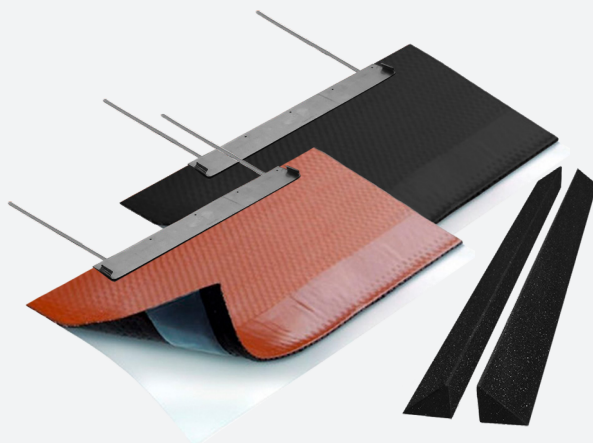


Composition KERCADPSY

- Bavette butyle noire pour CADPSY et CADPSYP
- 2x Mousse isolante 1.700 mm

Composition KENCADPSY


- Bavette butyle noire pour CADPSY et CADPSYP
- 2x Mousse isolante 1.700 mm

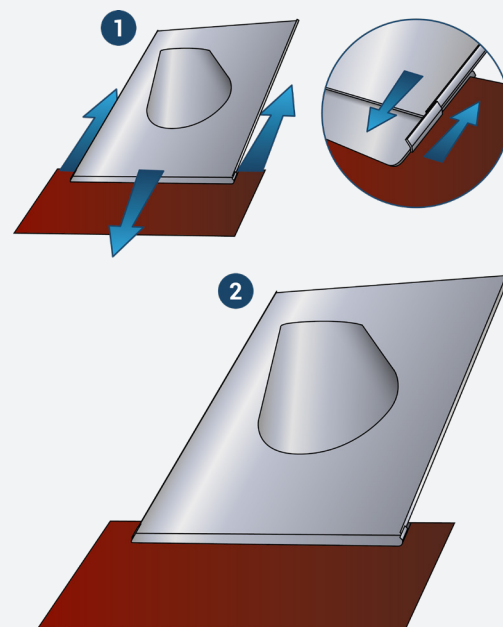

NOUVEAUTÉ


CODPRP

Coquille isolante rampant

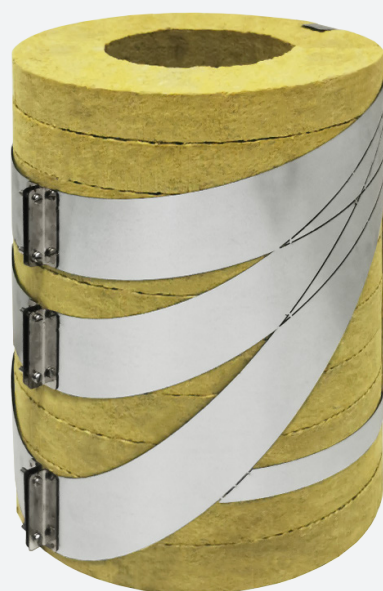

Facilité de coupe sous différentes inclinaisons

La nouvelle coque CODPRP est accompagnée d'une ceinture spécialement conçue pour faciliter la découpe selon diverses inclinaisons déjà prédécoupées.


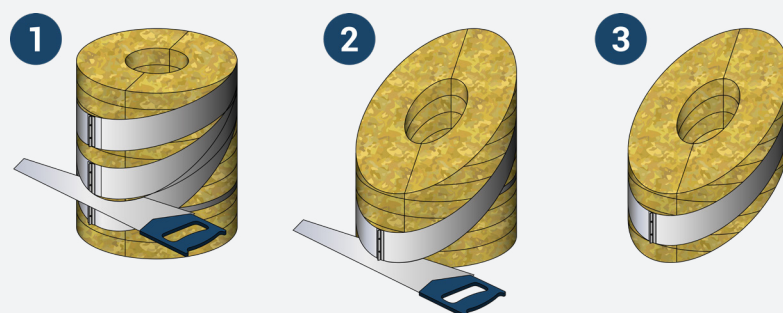


Nouveautés

NOUVEAUTÉ

PPMRC + CPLMRC + PPSRC

Plaque murale rectangulaire + Cache-plinthe + Plaque de sol

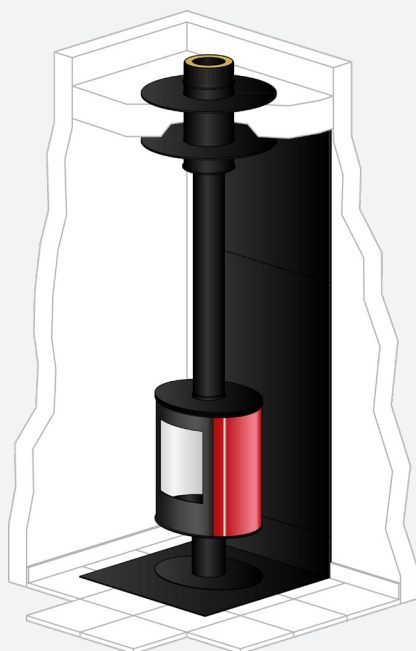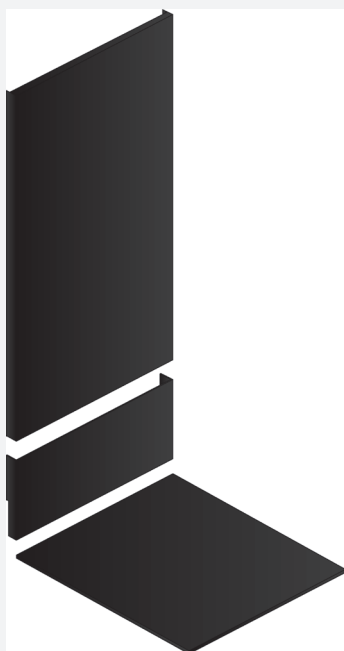


-  Blanc pur
-  Brun noir
-  Disponible dans d'autres couleurs sur demande

NOUVEAUTÉ


KVNMPLVEX

Kit de raccordement sortie dessus SW VT PLUS

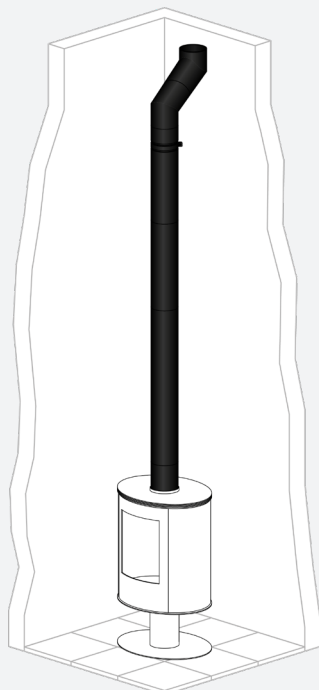

Composition

- TVNMPL
Élément droit 1.000 mm
- TVNMPL500
Élément droit 500 mm
- TEVNMPL
Élément télescopique 500 mm
- 2x CVNMPL45
Coude 45°
- TDCVNMPL
Raccordement anti-bistre

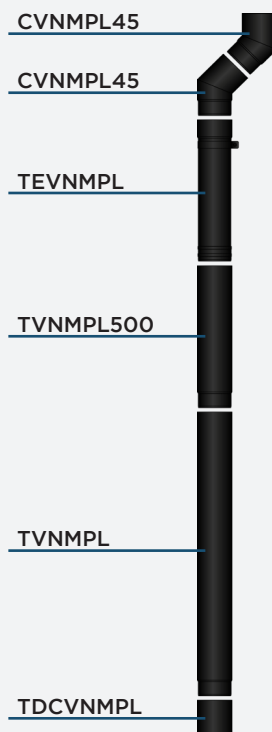

DECO 2 mm

**NOUVELLE GAMME
DE PRODUIT**



ACIER
Noir mat 2 mm

**DECO
2 mm**

Combustibles:



Bois

Diamètres (mm):

120
125
130
150
180
200



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois



Éléments droits
et éléments
téléscopiques

p. 358



Coudes avec ou
sans inspection

p.360



Tés 90° femelle

p. 362




Coudes réglables
inspection

p. 361




Finition lisse

- Finition complètement lisse aux emboîtements et design esthétique

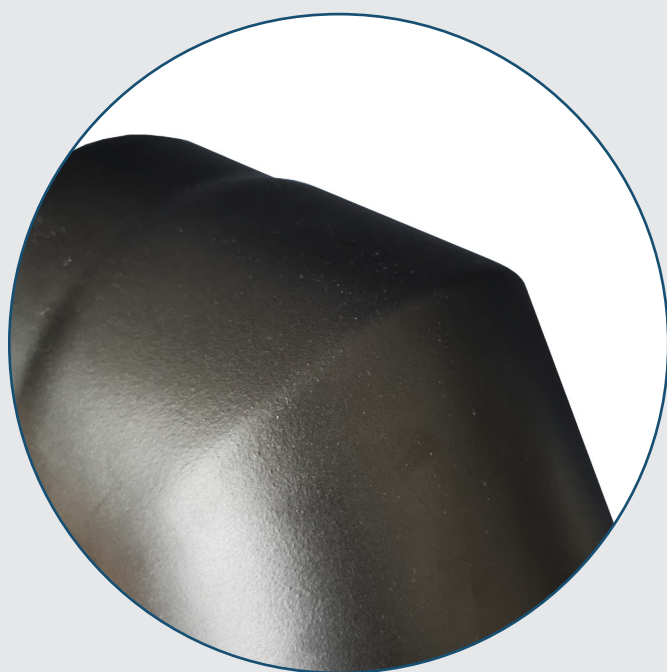

Finition complètement lisse
avec une soudure parfaite

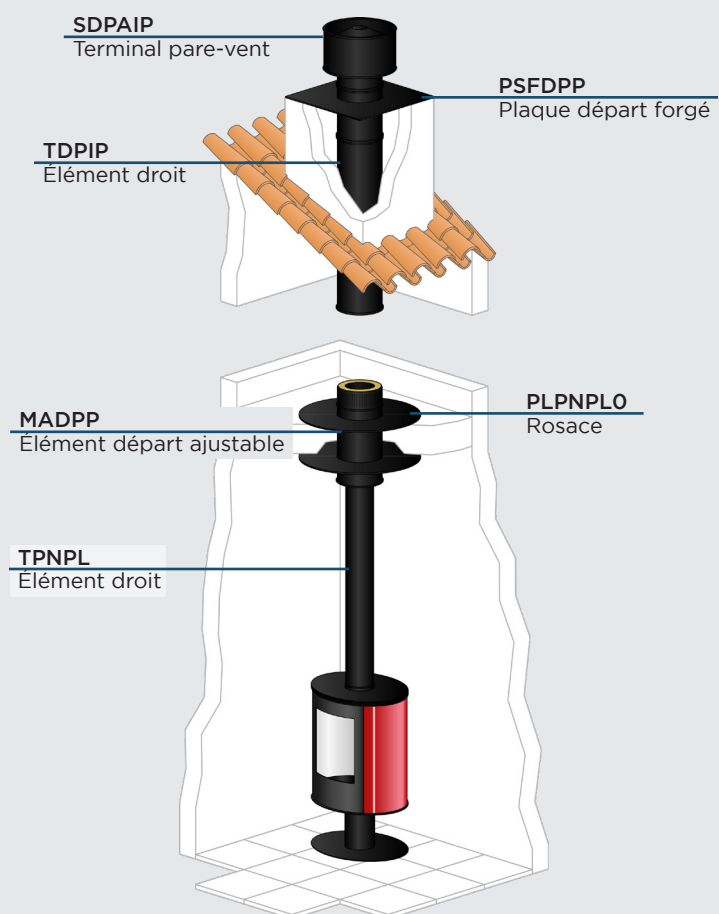


NOUVEAUTÉS




Éléments au toit
de finition

p. 363




Raccordements
anti-condensation

p. 365



Rosaces avec ou
sans ressorts

p. 363



Augmentations et
réductions entre
conduits

p. 369

Nouveautés DW



DOUBLE PAROI

NOUVEAUTÉS




**Élément droit
150 mm**

p. 86




**Terminal tubulaire
pare-pluie**

p. 98




**Solin en plomb
noir 45-60°**

p. 151




**Solins en acier
inoxydable**

p. 108



**Bavettes butyle
pour solins**

p. 111



**Kit d'étanchéité
pour solins**

p. 113



**Collerettes de
solin étanches**

p. 115



**Finitions hautes
DW pour souches**

p. 115



**Modérateurs de
tirage**

p. 98



Colliers union click

p. 107



**Coquilles isolantes
rampants**

p. 162



**Profils en silicone
noir pour plaques**

p. 117

Nouveautés CONC



CONCENTRIQUE

NOUVEAUTÉS



**Éléments réglables
longs**

p. 210



**Éléments réglables
recoupables**

p. 210



**Tés courtes 90°
avec sortie de
fumées SWJ Ø100
femelle**

p. 213



**Tés 90° avec
entrée d'air mâle
SW et sortie de
fumées femelle
SWJ**

p. 214



**Terminaux
verticaux**

p. 218




**Terminaux
horizontaux
démontables et
recoupables**

p. 218



**Rallonges pour
supports muraux**

p. 221



**Solins en acier
inoxydable**

p. 223



**Adaptateurs
CONC Ø80/125 à
Ø80F/130M**

p. 236



**Adaptateurs CONC
Ø80M/130F à
CONC Ø100/150**

p. 265



**Adaptateurs poêle
HOBEN à
CONC Ø80/125**

p. 266



**Adaptateurs
CONC à DW**

p. 238

Nouveautés SW



SIMPLE PAROI

NOUVEAUTÉS



**Coudes 15 et 30°
SW VT PLUS**

p. 343



**Tés 90° femelle
SW VT PLUS**

p. 344



**Adaptateurs
femelle anti-bistre
SW VT PLUS**

p. 348



**Kit raccordement
sortie dessus
SW VT PLUS**

p. 355



**Colliers murals
reglables et
colliers ancrage**

p. 345



**Plaques de
propreté SW VT**

p. 332



**Adaptateurs de
chaudière mâles
et femelles
SWJ VT PLUS**

p. 333



**Adaptateurs de
SW à DW**

p. 414



**Adaptateurs de
SW à DW**

p. 133




**Tube flexible
uniforme et kit
adaptateurs**

p. 423



**Finitions en EDPM
et en silicone**

p. 429



**Solin à base carrée
en silicone**

p. 310

Nouveautés FLEX



FLEXIBLE

NOUVEAUTÉS



**Plaques départ
FLEX à DW**

p. 439




**Plaques départ
CONC à FLEX**

p. 222




**Embouts de
finition**

p. 441



**Plaques de
couronnement**

p. 441



**Plaques de finition
ventilées**

p. 443



**Chaussette
isolante tubage
10 mm**

p. 444



**Adaptateurs de
DW à FLEX**

p. 446



**Adaptateurs de
SWJ VT PLUS à
FLEX**

p. 449



**Adaptateurs
ajustables de
SW à FLEX**

p. 333



**Plaques ventilées
pour adaptateurs
ajustables**

p. 450



**Finitions pour
plaques ventilées**

p. 453

Nouveautés ACC



ACCESSOIRES

NOUVEAUTÉS



Plaque de sol
carrée noire mat

p. 463



Plaque de sol
rectangulaire noire
mat

p. 463



Plaque de sol
ronde coupée
noire mat

p. 463



Plaque de sol
ronde noire mat

p. 463



Plaque de sol
goutte d'eau noire
mat

p. 463



Plaque de sol
demi-ronde noire
mat

p. 463



Protection mural
rectangulaire noire
mat

p. 460



Cache-plinthe
pour plaque
protection mural

p. 462




Rouleau de plomb
1m x 5m x 1mm

p. 462


Station de peinture




Nuancier RAL




RAL 7016
Gris anthracite




RAL 1001
Beige




RAL 7022
Gris terre d'ombre




RAL 1015
Ivoire clair




RAL 7034
Gris jaune




RAL 9001
Blanc crème



RAL 7037
Gris poussière




RAL 9003
Blanc de sécurité




RAL 8004
Brun cuivré



RAL 9010
Blanc pur



RAL 8012
Brun rouge



RAL 9016
Blanc signalisation



RAL 8029
Cuivre nacré

Station de peinture complète

Notre station de peinture est équipée d'une technologie de pointe et d'une équipe de professionnels hautement qualifiés qui assurent des finitions de qualité supérieure.

Versatilité

Nous peignons dans n'importe quelle couleur du système RAL, offrant la liberté de les adapter à n'importe quel besoin ou préférence.

Qualité garantie

Nous utilisons des peintures et des techniques d'haute qualité qui garantissent une durabilité et une finition impeccable.

Efficacité

Notre processus rationalisé nous permet d'offrir des délais de livraison rapides sans compromettre la qualité.

Conseils personnalisés

Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la bonne couleur et répondre à toutes vos questions.



Bofill Pricing Tool




Apprenez-en davantage sur l'outil de tarification Bofill et transformez votre façon de budgétiser

La solution parfaite pour simplifier le processus de budgétisation du foyer. Ce programme innovant vous permet d'ajouter visuellement des produits et de calculer automatiquement les prix conseillés et nets rapidement et facilement.

Fonctionnalités en vedette:

- Sélecteur avec photos produits : Ajoutez facilement n'importe quelle référence du catalogue complet Bofill en visualisant sa photo et évitez ainsi d'éventuelles erreurs
- Interface intuitive : interface conviviale, confortable, rapide et simple à utiliser.
- Calcul automatique : Obtenez en temps réel le prix conseillé total ainsi que son prix net avec sa remise.
- Produits favoris : enregistrez vos articles favoris pour un accès rapide dans les futurs devis.
- Exporter au format PDF : Générez des devis professionnels en un clic et partagez-les instantanément avec vos clients.

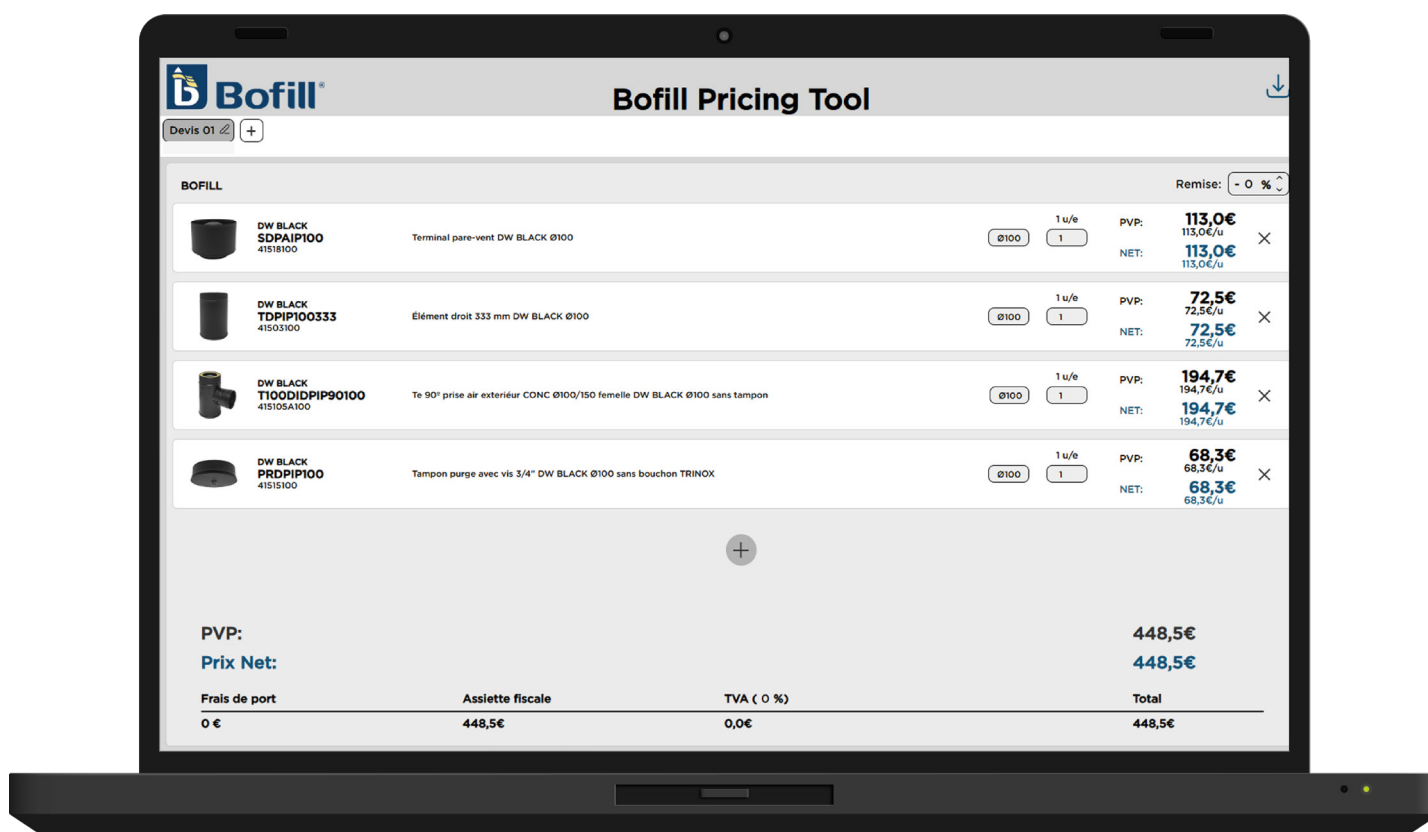

www.bofill-pricing.com/fr


Débouchés



Règles pour les débouchés


Toitures de pente inférieure à 15° (27%)

L'exutoire doit être situé à 1,20 m (minimum) au dessus du point de sortie sur la toiture, et à 1 m au dessus d'un socle supérieur à 20 cm

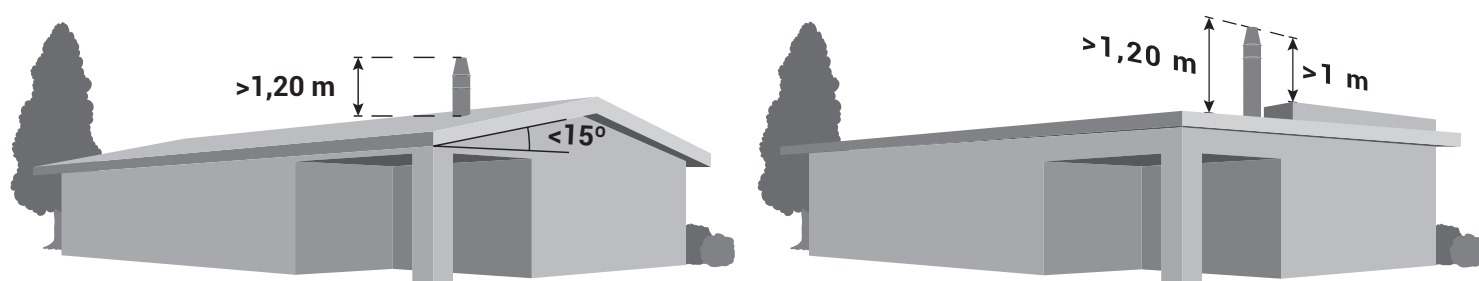

Toitures de pente supérieure à 15° (27%)

La distance verticale entre l'exutoire et le faîtage du toit et à toute construction à moins de 8 m est supérieure à 40 cm.

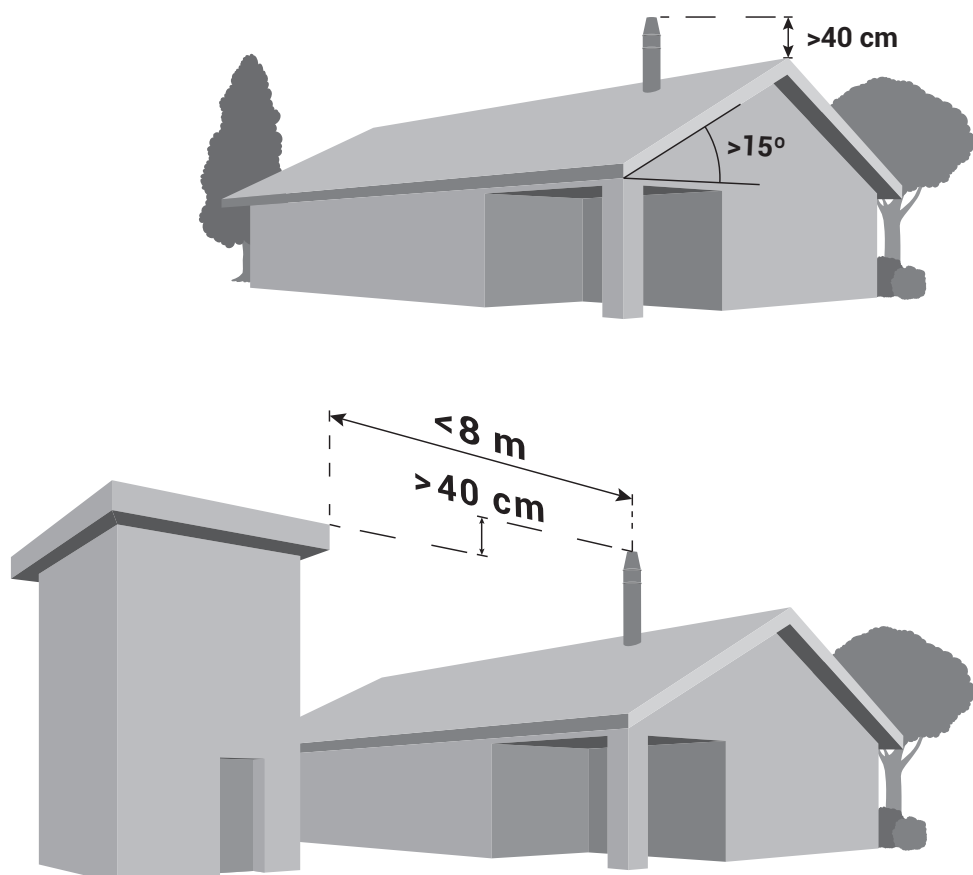

DOUBLE PAROI

Conduit modulaire
en acier inoxydable
polycombustible
en **Double paroi**

- DW 304  
- DW 316     
- DW BLACK     
- DW GE  

DW

DOUBLE PAROI



Notice de pose DW



Notice de pose d'un conduit en double paroi pas à pas:


- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.
- 3 Ajouter le collier d'union (BRIU).
- 4 Viser le collier.

Pour installer correctement un conduit, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes:

- Placer les joints de silicone (JS) pour les installations en pression positive (P1).
- Placer un tampon purge (PRDP) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement à chaudière est nécessaire un adaptateur chaudière (ADPI, ACOHDPI ou ACOMDPI).
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.
- Pour traverser la toiture, un solin (CADP) avec sa collerette (VDP) sont nécessaires.
- Pour vérifier les températures des fumées à l'intérieur du conduit, installer un élément test (TCDP).
- Pour l'entretien ou accéder à l'intérieur du conduit, installer un élément d'inspection (TIDPI).

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placer toujours un support mural (SMDP) au début de l'installation et un autre tous les 10 m (5 m pour les diamètres supérieurs à 300 mm), ou après un coude, un élément Té ou un élément réglable.
- Placer un collier mural (BMDP) tous les 4 m dans les parties verticales et 1,5 m dans les parties horizontales pour les diamètres jusqu'à 300 mm. Pour les diamètres supérieurs, placer un collier mural tous les 2,5 m dans les parties verticales et 1,5 m dans les parties horizontales.
- Placer un collier d'haubanage (BVDP) dans le cas de dépassement du conduit de plus de 1,5 m depuis le dernier point de fixation pour fixer les tirants.

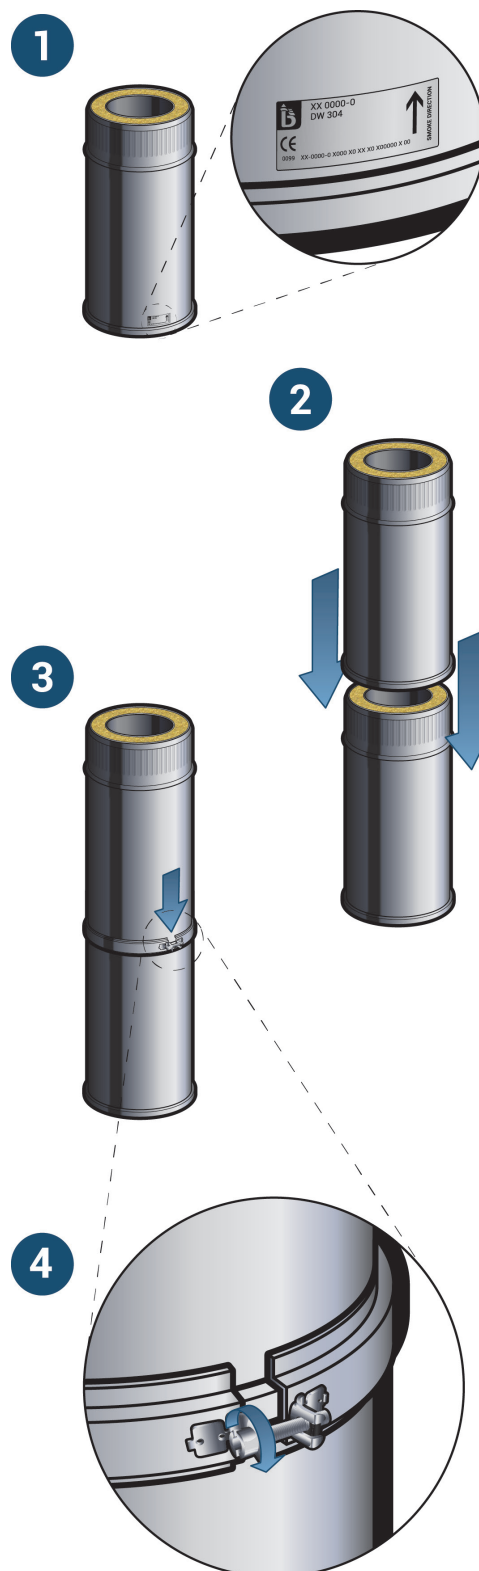

Installations DW





Relation entre les données de support et de charge

- A** Hauteur maximale d'une section droite à partir du Té lorsque le conduit est supporté par un support mural.
- B** Distance maximale entre les supports muraux d'une section droite d'une cheminée.
- C** Hauteur maximale d'une section droite à partir du Té lorsque le conduit est supporté par un support de base.
- D** Hauteur libre maximale de la section finale.
- E** Distance maximale entre colliers murales pour une installation extérieure.
- F** Section maximale en tension (suspendu).
- G** Distance maximale entre les colliers d'une section du conduit à 45°.
- H** Distance maximale entre les colliers d'une section horizontale du conduit de 1,5 m.

Valeurs recommandées selon série :

Valeurs recommandées : DW 304, DW 316, DW BLACK et DW GE								
Ø Int.	Ø Ext.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	140	40	40	73	2	4	47	2
100	160	33	33	65	2	4	38	2
125	185	24	24	54	2	4	31	2
150	210	20	20	48	2	4	25	2
175	235	16	16	43	2	4	22	2
200	260	16	16	43	2	4	21	2
250	310	10	10	33	2	4	15	2
300	360	9	9	27	2	4	12	2

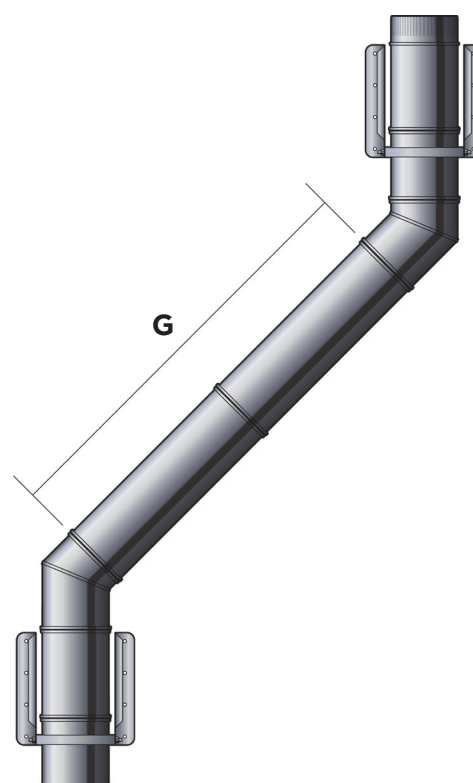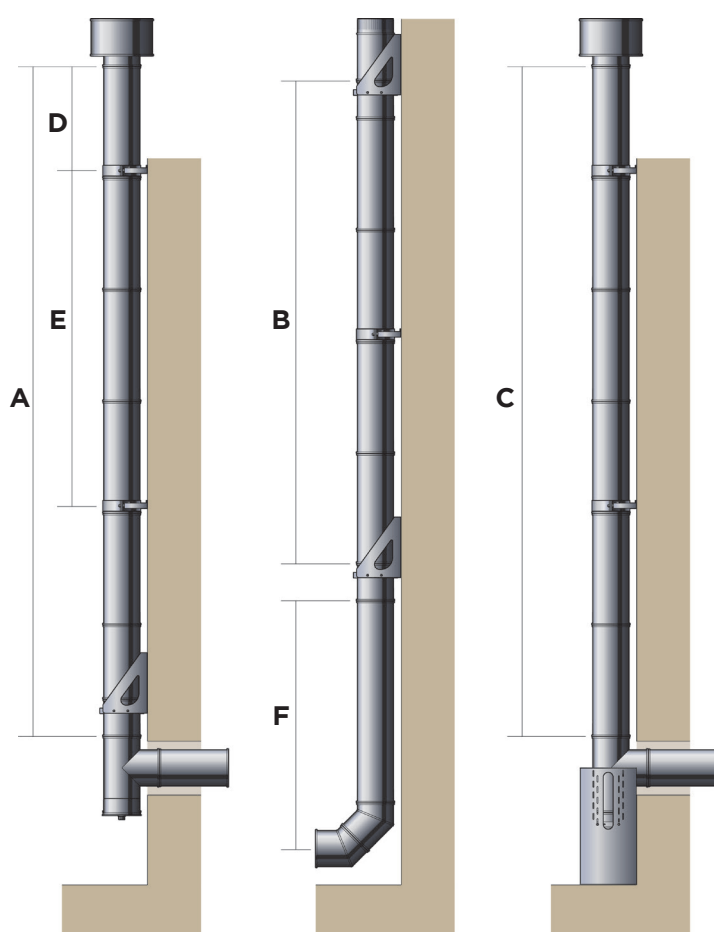

Adaptateurs entre séries



Adaptateurs de Simple paroi à DW 304 et DW 316

SW 304 à DW 304 et DW 316




SW VT à DW 304 et DW 316



SW VT PLUS à DW 304 et DW 316



DECO 2 mm à DW 304 et DW 316



SWJ 316 à DW 304 et DW 316



SWJ VT à DW 304 et DW 316



Adaptateurs de Simple paroi à DW BLACK

SW 304 à DW BLACK



SW VT à DW BLACK



SW VT PLUS à DW BLACK



DECO 2 mm à DW BLACK



SWJ 316 à DW BLACK




SWJ VT à DW BLACK



Adaptateurs de Flexible à DW 304 et DW 316

FLEX 316 à DW 304 et DW 316



Adaptateurs entre séries



Adaptateurs de DW 304 et DW 316 à Flexible

DW 304 et DW 316 à FLEX 316



Adaptateurs inversés de DW 304 et DW 316 à Simple paroi

DW 304 et DW 316 à SW 304



DW 304 et DW 316 à SW VT



DW 304 et DW 316 à SW VT PLUS



DW 304 et DW 316 à SWJ VT



DW 304 et DW 316 à SWJ 316



Adaptateurs inversés de DW BLACK à Simple paroi

DW BLACK à SW 304



DW BLACK à SW VT



DW BLACK à SW VT PLUS



DW BLACK à SWJ 316



DW BLACK à SWJ VT



Adaptateurs de Concentrique à DW 304 et DW 316

CONC 316 à DW 304 et DW 316



CONC BLACK à DW 304 et DW 316



Adaptateurs de Concentrique à DW BLACK

CONC 316 à DW BLACK



CONC BLACK à DW BLACK




Installations classiques




Installation d'insert à bois
avec coffrage ventilé
en DW 304

Raccordement et conduit en DW 304

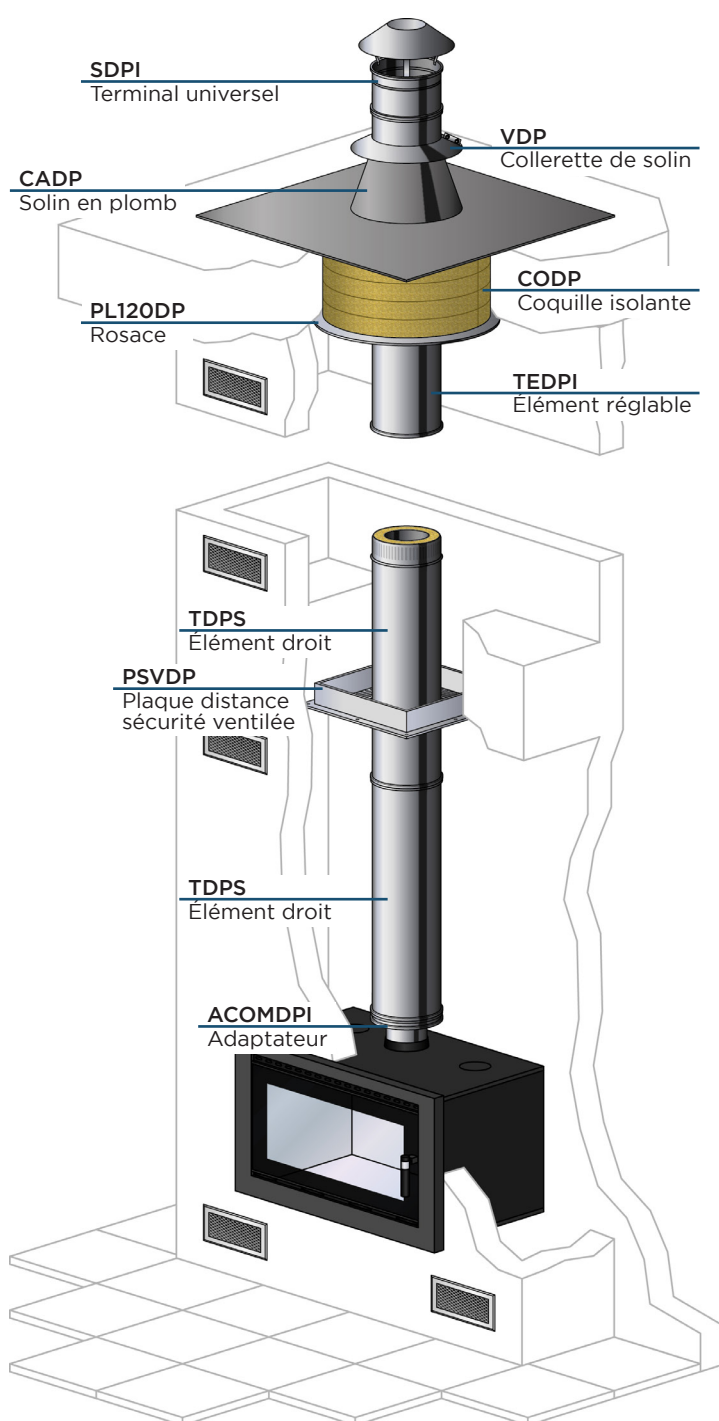

Installation de chaudière à
condensation
en DW 316

Raccordement et conduit extérieur en DW 316

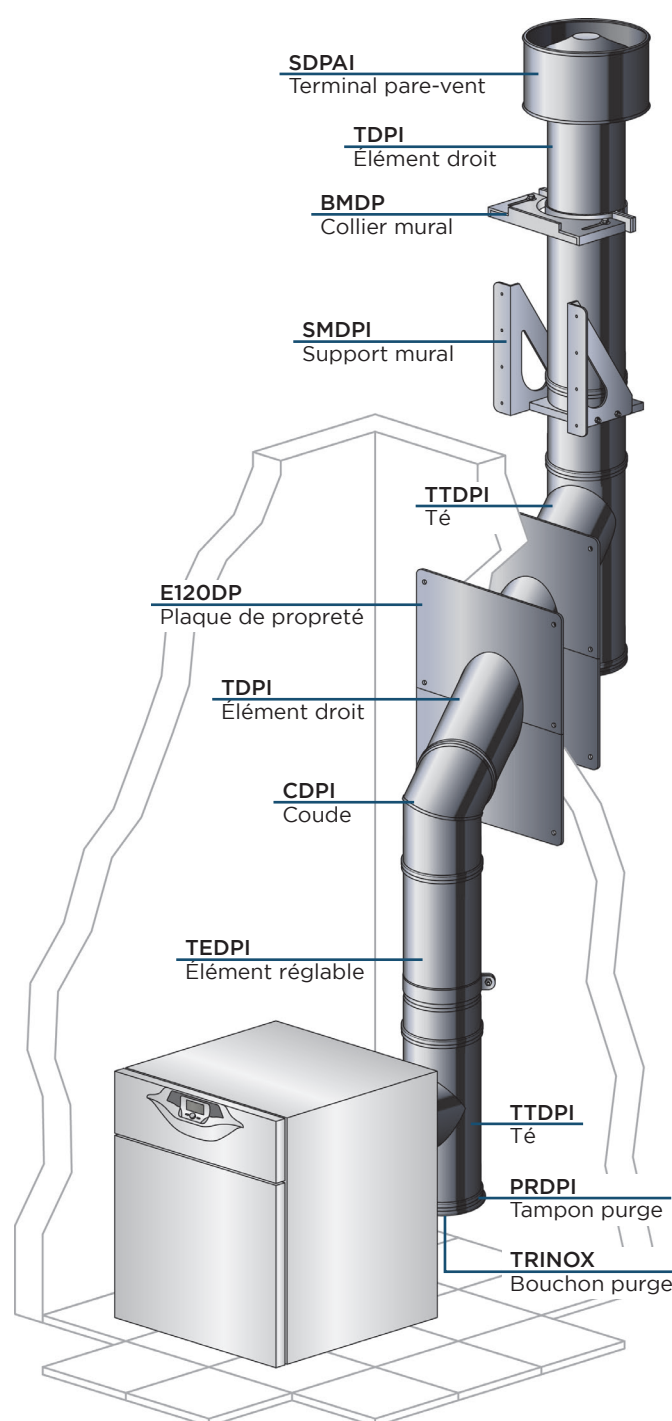


Installations classiques




Installation de chaudières à
condensation en cascade
en DW 316

Raccordement et conduit en DW 316

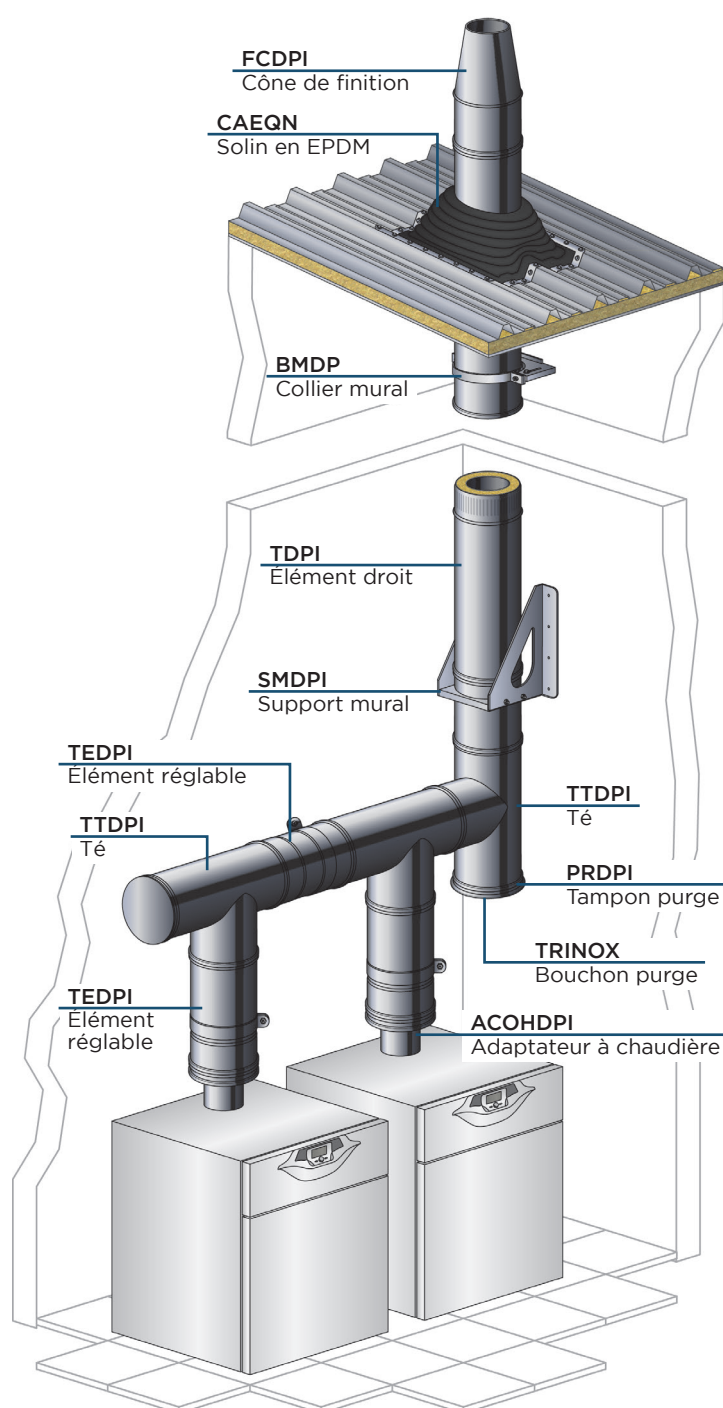

Installation de poêle à bois
en **SW VT** et DW BLACK

**Raccordement en SW VT et conduit en DW
BLACK**

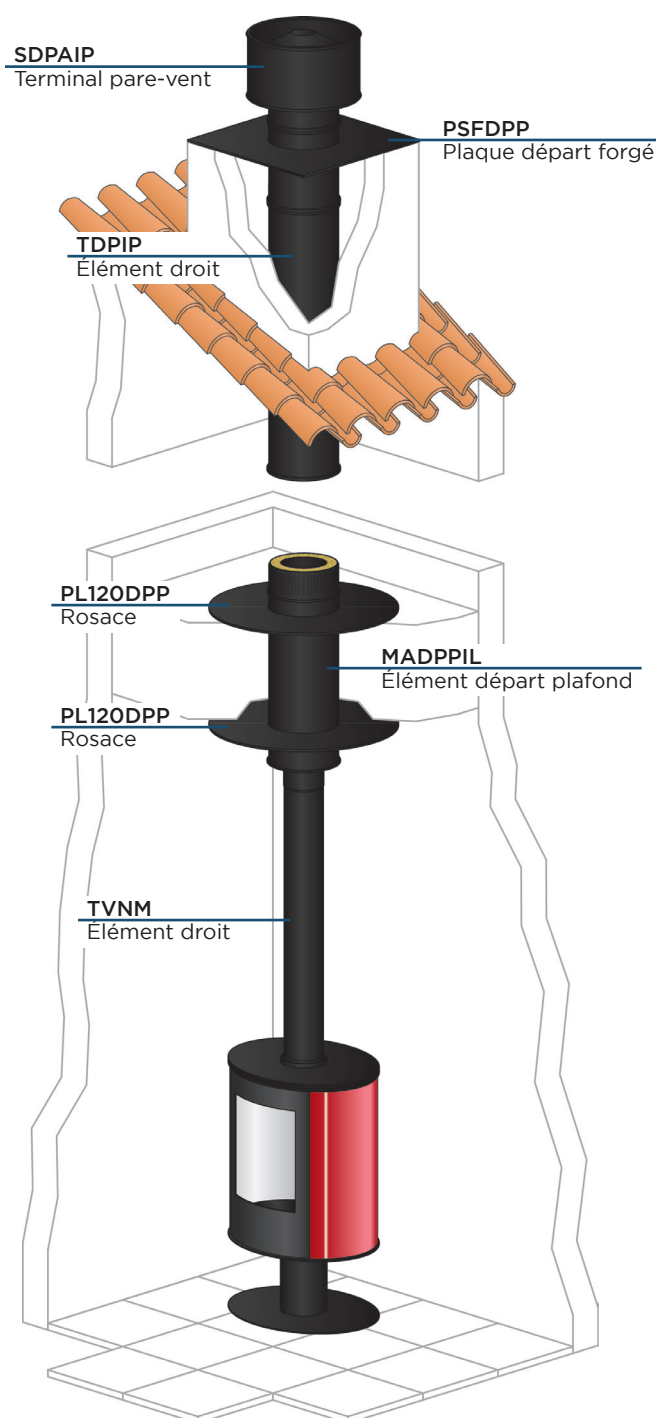


Dévoiements



Calcul des mesures et écarts en degrés

DÉVIATION 15°


2 CDPI15



Ø	2 CDPI15	
	H	V
080	43	328
100	44	333
125	34	261
150	36	274
175	38	287
200	41	310
250	43	327
300	44	334

DÉVIATION 30°


2 CDPI30



Ø	2 CDPI30	
	H	V
080	84	315
100	87	325
125	83	309
150	88	328
175	92	344
200	96	359
250	102	381
300	105	393

DÉVIATION 15°


2 CDPI15 + TDPS333



Ø	2 CDPI15+TDPS333	
	H	V
080	113	588
100	114	594
125	104	522
150	106	535
175	108	548
200	111	571
250	113	588
300	114	594

DÉVIATION 30°


2 CDPI30 + TDPS333



Ø	2 CDPI30+TDPS333	
	H	V
080	219	549
100	222	559
125	218	543
150	223	562
175	227	578
200	231	593
250	237	615
300	240	627

DÉVIATION 15°


2 CDPI15 + TDPS500



Ø	2 CDPI15+TDPS500	
	H	V
080	156	758
100	156	753
125	147	681
150	149	694
175	150	707
200	153	730
250	156	747
300	157	754

DÉVIATION 30°


2 CDPI30 + TDPS500



Ø	2 CDPI30+TDPS500	
	H	V
080	302	692
100	305	702
125	300	686
150	305	705
175	310	721
200	314	736
250	320	758
300	323	770

DÉVIATION 15°


2 CDPI15 + TDPS



Ø	2 CDPI15+TDPS	
	H	V
080	285	1231
100	286	1236
125	276	1164
150	278	1177
175	280	1190
200	283	1213
250	285	1230
300	286	1237

DÉVIATION 30°

2 CDPI30 + TDPS



Ø	2 CDPI30+TDPS	
	H	V
080	552	1125
100	555	1134
125	550	1119
150	555	1138
175	560	1154
200	564	1169
250	570	1191
300	573	1203




Dévoiements

Calcul des mesures et écarts en degrés

DÉVIATION 45°


2 CDPI45



Ø	2 CDPI45	
	H	V
080	127	305
100	132	320
125	140	337
150	147	355
175	154	373
200	162	390
250	169	408
300	186	450

VIRAGE 90°


2 CDPI45



Ø	2 CDPI45	
	H	V
080	242	189
100	253	200
125	265	212
150	277	224
175	290	237
200	302	249
250	321	256
300	355	281

DÉVIATION 45°


2 CDPI45 + TDPS333



Ø	2 CDPI45+TDPS333	
	H	V
080	318	496
100	323	511
125	330	528
150	338	546
175	345	563
200	353	581
250	360	599
300	377	641

VIRAGE 90°


2 CDPI45 + TDPS333



Ø	2 CDPI45+TDPS333	
	H	V
080	433	380
100	443	390
125	456	403
150	468	415
175	481	428
200	493	440
250	512	447
300	546	472

DÉVIATION 45°


2 CDPI45 + TDPS500



Ø	2 CDPI45+TDPS500	
	H	V
080	434	613
100	440	627
125	447	645
150	455	663
175	462	680
200	469	698
250	477	716
300	494	757

VIRAGE 90°


2 CDPI45 + TDPS500



Ø	2 CDPI45+TDPS500	
	H	V
080	550	497
100	560	507
125	573	520
150	585	532
175	598	545
200	610	557
250	629	564
300	663	589

DÉVIATION 45°


2 CDPI45 + TDPS



Ø	2 CDPI45+TDPS	
	H	V
080	788	967
100	794	981
125	801	999
150	808	1016
175	816	1034
200	823	1052
250	830	1070
300	847	1111

VIRAGE 90°

2 CDPI45 + TDPS




Ø	2 CDPI45+TDPS	
	H	V
080	904	851
100	914	861
125	926	873
150	939	886
175	951	898
200	964	911
250	982	911
300	1016	942

DW 304

Conduit Double paroi isolé

Conduit modulaire **Double paroi isolé**
en acier inoxydable polycombustible

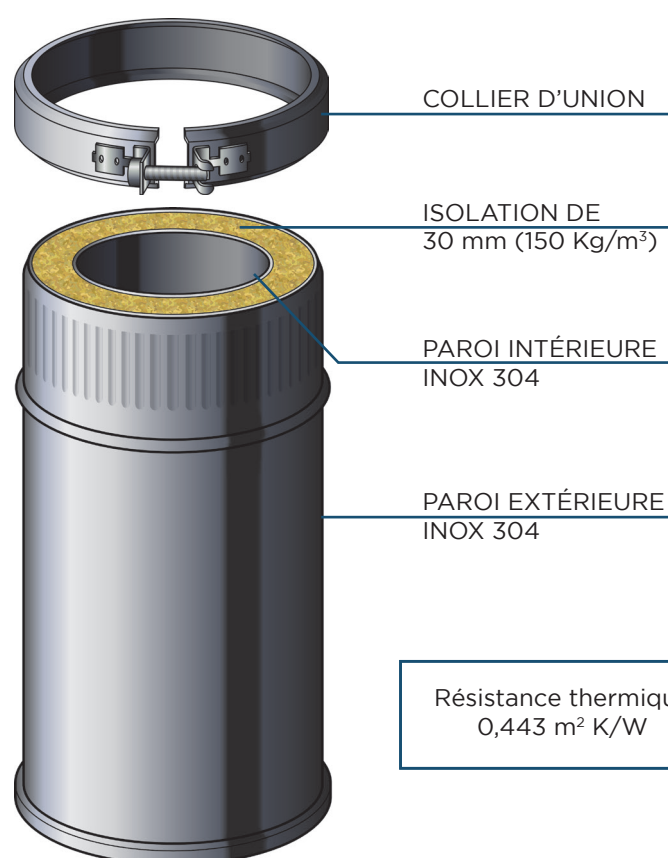

Combustibles:



Bois



Fioul

Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois
- Évacuation des fumées des chaudières à tirage naturel à fioul pour la production de chauffage et d'ECS domestique et industriel
- Générateurs d'air chaud

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4 mm - Ø080-300 mm
Épaisseur de 0,5 mm - Ø350-700 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4/0,5 mm - Ø080-300 mm
Épaisseur de 0,5/0,7 mm - Ø350-700 mm

Isolation:

Laine de roche (densité de 150 Kg/m³)
Épaisseur de 30 mm - Ø080-500 mm
Épaisseur de 40 mm - Ø550-700 mm

Maximum isolation

- Sans pont thermique
- Isolation de 30 mm
- Densité minimum de l'isolation de 150 Kg/m³


Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 55 mm pour une grande stabilité
- Colliers d'union inclus dans chaque emballage

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360
350	-	410
400	-	460
450	-	510
500	-	560
550	-	630
600	-	680
650	-	730
700	-	780

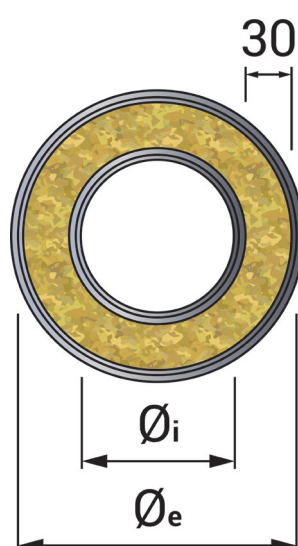

Normative:

Selon EN 1856-1

Avec joint de silicone:

T200 P1 W Vm L20040 O (50)

Sans joint de silicone:

T450 N1 D Vm L20040 G (50)
T450 N1 D Vm L20050 G (50)
T450 N1 W Vm L20040 G (50)
T450 N1 W Vm L20040 G (80)
T600 N1 W Vm L20040 G (50)

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union)



Les éléments sont fournis avec le nombre de colliers d'union nécessaires par élément. C'est indiqué selon la légende suivante les colliers d'union inclus pour chaque élément.



Collier d'union
inclus

x2



Colliers d'union
inclus

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0002
Marque N/AENOR 040/000097

CE 0099/CPR/A71/0004
Marque N/AENOR 040/000098

Déclaration de performances (DOP):


DW 0001



Éléments droits



01 TDPS Élément droit 1.000 mm

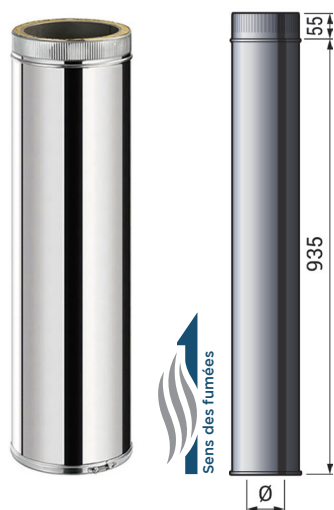

Ø	TDPS		
	CODE	u/e	€
● 080	40001080	1	87,1
● 100	40001100	1	96,8
● 125	40001125	1	101,0
● 150	40001150	1	113,1
● 175	40001175	1	126,5
● 200	40001200	1	152,6
● 250	40001250	1	194,3
● 300	40001300	1	231,0
● 350	40001350	1	268,0
● 400	40001400	1	307,2
● 450	40001450	1	332,9
● 500	40001500	1	369,0
● 550	40001550	1	442,8
● 600	40001600	1	471,2
● 650	40001650	1	538,3
● 700	40001700	1	582,6

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

02 TDPS500 Élément droit 500 mm



Ø	TDPS500		
	CODE	u/e	€
● 080	40002080	1	53,7
● 100	40002100	1	60,1
● 125	40002125	1	62,2
● 150	40002150	1	69,8
● 175	40002175	1	78,9
● 200	40002200	1	95,2
● 250	40002250	1	114,5
● 300	40002300	1	144,4
● 350	40002350	1	146,2
● 400	40002400	1	173,2
● 450	40002450	1	191,3
● 500	40002500	1	236,9
● 550	40002550	1	279,7
● 600	40002600	1	315,8
● 650	40002650	1	340,4
● 700	40002700	1	358,8

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

03 TDPS333 Élément droit 333 mm



Ø	TDPS333		
	CODE	u/e	€
● 080	40003080	1	45,4
● 100	40003100	1	50,1
● 125	40003125	1	51,9
● 150	40003150	1	57,8
● 175	40003175	1	66,0
● 200	40003200	1	78,9
● 250	40003250	1	96,7
● 300	40003300	1	112,6
● 350	40003350	1	125,2
● 400	40003400	1	146,6
● 450	40003450	1	156,3
● 500	40003500	1	186,5
● 550	40003550	1	207,9
● 600	40003600	1	235,0
● 650	40003650	1	253,3
● 700	40003700	1	268,5

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

04 TDPI150 Élément droit 150 mm

NOUVEAUTÉ




Ø	TDPI150		
	CODE	u/e	€
● 080	41004080	1	42,2
● 100	41004100	1	49
● 125	41004125	1	55,8
● 150	41004150	1	62,2
● 175	41004175	1	71,8
● 200	41004200	1	83,0
● 250	41004250	1	98,8
● 300	41004300	1	130,9

Éléments droits



DOUBLE PAROI
DW 304


06 TEDPI Élément réglable court 275-415 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TEDPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41006080	1	88,8
● 100	41006100	1	99,1
● 125	41006125	1	103,8
● 150	41006150	1	114,9
● 175	41006175	1	128,9
● 200	41006200	1	152,5
● 250	41006250	1	185,4
● 300	41006300	1	218,4
● 350	41006350	1	252,6
● 400	41006400	1	297,8
● 450	41006450	1	331,4
● 500	41006500	1	351,5
● 550	41006550	1	393,0
● 600	41006600	1	421,9
● 650	41006650	1	444,0
● 700	41006700	1	476,3


07 TEDPIL Élément réglable long 505-855 mm

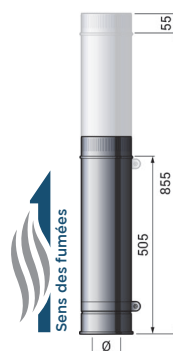

Collier d'union
inclus

Ø	TEDPIL		
	CODE	u/e	€
● 080	41007080	1	114,4
● 100	41007100	1	127,3
● 125	41007125	1	143,3
● 150	41007150	1	159,8
● 175	41007175	1	176,5
● 200	41007200	1	203,8
● 250	41007250	1	250,5
● 300	41007300	1	291,2
● 350	41007350	1	369,3
● 400	41007400	1	420,2
● 450	41007450	1	440,4
● 500	41007500	1	479,7

09 SILDPI Élément droit silencieux 1.000 mm

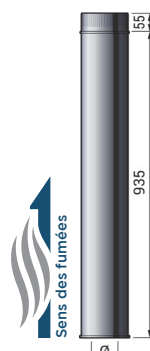


Collier d'union
inclus

Ø	SILDPI		
	CODE	u/e	€
● 125	41009125	1	209,8
● 150	41009150	1	234,5
● 175	41009175	1	267,5
● 200	41009200	1	302,4
● 250	41009250	1	387,0
● 300	41009300	1	449,7

Déviations




10 CDPI15 Coude 15°

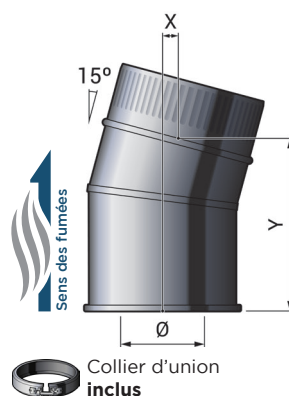


Ø	CDPI15				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	41010080	15	165	1	76,0
100	41010100	15	167	1	81,6
125	41010125	9	131	1	82,0
150	41010150	9	138	1	89,6
175	41010175	10	145	1	105,1
200	41010200	12	156	1	120,5
250	41010250	13	164	1	142,2
300	41010300	14	168	1	168,1
350	40010350	15	223	1	214,4
400	40010400	16	242	1	259,0
450	40010450	17	261	1	335,2
500	40010500	18	282	1	367,0
550	40010550	19	301	1	537,0
600	40010600	20	322	1	631,4
650	40010650	21	341	1	704,5
700	40010700	22	362	1	789,0

11 CDPI30 Coude 30°

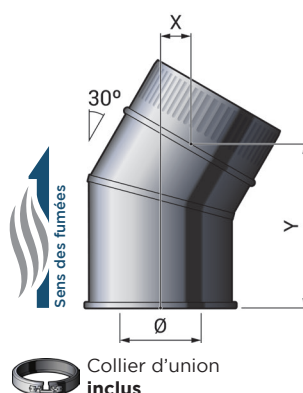

Ø	CDPI30				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	41011080	30	161	1	76,0
100	41011100	31	166	1	81,6
125	41011125	22	160	1	82,0
150	41011150	26	169	1	89,6
175	41011175	34	175	1	105,1
200	41011200	32	184	1	120,5
250	41011250	33	195	1	142,2
300	41011300	34	201	1	168,1
350	40011350	68	313	1	214,4
400	40011400	78	349	1	259,0
450	40011450	88	386	1	335,2
500	40011500	98	424	1	367,0
550	40011550	109	463	1	537,0
600	40011600	119	499	1	627,5
650	40011650	129	538	1	704,5
700	40011700	139	578	1	789,0

12 CDPS45 Coude 45°

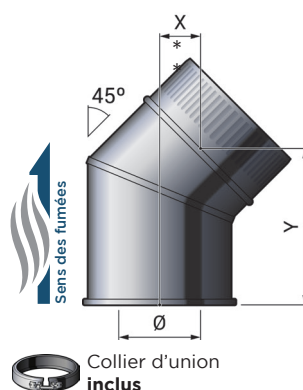

Ø	CDPS45				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	40012080	44	160	1	65,1
100	40012100	47	167	1	72,7
125	40012125	51	166	1	69,2
150	40012150	54	185	1	77,3
175	40012175	58	194	1	88,2
200	40012200	62	202	1	97,3
250	40012250	62	214	1	118,7
300	40012300	67	236	1	140,6
350	40012350	154	427	1	212,1
400	40012400	175	480	1	255,3
450	40012450	197	533	1	405,2
500	40012500	220	587	1	447,7
550	40012550	241	639	1	619,9
600	40012600	263	693	1	689,7
650	40012650	285	745	1	840,0
700	40012700	307	799	1	901,4


*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Déviations



DOUBLE PAROI
DW 304


15 TTDPI90 Té 90° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX



- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus** dans Ø80 à Ø300
 - Tampon inférieur **inclus** dans Ø350 à Ø700
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TTDPI90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
● 080	41015080	295	174	1	152,9
● 100	41015100	315	180	1	156,0
● 125	41015125	340	196	1	157,9
● 150	41015150	365	209	1	172,8
● 175	41015175	390	222	1	226,5
● 200	41015200	415	234	1	250,9
● 250	41015250	465	259	1	300,0
● 300	41015300	515	284	1	353,6
● 350	41015350	566	309	1	615,0
● 400	41015400	616	334	1	711,7
● 450	41015450	666	359	1	855,3
● 500	41015500	716	384	1	974,4
● 550	41015550	786	419	1	1.263,0
● 600	41015600	836	444	1	1.352,0
● 650	41015650	888	470	1	1.501,2
● 700	41015700	933	493	1	1.633,6


17 TTDPI45 Té 45° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

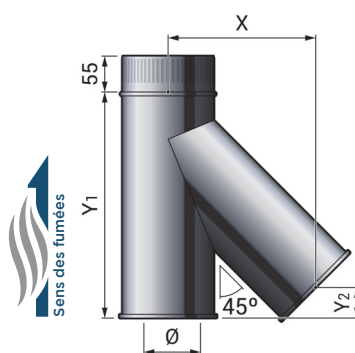

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus** dans Ø80 à Ø300
 - Tampon inférieur **inclus** dans Ø350 à Ø700
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TTDPI45					
	CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
● 080	41017080	226	345	119	1	212,0
● 100	41017100	247	365	49	1	243,0
● 125	41017125	264	410	65	1	251,4
● 150	41017150	289	445	80	1	272,9
● 175	41017175	307	480	95	1	314,8
● 200	41017200	328	515	105	1	354,1
● 250	41017250	371	585	115	1	517,2
● 300	41017300	413	655	145	1	603,0
● 350	40017350	455	710	160	1	737,9
● 400	40017400	499	792	182	1	904,9
● 450	40017450	541	862	201	1	1.068,1
● 500	40017500	589	932	215	1	1.114,3

26 PRDPI Tampon purge avec vis 3/4" avec bouchon TRINOX



- Bouchon TRINOX **inclus**

Ø	PRDPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41026080	1	64,0
● 100	41026100	1	67,6
● 125	41026125	1	72,5
● 150	41026150	1	73,4
● 175	41026175	1	76,9
● 200	41026200	1	83,9
● 250	41026250	1	97,2
● 300	41026300	1	110,5
● 350	41026350	1	152,5
● 400	41026400	1	178,0
● 450	41026450	1	189,1
● 500	41026500	1	201,6
● 550	41026550	1	216,6
● 600	41026600	1	246,2
● 650	41026650	1	283,9
● 700	41026700	1	326,1

25 TRINOX Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"



TRINOX		
CODE	u/e	€
● 40025000	1	11,1


Déviations



18A TR80DPI..PR

Té 90° piquage réduit Ø80 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

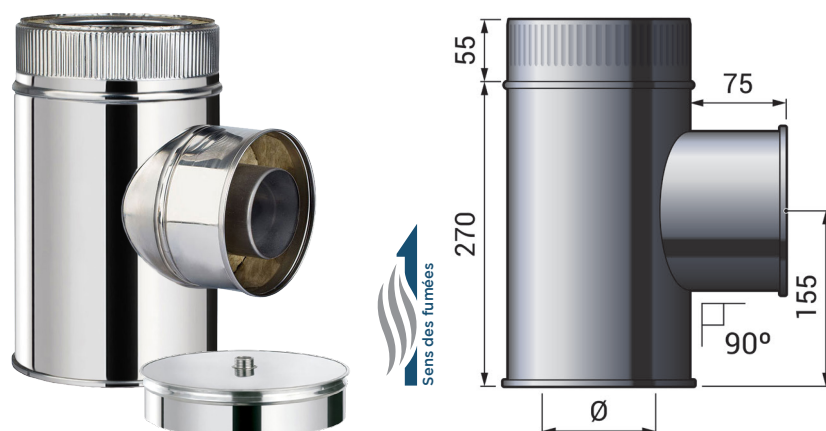


- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus**
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TR80DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 100	41018A100	1	180,9
• 125	41018A125	1	193,7
• 150	41018A150	1	201,2
• 175	41018A175	1	249,9
• 200	41018A200	1	276,7
• 250	41018A250	1	337,7
• 300	41018A300	1	402,2

19A TR100DPI..PR

Té 90° piquage réduit Ø100 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

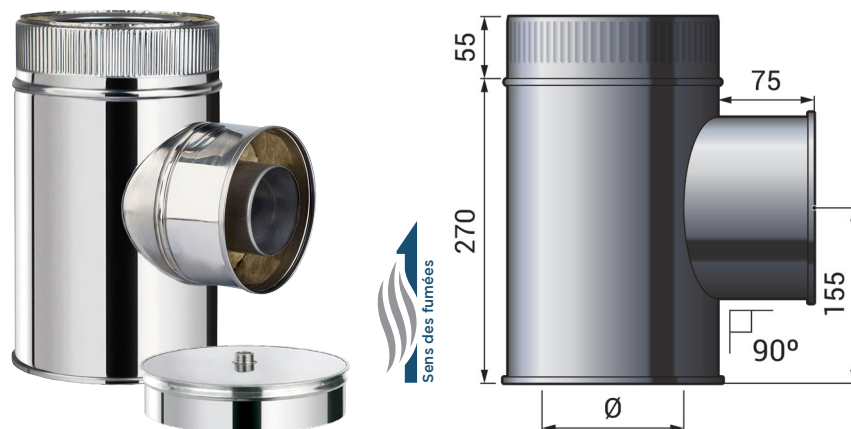

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus**
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TR100DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 125	41019A125	1	196,8
• 150	41019A150	1	204,3
• 175	41019A175	1	253,0
• 200	41019A200	1	279,9
• 250	41019A250	1	342,4
• 300	41019A300	1	307,0

Déviations




DOUBLE PAROI
DW 304

20B T80DPI..PR

Té 90° piquage SWJ 316 Ø080 mâle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

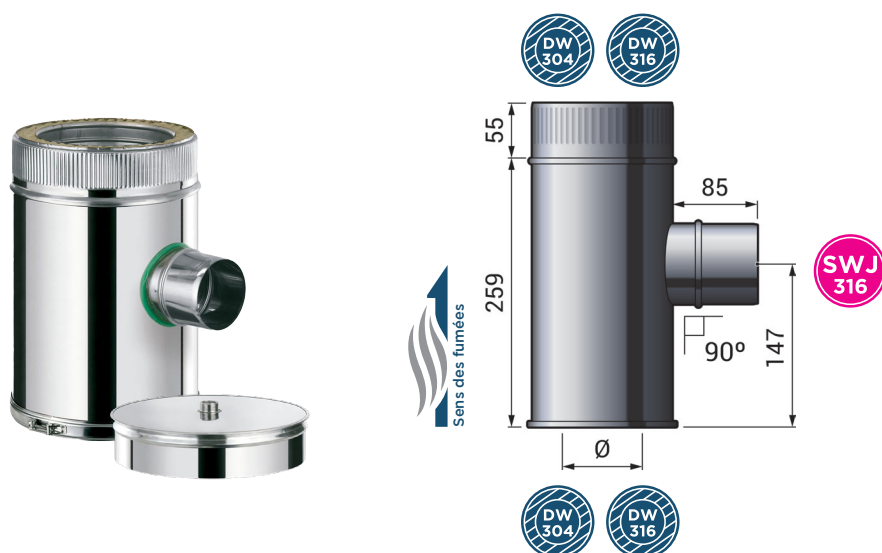


-  Bouchon TRINOX **inclus**
-  Tampon purge inférieur **inclus**
-  Collier d'union **inclus**

Ø	T80DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 100	41020B100	1	125,9
• 125	41020B125	1	132,5
• 150	41020B150	1	149,6
• 175	41020B175	1	155,6
• 200	41020B200	1	169,5
• 250	41020B250	1	208,2
• 300	41020B300	1	235,3

20D T100DPI..PR

Té 90° piquage SWJ 316 Ø100 mâle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

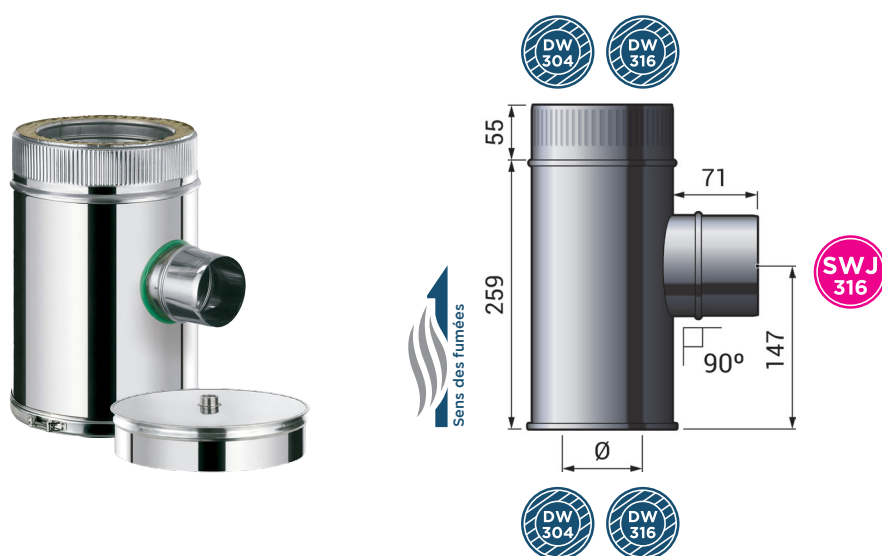

-  Bouchon TRINOX **inclus**
-  Tampon purge inférieur **inclus**
-  Collier d'union **inclus**

Ø	T100DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 125	41020D125	1	136,2
• 150	41020D150	1	153,7
• 175	41020D175	1	160,0
• 200	41020D200	1	174,3
• 250	41020D250	1	214,1
• 300	41020D300	1	280,7

Déviations




105

T80DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø080/125 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

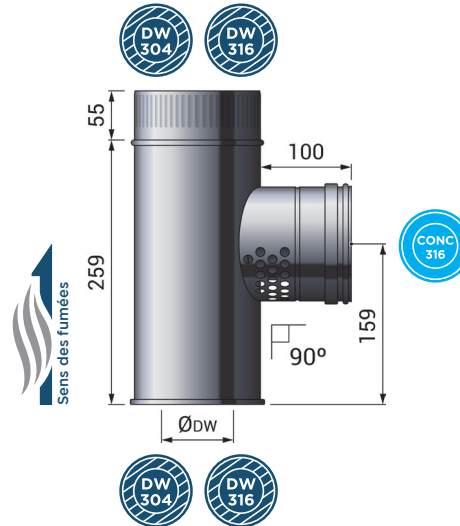

- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T80DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 080	410105080	1	152,2
• 100	410105100	1	162,2
• 125	410105125	1	178,9

105A

T100DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø100/150 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION



- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T100DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 100	410105A100	1	163,9
• 125	410105A125	1	183,6
• 150	410105A150	1	199,7

Déviations




DOUBLE PAROI
DW 304

105C

T130DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø130/200 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ

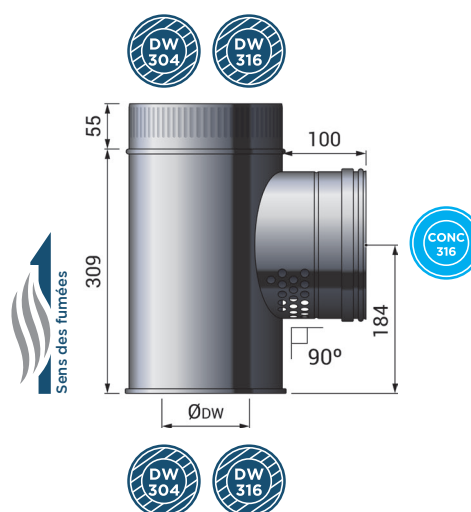

- Bouchon TRINOX
inclus
- Tampon purge
inférieur **inclus**
- Collier d'union
inclus


T130DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105C150	1	240,3

105B

T150DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø150/200 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ

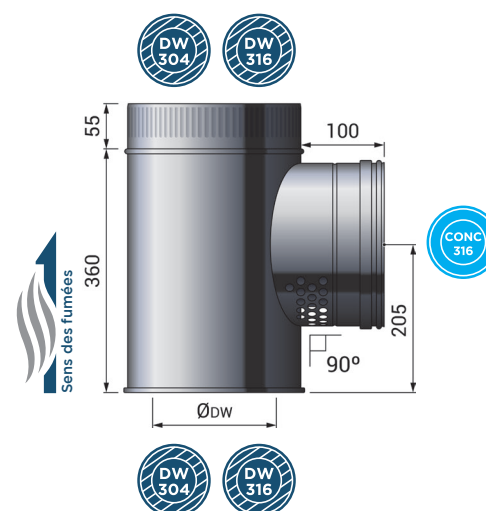


- Bouchon TRINOX
inclus
- Tampon purge
inférieur **inclus**
- Collier d'union
inclus

T150DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105B150	1	240,3

Inspection




21 TIDPS100D90 Élément d'environnement

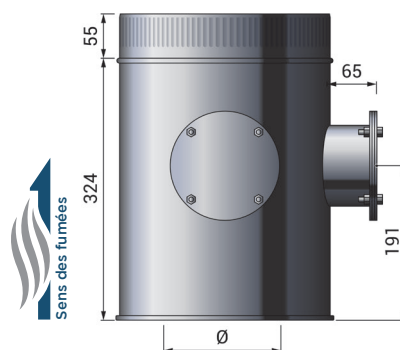

Collier d'union
inclus

Ø	TIDPS100D90		
	CODE	u/e	€
• 200	40021200	1	219,8
• 250	40021250	1	244,5
• 300	40021300	1	271,9
• 350	40021350	1	364,8
• 400	40021400	1	385,2
• 450	40021450	1	408,8

22 TCDPI Élément test

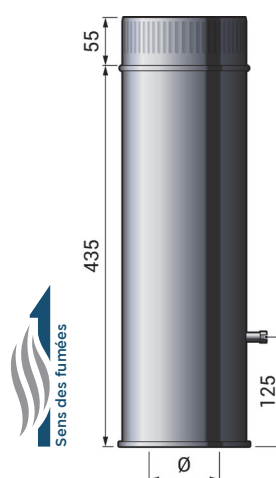

Collier d'union
inclus


Ø	TCDPI		
	CODE	u/e	€
• 080	41022080	1	116,3
• 100	41022100	1	123,3
• 125	40022125	1	117,2
• 150	40022150	1	125,2
• 175	40022175	1	130,1
• 200	40022200	1	134,6
• 250	40022250	1	156,9
• 300	40022300	1	181,9

Inspection



DOUBLE PAROI
DW 304


23 TIDPI Élément Té 90° inspection

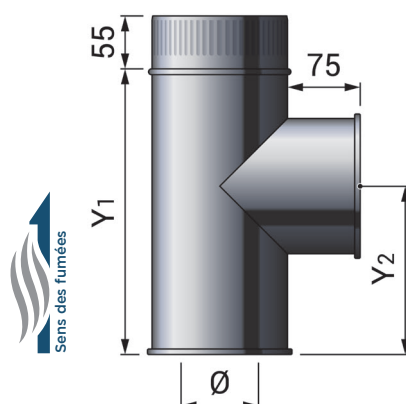

Porte latérale
inclus
Collier d'union
inclus

Ø	TIDPI				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	41023080	295	174	1	177,3
• 100	41023100	315	180	1	184,5
• 125	41023125	340	196	1	192,8
• 150	41023150	365	209	1	205,1
• 175	41023175	390	222	1	210,4
• 200	41023200	415	234	1	240,1
• 250	41023250	465	259	1	277,3
• 300	41023300	515	284	1	319,1
• 350	41023350	566	309	1	538,1
• 400	41023400	616	334	1	588,0
• 450	41023450	666	359	1	694,0
• 500	41023500	716	384	1	717,8
• 550	41023550	786	419	1	782,6
• 600	41023600	836	444	1	842,2
• 650	41023650	888	470	1	968,0
• 700	41023700	933	493	1	1.142,7

28 TTINDPI Té 90° inspection femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

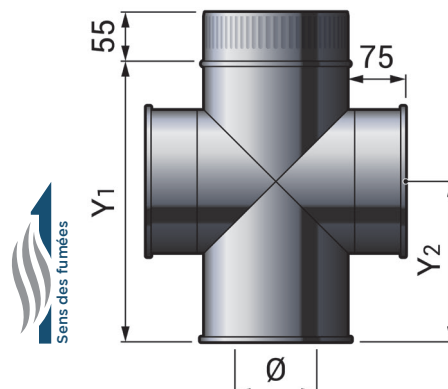

x2


Porte latérale
inclus
Bouchon TRINOX
inclus
Tampon purge
inférieur **inclus**
Colliers d'union
inclus

Ø	TTINDPI				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 100	41028100	315	180	1	266,2
• 125	41028125	340	196	1	280,1
• 150	41028150	365	209	1	311,4
• 175	41028175	390	222	1	356,8
• 200	41028200	415	234	1	394,3
• 250	41028250	465	259	1	452,3
• 300	41028300	515	284	1	552,3

Terminaux




29 SDPI Terminal universel

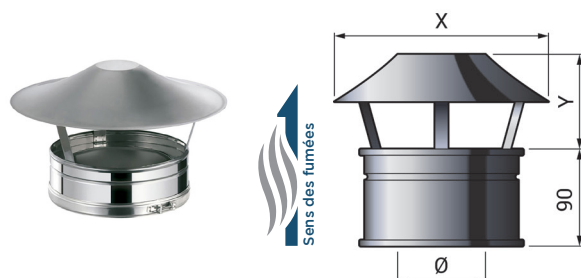

Ø	SDPI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41029080	245	90	1	63,3
● 100	41029100	300	115	1	66,8
● 125	41029125	300	115	1	70,4
● 150	41029150	300	115	1	76,2
● 175	41029175	350	145	1	85,8
● 200	41029200	400	160	1	101,4
● 250	41029250	500	180	1	139,1
● 300	41029300	600	200	1	165,9
● 350	40029350	700	230	1	170,3
● 400	40029400	800	295	1	208,7
● 450	40029450	900	305	1	245,7
● 500	40029500	900	325	1	257,9

Collier d'union
inclus


30 SDPTI Terminal universel avec grille

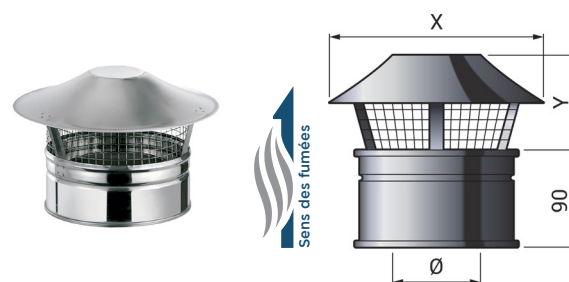

Ø	SDPTI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41030080	245	90	1	82,2
● 100	41030100	300	115	1	86,8
● 125	41030125	300	115	1	91,3
● 150	41030150	300	115	1	99,0
● 175	41030175	350	145	1	111,2
● 200	41030200	400	160	1	131,4
● 250	41030250	500	180	1	180,9
● 300	41030300	600	200	1	215,6

Collier d'union
inclus


31 SDPAI Terminal pare-vent

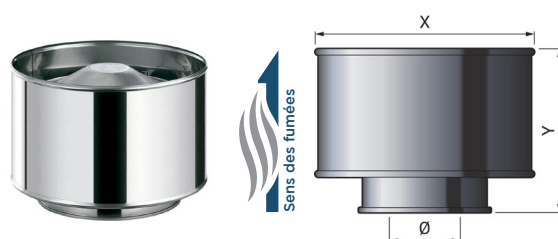

Ø	SDPAI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41031080	240	185	1	86,4
● 100	41031100	260	200	1	90,3
● 125	41031125	280	200	1	93,9
● 150	41031150	305	235	1	105,3
● 175	41031175	335	245	1	125,6
● 200	41031200	355	260	1	129,9
● 250	41031250	440	280	1	153,2
● 300	41031300	500	305	1	186,6
● 350	41031350	620	360	1	239,3
● 400	41031400	680	400	1	268,6

Collier d'union
inclus

32 SDPAWI Terminal pare-pluie

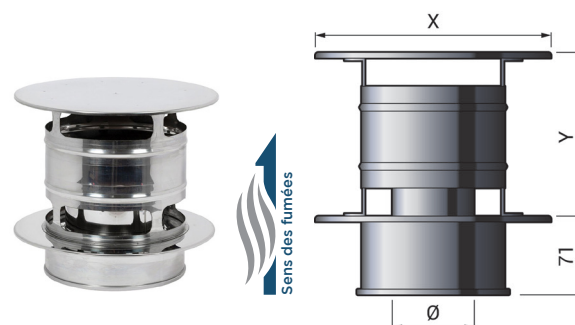

Ø	SDPAWI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41032080	230	166	1	100,1
● 100	41032100	250	175	1	112,9
● 125	41032125	275	190	1	116,2
● 150	41032150	300	205	1	124,5
● 175	41032175	350	227	1	144,6
● 200	41032200	400	250	1	154,0
● 250	41032250	500	308	1	180,5
● 300	41032300	590	368	1	217,7


Collier d'union
inclus

Terminaux



DOUBLE PAROI
DW 304


34 FCDPI Cône de finition



Collier d'union
inclus

Ø	FCDPI		
	CODE	u/e	€
• 080	41034080	1	58,9
• 100	41034100	1	61,8
• 125	41034125	1	66,6
• 150	41034150	1	72,4
• 175	41034175	1	77,2
• 200	41034200	1	90,7
• 250	41034250	1	108,5
• 300	41034300	1	128,5
• 350	40034350	1	142,2
• 400	40034400	1	158,3
• 450	40034450	1	183,3
• 500	40034500	1	200,1
• 550	40034550	1	209,8
• 600	40034600	1	256,2
• 650	40034650	1	302,4
• 700	40034700	1	362,8


35 FCDPTI Cône de finition avec grille



Collier d'union
inclus

Ø	FCDPTI		
	CODE	u/e	€
• 080	41035080	1	75,1
• 100	41035100	1	78,9
• 125	41035125	1	84,6
• 150	41035150	1	89,0
• 175	41035175	1	98,2
• 200	41035200	1	112,4
• 250	41035250	1	134,0
• 300	41035300	1	156,2


36 FFDPI90 Terminal horizontal 90° avec grille



Collier d'union
inclus

Ø	FFDPI90		
	CODE	X u/e	€
• 080	41036080	262 1	122,5
• 100	41036100	287 1	132,4
• 125	41036125	318 1	158,5
• 150	41036150	350 1	172,1
• 175	41036175	381 1	193,2
• 200	41036200	412 1	212,5
• 250	41036250	475 1	230,4
• 300	41036300	537 1	253,3
• 350	41036350	599 1	298,0
• 400	41036400	661 1	357,4
• 450	41036450	723 1	422,3
• 500	41036500	785 1	512,7

37 FFDPI Terminal horizontal avec grille



Collier d'union
inclus


Ø	FFDPI		
	CODE	X u/e	€
• 080	41037080	198 1	69,4
• 100	41037100	212 1	73,0
• 125	41037125	235 1	77,5
• 150	41037150	247 1	83,2
• 175	41037175	264 1	88,1
• 200	41037200	282 1	98,7
• 250	41037250	317 1	118,8
• 300	41037300	352 1	129,3
• 350	41037350	387 1	159,8
• 400	41037400	422 1	175,6
• 450	41037450	457 1	192,1
• 500	41037500	492 1	224,4
• 550	41037550	527 1	241,1
• 600	41037600	562 1	265,0
• 650	41037650	597 1	265,0
• 700	41037700	632 1	321,7

Terminaux



144 STWDPI Terminal tubulaire pare-pluie


NOUVEAUTÉ

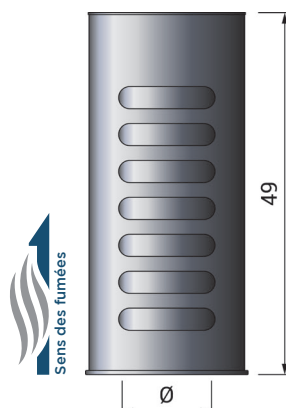

Ø	STWDPI		
	CODE	u/e	€
• 125	410144125	1	138,6
• 150	410144150	1	159,8
• 175	410144175	1	181,6
• 200	410144200	1	201,3

Collier d'union
inclus

68 VENTDPI Terminal Venturi

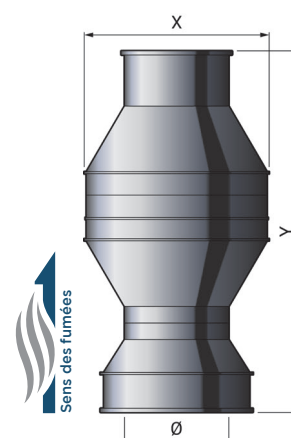


Ø	VENTDPI				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 150	41068150	268	605	1	579,4
• 175	41068175	317	658	1	611,7
• 200	41068200	367	708	1	646,1
• 250	41068250	466	809	1	733,5
• 300	41068300	565	910	1	913,3
• 350	41068350	600	933	1	1.108,9
• 400	41068400	635	954	1	1.252,5
• 450	41068450	723	1054	1	1.486,5
• 500	41068500	801	1154	1	1.686,6

Collier d'union
inclus


92 MODERADOR Modérateur de tirage

NOUVEAUTÉ



Ø	MODERADOR		
	CODE	u/e	€
• 100	40092097140	1	134,9
• 110	40092097140	1	134,9
• 120	40092097140	1	134,9
• 125	40092097140	1	134,9
• 130	40092097140	1	134,9
• 150	40092140200	1	152,7
• 175	40092140200	1	152,7
• 180	40092140200	1	152,7
• 200	40092140200	1	152,7
• 250	40092200280	1	403,3

38 MDTDPI Élément modérateur de tirage

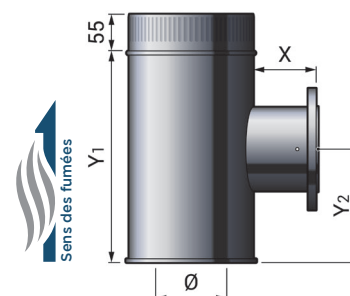

Ø	MDTDPI				
	CODE	X	Y1	Y2	u/e €
• 100	41038100	90	315	185	1 287,6
• 125	41038125	90	340	198	1 296,5
• 150	41038150	120	365	210	1 255,0
• 175	41038175	120	390	223	1 258,8
• 200	41038200	170	415	235	1 285,2
• 250	41038250	170	465	260	1 684,9
• 300	41038300	170	515	285	1 708,1


Collier d'union
inclus

Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW 304


39 BMDP Collier mural 35-89 mm



NOUVELLE
VERSION


Ø	BMDP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40039080	205	6	32,5
● 100	40039100	235	6	38,4
● 125	40039125	250	6	38,6
● 150	40039150	265	6	43,4
● 175	40039175	300	6	46,8
● 200	40039200	325	6	58,3
● 250	40039250	375	2	67,5
● 300	40039300	425	2	83,0
● 350	40039350	475	2	97,0
● 400	40039400	525	2	119,3
● 450	40039450	575	2	127,4
● 500	40039500	625	2	145,9
● 550	40039550	675	2	178,5
● 600	40039600	725	2	207,1
● 650	40039650	775	2	213,3
● 700	40039700	825	2	245,4

117A EXJBMDP Rallonge courte pour BMDP




EXJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117A000	1	35,4

117B EXLJBMDP Rallonge longue pour BMDP



EXLJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117B000	1	49,9

40 BMDPEX Collier mural réglable 354-554 mm

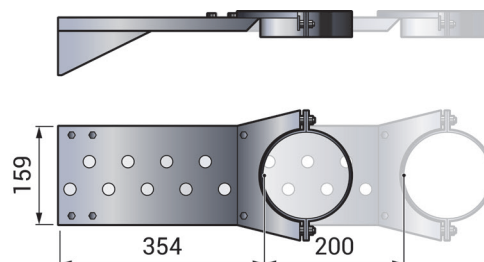


Ø	BMDPEX		
	CODE	u/e	€
● 080	40040080	1	97,4
● 100	40040100	1	103,5
● 125	40040125	1	104,0
● 150	40040150	1	110,5
● 175	40040175	1	121,0
● 200	40040200	1	128,3
● 250	40040250	1	135,2
● 300	40040300	1	149,5

Supports et maintiens




44 BVDP Collier pour haubanage



Ø	BVDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40044080	1	16,3
● 100	40044100	1	17,4
● 125	40044125	1	18,2
● 150	40044150	1	19,0
● 175	40044175	1	19,4
● 200	40044200	1	20,5
● 250	40044250	1	26,4
● 300	40044300	1	28,4
● 350	40044350	1	36,4
● 400	40044400	1	40,4
● 450	40044450	1	41,4
● 500	40044500	1	42,4
● 550	40044550	1	47,3
● 600	40044600	1	54,5
● 650	40044650	1	67,9
● 700	40044700	1	85,0


45 BTDP Collier au toit

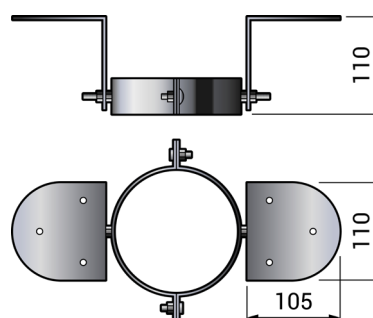

Ø	BTDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40045080	1	41,2
● 100	40045100	1	43,4
● 125	40045125	1	44,1
● 150	40045150	1	45,1
● 175	40045175	1	46,9
● 200	40045200	1	50,4
● 250	40045250	1	53,8
● 300	40045300	1	58,9
● 350	40045350	1	64,8
● 400	40045400	1	71,2
● 450	40045450	1	78,4
● 500	40045500	1	86,2
● 550	40045550	1	94,8
● 600	40045600	1	104,4
● 650	40045650	1	115,0
● 700	40045700	1	126,2

69 BTDPG Collier au toit long galvanisé

**NOUVELLE
VERSION**

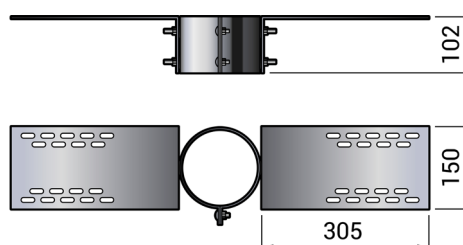

Ø	BTDPG		
	CODE	u/e	€
● 080	40069080	1	69,5
● 100	40069100	1	70,1
● 125	40069125	1	71,5
● 150	40069150	1	72,0
● 175	40069175	1	73,2
● 200	40069200	1	74,8
● 250	40069250	1	77,6
● 300	40069300	1	83,4


Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 304

70 BTPDBA

Collier de soutien

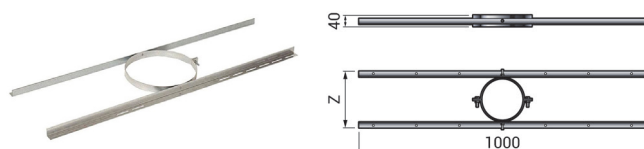


Ø	BTPDBA			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40070080	186	1	48,8
● 100	40070100	206	1	49,8
● 125	40070125	231	1	50,6
● 150	40070150	256	1	51,3
● 175	40070175	281	1	52,4
● 200	40070200	306	1	53,2
● 250	40070250	356	1	57,2
● 300	40070300	396	1	60,5

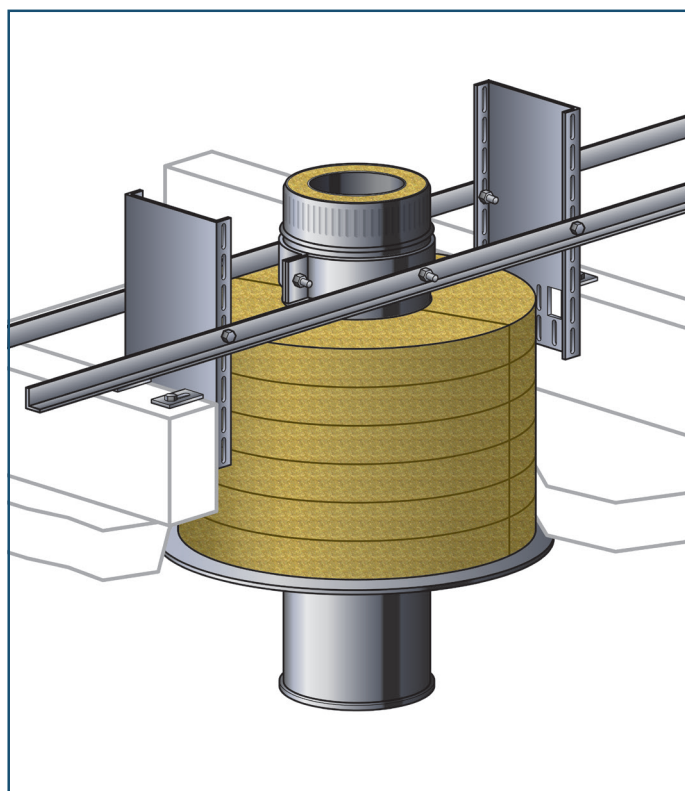

Le R40BTPDBA est un rehausse pour faciliter la fixation du collier de soutien BTPDBA lorsqu'elle ne peut pas être montée directement sur le sol en raison de la présence d'un élément tel qu'une coquille isolante CODP.

112 R40BTPDBA


Rehausse 400 mm pour BTPDBA



Ø	R40BTPDBA			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	400112080	150	1	18,5
● 100	400112100	170	1	19,3
● 125	400112125	195	1	20,3
● 150	400112150	220	1	21,7
● 175	400112175	245	1	22,6
● 200	400112200	270	1	24,3

72 BARADP

Collier araignée

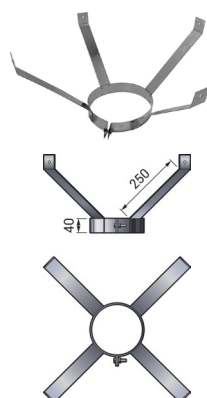

Ø	BARADP		
	CODE	u/e	€
● 080	40072080	1	32,4
● 100	40072100	1	29,6
● 125	40072125	1	29,7
● 150	40072150	1	32,1
● 175	40072175	1	32,6
● 200	40072200	1	30,2
● 250	40072250	1	36,6
● 300	40072300	1	38,4
● 350	40072350	1	43,6
● 400	40072400	1	46,8
● 450	40072450	1	49,2
● 500	40072500	1	47,4
● 550	40072550	1	49,0
● 600	40072600	1	65,9

72A BFDP

Collier forgé




Ø	BFDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40072A080	1	27,0
● 100	40072A100	1	44,9
● 125	40072A125	1	51,6
● 150	40072A150	1	54,2
● 175	40072A175	1	56,8
● 200	40072A200	1	59,7
● 250	40072A250	1	62,6
● 300	40072A300	1	65,8

Supports et maintiens




71 SPLADP Support plancher


NOUVELLE
VERSION

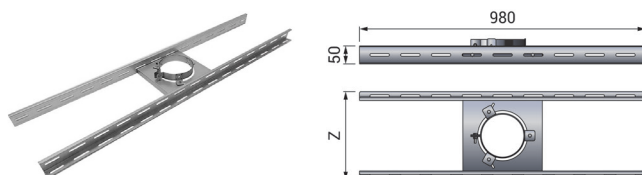

Ø	SPLADP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40071080	300	1	53,1
● 100	40071100	325	1	53,6
● 125	40071125	348	1	54,1
● 150	40071150	375	1	55,5
● 175	40071175	400	1	56,7
● 200	40071200	424	1	57,5
● 250	40071250	470	1	62,3
● 300	40071300	520	1	70,8

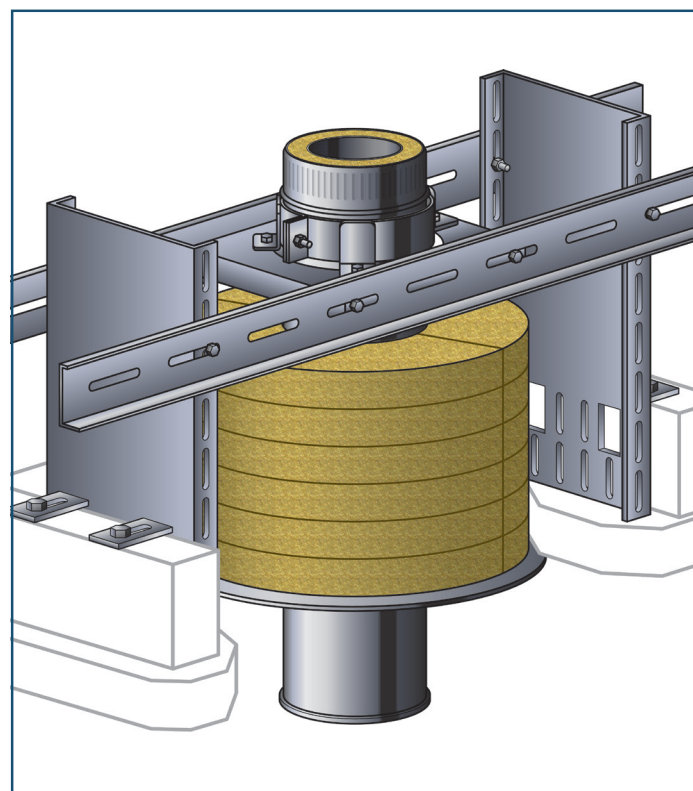



113 R40SPLADP Rehausse 400 mm pour SPLADP



Ø	R40SPLADP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	400113080	150	1	21,2
● 100	400113100	170	1	21,7
● 125	400113125	195	1	22,5
● 150	400113150	220	1	24,0
● 175	400113175	245	1	25,0
● 200	400113200	270	1	26,3

Le R40SPLADP est un rehausse pour faciliter la fixation du support plancher SPLADP lorsqu'elle ne peut pas être montée directement sur le sol en raison de la présence d'un élément tel qu'une coquille isolante CODP.

46 SBDP Support base





Ø	SBDP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40046080	280	1	88,5
● 100	40046100	300	1	90,4
● 125	40046125	325	1	91,3
● 150	40046150	350	1	94,1
● 175	40046175	375	1	99,9
● 200	40046200	400	1	101,8
● 250	40046250	450	1	117,3
● 300	40046300	500	1	124,8
● 350	40046350	550	1	131,3
● 400	40046400	600	1	137,9
● 450	40046450	650	1	144,6
● 500	40046500	700	1	151,9

Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 304

48 SMDPI Support mural 15-68 mm

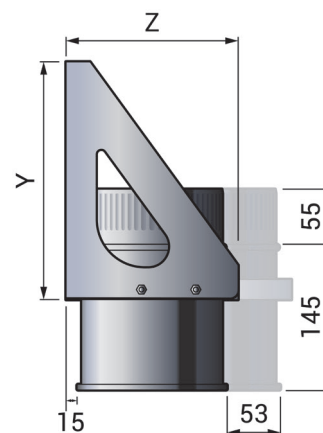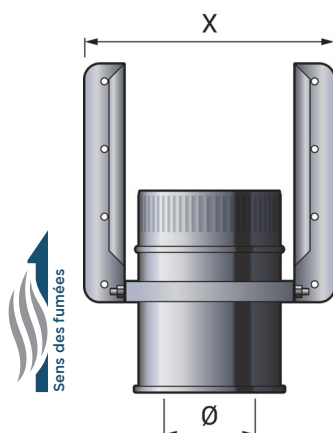

Ø	SMDPI					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	41048080	251	235	171	1	118,0
● 100	41048100	270	289	190	1	141,6
● 125	41048125	295	290	215	1	148,5
● 150	41048150	320	315	240	1	173,7
● 175	41048175	345	345	265	1	183,4
● 200	41048200	370	370	290	1	198,7
● 250	41048250	420	535	340	1	275,1
● 300	41048300	470	600	390	1	333,3
● 350	40048350	520	660	440	1	381,0
● 400	40048400	570	730	490	1	402,8
● 450	40048450	620	795	540	1	454,6
● 500	40048500	670	860	590	1	495,0
● 550	40048550	741	911	661	1	547,5
● 600	40048600	791	1014	711	1	676,6
● 650	40048650	841	1079	761	1	778,1
● 700	40048700	891	1144	811	1	894,7


73A EXSMDPI Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø080-150



x4 Écrous et boulons
inclus

EXSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073A000	1	35,4

73B EXLSMDPI Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø175-300



x4 Écrous et boulons
inclus

EXLSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073B000	1	49,9


Supports et maintiens



49

SMDPIEX

Support mural réglable 200-500 mm

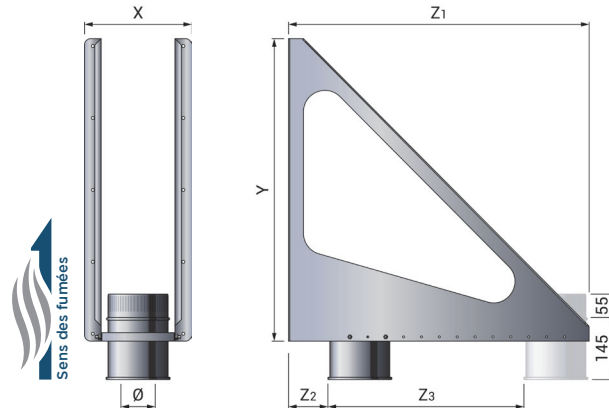


Ø	SMDPIEX						
	CODE	X	Y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	u/e €
• 080	41049080	250	707	707	100	450	1 260,9
• 100	41049100	270	707	707	100	440	1 269,9
• 125	41049125	295	707	707	100	425	1 276,4
• 150	41049150	320	707	707	100	401	1 297,1
• 175	41049175	345	857	857	200	530	1 361,3
• 200	41049200	370	857	857	200	505	1 377,6
• 250	41049250	420	857	857	200	450	1 412,6
• 300	41049300	470	857	857	200	401	1 449,9

50

SMDPIB

Support base réglable

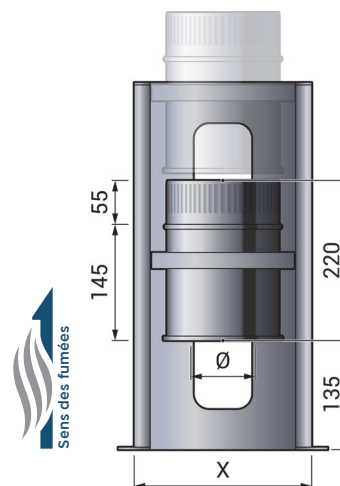


Ø	SMDPIB				
	CODE	X	Z	u/e	€
• 080	41050080	241	221	1	255,7
• 100	41050100	260	240	1	264,5
• 125	41050125	285	265	1	287,9
• 150	41050150	310	290	1	303,1
• 175	41050175	325	315	1	319,4
• 200	41050200	357	337	1	340,0
• 250	41050250	410	390	1	398,3
• 300	41050300	460	440	1	439,4
• 350	41050350	510	490	1	510,9
• 400	41050400	560	540	1	634,3

Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 304

51 PSDPI Plaque départ

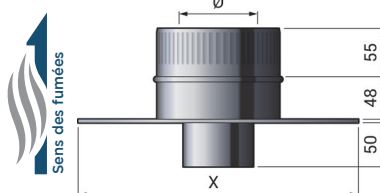

Ø	PSDPI			
	CODE	X	u/e	€
080	41051080	320	1	102,9
100	41051100	340	1	117,5
125	41051125	365	1	121,3
150	41051150	390	1	123,9
175	41051175	415	1	139,5
200	41051200	440	1	168,3
250	41051250	490	1	202,9
300	41051300	540	1	226,6
350	40051350	550	1	234,6
400	40051400	600	1	267,6
450	40051450	650	1	306,5
500	40051500	700	1	327,8
550	40051550	770	1	357,4
600	40051600	820	1	433,7
650	40051650	870	1	547,3
700	40051700	920	1	602,0



53 PSFDP Plaque départ forgé

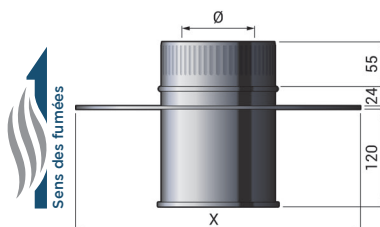

Collier d'union
inclus

Ø	PSFDP			
	CODE	X	u/e	€
080	41053080	350	1	106,0
100	41053100	370	1	121,0
125	41053125	395	1	125,4
150	41053150	420	1	127,5
175	41053175	445	1	143,7
200	41053200	470	1	173,3
250	41053250	520	1	209,0
300	41053300	570	1	231,6
350	41053350	620	1	254,7
400	41053400	670	1	289,1
450	41053450	720	1	330,3
500	41053500	770	1	353,5
550	41053550	820	1	375,2
600	41053600	870	1	464,4
650	41053650	920	1	584,0
700	41053700	970	1	646,1

51A PSDP..F Plaque départ de FLEX 316 à DW 304 et DW 316

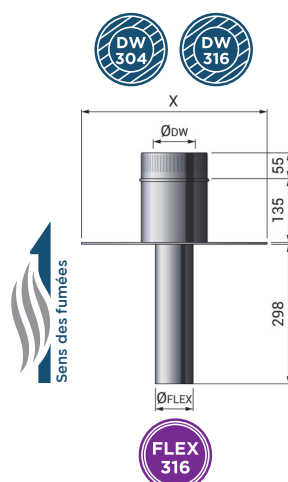


NOUVEAUTÉ

Ø FLEX	Ø DW	PSDP..F			€
		CODE	X	u/c	
080	080	41051A080	320	1	143,5
100	100	41051A100	340	1	145,0
130	125	41051A130125	365	1	162,4
130	150	41051A130150	390	1	200,4
150	150	41051A150	390	1	156,2
180	175	41051A180175	415	1	183,1
200	200	41051A200	440	1	193,3
250	250	41051A250	490	1	206,0
300	300	41051A300	540	1	241,5

Supports et maintiens




54 PMDP Plaque mosaïque

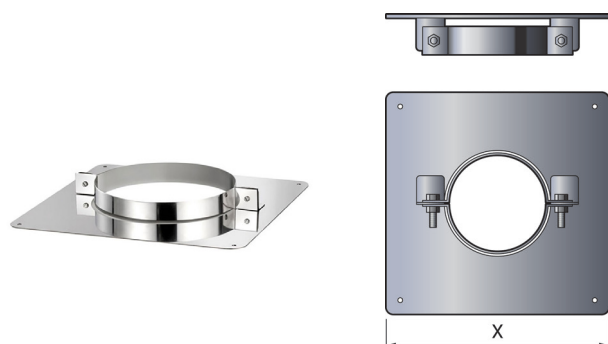


Ø	PMDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40054080	320	1	73,5
100	40054100	340	1	84,7
125	40054125	365	1	87,3
150	40054150	390	1	97,0
175	40054175	415	1	105,6
200	40054200	440	1	115,8
250	40054250	490	1	134,4
300	40054300	540	1	161,1
350	40054350	590	1	193,3
400	40054400	640	1	231,9
450	40054450	690	1	266,6
500	40054500	740	1	305,2

55 TFDP Plaque d'écart au feu

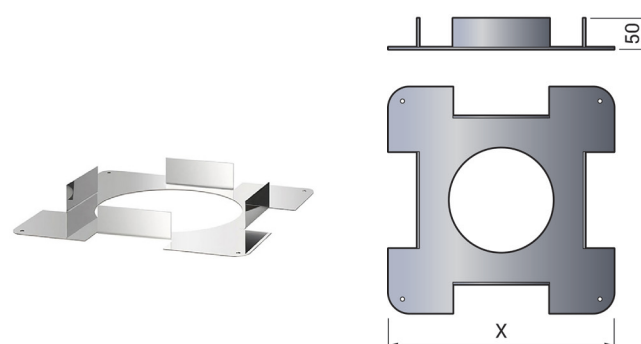


Ø	TFDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40055080	320	1	46,8
100	40055100	340	1	51,1
125	40055125	365	1	54,9
150	40055150	390	1	57,1
175	40055175	415	1	65,2
200	40055200	440	1	74,4
250	40055250	490	1	87,6
300	40055300	540	1	99,6
350	40055350	590	1	114,3
400	40055400	640	1	132,1
450	40055450	690	1	147,0
500	40055500	740	1	165,3

56 PTFV Plaque pare-feu ventilée inox

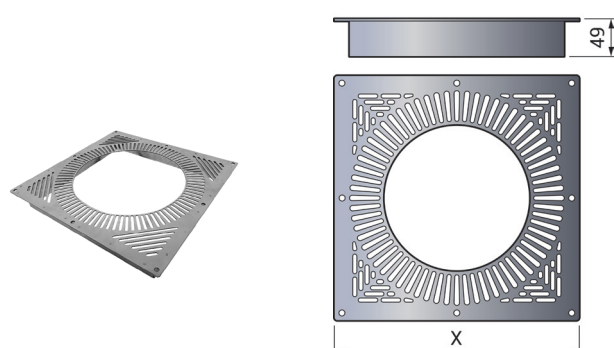

Ø	PTFV			
	CODE	X	u/e	€
125	40056125	325	1	142,7
150	40056150	350	1	148,2
175	40056175	375	1	155,9
200	40056200	400	1	163,5
250	40056250	425	1	171,9
300	40056300	450	1	180,6

74 PSVDP Plaque distance sécurité ventilée galva

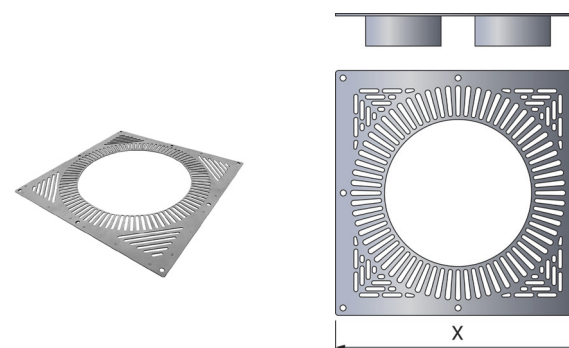

Ø	PSVDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40074080	280	1	59,3
100	40074100	300	1	60,9
125	40074125	325	1	65,6
150	40074150	350	1	70,1
175	40074175	375	1	78,4
200	40074200	400	1	83,9
250	40074250	425	1	94,2
300	40074300	450	1	117,5

Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW 304

47 BRIUM Collier d'union structurel



Ø	BRIUM		
	CODE	u/e	€
• 080	40047080	1	35,8
• 100	40047100	1	36,5
• 125	40047125	1	37,2
• 150	40047150	1	37,9
• 175	40047175	1	38,8
• 200	40047200	1	39,5
• 250	40047250	1	40,0
• 300	40047300	1	41,1
• 350	40047350	1	51,3
• 400	40047400	1	54,4
• 450	40047450	1	55,9
• 500	40047500	1	56,5
• 550	40047550	1	58,3
• 600	40047600	1	61,3
• 650	40047650	1	62,5
• 700	40047700	1	63,8

57 JS Joint silicone



Ø	JS		
	CODE	u/e	€
• 080	40057080	1	3,7
• 100	40057100	1	4,3
• 120	40057120	1	4,9
• 125	40057125	1	4,8
• 130	40057130	1	4,8
• 150	40057150	1	5,6
• 175	40057175	1	6,2
• 180	40057180	1	6,2
• 200	40057200	1	7,4
• 250	40057250	1	9,6
• 300	40057300	1	12,6

102 BRIU Collier union



Ø	BRIU		
	CODE	u/e	€
• 080	400102080	1	10,1
• 100	400102100	1	10,5
• 125	400102125	1	10,8
• 150	400102150	1	11,2
• 175	400102175	1	11,7
• 200	400102200	1	13,0
• 250	400102250	1	14,8
• 300	400102300	1	16,3
• 350	400102350	1	25,5
• 400	400102400	1	28,4
• 450	400102450	1	31,0
• 500	400102500	1	32,3

118 BRIUCK Collier union click

NOUVEAUTÉ



Ø	BRIUCK		
	CODE	u/e	€
• 080	400118080	1	3,3
• 100	400118100	1	3,4
• 125	400118125	1	3,5
• 150	400118150	1	3,6
• 175	400118175	1	3,7
• 200	400118200	1	3,8
• 250	400118250	1	3,9
• 300	400118300	1	4,0



Finitions



58

CADPO

Solin en plomb 0-45°

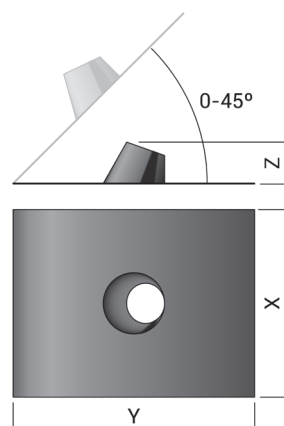
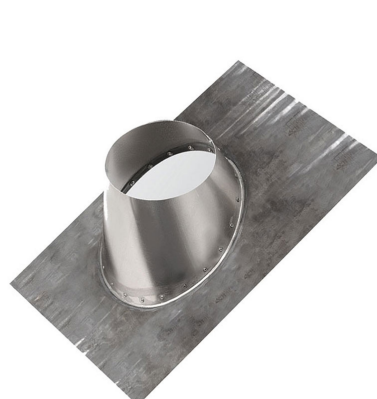


Ø	CADPO					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40058080	700	900	153	1	218,0
● 100	40058100	720	980	165	1	234,1
● 125	40058125	750	980	174	1	248,2
● 150	40058150	780	980	183	1	256,4
● 175	40058175	780	980	194	1	268,1
● 200	40058200	810	980	204	1	286,7
● 250	40058250	810	980	226	1	315,4
● 300	40058300	890	980	250	1	359,5
● 350	40058350	990	980	431	1	440,5
● 400	40058400	1.200	1.200	474	1	555,6
● 450	40058450	1.290	1.290	517	1	660,4
● 500	40058500	1.380	1.380	560	1	750,1

59

CADP60

Solin en plomb 45-60°

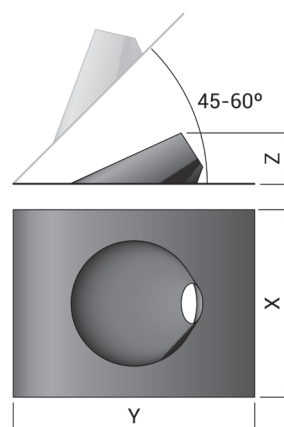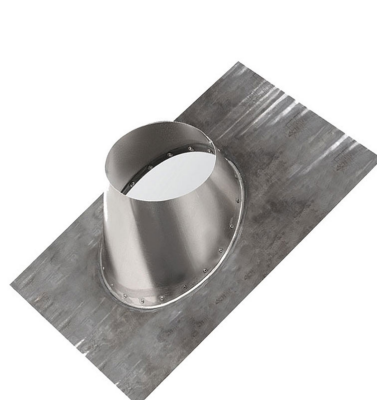


Ø	CADP60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40059080	700	900	188	1	243,5
● 100	40059100	740	980	200	1	266,7
● 125	40059125	750	980	227	1	310,3
● 150	40059150	780	980	247	1	328,6
● 175	40059175	780	980	270	1	354,4
● 200	40059200	810	980	293	1	413,5
● 250	40059250	810	980	335	1	457,5
● 300	40059300	890	980	385	1	715,4
● 350	40059350	1.502	1.502	468	1	789,8

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 304

60 CADPA0 Solin en aluminium 0°

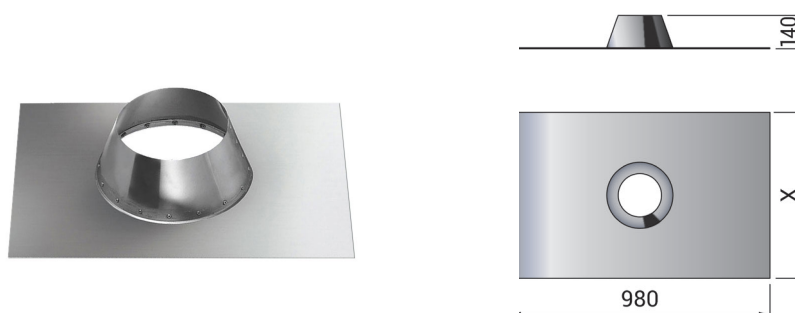

Ø	CADPA0			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40060080	575	1	129,8
● 100	40060100	595	1	132,9
● 125	40060125	610	1	148,3
● 150	40060150	635	1	154,3
● 175	40060175	650	1	160,5
● 200	40060200	660	1	189,3
● 250	40060250	735	1	198,8
● 300	40060300	785	1	234,6
● 350	40060350	835	1	258,0
● 400	40060400	890	1	309,7

61 CADPA45 Solin en aluminium 0-45°

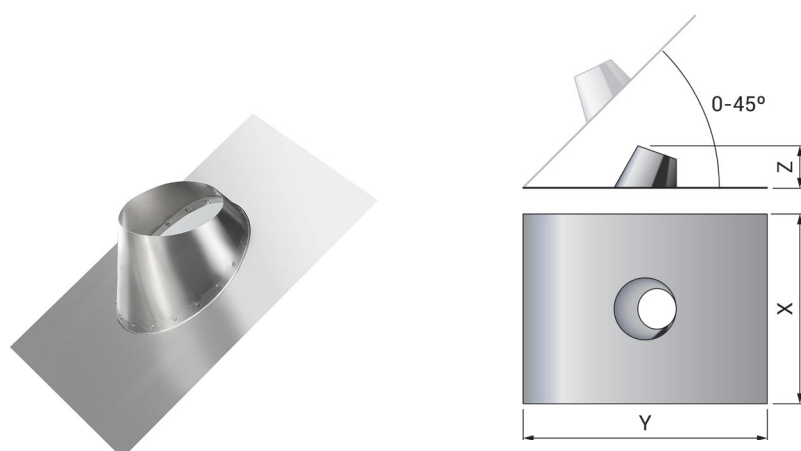


Ø	CADPA45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40061080	700	900	153	1	137,0
● 100	40061100	720	980	165	1	149,5
● 125	40061125	750	980	174	1	166,9
● 150	40061150	780	980	183	1	173,3
● 175	40061175	780	980	194	1	180,5
● 200	40061200	810	980	204	1	213,1
● 250	40061250	810	980	226	1	223,7
● 300	40061300	890	980	250	1	264,0

Finitions



138 CADPSO Solin en acier inoxydable 0°


NOUVEAUTÉ

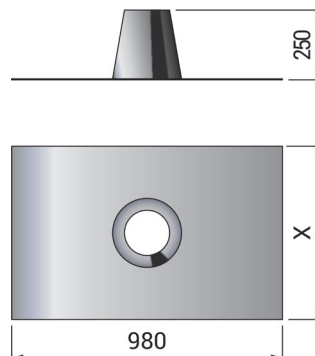

Ø	CADPSO			
	CODE	X	u/e	€
• 080	400138080	575	1	142,4
• 100	400138100	595	1	147,9
• 125	400138125	610	1	150,2
• 150	400138150	635	1	155,0
• 175	400138175	650	1	161,6
• 200	400138200	660	1	168,0
• 250	400138250	735	1	176,9
• 300	400138300	785	1	189,5

141 CADPSY45 Solin en acier inoxydable 0-45°


NOUVEAUTÉ

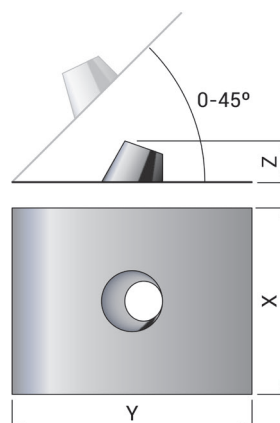

Ø	CADPSY45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400141080	585	833	153	1	142,4
• 100	400141100	585	833	165	1	134,5
• 125	400141125	720	1.000	174	1	150,2
• 150	400141150	720	1.000	183	1	155,0
• 175	400141175	720	1.000	194	1	161,6
• 200	400141200	720	1.000	204	1	168,0
• 250	400141250	860	1.250	226	1	176,9
• 300	400141300	860	1.250	250	1	189,5

142 CADPSY60 Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

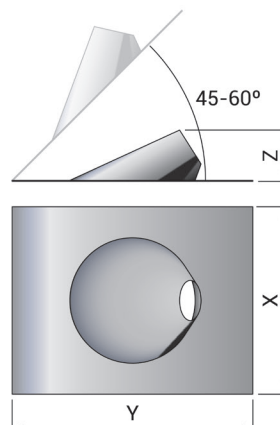

Ø	CADPSY60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400142080	720	1.000	188	1	145,3
• 100	400142100	720	1.000	200	1	150,9
• 125	400142125	860	1.250	227	1	153,3
• 150	400142150	860	1.250	247	1	158,2
• 175	400142175	860	1.250	270	1	164,9
• 200	400142200	860	1.250	293	1	171,4





Finitions

DOUBLE PAROI
DW 304

141A FBRCADPSY45

Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

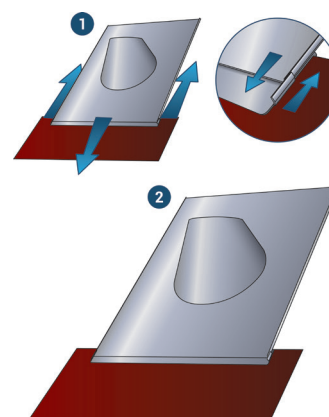
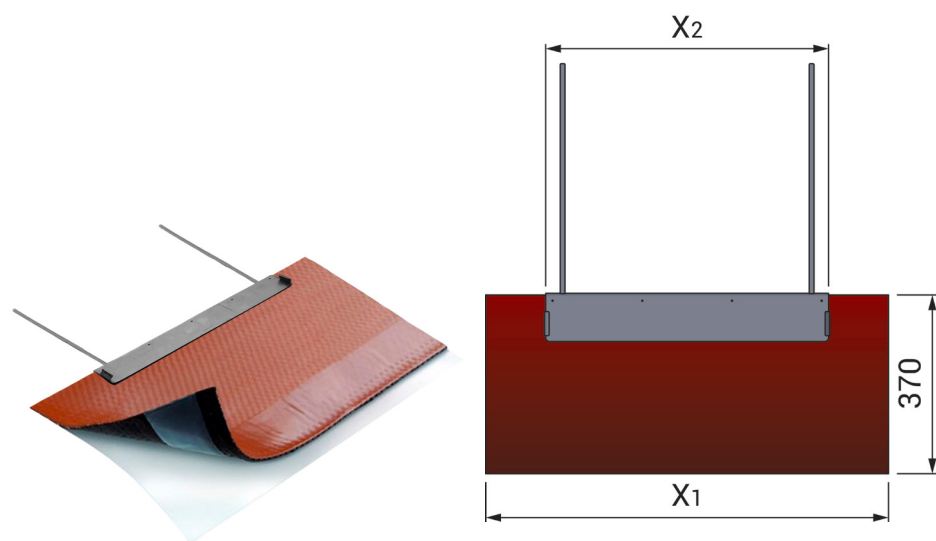


	ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141AL	1.250	860	1 105,3

141B FBNCADPSY45

Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

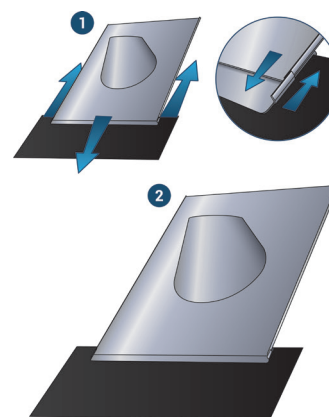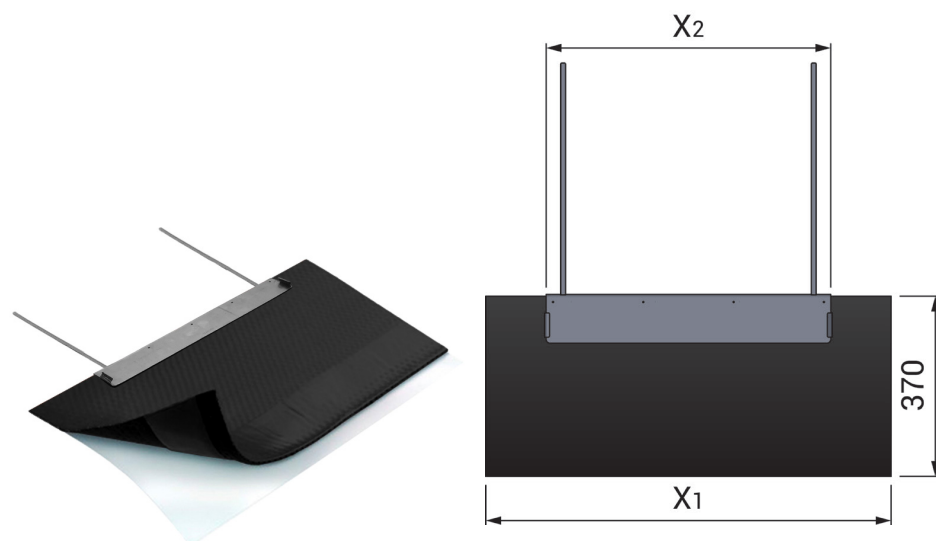



	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	FBNCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141BL	1.250	860	1 105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

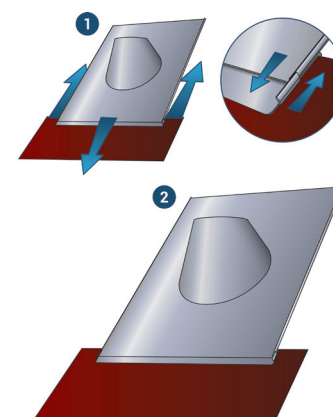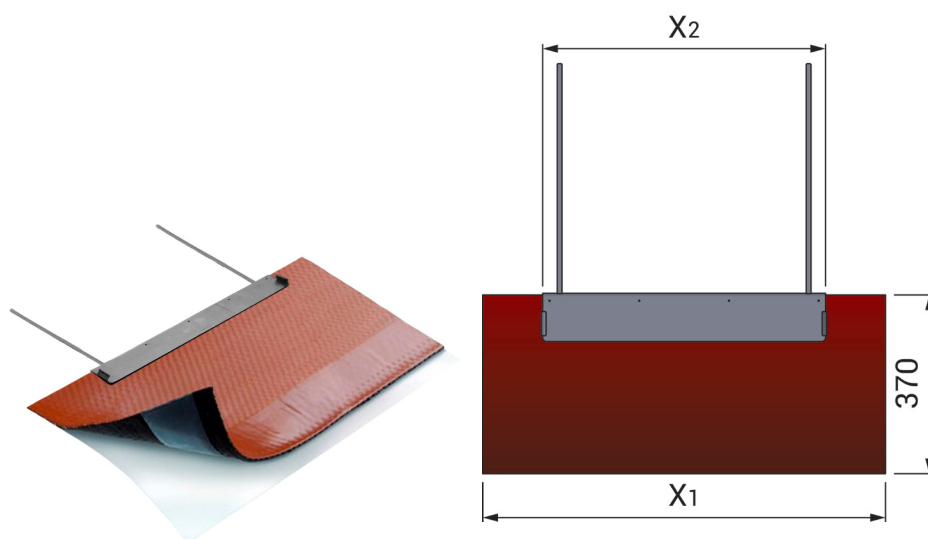

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

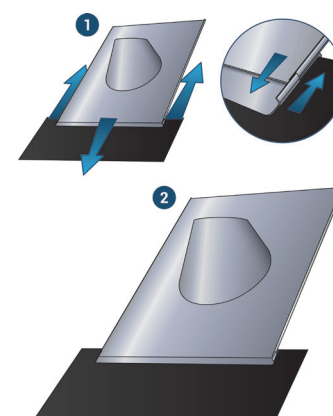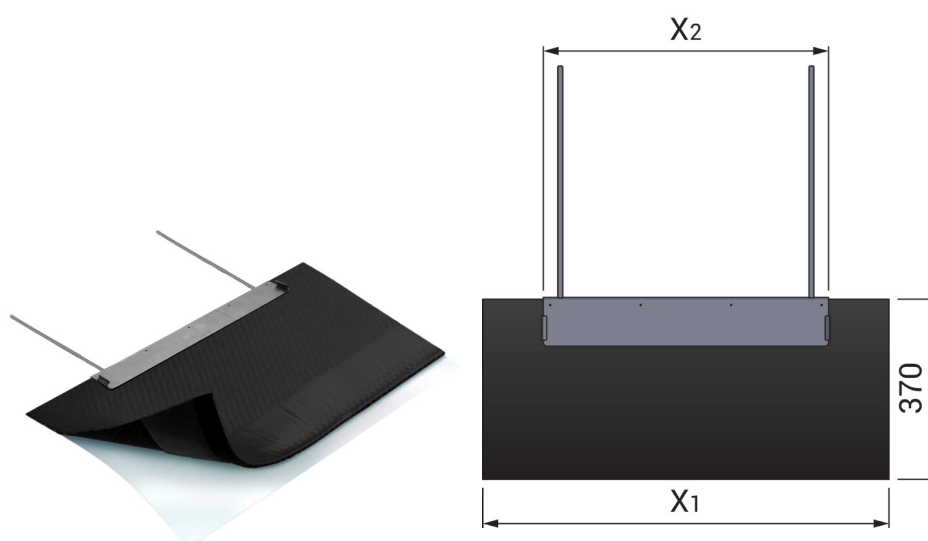

	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4


Finitions



DOUBLE PAROI
DW 304

141C KERCADPSY45 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45


NOUVEAUTÉ

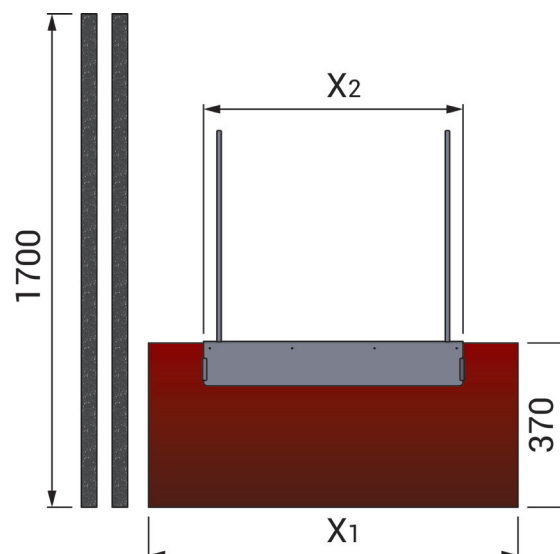

	ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D KENCADPSY45 Kit d'étanchéité noir pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

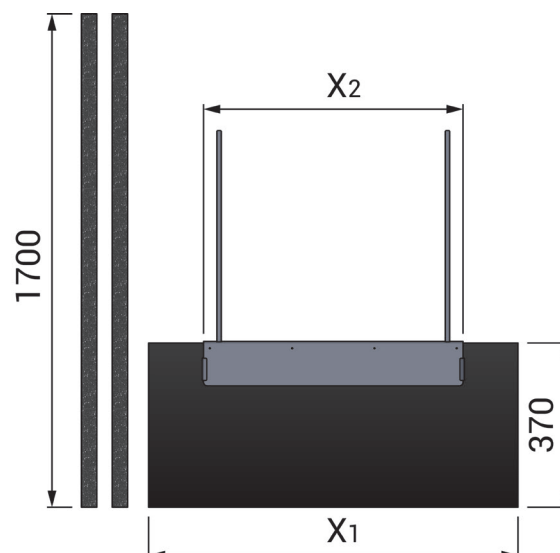

	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	KENCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3


Finitions



142C KERCADPSY60

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

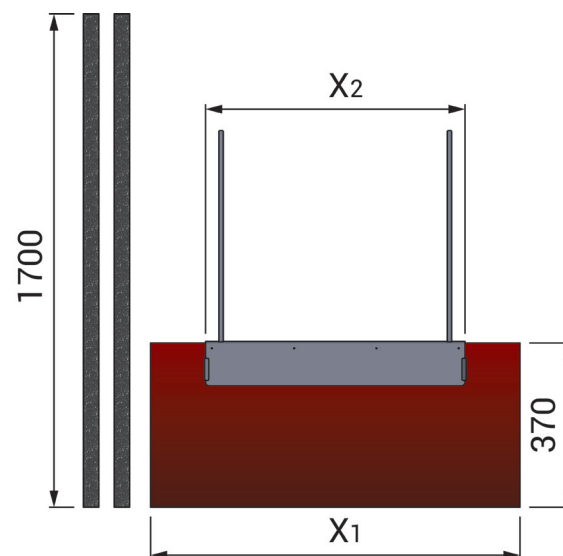


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60

Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

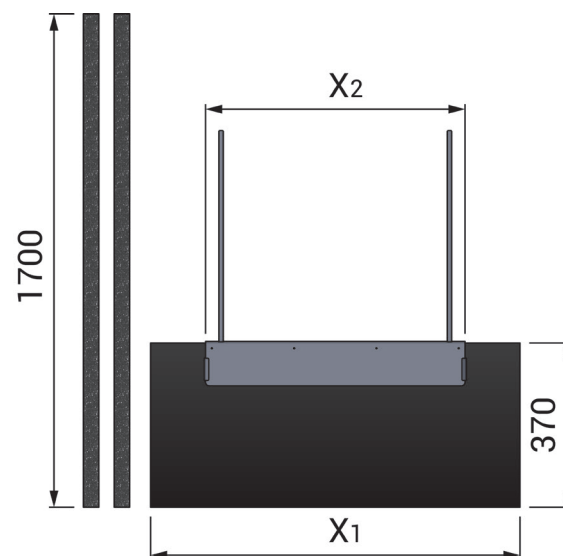


	ØCADPSY60	ØCADISYNM60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4

Finitions



DOUBLE PAROI
DW 304


62 VDP Collerette de solin



Ø	VDP				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	40062080	260	38	1	31,9
● 100	40062100	280	38	1	34,1
● 125	40062125	305	40	1	35,4
● 150	40062150	340	42	1	38,1
● 175	40062175	375	44	1	39,1
● 200	40062200	410	46	1	46,8
● 250	40062250	470	48	1	53,7
● 300	40062300	530	50	1	59,2
● 350	40062350	600	50	1	72,7
● 400	40062400	650	60	1	84,5
● 450	40062450	710	60	1	92,4
● 500	40062500	760	65	1	101,6
● 550	40062550	820	65	1	109,2
● 600	40062600	870	65	1	113,3
● 650	40062650	920	70	1	130,4
● 700	40062700	970	75	1	149,8

119A VDPE Collerette de solin étanche

NOUVEAUTÉ



Ø	VDPE				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	400119A080	260	44	1	39,4
● 100	400119A100	280	44	1	42,2
● 125	400119A125	305	46	1	44,6
● 150	400119A150	340	48	1	48,2
● 175	400119A175	375	50	1	50,7
● 200	400119A200	410	52	1	53,1
● 250	400119A250	470	54	1	60,3
● 300	400119A300	530	56	1	67,8

Joint en silicone
inclus

119C JVDPE Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM


NOUVEAUTÉ



Ø	JVDPE		
	CODE	u/e	€
● 080	400119C120160	1	5,2
● 100	400119C120160	1	5,8
● 125	400119C185260	1	6,5
● 150	400119C185260	1	7,1
● 175	400119C185260	1	8,2
● 200	400119C185260	1	8,5
● 250	400119C250350	1	9,8
● 300	400119C250350	1	11,2

135 FHDP Finition haute DW pour souche

NOUVEAUTÉ

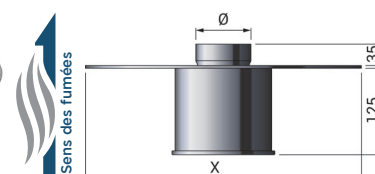

Ø	FHDP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	410135080	330	1	78,3
● 100	410135100	350	1	79,9
● 125	410135125	375	1	81,7
● 150	410135150	400	1	84,2
● 175	410135175	425	1	86,9
● 200	410135200	450	1	90,7
● 250	410135250	500	1	105,2
● 300	410135300	550	1	117,8

Collier d'union
inclus

Finitions





103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

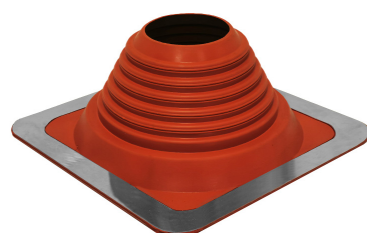

Ø Extérieur	CASQR101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

Ø Extérieur	CASQR140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


Ø Extérieur	CASQR171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

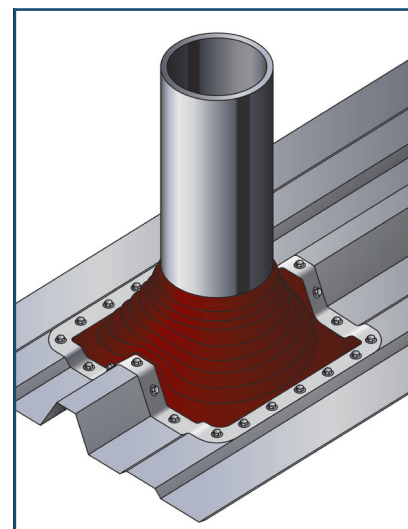


Finitions




DOUBLE PAROI
DW 304

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C




Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA

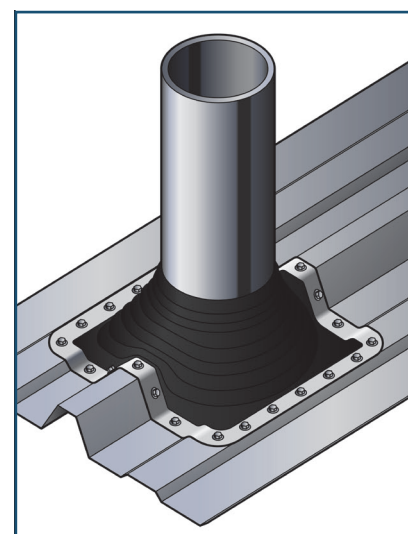

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

137A PER01A Profil en silicone noir pour plaques DW

NOUVEAUTÉ




X	PER01A		
	CODE	m	€/m
• 01 m	400137A01	1	15,3
• 25 m	400137A25	25	10,3

Finitions




64 PL120DP0 Rosace 0°

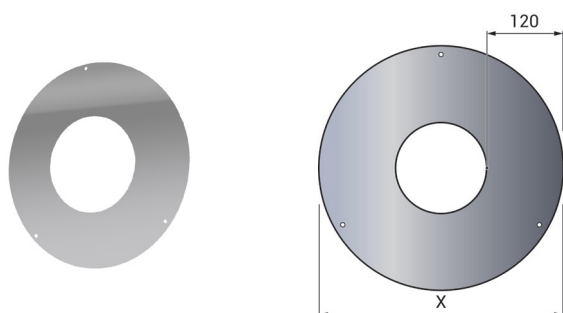


Ø	PL120DP0			
	CODE	X	u/e	€
080	40064080	387	1	49,4
100	40064100	407	1	52,5
125	40064125	432	1	54,8
150	40064150	457	1	57,1
175	40064175	482	1	60,3
200	40064200	507	1	70,9
250	40064250	557	1	78,1
300	40064300	607	1	90,0
350	40064350	657	1	93,0
400	40064400	707	1	95,6
450	40064450	757	1	98,6
500	40064500	807	1	104,4

64A PL120DP10 Rosace 1-10°

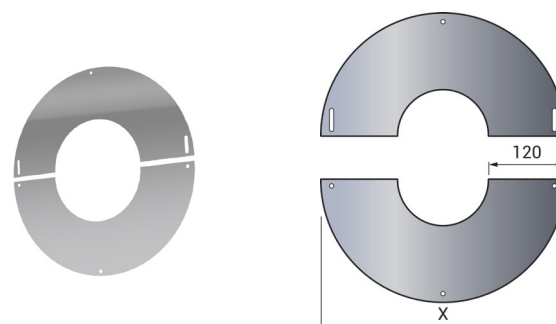


Ø	PL120DP10			
	CODE	X	u/e	€
080	40064A080	387	1	51,1
100	40064A100	407	1	52,7
125	40064A125	432	1	55,4
150	40064A150	457	1	59,3
175	40064A175	482	1	61,5
200	40064A200	507	1	71,7
250	40064A250	557	1	80,2
300	40064A300	607	1	92,0
350	40064A350	657	1	96,2
400	40064A400	707	1	97,9
450	40064A450	757	1	102,2
500	40064A500	807	1	106,6

64B PL120DP30 Rosace 11-30°

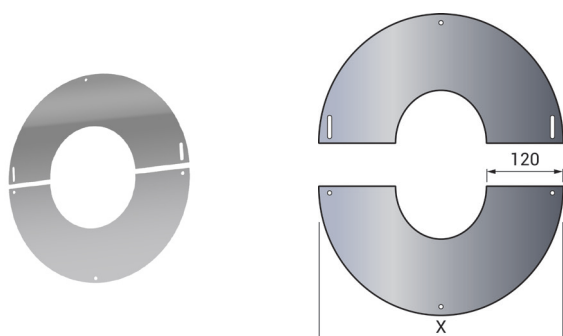

Ø	PL120DP30			
	CODE	X	u/e	€
080	40064B080	387	1	51,1
100	40064B100	407	1	52,7
125	40064B125	432	1	55,4
150	40064B150	457	1	59,3
175	40064B175	482	1	61,5
200	40064B200	507	1	71,7
250	40064B250	557	1	80,2
300	40064B300	607	1	92,0
350	40064B350	657	1	96,2
400	40064B400	707	1	97,9
450	40064B450	757	1	102,2
500	40064B500	807	1	106,6

64C PL120DP45 Rosace 31-45°

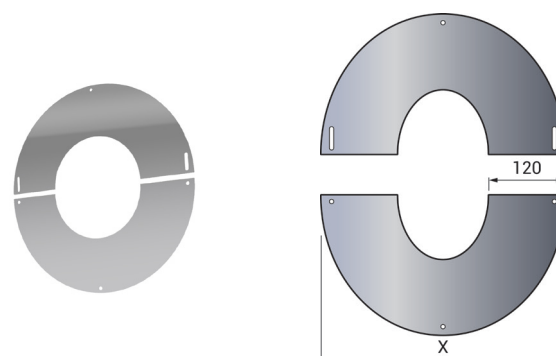


Ø	PL120DP45			
	CODE	X	u/e	€
080	40064C080	387	1	51,1
100	40064C100	407	1	52,7
125	40064C125	432	1	55,4
150	40064C150	457	1	59,3
175	40064C175	482	1	61,5
200	40064C200	507	1	71,7
250	40064C250	557	1	80,2
300	40064C300	607	1	92,0
350	40064C350	657	1	96,2
400	40064C400	707	1	97,9
450	40064C450	757	1	102,2
500	40064C500	807	1	106,6

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 304

65 E120DP0 Plaque de propreté 0°

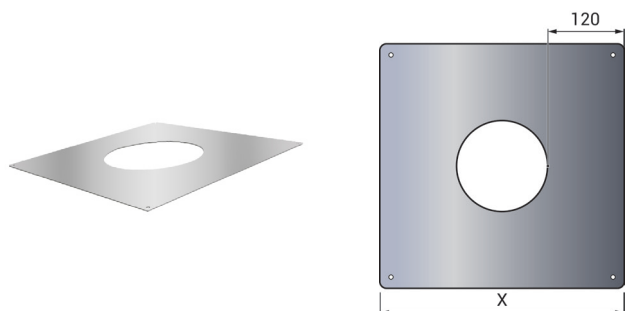


Ø	E120DP0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40065080	387	1	49,4
• 100	40065100	407	1	52,5
• 125	40065125	432	1	54,8
• 150	40065150	457	1	57,1
• 175	40065175	482	1	60,3
• 200	40065200	507	1	70,9
• 250	40065250	557	1	78,1
• 300	40065300	607	1	90,0
• 350	40065350	657	1	93,0
• 400	40065400	707	1	95,6
• 450	40065450	757	1	98,6
• 500	40065500	807	1	104,4

65A E120DP10 Plaque de propreté 1-10°

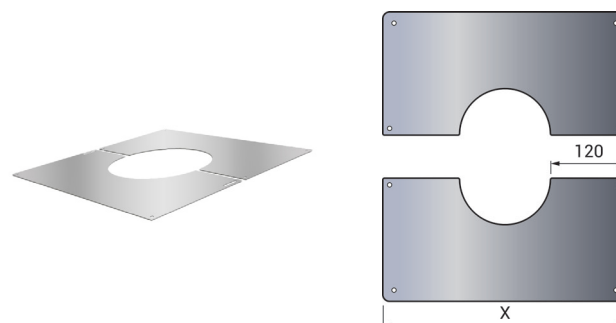


Ø	E120DP10			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40065A080	387	1	51,1
• 100	40065A100	407	1	52,7
• 125	40065A125	432	1	55,4
• 150	40065A150	457	1	59,3
• 175	40065A175	482	1	61,5
• 200	40065A200	507	1	71,7
• 250	40065A250	557	1	80,2
• 300	40065A300	607	1	92,0
• 350	40065A350	657	1	96,2
• 400	40065A400	707	1	97,9
• 450	40065A450	757	1	102,2
• 500	40065A500	807	1	106,6

65B E120DP30 Plaque de propreté 11-30°

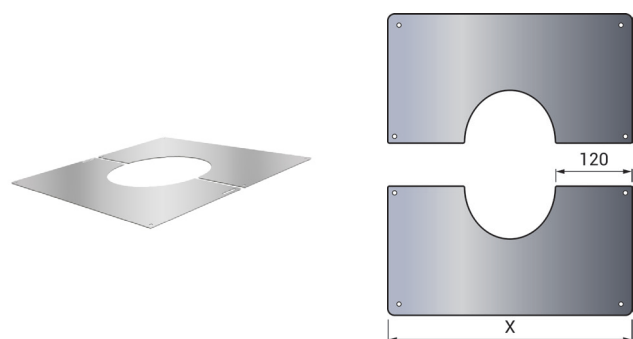

Ø	E120DP30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40065B080	387	1	51,1
• 100	40065B100	407	1	52,7
• 125	40065B125	432	1	55,4
• 150	40065B150	457	1	59,3
• 175	40065B175	482	1	61,5
• 200	40065B200	507	1	71,7
• 250	40065B250	557	1	80,2
• 300	40065B300	607	1	92,0
• 350	40065B350	657	1	96,2
• 400	40065B400	707	1	97,9
• 450	40065B450	757	1	102,2
• 500	40065B500	807	1	106,6

65C E120DP45 Plaque de propreté 31-45°



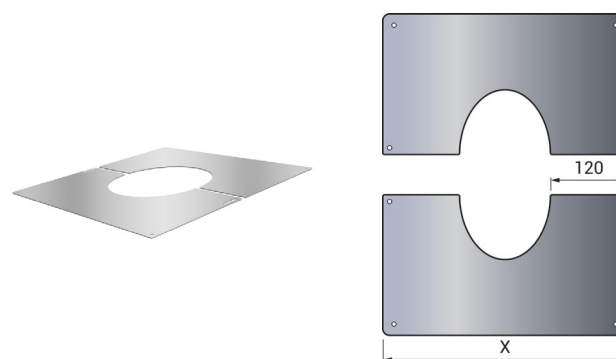


Ø	E120DP45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40065C080	387	1	51,1
• 100	40065C100	407	1	52,7
• 125	40065C125	432	1	55,4
• 150	40065C150	457	1	59,3
• 175	40065C175	482	1	61,5
• 200	40065C200	507	1	71,7
• 250	40065C250	557	1	80,2
• 300	40065C300	607	1	92,0
• 350	40065C350	657	1	96,2
• 400	40065C400	707	1	97,9
• 450	40065C450	757	1	102,2
• 500	40065C500	807	1	106,6

Finitions





66 CODP Coquille isolante



Ø	CODP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066080	348	1	127,7
100	40066100	368	1	132,1
125	40066125	393	1	137,0
150	40066150	418	1	141,4
175	40066175	443	1	147,0
200	40066200	468	1	152,3
250	40066250	518	1	158,7
300	40066300	568	1	166,4



67 VOLPASDP Coquille isolante modulaire



Ø	VOLPASDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40067080	302	1	71,4
100	40067100	322	1	79,4
125	40067125	347	1	88,2
150	40067150	372	1	97,5
175	40067175	397	1	109,5
200	40067200	422	1	129,5
250	40067250	472	1	157,4
300	40067300	522	1	173,2
350	40067350	572	1	207,9
400	40067400	622	1	239,1
450	40067450	672	1	274,9
500	40067500	722	1	316,1

66D CODPRP Coquille isolante rampant

NOUVEAUTÉ

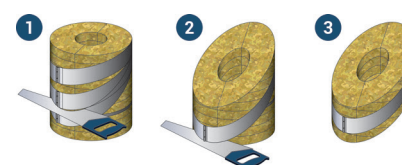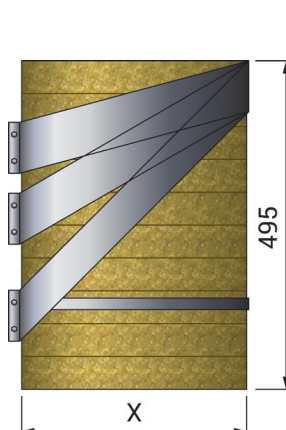


Ø	CODPRP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066D080	348	1	142,0
100	40066D100	368	1	146,3
125	40066D125	393	1	150,7
150	40066D150	418	1	153,6
175	40066D175	443	1	159,8
200	40066D200	468	1	164,7
250	40066D250	518	1	184,4
300	40066D300	568	1	204,4

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 304

96A PSEDP10 Plaque sécurité étanche 0-10°

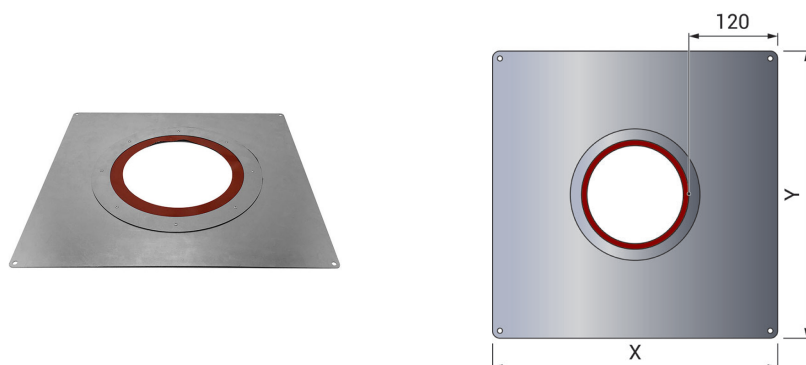


Ø	PSEDP10				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096A080	420	443	1	78,8
• 100	40096A100	440	463	1	82,1
• 125	40096A125	465	489	1	85,3
• 150	40096A150	490	514	1	88,4
• 175	40096A175	515	539	1	93,1
• 200	40096A200	540	565	1	98,6
• 250	40096A250	590	615	1	103,7

96B PSEDP30 Plaque sécurité étanche 11-30°

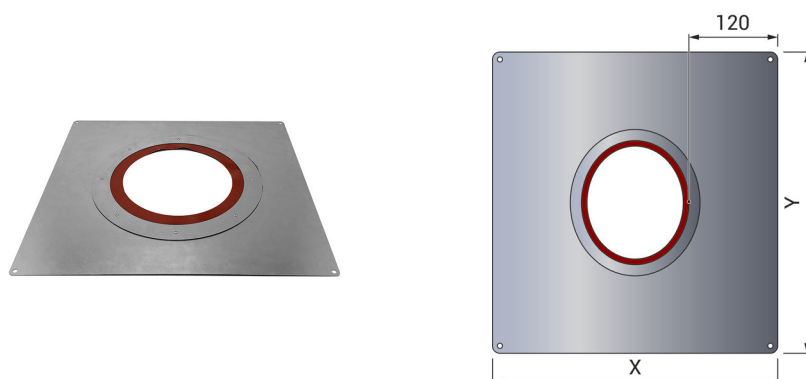

Ø	PSEDP30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096B080	420	486	1	78,8
• 100	40096B100	440	491	1	82,1
• 125	40096B125	465	520	1	85,3
• 150	40096B150	490	549	1	88,4
• 175	40096B175	515	578	1	93,1
• 200	40096B200	540	606	1	98,6
• 250	40096B250	590	664	1	103,7

96C PSEDP45 Plaque sécurité étanche 31-45°

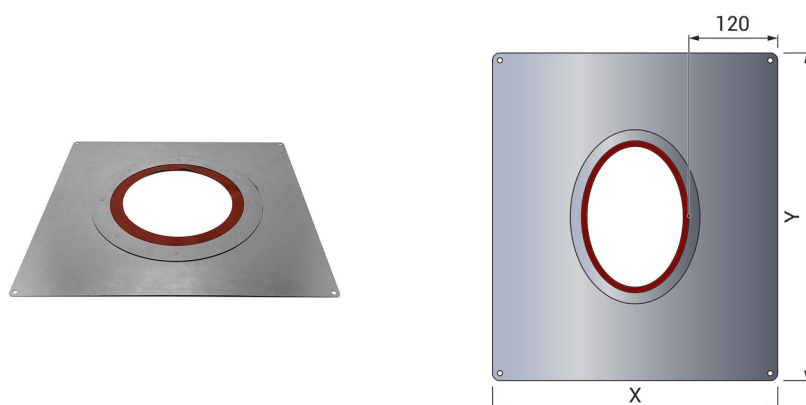


Ø	PSEDP45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096C080	420	515	1	78,8
• 100	40096C100	440	543	1	82,1
• 125	40096C125	465	578	1	85,3
• 150	40096C150	490	614	1	88,4
• 175	40096C175	515	649	1	93,1
• 200	40096C200	540	684	1	98,6
• 250	40096C250	590	755	1	103,7

Finitions



98A EPSEDPWH10


Plaque aimantée blanche 0-10° pour PSEDP10

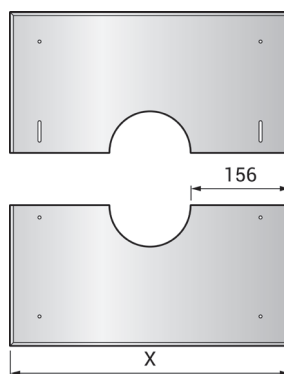

Ø	EPSEDPWH10			
	CODE	X	u/e	€
080	40098A080	456	1	76,5
100	40098A100	476	1	85,9
125	40098A125	501	1	94,7
150	40098A150	526	1	101,4
175	40098A175	551	1	108,4
200	40098A200	676	1	129,5
250	40098A250	626	1	157,4

98B EPSEDPWH30


Plaque aimantée blanche 11-30° pour PSEDP30

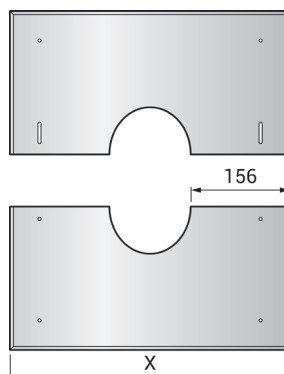

Ø	EPSEDPWH30			
	CODE	X	u/e	€
080	40098B080	456	1	76,5
100	40098B100	476	1	85,9
125	40098B125	501	1	94,7
150	40098B150	526	1	101,4
175	40098B175	551	1	108,4
200	40098B200	676	1	129,5
250	40098B250	626	1	157,4

98C EPSEDPWH45

Plaque aimantée blanche 31-45° pour PSEDP45

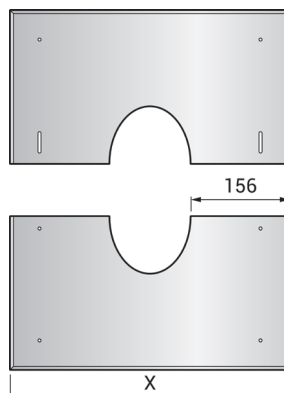

Ø	EPSEDPWH45			
	CODE	X	u/e	€
080	40098C080	456	1	76,5
100	40098C100	476	1	85,9
125	40098C125	501	1	94,7
150	40098C150	526	1	101,4
175	40098C175	551	1	108,4
200	40098C200	676	1	129,5
250	40098C250	626	1	157,4



Finitions



DOUBLE PAROI
DW 304

97A EPSEDPNM10


Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDP10

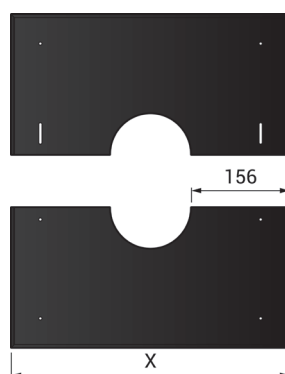

Ø	EPSEDPNM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097A080	456	1	76,5
● 100	40097A100	476	1	85,9
● 125	40097A125	501	1	94,7
● 150	40097A150	526	1	101,4
● 175	40097A175	551	1	108,4
● 200	40097A200	676	1	129,5
● 250	40097A250	626	1	157,4

97B EPSEDPNM30


Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDP30

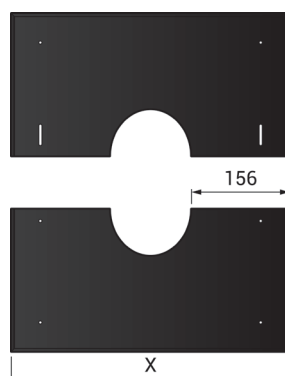

Ø	EPSEDPNM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097B080	456	1	76,5
● 100	40097B100	476	1	85,9
● 125	40097B125	501	1	94,7
● 150	40097B150	526	1	101,4
● 175	40097B175	551	1	108,4
● 200	40097B200	676	1	129,5
● 250	40097B250	626	1	157,4

97C EPSEDPNM45

Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDP45

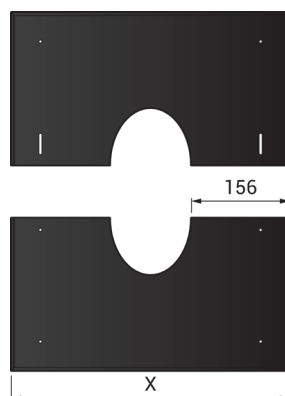


Ø	EPSEDPNM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097C080	456	1	76,5
● 100	40097C100	476	1	85,9
● 125	40097C125	501	1	94,7
● 150	40097C150	526	1	101,4
● 175	40097C175	551	1	108,4
● 200	40097C200	676	1	129,5
● 250	40097C250	626	1	157,4

Finitions



100A CRV130DPWH


Cache raccord ventilé blanc

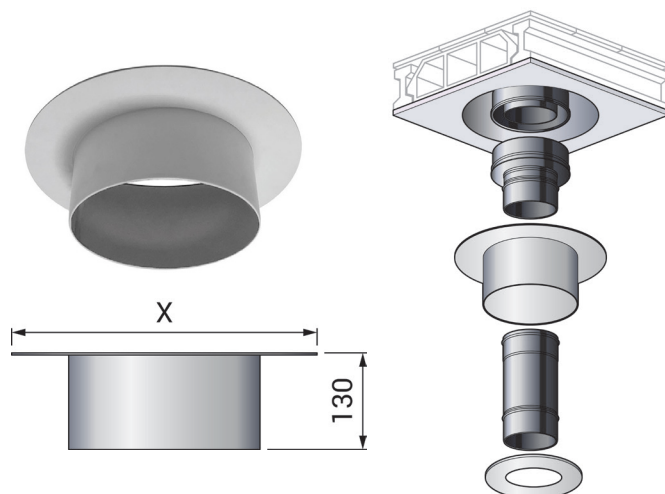

Ø	CRV130DPWH			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400100A150	423	1	173,0
• 175	400100A250	523	1	192,5
• 200	400100A250	523	1	192,5
• 250	400100A250	523	1	192,5

100B PCRVSPWH

Plaque aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWH		
	CODE	u/e	€
• 150	200100B150150	1	58,9
• 150	200100B150250	1	61,5
• 175	200100B175250	1	61,5
• 180	200100B180250	1	61,5
• 200	200100B200250	1	61,5
• 250	200100B250250	1	61,5

100C PCRVSPWHO


Plaque d'opturateur aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWHO		
	CODE	u/e	€
• 150	200100C0150	1	58,9
• 250	200100C0250	1	61,5

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

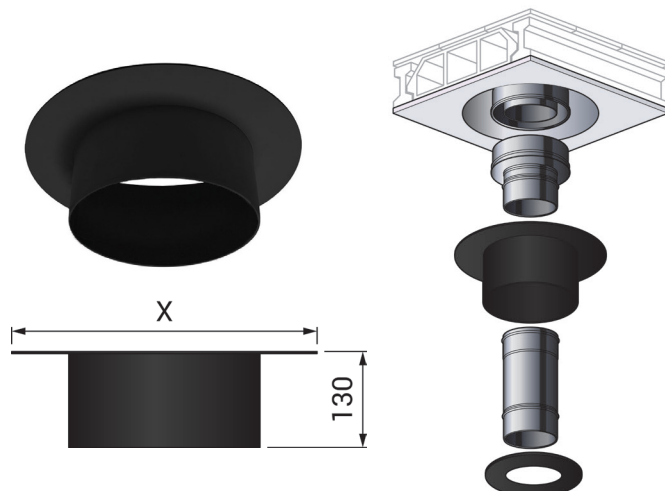

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	173,0
• 175	400101A250	523	1	192,5
• 200	400101A250	523	1	192,5
• 250	400101A250	523	1	192,5

101B PCRVSPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	58,9
• 150	200101B150250	1	61,5
• 175	200101B175250	1	61,5
• 180	200101B180250	1	61,5
• 200	200101B200250	1	61,5
• 250	200101B250250	1	61,5

101C PCRVSPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	58,9
• 250	200101C0250	1	61,5

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière standards

75 ADPI Adaptateur ajustable femelle à chaudière




Ø	ADPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41075080	1	64,8
● 100	41075100	1	68,5
● 125	41075125	1	70,0
● 150	41075150	1	75,2
● 175	41075175	1	81,4
● 200	41075200	1	87,2
● 250	41075250	1	100,8
● 300	41075300	1	134,1
● 350	41075350	1	140,4
● 400	41075400	1	147,4
● 450	41075450	1	154,8
● 500	41075500	1	162,5
● 550	41075550	1	170,7
● 600	41075600	1	179,2

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière sur mesure

76 ACOHDPI Adaptateur femelle à chaudière

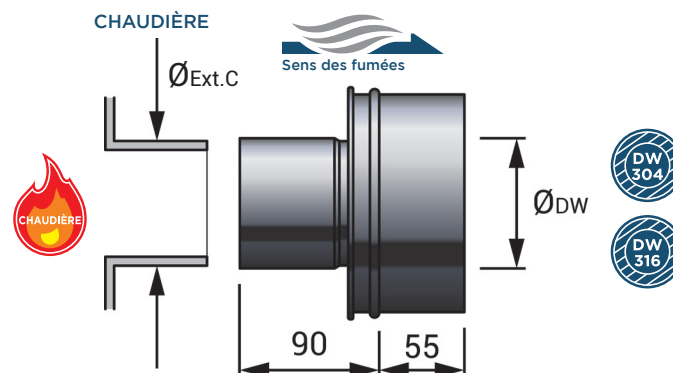

Ø Extérieur Chaudière - Pour déterminer le code concret, remplissez l'espace (ØExt. c.) avec le diamètre extérieur de sortie de la chaudière.

Ø Extérieur Chaudière	ØDW														
	Ø080			Ø100			Ø125			Ø150			Ø175		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085	• 76 Ø ^{Ext.C} 080	1	55,5	• 76 Ø ^{Ext.C} 100	1	61,1									
086-105	• 76 Ø ^{Ext.C} 080	1	61,1	• 76 Ø ^{Ext.C} 100	1	61,3	• 76 Ø ^{Ext.C} 125	1	62,6						
106-130				• 76 Ø ^{Ext.C} 100	1	62,6	• 76 Ø ^{Ext.C} 125	1	69,1	• 76 Ø ^{Ext.C} 150	1	71,8			
131-155							• 76 Ø ^{Ext.C} 125	1	82,0	• 76 Ø ^{Ext.C} 150	1	78,1	• 76 Ø ^{Ext.C} 175	1	88,9
156-180										• 76 Ø ^{Ext.C} 150	1	82,5	• 76 Ø ^{Ext.C} 175	1	89,4
181-205													• 76 Ø ^{Ext.C} 175	1	92,0
206-255															
256-305															
306-355															
356-405															
406-455															
456-505															
506-555															
556-605															

Ø Extérieur Chaudière	ØDW														
	Ø200			Ø250			Ø300			Ø350			Ø400		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085															
086-105															
106-130															
131-155															
156-180	• 76 ØExt.C 200	1	93,7												
181-205	• 76 ØExt.C 200	1	96,5	• 76 ØExt.C 250	1	101,4									
206-255	• 76 ØExt.C 200	1	104,2	• 76 ØExt.C 250	1	104,2	• 76 ØExt.C 300	1	116,5						
256-305				• 76 ØExt.C 250	1	116,5	• 76 ØExt.C 300	1	117,8	• 76 ØExt.C 350	1	127,1			
306-355							• 76 ØExt.C 300	1	127,1	• 76 ØExt.C 350	1	128,5	• 76 ØExt.C 400	1	135,4
356-405										• 76 ØExt.C 350	1	133,1	• 76 ØExt.C 400	1	135,4
406-455													• 76 ØExt.C 400	1	142,4
456-505															
506-555															
556-605															


Ø Extérieur Chaudière	ØDW											
	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085												
086-105												
106-130												
131-155												
156-180												
181-205												
206-255												
256-305												
306-355												
356-405	• 76 ØExt.C 450	1	142,4									
406-455	• 76 ØExt.C 450	1	145,4	• 76 ØExt.C 500	1	149,7						
456-505	• 76 ØExt.C 450	1	149,7	• 76 ØExt.C 500	1	153,1	• 76 ØExt.C 550	1	157,6			
506-555				• 76 ØExt.C 500	1	157,6	• 76 ØExt.C 550	1	183,8	• 76 ØExt.C 600	1	183,8
556-605							• 76 ØExt.C 550	1	183,8	• 76 ØExt.C 600	1	188,4

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière sur mesure

77 ACOMDPI Adaptateur mâle à chaudière

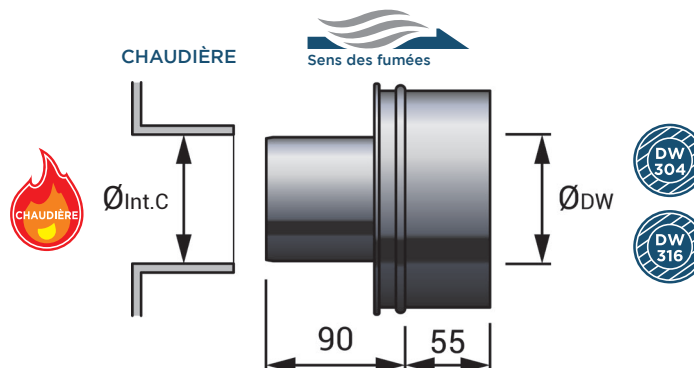

ØIntérieur Chaudière - Pour déterminer le code concret, remplissez l'espace
(ØInt. c.) avec le diamètre intérieur de sortie de la chaudière.

Ø Intérieur Chaudière	ØDW														
	Ø080			Ø100			Ø125			Ø150			Ø175		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085	• 77 ØInt.C 080	1	55,5	• 77 ØInt.C 100	1	61,1	• 77 ØInt.C 125	1	62,6	• 77 ØInt.C 150	1	71,8			
086-105	• 77 ØInt.C 080	1	61,1	• 77 ØInt.C 100	1	61,3	• 77 ØInt.C 125	1	69,1	• 77 ØInt.C 150	1	78,1	• 77 ØInt.C 175	1	88,9
106-130				• 77 ØInt.C 100	1	62,6	• 77 ØInt.C 125	1	82,0	• 77 ØInt.C 150	1	82,5	• 77 ØInt.C 175	1	89,4
131-155													• 77 ØInt.C 175	1	92,0
156-180															
181-205															
206-255															
256-305															
306-355															
356-405															
406-455															
456-505															
506-555															
556-605															

Ø Intérieur Chaudière	ØDW														
	Ø200			Ø250			Ø300			Ø350			Ø400		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085															
086-105															
106-130															
131-155															
156-180	• 77 ØInt.C 200	1	93,7												
181-205	• 77 ØInt.C 200	1	96,5	• 77 ØInt.C 250	1	101,4	• 77 ØInt.C 300	1	116,5						
206-255	• 77 ØInt.C 200	1	104,2	• 77 ØInt.C 250	1	104,2	• 77 ØInt.C 300	1	117,8	• 77 ØInt.C 350	1	127,1	• 77 ØInt.C 400	1	135,4
256-305				• 77 ØInt.C 250	1	116,5	• 77 ØInt.C 300	1	127,1	• 77 ØInt.C 350	1	128,5	• 77 ØInt.C 400	1	135,4
306-355										• 77 ØInt.C 350	1	133,1	• 77 ØInt.C 400	1	142,4
356-405															
406-455															
456-505															
506-555															
556-605															

Ø Intérieur Chaudière	ØDW											
	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085												
086-105												
106-130												
131-155												
156-180												
181-205												
206-255												
256-305												
306-355												
356-405	• 77 ØInt.C 450	1	142,4									
406-455	• 77 ØInt.C 450	1	145,4	• 77 ØInt.C 500	1	149,7	• 77 ØInt.C 550	1	157,6			
456-505	• 77 ØInt.C 450	1	149,7	• 77 ØInt.C 500	1	153,1	• 77 ØInt.C 550	1	183,8	• 77 ØInt.C 600	1	183,8
506-555				• 77 ØInt.C 500	1	157,6	• 77 ØInt.C 550	1	183,8	• 77 ØInt.C 600	1	188,4
556-605												

Adaptateurs



Adaptateurs de Concentrique à DW 316

CONC 316 à DW 316



ADDIDP

CONC BLACK à DW 316





ADDIDP



ADDIDPIP

136 ADDIDP Adaptateur de CONC à DW



NOUVEAUTÉ

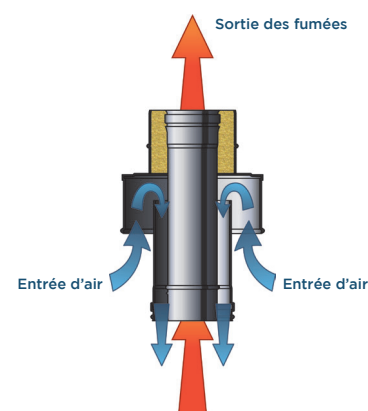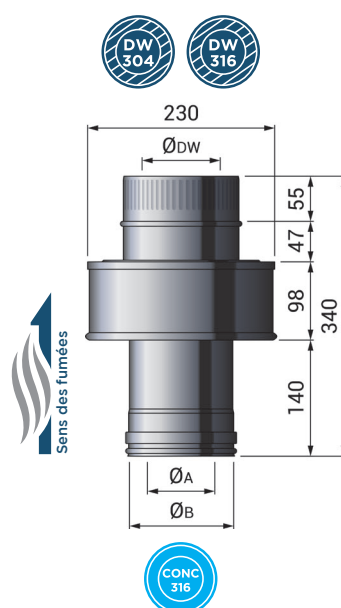

$\varnothing_{A-B}$	$\varnothing_{DW}$	ADDIDP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	410136080080	1	107,9
● 100-150	100	410136100100	1	122,0
● 130-200	125	410136130125	1	133,9
● 150-200	150	410136150150	1	148,5

136 ADDIDPIP Adaptateur noir de CONC à DW

NOUVEAUTÉ

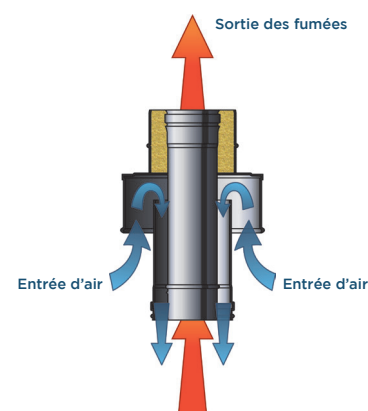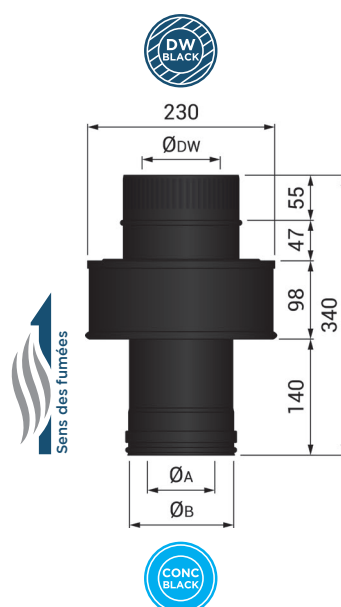

$\varnothing_{A-B}$	$\varnothing_{DW}$	ADDIDPIP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	415136080080	1	138,2
● 100-150	100	415136100100	1	145,7
● 130-200	125	415136130125	1	177,0
● 150-200	150	415136150150	1	193,1

Adaptateurs



UBLE PAROI
DW 304

Adaptateurs de Simple paroi à DW 316

SW 304 à DW 316



SW VT et SW VT PLUS à DW 316



DECO 2 mm à DW 316



SWJ 316 à DW 316

**SWJ VT à DW 316**

SWJ VT PLUS à DW 316



ASD


Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK



80B

EDPI

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

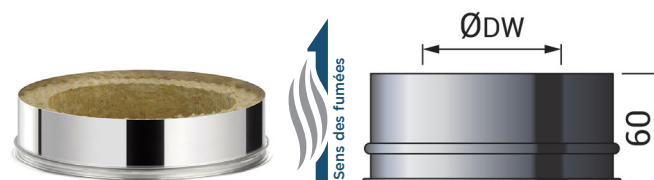

Sens des fumées\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	11,1	40080B080	1	29,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	12,4	40080B100	1	30,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 150	✓	✓		150	✓	✓	✓	40080A150	1	14,1	40080B150	1	33,9
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40080A175	1	17,5	40080B175	1	36,4
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	18,6	40080B200	1	41,8
● 250	✓			250	✓	✓		40080A250	1	22,7	40080B250	1	46,7
● 300	✓			300	✓	✓		40080A300	1	26,3	40080B300	1	58,8

Adaptateurs



81 ABEIM

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	118,5

88 ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK




Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW 304

83 ADGD Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK

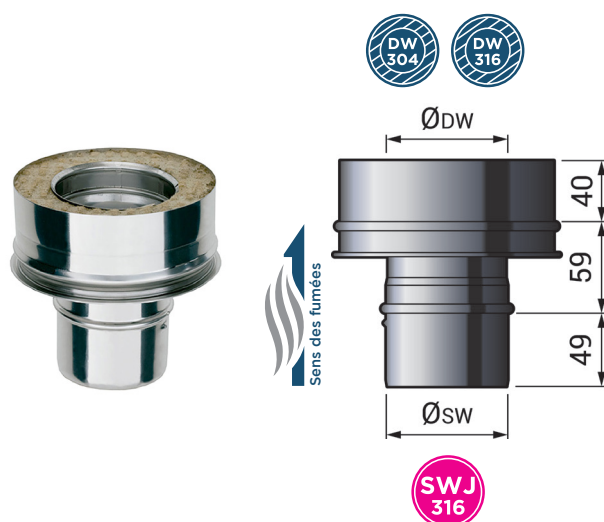

Sens des fumées \			ADGD			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓
• 130	✓	✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	200	✓	✓	✓
• 250	✓	✓	250	✓	✓	✓
• 300	✓	✓	300	✓	✓	✓
				CODE	u/e	€
				41083080080	1	61,2
				41083080100	1	71,6
				41083100100	1	63,3
				41083130125	1	64,7
				41083150150	1	68,3
				41083180175	1	71,2
				41083200200	1	72,3
				41083250250	1	74,8
				41083300300	1	79,2

90 ADGDIP Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \			ADGDIP			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓
				CODE	u/e	€
				41090080080	1	93,1
				41090080100	1	76,5
				41090100100	1	79,3


Adaptateurs



92 ADGD..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ

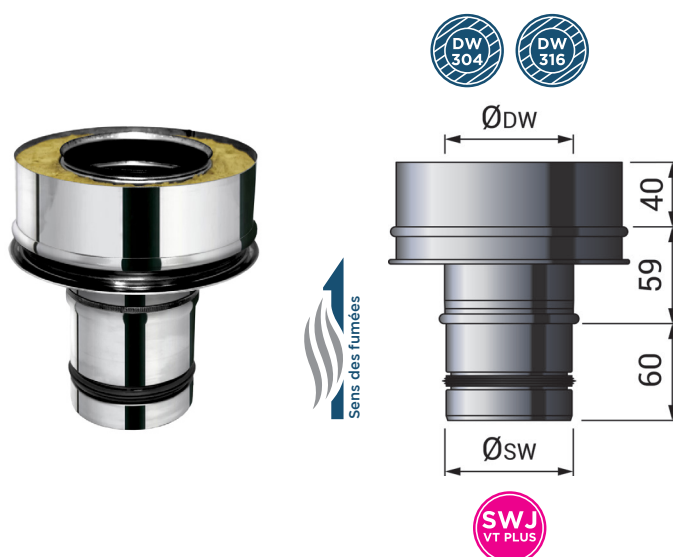

		Sens des fumées \				ADGD..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
080	✓	080	✓	✓	✓	41092080080	1	65,6
080	✓	100	✓	✓	✓	41092080100	1	70,1
100	✓	100	✓	✓	✓	41092100100	1	67,5

93 ADGDIP..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



		Sens des fumées \				ADGDIP..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
080	✓	080	✓	✓	✓	41093080080	1	88,2
080	✓	100	✓	✓	✓	41093080100	1	97,5
080	✓	150	✓	✓	✓	41093080150	1	101,3
100	✓	100	✓	✓	✓	41093100100	1	95,1

Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW 304

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ




Sens des fumées \					EDPM			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
400134150150	1	77,0
400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ

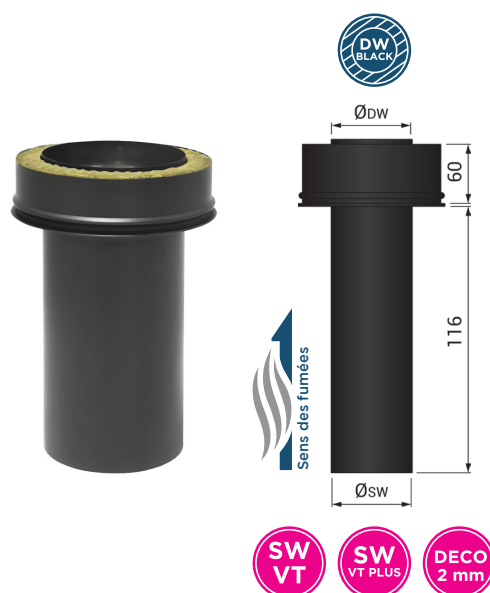

Sens des fumées \					EDPMP			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 100	✓	✓			150	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
415134100150	1	94,7
415134150125	1	100,6
415134150150	1	94,7
415134180175	1	111,3
415134200200	1	116,4

Adaptateurs



82

MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées						MADPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓				✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées						MADPPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1


Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW 304

108 MADPPIL2M

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

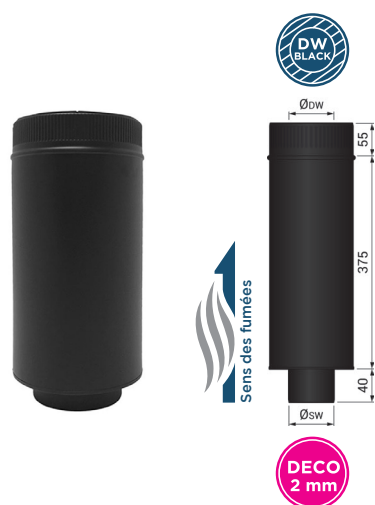

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.




Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP

Sens des fumées \					MADPPIL2M		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e €
120	✓	125	✓	✓	✓	410108120125	1 161,2
125	✓	125	✓	✓	✓	410108125125	1 161,2
125	✓	150	✓	✓	✓	410108125150	1 177,4
130	✓	125	✓	✓	✓	410108130125	1 145,1
130	✓	150	✓	✓	✓	410108130150	1 193,8
150	✓	150	✓	✓	✓	410108150150	1 177,4
180	✓	175	✓	✓	✓	410108180175	1 186,8
180	✓	200	✓	✓	✓	410108180200	1 205,1
200	✓	200	✓	✓	✓	410108200200	1 205,1


87 MADPPIL..J7

Élément départ ajustable
Adaptateur de tuyaux émaillés avec joint sur la partie mâle SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

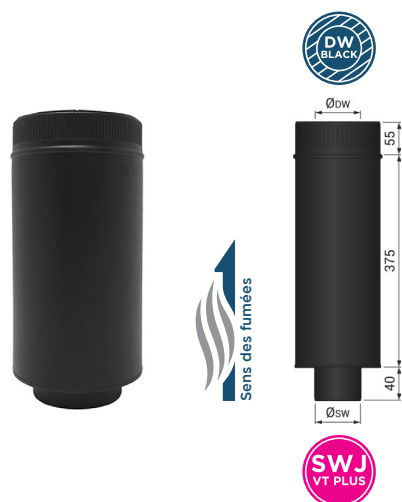

Adaptateur entre séries. Il est spécialement conçu pour la transition, dans le sens des fumées, des tuyaux émaillés de 0,6 ou 0,7 mm avec un joint sur la partie mâle (SWJ VT PLUS) au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

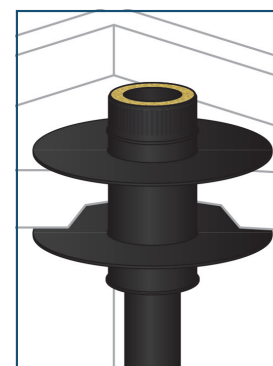

Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP


Sens des fumées \					MADPPIL..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e €
080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7	1 158,5
080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7	1 170,3
080	✓	150	✓	✓	✓	41087080150J7	1 193,8
100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7	1 170,3

Adaptateurs



85 MADP

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

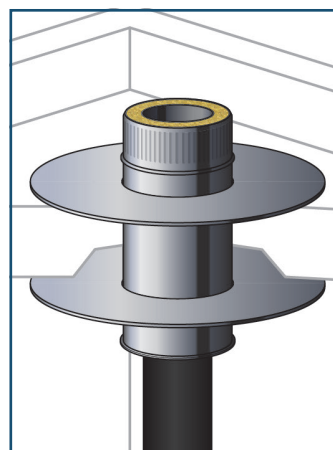

Bofill suggère compléter avec


Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

		Sens des fumées \				MADP		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	41085120125	1	97,7
130	✓	125	✓	✓	✓	41085130125	1	99,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41085150150	1	105,8
180	✓	175	✓	✓	✓	41085180175	1	102,9
180	✓	200	✓	✓	✓	41085180200	1	119,1
200	✓	200	✓	✓	✓	41085200200	1	119,1

86 MADPP

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

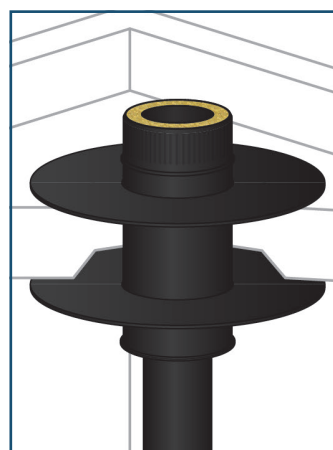

Bofill suggère compléter avec

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

		Sens des fumées \				MADPP		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1	124,6
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1	125,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1	129,6
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1	136,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1	137,6
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1	143,2

Adaptateurs



Adaptateurs de Double paroi à Flexible

DW 304 à FLEX 316




DOUBLE PAROI
DW 304

13

ALISDP

Adaptateur de DW 304 et DW 316 à FLEX 316

NOUVEAUTÉ

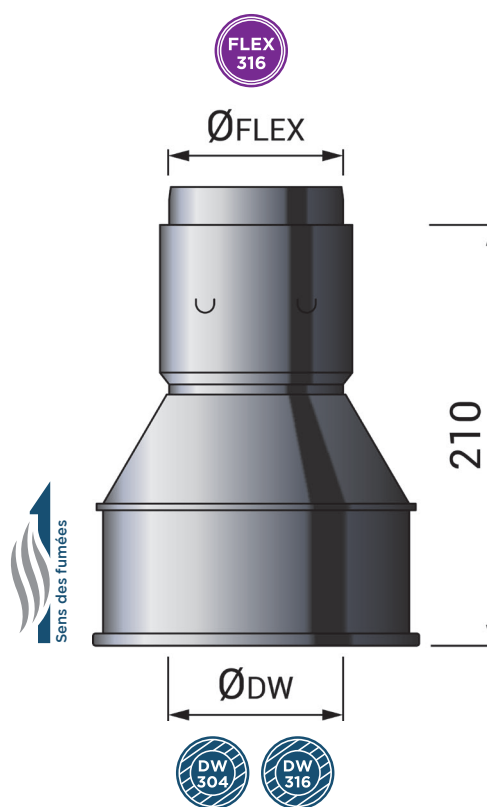

Collier d'union
inclus

Sens des fumées \					ALISDP		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØFLEX FLEX 316	CODE	u/c	€
• 080	✓	✓	✓	080 ✓	LIS13080	1	82,5
• 100	✓	✓	✓	100 ✓	LIS13100	1	86,7
• 125	✓	✓	✓	125 ✓	LIS13125	1	94,1
• 125	✓	✓	✓	130 ✓	LIS13125130	1	106,5
• 150	✓	✓	✓	150 ✓	LIS13150	1	99,0
• 175	✓	✓	✓	175 ✓	LIS13175	1	105,7
• 175	✓	✓	✓	180 ✓	LIS13175180	1	105,7
• 200	✓	✓	✓	200 ✓	LIS13200	1	114,9
• 250	✓	✓	✓	250 ✓	LIS13250	1	121,0
• 300	✓	✓	✓	300 ✓	LIS13300	1	134,5

Adaptateurs



Adaptateurs inversés de DW 316 à Simple paroi

93 ABEI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SW 304, SW VT et SW VT PLUS



Sens des fumées \								ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1	64,9
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1	68,1
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40093125125	1	74,2
• 125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1	74,2
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1	78,3
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1	83,6
• 175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1	72,7
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1	91,5
• 250	✓	✓	✓	250	✓			40093250250	1	95,1
• 300	✓	✓	✓	300	✓			40093300300	1	106,0

Adaptateurs inversés de DW 316 à Simple paroi

95 ADDPGI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SWJ 316 et SWJ VT



Sens des fumées \							ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1	67,3
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1	69,8
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1	71,1
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1	75,2
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1	78,3
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1	79,6
• 250	✓	✓		250	✓		41095250250	1	82,3
• 300	✓	✓		300	✓		41095300300	1	87,1

Augmentations/réductions



DOUBLE PAROI
DW 304

991 RDP

Augmentations et réductions entre conduits


Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées




Collier d'union
inclus

Augmentation

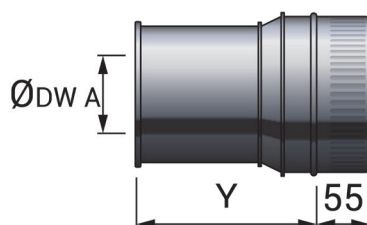

Réduction

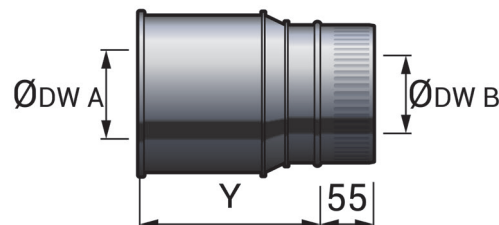

ØDW A	ØDW B																			
	Ø80				Ø100				Ø125				Ø150				Ø175			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080					991080100	187	1	95,7	991080125	191	1	98,6	991080150	221	1	101,7	991080175	243	1	117,7
• 100	991100080	187	1	94,1					991100125	179	1	103,8	991100150	179	1	107,0	991100175	226	1	154,8
• 125	991125080	191	1	97,1	991125100	179	1	102,2					991125150	244	1	112,6	991125175	209	1	127,3
• 150	991150080	221	1	100,1	991150100	199	1	105,4	991150125	189	1	112,6					991150175	199	1	129,8
• 175	991175080	243	1	117,7	991175100	226	1	121,1	991175125	209	1	127,3	991175150	199	1	129,8				
• 200	991200080	385	1	129,7	991200100	245	1	136,5	991200125	229	1	146,0	991200150	199	1	148,9	991200175	199	1	148,9
• 250	-	-	-	-	991250100	300	1	148,5	991250125	273	1	151,8	91250150	259	1	181,1	991250175	230	1	184,6
• 300	-	-	-	-	991300100	360	1	157,3	991300125	328	1	158,6	991300150	314	1	210,8	991300175	279	1	215,0
• 350	-	-	-	-	-	-	-	-	991350125	328	1	299,5	991350150	339	1	294,8	991350175	329	1	299,5
• 400	-	-	-	-	-	-	-	-	991400125	328	1	735,2	991400150	411	1	316,5	991400175	383	1	324,7
• 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991450150	411	1	332,3	991450175	383	1	336,1
• 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991500150	411	1	357,7	991500175	383	1	370,6
• 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ØDW A	ØDW B																			
	Ø200				Ø250				Ø300				Ø350				Ø400			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080	991080200	285	1	131,8	991080250	300	1	142,9	991080300	-	1	154,8	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	991100200	245	1	136,5	991100250	300	1	148,5	991100300	360	1	157,3	-	-	-	-	-	-	-	-
• 125	991125200	229	1	146,0	991125250	273	1	151,8	991125300	328	1	158,6	-	-	-	-	-	-	-	-
• 150	991150200	199	1	148,9	991150250	250	1	181,1	991150300	314	1	214,2	991150350	339	1	299,5	991150400	423	1	316,5
• 175	991175200	199	1	151,9	991175250	230	1	184,6	991175300	279	1	214,2	991175350	320	1	299,5	991175400	396	1	324,7
• 200					991200250	209	1	175,5	991200300	259	1	207,9	991200350	309	1	304,8	991200400	368	1	335,0
• 250	991250200	209	1	175,5					991250300	219	1	304,8	991250350	239	1	310,8	991250400	359	1	337,4
• 300	991300200	259	1	207,9	991300250	219	1	304,8					991300350	239	1	317,0	991300400	309	1	348,5
• 350	991350200	309	1	299,9	991350250	239	1	305,9	991350300	239	1	317,0					991350400	359	1	355,5
• 400	991400200	359	1	329,7	991400250	309	1	329,7	991400300	259	1	343,0	991400350	235	1	355,5				
• 450	991450200	411	1	490,2	991450250	359	1	550,3	991450300	309	1	561,3	991450350	239	1	581,7	991450400	209	1	584,0
• 500	991500200	457	1	530,9	991500250	396	1	624,1	991500300	359	1	633,2	991500350	285	1	649,3	991500400	259	1	655,8
• 550	-	-	-	-	-	-	-	-	991550300	359	1	643,2	991550350	340	1	694,5	991550400	285	1	729,4
• 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØDW A	ØDW B															
	Ø450				Ø500				Ø550				Ø600			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 200	991200450	411	1	559,2	991200500	450	1	634,2	-	-	-	-	-	-	-	-
• 250	991250450	359	1	548,2	991250500	396	1	621,8	-	-	-	-	-	-	-	-
• 300	991300450	364	1	570,4	991300500	359	1	643,4	-	-	-	-	-	-	-	-
• 350	991350450	239	1	581,7	991350500	285	1	659,8	991350550	340	1	694,5	991350600	285	1	735,2
• 400	991400450	209	1	593,4	991400500	259	1	666,4	991400550	285	1	729,4	991400600	285	1	827,1
• 450					991450500	184	1	724,5	991450550	235	1	836,9	991450600	285	1	952,5
• 500	991500450	184	1	724,5					991500550	279	1	996,2	991500600	279	1	1.010,0
• 550	991550450	235	1	836,9	991550500	279	1	996,2					991550600	185	1	1.030,7
• 600	991600450	285	1	952,5	991600500	279	1	1.010,0	991600550	185	1	1.030,7				

DW 316

Conduit Double paroi isolé

Conduit modulaire **Double paroi isolé**
en acier inoxydable polycombustible

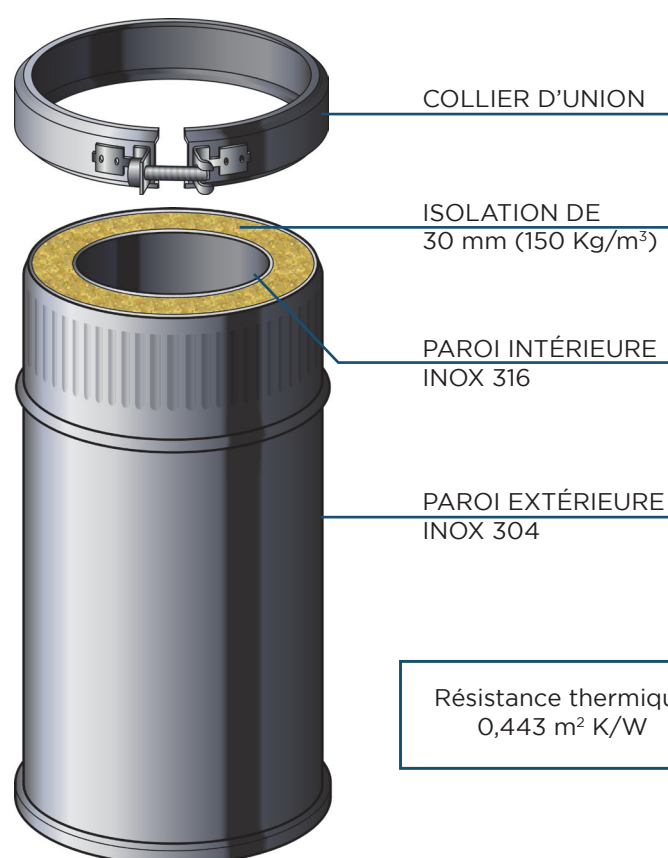

Combustibles:



Bois



Biomasse



Granulés



Gaz



Fioul

Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Évacuation des fumées des foyers et chaudières à gaz à tirage naturel
- Évacuation des fumées des chaudières à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS domestique et industriel
- Générateurs d'air chaud

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm Ø080-300 mm
Épaisseur de 0,5 mm Ø350-700 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4/0,5 mm Ø080-300 mm
Épaisseur de 0,5/0,7 mm Ø350-700 mm

Isolation:

Laine de roche (densité de 150 Kg/m³)
Épaisseur de 30 mm - Ø080-500 mm
Épaisseur de 40 mm - Ø550-700 mm

Maximum isolation

- Sans pont thermique
- Isolation de 30 mm
- Densité minimum de l'isolation de 150 Kg/m³

Facilité d'installation


- Emboîtement entre éléments de 55 mm pour une grande stabilité
- Colliers d'union inclus dans chaque emballage

DOUBLE PAROI
DW 316

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360
350	-	410
400	-	460
450	-	510
500	-	560
550	-	630
600	-	680
650	-	730
700	-	780

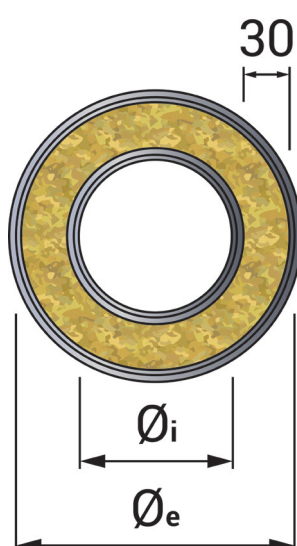

Normative:

Selon EN 1856-1

Avec joint de silicone:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

Sans joint de silicone:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)
T450 N1 D V2 L50050 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (80)
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union)



Les éléments sont fournis avec le nombre de colliers d'union nécessaires par élément. C'est indiqué selon la légende suivante les colliers d'union inclus pour chaque élément.



Les éléments de la série DW 316 sont fournis sans joint en silicone pour fonctionner à des températures jusqu'à 600°C, dans des conditions d'étanchéité N1 (40 Pa) et résistance au feu de cheminée (G). S'il est nécessaire de tenir une étanchéité P1 (200 Pa), il est nécessaire d'ajouter un joint en silicone (JS) qui est acheté séparément. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures maximales de 200°C avec étanchéité P1 (200 Pa) et n'est pas résistante au feu de cheminée (O).

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0001
Marque N/AENOR 040/000096

CE 0099/CPR/A71/0002
Marque N/AENOR 040/000097

Déclaration de performances (DOP):


DW 0001



Éléments droits



01 TDPI Élément droit 1.000 mm

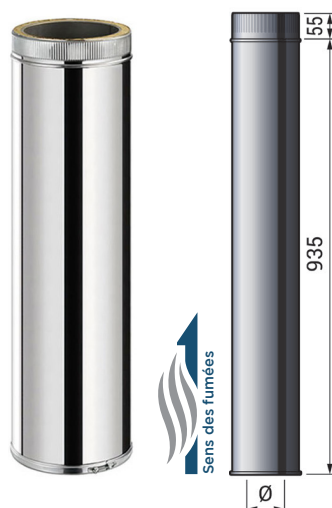

Ø	TDPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41001080	1	89,6
● 100	41001100	1	99,6
● 125	41001125	1	113,1
● 150	41001150	1	126,3
● 175	41001175	1	140,4
● 200	41001200	1	172,6
● 250	41001250	1	220,7
● 300	41001300	1	261,3
● 350	41001350	1	297,6
● 400	41001400	1	343,9
● 450	41001450	1	376,7
● 500	41001500	1	412,8
● 550	41001550	1	456,0
● 600	41001600	1	528,3
● 650	41001650	1	585,8
● 700	41001700	1	631,7

Collier d'union
inclus

02 TDPI500 Élément droit 500 mm



Ø	TDPI500		
	CODE	u/e	€
● 080	41002080	1	52,7
● 100	41002100	1	59,2
● 125	41002125	1	69,8
● 150	41002150	1	77,7
● 175	41002175	1	88,1
● 200	41002200	1	106,3
● 250	41002250	1	127,9
● 300	41002300	1	161,1
● 350	41002350	1	163,1
● 400	41002400	1	193,3
● 450	41002450	1	214,3
● 500	41002500	1	269,3
● 550	41002550	1	312,8
● 600	41002600	1	353,0
● 650	41002650	1	384,2
● 700	41002700	1	403,5

Collier d'union
inclus

03 TDPI333 Élément droit 333 mm




Ø	TDPI333		
	CODE	u/e	€
● 080	41003080	1	46,3
● 100	41003100	1	52,8
● 125	41003125	1	58,0
● 150	41003150	1	64,9
● 175	41003175	1	74,9
● 200	41003200	1	88,3
● 250	41003250	1	107,9
● 300	41003300	1	126,3
● 350	41003350	1	139,8
● 400	41003400	1	166,5
● 450	41003450	1	179,1
● 500	41003500	1	209,0
● 550	41003550	1	232,9
● 600	41003600	1	262,5
● 650	41003650	1	280,9
● 700	41003700	1	300,2

Collier d'union
inclus

04 TDPI150 Élément droit 150 mm

NOUVEAUTÉ

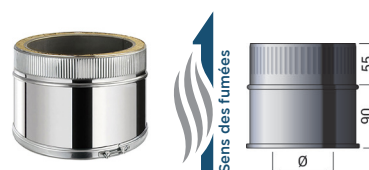

Ø	TDPI150		
	CODE	u/e	€
● 080	41004080	1	42,2
● 100	41004100	1	49
● 125	41004125	1	55,8
● 150	41004150	1	62,2
● 175	41004175	1	71,8
● 200	41004200	1	83,0
● 250	41004250	1	98,8
● 300	41004300	1	130,9


Collier d'union
inclus

Éléments droits



DOUBLE PAROI
DW 316


06 TEDPI Élément réglable court 275-415 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TEDPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41006080	1	88,8
● 100	41006100	1	99,1
● 125	41006125	1	103,8
● 150	41006150	1	114,9
● 175	41006175	1	128,9
● 200	41006200	1	152,5
● 250	41006250	1	185,4
● 300	41006300	1	218,4
● 350	41006350	1	252,6
● 400	41006400	1	297,8
● 450	41006450	1	331,4
● 500	41006500	1	351,5
● 550	41006550	1	393,0
● 600	41006600	1	421,9
● 650	41006650	1	444,0
● 700	41006700	1	476,3


07 TEDPIL Élément réglable long 505-855 mm

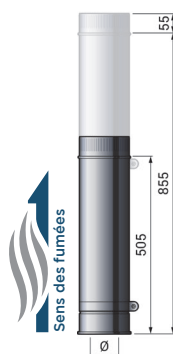

Collier d'union
inclus

Ø	TEDPIL		
	CODE	u/e	€
● 080	41007080	1	114,4
● 100	41007100	1	127,3
● 125	41007125	1	143,3
● 150	41007150	1	159,8
● 175	41007175	1	176,5
● 200	41007200	1	203,8
● 250	41007250	1	250,5
● 300	41007300	1	291,2
● 350	41007350	1	369,3
● 400	41007400	1	420,2
● 450	41007450	1	440,4
● 500	41007500	1	479,7

09 SILDPI Élément droit silencieux 1.000 mm

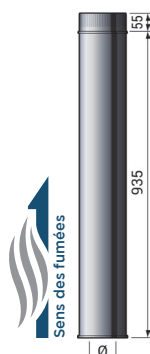


Collier d'union
inclus

Ø	SILDPI		
	CODE	u/e	€
● 125	41009125	1	209,8
● 150	41009150	1	234,5
● 175	41009175	1	267,5
● 200	41009200	1	302,4
● 250	41009250	1	387,0
● 300	41009300	1	449,7

Déviations




10 CDPI15 Coude 15°

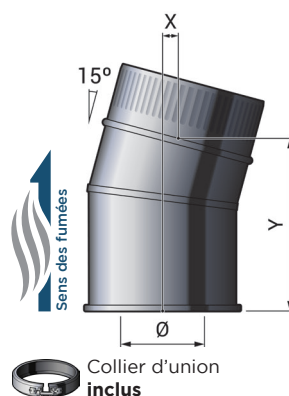


Ø	CDPI15				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	41010080	15	165	1	76,0
100	41010100	15	167	1	81,6
125	41010125	9	131	1	82,0
150	41010150	9	138	1	89,6
175	41010175	10	145	1	105,1
200	41010200	12	156	1	120,5
250	41010250	13	164	1	142,2
300	41010300	14	168	1	168,1
350	41010350	15	223	1	218,4
400	41010400	16	242	1	263,6
450	41010450	17	261	1	363,6
500	41010500	18	282	1	373,7
550	41010550	19	301	1	566,2
600	41010600	20	322	1	661,3
650	41010650	21	341	1	741,8
700	41010700	22	362	1	831,4

11 CDPI30 Coude 30°

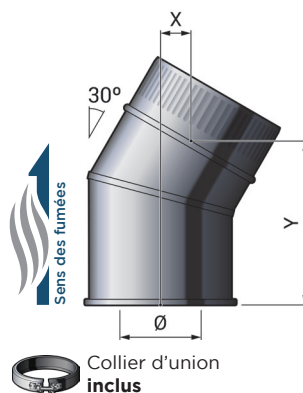

Ø	CDPI30				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	41011080	30	161	1	76,0
100	41011100	31	166	1	81,6
125	41011125	22	160	1	82,0
150	41011150	26	169	1	89,6
175	41011175	34	175	1	105,1
200	41011200	32	184	1	120,5
250	41011250	33	195	1	142,2
300	41011300	34	201	1	168,1
350	41011350	68	313	1	218,4
400	41011400	78	349	1	263,6
450	41011450	88	386	1	341,3
500	41011500	98	424	1	373,7
550	41011550	109	463	1	546,7
600	41011600	119	499	1	638,9
650	41011650	129	538	1	717,3
700	41011700	139	578	1	803,4

12 CDPI45 Coude 45°

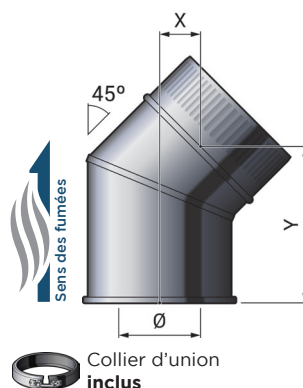


Ø	CDPI45				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	41012080	44	160	1	67,7
100	41012100	47	167	1	75,6
125	41012125	51	166	1	80,3
150	41012150	54	185	1	86,1
175	41012175	58	194	1	97,9
200	41012200	62	202	1	108,6
250	41012250	62	214	1	132,6
300	41012300	67	236	1	151,6
350	41012350	154	427	1	224,8
400	41012400	175	480	1	272,5
450	41012450	197	533	1	431,8
500	41012500	220	587	1	481,4
550	41012550	241	639	1	662,1
600	41012600	263	693	1	742,0
650	41012650	285	745	1	881,7
700	41012700	307	799	1	963,1

Déviations




15 TTDPI90 Té 90° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

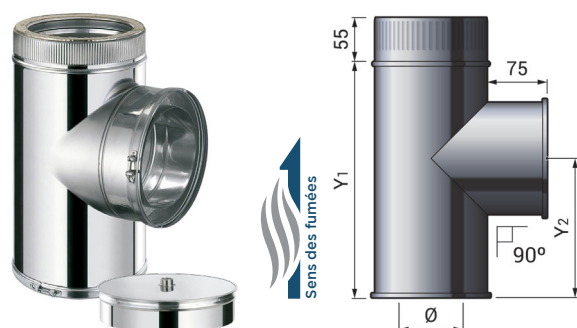

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus** dans Ø080 à Ø300
 - Tampon inférieur **inclus** dans Ø350 à Ø700
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TTDPI90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
080	41015080	295	174	1	152,9
100	41015100	315	180	1	156,0
125	41015125	340	196	1	157,9
150	41015150	365	209	1	172,8
175	41015175	390	222	1	226,5
200	41015200	415	234	1	250,9
250	41015250	465	259	1	300,0
300	41015300	515	284	1	353,6
350	41015350	566	309	1	615,0
400	41015400	616	334	1	711,7
450	41015450	666	359	1	855,3
500	41015500	716	384	1	974,4
550	41015550	786	419	1	1.263,0
600	41015600	836	444	1	1.352,0
650	41015650	888	470	1	1.501,2
700	41015700	933	493	1	1.633,6


16 TTDPI93 Té 93° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

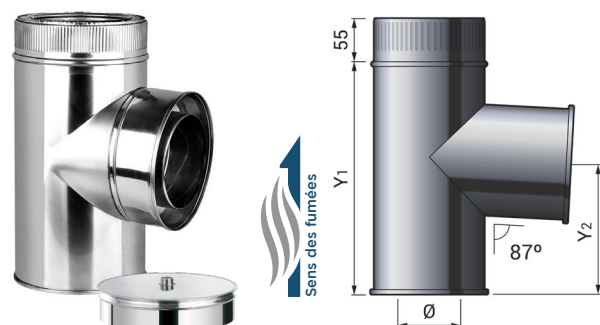

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus** dans Ø080 à Ø300
 - Tampon inférieur **inclus** dans Ø350 à Ø700
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TTDPI93				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
080	41016080	295	174	1	192,7
100	41016100	315	180	1	198,5
125	41016125	340	196	1	204,6
150	41016150	365	209	1	213,2
175	41016175	390	222	1	286,0
200	41016200	415	234	1	315,2
250	41016250	465	259	1	352,1
300	41016300	515	284	1	417,6
350	41016350	566	309	1	724,1
400	41016400	616	334	1	700,5
450	41016450	666	359	1	1.008,1
500	41016500	716	384	1	1.148,6
550	41016550	786	419	1	1.243,1
600	41016600	836	444	1	1.489,5
650	41016650	888	470	1	1.770,8
700	41016700	933	493	1	1.927,2

17 TTDPI45 Té 45° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

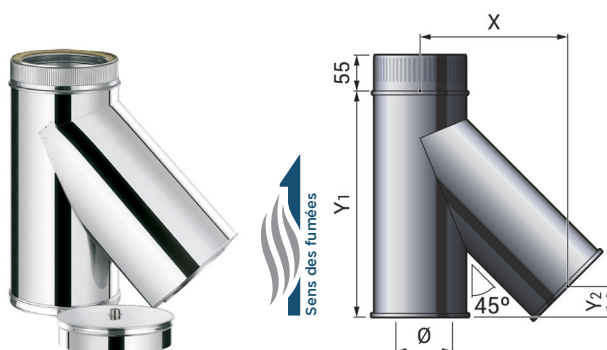

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus** dans Ø080 à Ø300
 - Tampon inférieur **inclus** dans Ø350 à Ø700
 - Colliers d'union **inclus**


Ø	TTDPI45					
	CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
080	41017080	226	345	119	1	212,0
100	41017100	247	365	49	1	243,0
125	41017125	264	410	65	1	251,4
150	41017150	289	445	80	1	272,9
175	41017175	307	480	95	1	314,8
200	41017200	328	515	105	1	354,1
250	41017250	371	585	115	1	517,2
300	41017300	413	655	145	1	603,0
350	41017350	455	710	160	1	751,0
400	41017400	499	792	182	1	921,1
450	41017450	541	862	201	1	1.087,4
500	41017500	589	932	215	1	1.134,3

Déviations



26 PRDPI

Tampon purge avec vis 3/4" avec bouchon TRINOX



Bouchon TRINOX
inclus

Ø	PRDPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41026080	1	64,0
● 100	41026100	1	67,6
● 125	41026125	1	72,5
● 150	41026150	1	73,4
● 175	41026175	1	76,9
● 200	41026200	1	83,9
● 250	41026250	1	97,2
● 300	41026300	1	110,5
● 350	41026350	1	152,5
● 400	41026400	1	178,0
● 450	41026450	1	189,1
● 500	41026500	1	201,6
● 550	41026550	1	216,6
● 600	41026600	1	246,2
● 650	41026650	1	283,9
● 700	41026700	1	326,1

25 TRINOX

Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"




TRINOX		
CODE	u/e	€
● 40025000	1	10,9

18A TR80DPI..PR

Té 90° piquage réduit Ø080 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

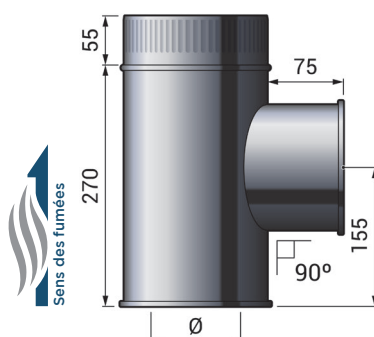

x2


Bouchon TRINOX
inclus
Tampon purge
inférieur inclus
Colliers d'union
inclus

Ø	TR80DPI..PR		
	CODE	u/e	€
● 100	41018A100	1	180,9
● 125	41018A125	1	193,7
● 150	41018A150	1	201,2
● 175	41018A175	1	249,9
● 200	41018A200	1	276,7
● 250	41018A250	1	337,7
● 300	41018A300	1	402,2

19A TR100DPI..PR

Té 90° piquage réduit Ø100 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

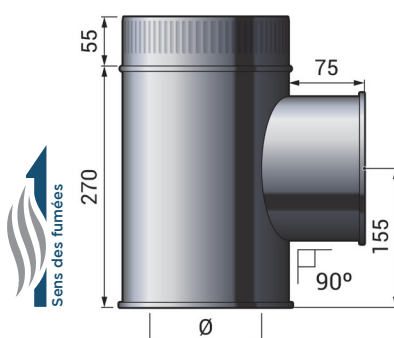

x2

Bouchon TRINOX
inclus
Tampon purge
inférieur inclus
Colliers d'union
inclus

Ø	TR100DPI..PR		
	CODE	u/e	€
● 125	41019A125	1	196,8
● 150	41019A150	1	204,3
● 175	41019A175	1	253,0
● 200	41019A200	1	279,9
● 250	41019A250	1	342,4
● 300	41019A300	1	307,0

Déviations




DOUBLE PAROI
DW 316

20B T80DPI..PR

Té 90° piquage SWJ 316 Ø080 mâle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

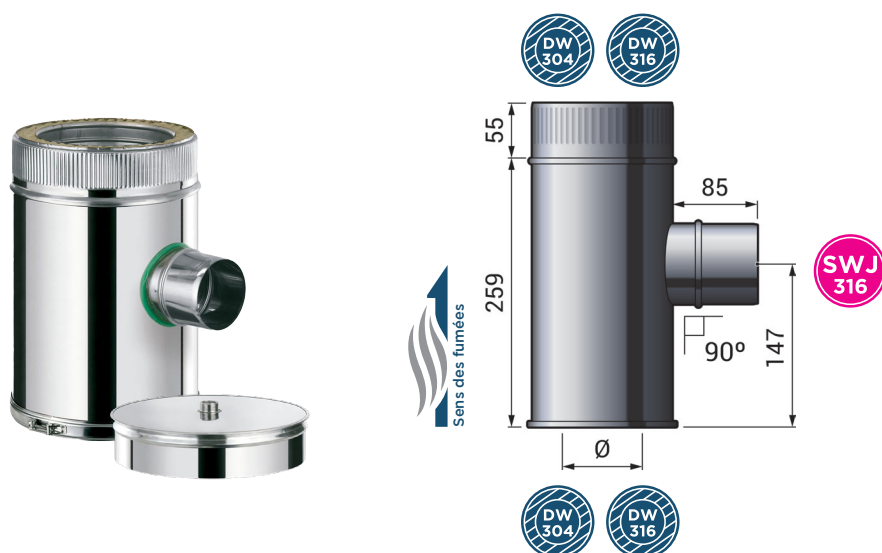


-  Bouchon TRINOX
inclus
-  Tampon purge
inférieur **inclus**
-  Collier d'union
inclus

Ø	T80DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 100	41020B100	1	125,9
• 125	41020B125	1	132,5
• 150	41020B150	1	149,6
• 175	41020B175	1	155,6
• 200	41020B200	1	169,5
• 250	41020B250	1	208,2
• 300	41020B300	1	235,3

20D T100DPI..PR

Té 90° piquage SWJ 316 Ø100 mâle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

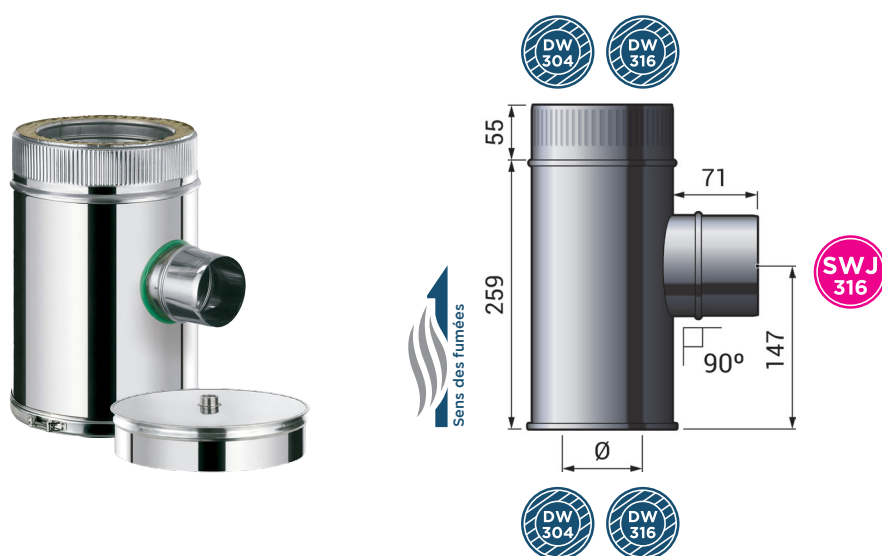

-  Bouchon TRINOX
inclus
-  Tampon purge
inférieur **inclus**
-  Collier d'union
inclus

Ø	T100DPI..PR		
	CODE	u/e	€
• 125	41020D125	1	136,2
• 150	41020D150	1	153,7
• 175	41020D175	1	160,0
• 200	41020D200	1	174,3
• 250	41020D250	1	214,1
• 300	41020D300	1	280,7


Déviations



105 T80DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø080/125 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

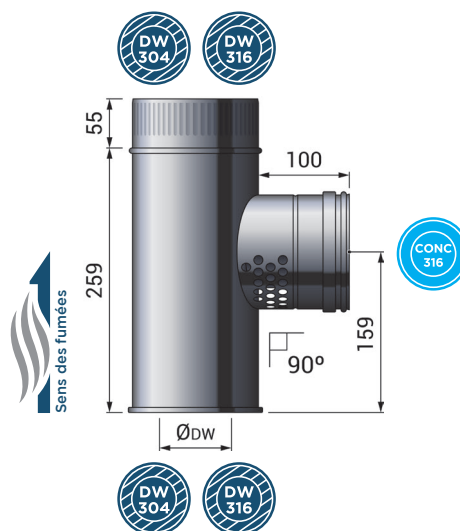


- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T80DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 080	410105080	1	152,2
• 100	410105100	1	162,2
• 125	410105125	1	178,9

105A T100DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø100/150 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

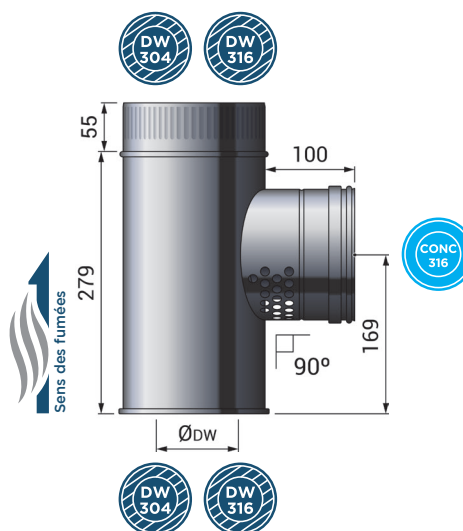

- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T100DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 100	410105A100	1	163,9
• 125	410105A125	1	183,6
• 150	410105A150	1	199,7

Déviations




DOUBLE PAROI
DW 316

105C T130DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø130/200 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ

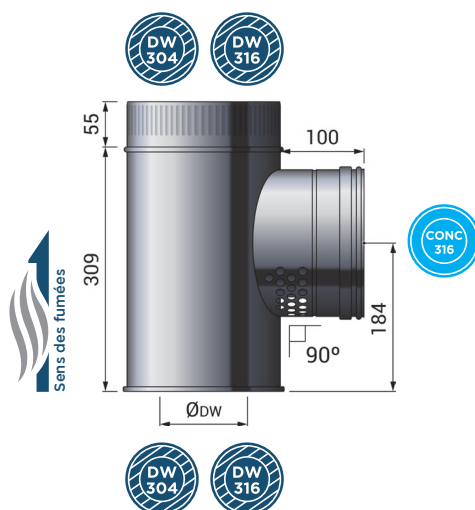


-  Bouchon TRINOX **inclus**
-  Tampon purge inférieur **inclus**
-  Collier d'union **inclus**

T130DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105C150	1	240,3

105B T150DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø150/200 femelle
avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ

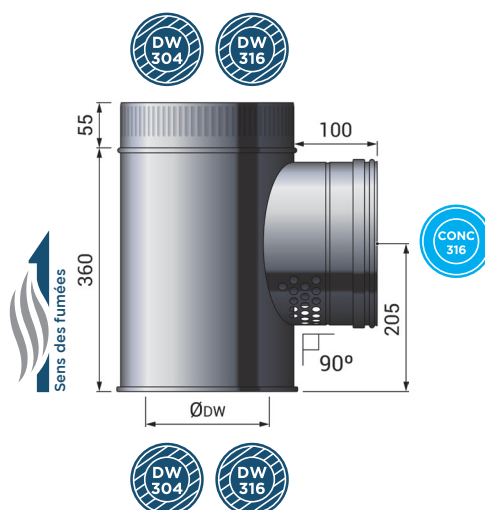


-  Bouchon TRINOX **inclus**
-  Tampon purge inférieur **inclus**
-  Collier d'union **inclus**

T150DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105B150	1	240,3

Inspection




21 TIDPI100D90 Élément d'environnement

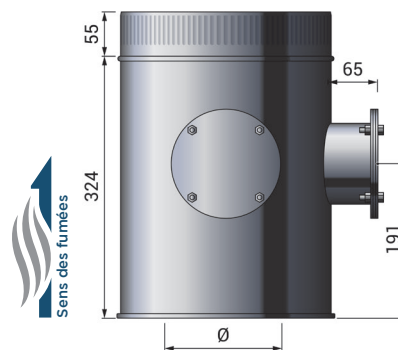

Collier d'union
inclus

Ø	TIDPI100D90		
	CODE	u/e	€
• 200	41021200	1	223,8
• 250	41021250	1	273,9
• 300	41021300	1	304,6
• 350	41021350	1	455,4
• 400	41021400	1	345,0
• 450	41021450	1	394,4

22 TCDPI Élément test

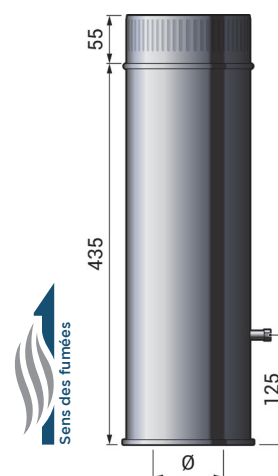

Collier d'union
inclus


Ø	TCDPI		
	CODE	u/e	€
• 080	41022080	1	118,6
• 100	41022100	1	125,8
• 125	41022125	1	136,3
• 150	41022150	1	145,5
• 175	41022175	1	151,5
• 200	41022200	1	159,2
• 250	41022250	1	176,1
• 300	41022300	1	204,4
• 350	41022350	1	258,1
• 400	41022400	1	275,0
• 450	41022450	1	310,5
• 500	41022500	1	358,5

Inspection



DOUBLE PAROI
DW 316


23 TIDPI Élément Té 90° inspection

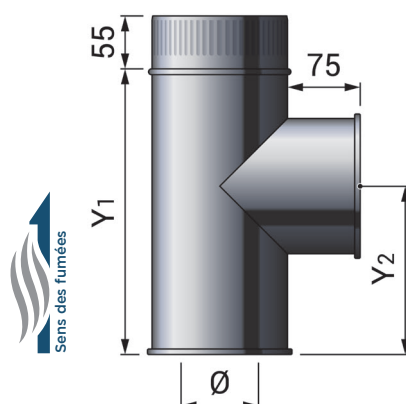

Porte latérale
inclus
Collier d'union
inclus

Ø	TIDPI				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	41023080	295	174	1	177,3
• 100	41023100	315	180	1	184,5
• 125	41023125	340	196	1	192,8
• 150	41023150	365	209	1	205,1
• 175	41023175	390	222	1	210,4
• 200	41023200	415	234	1	240,1
• 250	41023250	465	259	1	277,3
• 300	41023300	515	284	1	319,1
• 350	41023350	566	309	1	538,1
• 400	41023400	616	334	1	588,0
• 450	41023450	666	359	1	694,0
• 500	41023500	716	384	1	717,8
• 550	41023550	786	419	1	782,6
• 600	41023600	836	444	1	842,2
• 650	41023650	888	470	1	968,0
• 700	41023700	933	493	1	1.142,7

28 TTINDPI Té 90° inspection femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

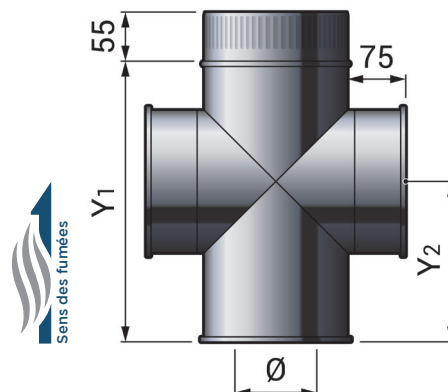

x2


Porte latérale
inclus
Bouchon TRINOX
inclus
Tampon purge
inférieur **inclus**
Colliers d'union
inclus

Ø	TTINDPI				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 100	41028100	315	180	1	266,2
• 125	41028125	340	196	1	280,1
• 150	41028150	365	209	1	311,4
• 175	41028175	390	222	1	356,8
• 200	41028200	415	234	1	394,3
• 250	41028250	465	259	1	452,3
• 300	41028300	515	284	1	552,3

Terminaux




29 SDPI Terminal universel

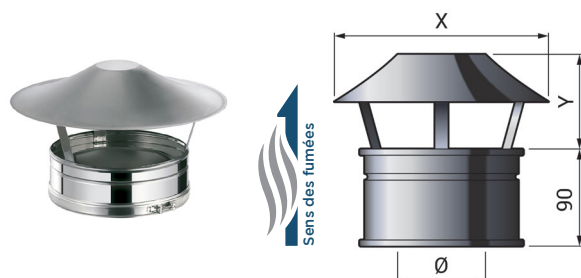

Ø	SDPI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41029080	245	90	1	63,3
● 100	41029100	300	115	1	66,8
● 125	41029125	300	115	1	70,4
● 150	41029150	300	115	1	76,2
● 175	41029175	350	145	1	85,8
● 200	41029200	400	160	1	101,4
● 250	41029250	500	180	1	139,1
● 300	41029300	600	200	1	165,9
● 350	41029350	700	230	1	180,9
● 400	41029400	800	295	1	222,1
● 450	41029450	900	305	1	260,6
● 500	41029500	900	325	1	273,3

Collier d'union
inclus

30 SDPTI Terminal universel avec grille

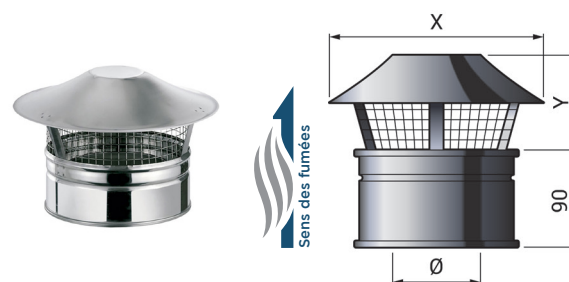

Ø	SDPTI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41030080	245	90	1	82,2
● 100	41030100	300	115	1	86,8
● 125	41030125	300	115	1	91,3
● 150	41030150	300	115	1	99,0
● 175	41030175	350	145	1	111,2
● 200	41030200	400	160	1	131,4
● 250	41030250	500	180	1	180,9
● 300	41030300	600	200	1	215,6

Collier d'union
inclus


31 SDPAI Terminal pare-vent



Ø	SDPAI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41031080	240	185	1	86,4
● 100	41031100	260	200	1	90,3
● 125	41031125	280	200	1	93,9
● 150	41031150	305	235	1	105,3
● 175	41031175	335	245	1	125,6
● 200	41031200	355	260	1	129,9
● 250	41031250	440	280	1	153,2
● 300	41031300	500	305	1	186,6
● 350	41031350	620	360	1	239,3
● 400	41031400	680	400	1	268,6

Collier d'union
inclus

32 SDPAWI Terminal pare-pluie

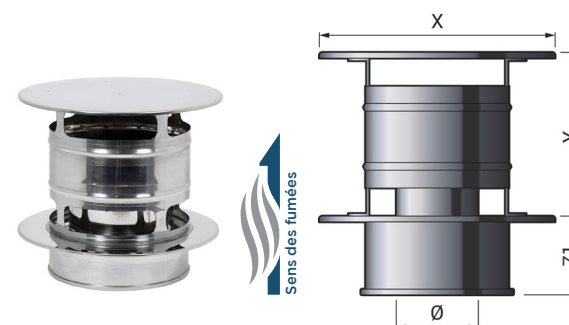

Ø	SDPAWI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41032080	230	166	1	100,1
● 100	41032100	250	175	1	112,9
● 125	41032125	275	190	1	116,2
● 150	41032150	300	205	1	124,5
● 175	41032175	350	227	1	144,6
● 200	41032200	400	250	1	154,0
● 250	41032250	500	308	1	180,5
● 300	41032300	590	368	1	217,7


Collier d'union
inclus

Terminaux



DOUBLE PAROI
DW 316


34 FCDPI Cône de finition



Collier d'union
inclus

Ø	FCDPI		
	CODE	u/e	€
• 080	41034080	1	58,9
• 100	41034100	1	61,8
• 125	41034125	1	66,6
• 150	41034150	1	72,4
• 175	41034175	1	77,2
• 200	41034200	1	90,7
• 250	41034250	1	108,5
• 300	41034300	1	128,5
• 350	41034350	1	149,7
• 400	41034400	1	168,8
• 450	41034450	1	195,5
• 500	41034500	1	217,2
• 550	41034550	1	247,5
• 600	41034600	1	285,8
• 650	41034650	1	325,4
• 700	41034700	1	385,9


35 FCDPTI Cône de finition avec grille



Collier d'union
inclus

Ø	FCDPTI		
	CODE	u/e	€
• 080	41035080	1	75,1
• 100	41035100	1	78,9
• 125	41035125	1	84,6
• 150	41035150	1	89,0
• 175	41035175	1	98,2
• 200	41035200	1	112,4
• 250	41035250	1	134,0
• 300	41035300	1	156,2


36 FFDPI90 Terminal horizontal 90° avec grille



Collier d'union
inclus

Ø	FFDPI90		
	CODE	X u/e	€
• 080	41036080	262 1	122,5
• 100	41036100	287 1	132,4
• 125	41036125	318 1	158,5
• 150	41036150	350 1	172,1
• 175	41036175	381 1	193,2
• 200	41036200	412 1	212,5
• 250	41036250	475 1	230,4
• 300	41036300	537 1	253,3
• 350	41036350	599 1	298,0
• 400	41036400	661 1	357,4
• 450	41036450	723 1	422,3
• 500	41036500	785 1	512,7

37 FFDPI Terminal horizontal avec grille



Collier d'union
inclus


Ø	FFDPI		
	CODE	X u/e	€
• 080	41037080	198 1	69,4
• 100	41037100	212 1	73,0
• 125	41037125	235 1	77,5
• 150	41037150	247 1	83,2
• 175	41037175	264 1	88,1
• 200	41037200	282 1	98,7
• 250	41037250	317 1	118,8
• 300	41037300	352 1	129,3
• 350	41037350	387 1	159,8
• 400	41037400	422 1	175,6
• 450	41037450	457 1	192,1
• 500	41037500	492 1	224,4
• 550	41037550	527 1	241,1
• 600	41037600	562 1	265,0
• 650	41037650	597 1	265,0
• 700	41037700	632 1	321,7

Terminaux



144 STWDPI Terminal tubulaire pare-pluie


NOUVEAUTÉ

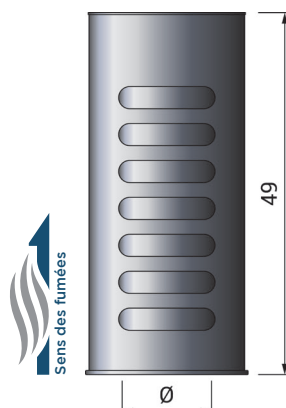

Ø	STWDPI		
	CODE	u/e	€
• 125	410144125	1	138,6
• 150	410144150	1	159,8
• 175	410144175	1	181,6
• 200	410144200	1	201,3

Collier d'union
inclus

68 VENTDPI Terminal Venturi

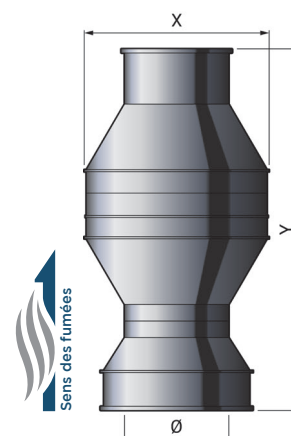


Ø	VENTDPI				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 150	41068150	268	605	1	579,4
• 175	41068175	317	658	1	611,7
• 200	41068200	367	708	1	646,1
• 250	41068250	466	809	1	733,5
• 300	41068300	565	910	1	913,3
• 350	41068350	600	933	1	1.108,9
• 400	41068400	635	954	1	1.252,5
• 450	41068450	723	1054	1	1.486,5
• 500	41068500	801	1154	1	1.686,6

Collier d'union
inclus


92 MODERADOR Modérateur de tirage

NOUVEAUTÉ



Ø	MODERADOR		
	CODE	u/e	€
• 100	40092097140	1	134,9
• 110	40092097140	1	134,9
• 120	40092097140	1	134,9
• 125	40092097140	1	134,9
• 130	40092097140	1	134,9
• 150	40092140200	1	152,7
• 175	40092140200	1	152,7
• 180	40092140200	1	152,7
• 200	40092140200	1	152,7
• 250	40092200280	1	403,3

38 MDTDPI Élément modérateur de tirage

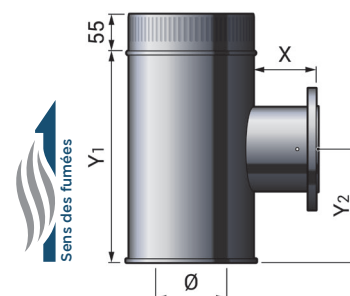

Ø	MDTDPI				
	CODE	X	Y1	Y2	u/e €
• 100	41038100	90	315	185	1 287,6
• 125	41038125	90	340	198	1 296,5
• 150	41038150	120	365	210	1 255,0
• 175	41038175	120	390	223	1 258,8
• 200	41038200	170	415	235	1 285,2
• 250	41038250	170	465	260	1 684,9
• 300	41038300	170	515	285	1 708,1

Collier d'union
inclus


Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW 316


39 BMDP Collier mural 35-89 mm

NOUVELLE
VERSION




Ø	BMDP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40039080	205	6	32,5
● 100	40039100	235	6	38,4
● 125	40039125	250	6	38,6
● 150	40039150	265	6	43,4
● 175	40039175	300	6	46,8
● 200	40039200	325	6	58,3
● 250	40039250	375	2	67,5
● 300	40039300	425	2	83,0
● 350	40039350	475	2	97,0
● 400	40039400	525	2	119,3
● 450	40039450	575	2	127,4
● 500	40039500	625	2	145,9
● 550	40039550	675	2	178,5
● 600	40039600	725	2	207,1
● 650	40039650	775	2	213,3
● 700	40039700	825	2	245,4

117A EXJBMDP Rallonge courte pour BMDP




EXJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117A000	1	35,4

117B EXLJBMDP Rallonge longue pour BMDP



EXLJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117B000	1	49,9

40 BMDPEX Collier mural réglable 354-554 mm

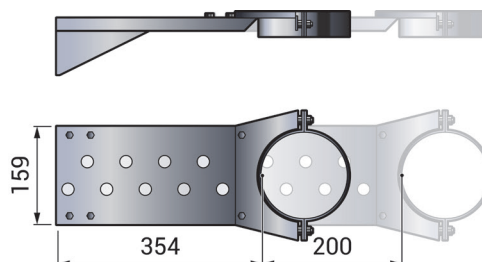


Ø	BMDPEX		
	CODE	u/e	€
● 080	40040080	1	97,4
● 100	40040100	1	103,5
● 125	40040125	1	104,0
● 150	40040150	1	110,5
● 175	40040175	1	121,0
● 200	40040200	1	128,3
● 250	40040250	1	135,2
● 300	40040300	1	149,5

Supports et maintiens




44 BVDP Collier pour haubanage



Ø	BVDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40044080	1	16,3
● 100	40044100	1	17,4
● 125	40044125	1	18,2
● 150	40044150	1	19,0
● 175	40044175	1	19,4
● 200	40044200	1	20,5
● 250	40044250	1	26,4
● 300	40044300	1	28,4
● 350	40044350	1	36,4
● 400	40044400	1	40,4
● 450	40044450	1	41,4
● 500	40044500	1	42,4
● 550	40044550	1	47,3
● 600	40044600	1	54,5
● 650	40044650	1	67,9
● 700	40044700	1	85,0


45 BTDP Collier au toit

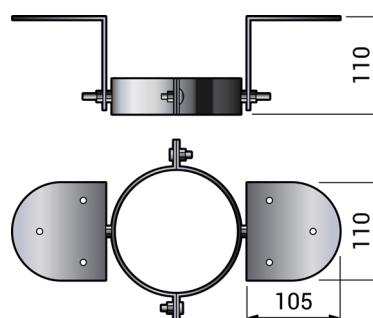

Ø	BTDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40045080	1	41,2
● 100	40045100	1	43,4
● 125	40045125	1	44,1
● 150	40045150	1	45,1
● 175	40045175	1	46,9
● 200	40045200	1	50,4
● 250	40045250	1	53,8
● 300	40045300	1	58,9
● 350	40045350	1	64,8
● 400	40045400	1	71,2
● 450	40045450	1	78,4
● 500	40045500	1	86,2
● 550	40045550	1	94,8
● 600	40045600	1	104,4
● 650	40045650	1	115,0
● 700	40045700	1	126,2

69 BTDPG Collier au toit long galvanisé

**NOUVELLE
VERSION**

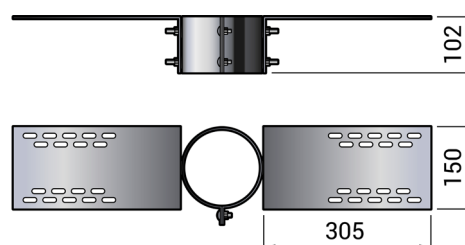

Ø	BTDPG		
	CODE	u/e	€
● 080	40069080	1	69,5
● 100	40069100	1	70,1
● 125	40069125	1	71,5
● 150	40069150	1	72,0
● 175	40069175	1	73,2
● 200	40069200	1	74,8
● 250	40069250	1	77,6
● 300	40069300	1	83,4


Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 316

70 BTPDBA

Collier de soutien

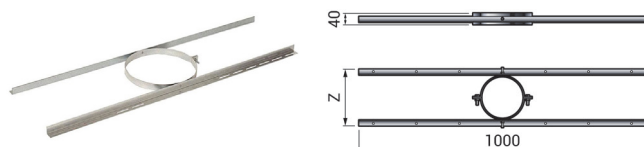


Ø	BTPDBA			
	CODE	Z	u/e	€
• 080	40070080	186	1	48,8
• 100	40070100	206	1	49,8
• 125	40070125	231	1	50,6
• 150	40070150	256	1	51,3
• 175	40070175	281	1	52,4
• 200	40070200	306	1	53,2
• 250	40070250	356	1	57,2
• 300	40070300	396	1	60,5

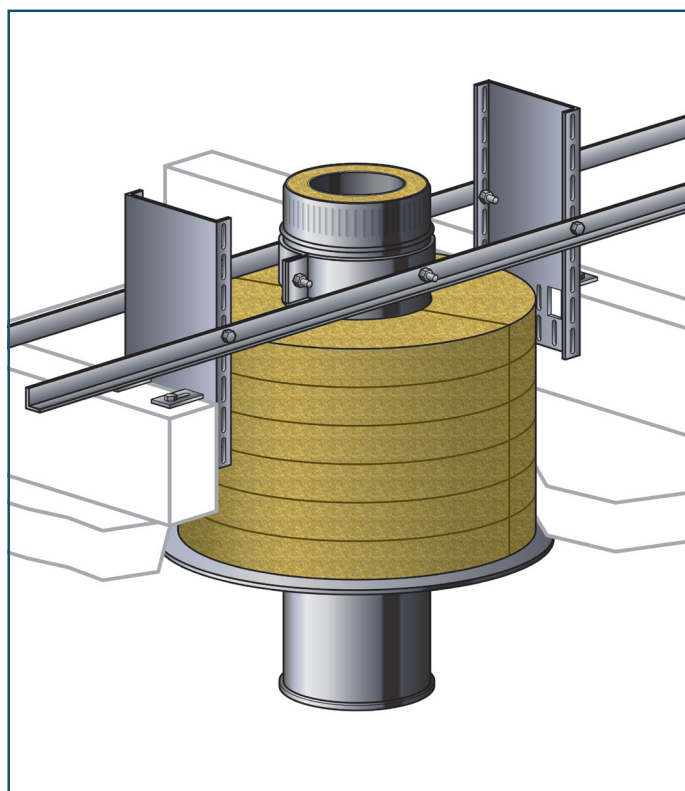

112 R40BTPDBA

Rehausse 400 mm pour BTPDBA




Ø	R40BTPDBA			
	CODE	Z	u/e	€
• 080	400112080	150	1	18,5
• 100	400112100	170	1	19,3
• 125	400112125	195	1	20,3
• 150	400112150	220	1	21,7
• 175	400112175	245	1	22,6
• 200	400112200	270	1	24,3

Le R40BTPDBA est un rehausse pour faciliter la fixation du collier de soutien BTPDBA lorsqu'elle ne peut pas être montée directement sur le sol en raison de la présence d'un élément tel qu'une coquille isolante CODP.

72 BARADP

Collier araignée

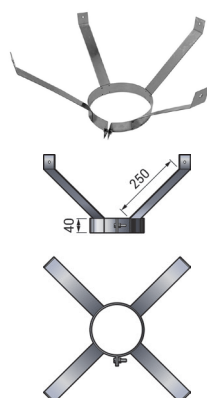

Ø	BARADP		
	CODE	u/e	€
• 080	40072080	1	32,4
• 100	40072100	1	29,6
• 125	40072125	1	29,7
• 150	40072150	1	32,1
• 175	40072175	1	32,6
• 200	40072200	1	30,2
• 250	40072250	1	36,6
• 300	40072300	1	38,4
• 350	40072350	1	43,6
• 400	40072400	1	46,8
• 450	40072450	1	49,2
• 500	40072500	1	47,4
• 550	40072550	1	49,0
• 600	40072600	1	65,9

72A BFDP

Collier forgé




Ø	BFDP		
	CODE	u/e	€
• 080	40072A080	1	27,0
• 100	40072A100	1	44,9
• 125	40072A125	1	51,6
• 150	40072A150	1	54,2
• 175	40072A175	1	56,8
• 200	40072A200	1	59,7
• 250	40072A250	1	62,6
• 300	40072A300	1	65,8

Supports et maintiens




71 SPLADP Support plancher


NOUVELLE
VERSION

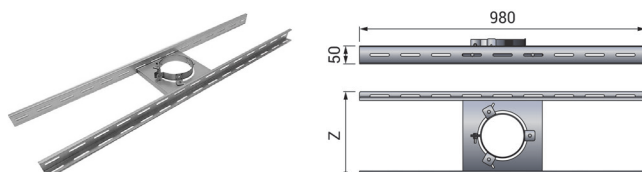

Ø	SPLADP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40071080	300	1	53,1
● 100	40071100	325	1	53,6
● 125	40071125	348	1	54,1
● 150	40071150	375	1	55,5
● 175	40071175	400	1	56,7
● 200	40071200	424	1	57,5
● 250	40071250	470	1	62,3
● 300	40071300	520	1	70,8

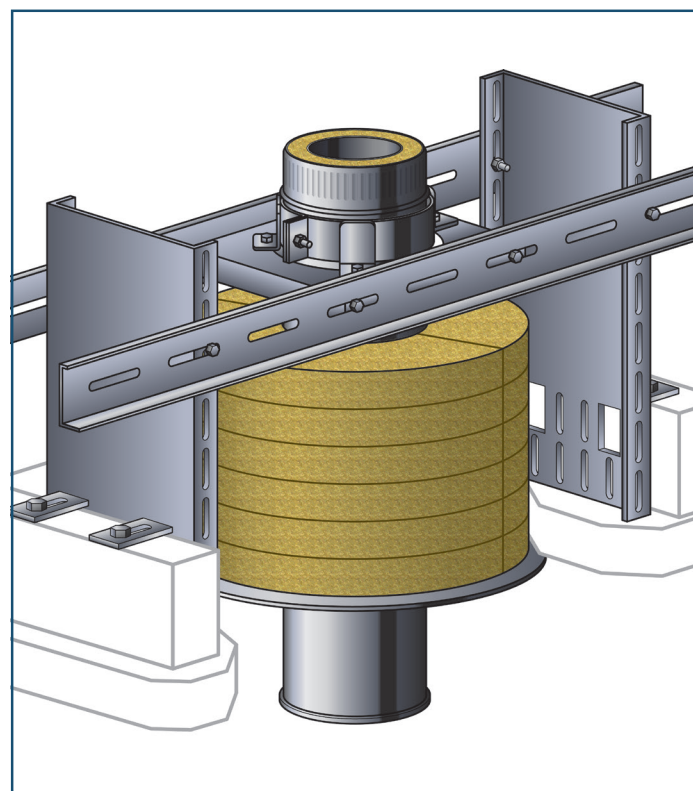



113 R40SPLADP Rehausse 400 mm pour SPLADP



Ø	R40SPLADP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	400113080	150	1	21,2
● 100	400113100	170	1	21,7
● 125	400113125	195	1	22,5
● 150	400113150	220	1	24,0
● 175	400113175	245	1	25,0
● 200	400113200	270	1	26,3

Le R40SPLADP est un rehausse pour faciliter la fixation du support plancher SPLADP lorsqu'elle ne peut pas être montée directement sur le sol en raison de la présence d'un élément tel qu'une coquille isolante CODP.

46 SBDP Support base

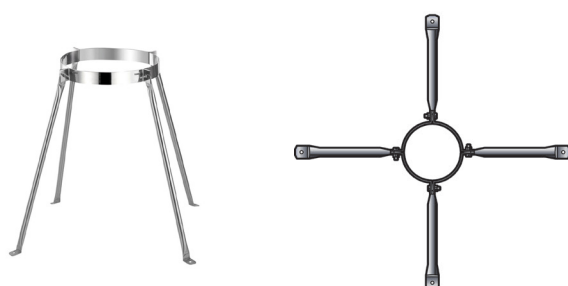



Ø	SBDP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40046080	280	1	88,5
● 100	40046100	300	1	90,4
● 125	40046125	325	1	91,3
● 150	40046150	350	1	94,1
● 175	40046175	375	1	99,9
● 200	40046200	400	1	101,8
● 250	40046250	450	1	117,3
● 300	40046300	500	1	124,8
● 350	40046350	550	1	131,3
● 400	40046400	600	1	137,9
● 450	40046450	650	1	144,6
● 500	40046500	700	1	151,9

Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 316

48 SMDPI Support mural 15-68 mm

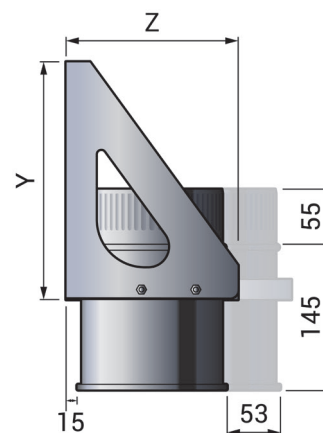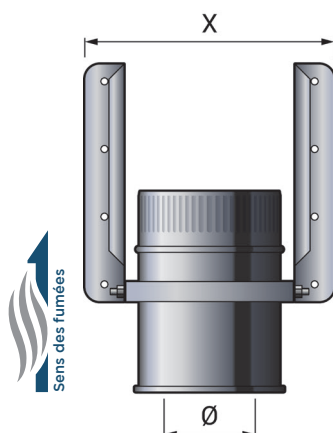

Ø	SMDPI					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	41048080	251	235	171	1	118,0
● 100	41048100	270	289	190	1	141,6
● 125	41048125	295	290	215	1	148,5
● 150	41048150	320	315	240	1	173,7
● 175	41048175	345	345	265	1	183,4
● 200	41048200	370	370	290	1	198,7
● 250	41048250	420	535	340	1	275,1
● 300	41048300	470	600	390	1	333,3
● 350	41048350	520	660	440	1	387,9
● 400	41048400	570	730	490	1	410,1
● 450	41048450	620	795	540	1	462,9
● 500	41048500	670	860	590	1	504,0
● 550	41048550	741	911	661	1	557,5
● 600	41048600	791	1014	711	1	688,8
● 650	41048650	841	1079	761	1	792,2
● 700	41048700	891	1144	811	1	911,1


73A EXSMDPI Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø080-150



x4 Écrous et boulons inclus

EXSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073A000	1	35,4

73B EXLSMDPI Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø175-300



x4 Écrous et boulons inclus

EXLSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073B000	1	49,9


Supports et maintiens



49

SMDPIEX

Support mural réglable 200-500 mm

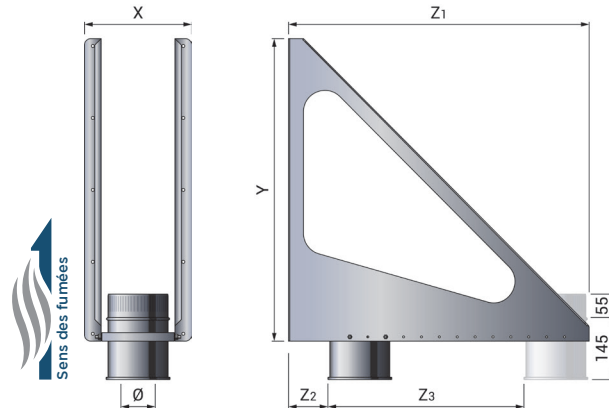


Ø	SMDPIEX						
	CODE	X	Y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	u/e €
• 080	41049080	250	707	707	100	450	1 260,9
• 100	41049100	270	707	707	100	440	1 269,9
• 125	41049125	295	707	707	100	425	1 276,4
• 150	41049150	320	707	707	100	401	1 297,1
• 175	41049175	345	857	857	200	530	1 361,3
• 200	41049200	370	857	857	200	505	1 377,6
• 250	41049250	420	857	857	200	450	1 412,6
• 300	41049300	470	857	857	200	401	1 449,9

50

SMDPIB

Support base réglable

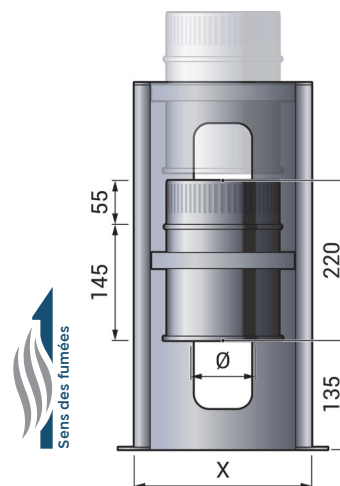


Ø	SMDPIB				
	CODE	X	Z	u/e	€
• 080	41050080	241	221	1	255,7
• 100	41050100	260	240	1	264,5
• 125	41050125	285	265	1	287,9
• 150	41050150	310	290	1	303,1
• 175	41050175	325	315	1	319,4
• 200	41050200	357	337	1	340,0
• 250	41050250	410	390	1	398,3
• 300	41050300	460	440	1	439,4
• 350	41050350	510	490	1	510,9
• 400	41050400	560	540	1	634,3

Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW 316

51 PSDPI Plaque départ

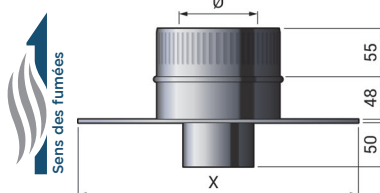

Ø	PSDPI			
	CODE	X	u/e	€
080	41051080	320	1	102,9
100	41051100	340	1	117,5
125	41051125	365	1	121,3
150	41051150	390	1	123,9
175	41051175	415	1	139,5
200	41051200	440	1	168,3
250	41051250	490	1	202,9
300	41051300	540	1	226,6
350	41051350	550	1	241,9
400	41051400	600	1	276,6
450	41051450	650	1	320,1
500	41051500	700	1	342,7
550	41051550	770	1	363,9
600	41051600	820	1	454,9
650	41051650	870	1	568,5
700	41051700	920	1	625,4



53 PSFDP Plaque départ forgé

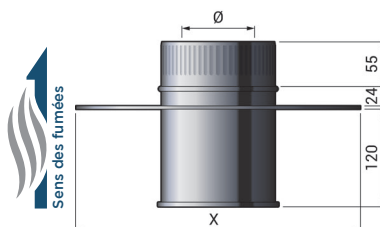

Collier d'union
inclus

Ø	PSFDP			
	CODE	X	u/e	€
080	41053080	350	1	106,0
100	41053100	370	1	121,0
125	41053125	395	1	125,4
150	41053150	420	1	127,5
175	41053175	445	1	143,7
200	41053200	470	1	173,3
250	41053250	520	1	209,0
300	41053300	570	1	231,6
350	41053350	620	1	254,7
400	41053400	670	1	289,1
450	41053450	720	1	330,3
500	41053500	770	1	353,5
550	41053550	820	1	375,2
600	41053600	870	1	464,4
650	41053650	920	1	584,0
700	41053700	970	1	646,1

51A PSDP..F Plaque départ de FLEX 316 à DW 304 et DW 316

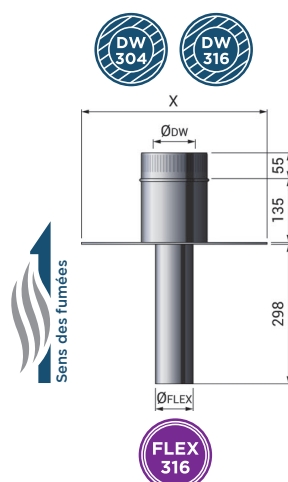


NOUVEAUTÉ

Ø FLEX	Ø DW	PSDP..F		
		CODE	X u/c	€
080	080	41051A080	320 1	143,5
100	100	41051A100	340 1	145,0
130	125	41051A130125	365 1	162,4
130	150	41051A130150	390 1	200,4
150	150	41051A150	390 1	156,2
180	175	41051A180175	415 1	183,1
200	200	41051A200	440 1	193,3
250	250	41051A250	490 1	206,0
300	300	41051A300	540 1	241,5

Supports et maintiens




54 PMDP Plaque mosaïque

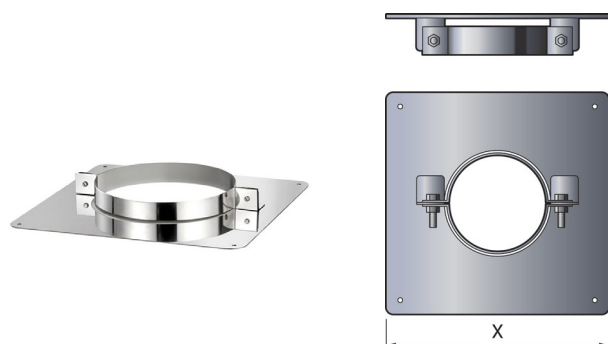


Ø	PMDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40054080	320	1	73,5
100	40054100	340	1	84,7
125	40054125	365	1	87,3
150	40054150	390	1	97,0
175	40054175	415	1	105,6
200	40054200	440	1	115,8
250	40054250	490	1	134,4
300	40054300	540	1	161,1
350	40054350	590	1	193,3
400	40054400	640	1	231,9
450	40054450	690	1	266,6
500	40054500	740	1	305,2

55 TFDP Plaque d'écart au feu

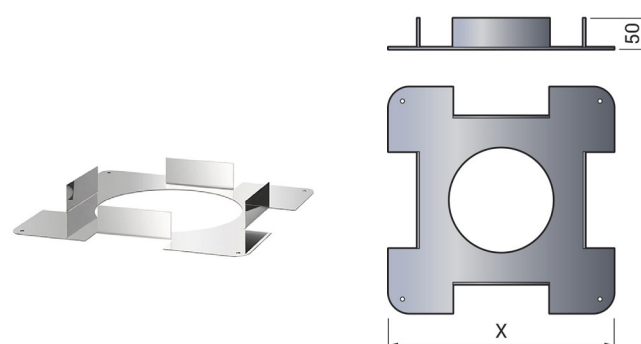


Ø	TFDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40055080	320	1	46,8
100	40055100	340	1	51,1
125	40055125	365	1	54,9
150	40055150	390	1	57,1
175	40055175	415	1	65,2
200	40055200	440	1	74,4
250	40055250	490	1	87,6
300	40055300	540	1	99,6
350	40055350	590	1	114,3
400	40055400	640	1	132,1
450	40055450	690	1	147,0
500	40055500	740	1	165,3

56 PTFV Plaque pare-feu ventilée inox

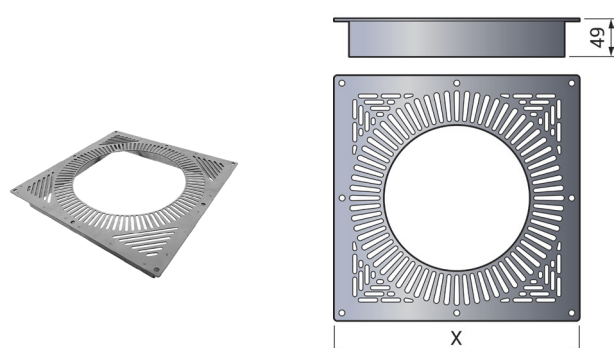

Ø	PTFV			
	CODE	X	u/e	€
125	40056125	325	1	142,7
150	40056150	350	1	148,2
175	40056175	375	1	155,9
200	40056200	400	1	163,5
250	40056250	425	1	171,9
300	40056300	450	1	180,6

74 PSVDP Plaque distance sécurité ventilée galva

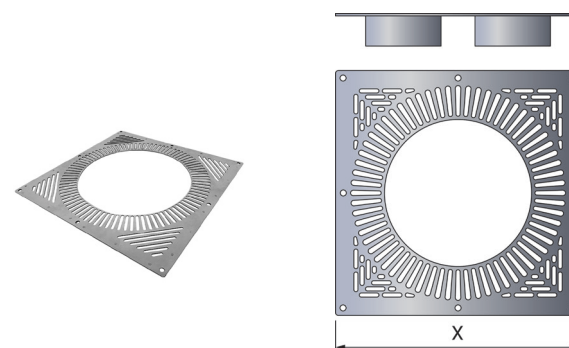

Ø	PSVDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40074080	280	1	59,3
100	40074100	300	1	60,9
125	40074125	325	1	65,6
150	40074150	350	1	70,1
175	40074175	375	1	78,4
200	40074200	400	1	83,9
250	40074250	425	1	94,2
300	40074300	450	1	117,5

Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW 316

47 BRIUM Collier d'union structurel



Ø	BRIUM		
	CODE	u/e	€
• 080	40047080	1	35,8
• 100	40047100	1	36,5
• 125	40047125	1	37,2
• 150	40047150	1	37,9
• 175	40047175	1	38,8
• 200	40047200	1	39,5
• 250	40047250	1	40,0
• 300	40047300	1	41,1
• 350	40047350	1	51,3
• 400	40047400	1	54,4
• 450	40047450	1	55,9
• 500	40047500	1	56,5
• 550	40047550	1	58,3
• 600	40047600	1	61,3
• 650	40047650	1	62,5
• 700	40047700	1	63,8

57 JS Joint silicone



Ø	JS		
	CODE	u/e	€
• 080	40057080	1	3,7
• 100	40057100	1	4,3
• 120	40057120	1	4,9
• 125	40057125	1	4,8
• 130	40057130	1	4,8
• 150	40057150	1	5,6
• 175	40057175	1	6,2
• 180	40057180	1	6,2
• 200	40057200	1	7,4
• 250	40057250	1	9,6
• 300	40057300	1	12,6

102 BRIU Collier union



Ø	BRIU		
	CODE	u/e	€
• 080	400102080	1	10,1
• 100	400102100	1	10,5
• 125	400102125	1	10,8
• 150	400102150	1	11,2
• 175	400102175	1	11,7
• 200	400102200	1	13,0
• 250	400102250	1	14,8
• 300	400102300	1	16,3
• 350	400102350	1	25,5
• 400	400102400	1	28,4
• 450	400102450	1	31,0
• 500	400102500	1	32,3

118 BRIUCK Collier union click

NOUVEAUTÉ



Ø	BRIUCK		
	CODE	u/e	€
• 080	400118080	1	3,3
• 100	400118100	1	3,4
• 125	400118125	1	3,5
• 150	400118150	1	3,6
• 175	400118175	1	3,7
• 200	400118200	1	3,8
• 250	400118250	1	3,9
• 300	400118300	1	4,0



Finitions



58

CADPO

Solin en plomb 0-45°

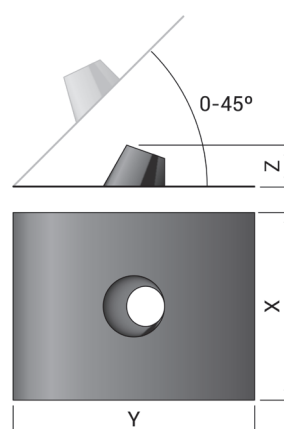
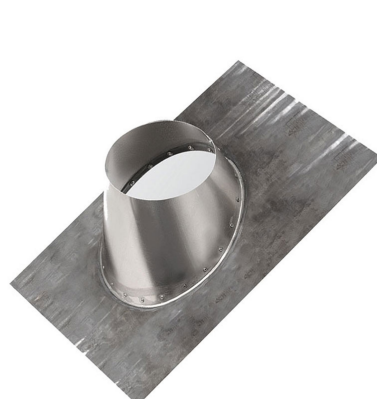


Ø	CADPO					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40058080	700	900	153	1	218,0
● 100	40058100	720	980	165	1	234,1
● 125	40058125	750	980	174	1	248,2
● 150	40058150	780	980	183	1	256,4
● 175	40058175	780	980	194	1	268,1
● 200	40058200	810	980	204	1	286,7
● 250	40058250	810	980	226	1	315,4
● 300	40058300	890	980	250	1	359,5
● 350	40058350	990	980	431	1	440,5
● 400	40058400	1.200	1.200	474	1	555,6
● 450	40058450	1.290	1.290	517	1	660,4
● 500	40058500	1.380	1.380	560	1	750,1

59

CADP60

Solin en plomb 45-60°

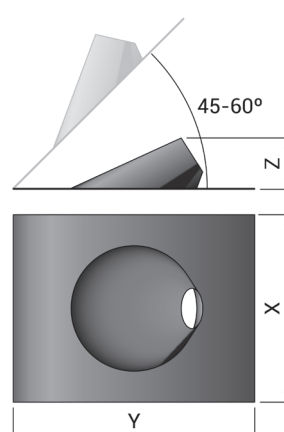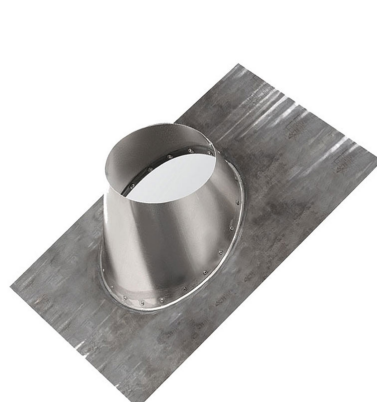


Ø	CADP60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40059080	700	900	188	1	243,5
● 100	40059100	740	980	200	1	266,7
● 125	40059125	750	980	227	1	310,3
● 150	40059150	780	980	247	1	328,6
● 175	40059175	780	980	270	1	354,4
● 200	40059200	810	980	293	1	413,5
● 250	40059250	810	980	335	1	457,5
● 300	40059300	890	980	385	1	715,4
● 350	40059350	1.502	1.502	468	1	789,8

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 316

60 CADPA0 Solin en aluminium 0°

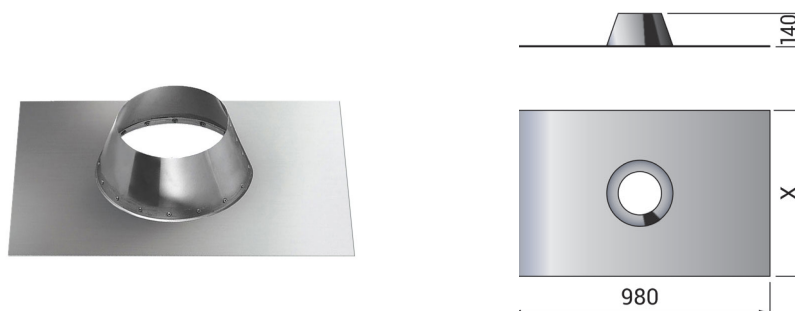

Ø	CADPA0			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40060080	575	1	129,8
● 100	40060100	595	1	132,9
● 125	40060125	610	1	148,3
● 150	40060150	635	1	154,3
● 175	40060175	650	1	160,5
● 200	40060200	660	1	189,3
● 250	40060250	735	1	198,8
● 300	40060300	785	1	234,6
● 350	40060350	835	1	258,0
● 400	40060400	890	1	309,7

61 CADPA45 Solin en aluminium 0-45°

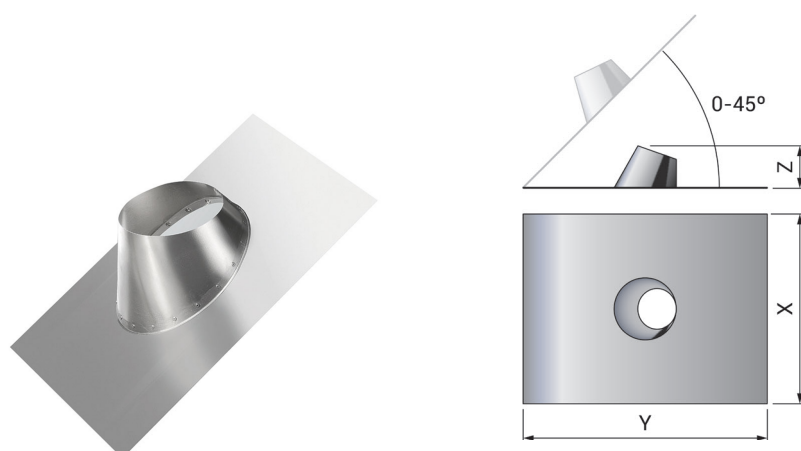


Ø	CADPA45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40061080	700	900	153	1	137,0
● 100	40061100	720	980	165	1	149,5
● 125	40061125	750	980	174	1	166,9
● 150	40061150	780	980	183	1	173,3
● 175	40061175	780	980	194	1	180,5
● 200	40061200	810	980	204	1	213,1
● 250	40061250	810	980	226	1	223,7
● 300	40061300	890	980	250	1	264,0

Finitions



138 CADPSO Solin en acier inoxydable 0°


NOUVEAUTÉ

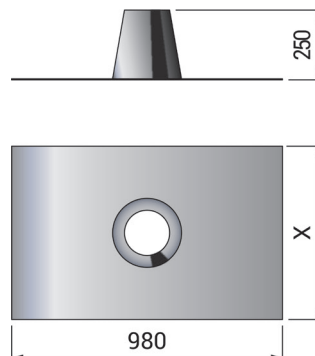

Ø	CADPSO			
	CODE	X	u/e	€
• 080	400138080	575	1	142,4
• 100	400138100	595	1	147,9
• 125	400138125	610	1	150,2
• 150	400138150	635	1	155,0
• 175	400138175	650	1	161,6
• 200	400138200	660	1	168,0
• 250	400138250	735	1	176,9
• 300	400138300	785	1	189,5

141 CADPSY45 Solin en acier inoxydable 0-45°


NOUVEAUTÉ

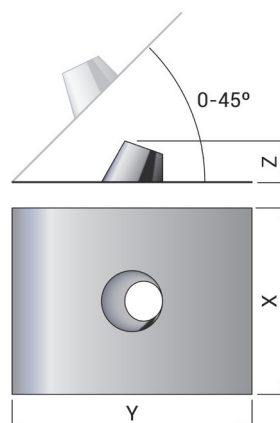

Ø	CADPSY45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400141080	585	833	153	1	142,4
• 100	400141100	585	833	165	1	134,5
• 125	400141125	720	1.000	174	1	150,2
• 150	400141150	720	1.000	183	1	155,0
• 175	400141175	720	1.000	194	1	161,6
• 200	400141200	720	1.000	204	1	168,0
• 250	400141250	860	1.250	226	1	176,9
• 300	400141300	860	1.250	250	1	189,5

142 CADPSY60 Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

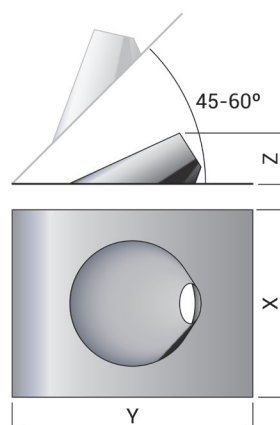

Ø	CADPSY60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400142080	720	1.000	188	1	145,3
• 100	400142100	720	1.000	200	1	150,9
• 125	400142125	860	1.250	227	1	153,3
• 150	400142150	860	1.250	247	1	158,2
• 175	400142175	860	1.250	270	1	164,9
• 200	400142200	860	1.250	293	1	171,4

Finitions





DOUBLE PAROI
DW 316

141A FBRCADPSY45

Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

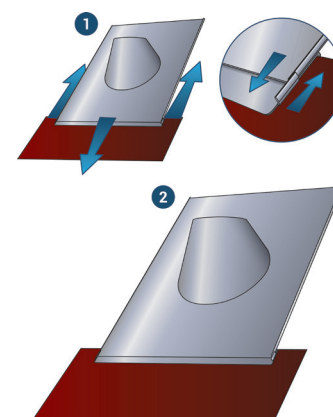
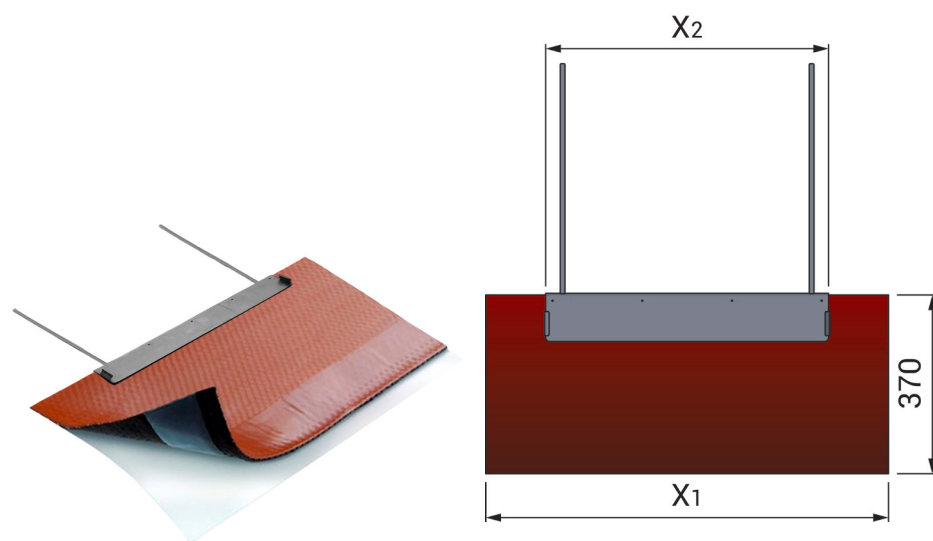


	ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141AL	1.250	860	1 105,3

141B FBNCADPSY45

Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

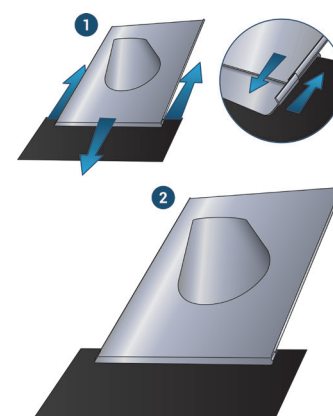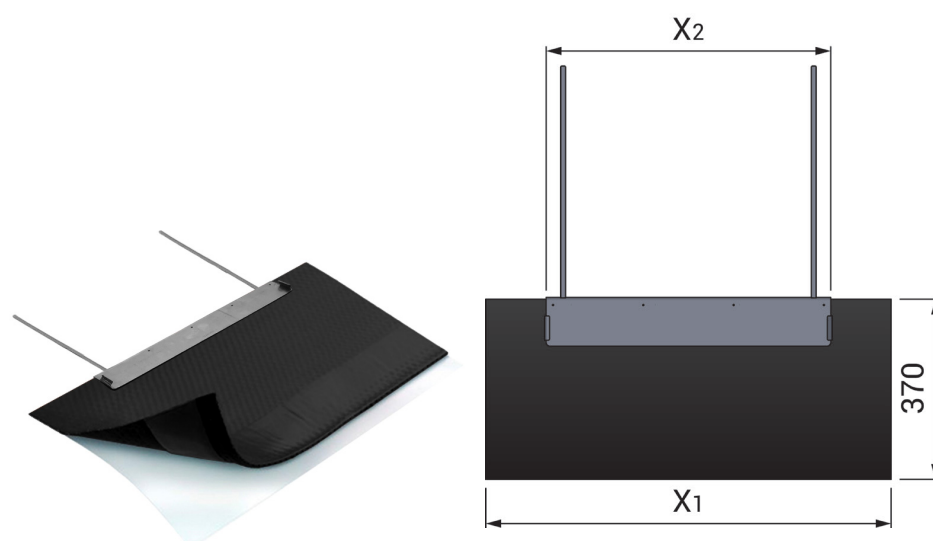



	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	FBNCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141BL	1.250	860	1 105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

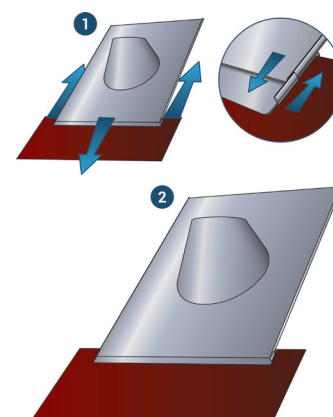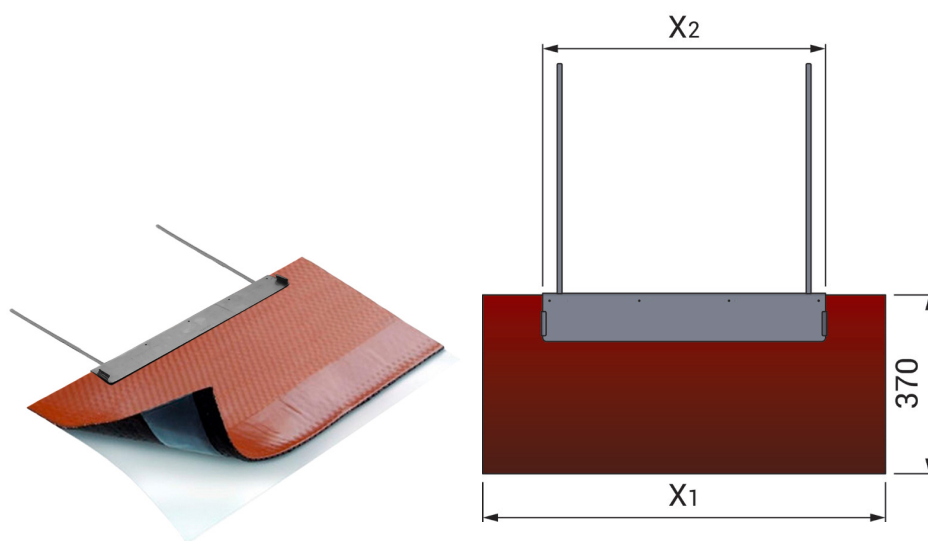

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

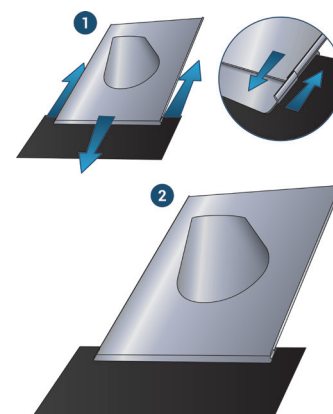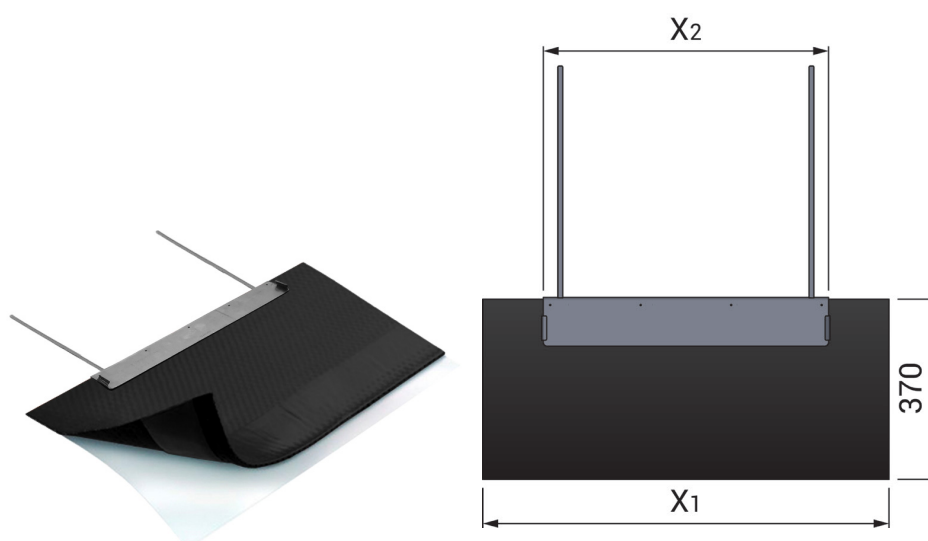

	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4


Finitions



DOUBLE PAROI
DW 316

141C KERCADPSY45 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45


NOUVEAUTÉ

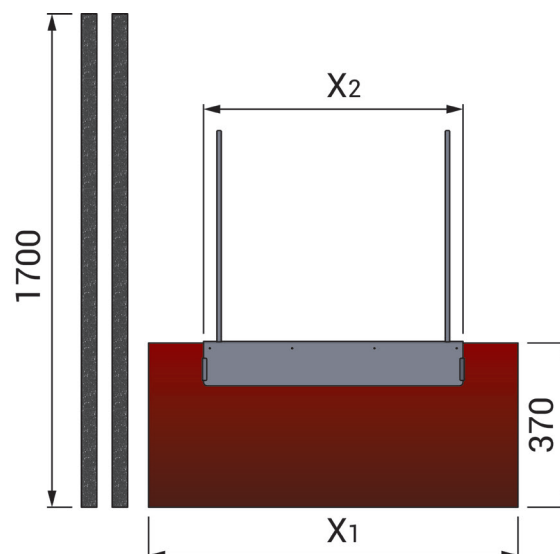

	ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D KENCADPSY45 Kit d'étanchéité noir pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

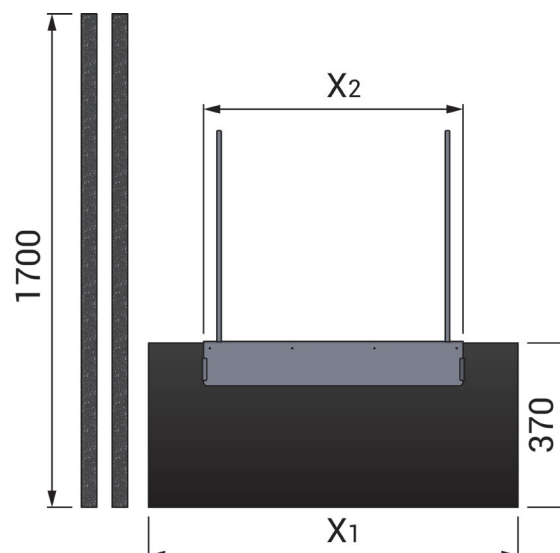


	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	KENCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3

Finitions



142C KERCADPSY60 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60


NOUVEAUTÉ

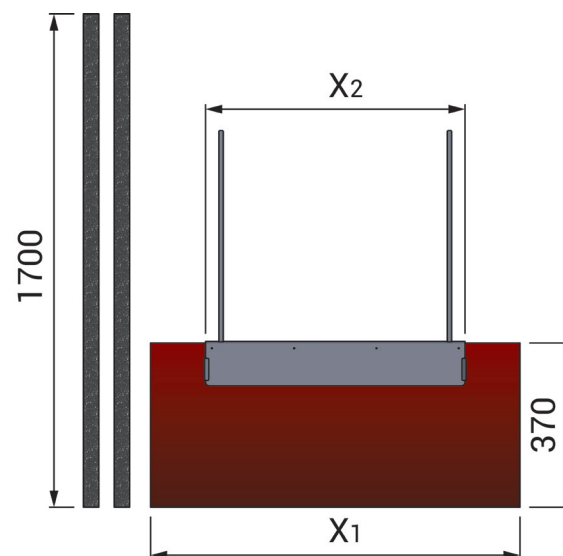

	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60 Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

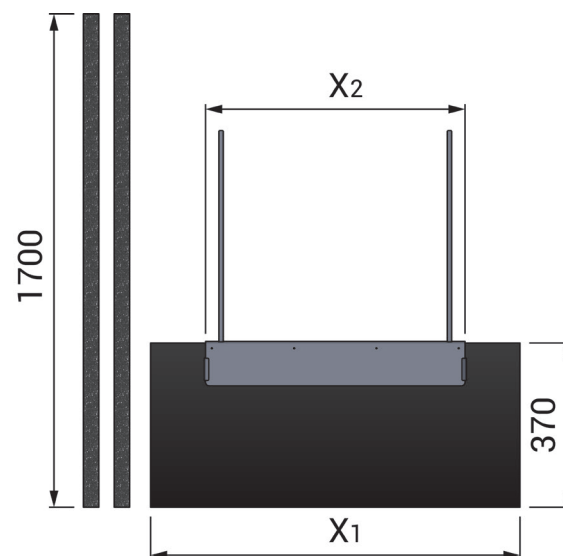



	ØCADPSY60	ØCADISY60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4

Finitions



DOUBLE PAROI
DW 316



62 VDP Collerette de solin



Ø	VDP				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	40062080	260	38	1	31,9
● 100	40062100	280	38	1	34,1
● 125	40062125	305	40	1	35,4
● 150	40062150	340	42	1	38,1
● 175	40062175	375	44	1	39,1
● 200	40062200	410	46	1	46,8
● 250	40062250	470	48	1	53,7
● 300	40062300	530	50	1	59,2
● 350	40062350	600	50	1	72,7
● 400	40062400	650	60	1	84,5
● 450	40062450	710	60	1	92,4
● 500	40062500	760	65	1	101,6
● 550	40062550	820	65	1	109,2
● 600	40062600	870	65	1	113,3
● 650	40062650	920	70	1	130,4
● 700	40062700	970	75	1	149,8

119A VDPE Collerette de solin étanche

NOUVEAUTÉ



Ø	VDPE				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	400119A080	260	44	1	39,4
● 100	400119A100	280	44	1	42,2
● 125	400119A125	305	46	1	44,6
● 150	400119A150	340	48	1	48,2
● 175	400119A175	375	50	1	50,7
● 200	400119A200	410	52	1	53,1
● 250	400119A250	470	54	1	60,3
● 300	400119A300	530	56	1	67,8

Joint en silicone
inclus

119C JVDPE Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM


NOUVEAUTÉ



Ø	JVDPE		
	CODE	u/e	€
● 080	400119C120160	1	5,2
● 100	400119C120160	1	5,8
● 125	400119C185260	1	6,5
● 150	400119C185260	1	7,1
● 175	400119C185260	1	8,2
● 200	400119C185260	1	8,5
● 250	400119C250350	1	9,8
● 300	400119C250350	1	11,2

135 FHDP Finition haute DW pour souche

NOUVEAUTÉ

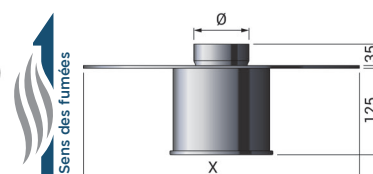

Ø	FHDP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	410135080	330	1	78,3
● 100	410135100	350	1	79,9
● 125	410135125	375	1	81,7
● 150	410135150	400	1	84,2
● 175	410135175	425	1	86,9
● 200	410135200	450	1	90,7
● 250	410135250	500	1	105,2
● 300	410135300	550	1	117,8

Collier d'union
inclus

Finitions





103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

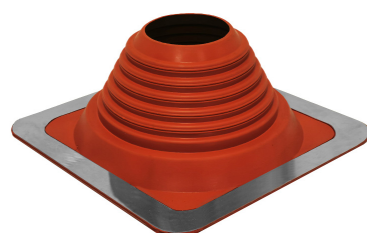

CASQR101209				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

CASQR140292				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


CASQR171343				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

KCA003177			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

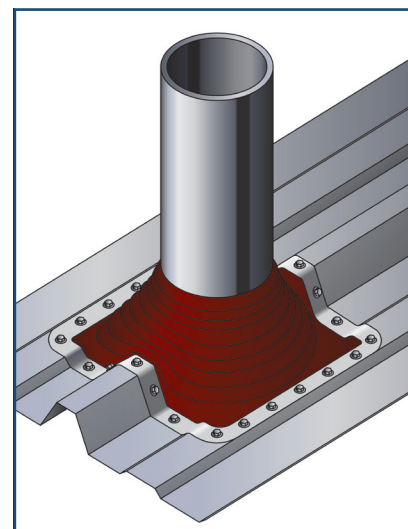


Finitions




DOUBLE PAROI
DW 316

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C




Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA

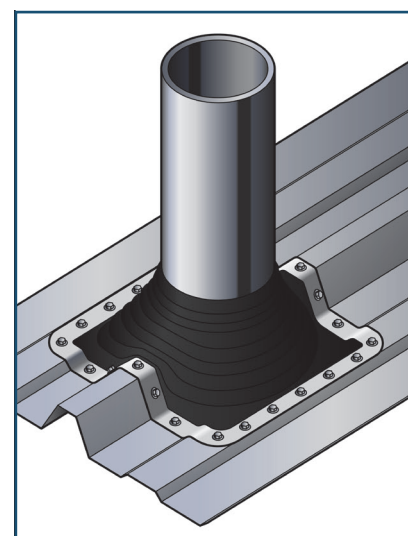

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

137A PER01A Profil en silicone noir pour plaques DW

NOUVEAUTÉ




X	PER01A		
	CODE	m	€/m
• 01 m	400137A01	1	15,3
• 25 m	400137A25	25	10,3

Finitions




64 PL120DP0 Rosace 0°

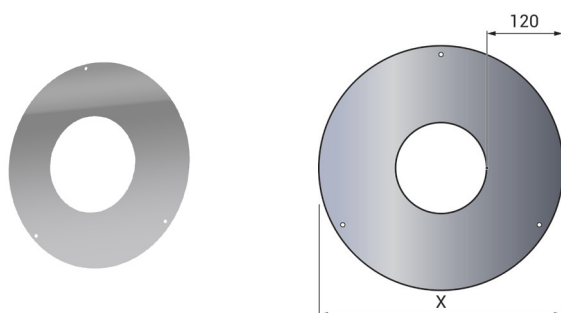


Ø	PL120DP0			
	CODE	X	u/e	€
080	40064080	387	1	49,4
100	40064100	407	1	52,5
125	40064125	432	1	54,8
150	40064150	457	1	57,1
175	40064175	482	1	60,3
200	40064200	507	1	70,9
250	40064250	557	1	78,1
300	40064300	607	1	90,0
350	40064350	657	1	93,0
400	40064400	707	1	95,6
450	40064450	757	1	98,6
500	40064500	807	1	104,4

64A PL120DP10 Rosace 1-10°

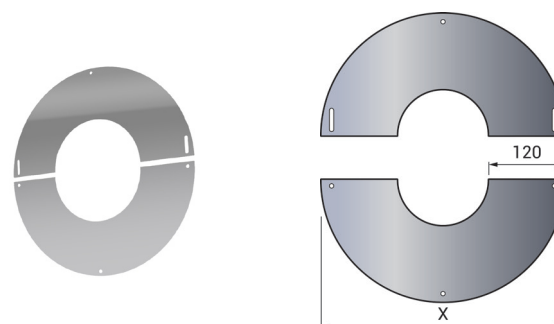


Ø	PL120DP10			
	CODE	X	u/e	€
080	40064A080	387	1	51,1
100	40064A100	407	1	52,7
125	40064A125	432	1	55,4
150	40064A150	457	1	59,3
175	40064A175	482	1	61,5
200	40064A200	507	1	71,7
250	40064A250	557	1	80,2
300	40064A300	607	1	92,0
350	40064A350	657	1	96,2
400	40064A400	707	1	97,9
450	40064A450	757	1	102,2
500	40064A500	807	1	106,6

64B PL120DP30 Rosace 11-30°

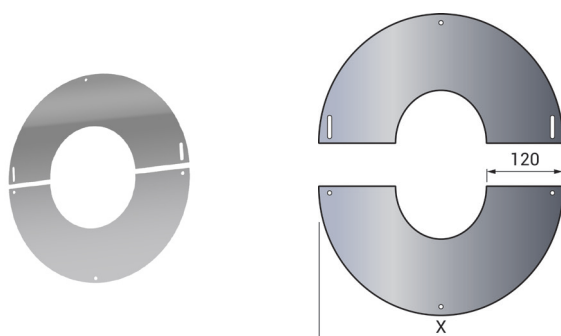

Ø	PL120DP30			
	CODE	X	u/e	€
080	40064B080	387	1	51,1
100	40064B100	407	1	52,7
125	40064B125	432	1	55,4
150	40064B150	457	1	59,3
175	40064B175	482	1	61,5
200	40064B200	507	1	71,7
250	40064B250	557	1	80,2
300	40064B300	607	1	92,0
350	40064B350	657	1	96,2
400	40064B400	707	1	97,9
450	40064B450	757	1	102,2
500	40064B500	807	1	106,6

64C PL120DP45 Rosace 31-45°

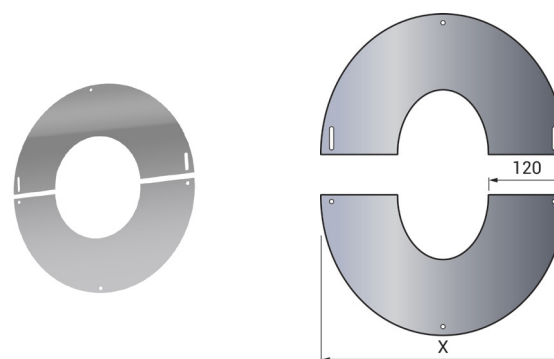


Ø	PL120DP45			
	CODE	X	u/e	€
080	40064C080	387	1	51,1
100	40064C100	407	1	52,7
125	40064C125	432	1	55,4
150	40064C150	457	1	59,3
175	40064C175	482	1	61,5
200	40064C200	507	1	71,7
250	40064C250	557	1	80,2
300	40064C300	607	1	92,0
350	40064C350	657	1	96,2
400	40064C400	707	1	97,9
450	40064C450	757	1	102,2
500	40064C500	807	1	106,6

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 316

65 E120DP0 Plaque de propreté 0°

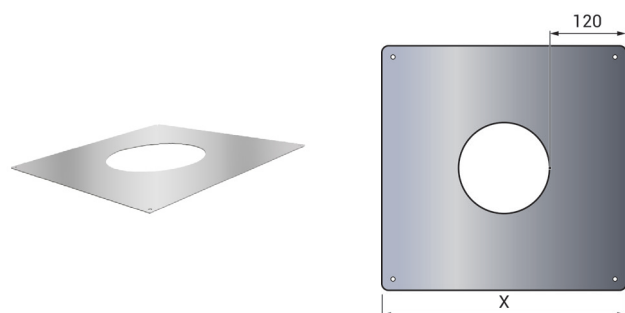


Ø	E120DP0			
	CODE	X	u/e	€
080	40065080	387	1	49,4
100	40065100	407	1	52,5
125	40065125	432	1	54,8
150	40065150	457	1	57,1
175	40065175	482	1	60,3
200	40065200	507	1	70,9
250	40065250	557	1	78,1
300	40065300	607	1	90,0
350	40065350	657	1	93,0
400	40065400	707	1	95,6
450	40065450	757	1	98,6
500	40065500	807	1	104,4

65A E120DP10 Plaque de propreté 1-10°

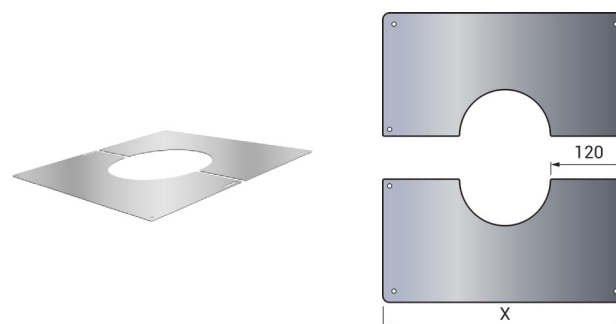


Ø	E120DP10			
	CODE	X	u/e	€
080	40065A080	387	1	51,1
100	40065A100	407	1	52,7
125	40065A125	432	1	55,4
150	40065A150	457	1	59,3
175	40065A175	482	1	61,5
200	40065A200	507	1	71,7
250	40065A250	557	1	80,2
300	40065A300	607	1	92,0
350	40065A350	657	1	96,2
400	40065A400	707	1	97,9
450	40065A450	757	1	102,2
500	40065A500	807	1	106,6

65B E120DP30 Plaque de propreté 11-30°

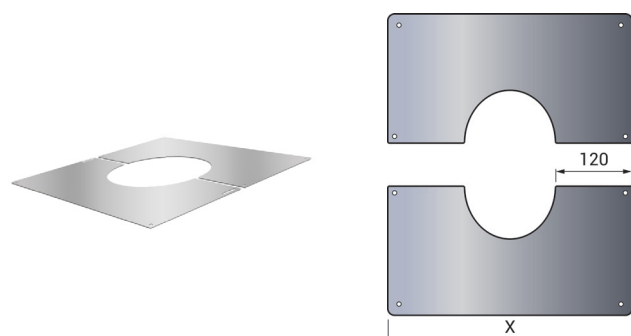

Ø	E120DP30			
	CODE	X	u/e	€
080	40065B080	387	1	51,1
100	40065B100	407	1	52,7
125	40065B125	432	1	55,4
150	40065B150	457	1	59,3
175	40065B175	482	1	61,5
200	40065B200	507	1	71,7
250	40065B250	557	1	80,2
300	40065B300	607	1	92,0
350	40065B350	657	1	96,2
400	40065B400	707	1	97,9
450	40065B450	757	1	102,2
500	40065B500	807	1	106,6

65C E120DP45 Plaque de propreté 31-45°



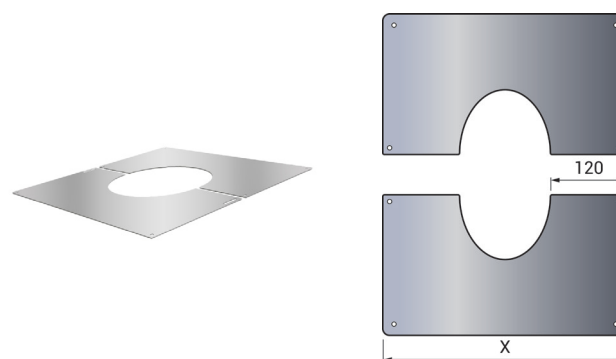


Ø	E120DP45			
	CODE	X	u/e	€
080	40065C080	387	1	51,1
100	40065C100	407	1	52,7
125	40065C125	432	1	55,4
150	40065C150	457	1	59,3
175	40065C175	482	1	61,5
200	40065C200	507	1	71,7
250	40065C250	557	1	80,2
300	40065C300	607	1	92,0
350	40065C350	657	1	96,2
400	40065C400	707	1	97,9
450	40065C450	757	1	102,2
500	40065C500	807	1	106,6

Finitions





66 CODP Coquille isolante





Ø	CODP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066080	348	1	127,7
100	40066100	368	1	132,1
125	40066125	393	1	137,0
150	40066150	418	1	141,4
175	40066175	443	1	147,0
200	40066200	468	1	152,3
250	40066250	518	1	158,7
300	40066300	568	1	166,4

67 VOLPASDP Coquille isolante modulaire



Ø	VOLPASDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40067080	302	1	71,4
100	40067100	322	1	79,4
125	40067125	347	1	88,2
150	40067150	372	1	97,5
175	40067175	397	1	109,5
200	40067200	422	1	129,5
250	40067250	472	1	157,4
300	40067300	522	1	173,2
350	40067350	572	1	207,9
400	40067400	622	1	239,1
450	40067450	672	1	274,9
500	40067500	722	1	316,1

66D CODPRP Coquille isolante rampant

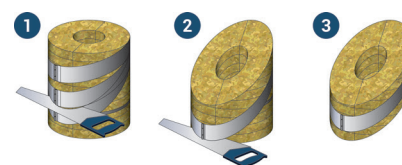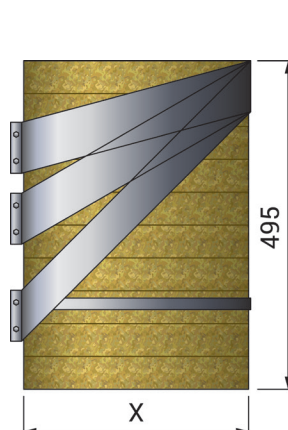

NOUVEAUTÉ


Ø	CODPRP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066D080	348	1	142,0
100	40066D100	368	1	146,3
125	40066D125	393	1	150,7
150	40066D150	418	1	153,6
175	40066D175	443	1	159,8
200	40066D200	468	1	164,7
250	40066D250	518	1	184,4
300	40066D300	568	1	204,4

Finitions




DOUBLE PAROI
DW 316

96A PSEDP10 Plaque sécurité étanche 0-10°

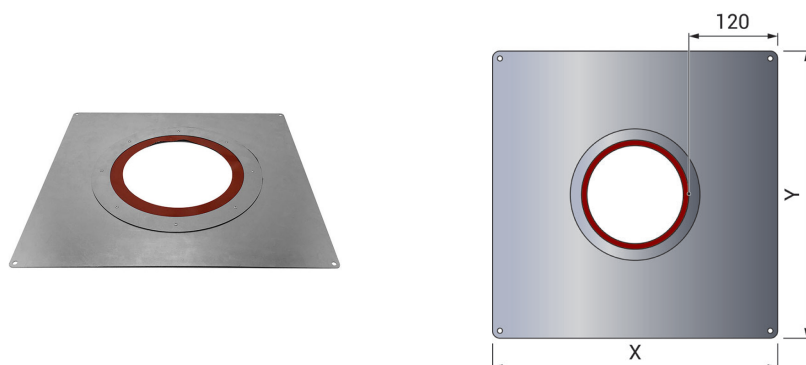


Ø	PSEDP10				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096A080	420	443	1	78,8
• 100	40096A100	440	463	1	82,1
• 125	40096A125	465	489	1	85,3
• 150	40096A150	490	514	1	88,4
• 175	40096A175	515	539	1	93,1
• 200	40096A200	540	565	1	98,6
• 250	40096A250	590	615	1	103,7

96B PSEDP30 Plaque sécurité étanche 11-30°

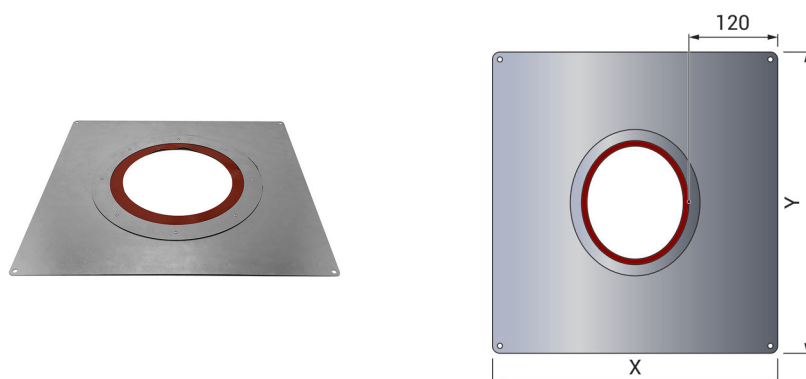

Ø	PSEDP30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096B080	420	486	1	78,8
• 100	40096B100	440	491	1	82,1
• 125	40096B125	465	520	1	85,3
• 150	40096B150	490	549	1	88,4
• 175	40096B175	515	578	1	93,1
• 200	40096B200	540	606	1	98,6
• 250	40096B250	590	664	1	103,7

96C PSEDP45 Plaque sécurité étanche 31-45°

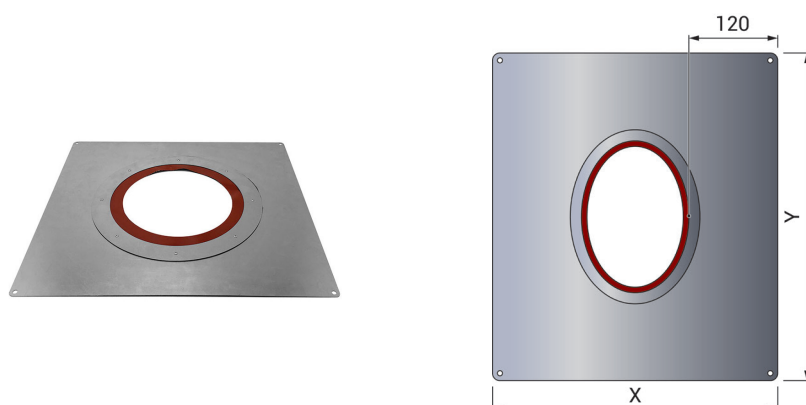


Ø	PSEDP45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096C080	420	515	1	78,8
• 100	40096C100	440	543	1	82,1
• 125	40096C125	465	578	1	85,3
• 150	40096C150	490	614	1	88,4
• 175	40096C175	515	649	1	93,1
• 200	40096C200	540	684	1	98,6
• 250	40096C250	590	755	1	103,7

Finitions



98A EPSEDPWH10


Plaque aimantée blanche 0-10° pour PSEDP10

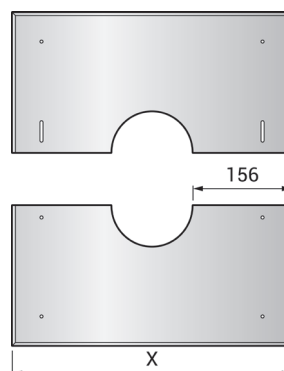

Ø	EPSEDPWH10			
	CODE	X	u/e	€
080	40098A080	456	1	76,5
100	40098A100	476	1	85,9
125	40098A125	501	1	94,7
150	40098A150	526	1	101,4
175	40098A175	551	1	108,4
200	40098A200	676	1	129,5
250	40098A250	626	1	157,4

98B EPSEDPWH30


Plaque aimantée blanche 11-30° pour PSEDP30

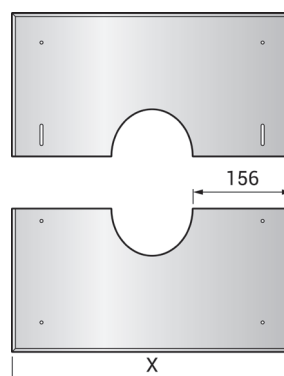

Ø	EPSEDPWH30			
	CODE	X	u/e	€
080	40098B080	456	1	76,5
100	40098B100	476	1	85,9
125	40098B125	501	1	94,7
150	40098B150	526	1	101,4
175	40098B175	551	1	108,4
200	40098B200	676	1	129,5
250	40098B250	626	1	157,4

98C EPSEDPWH45

Plaque aimantée blanche 31-45° pour PSEDP45

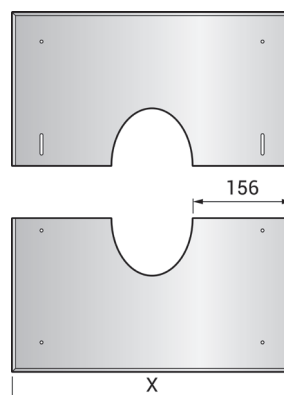

Ø	EPSEDPWH45			
	CODE	X	u/e	€
080	40098C080	456	1	76,5
100	40098C100	476	1	85,9
125	40098C125	501	1	94,7
150	40098C150	526	1	101,4
175	40098C175	551	1	108,4
200	40098C200	676	1	129,5
250	40098C250	626	1	157,4



Finitions



DOUBLE PAROI
DW 316

97A EPSEDPNM10


Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDP10

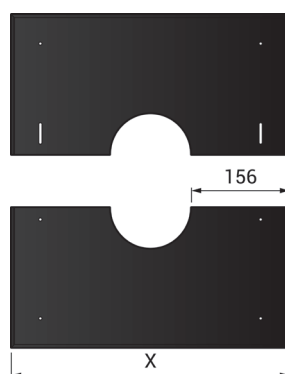

Ø	EPSEDPNM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097A080	456	1	76,5
● 100	40097A100	476	1	85,9
● 125	40097A125	501	1	94,7
● 150	40097A150	526	1	101,4
● 175	40097A175	551	1	108,4
● 200	40097A200	676	1	129,5
● 250	40097A250	626	1	157,4

97B EPSEDPNM30


Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDP30

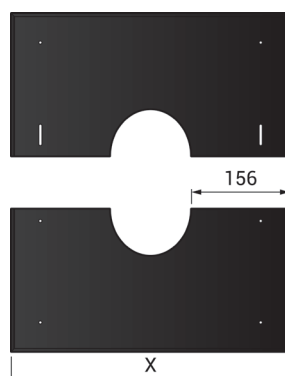

Ø	EPSEDPNM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097B080	456	1	76,5
● 100	40097B100	476	1	85,9
● 125	40097B125	501	1	94,7
● 150	40097B150	526	1	101,4
● 175	40097B175	551	1	108,4
● 200	40097B200	676	1	129,5
● 250	40097B250	626	1	157,4

97C EPSEDPNM45

Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDP45

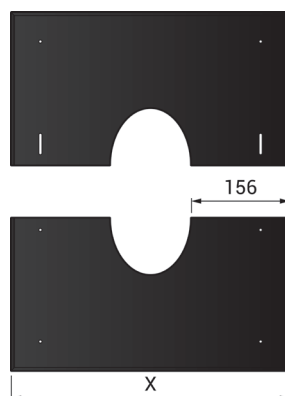


Ø	EPSEDPNM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097C080	456	1	76,5
● 100	40097C100	476	1	85,9
● 125	40097C125	501	1	94,7
● 150	40097C150	526	1	101,4
● 175	40097C175	551	1	108,4
● 200	40097C200	676	1	129,5
● 250	40097C250	626	1	157,4

Finitions



100A CRV130DPWH


Cache raccord ventilé blanc

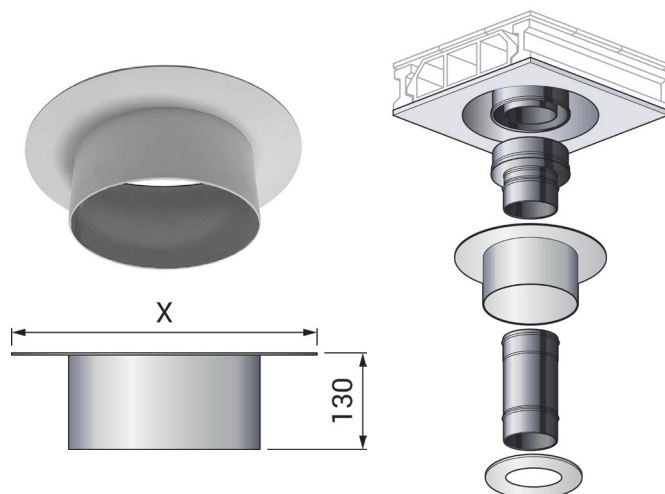

Ø	CRV130DPWH			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400100A150	423	1	173,0
• 175	400100A250	523	1	192,5
• 200	400100A250	523	1	192,5
• 250	400100A250	523	1	192,5

100B PCRVSPWH

Plaque aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWH		
	CODE	u/e	€
• 150	200100B150150	1	58,9
• 150	200100B150250	1	61,5
• 175	200100B175250	1	61,5
• 180	200100B180250	1	61,5
• 200	200100B200250	1	61,5
• 250	200100B250250	1	61,5

100C PCRVSPWHO


Plaque d'opturateur aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWHO		
	CODE	u/e	€
• 150	200100C0150	1	58,9
• 250	200100C0250	1	61,5

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

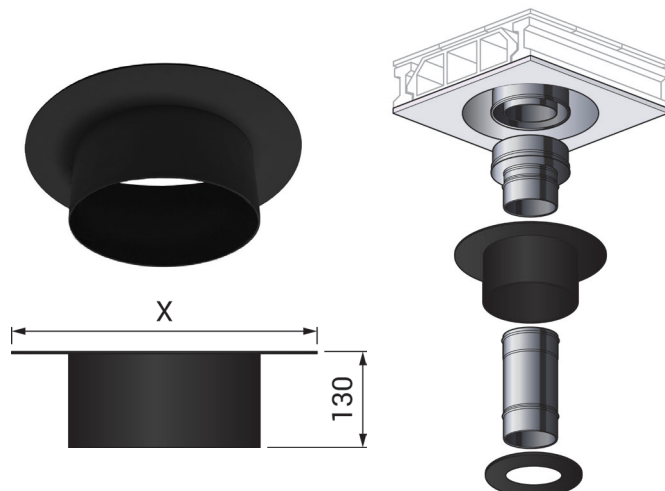

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	173,0
• 175	400101A250	523	1	192,5
• 200	400101A250	523	1	192,5
• 250	400101A250	523	1	192,5

101B PCRVSPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	58,9
• 150	200101B150250	1	61,5
• 175	200101B175250	1	61,5
• 180	200101B180250	1	61,5
• 200	200101B200250	1	61,5
• 250	200101B250250	1	61,5

101C PCRVSPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	58,9
• 250	200101C0250	1	61,5

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière standards

75 ADPI Adaptateur ajustable femelle à chaudière




Ø	ADPI		
	CODE	u/e	€
● 080	41075080	1	64,8
● 100	41075100	1	68,5
● 125	41075125	1	70,0
● 150	41075150	1	75,2
● 175	41075175	1	81,4
● 200	41075200	1	87,2
● 250	41075250	1	100,8
● 300	41075300	1	134,1
● 350	41075350	1	140,4
● 400	41075400	1	147,4
● 450	41075450	1	154,8
● 500	41075500	1	162,5
● 550	41075550	1	170,7
● 600	41075600	1	179,2

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière sur mesure

76 ACOHDPI Adaptateur femelle à chaudière

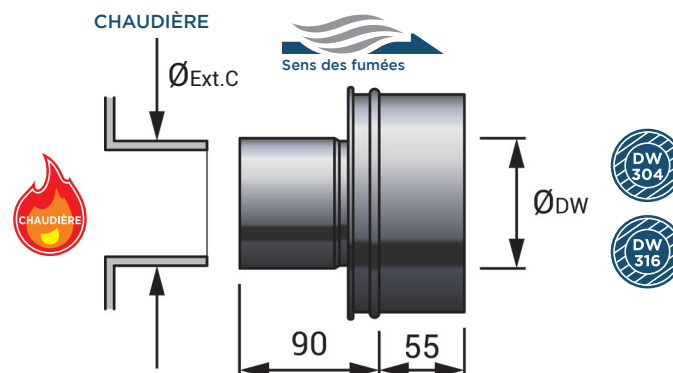

Ø Extérieur Chaudière - Pour déterminer le code concret, remplissez l'espace (ØExt. c.) avec le diamètre extérieur de sortie de la chaudière.

Ø Extérieur Chaudière	ØDW															
	Ø080			Ø100			Ø125			Ø150			Ø175			
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	
075-085	• 76 ØExt.C 080	1	55,5	• 76 ØExt.C 100	1	61,1	• 76 ØExt.C 125 1 62,6 • 76 ØExt.C 125 1 69,1 • 76 ØExt.C 125 1 82,0			• 76 ØExt.C 150 1 71,8 • 76 ØExt.C 150 1 78,1 • 76 ØExt.C 150 1 82,5			• 76 ØExt.C 175 1 88,9 • 76 ØExt.C 175 1 89,4 • 76 ØExt.C 175 1 92,0			
086-105	• 76 ØExt.C 080	1	61,1	• 76 ØExt.C 100	1	61,3										
106-130				• 76 ØExt.C 100	1	62,6										
131-155																
156-180																
181-205																
206-255																
256-305																
306-355																
356-405																
406-455																
456-505																
506-555																
556-605																

Ø Extérieur Chaudière	ØDW														
	Ø200			Ø250			Ø300			Ø350			Ø400		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085															
086-105															
106-130															
131-155															
156-180	• 76 ØExt.C 200	1	93,7												
181-205	• 76 ØExt.C 200	1	96,5	• 76 ØExt.C 250	1	101,4									
206-255	• 76 ØExt.C 200	1	104,2	• 76 ØExt.C 250	1	104,2	• 76 ØExt.C 300	1	116,5						
256-305				• 76 ØExt.C 250	1	116,5	• 76 ØExt.C 300	1	117,8	• 76 ØExt.C 350	1	127,1			
306-355							• 76 ØExt.C 300	1	127,1	• 76 ØExt.C 350	1	128,5	• 76 ØExt.C 400	1	135,4
356-405										• 76 ØExt.C 350	1	133,1	• 76 ØExt.C 400	1	135,4
406-455													• 76 ØExt.C 400	1	142,4
456-505															
506-555															
556-605															


Ø Extérieur Chaudière	ØDW											
	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085												
086-105												
106-130												
131-155												
156-180												
181-205												
206-255												
256-305												
306-355												
356-405	• 76 ØExt.C 450	1	142,4									
406-455	• 76 ØExt.C 450	1	145,4	• 76 ØExt.C 500	1	149,7						
456-505	• 76 ØExt.C 450	1	149,7	• 76 ØExt.C 500	1	153,1	• 76 ØExt.C 550	1	157,6			
506-555				• 76 ØExt.C 500	1	157,6	• 76 ØExt.C 550	1	183,8	• 76 ØExt.C 600	1	183,8
556-605							• 76 ØExt.C 550	1	183,8	• 76 ØExt.C 600	1	188,4

Adaptateurs



Adaptateurs à chaudière sur mesure

77 ACOMDPI Adaptateur mâle à chaudière

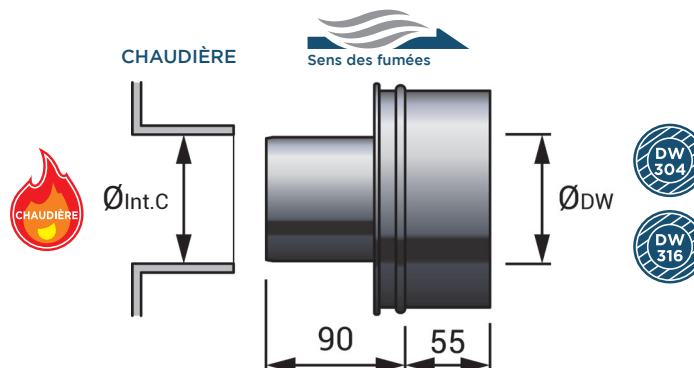

ØIntérieur Chaudière - Pour déterminer le code concret, remplissez l'espace
(ØInt. c.) avec le diamètre intérieur de sortie de la chaudière.

Ø Intérieur Chaudière	ØDW														
	Ø080			Ø100			Ø125			Ø150			Ø175		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085	• 77 ØInt.C 080	1	55,5	• 77 ØInt.C 100	1	61,1	• 77 ØInt.C 125	1	62,6	• 77 ØInt.C 150	1	71,8			
086-105	• 77 ØInt.C 080	1	61,1	• 77 ØInt.C 100	1	61,3	• 77 ØInt.C 125	1	69,1	• 77 ØInt.C 150	1	78,1	• 77 ØInt.C 175	1	88,9
106-130				• 77 ØInt.C 100	1	62,6	• 77 ØInt.C 125	1	82,0	• 77 ØInt.C 150	1	82,5	• 77 ØInt.C 175	1	89,4
131-155													• 77 ØInt.C 175	1	92,0
156-180															
181-205															
206-255															
256-305															
306-355															
356-405															
406-455															
456-505															
506-555															
556-605															

Ø Intérieur Chaudière	ØDW														
	Ø200			Ø250			Ø300			Ø350			Ø400		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085															
086-105															
106-130															
131-155															
156-180	• 77 ØInt.C 200	1	93,7												
181-205	• 77 ØInt.C 200	1	96,5	• 77 ØInt.C 250	1	101,4	• 77 ØInt.C 300	1	116,5						
206-255	• 77 ØInt.C 200	1	104,2	• 77 ØInt.C 250	1	104,2	• 77 ØInt.C 300	1	117,8	• 77 ØInt.C 350	1	127,1	• 77 ØInt.C 400	1	135,4
256-305				• 77 ØInt.C 250	1	116,5	• 77 ØInt.C 300	1	127,1	• 77 ØInt.C 350	1	128,5	• 77 ØInt.C 400	1	135,4
306-355										• 77 ØInt.C 350	1	133,1	• 77 ØInt.C 400	1	142,4
356-405															
406-455															
456-505															
506-555															
556-605															

Ø Intérieur Chaudière	ØDW											
	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
075-085												
086-105												
106-130												
131-155												
156-180												
181-205												
206-255												
256-305												
306-355												
356-405	• 77 ØInt.C 450	1	142,4	• 77 ØInt.C 500	1	149,7	• 77 ØInt.C 550	1	157,6			
406-455	• 77 ØInt.C 450	1	145,4	• 77 ØInt.C 500	1	153,1	• 77 ØInt.C 550	1	183,8	• 77 ØInt.C 600	1	183,8
456-505	• 77 ØInt.C 450	1	149,7	• 77 ØInt.C 500	1	157,6	• 77 ØInt.C 550	1	183,8	• 77 ØInt.C 600	1	188,4
506-555												
556-605												

Adaptateurs



Adaptateurs de Concentrique à DW 316

CONC 316 à DW 316



ADDIDP

CONC BLACK à DW 316





ADDIDP



ADDIDPIP

136 ADDIDP Adaptateur de CONC à DW



NOUVEAUTÉ

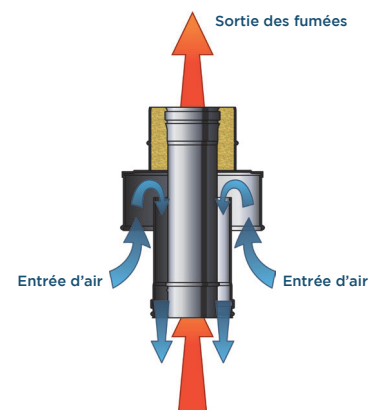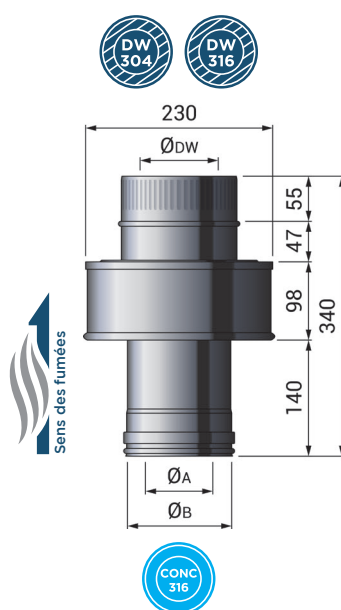

$\varnothing_{A-B}$	$\varnothing_{DW}$	ADDIDP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	410136080080	1	107,9
● 100-150	100	410136100100	1	122,0
● 130-200	125	410136130125	1	133,9
● 150-200	150	410136150150	1	148,5

136 ADDIDPIP Adaptateur noir de CONC à DW

NOUVEAUTÉ

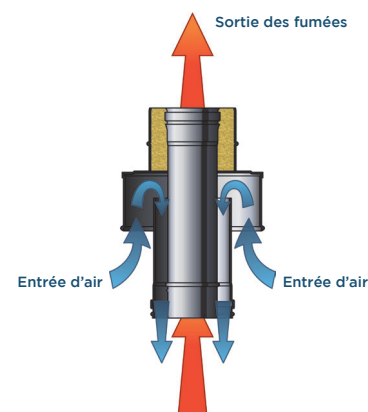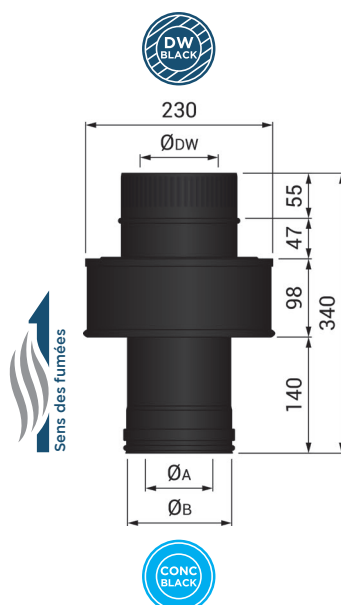

$\varnothing_{A-B}$	$\varnothing_{DW}$	ADDIDPIP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	415136080080	1	138,2
● 100-150	100	415136100100	1	145,7
● 130-200	125	415136130125	1	177,0
● 150-200	150	415136150150	1	193,1

Adaptateurs



UBLE PAROI
DW 316

Adaptateurs de Simple paroi à DW 316

SW 304 à DW 316



SW VT et SW VT PLUS à DW 316



DECO 2 mm à DW 316



SWJ 316 à DW 316



SWJ VT à DW 316



SWJ VT PLUS à DW 316



ASD


Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK



80B

EDPI

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

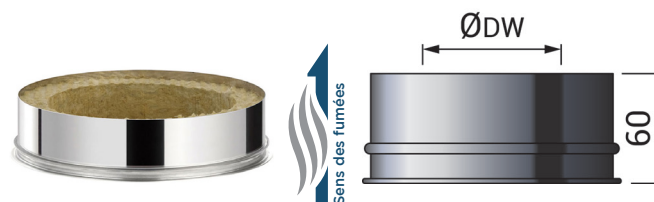

Sens des fumées\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	11,1	40080B080	1	29,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	12,4	40080B100	1	30,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 150	✓	✓		150	✓	✓	✓	40080A150	1	14,1	40080B150	1	33,9
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40080A175	1	17,5	40080B175	1	36,4
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	18,6	40080B200	1	41,8
● 250				250	✓	✓		40080A250	1	22,7	40080B250	1	46,7
● 300	✓			300	✓	✓		40080A300	1	26,3	40080B300	1	58,8

Adaptateurs



81

ABEIM

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	118,5

88

ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs




DOUBLE PAROI
DW 316



83 ADGD

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK

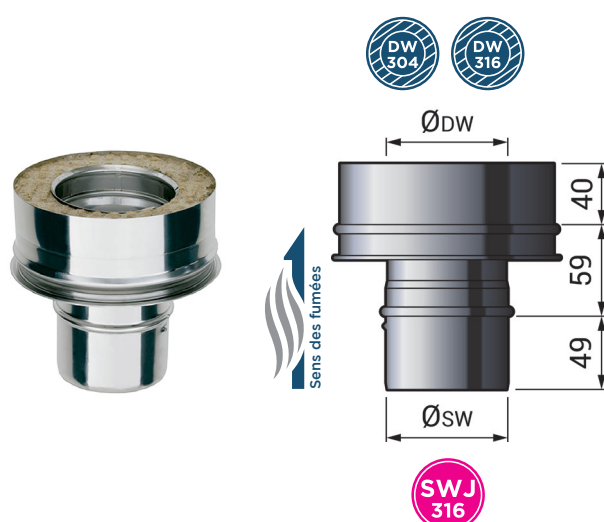

Sens des fumées ↘							ADGD		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080	1	61,2
● 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100	1	71,6
● 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100	1	63,3
● 130	✓		125	✓	✓	✓	41083130125	1	64,7
● 150	✓		150	✓	✓	✓	41083150150	1	68,3
● 180	✓		175	✓	✓	✓	41083180175	1	71,2
● 200	✓		200	✓	✓	✓	41083200200	1	72,3
● 250	✓		250	✓			41083250250	1	74,8
● 300	✓		300	✓	✓		41083300300	1	79,2

90 ADGDIP

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \							ADGDIP		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080	1	93,1
● 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100	1	76,5
● 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100	1	79,3


Adaptateurs



92 ADGD..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ

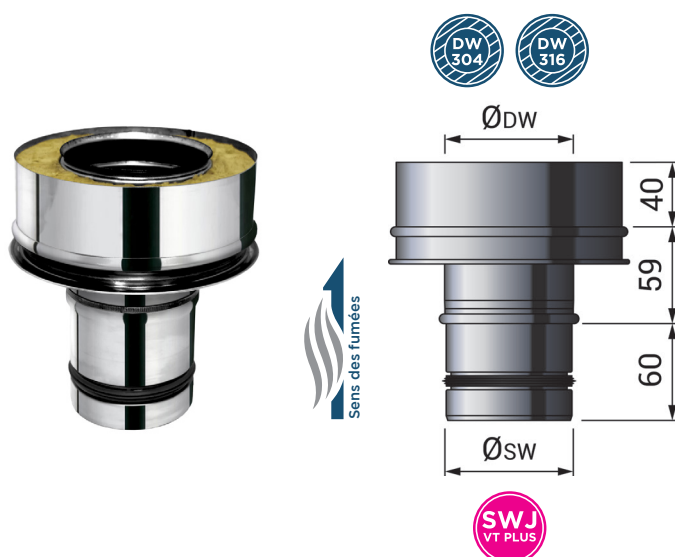

		Sens des fumées \				ADGD..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
080	✓	080	✓	✓	✓	41092080080	1	65,6
080	✓	100	✓	✓	✓	41092080100	1	70,1
100	✓	100	✓	✓	✓	41092100100	1	67,5

93 ADGDIP..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



		Sens des fumées \				ADGDIP..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
080	✓	080	✓	✓	✓	41093080080	1	88,2
080	✓	100	✓	✓	✓	41093080100	1	97,5
080	✓	150	✓	✓	✓	41093080150	1	101,3
100	✓	100	✓	✓	✓	41093100100	1	95,1

Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW 316

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPM						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	400134150150	1	77,0
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPMP						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 100	✓	✓			150	✓	✓	✓	415134100150	1	94,7
• 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	415134150125	1	100,6
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	415134150150	1	94,7
• 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	415134180175	1	111,3
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	415134200200	1	116,4

Adaptateurs



82

MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓				✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130				✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1


Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW 316

108 MADPPIL2M

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

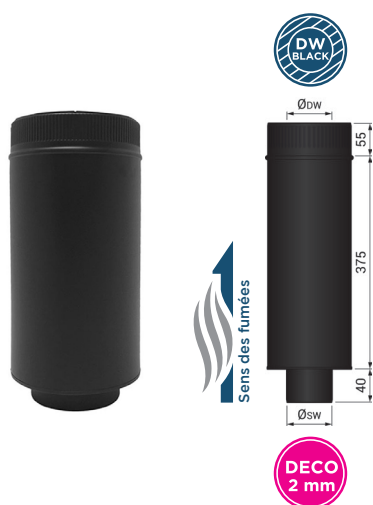

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.




Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP

Sens des fumées \					MADPPIL2M		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e €
120	✓	125	✓	✓	✓	410108120125	1 161,2
125	✓	125	✓	✓	✓	410108125125	1 161,2
125	✓	150	✓	✓	✓	410108125150	1 177,4
130	✓	125	✓	✓	✓	410108130125	1 145,1
130	✓	150	✓	✓	✓	410108130150	1 193,8
150	✓	150	✓	✓	✓	410108150150	1 177,4
180	✓	175	✓	✓	✓	410108180175	1 186,8
180	✓	200	✓	✓	✓	410108180200	1 205,1
200	✓	200	✓	✓	✓	410108200200	1 205,1


87 MADPPIL..J7

Élément départ ajustable
Adaptateur de tuyaux émaillés avec joint sur la partie mâle SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

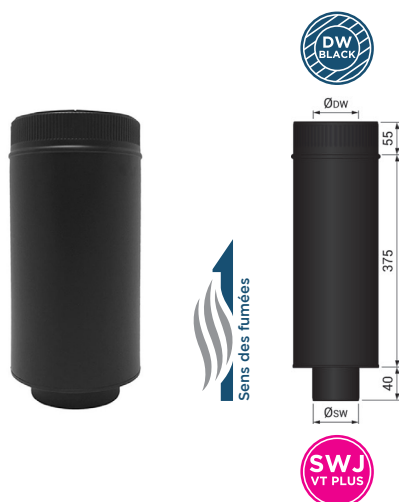

Adaptateur entre séries. Il est spécialement conçu pour la transition, dans le sens des fumées, des tuyaux émaillés de 0,6 ou 0,7 mm avec un joint sur la partie mâle (SWJ VT PLUS) au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

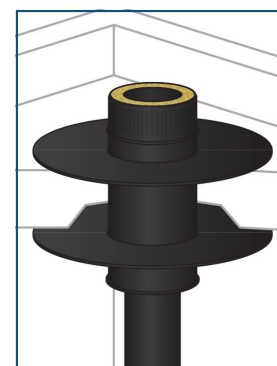

Bofill suggère compléter avec


PLI120DPP ou PLI20DPP

Sens des fumées \					MADPPIL..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e €
080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7	1 158,5
080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7	1 170,3
080	✓	150	✓	✓	✓	41087080150J7	1 193,8
100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7	1 170,3

Adaptateurs



85 MADP Élément départ ajustable Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

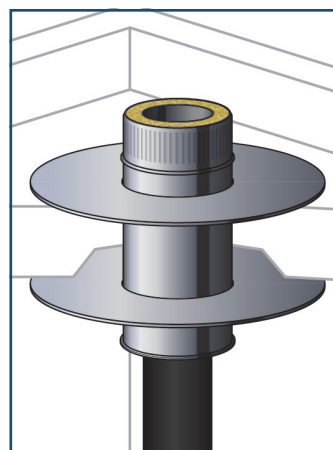


Bofill suggère compléter avec

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

		Sens des fumées \				MADP		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	41085120125	1	97,7
130	✓	125	✓	✓	✓	41085130125	1	99,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41085150150	1	105,8
180	✓	175	✓	✓	✓	41085180175	1	102,9
180	✓	200	✓	✓	✓	41085180200	1	119,1
200	✓	200	✓	✓	✓	41085200200	1	119,1

86 MADPP Élément départ ajustable Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

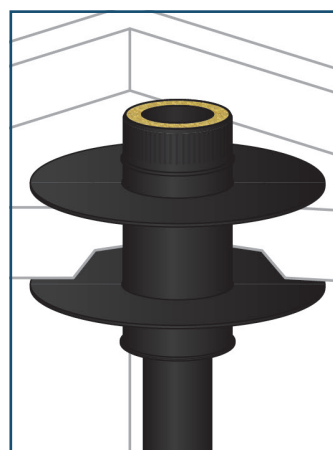

Bofill suggère compléter avec

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

		Sens des fumées \				MADPP		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1	124,6
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1	125,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1	129,6
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1	136,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1	137,6
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1	143,2

Augmentations/réductions



Adaptateurs de Double paroi à Flexible

DW 316 à FLEX 316




DOUBLE PAROI
DW 316

13

ALISDP

Adaptateur de DW 304 et DW 316 à FLEX 316

NOUVEAUTÉ

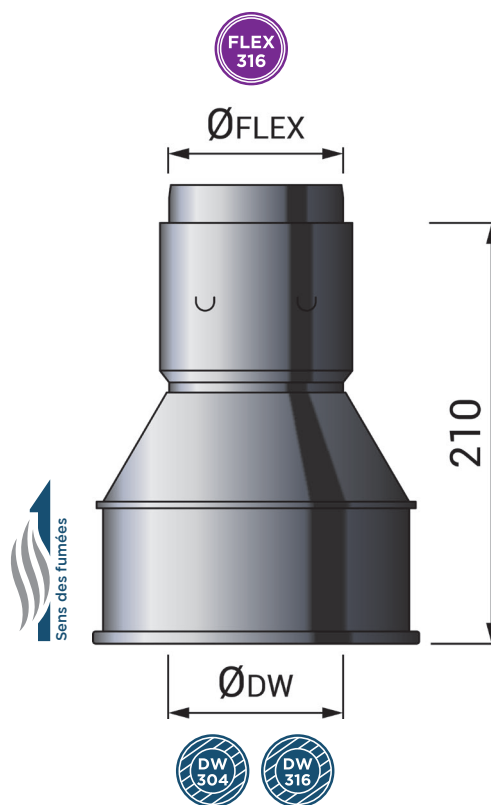

Collier d'union
inclus

Sens des fumées \					ALISDP		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØFLEX FLEX 316	CODE	u/c	€
• 080	✓	✓	✓	080 ✓	LIS13080	1	82,5
• 100	✓	✓	✓	100 ✓	LIS13100	1	86,7
• 125	✓	✓	✓	125 ✓	LIS13125	1	94,1
• 125	✓	✓	✓	130 ✓	LIS13125130	1	106,5
• 150	✓	✓	✓	150 ✓	LIS13150	1	99,0
• 175	✓	✓	✓	175 ✓	LIS13175	1	105,7
• 175	✓	✓	✓	180 ✓	LIS13175180	1	105,7
• 200	✓	✓	✓	200 ✓	LIS13200	1	114,9
• 250	✓	✓	✓	250 ✓	LIS13250	1	121,0
• 300	✓	✓	✓	300 ✓	LIS13300	1	134,5

Adaptateurs



Adaptateurs inversés de DW 316 à Simple paroi

93 ABEI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SW 304, SW VT et SW VT PLUS



Sens des fumées \								ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1	64,9
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1	68,1
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40093125125	1	74,2
• 125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1	74,2
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1	78,3
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1	83,6
• 175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1	72,7
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1	91,5
• 250	✓	✓		250	✓			40093250250	1	95,1
• 300	✓	✓		300	✓			40093300300	1	106,0

Adaptateurs inversés de DW 316 à Simple paroi

95 ADDPGI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SWJ 316 et SWJ VT



Sens des fumées \							ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1	67,3
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1	69,8
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1	71,1
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1	75,2
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1	78,3
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1	79,6
• 250	✓	✓		250	✓		41095250250	1	82,3
• 300	✓	✓		300	✓		41095300300	1	87,1

Augmentations/réductions



DOUBLE PAROI
DW 316

991 RDP

Augmentations et réductions entre conduits


Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées




Collier d'union
inclus

Augmentation

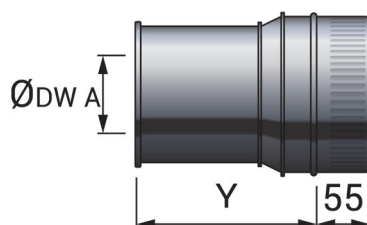

Réduction

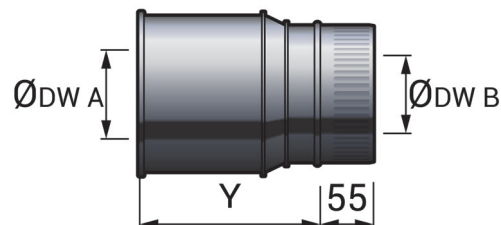

ØDW A	ØDW B															
	Ø80				Ø100				Ø125				Ø150			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080					991080100	187	1	95,7	991080125	191	1	98,6	991080150	221	1	101,7
• 100	991100080	187	1	94,1					991100125	179	1	103,8	991100150	179	1	107,0
• 125	991125080	191	1	97,1	991125100	179	1	102,2					991125150	244	1	112,6
• 150	991150080	221	1	100,1	991150100	199	1	105,4	991150125	189	1	112,6				
• 175	991175080	243	1	117,7	991175100	226	1	121,1	991175125	209	1	127,3	991175150	199	1	129,8
• 200	991200080	385	1	129,7	991200100	245	1	136,5	991200125	229	1	146,0	991200150	199	1	148,9
• 250	-	-	-	-	991250100	300	1	148,5	991250125	273	1	151,8	991250150	259	1	181,1
• 300	-	-	-	-	991300100	360	1	157,3	991300125	328	1	158,6	991300150	314	1	210,8
• 350	-	-	-	-	-	-	-	-	991350125	328	1	299,5	991350150	339	1	294,8
• 400	-	-	-	-	-	-	-	-	991400125	328	1	735,2	991400150	411	1	316,5
• 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991450150	411	1	332,3
• 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991500150	411	1	357,7
• 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØDW A	ØDW B															
	Ø200				Ø250				Ø300				Ø350			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080	991080200	285	1	131,8	991080250	300	1	142,9	991080300	360	1	154,8	-	-	-	-
• 100	991100200	245	1	136,5	991100250	300	1	148,5	991100300	360	1	157,3	-	-	-	-
• 125	991125200	229	1	146,0	991125250	273	1	151,8	991125300	328	1	158,6	-	-	-	-
• 150	991150200	199	1	148,9	991150250	250	1	181,1	991150300	314	1	214,2	991150350	339	1	299,5
• 175	991175200	199	1	151,9	991175250	230	1	184,6	991175300	279	1	214,2	991175350	320	1	299,5
• 200					991200250	209	1	175,5	991200300	259	1	207,9	991200350	309	1	304,8
• 250	991250200	209	1	175,5					991250300	219	1	304,8	991250350	239	1	310,8
• 300	991300200	259	1	207,9	991300250	219	1	304,8					991300350	239	1	317,0
• 350	991350200	309	1	299,9	991350250	239	1	305,9	991350300	239	1	317,0				
• 400	991400200	359	1	329,7	991400250	309	1	329,7	991400300	259	1	343,0	991400350	235	1	355,5
• 450	991450200	411	1	490,2	991450250	359	1	550,3	991450300	309	1	561,3	991450350	239	1	581,7
• 500	991500200	457	1	530,9	991500250	396	1	624,1	991500300	359	1	633,2	991500350	285	1	649,3
• 550	-	-	-	-	-	-	-	-	991550300	359	1	643,2	991550350	340	1	694,5
• 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ØDW A	ØDW B															
	Ø450				Ø500				Ø550				Ø600			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 200	991200450	411	1	559,2	991200500	450	1	634,2	-	-	-	-	-	-	-	-
• 250	991250450	359	1	548,2	991250500	396	1	621,8	-	-	-	-	-	-	-	-
• 300	991300450	364	1	570,4	991300500	359	1	643,4	-	-	-	-	-	-	-	-
• 350	991350450	239	1	581,7	991350500	285	1	659,8	991350550	340	1	694,5	991350600	-	1	735,2
• 400	991400450	209	1	593,4	991400500	259	1	666,4	991400550	285	1	729,4	991400600	-	1	827,1
• 450					991450500	184	1	724,5	991450550	235	1	836,9	991450600	285	1	952,5
• 500	991500450	184	1	724,5					991500550	279	1	996,2	991500600	279	1	1.010,0
• 550	991550450	235	1	836,9	991550500	279	1	996,2					991550600	185	1	1.030,7
• 600	991600450	285	1	952,5	991600500	279	1	1.010,0	991600550	185	1	1.030,7				



DW BLACK

Conduit double paroi isolé

Conduit modulaire **Double paroi isolé**
en acier inoxydable polycombustible

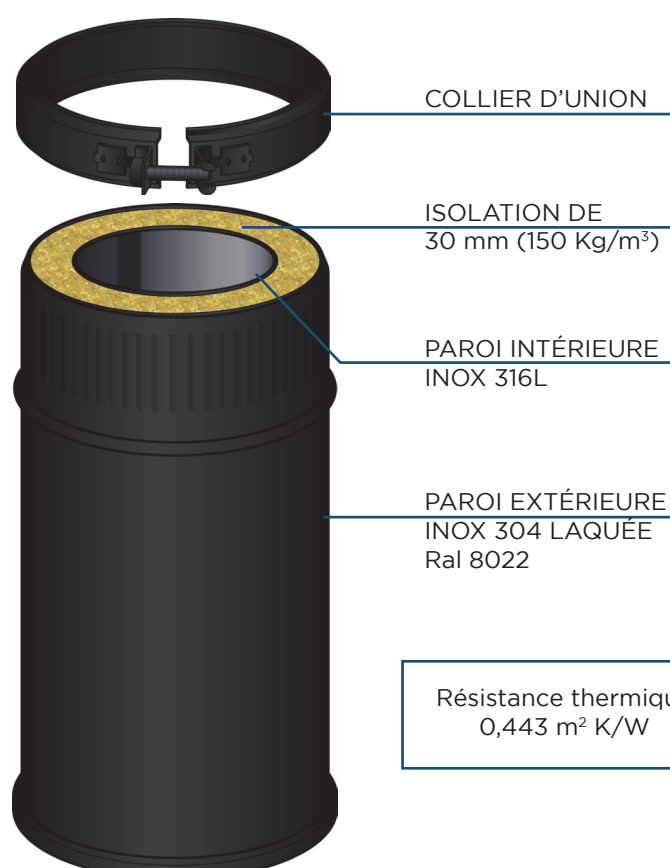

Combustibles:



Bois



Biomasse



Granulés



Gaz



Fioul

Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Évacuation des fumées des foyers et chaudières gaz à tirage naturel
- Évacuation des fumées des chaudières à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS domestique et industriel
- Générateurs d'air chaud

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4/0,5 mm
Ral 8022

Isolation:

Laine de roche (densité de 150 Kg/m³)
Épaisseur de 30 mm

Maximum isolation

- Sans pont thermique
- Isolation de 30 mm
- Densité minimum de l'isolation de 150 Kg/m³

Facilité d'installation


- Emboîtement entre éléments de 55 mm pour une grande stabilité
- Colliers d'union inclus dans chaque emballage

DOUBLE PAROI
DW BLACK

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260

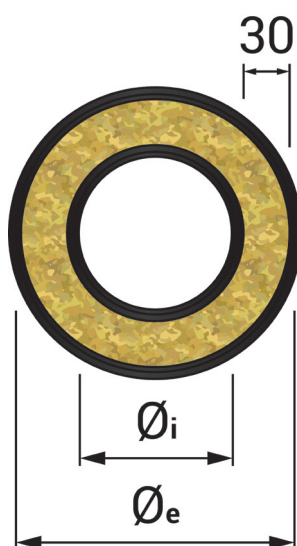

Normative:

Selon EN 1856-1

Avec joint de silicone:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

Sans joint de silicone:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (80)
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union)



Les éléments sont fournis avec le nombre de colliers d'union nécessaires par élément. C'est indiqué selon la légende suivante les colliers d'union inclus pour chaque élément.



Les éléments de la série DW BLACK sont fournis sans joint en silicone pour fonctionner à des températures jusqu'à 600°C, dans des conditions d'étanchéité N1 (40 Pa) et résistance au feu de cheminée (G). S'il est nécessaire de tenir une étanchéité P1 (200 Pa), il est nécessaire d'ajouter un joint en silicone (JS) qui est acheté séparément. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures maximales de 200°C avec étanchéité P1 (200 Pa) et n'est pas résistante au feu de cheminée (O).

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0002
Marque N/AENOR 040/000097



Déclaration de performances (DOP):

DW 0001



Éléments droits




01 TDPIP Élément droit 1.000 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TDPIP		
	CODE	u/e	€
● 080	41501080	1	115,6
● 100	41501100	1	132,7
● 125	41501125	1	140,1
● 150	41501150	1	156,4
● 175	41501175	1	175,1
● 200	41501200	1	212,0
● 250	41501250	1	270,8
● 300	41501300	1	320,8


02 TDPIP500 Élément droit 500 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TDPIP500		
	CODE	u/e	€
● 080	41502080	1	77,1
● 100	41502100	1	83,2
● 125	41502125	1	87,4
● 150	41502150	1	97,2
● 175	41502175	1	108,2
● 200	41502200	1	130,3
● 250	41502250	1	156,4
● 300	41502300	1	196,7

03 TDPIP333 Élément droit 333 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TDPIP333		
	CODE	u/e	€
● 080	41503080	1	66,0
● 100	41503100	1	74,0
● 125	41503125	1	74,2
● 150	41503150	1	83,6
● 175	41503175	1	96,9
● 200	41503200	1	109,3
● 250	41503250	1	133,5
● 300	41503300	1	152,3

04 TDPIP150 Élément droit 150 mm


NOUVEAUTÉ



Collier d'union
inclus

Ø	TDPIP150		
	CODE	u/e	€
● 080	41504080	1	51,0
● 100	41504100	1	60,0
● 125	41504125	1	66,4
● 150	41504150	1	74,1
● 175	41504175	1	82,0
● 200	41504200	1	93,2
● 250	41504250	1	133,4
● 300	41504300	1	176,7


06 TEDPIP Élément réglable court 275-415 mm



Collier d'union
inclus

Ø	TEDPIP		
	CODE	u/e	€
● 080	41506080	1	120,7
● 100	41506100	1	147,1
● 125	41506125	1	145,9
● 150	41506150	1	158,5
● 175	41506175	1	179,0
● 200	41506200	1	190,8
● 250	41506250	1	235,6
● 300	41506300	1	247,1

07 TEDPLIP Élément réglable long 505-855 mm



Collier d'union
inclus


Ø	TEDPLIP		
	CODE	u/e	€
● 080	41507080	1	156,4
● 100	41507100	1	173,9
● 125	41507125	1	188,3
● 150	41507150	1	210,0
● 175	41507175	1	231,7
● 200	41507200	1	267,8
● 250	41507250	1	323,1
● 300	41507300	1	383,1

Déviations




DOUBLE PAROI
DW BLACK

09A CDPIP15 Coude 15°

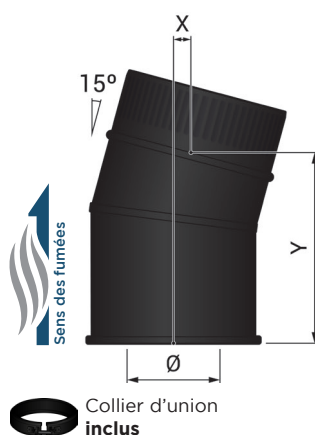


Ø	CDPIP15				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41509A080	15	165	1	99,8
● 100	41509A100	15	167	1	101,8
● 125	41509A125	9	131	1	105,8
● 150	41509A150	9	138	1	115,8
● 175	41509A175	10	145	1	135,7
● 200	41509A200	12	156	1	155,6
● 250	41509A250	13	164	1	191,9
● 300	41509A300	14	168	1	226,9

09 CDPIP30 Coude 30°

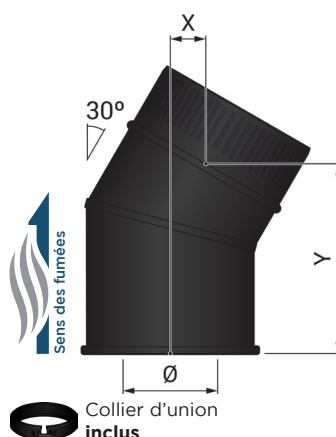

Ø	CDPIP30				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41509080	30	161	1	97,0
● 100	41509100	31	166	1	105,7
● 125	41509125	22	160	1	105,9
● 150	41509150	26	169	1	115,8
● 175	41509175	34	175	1	135,7
● 200	41509200	32	184	1	155,6
● 250	41509250	33	195	1	191,9
● 300	41509300	34	201	1	226,9

10 CDPIP45 Coude 45°

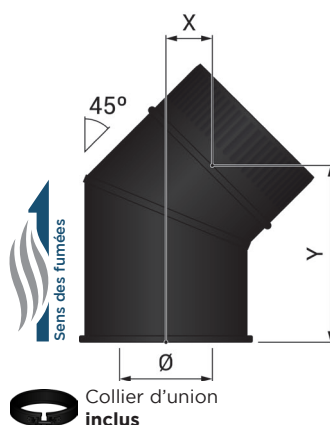


Ø	CDPIP45				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	41510080	44	160	1	86,4
● 100	41510100	47	167	1	96,6
● 125	41510125	51	166	1	98,6
● 150	41510150	54	185	1	111,2
● 175	41510175	58	194	1	120,0
● 200	41510200	62	202	1	130,0
● 250	41510250	62	214	1	159,5
● 300	41510300	67	236	1	189,6

Déviations



11 TTDPIP90 Té 90° femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

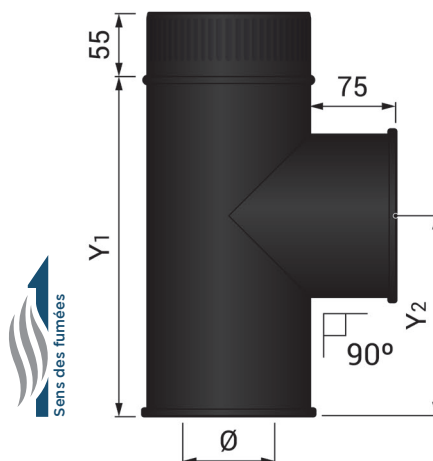

- x2**
- Bouchon TRINOX **inclus**
 - Tampon purge inférieur **inclus**
 - Colliers d'union **inclus**

Ø	TTDPIP90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	41511080	295	174	1	207,7
• 100	41511100	315	180	1	219,1
• 125	41511125	340	196	1	213,0
• 150	41511150	365	209	1	229,2
• 175	41511175	390	222	1	274,0
• 200	41511200	415	234	1	303,4
• 250	41511250	465	259	1	385,5
• 300	41511300	515	284	1	477,4

15 PRDPIP Tampon purge avec vis 3/4" avec bouchon TRINOX



- Bouchon TRINOX inclus**

Ø	PRDPIP		
	CODE	u/e	€
• 080	41515080	1	76,2
• 100	41515100	1	80,6
• 125	41515125	1	86,5
• 150	41515150	1	87,6
• 175	41515175	1	91,9
• 200	41515200	1	100,6
• 250	41515250	1	131,2
• 300	41515300	1	149,2

25 TRINOX Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"



TRINOX		
CODE	u/e	€
• 40025000	1	11,1

Déviations



DOUBLE PAROI
DW BLACK

105 T80DIDPIP90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø080/125 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION




- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T80DIDPIP90		
	CODE	u/e	€
• 080	415105080	1	191,4
• 100	415105100	1	210,9
• 125	415105125	1	229,2

105A T100DIDPIP90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø100/150 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

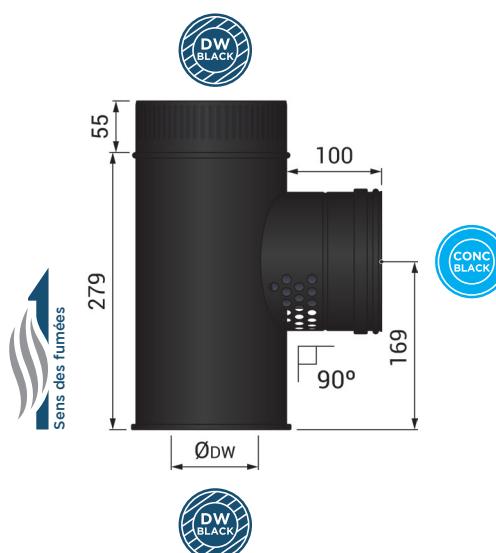

- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**


Ø	T100DIDPIP90		
	CODE	u/e	€
• 100	415105100	1	209,7
• 125	415105125	1	235,3
• 150	415105150	1	256,3

Terminaux



144 STWDPIP Terminal tubulaire pare-pluie


NOUVEAUTÉ

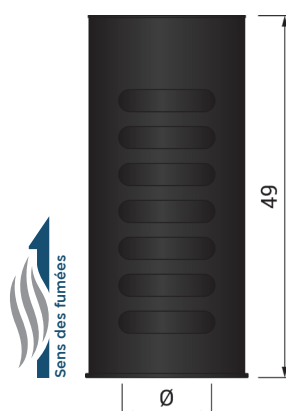

Collier d'union
inclus

Ø	STWDPIP			
	CODE	u/e	€	
• 125	410144125	1	187,1	
• 150	410144150	1	215,7	
• 175	410144175	1	245,1	
• 200	410144200	1	271,7	


18 SDPAIP Terminal pare-vent

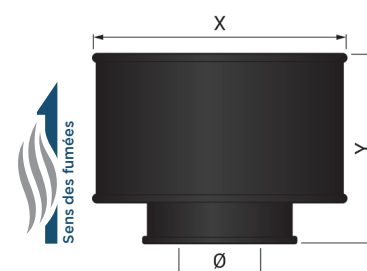

Collier d'union
inclus

Ø	SDPAIP				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	41518080	240	185	1	110,4
• 100	41518100	260	200	1	115,3
• 125	41518125	280	200	1	118,0
• 150	41518150	305	235	1	129,2
• 175	41518175	335	245	1	154,2
• 200	41518200	355	260	1	159,6
• 250	41518250	440	280	1	179,8
• 300	41518300	500	305	1	229,1

32A SDPAWIP Terminal pare-pluie




Collier d'union
inclus

Ø	SDPAWIP				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	41532A080	240	185	1	143,5
• 100	41532A100	260	200	1	147,6
• 125	41532A125	280	200	1	151,9
• 150	41532A150	305	235	1	162,8
• 175	41532A175	335	245	1	188,9
• 200	41532A200	355	260	1	201,2
• 250	41532A250	500	308	1	235,9
• 300	41532A300	590	368	1	284,5

38 MDTDPIP Élément modérateur de tirage

NOUVEAUTÉ



Collier d'union
inclus

Ø	MDTDPIP		
	CODE	u/e	€
• 150	41538150	1	357,0


Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW BLACK


22 BMDPP Collier mural 35-89 mm

NOUVELLE
VERSION




Ø	BMDPP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	41522080	205	1	40,6
● 100	41522100	235	1	47,9
● 125	41522125	250	1	48,1
● 150	41522150	265	1	54,2
● 175	41522175	300	1	58,5
● 200	41522200	325	1	72,8
● 250	41522250	375	2	84,7
● 300	41522300	425	2	105,7

117A EXJBMDPP Rallonge courte noire pour BMDPP




EXJBMDPP		
CODE	u/e	€
● 415117A000	1	43,7

117B EXLJBMDPP Rallonge longue noire pour BMDPP



EXLJBMDPP		
CODE	u/e	€
● 415117B000	1	59,2

23 BMDPEXP Collier mural réglable 354-554 mm

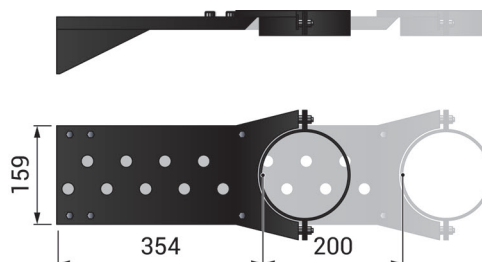


Ø	BMDPEXP		
	CODE	u/e	€
● 080	41523080	1	121,8
● 100	41523100	1	129,5
● 125	41523125	1	129,8
● 150	41523150	1	138,1
● 175	41523175	1	151,3
● 200	41523200	1	160,4
● 250	41523250	1	168,9
● 300	41523300	1	186,9

Supports et maintiens




30 SMDPIP Support mural 15-68 mm

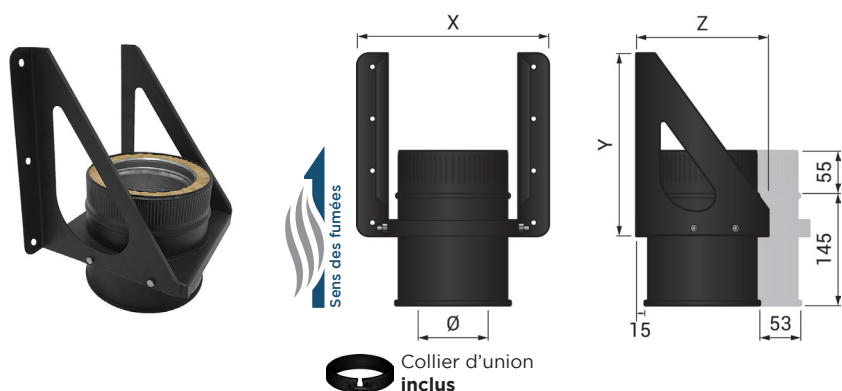

Ø	SMDPIP					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	41530080	251	235	171	1	144,9
● 100	41530100	270	289	190	1	173,8
● 125	41530125	295	290	215	1	182,4
● 150	41530150	320	315	240	1	213,3
● 175	41530175	345	345	265	1	225,1
● 200	41530200	370	370	290	1	243,9
● 250	41530250	420	535	340	1	324,1
● 300	41530300	470	600	390	1	448,9


73A EXSMDPIP Rallonge 68-200 mm noire pour SMDPIP Ø080-150



x4 Écrous et boulons inclus

EXSMDPIP		
CODE	u/e	€
● 41573A000	1	43,7


73B EXLSMDPIP Rallonge 68-200 mm noire pour SMDPIP Ø175-200



x4 Écrous et boulons inclus

EXLSMDPIP		
CODE	u/e	€
● 41573B000	1	59,2

31A PSFDPP Plaque départ forgé

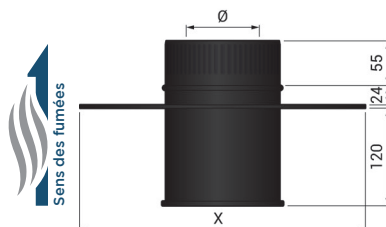

Collier d'union inclus



Ø	PSFDPP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	41531A080	350	1	130,2
● 100	41531A100	370	1	148,5
● 125	41531A125	395	1	153,9
● 150	41531A150	420	1	156,6
● 175	41531A175	445	1	176,5
● 200	41531A200	470	1	192,6
● 250	41531A250	520	1	256,5
● 300	41531A300	570	1	273,4

Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW BLACK


51A PSDPP..F Plaque départ de FLEX 316 à DW BLACK

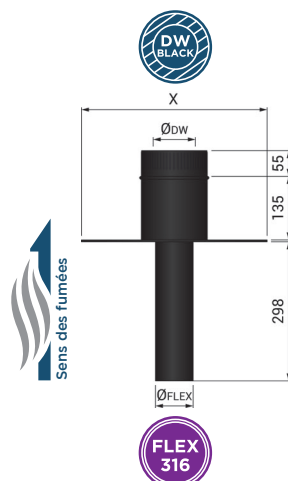

NOUVEAUTÉ


ØFLEX	ØDW	PSDPP..F			
		CODE	X	u/c	€
● 080	080	41551A080	320	1	179,4
● 100	100	41551A100	340	1	185,7
● 100	150	41551A100150	390	1	181,4
● 130	125	41551A130125	365	1	203,2
● 130	150	41551A130150	390	1	204,0
● 150	150	41551A150	390	1	179,7
● 180	175	41551A180175	415	1	228,9
● 200	200	41551A200	440	1	257,6
● 250	250	41551A250	490	1	301,9
● 300	300	41551A300	540	1	326,0

32 PMDPP Plaque mosaïque

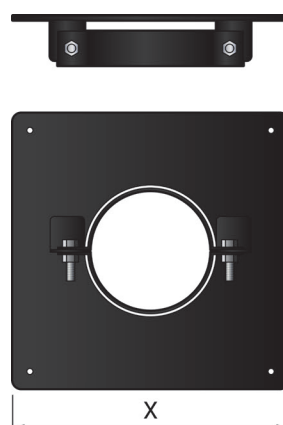

Ø	PMDPP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	41532080	320	1	92,0
● 100	41532100	340	1	105,8
● 125	41532125	365	1	109,0
● 150	41532150	390	1	121,3
● 175	41532175	415	1	132,0
● 200	41532200	440	1	144,7
● 250	41532250	490	1	150,1
● 300	41532300	540	1	209,4

29 BRIUMP Collier d'union structurel



Ø	BRIUMP		
	CODE	u/e	€
● 080	41529080	1	44,7
● 100	41529100	1	45,7
● 125	41529125	1	46,6
● 150	41529150	1	47,4
● 175	41529175	1	48,6
● 200	41529200	1	49,4
● 250	41529250	1	50,7
● 300	41529300	1	52,9

Supports et maintiens



57 JS Joint silicone



Ø	JS		
	CODE	u/e	€
• 080	40057080	1	3,7
• 100	40057100	1	4,3
• 120	40057120	1	4,9
• 125	40057125	1	4,8
• 130	40057130	1	4,8
• 150	40057150	1	5,6
• 175	40057175	1	6,2
• 180	40057180	1	6,2
• 200	40057200	1	7,4
• 250	40057250	1	9,6
• 300	40057300	1	12,6

102 BRIUP Collier union



Ø	BRIUP		
	CODE	u/e	€
• 080	415102080	1	12,6
• 100	415102100	1	13,1
• 125	415102125	1	13,6
• 150	415102150	1	14,4
• 175	415102175	1	15,3
• 200	415102200	1	16,2
• 250	415102250	1	18,6
• 300	415102300	1	20,7

118 BRIUCKP Collier union click

NOUVEAUTÉ




Ø	BRIUCKP		
	CODE	u/e	€
• 080	415118080	1	4,3
• 100	415118100	1	4,4
• 125	415118125	1	4,5
• 150	415118150	1	4,6
• 175	415118175	1	4,7
• 200	415118200	1	4,8
• 250	415118250	1	4,9
• 300	415118300	1	5,0

Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK


58 CADPONM Solin en plomb 0-45°

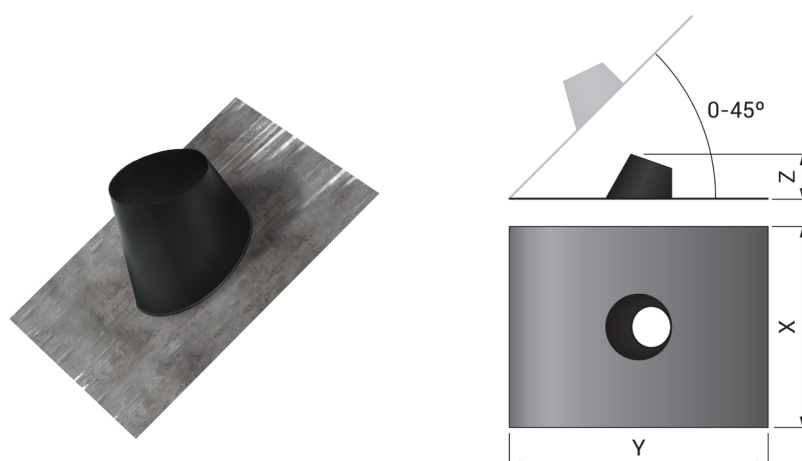

Ø	CADPONM					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
080	41558080	700	900	153	1	257,1
100	41558100	720	980	165	1	278,9
125	41558125	750	980	174	1	292,2
150	41558150	780	980	183	1	302,1
175	41558175	780	980	194	1	330,0
200	41558200	810	980	204	1	352,8
250	41558250	810	980	226	1	400,4
300	41558300	890	980	250	1	431,1

59 CADP60NM Solin en plomb 45-60°

NOUVEAUTÉ

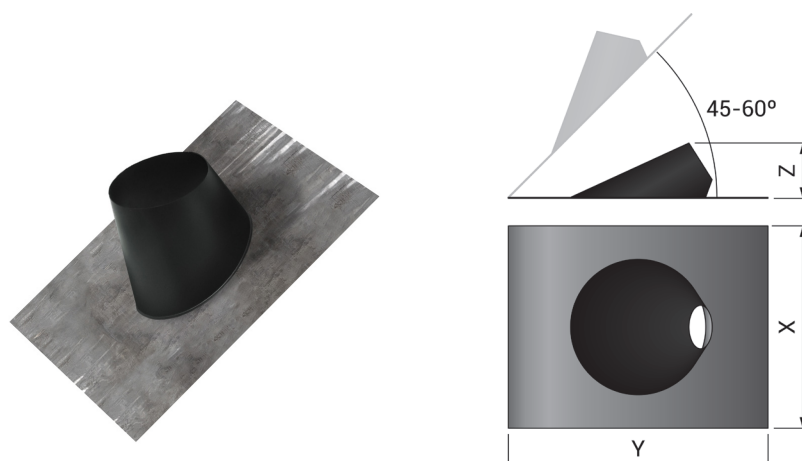


Ø	CADP60NM					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
080	41559080	700	900	153	1	243,5
100	41559100	720	980	165	1	266,7
125	41559125	750	980	174	1	310,3
150	41559150	780	980	183	1	328,6
175	41559175	780	980	194	1	354,4
200	41559200	810	980	204	1	413,5
250	41559250	810	980	226	1	457,5
300	41559300	890	980	250	1	715,4

Finitions



138 CADPSPO Solin en acier inoxydable 0°


NOUVEAUTÉ

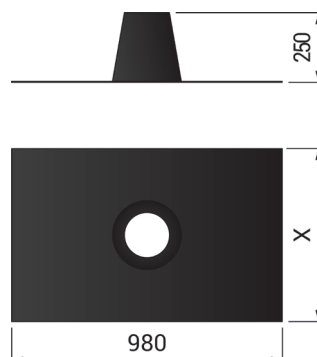

Ø	CADPSPO			
	CODE	X	u/e	€
• 080	415138080	575	1	157,0
• 100	415138100	595	1	162,2
• 125	415138125	610	1	170,6
• 150	415138150	635	1	176,1
• 175	415138175	650	1	183,5
• 200	415138200	660	1	190,8
• 250	415138250	735	1	200,9
• 300	415138300	785	1	211,4

141 CADPSYP45 Solin en acier inoxydable 0-45°


NOUVEAUTÉ

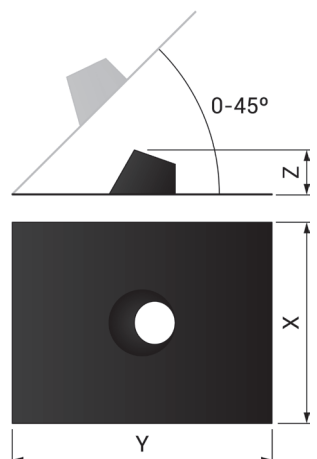

Ø	CADPSYP45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	415141080	585	833	153	1	150,8
• 100	415141100	585	833	165	1	155,8
• 125	415141125	720	1.000	174	1	164,0
• 150	415141150	720	1.000	183	1	169,1
• 175	415141175	720	1.000	194	1	176,3
• 200	415141200	720	1.000	204	1	183,4
• 250	415141250	860	1.250	226	1	193,0
• 300	415141300	860	1.250	250	1	206,8

142 CADPSYP60 Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

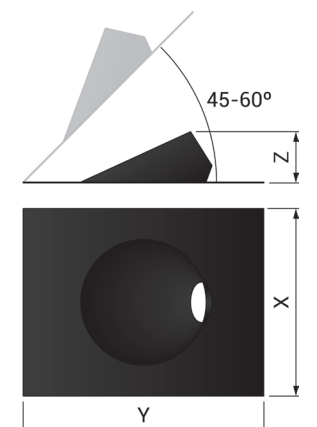

Ø	CADPSYP60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	415142080	720	1.000	188	1	153,9
• 100	415142100	720	1.000	200	1	159,0
• 125	415142125	860	1.250	227	1	167,3
• 150	415142150	860	1.250	247	1	172,6
• 175	415142175	860	1.250	270	1	179,9
• 200	415142200	860	1.250	293	1	187,1



Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK

141A FBRCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45



NOUVEAUTÉ

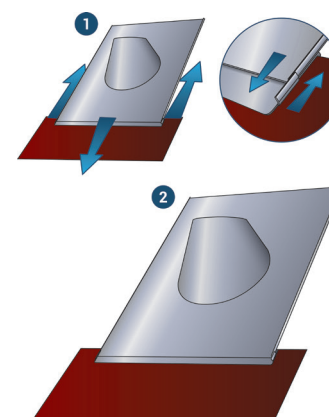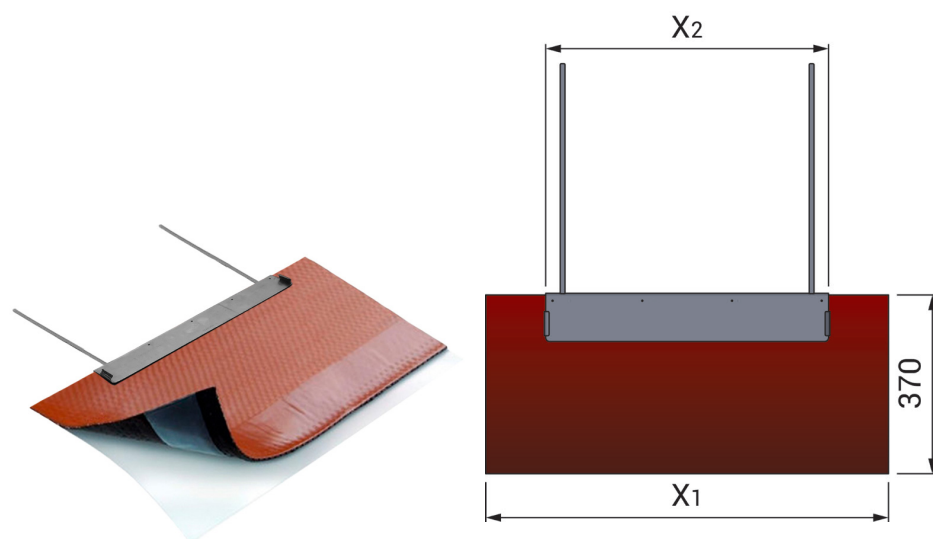

		ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45			
				CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S		080-100	080-100	400141AS	833	585	1 98,5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1 105,3
• L		250-300	-	400141AL	1.250	860	1 105,3

141B FBNCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

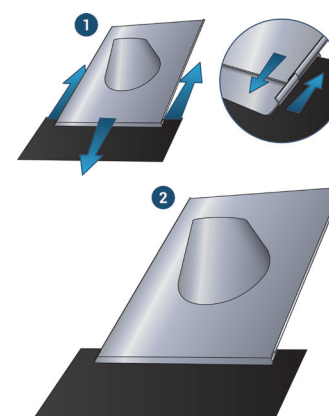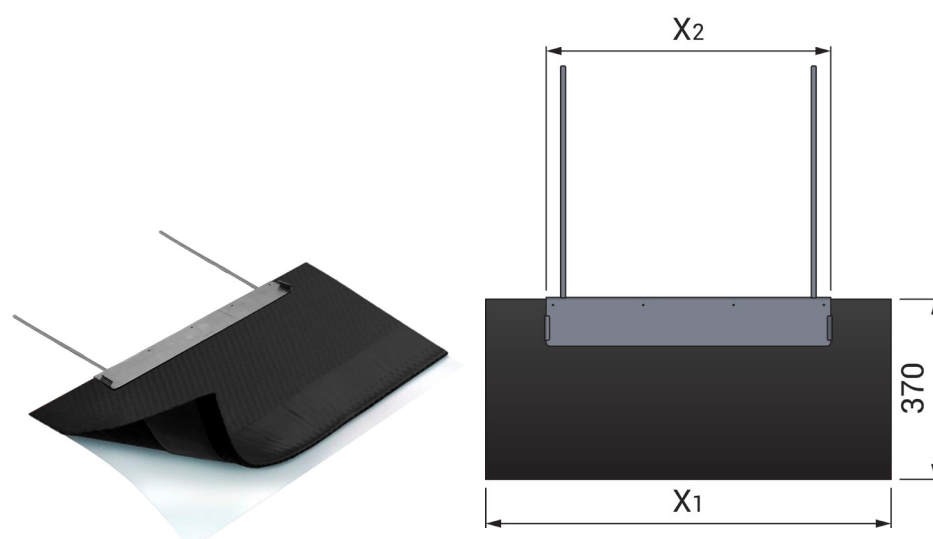



		ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	FBNCADPSY45			
				CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S		080-100	080-100	400141BS	833	585	1 98,5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1 105,3
• L		250-300	-	400141BL	1.250	860	1 105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

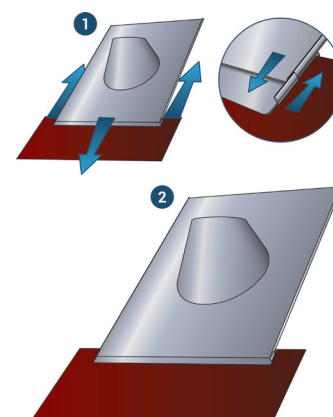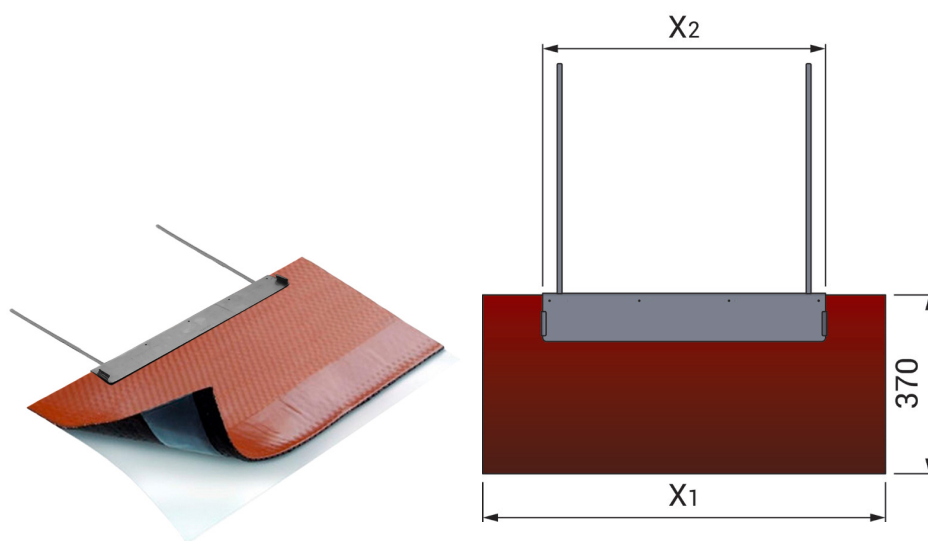

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

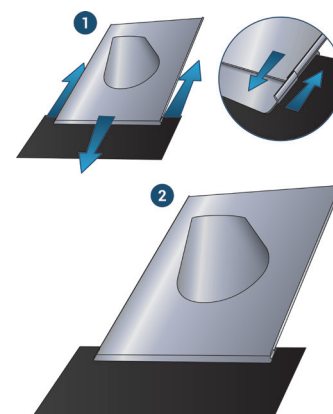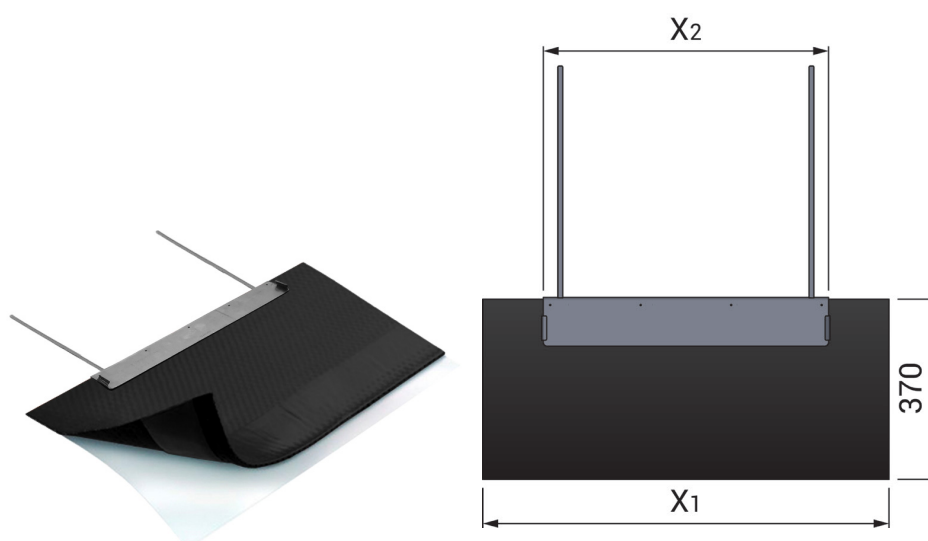

	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4


Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK

141C KERCADPSY45 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45


NOUVEAUTÉ

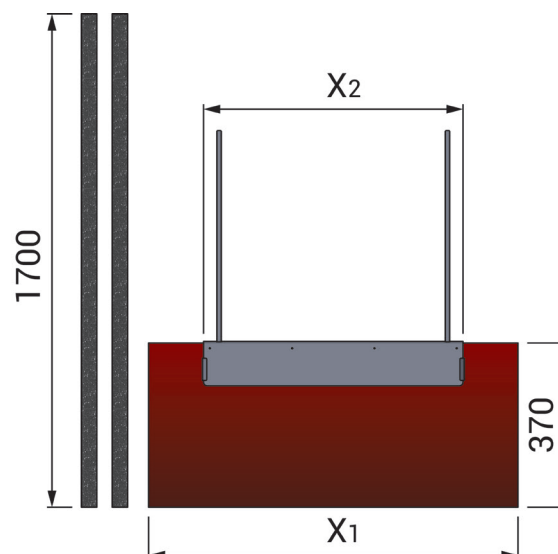

	ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D KENCADPSY45 Kit d'étanchéité noir pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

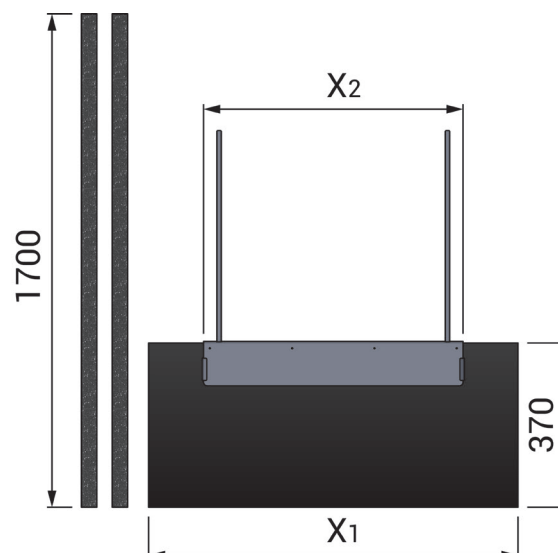

	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	KENCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3


Finitions



142C KERCADPSY60

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

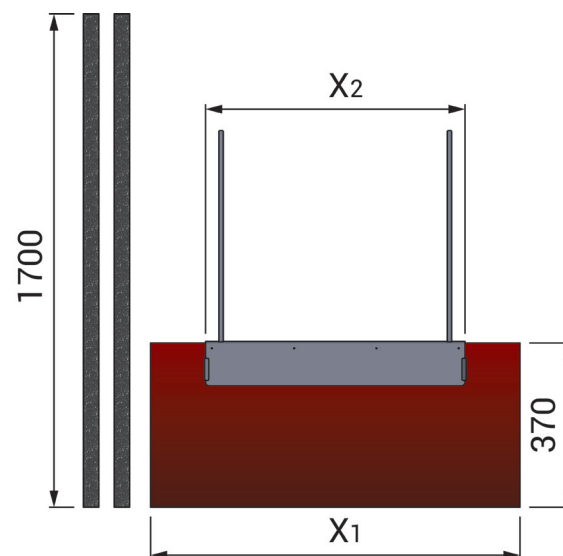


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60

Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

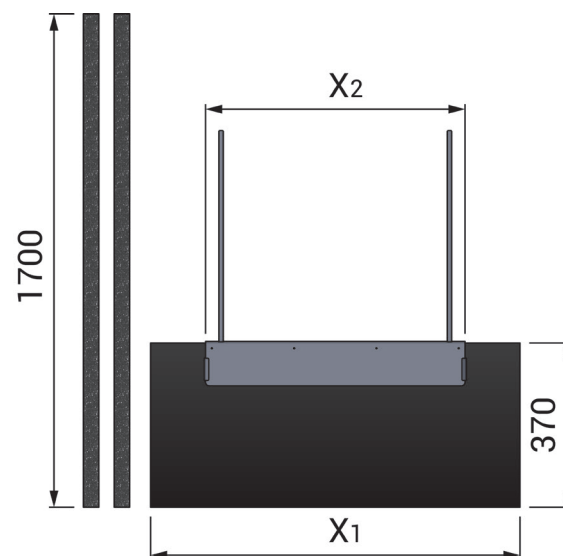

	ØCADPSY60	ØCADISYNM60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4

Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK

34 VDPP Colletette de solin



Ø	VDPP				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	41534080	260	38	1	39,9
• 100	41534100	280	38	1	42,6
• 125	41534125	305	40	1	44,3
• 150	41534150	340	42	1	47,6
• 175	41534175	375	44	1	48,9
• 200	41534200	410	46	1	58,5
• 250	41534250	470	48	1	67,1
• 300	41534300	530	50	1	74,2

119A VDPEP Colletette de solin étanche

NOUVEAUTÉ



Joint en silicone
inclue

Ø	VDPEP				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	415119A080	260	44	1	47,3
• 100	415119A100	280	44	1	50,8
• 125	415119A125	305	46	1	53,4
• 150	415119A150	340	48	1	57,7
• 175	415119A175	375	50	1	60,5
• 200	415119A200	410	52	1	70,6
• 250	415119A250	470	54	1	81,4
• 300	415119A300	530	56	1	91,5

119C JVDPE Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM

NOUVEAUTÉ



Ø	JVDPE		
	CODE	u/e	€
• 080	400119C120160	1	5,2
• 100	400119C120160	1	5,8
• 125	400119C185260	1	6,5
• 150	400119C185260	1	7,1
• 175	400119C185260	1	8,2
• 200	400119C185260	1	8,5
• 250	400119C250350	1	9,8
• 300	400119C250350	1	11,2

Finitions





103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

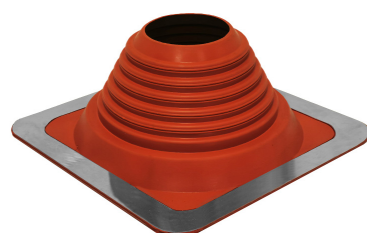

Ø Extérieur	CASQR101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

Ø Extérieur	CASQR140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


Ø Extérieur	CASQR171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

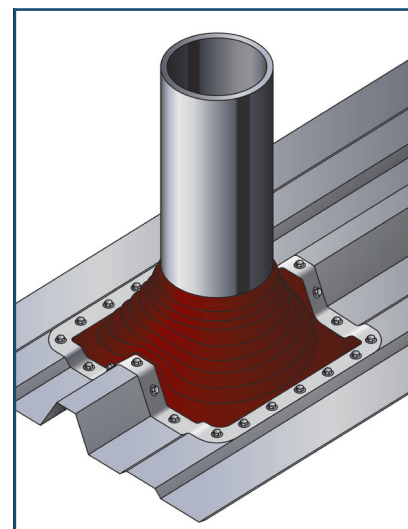





Finitions

DOUBLE PAROI
DW BLACK

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6


Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA



Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

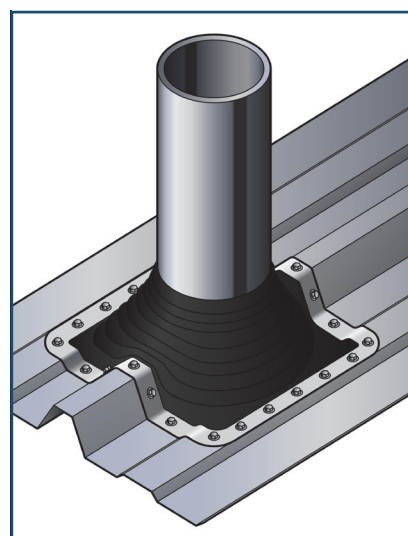

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

137A PER01A Profil en silicone noir pour plaques DW

NOUVEAUTÉ




X	PER01A		
	CODE	m	€/m
• 01 m	400137A01	1	15,3
• 25 m	400137A25	25	10,3

Finitions




64 PL120DPP0 Rosace 0°




Ø	PL120DPP0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41564080	387	1	57,3
• 100	41564100	407	1	60,9
• 125	41564125	432	1	63,5
• 150	41564150	457	1	66,2
• 175	41564175	482	1	69,9
• 200	41564200	507	1	82,2
• 250	41564250	557	1	85,8
• 300	41564300	607	1	90,9

66 PL1120DPP0 Rosace aimantée 0°




Ø	PL1120DPP0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41566080	387	1	61,2
• 100	41566100	407	1	62,7
• 125	41566125	432	1	65,7
• 150	41566150	457	1	69,8
• 175	41566175	482	1	73,8
• 200	41566200	507	1	88,7
• 250	41566250	557	1	98,7
• 300	41566300	607	1	101,7

64D PL120DPP0B Rosace 0° 2 pièces




Ø	PL120DPP0B			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41564D080	387	1	57,3
• 100	41564D100	407	1	60,9
• 125	41564D125	432	1	63,5
• 175	41564D175	482	1	69,9
• 200	41564D200	507	1	82,2

64A PL120DPP10 Rosace 1-10°



Ø	PL120DPP10			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41564A080	387	1	62,2
• 100	41564A100	407	1	66,0
• 125	41564A125	432	1	70,1
• 150	41564A150	457	1	72,8
• 175	41564A175	482	1	76,7
• 200	41564A200	507	1	90,3
• 250	41564A250	557	1	92,1
• 300	41564A300	607	1	93,7

64B PL120DPP30 Rosace 11-30°



Ø	PL120DPP30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41564B080	387	1	62,2
• 100	41564B100	407	1	66,0
• 125	41564B125	432	1	70,1
• 150	41564B150	457	1	72,8
• 175	41564B175	482	1	76,7
• 200	41564B200	507	1	90,3
• 250	41564B250	557	1	92,1
• 300	41564B300	607	1	93,7

64C PL120DPP45 Rosace 31-45°



Ø	PL120DPP45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41564C080	387	1	62,2
• 100	41564C100	407	1	66,0
• 125	41564C125	432	1	70,1
• 150	41564C150	457	1	72,8
• 175	41564C175	482	1	76,7
• 200	41564C200	507	1	90,3
• 250	41564C250	557	1	92,1
• 300	41564C300	607	1	93,7


Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK

65 E120DPP0


Plaque de propreté 0°

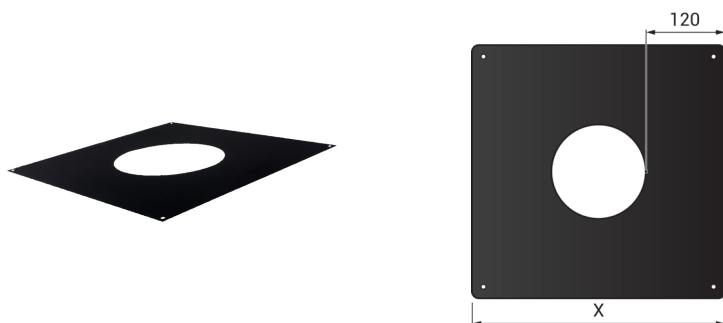

Ø	E120DPP0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41565080	387	1	57,3
• 100	41565100	407	1	60,9
• 125	41565125	432	1	63,5
• 150	41565150	457	1	66,2
• 175	41565175	482	1	69,9
• 200	41565200	507	1	82,2
• 250	41565250	557	1	85,0
• 300	41565300	607	1	87,7

65D E120DPP0B


Plaque de propreté 0° 2 pièces

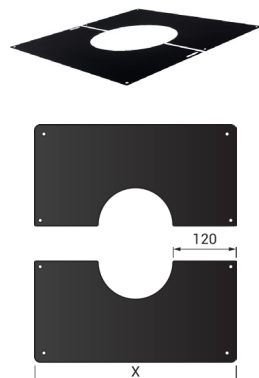

Ø	E120DPP0B			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41565D080	387	1	57,3
• 100	41565D100	407	1	60,9
• 125	41565D125	432	1	63,5
• 150	41565D150	457	1	66,2
• 175	41565D175	482	1	69,9
• 200	41565D200	507	1	82,2

65A E120DPP10


Plaque de propreté 1-10°

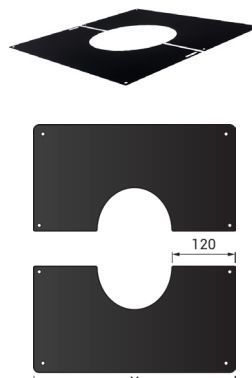

Ø	E120DPP10			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41565A080	387	1	62,2
• 100	41565A100	407	1	66,0
• 125	41565A125	432	1	70,1
• 150	41565A150	457	1	72,8
• 175	41565A175	482	1	76,7
• 200	41565A200	507	1	90,3
• 250	41565A250	557	1	92,1
• 300	41565A300	607	1	93,7

65B E120DPP30


Plaque de propreté 11-30°

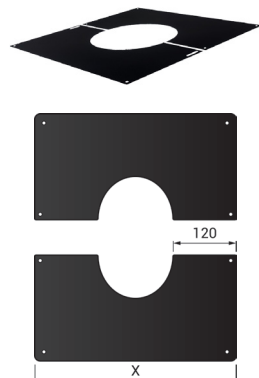

Ø	E120DPP30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41565B080	387	1	62,2
• 100	41565B100	407	1	66,0
• 125	41565B125	432	1	70,1
• 150	41565B150	457	1	72,8
• 175	41565B175	482	1	76,7
• 200	41565B200	507	1	90,3
• 250	41565B250	557	1	92,1
• 300	41565B300	607	1	93,7

65C E120DPP45

Plaque de propreté 31-45°



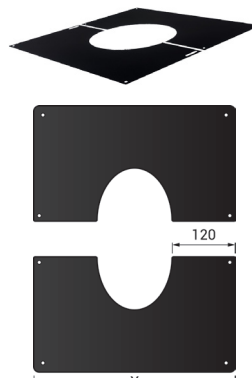


Ø	E120DPP45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	41565C080	387	1	62,2
• 100	41565C100	407	1	66,0
• 125	41565C125	432	1	70,1
• 150	41565C150	457	1	72,8
• 175	41565C175	482	1	76,7
• 200	41565C200	507	1	90,3
• 250	41565C250	557	1	92,1
• 300	41565C300	607	1	93,7

Finitions





66 CODP Coquille isolante



Ø	CODP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066080	348	1	127,7
100	40066100	368	1	132,1
125	40066125	393	1	137,0
150	40066150	418	1	141,4
175	40066175	443	1	147,0
200	40066200	468	1	152,3
250	40066250	518	1	158,7
300	40066300	568	1	166,4



67 VOLPASDP Coquille isolante modulaire



Ø	VOLPASDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40067080	302	1	71,4
100	40067100	322	1	79,4
125	40067125	347	1	88,2
150	40067150	372	1	97,5
175	40067175	397	1	109,5
200	40067200	422	1	129,5
250	40067250	472	1	157,4
300	40067300	522	1	173,2
350	40067350	572	1	207,9
400	40067400	622	1	239,1
450	40067450	672	1	274,9
500	40067500	722	1	316,1

66D CODPRP Coquille isolante rampant

NOUVEAUTÉ

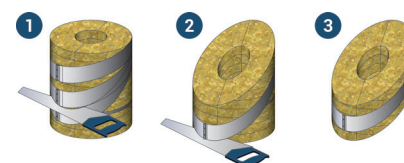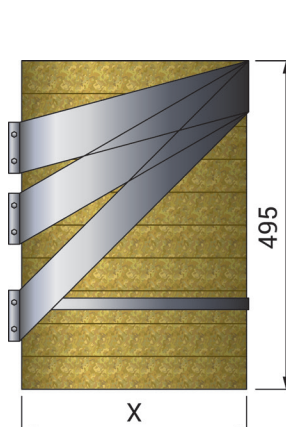


Ø	CODPRP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066D080	348	1	142,0
100	40066D100	368	1	146,3
125	40066D125	393	1	150,7
150	40066D150	418	1	153,6
175	40066D175	443	1	159,8
200	40066D200	468	1	164,7
250	40066D250	518	1	184,4
300	40066D300	568	1	204,4

Finitions




DOUBLE PAROI
DW BLACK

96A PSEDP10 Plaque sécurité étanche 0-10°

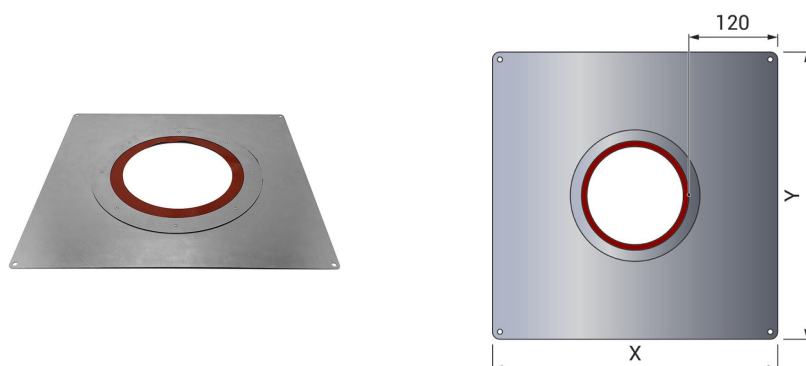


Ø	PSEDP10				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096A080	420	443	1	78,8
• 100	40096A100	440	463	1	82,1
• 125	40096A125	465	489	1	85,3
• 150	40096A150	490	514	1	88,4
• 175	40096A175	515	539	1	93,1
• 200	40096A200	540	565	1	98,6
• 250	40096A250	590	615	1	103,7

96B PSEDP30 Plaque sécurité étanche 11-30°

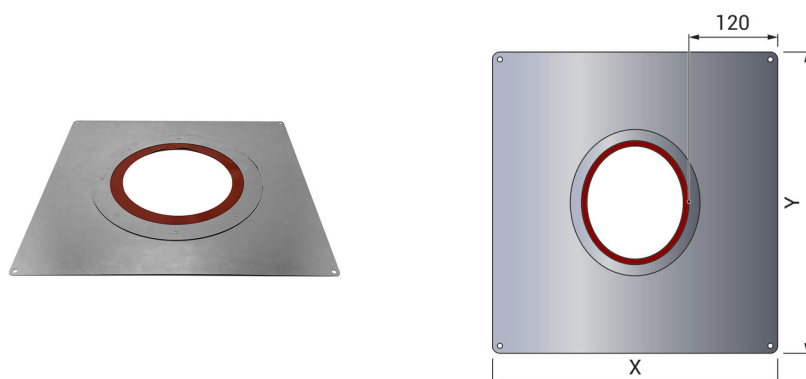

Ø	PSEDP30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096B080	420	486	1	78,8
• 100	40096B100	440	491	1	82,1
• 125	40096B125	465	520	1	85,3
• 150	40096B150	490	549	1	88,4
• 175	40096B175	515	578	1	93,1
• 200	40096B200	540	606	1	98,6
• 250	40096B250	590	664	1	103,7

96C PSEDP45 Plaque sécurité étanche 31-45°

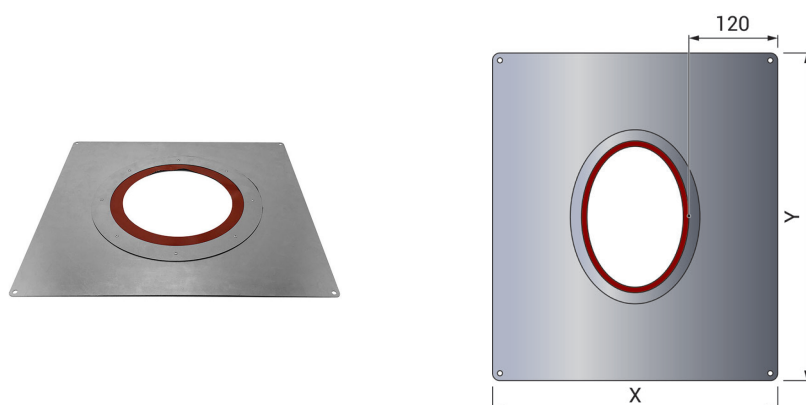


Ø	PSEDP45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096C080	420	515	1	78,8
• 100	40096C100	440	543	1	82,1
• 125	40096C125	465	578	1	85,3
• 150	40096C150	490	614	1	88,4
• 175	40096C175	515	649	1	93,1
• 200	40096C200	540	684	1	98,6
• 250	40096C250	590	755	1	103,7

Finitions



97A EPSEDPNM10



Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDP10

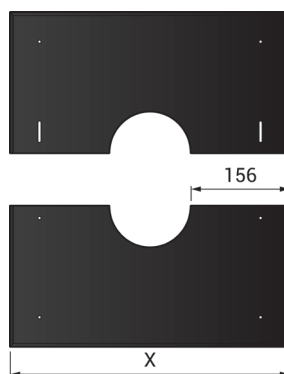

Ø	EPSEDPNM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097A080	456	1	76,5
● 100	40097A100	476	1	85,9
● 125	40097A125	501	1	94,7
● 150	40097A150	526	1	101,4
● 175	40097A175	551	1	108,4
● 200	40097A200	676	1	129,5
● 250	40097A250	626	1	157,4

97B EPSEDPNM30


Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDP30

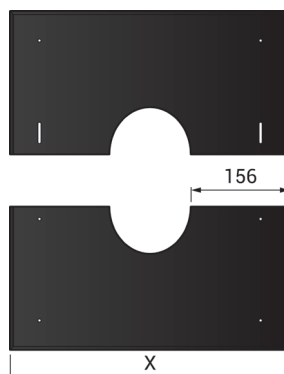

Ø	EPSEDPNM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097B080	456	1	76,5
● 100	40097B100	476	1	85,9
● 125	40097B125	501	1	94,7
● 150	40097B150	526	1	101,4
● 175	40097B175	551	1	108,4
● 200	40097B200	676	1	129,5
● 250	40097B250	626	1	157,4

97C EPSEDPNM45

Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDP45

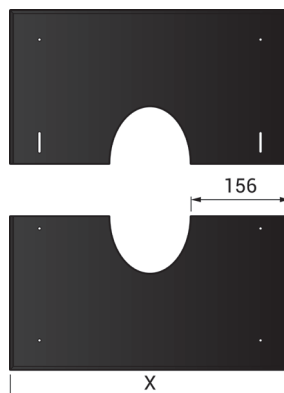

Ø	EPSEDPNM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40097C080	456	1	76,5
● 100	40097C100	476	1	85,9
● 125	40097C125	501	1	94,7
● 150	40097C150	526	1	101,4
● 175	40097C175	551	1	108,4
● 200	40097C200	676	1	129,5
● 250	40097C250	626	1	157,4


Finitions



DOUBLE PAROI
DW BLACK

101A CRV130DPNM


Cache conduit ventilé noir

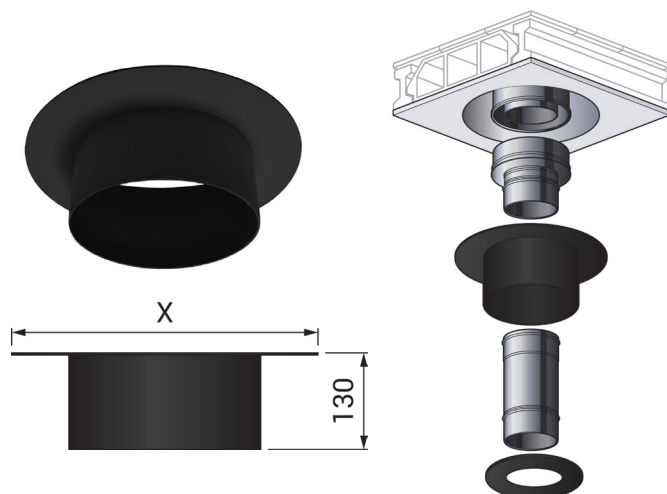

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	173,0
• 175	400101A250	523	1	192,5
• 200	400101A250	523	1	192,5
• 250	400101A250	523	1	192,5

101B PCRVSPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	58,9
• 150	200101B150250	1	61,5
• 175	200101B175250	1	61,5
• 180	200101B180250	1	61,5
• 200	200101B200250	1	61,5
• 250	200101B250250	1	61,5

101C PCRVSPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	58,9
• 250	200101C0250	1	61,5

Accessoires



107 SPRAY

Spray DW BLACK 400 ml. - Ral 8022 Noir



SPRAY		
CODE	u/e	€
• 415107000	1	67,9

Adaptateurs



Adaptateurs de Concentrique à DW BLACK

CONC 316 à DW 316





CONC BLACK à DW 316



136 ADDIDPIP

Adaptateur noir de CONC à DW

NOUVEAUTÉ

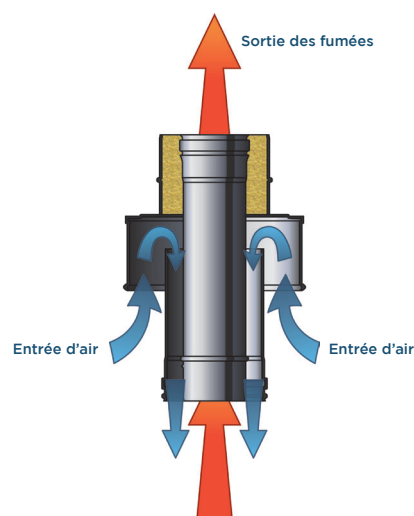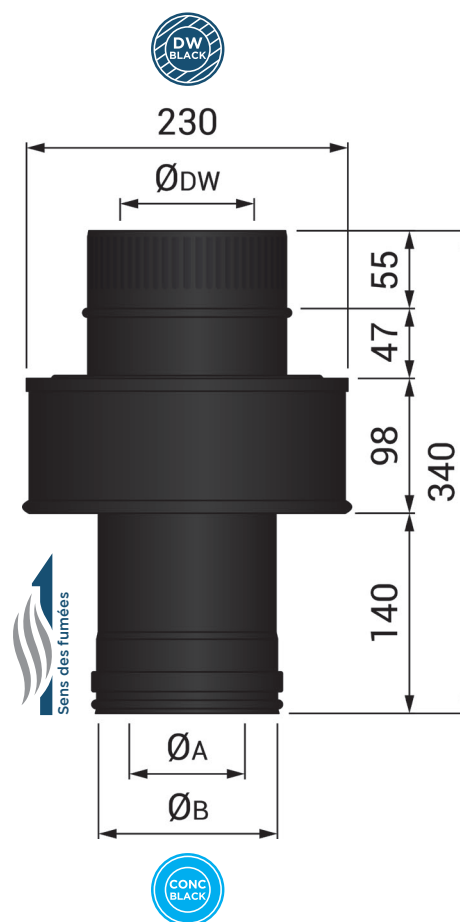

ØA-B	ØDW	ADDIDPIP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	415136080080	1	138,2
● 100-150	100	415136100100	1	145,7
● 130-200	125	415136130125	1	177,0
● 150-200	150	415136150150	1	193,1

Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW BLACK

Adaptateurs de Simple paroi à DW BLACK

SW 304 à DW BLACK



SW VT et SW VT PLUS à DW BLACK



DECO 2 mm à DW BLACK



SWJ 316 à DW BLACK



SWJ VT à DW BLACK




SWJ VT PLUS à DW BLACK



88

ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

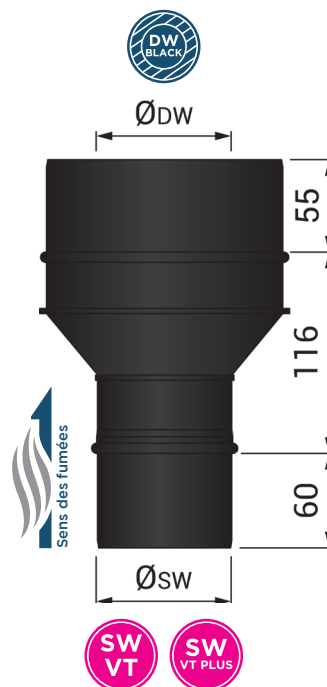


Sens des fumées\								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080080	1	90,5
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110100	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120125	1	91,8
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175175	1	116,6
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200200	1	127,9
● 250	✓			250	✓	✓	✓	40088250250	1	133,2
● 300	✓			300	✓	✓	✓	40088300300	1	149,9

Adaptateurs



90 ADGDIP

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 316 et DW BLACK

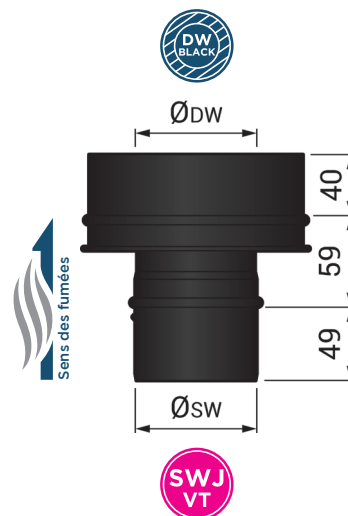


Sens des fumées \				ADGDIP		
$\varnothing_{SW}$	SWJ 316	SWJ VT	$\varnothing_{DW}$	DW 304	DW 316	DW BLACK
080	✓	✓	080	✓	✓	✓
080	✓	✓	100	✓	✓	✓
100	✓	✓	100	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
41090080080	1	93,1
41090080100	1	76,5
41090100100	1	79,3

93 ADGDIP..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ

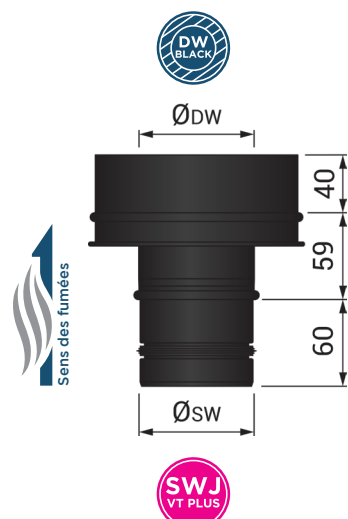

Sens des fumées \				ADGDIP..J7		
$\varnothing_{SW}$	SWJ VT PLUS	$\varnothing_{DW}$	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE
080	✓	080	✓	✓	✓	41093080080
080	✓	100	✓	✓	✓	41093080100
080	✓	150	✓	✓	✓	41093080150
100	✓	100	✓	✓	✓	41093100100

u/e	€
1	88,2
1	97,5
1	101,3
1	95,1

Adaptateurs



DOUBLE PAROI
DW BLACK



134

EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées ↘					EDPMP				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
● 100	✓	✓			150	✓	✓	✓	415134100150	1	94,7
● 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	415134150125	1	100,6
● 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	415134150150	1	94,7
● 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	415134180175	1	111,3
● 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	415134200200	1	116,4

Adaptateurs




89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK

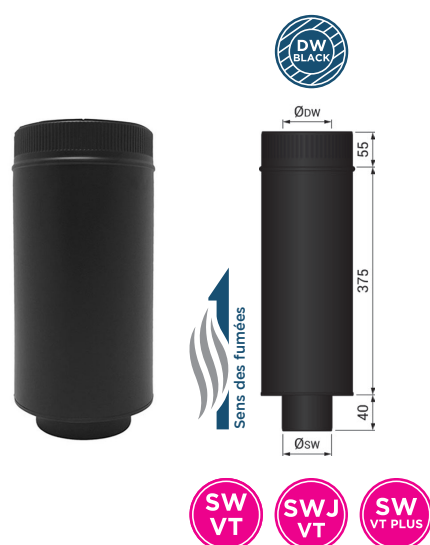

PI 120DPP ou PI 120DPP

Bofill suggère compléter avec


Sens des fumées \										MADPPIL		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
● 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
● 100	✓			✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
● 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
● 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
● 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
● 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
● 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
● 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
● 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
● 175	✓	✓				175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
● 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
● 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1

108

MADPPIL2M

Élément départ ajustable

Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

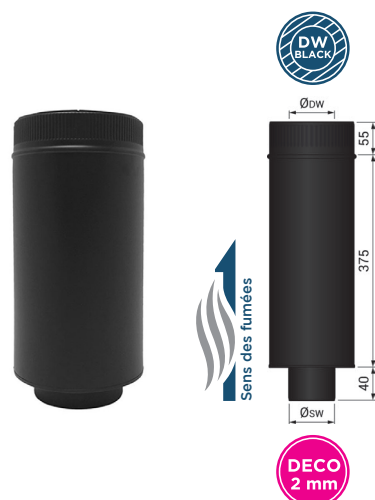

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.



PL120DPP ou PL120DPP

Bofill suggère compléter avec

Sens des fumées\						MADPPIL2M		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 120	✓	125	✓	✓	✓	410108120125	1	161,2
● 125	✓	125	✓	✓	✓	410108125125	1	161,2
● 125	✓	150	✓	✓	✓	410108125150	1	177,4
● 130	✓	125	✓	✓	✓	410108130125	1	145,1
● 130	✓	150	✓	✓	✓	410108130150	1	193,8
● 150	✓	150	✓	✓	✓	410108150150	1	177,4
● 180	✓	175	✓	✓	✓	410108180175	1	186,8
● 180	✓	200	✓	✓	✓	410108180200	1	205,1
● 200	✓	200	✓	✓	✓	410108200200	1	205,1

Adaptateurs




DOUBLE PAROI
DW BLACK

87 MADPPIL..J7


Élément départ ajustable

Adaptateur de tuyaux émaillés avec joint sur la partie mâle SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

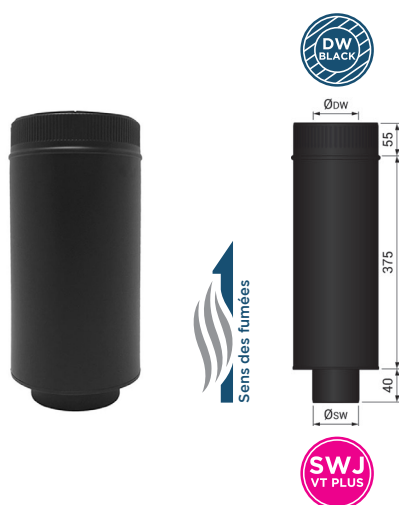

Adaptateur entre séries. Il est spécialement conçu pour la transition, dans le sens des fumées, des tuyaux émaillés de 0,6 ou 0,7 mm avec un joint sur la partie mâle (SWJ VT PLUS) au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

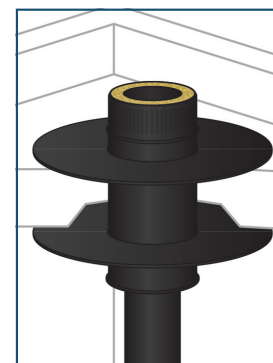

Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP

Sens des fumées \				MADPPIL..J7		
Øsw	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7 1 158,5
080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7 1 170,3
080	✓	150	✓	✓	✓	41087080150J7 1 193,8
100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7 1 170,3

86 MADPP


Élément départ ajustable

Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

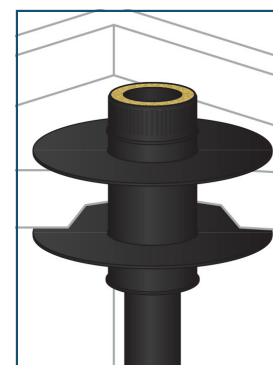

Bofill suggère compléter avec


PLI120DPP ou PLI20DPP

Sens des fumées \				MADPP		
Øsw	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125 1 124,6
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125 1 125,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150 1 129,6
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175 1 136,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200 1 137,6
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200 1 143,2



Conduit double paroi
isolé avec joint de
silicone

Conduit modulaire **Double paroi isolé** en acier inoxydable
pour groupes électrogènes et groupes de pression

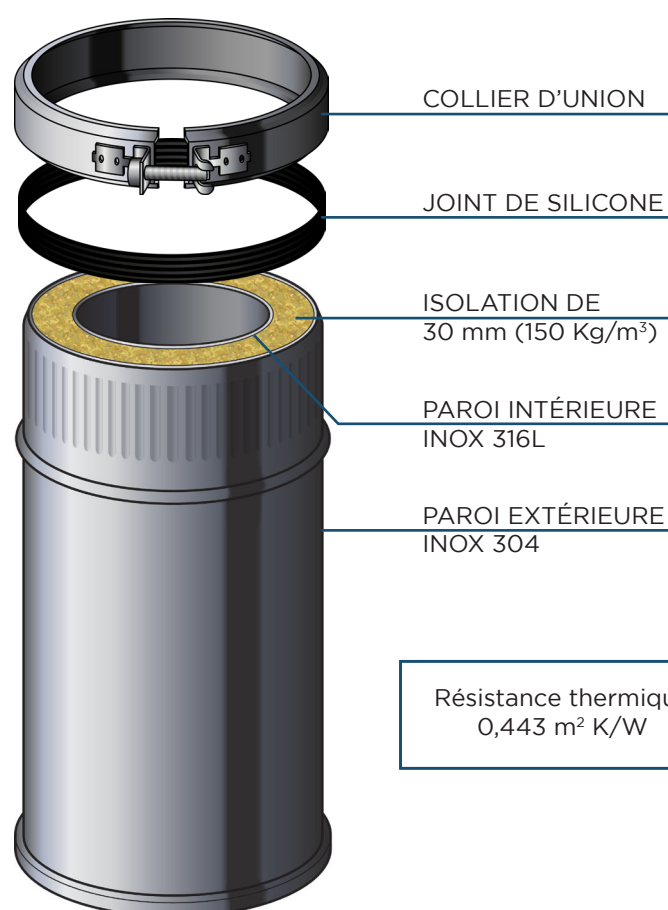

Combustibles:



Gaz



Fioul

Applications:

- Groupes électrogènes
- Groupes de pression

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4/0,5 mm

Isolation:

Laine de roche (densité de 150 Kg/m³)
Épaisseur de 30 mm

Maximum isolation

- Sans pont thermique
- Isolation de 30 mm
- Densité minimum de l'isolation de 150 Kg/m³

Facilité d'installation


- Emboîtement entre éléments de 55 mm pour une grande stabilité

DOUBLE PAROI
DW GE

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360

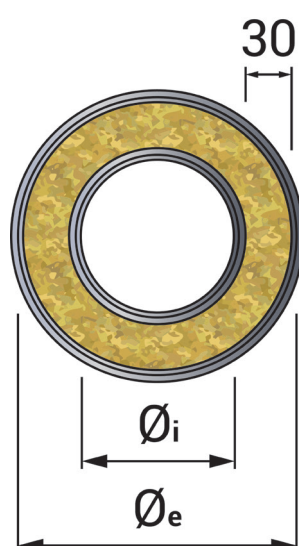

Normative:

Selon EN 1856-1

T600 H1 D V2 L50040 O(50)
T600 H1 W V2 L50040 O(50)

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union)



Contrairement aux autres séries de Double paroi (DW), et du aux exigences de haute pression (H1) et de haute température (T600), les conduits de la série DW GE pour groupes électrogènes et pompes à incendie doivent intégrer un joint en silicone qui est installé sous le collier d'union à l'extérieur du conduit.

Dans ce cas, le kit de collier d'union et de joint en silicone (JSEL) n'est pas inclus dans le prix ou l'emballage, et doit être acheté séparément.

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0002

Déclaration de performances (DOP):

DW 0003

Éléments droits



01 TDPIEL Élément droit 1.000 mm




Ø	TDPIEL		
	CODE	u/e	€
● 080	93001080	1	92,3
● 100	93001100	1	99,8
● 125	93001125	1	114,6
● 150	93001150	1	128,2
● 175	93001175	1	143,5
● 200	93001200	1	173,6
● 250	93001250	1	219,5
● 300	93001300	1	262,8

02 TDPIEL500 Élément droit 500 mm



Ø	TDPIEL500		
	CODE	u/e	€
● 080	93002080	1	60,9
● 100	93002100	1	66,9
● 125	93002125	1	73,0
● 150	93002150	1	80,1
● 175	93002175	1	87,5
● 200	93002200	1	102,3
● 250	93002250	1	124,3
● 300	93002300	1	126,2

03 TDPIEL333 Élément droit 333 mm




Ø	TDPIEL333		
	CODE	u/e	€
● 080	93003080	1	51,9
● 100	93003100	1	59,5
● 125	93003125	1	61,9
● 150	93003150	1	70,0
● 175	93003175	1	81,1
● 200	93003200	1	89,3
● 250	93003250	1	106,2
● 300	93003300	1	126,2

05 TEDPIEL Élément réglable 275-415 mm



Ø	TEDPIEL		
	CODE	u/e	€
● 080	93005080	1	97,0
● 100	93005100	1	118,3
● 125	93005125	1	122,0
● 150	93005150	1	132,6
● 175	93005175	1	149,7
● 200	93005200	1	159,6
● 250	93005250	1	197,5
● 300	93005300	1	237,9

06 SILDPIEL Élément droit silencieux 1.000 mm




Ø	SILDPIEL		
	CODE	u/e	€
● 125	93006125	1	215,4
● 150	93006150	1	240,7
● 175	93006175	1	274,8
● 200	93006200	1	310,5
● 250	93006250	1	397,4
● 300	93006300	1	461,8

Déviations




DOUBLE PAROI
DW GE

07 CDPIEL15 Coude 15°

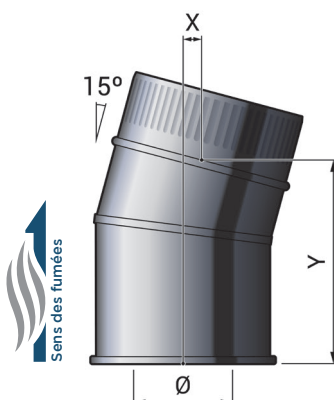


Ø	CDPIEL15				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	93007080	15	165	1	76,6
● 100	93007100	15	167	1	83,5
● 125	93007125	9	131	1	86,8
● 150	93007150	9	138	1	95,0
● 175	93007175	10	145	1	111,3
● 200	93007200	12	156	1	127,6
● 250	93007250	13	164	1	150,5
● 300	93007300	14	168	1	178,2

08 CDPIEL30 Coude 30°

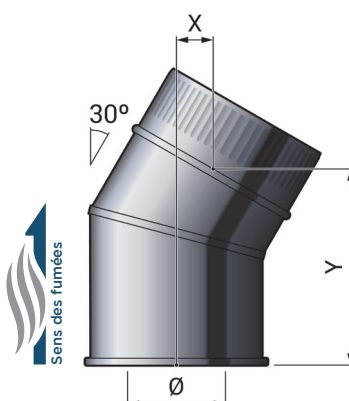

Ø	CDPIEL30				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	93008080	30	161	1	76,6
● 100	93008100	31	166	1	83,5
● 125	93008125	22	160	1	86,8
● 150	93008150	26	169	1	95,0
● 175	93008175	34	175	1	111,3
● 200	93008200	32	184	1	127,6
● 250	93008250	33	195	1	150,5
● 300	93008300	34	201	1	178,2

09 CDPIEL45 Coude 45°

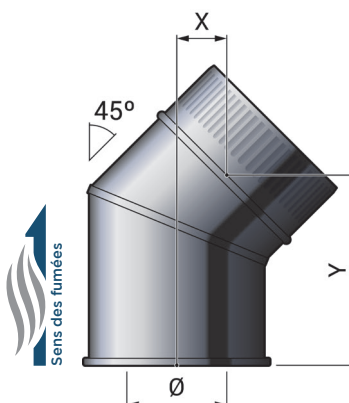


Ø	CDPIEL45				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	93009080	44	160	1	68,2
● 100	93009100	47	167	1	76,2
● 125	93009125	51	166	1	80,8
● 150	93009150	54	185	1	91,2
● 175	93009175	58	194	1	98,5
● 200	93009200	62	202	1	106,6
● 250	93009250	62	214	1	130,9
● 300	93009300	67	236	1	152,7

Déviations



10 TTDPIEL90

Té 90° femelle avec tampon

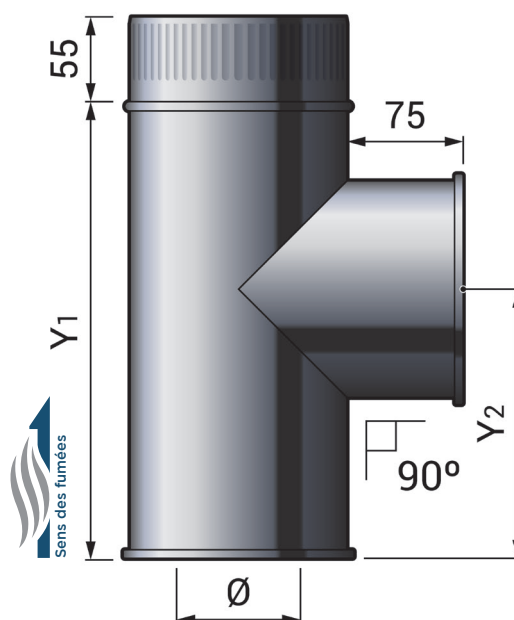


Tampon inférieur
inclus

Ø	TTDPIEL90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	93010080	295	174	1	158,4
• 100	93010100	315	180	1	167,1
• 125	93010125	340	196	1	169,0
• 150	93010150	365	209	1	174,5
• 175	93010175	390	222	1	215,2
• 200	93010200	415	234	1	237,2
• 250	93010250	465	259	1	296,8
• 300	93010300	515	284	1	352,8

12 PRDPIEL

Tampon purge avec vis 3/4" avec bouchon TRINOX



Bouchon TRINOX
inclus

Ø	PRDPIEL		
	CODE	u/e	€
• 080	93012080	1	67,2
• 100	93012100	1	69,4
• 125	93012125	1	74,4
• 150	93012150	1	75,3
• 175	93012175	1	78,8
• 200	93012200	1	86,1
• 250	93012250	1	99,8
• 300	93012300	1	113,3

25 TRINOX

Bouchon pour tampon purge 3/4"



TRINOX		
CODE	u/e	€
• 40025000	1	11,1


Inspection



DOUBLE PAROI
DW GE

11

TIDPIEL Élément Té 90° Inspection

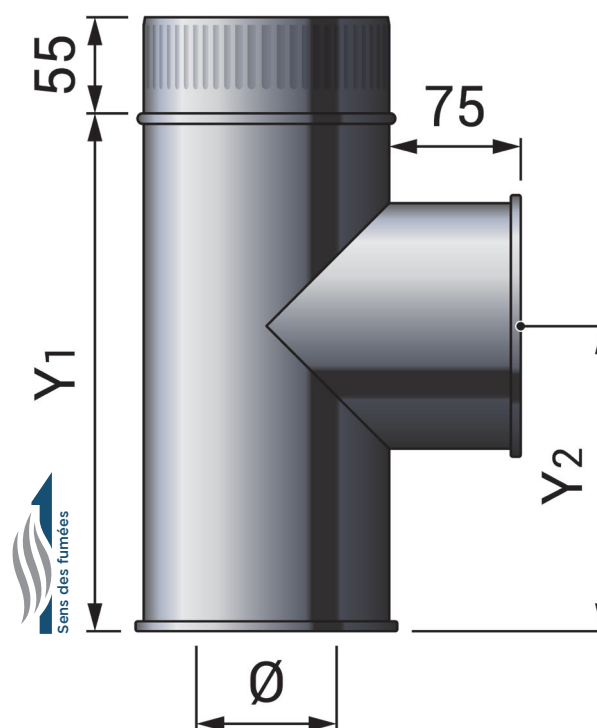


Porte latérale
inclue

Ø	TIDPIEL				
	CODE	Y ₁	Y ₂	u/e	€
● 080	93011080	295	174	1	180,0
● 100	93011100	315	180	1	177,6
● 125	93011125	340	196	1	195,3
● 150	93011150	365	209	1	205,9
● 175	93011175	390	222	1	214,1
● 200	93011200	415	234	1	234,6
● 250	93011250	465	259	1	271,0
● 300	93011300	515	284	1	311,6

Terminaux




13 FCDPIEL Cône de finition

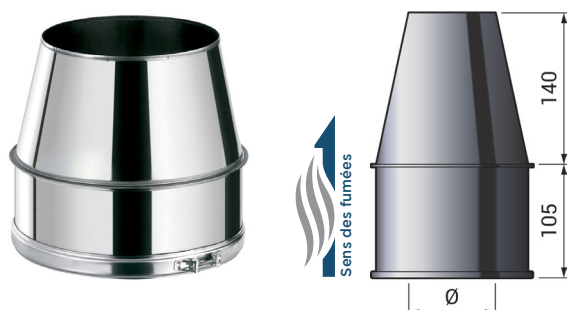


Ø	FCDPIEL			
	CODE	u/e	€	
• 080	93013080	1	60,4	
• 100	93013100	1	63,5	
• 125	93013125	1	68,4	
• 150	93013150	1	74,4	
• 175	93013175	1	79,4	
• 200	93013200	1	93,1	
• 250	93013250	1	111,5	
• 300	93013300	1	131,9	

14 FCDPTIEL Cône de finition avec grille

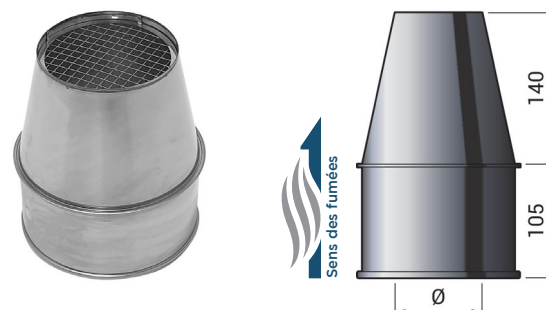


Ø	FCDPTIEL			
	CODE	u/e	€	
• 080	93014080	1	77,1	
• 100	93014100	1	63,5	
• 125	93014125	1	86,8	
• 150	93014150	1	91,5	
• 175	93014175	1	100,8	
• 200	93014200	1	115,5	
• 250	93014250	1	137,7	
• 300	93014300	1	160,3	

15 FFDPIEL Terminal horizontal avec grille

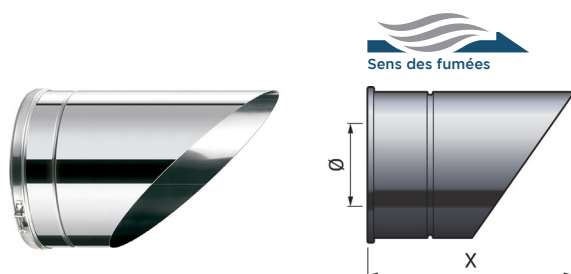

Ø	FFDPIEL			
	CODE	X	u/e	€
• 080	93015080	198	1	71,3
• 100	93015100	212	1	75,1
• 125	93015125	235	1	79,6
• 150	93015150	247	1	85,4
• 175	93015175	264	1	90,5
• 200	93015200	282	1	101,4
• 250	93015250	317	1	122,0
• 300	93015300	352	1	132,8

16 FFDPIEL90 Terminal horizontal 90° avec grille

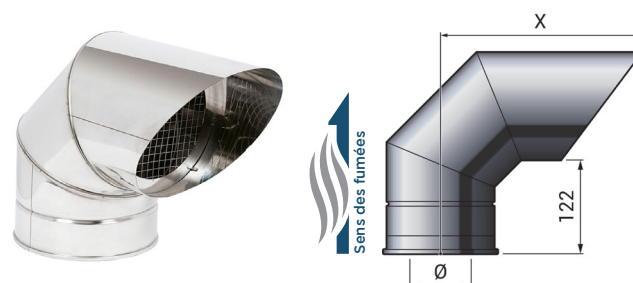

Ø	FFDPIEL90			
	CODE	X	u/e	€
• 080	93016080	262	1	125,9
• 100	93016100	287	1	135,9
• 125	93016125	318	1	162,8
• 150	93016150	350	1	176,7
• 175	93016175	381	1	198,4
• 200	93016200	412	1	218,1
• 250	93016250	475	1	236,5
• 300	93016300	537	1	260,1


Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW GE


39 BMDP Collier mural 35-89 mm

NOUVELLE
VERSION




Ø	BMDP			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	40039080	205	6	32,5
● 100	40039100	235	6	38,4
● 125	40039125	250	6	38,6
● 150	40039150	265	6	43,4
● 175	40039175	300	6	46,8
● 200	40039200	325	6	58,3
● 250	40039250	375	1	67,5
● 300	40039300	425	1	83,0
● 350	40039350	475	1	97,0
● 400	40039400	525	1	119,3
● 450	40039450	575	1	127,4
● 500	40039500	625	1	145,9
● 550	40039550	675	1	178,5
● 600	40039600	725	1	207,1
● 650	40039650	775	1	213,3
● 700	40039700	825	1	245,4

117A EXJBMDP Rallonge courte pour BMDP




EXJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117A000	1	35,4

117B EXLJBMDP Rallonge longue pour BMDP



EXLJBMDP		
CODE	u/e	€
● 400117B000	1	49,9

40 BMDPEX Collier mural réglable 354-554 mm

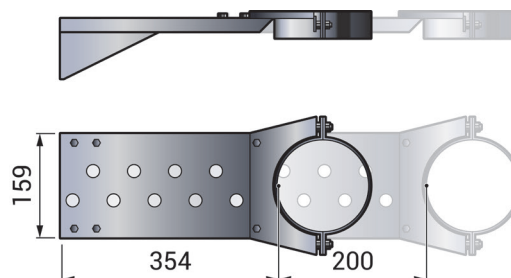


Ø	BMDPEX		
	CODE	u/e	€
● 080	40040080	1	97,4
● 100	40040100	1	103,5
● 125	40040125	1	104,0
● 150	40040150	1	110,5
● 175	40040175	1	121,0
● 200	40040200	1	128,3
● 250	40040250	1	135,2
● 300	40040300	1	149,5

Supports et maintiens




44 BVDP Collier haubanage




Ø	BVDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40044080	1	16,3
● 100	40044100	1	17,4
● 125	40044125	1	18,2
● 150	40044150	1	19,0
● 175	40044175	1	19,4
● 200	40044200	1	20,5
● 250	40044250	1	26,4
● 300	40044300	1	28,4
● 350	40044350	1	36,4
● 400	40044400	1	40,4
● 450	40044450	1	41,4
● 500	40044500	1	42,4
● 550	40044550	1	47,3
● 600	40044600	1	54,5
● 650	40044650	1	67,9
● 700	40044700	1	85,0

45 BTDP Support au toit

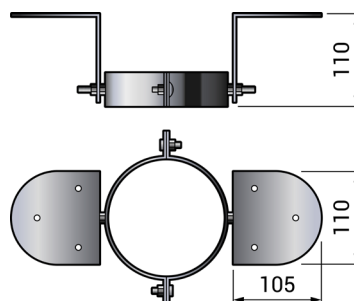

Ø	BTDP		
	CODE	u/e	€
● 080	40045080	1	41,2
● 100	40045100	1	43,4
● 125	40045125	1	44,1
● 150	40045150	1	45,1
● 175	40045175	1	46,9
● 200	40045200	1	50,4
● 250	40045250	1	53,8
● 300	40045300	1	58,9
● 350	40045350	1	64,8
● 400	40045400	1	71,2
● 450	40045450	1	78,4
● 500	40045500	1	86,2
● 550	40045550	1	94,8
● 600	40045600	1	104,4
● 650	40045650	1	115,0
● 700	40045700	1	126,2

46 SBDP Support base

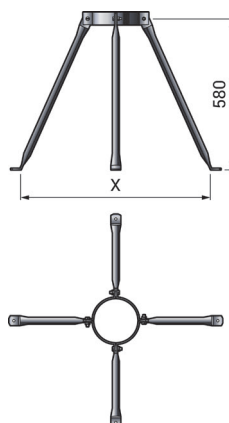

Ø	SBDP			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40046080	280	1	88,5
● 100	40046100	300	1	90,4
● 125	40046125	325	1	91,3
● 150	40046150	350	1	94,1
● 175	40046175	375	1	99,9
● 200	40046200	400	1	101,8
● 250	40046250	450	1	117,3
● 300	40046300	500	1	124,8
● 350	40046350	550	1	131,3
● 400	40046400	600	1	137,9
● 450	40046450	650	1	144,6
● 500	40046500	700	1	151,9



Supports et maintiens



DOUBLE PAROI
DW GE

17 SMDPIEL


Support mural 15-68 mm

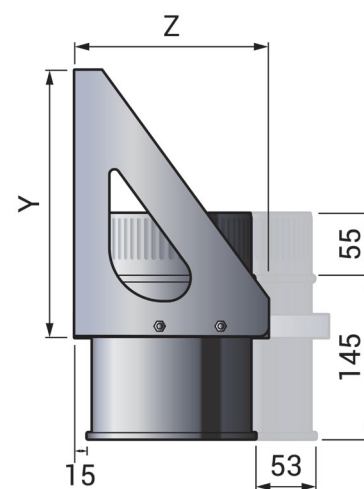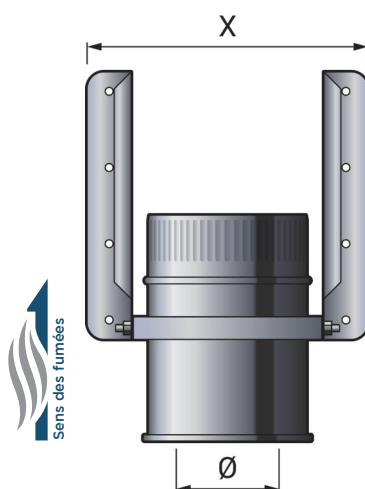

Ø	SMDPIEL					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	93017080	251	235	171	1	121,2
• 100	93017100	270	289	190	1	145,5
• 125	93017125	295	290	215	1	152,5
• 150	93017150	320	315	240	1	178,4
• 175	93017175	345	345	265	1	188,3
• 200	93017200	370	370	290	1	204,0
• 250	93017250	420	535	340	1	282,4
• 300	93017300	470	600	390	1	342,3

73A EXSMDPI

Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø080-150




x4 Écrous et boulons
inclus

EXSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073A000	1	35,4

73B EXLSMDPI

Rallonge 68-200 mm pour SMDPI Ø175-300



x4 Écrous et boulons
inclus

EXLSMDPI		
CODE	u/e	€
• 40073B000	1	49,9


Supports et maintiens



18

SMDPIEXEL

Support mural réglable 200-500 mm

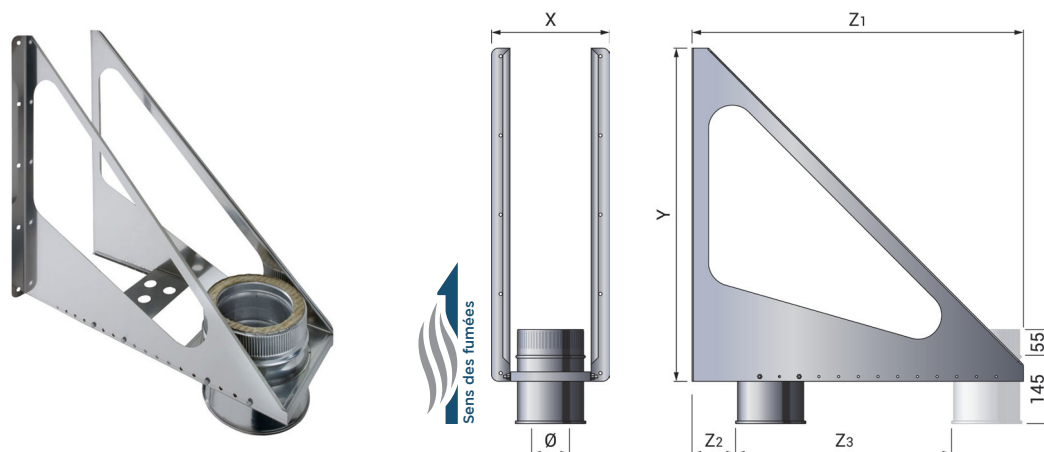


Ø	SMDPIEXEL						
	CODE	X	Y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	u/e €
● 080	93018080	250	707	707	100	450	1 267,9
● 100	93018100	270	707	707	100	440	1 276,8
● 125	93018125	295	707	707	100	425	1 283,8
● 150	93018150	320	707	707	100	401	1 305,1
● 175	93018175	345	857	857	200	530	1 371,0
● 200	93018200	370	857	857	200	505	1 387,7
● 250	93018250	420	857	857	200	450	1 423,6
● 300	93018300	470	857	857	200	401	1 462,1

19

SMDPBIEL

Support base réglable

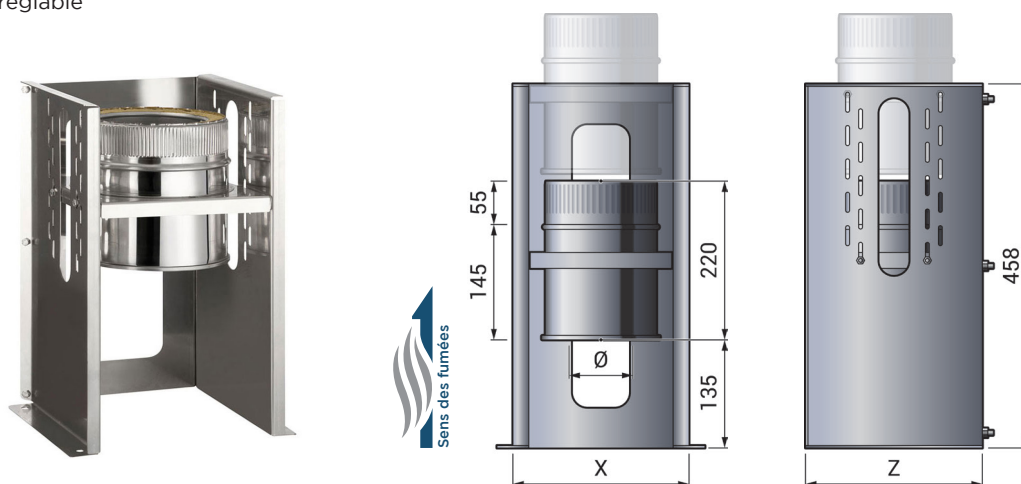


Ø	SMDPBIEL				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	93019080	241	221	1	262,7
● 100	93019100	260	240	1	271,5
● 125	93019125	285	265	1	295,7
● 150	93019150	310	290	1	311,3
● 175	93019175	325	315	1	327,9
● 200	93019200	357	337	1	349,0
● 250	93019250	410	390	1	409,0
● 300	93019300	460	440	1	451,2

Supports et maintiens




DOUBLE PAROI
DW GE

54 PMDP Plaque mosaïque

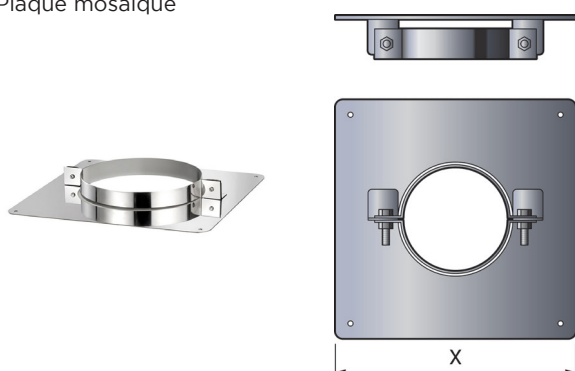


Ø	PMDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40054080	320	1	73,5
100	40054100	340	1	84,7
125	40054125	365	1	87,3
150	40054150	390	1	97,0
175	40054175	415	1	105,6
200	40054200	440	1	115,8
250	40054250	490	1	134,4
300	40054300	540	1	161,1
350	40054350	590	1	193,3
400	40054400	640	1	231,9
450	40054450	690	1	266,6
500	40054500	740	1	305,2

55 TFDP Plaque d'écart au feu

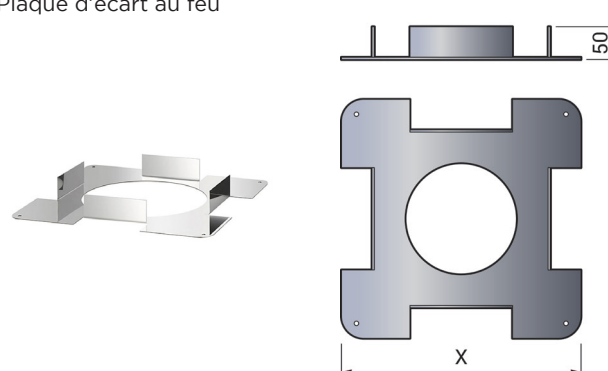


Ø	TFDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40055080	320	1	46,8
100	40055100	340	1	51,1
125	40055125	365	1	54,9
150	40055150	390	1	57,1
175	40055175	415	1	65,2
200	40055200	440	1	74,4
250	40055250	490	1	87,6
300	40055300	540	1	99,6
350	40055350	590	1	114,3
400	40055400	640	1	132,1
450	40055450	690	1	147,0
500	40055500	740	1	165,3

47 BRIUM Collier d'union structurel

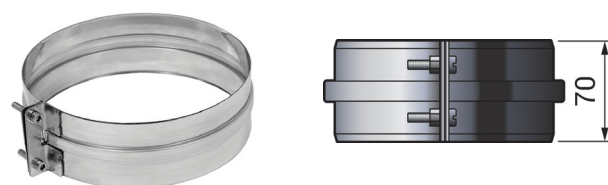

Ø	BRIUM		
	CODE	u/e	€
080	40047080	1	35,8
100	40047100	1	36,5
125	40047125	1	37,2
150	40047150	1	37,9
175	40047175	1	38,8
200	40047200	1	39,5
250	40047250	1	40,0
300	40047300	1	41,1
350	40047350	1	51,3
400	40047400	1	54,4
450	40047450	1	55,9
500	40047500	1	56,5
550	40047550	1	58,3
600	40047600	1	61,3
650	40047650	1	62,5
700	40047700	1	63,8

57 KJSELBRIUEL Kit joint silicone et collier union

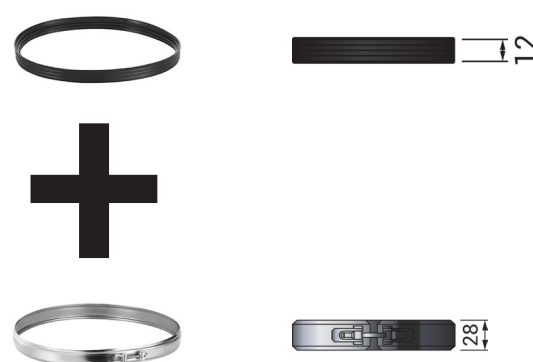

Ø	KJSELBRIUEL		
	CODE	u/e	€
080	93057080	1	17,3
100	93057100	1	22,4
125	93057125	1	19,2
150	93057150	1	21,5
175	93057175	1	22,6
200	93057200	1	24,6
250	93057250	1	29,0
300	93057300	1	35,8


Finitions



58

CADPO

Solin en plomb 0-45°

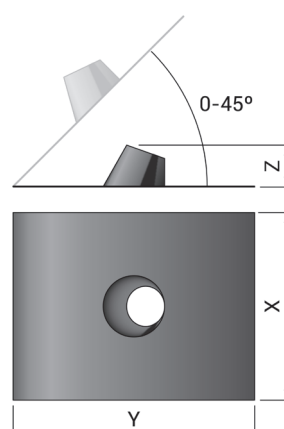


Ø	CADPO					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40058080	700	900	153	1	218,0
● 100	40058100	720	980	165	1	234,1
● 125	40058125	750	980	174	1	248,2
● 150	40058150	780	980	183	1	256,4
● 175	40058175	780	980	194	1	268,1
● 200	40058200	810	980	204	1	286,7
● 250	40058250	810	980	226	1	315,4
● 300	40058300	890	980	250	1	359,5
● 350	40058350	990	980	431	1	440,5
● 400	40058400	1.200	1.200	474	1	555,6
● 450	40058450	1.290	1.290	517	1	660,4
● 500	40058500	1.380	1.380	560	1	750,1

59

CADP60

Solin en plomb 45-60°

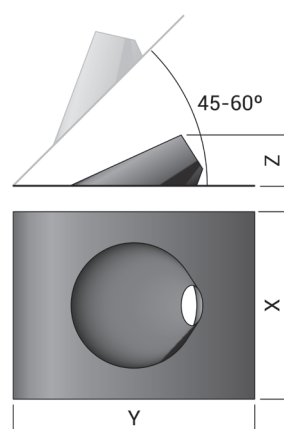


Ø	CADP60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40059080	700	900	188	1	243,5
● 100	40059100	740	980	200	1	266,7
● 125	40059125	750	980	227	1	310,3
● 150	40059150	780	980	247	1	328,6
● 175	40059175	780	980	270	1	354,4
● 200	40059200	810	980	293	1	413,5
● 250	40059250	810	980	335	1	457,5
● 300	40059300	890	980	385	1	715,4
● 350	40059350	1.502	1.502	468	1	789,8

Finitions




DOUBLE PAROI
DW GE

60 CADPA0 Solin en aluminium 0°

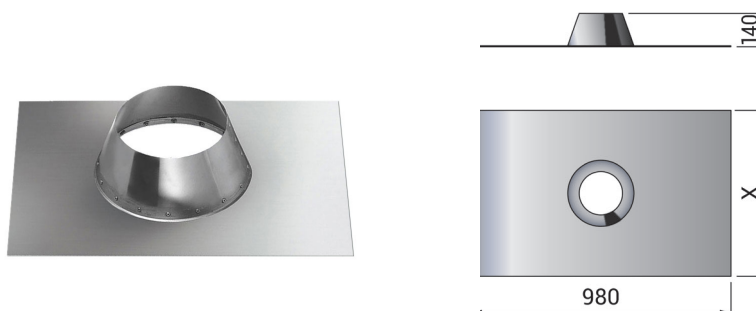

Ø	CADPA0			
	CODE	X	u/e	€
● 080	40060080	575	1	129,8
● 100	40060100	595	1	132,9
● 125	40060125	610	1	148,3
● 150	40060150	635	1	154,3
● 175	40060175	650	1	160,5
● 200	40060200	660	1	189,3
● 250	40060250	735	1	198,8
● 300	40060300	785	1	234,6
● 350	40060350	835	1	258,0
● 400	40060400	890	1	309,7

61 CADPA45 Solin en aluminium 0-45°

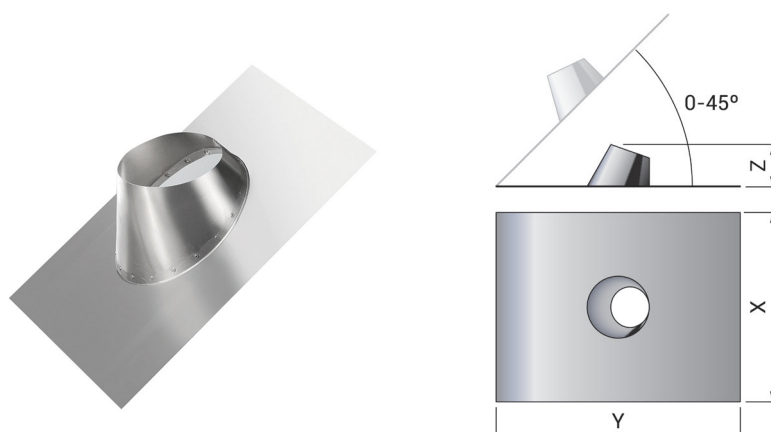


Ø	CADPA45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080	40061080	700	900	153	1	137,0
● 100	40061100	720	980	165	1	149,5
● 125	40061125	750	980	174	1	166,9
● 150	40061150	780	980	183	1	173,3
● 175	40061175	780	980	194	1	180,5
● 200	40061200	810	980	204	1	213,1
● 250	40061250	810	980	226	1	223,7
● 300	40061300	890	980	250	1	264,0

Finitions



138 CADPSO Solin en acier inoxydable 0°


NOUVEAUTÉ

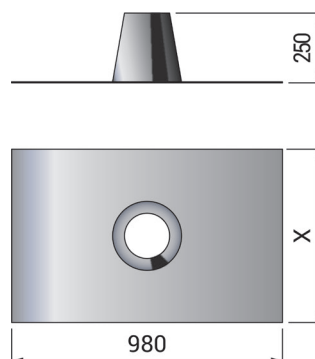

Ø	CADPSO			
	CODE	X	u/e	€
• 080	400138080	575	1	142,4
• 100	400138100	595	1	147,9
• 125	400138125	610	1	150,2
• 150	400138150	635	1	155,0
• 175	400138175	650	1	161,6
• 200	400138200	660	1	168,0
• 250	400138250	735	1	176,9
• 300	400138300	785	1	189,5

141 CADPSY45 Solin en acier inoxydable 0-45°


NOUVEAUTÉ

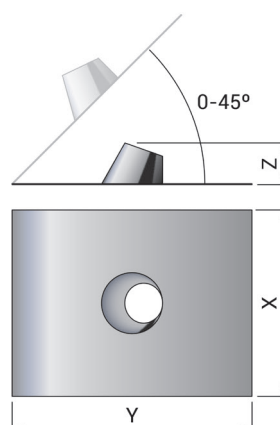

Ø	CADPSY45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400141080	585	833	153	1	142,4
• 100	400141100	585	833	165	1	134,5
• 125	400141125	720	1.000	174	1	150,2
• 150	400141150	720	1.000	183	1	155,0
• 175	400141175	720	1.000	194	1	161,6
• 200	400141200	720	1.000	204	1	168,0
• 250	400141250	860	1.250	226	1	176,9
• 300	400141300	860	1.250	250	1	189,5

142 CADPSY60 Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

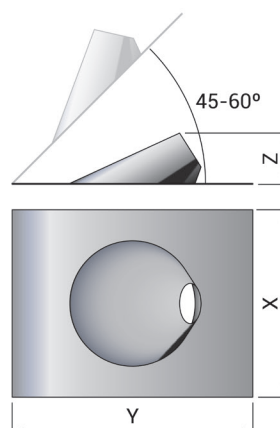

Ø	CADPSY60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080	400142080	720	1.000	188	1	145,3
• 100	400142100	720	1.000	200	1	150,9
• 125	400142125	860	1.250	227	1	153,3
• 150	400142150	860	1.250	247	1	158,2
• 175	400142175	860	1.250	270	1	164,9
• 200	400142200	860	1.250	293	1	171,4





Finitions

DOUBLE PAROI
DW GE

141A FBRCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45



NOUVEAUTÉ

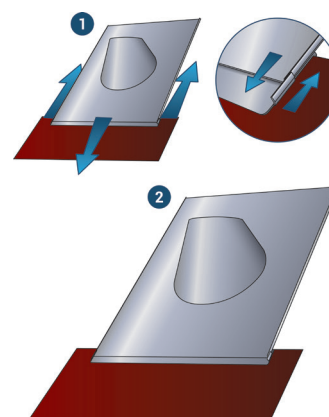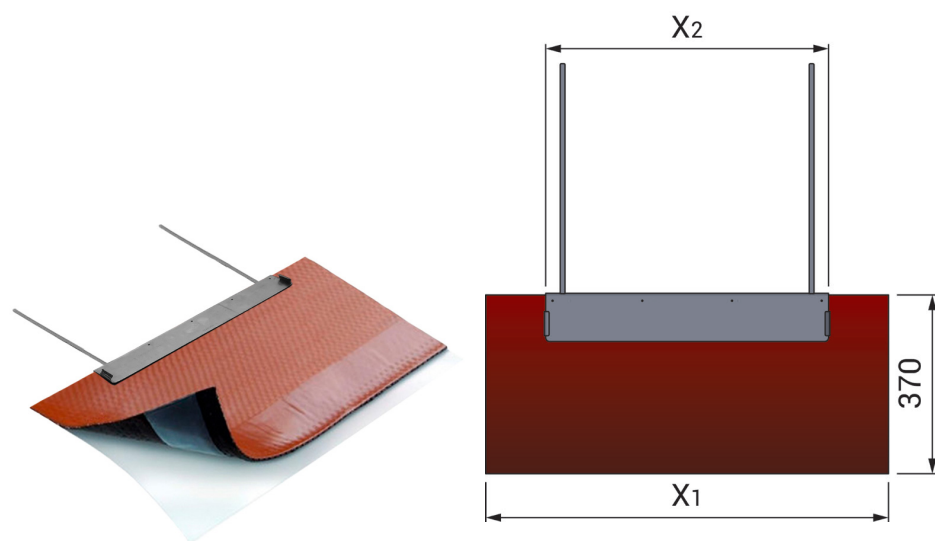

	ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141AL	1.250	860	1 105,3

141B FBNCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

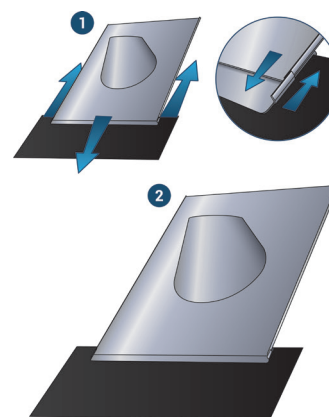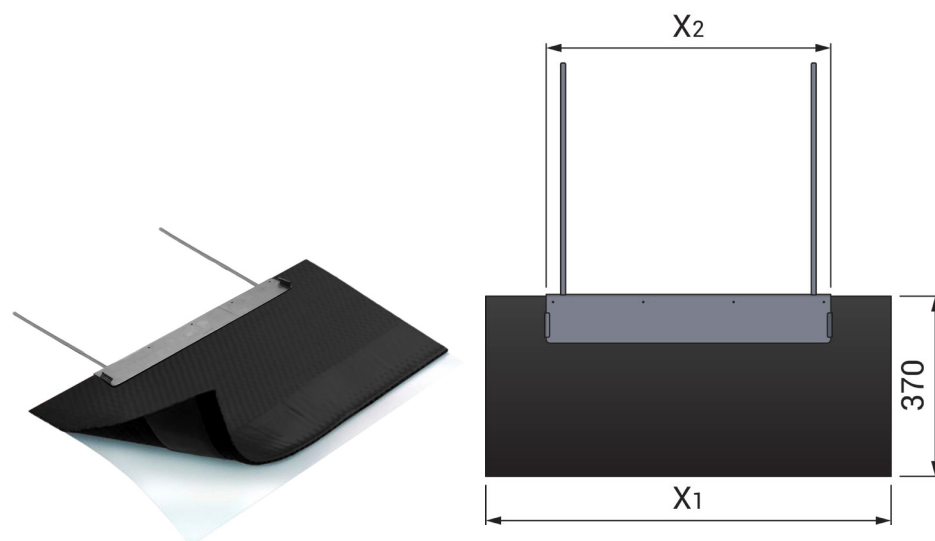



	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	FBNCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141BL	1.250	860	1 105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

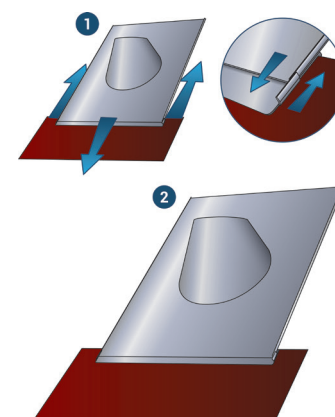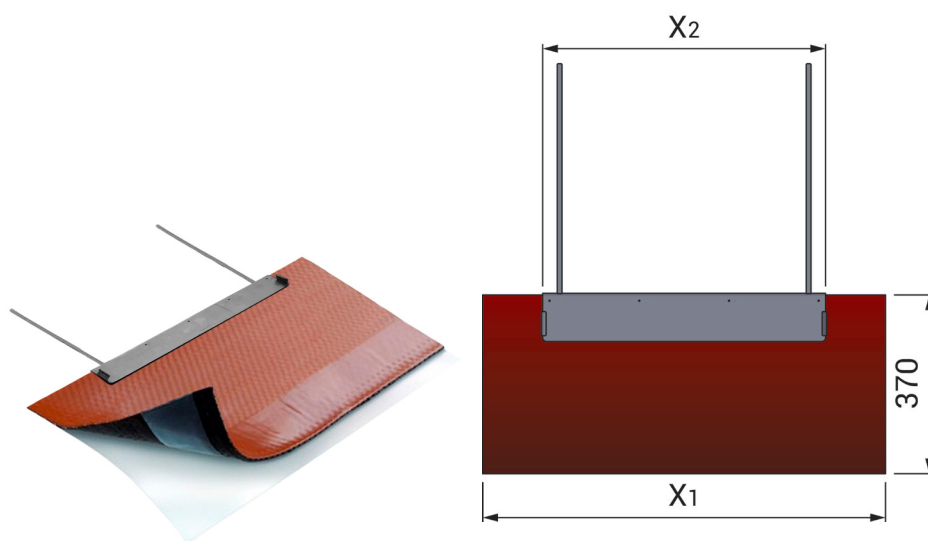

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

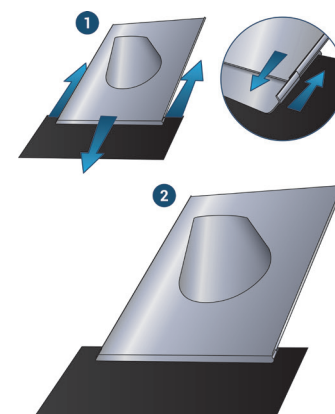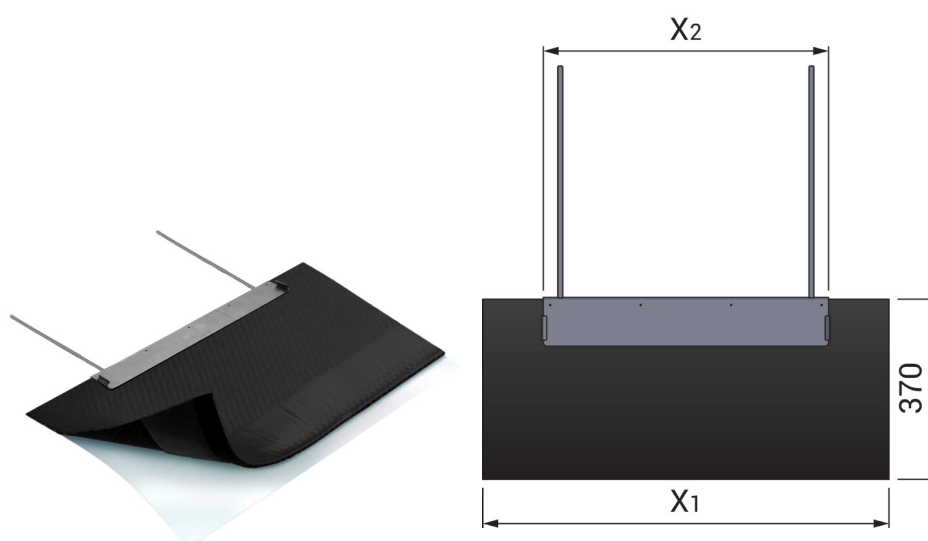

	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4


Finitions



DOUBLE PAROI
DW GE

141C KERCADPSY45 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45


NOUVEAUTÉ

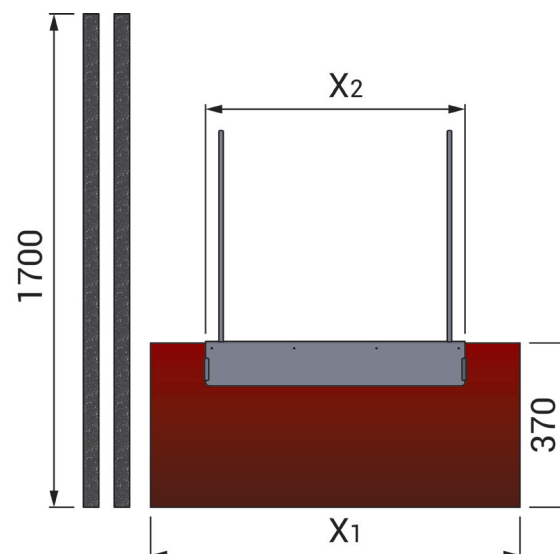

	ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D KENCADPSY45 Kit d'étanchéité noir pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

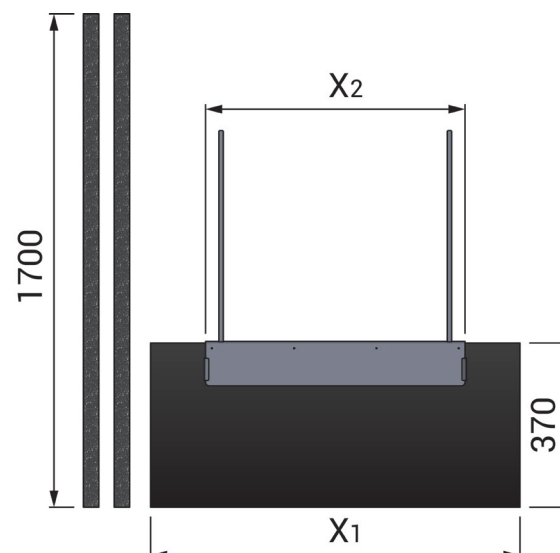

	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	KENCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3


Finitions



142C KERCADPSY60

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

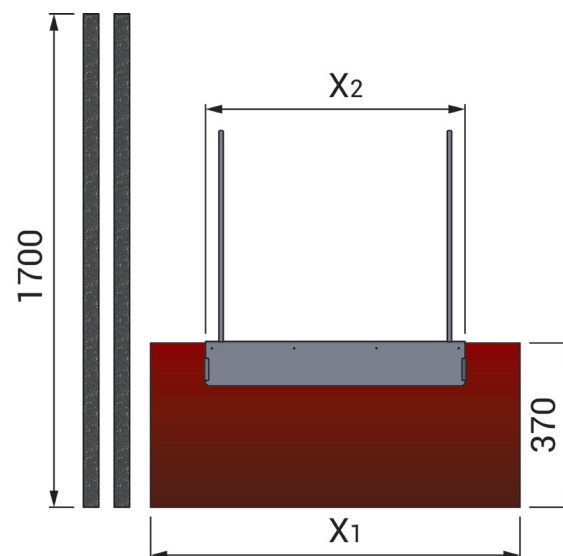


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60

Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

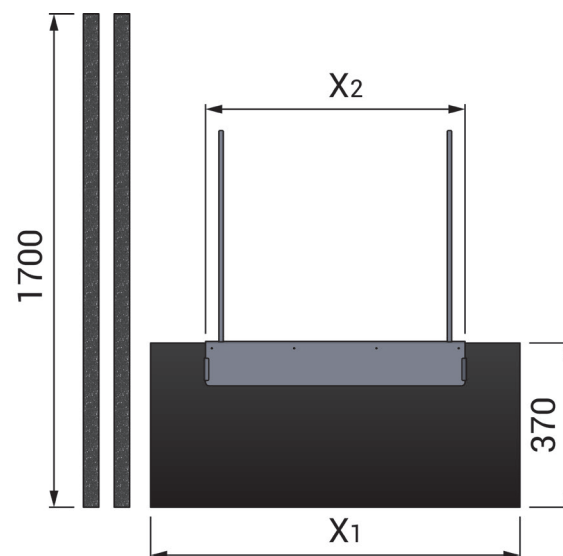


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4



Finitions

DOUBLE PAROI
DW GE

62 VDP Colerette de solin



Ø	VDP				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	40062080	260	38	1	31,9
● 100	40062100	280	38	1	34,1
● 125	40062125	305	40	1	35,4
● 150	40062150	340	42	1	38,1
● 175	40062175	375	44	1	39,1
● 200	40062200	410	46	1	46,8
● 250	40062250	470	48	1	53,7
● 300	40062300	530	50	1	59,2
● 350	40062350	600	50	1	72,7
● 400	40062400	650	60	1	84,5
● 450	40062450	710	60	1	92,4
● 500	40062500	760	65	1	101,6
● 550	40062550	820	65	1	109,2
● 600	40062600	870	65	1	113,3
● 650	40062650	920	70	1	130,4
● 700	40062700	970	75	1	149,8

119A VDPE Colerette de solin étanche



Joint en silicone
inclue

Ø	VDPE				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	400119A080	260	44	1	39,4
● 100	400119A100	280	44	1	42,2
● 125	400119A125	305	46	1	44,6
● 150	400119A150	340	48	1	48,2
● 175	400119A175	375	50	1	50,7
● 200	400119A200	410	52	1	53,1
● 250	400119A250	470	54	1	60,3
● 300	400119A300	530	56	1	67,8

119C JVDPE Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM

NOUVEAUTÉ



Ø	JVDPE		
	CODE	u/e	€
● 080	400119C120160	1	5,2
● 100	400119C120160	1	5,8
● 125	400119C185260	1	6,5
● 150	400119C185260	1	7,1
● 175	400119C185260	1	8,2
● 200	400119C185260	1	8,5
● 250	400119C250350	1	9,8
● 300	400119C250350	1	11,2

Finitions





103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

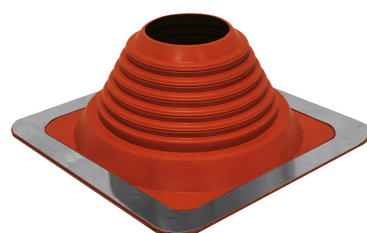

Ø Extérieur	CASQR101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

Ø Extérieur	CASQR140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


Ø Extérieur	CASQR171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

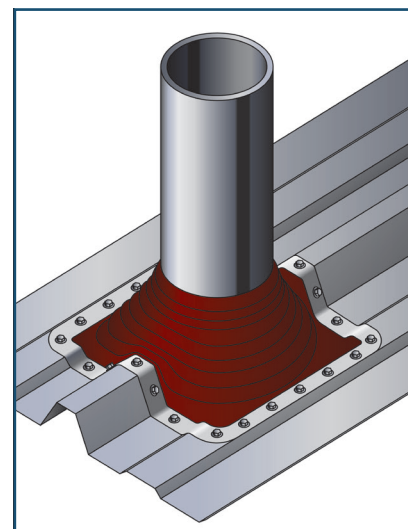





Finitions

DOUBLE PAROI
DW GE

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C




Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA

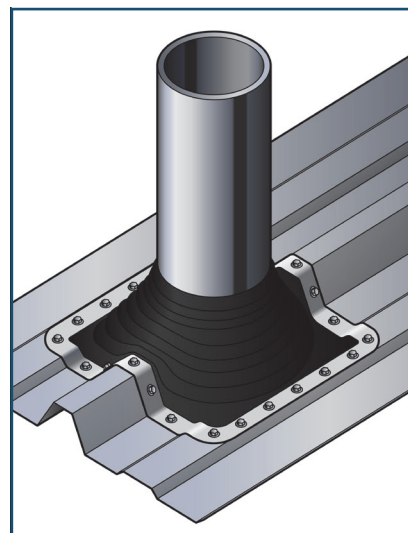

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

137A PER01A Profil en silicone noir pour plaques DW

NOUVEAUTÉ




X	PER01A		
	CODE	m	€/m
• 01 m	400137A01	1	15,3
• 25 m	400137A25	25	10,3

Finitions




64 PL120DP0 Rosace 0°

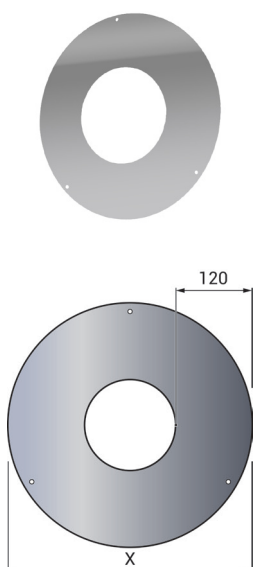


Ø	PL120DP0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40064080	387	1	49,4
• 100	40064100	407	1	52,5
• 125	40064125	432	1	54,8
• 150	40064150	457	1	57,1
• 175	40064175	482	1	60,3
• 200	40064200	507	1	70,9
• 250	40064250	557	1	78,1
• 300	40064300	607	1	90,0
• 350	40064350	657	1	93,0
• 400	40064400	707	1	95,6
• 450	40064450	757	1	98,6
• 500	40064500	807	1	104,4

64A PL120DP10 Rosace 1-10°

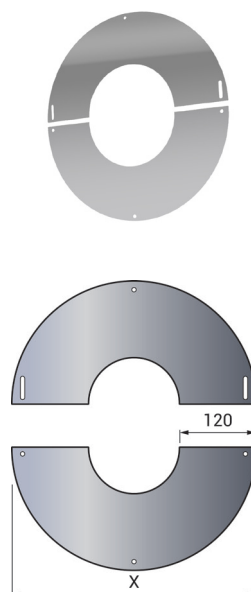


Ø	PL120DP10			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40064A080	387	1	51,1
• 100	40064A100	407	1	52,7
• 125	40064A125	432	1	55,4
• 150	40064A150	457	1	59,3
• 175	40064A175	482	1	61,5
• 200	40064A200	507	1	71,7
• 250	40064A250	557	1	80,2
• 300	40064A300	607	1	92,0
• 350	40064A350	657	1	96,2
• 400	40064A400	707	1	97,9
• 450	40064A450	757	1	102,2
• 500	40064A500	807	1	106,6

64B PL120DP30 Rosace 11-30°

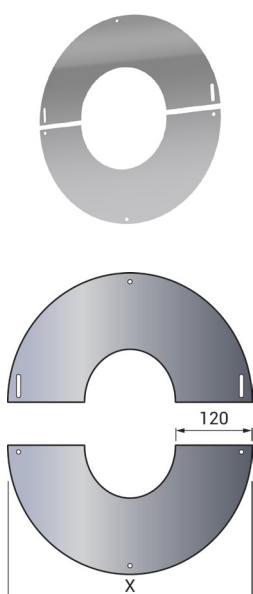

Ø	PL120DP30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40064B080	387	1	51,1
• 100	40064B100	407	1	52,7
• 125	40064B125	432	1	55,4
• 150	40064B150	457	1	59,3
• 175	40064B175	482	1	61,5
• 200	40064B200	507	1	71,7
• 250	40064B250	557	1	80,2
• 300	40064B300	607	1	92,0
• 350	40064B350	657	1	96,2
• 400	40064B400	707	1	97,9
• 450	40064B450	757	1	102,2
• 500	40064B500	807	1	106,6

64C PL120DP45 Rosace 31-45°

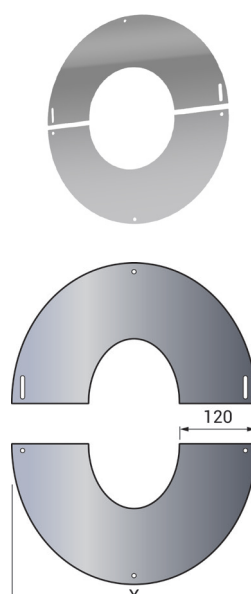


Ø	PL120DP45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40064C080	387	1	51,1
• 100	40064C100	407	1	52,7
• 125	40064C125	432	1	55,4
• 150	40064C150	457	1	59,3
• 175	40064C175	482	1	61,5
• 200	40064C200	507	1	71,7
• 250	40064C250	557	1	80,2
• 300	40064C300	607	1	92,0
• 350	40064C350	657	1	96,2
• 400	40064C400	707	1	97,9
• 450	40064C450	757	1	102,2
• 500	40064C500	807	1	106,6

Finitions





DOUBLE PAROI
DW GE

65 E120DP0 Plaque de propreté 0°





E120DP0				
Ø	CODE	X	u/e	€
080	40065080	387	1	49,4
100	40065100	407	1	52,5
125	40065125	432	1	54,8
150	40065150	457	1	57,1
175	40065175	482	1	60,3
200	40065200	507	1	70,9
250	40065250	557	1	78,1
300	40065300	607	1	90,0
350	40065350	657	1	93,0
400	40065400	707	1	95,6
450	40065450	757	1	98,6
500	40065500	807	1	104,4

65A E120DP10 Plaque de propreté 1-10°





E120DP10				
Ø	CODE	X	u/e	€
080	40065A080	387	1	51,1
100	40065A100	407	1	52,7
125	40065A125	432	1	55,4
150	40065A150	457	1	59,3
175	40065A175	482	1	61,5
200	40065A200	507	1	71,7
250	40065A250	557	1	80,2
300	40065A300	607	1	92,0
350	40065A350	657	1	96,2
400	40065A400	707	1	97,9
450	40065A450	757	1	102,2
500	40065A500	807	1	106,6

65B E120DP30 Plaque de propreté 11-30°



E120DP30				
Ø	CODE	X	u/e	€
080	40065B080	387	1	51,1
100	40065B100	407	1	52,7
125	40065B125	432	1	55,4
150	40065B150	457	1	59,3
175	40065B175	482	1	61,5
200	40065B200	507	1	71,7
250	40065B250	557	1	80,2
300	40065B300	607	1	92,0
350	40065B350	657	1	96,2
400	40065B400	707	1	97,9
450	40065B450	757	1	102,2
500	40065B500	807	1	106,6

65C E120DP45 Plaque de propreté 31-45°


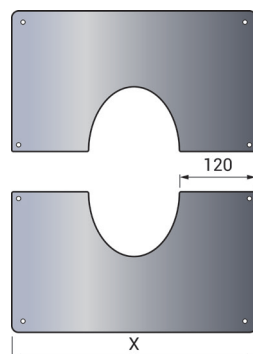



E120DP45				
Ø	CODE	X	u/e	€
080	40065C080	387	1	51,1
100	40065C100	407	1	52,7
125	40065C125	432	1	55,4
150	40065C150	457	1	59,3
175	40065C175	482	1	61,5
200	40065C200	507	1	71,7
250	40065C250	557	1	80,2
300	40065C300	607	1	92,0
350	40065C350	657	1	96,2
400	40065C400	707	1	97,9
450	40065C450	757	1	102,2
500	40065C500	807	1	106,6

Finitions





66 CODP Coquille isolante





Ø	CODP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066080	348	1	127,7
100	40066100	368	1	132,1
125	40066125	393	1	137,0
150	40066150	418	1	141,4
175	40066175	443	1	147,0
200	40066200	468	1	152,3
250	40066250	518	1	158,7
300	40066300	568	1	166,4

67 VOLPASDP Coquille isolante modulaire



Ø	VOLPASDP			
	CODE	X	u/e	€
080	40067080	302	1	71,4
100	40067100	322	1	79,4
125	40067125	347	1	88,2
150	40067150	372	1	97,5
175	40067175	397	1	109,5
200	40067200	422	1	129,5
250	40067250	472	1	157,4
300	40067300	522	1	173,2
350	40067350	572	1	207,9
400	40067400	622	1	239,1
450	40067450	672	1	274,9
500	40067500	722	1	316,1

66D CODPRP Coquille isolante rampant

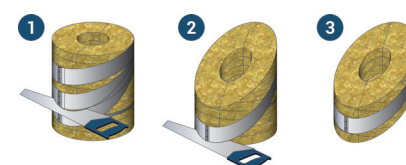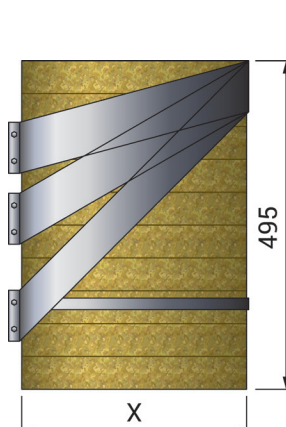

NOUVEAUTÉ


Ø	CODPRP			
	CODE	X	u/e	€
080	40066D080	348	1	142,0
100	40066D100	368	1	146,3
125	40066D125	393	1	150,7
150	40066D150	418	1	153,6
175	40066D175	443	1	159,8
200	40066D200	468	1	164,7
250	40066D250	518	1	184,4
300	40066D300	568	1	204,4

Finitions




DOUBLE PAROI
DW GE

96A PSEDP10 Plaque sécurité étanche 0-10°

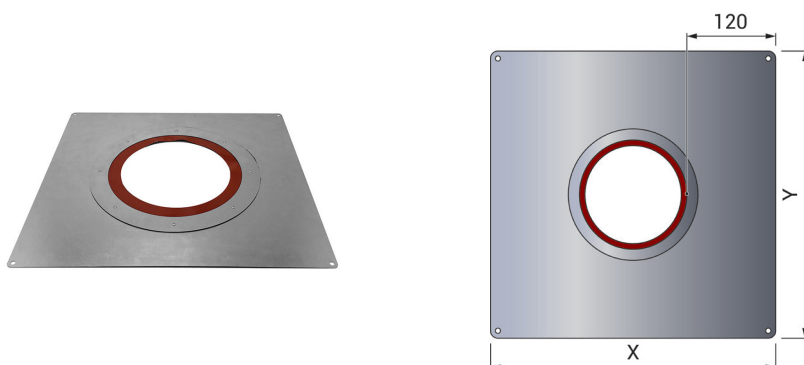


Ø	PSEDP10				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096A080	420	443	1	78,8
• 100	40096A100	440	463	1	82,1
• 125	40096A125	465	489	1	85,3
• 150	40096A150	490	514	1	88,4
• 175	40096A175	515	539	1	93,1
• 200	40096A200	540	565	1	98,6
• 250	40096A250	590	615	1	103,7

96B PSEDP30 Plaque sécurité étanche 11-30°

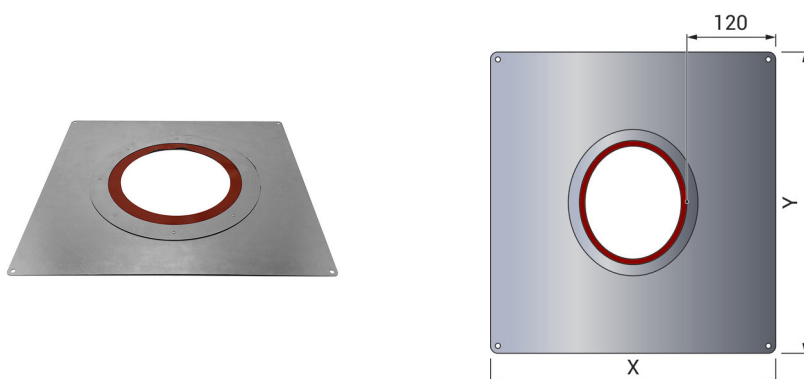

Ø	PSEDP30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096B080	420	486	1	78,8
• 100	40096B100	440	491	1	82,1
• 125	40096B125	465	520	1	85,3
• 150	40096B150	490	549	1	88,4
• 175	40096B175	515	578	1	93,1
• 200	40096B200	540	606	1	98,6
• 250	40096B250	590	664	1	103,7

96C PSEDP45 Plaque sécurité étanche 31-45°

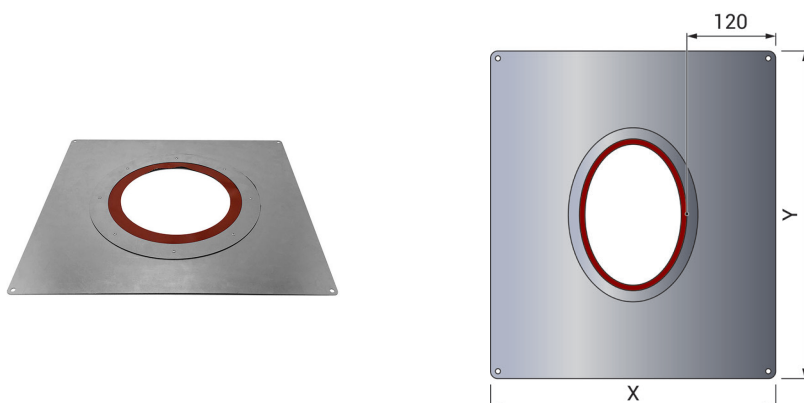



Ø	PSEDP45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	40096C080	420	515	1	78,8
• 100	40096C100	440	543	1	82,1
• 125	40096C125	465	578	1	85,3
• 150	40096C150	490	614	1	88,4
• 175	40096C175	515	649	1	93,1
• 200	40096C200	540	684	1	98,6
• 250	40096C250	590	755	1	103,7

Finitions



98A EPSEDPWH10



Plaque aimantée blanche 0-10° pour PSEDP10

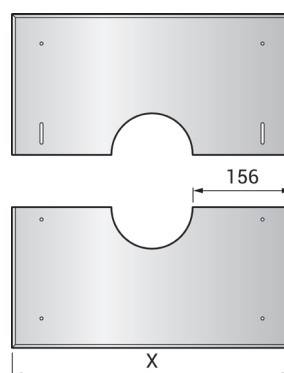

Ø	EPSEDPWH10			
	CODE	X	u/e	€
080	40098A080	456	1	76,5
100	40098A100	476	1	85,9
125	40098A125	501	1	94,7
150	40098A150	526	1	101,4
175	40098A175	551	1	108,4
200	40098A200	676	1	129,5
250	40098A250	626	1	157,4

98B EPSEDPWH30



Plaque aimantée blanche 11-30° pour PSEDP30

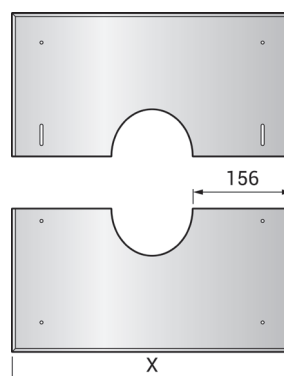

Ø	EPSEDPWH30			
	CODE	X	u/e	€
080	40098B080	456	1	76,5
100	40098B100	476	1	85,9
125	40098B125	501	1	94,7
150	40098B150	526	1	101,4
175	40098B175	551	1	108,4
200	40098B200	676	1	129,5
250	40098B250	626	1	157,4

98C EPSEDPWH45

Plaque aimantée blanche 31-45° pour PSEDP45

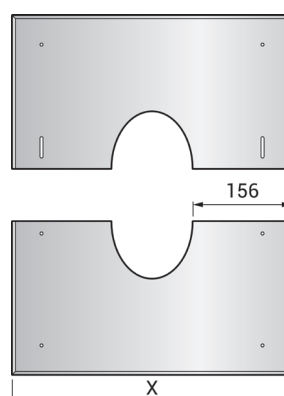

Ø	EPSEDPWH45			
	CODE	X	u/e	€
080	40098C080	456	1	76,5
100	40098C100	476	1	85,9
125	40098C125	501	1	94,7
150	40098C150	526	1	101,4
175	40098C175	551	1	108,4
200	40098C200	676	1	129,5
250	40098C250	626	1	157,4



Finitions



DOUBLE PAROI
DW GE

97A EPSEDPNM10


Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDP10

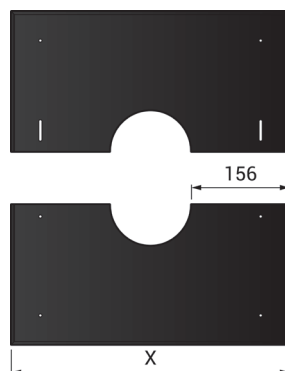

Ø	EPSEDPNM10			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40097A080	456	1	76,5
• 100	40097A100	476	1	85,9
• 125	40097A125	501	1	94,7
• 150	40097A150	526	1	101,4
• 175	40097A175	551	1	108,4
• 200	40097A200	676	1	129,5
• 250	40097A250	626	1	157,4

97B EPSEDPNM30


Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDP30

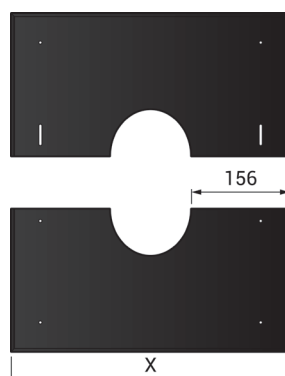

Ø	EPSEDPNM30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40097B080	456	1	76,5
• 100	40097B100	476	1	85,9
• 125	40097B125	501	1	94,7
• 150	40097B150	526	1	101,4
• 175	40097B175	551	1	108,4
• 200	40097B200	676	1	129,5
• 250	40097B250	626	1	157,4

97C EPSEDPNM45

Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDP45

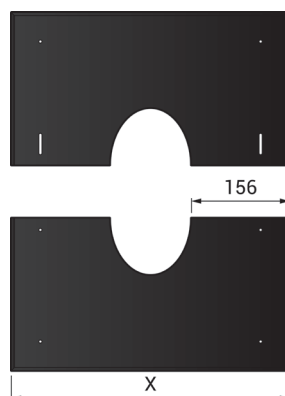

Ø	EPSEDPNM45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	40097C080	456	1	76,5
• 100	40097C100	476	1	85,9
• 125	40097C125	501	1	94,7
• 150	40097C150	526	1	101,4
• 175	40097C175	551	1	108,4
• 200	40097C200	676	1	129,5
• 250	40097C250	626	1	157,4

Adaptateurs

20 ADPBR Raccordement avec bride



Ø	ADPBR		
	CODE	u/e	€
• 080	93020080	1	151,0
• 100	93020100	1	168,7
• 125	93020125	1	189,8
• 150	93020150	1	211,9
• 175	93020175	1	231,3
• 200	93020200	1	250,9
• 250	93020250	1	281,7
• 300	93020300	1	315,3

21 ADPCLL Raccordement



Ø	ADPCLL		
	CODE	u/e	€
• 080	93021080	1	62,6
• 100	93021100	1	71,2
• 125	93021125	1	75,1
• 150	93021150	1	80,6
• 175	93021175	1	85,0
• 200	93021200	1	101,9
• 250	93021250	1	110,1
• 300	93021300	1	133,4


Augmentations/réductions



99E RDPAIEL

Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées
Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées

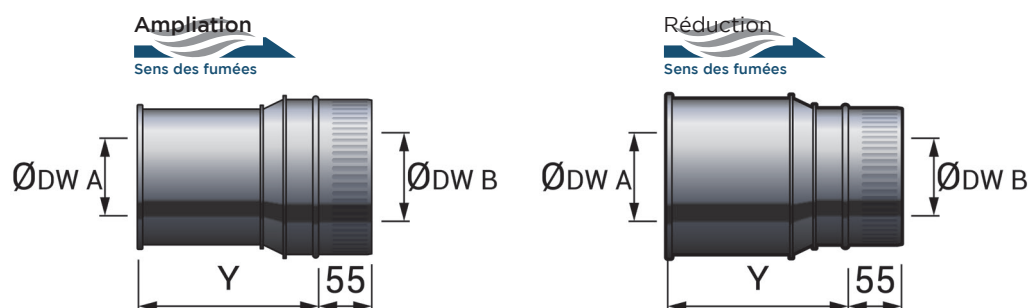


ØDW A	ØDW B											
	Ø80				Ø100				Ø125			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080					99E080100	187	1	93,9	99E080125	191	1	98,6
• 100	99E100080	187	1	93,9					99E100125	179	1	101,8
• 125	99E125080	191	1	97,1	99E125100	179	1	105,4				
• 150	99E150080	221	1	100,1	99E150100	199	1	103,3	99E150125	189	1	112,6
• 175	99E175080	243	1	117,7	99E175100	226	1	121,1	99E175125	209	1	127,3
• 200	99E200080	385	1	129,7	99E200100	245	1	136,5	99E200125	229	1	146,0
• 250	-	-	-	-	99E250100	300	1	148,5	99E250125	273	1	151,8
• 300	-	-	-	-	99E300100	360	1	157,3	99E300125	328	1	158,6

ØDW A	ØDW B											
	Ø175				Ø200				Ø250			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 080	99E080175	243	1	117,7	99E080200	285	1	131,8	99E080250	-	1	164,5
• 100	99E100175	226	1	121,1	99E100200	245	1	136,5	99E100250	300	1	148,5
• 125	99E125175	209	1	127,3	99E125200	229	1	146,0	99E125250	273	1	151,8
• 150	99E150175	199	1	129,8	99E150200	199	1	148,9	99E150250	250	1	181,1
• 175					99E175200	199	1	151,9	99E175250	230	1	184,6
• 200	99E200175	199	1	156,0					99E200250	209	1	175,5
• 250	99E250175	230	1	148,9	99E250200	209	1	176,3				
• 300	99E300175	279	1	215,0	99E300200	259	1	207,9	99E300250	219	1	304,8

CONCENTRIQUE

Conduit modulaire en acier
inoxydable **Concentrique**

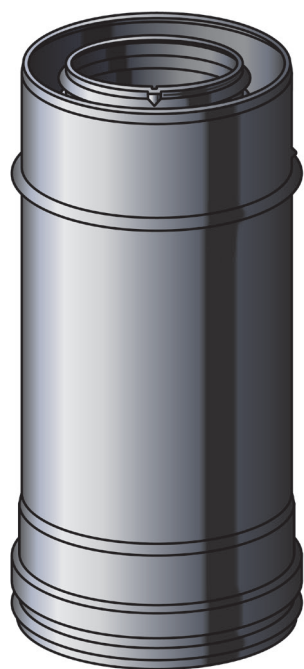

- CONC 316     
- CONC BLACK     

CONC ©

CONCENTRIQUE

© CONCENTRIQUE
Installations




Installations classiques



Installation de poêle à granulés avec sortie horizontale
en **CONC BLACK**

Conduit intérieur en CONC BLACK

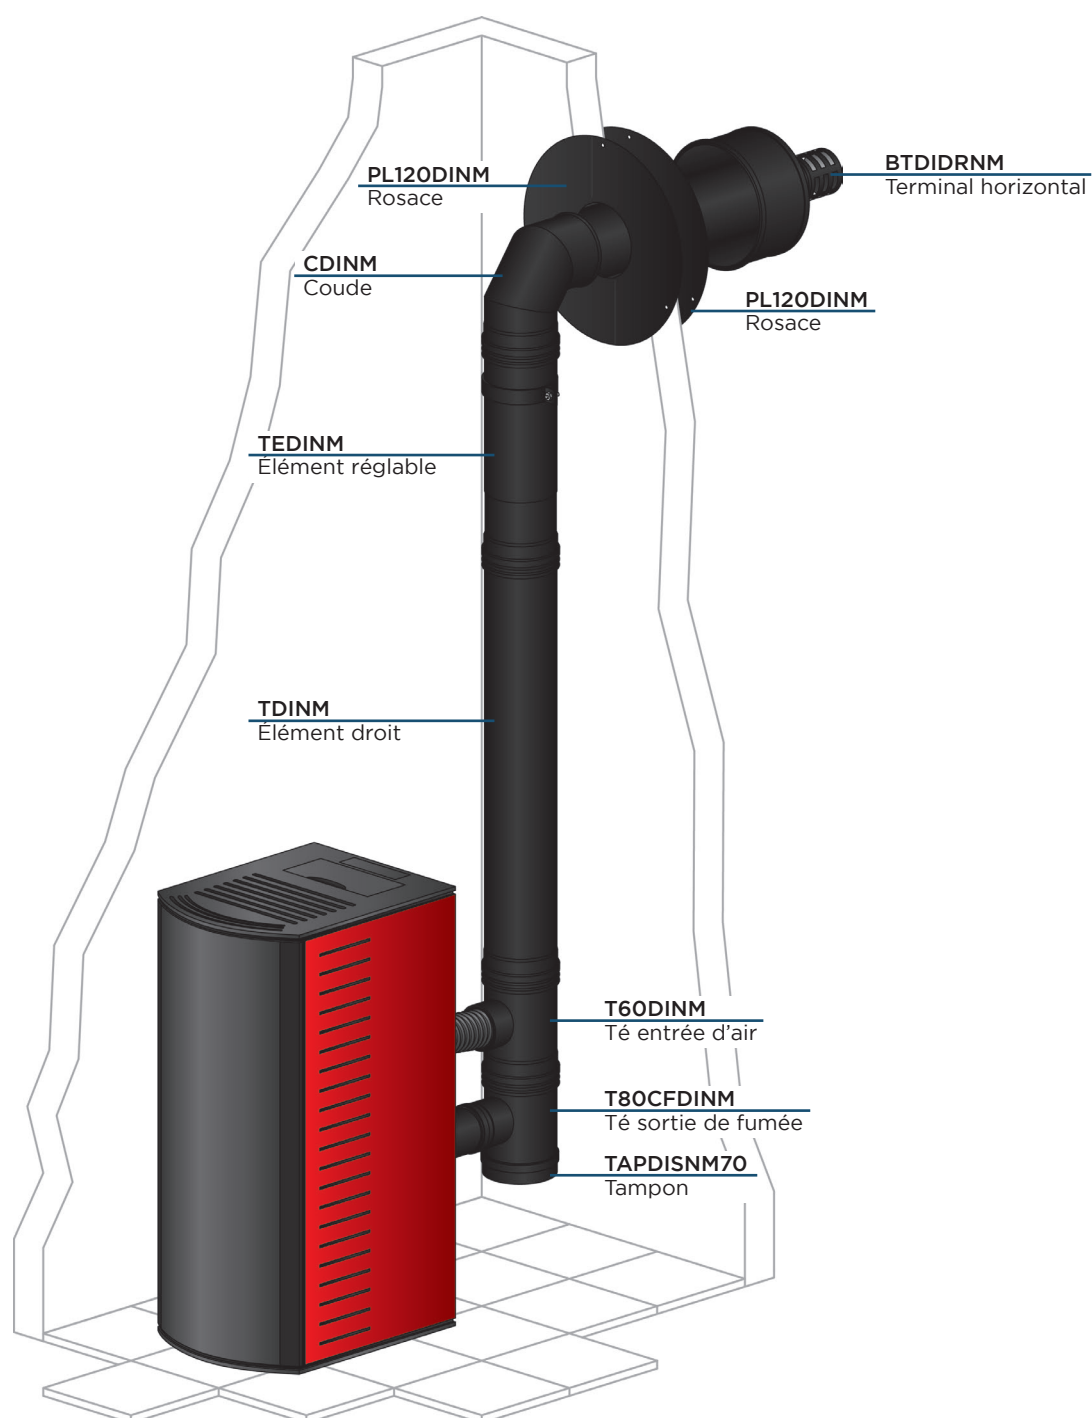


Installations classiques



Installation de chaudière et conduit extérieur en **CONC 316** et DW 316

Raccordement en CONC 316 et conduit extérieur en DW 316

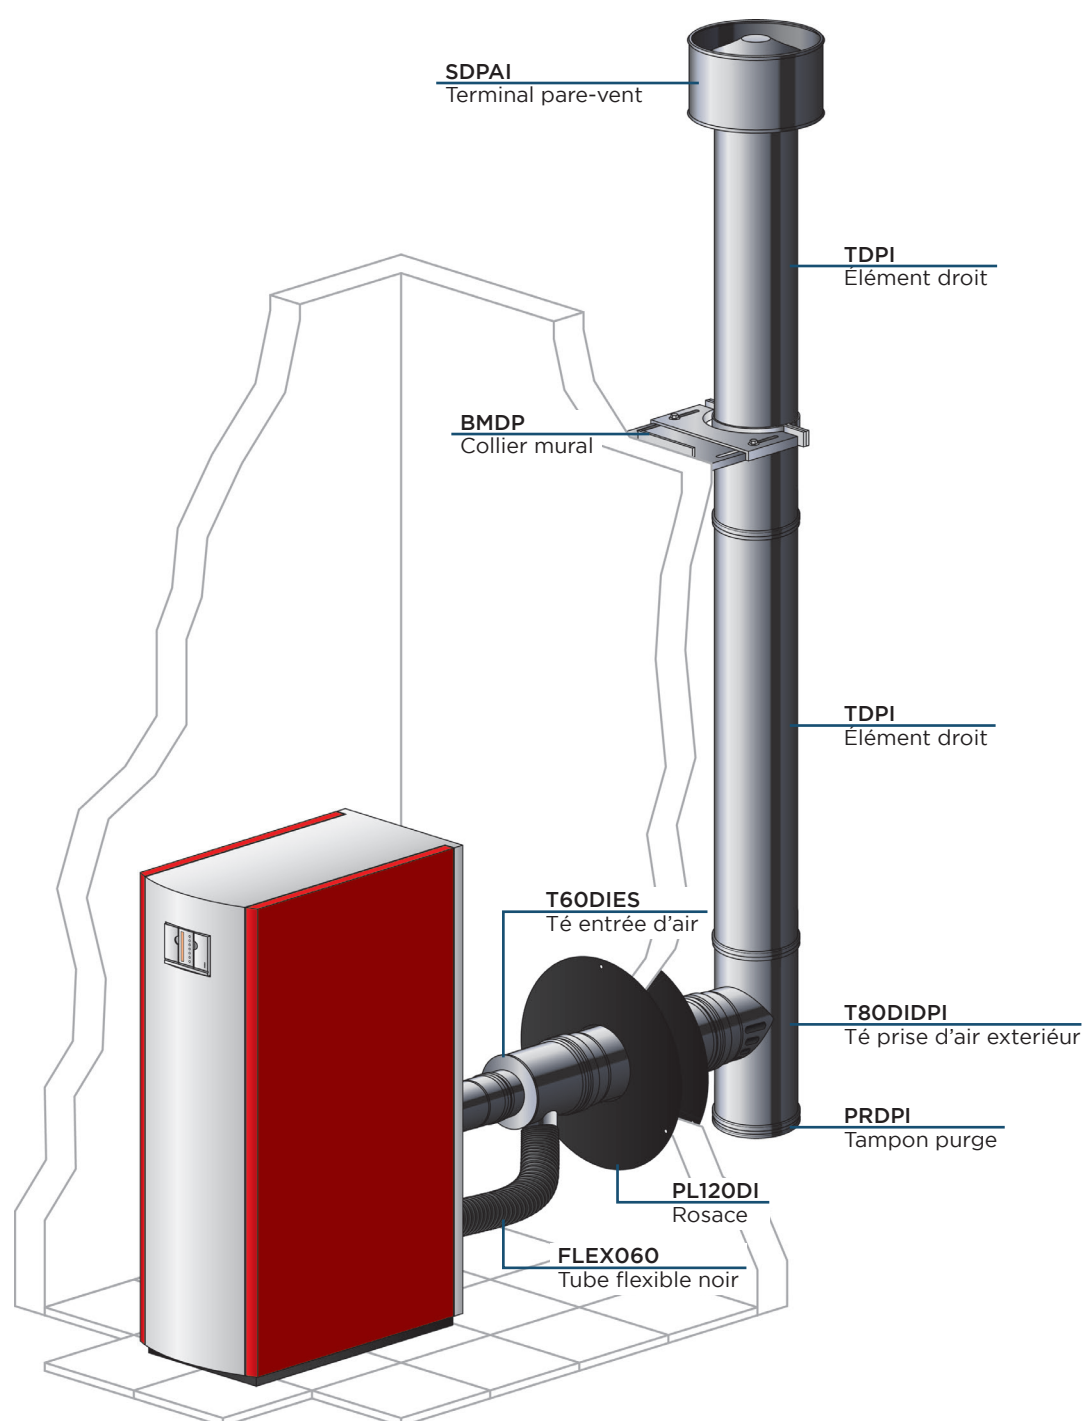

Notice de pose CONC

Notice de pose d'un conduit concentrique CONC pas à pas :

Pour les diamètres Ø080/125 et Ø100/150, le système EASY LOCK fixe l'union de tous les éléments sans l'utilisation d'un collier d'union en raccordement. En conduit, les colliers d'union (BRIUDI, BRIUDINM) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.

- 1 Pointer les éléments à joindre et aligner les paires d'encoches des deux éléments.
- 2 Assemblez complètement les extrémités mâle et femelle.
- 3 Pivotez les deux éléments sur leur axe dans des sens opposés d'environ 90°.
- 4 Le système est bloqué.

Pour les diamètres Ø130/200 et Ø150/200, l'union entre éléments est fixée avec un collier d'union (BRIUDI, BRIUDINM) :

- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâle et femelle.
- 3 Ajouter le collier d'union (BRIUDI, BRIUDINM).
- 4 Viser le collier.

Pour installer correctement un conduit, c'est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :



- Placer un tampon purge ou un tampon (PDI, TAPDIS70, TAPDISNM70) dans la partie inférieure de la cheminée.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.
- Pour traverser le toit, un solin (CADI, CADINM) avec sa collerette (VDI, VDINM) sont nécessaires.
- Pour vérifier la température des fumées à l'intérieur de la cheminée, installez un élément test (TCDI).
- Pour l'entretien ou accéder à l'intérieur du conduit, installez un élément d'inspection (TIDI).

Pour fixer et assurer une installation parfaite :


- Placer toujours un support mural (SMDI) au début de l'installation, et un autre après un coude, un élément Té ou un élément extensible.

- Placer un collier mural (BMDI, BMDIE, BMDIENM) tous les 2,5 m.

EASY LOCK:

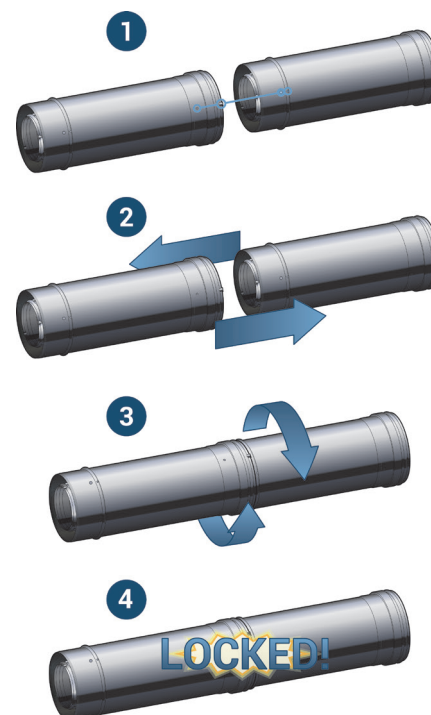

Sans EASY LOCK:

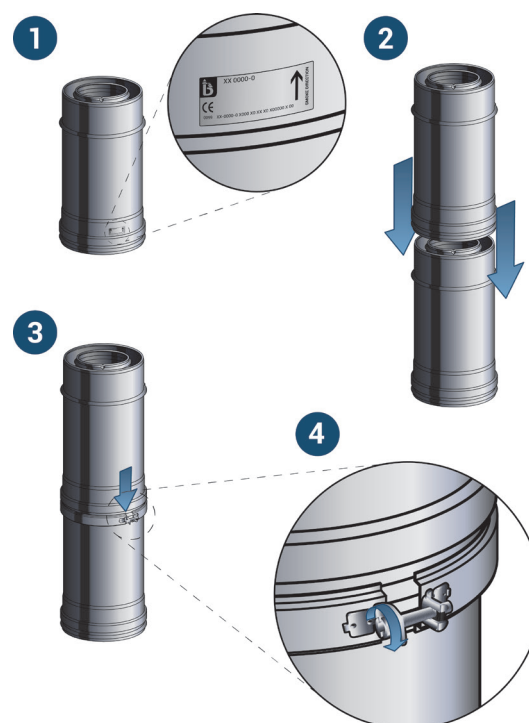

Installations CONC





Relation entre les données de support et de charge

- A** Hauteur maximale d'une section droite à partir du Té lorsque le conduit est supporté par un support mural.
- B** Distance maximale entre les supports muraux d'une section droite d'une cheminée.
- D** Hauteur libre maximale de la section finale.
- E** Distance maximale entre colliers murales pour une installation extérieure.
- F** Section maximale en tension (suspendu).
- G** Distance maximale entre les colliers d'une section du conduit à 45°.
- H** Distance maximale entre les colliers d'une section horizontale du conduit de 1,5 m.

Valeurs recommandées selon série :


Valeurs recommandées : CONC 316 et CONC BLACK							
Ø Int.	Ø Ext.	A (m)	B (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	125	25	25	1,5	2,5	30	2
100	150	21	21	1,5	2,5	24	2
130	200	10	10	1,5	2,5	19	2
150	200	16	16	1,5	2,5	12	2

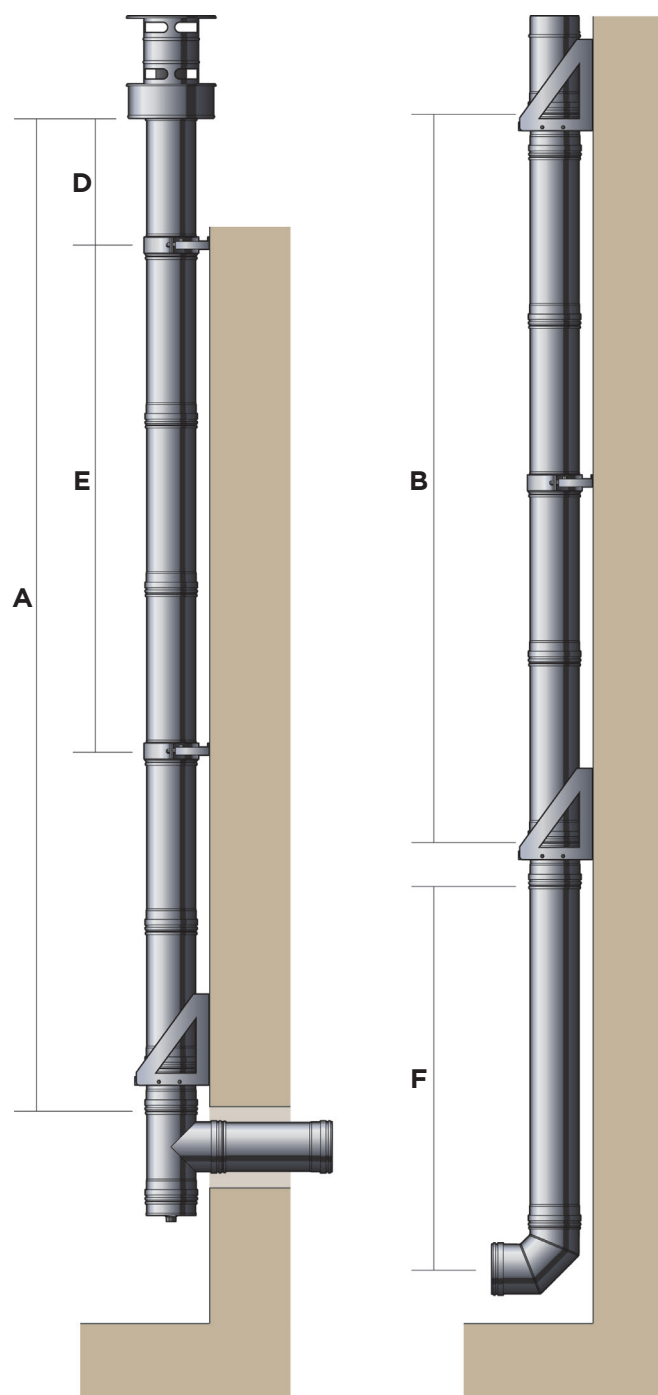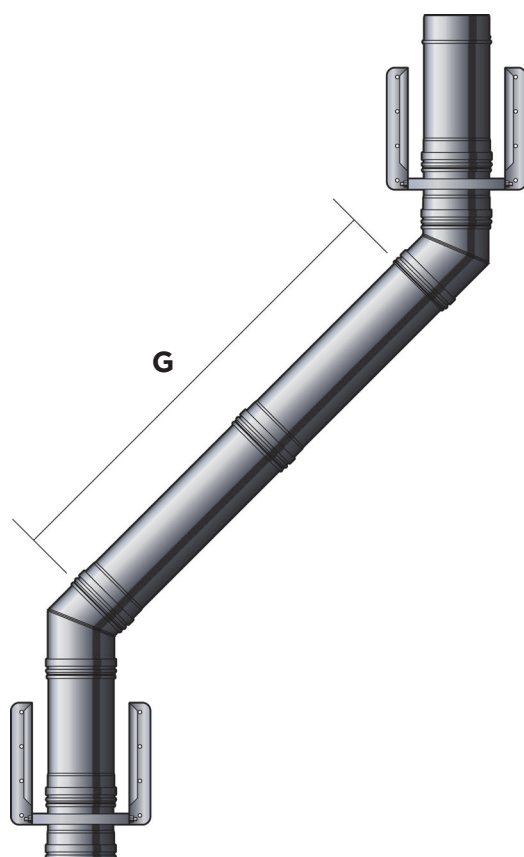

CONC 316

Conduit Concentrique

Conduit modulaire **Concentrique**
en acier inoxydable

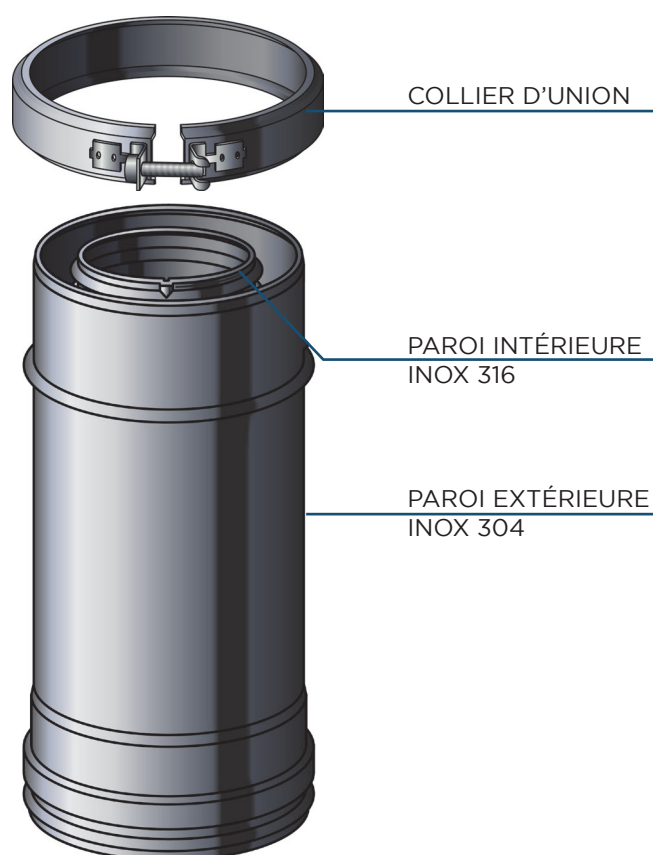

Combustibles:



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Évacuation des fumées des foyers et chaudières à gaz à tirage naturel
- Évacuation des fumées des chaudières étanches et à condensation à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4 mm

Systeme EASY LOCK

- Sans besoin de collier d'union pour les diamètres Ø080/125 et Ø100/150 mm


Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 48 mm pour une grande stabilité

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	125
100	-	150
130	-	200
150	-	200

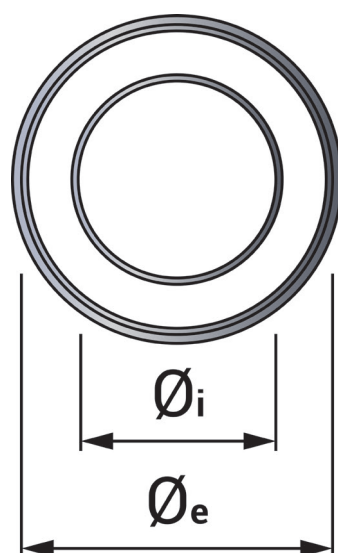

Raccordement:

Union EASY LOCK par emboîtement mâle/femelle sans besoin de collier d'union pour les diamètres Ø080/125 et Ø100/150 mm. En conduit, les colliers d'union (BRIUDI) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union) pour les diamètres Ø130/200 et Ø150/200 mm.



Les éléments de la série CONC 316 sont fournis avec le joint en silicone assemblé pour fonctionner dans les conditions d'étanchéité P1 (200 Pa).

S'il est nécessaire de travailler à une température supérieure à 200°C, il est nécessaire d'enlever le joint. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures de 450°C avec une étanchéité N1 (40 Pa) et est résistante au feu de cheminée (G).

Normative:

Selon EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50040 O (30)
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Selon EN 14989-2

T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Certifications:


Certifications de conformité

CE 0099/CPD/A71/0049

CE 0099/CPD/A71/0111

Document technique d'application

14.2/22-2261_V1

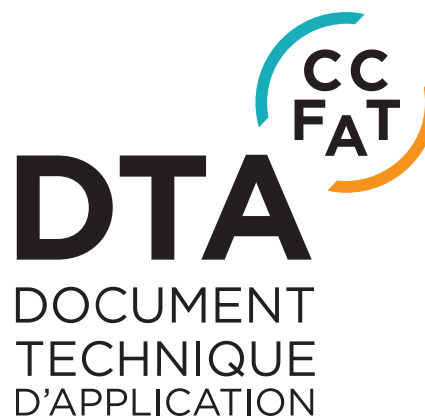


Déclaration de performances (DOP):

CONC 0001

Éléments droits



01 TDI Élément droit 1.000 mm

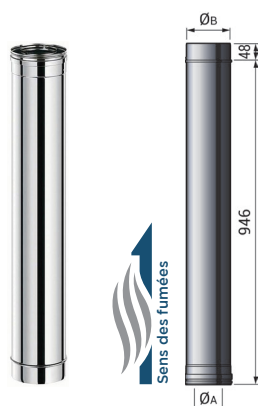


Ø A-B	TDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33001080	6	74,6
● 100-150	33001100	6	88,8
● 130-200	33001130	4	108,3
● 150-200	33001150	4	121,3

02 TDI500 Élément droit 500 mm




Ø A-B	TDI500		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33002080	6	52,5
● 100-150	33002100	6	58,3
● 130-200	33002130	4	72,0
● 150-200	33002150	4	79,3

03 TDI200 Élément droit 200 mm



Ø A-B	TDI200		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33003080	6	37,6
● 100-150	33003100	6	40,5
● 130-200	33003130	4	50,6
● 150-200	33003150	4	54,5


04 TDIE Élément réglable court 362-534 mm

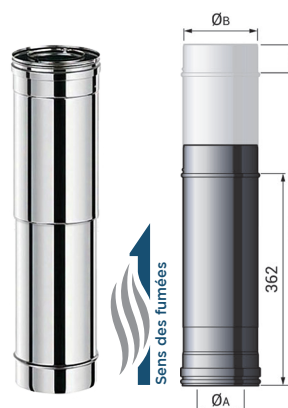

Ø A-B	TDIE		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33004080	1	79,3
● 100-150	33004100	1	92,3
● 130-200	33004130	1	130,8
● 150-200	33004150	1	145,0

25 TDIEL Élément réglable long 570-952 mm


NOUVEAUTÉ

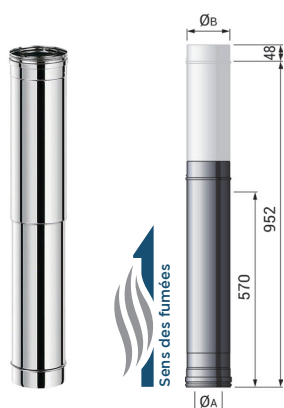

Ø A-B	TDIEL		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33025080	1	102,6
● 100-150	33025100	1	114,3
● 130-200	33025130	1	135,1
● 150-200	33025150	1	147,6

132 TDIEX Élément recoupable 50-800 mm

NOUVEAUTÉ

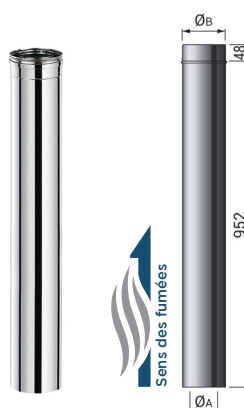


Ø A-B	TDIEX		
	CODE	u/e	€
● 080-125	330132080	1	88,0
● 100-150	330132100	1	104,8
● 130-200	330132130	1	127,8
● 150-200	330132150	1	143,1

Déviations




05 CDI45 Coude 45°

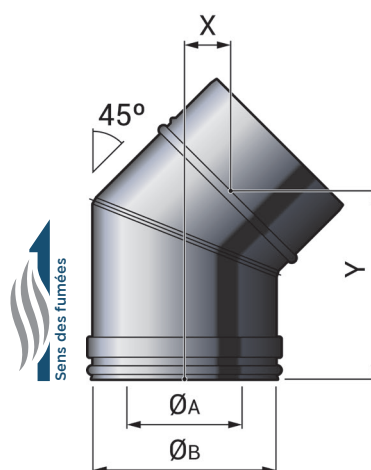

ØA-B	CDI45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080-125	33005080	32	128	4	53,5
• 100-150	33005100	35	135	4	58,6
• 130-200	33005130	44	152	2	71,4
• 150-200	33005150	44	152	2	76,9

06 CDI90 Coude 90°

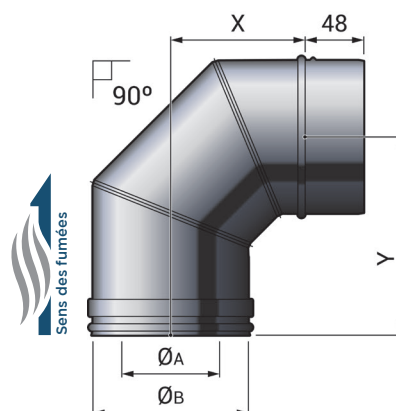


ØA-B	CDI90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080-125	33006080	110	162	4	62,5
• 100-150	33006100	120	172	4	73,8
• 130-200	33006130	145	197	2	88,3
• 150-200	33006150	145	197	2	93,2

Déviations




07 TTDI90 Té 90° mâle **sans tampon**

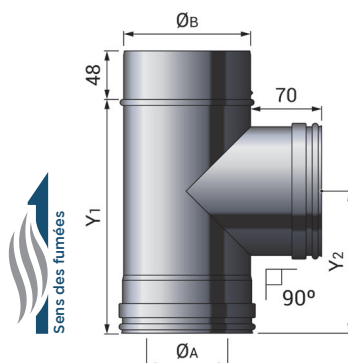

ØA-B	TTDI90			
	CODE	Y1	Y2	u/e €
● 080-125	33007080	231	142	1 94,9
● 100-150	33007100	256	155	1 125,8
● 130-200	33007130	306	180	1 150,9
● 150-200	33007150	306	180	1 158,5

11 PDI Tampon purge avec vis 3/4" **avec bouchon TRINOX**

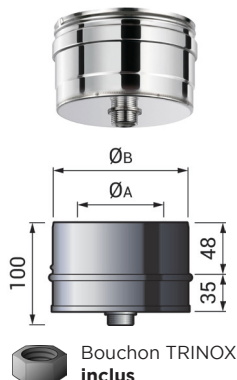


ØA-B	PDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33011080	1	56,8
● 100-150	33011100	1	66,9
● 130-200	33011130	1	96,4
● 150-200	33011150	1	98,7

25 TRINOX Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"



TRINOX		
CODE	u/e	€
● 40025000	1	11,1

08 T60DI Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle **sans tampon**

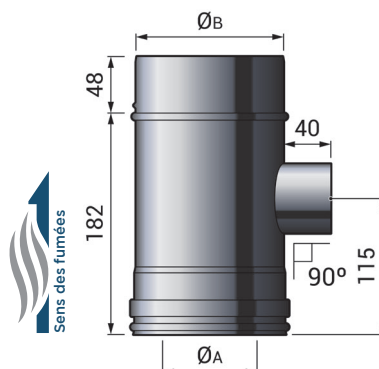

ØA-B	T60DI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33008080	1	57,9
● 100-150	33008100	1	72,5
● 130-200	33008130	1	82,3
● 150-200	33008150	1	110,2


Déviations



29 T80CFDI

Té 90° courte sortie de fumées SWJ Ø080 femelle **avec tampon**

NOUVELLE
VERSION

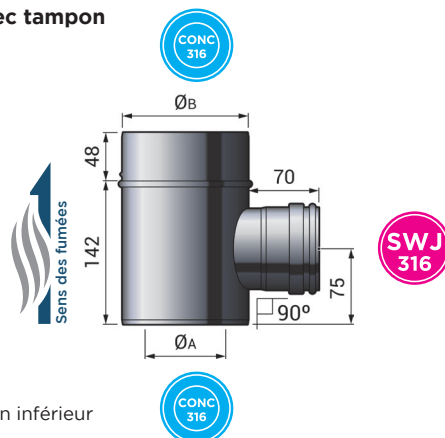


Tampon inférieur
inclus

ØA-B	T80CFDI		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33029080	1	70,8
• 100-150	33029100	1	87,1
• 130-200	33029130	1	110,9
• 150-200	33029150	1	145,6

30A T100CFDI

Té 90° courte sortie de fumées SWJ Ø100 femelle **avec tampon**

NOUVEAUTÉ

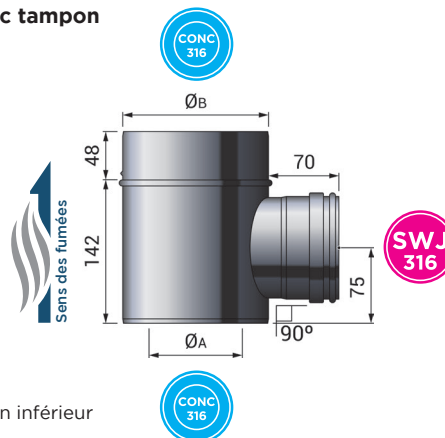


Tampon inférieur
inclus

ØA-B	T100CFDI		
	CODE	u/e	€
• 100-150	33030A100	1	90,1

30 TAPDIS70

Tampon pour T80CFDI et T100CFDINM




ØA-B	TAPDIS70		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33030080	1	18,3
• 100-150	33030100	1	21,5
• 130-200	33030130	1	28,6
• 150-200	33030150	1	32,4

Déviations




- 37** **T60DI..ES**
Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle et sortie de fumées
SWJ mâle **sans tampon**

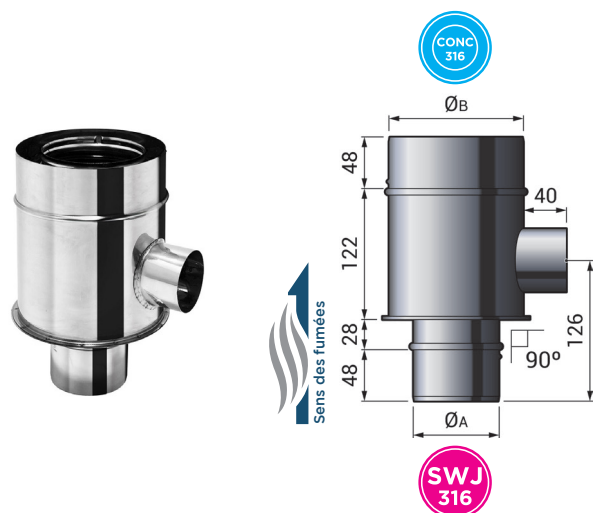


ØA-B	T60DI..ES		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33037080	1	90,6
• 100-150	33037100	1	106,4

- 37A** **T60DI..EF** **NOUVEAUTÉ**
Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle et sortie de fumées
SWJ femelle **sans tampon**

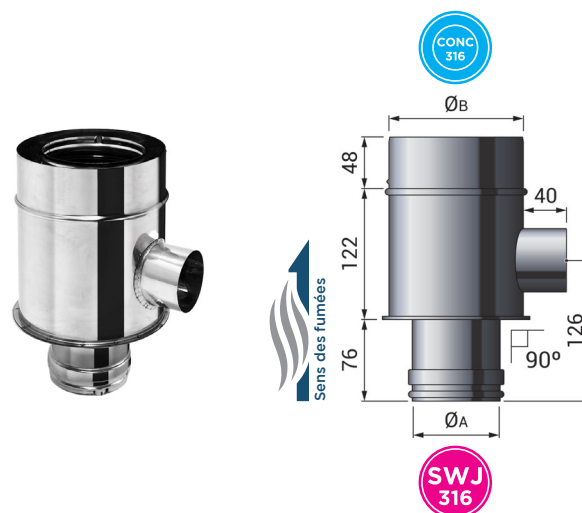


ØA-B	T60DI..EF		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33037A080	1	90,6
• 100-150	33037A100	1	106,4

- 38** **T80DI..ES**
Té 90° entrée d'air SWJ Ø080 mâle et sortie de fumées
SWJ mâle **sans tampon**

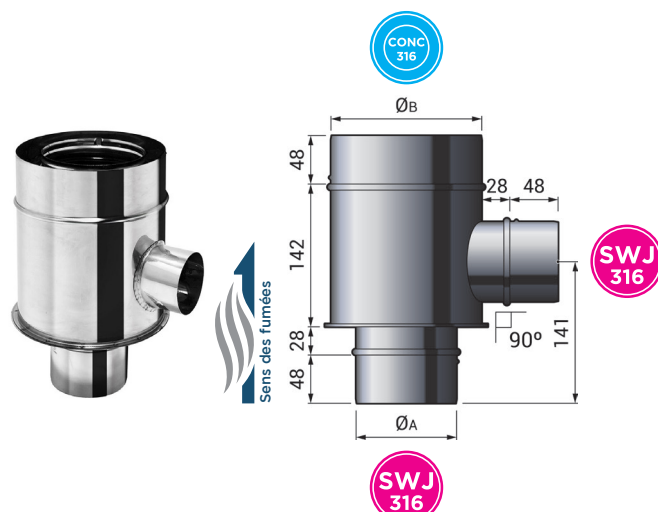

ØA-B	T80DI..ES		
	CODE	u/e	€
• 100-150	33038100	1	100,6
• 130-200	33038130	1	129,6
• 150-200	33038150	1	155,8

- 38A** **T80DI..EF** **NOUVEAUTÉ**
Té 90° entrée d'air SWJ Ø080 mâle et sortie de fumées
SWJ femelle **sans tampon**

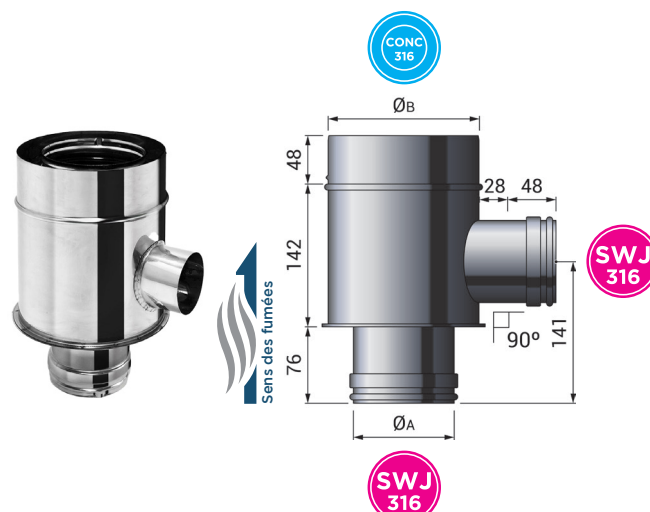

ØA-B	T80DI..EF		
	CODE	u/e	€
• 100-150	33038A100	1	100,6
• 130-200	33038A130	1	129,6
• 150-200	33038A150	1	144,5

Déviations



105 T80DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø080/125 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION




- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T80DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 080	410105080	1	152,2
• 100	410105100	1	162,2
• 125	410105125	1	178,9

105A T100DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø100/150 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVELLE
VERSION

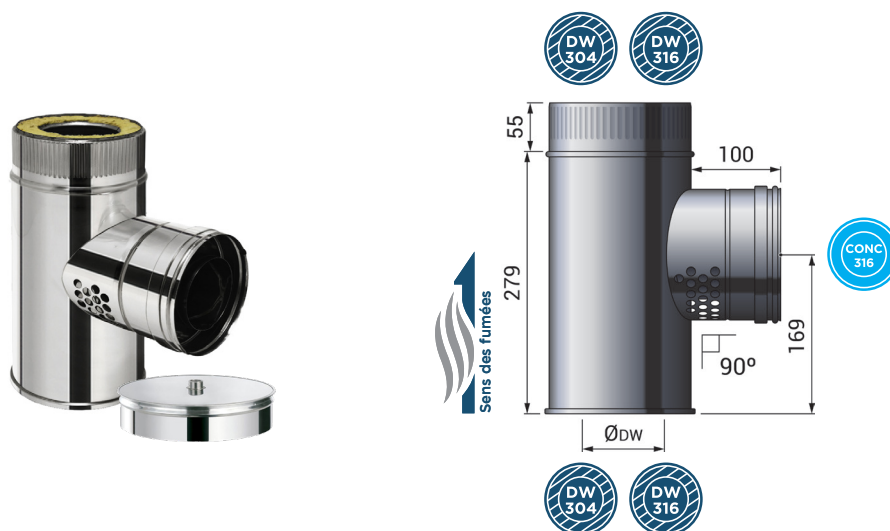

- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T100DIDPI90		
	CODE	u/e	€
• 100	410105A100	1	163,9
• 125	410105A125	1	183,6
• 150	410105A150	1	199,7

Déviations



105C

T130DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø130/200 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ



- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**


T130DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105C150	1	240,3

105B

T150DIDPI90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø150/200 femelle avec tampon purge avec bouchon TRINOX

NOUVEAUTÉ

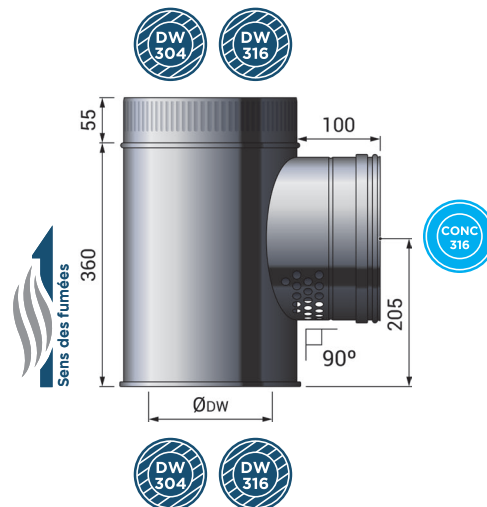


- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

T150DIDPI90			
Ø	CODE	u/e	€
150	410105B150	1	240,3

Inspection




09 TIDI Élément Té 90° inspection

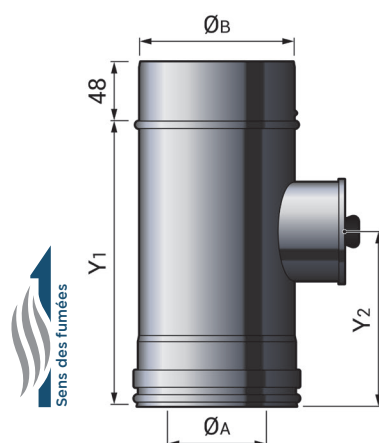

Ø A-B	TIDI				
	CODE	Y ₁	Y ₂	u/e	€
• 080-125	33009080	231	142	1	130,5
• 100-150	33009100	256	155	1	139,4
• 130-200	33009130	306	180	1	155,5
• 150-200	33009150	306	180	1	169,6

10 TCDI Élément test

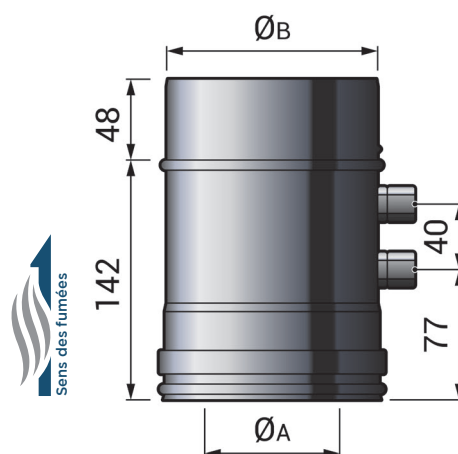


Ø A-B	TCDI		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33010080	1	99,0
• 100-150	33010100	1	116,5
• 130-200	33010130	1	136,1
• 150-200	33010150	1	145,3

Terminaux



111 BDIB Terminal vertical long


NOUVEAUTÉ



ØA-B	BDIB			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080-125	330111080	235	1	192,2
• 100-150	330111100	235	1	197,6
• 130-200	330111130	270	1	220,9
• 150-200	330111150	270	1	236,4

129 BDIB500 Terminal vertical court


NOUVEAUTÉ

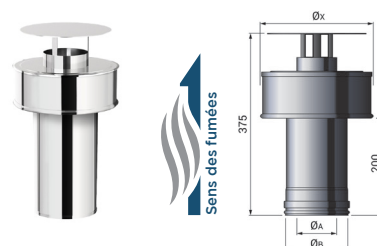

ØA-B	BDIB500			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080-125	330129080	235	1	163,4
• 100-150	330129100	235	1	168,0
• 130-200	330129130	270	1	187,7
• 150-200	330129150	270	1	200,7


115 BTDIDR Terminal horizontal démontable et recoupable

NOUVEAUTÉ

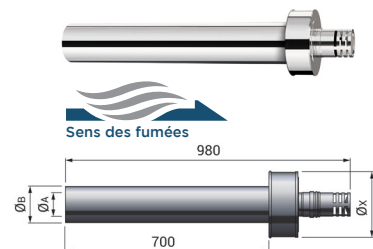

ØA-B	BTDIRE			
	CÓDIGO	Øx	u/e	€
• 080-125	330115080	235	1	137,7
• 100-150	330115100	235	1	152,9
• 130-200	330115130	270	1	180,2
• 150-200	330115150	270	1	195,5


16 BDIW Terminal pare-pluie et pare-vent

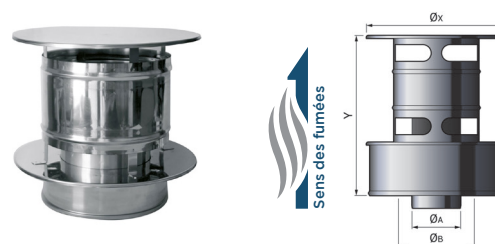

ØA-B	BDIW			
	CODE	Øx	Y	u/e €
• 080-125	33016080	230	263	1 106,8
• 100-150	33016100	250	272	1 124,3
• 130-200	33016130	275	287	1 148,4
• 150-200	33016150	300	302	1 148,4

128 BTDIRE Terminal horizontal recoupable avec plaque d'habillage au mur

NOUVEAUTÉ

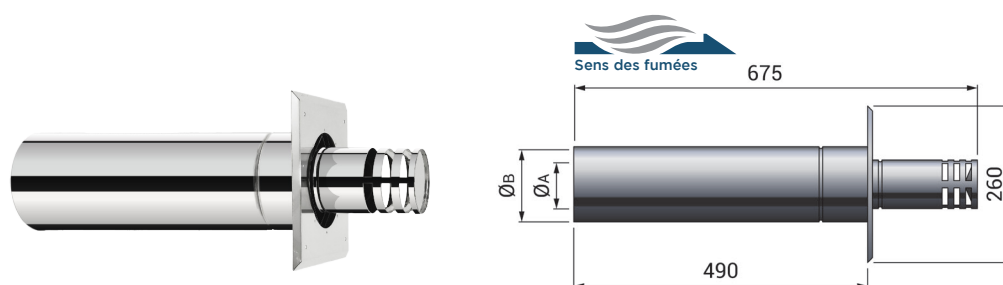


ØA-B	BTDIRE		
	CODE	u/e	€
• 080-125	330128080	1	167,8
• 100-150	330128100	1	175,3
• 130-200	330128130	1	192,4
• 150-200	330128150	1	208,7

Supports et maintiens




17 BMDI Collier mural intérieur




ØA-B	BMDI			
	CODE	Z	u/e	€
● 080-125	33017080	195	6	21,7
● 100-150	33017100	220	6	23,2
● 130-200	33017130	270	6	26,6
● 150-200	33017130	270	6	26,6

18 BMDIE Collier mural extérieur




ØA-B	BMDIE			
	CODE	Z	u/e	€
● 080-125	33018080	197	6	25,1
● 100-150	33018100	222	6	33,9
● 130-200	33018130	272	6	40,6
● 150-200	33018130	272	6	40,6

19 AIDI Collier ancrage



ØA-B	AIDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33019080	1	15,0
● 100-150	33019100	1	9,5
● 130-200	33019130	1	12,1
● 150-200	33019130	1	12,1

20 BVDI Collier pour haubanage



ØA-B	BVDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33020080	1	17,3
● 100-150	33020100	1	16,1
● 130-200	33020130	1	17,7
● 150-200	33020130	1	17,7

36 BTGDI Support au toit long

NOUVELLE
VERSION




ØA-B	BTGDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33036080	1	71,1
● 100-150	33036100	1	74,7
● 130-200	33036130	1	77,8
● 150-200	33036130	1	77,8

Supports et maintiens



31 SPLADI


Support plancher

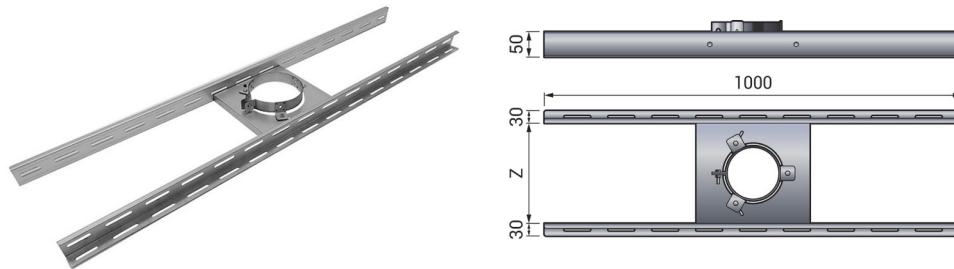

ØA-B	SPLADI			
	CODE	Z	u/e	€
● 080-125	33031080	240	1	55,0
● 100-150	33031100	240	1	58,5
● 130-200	33031130	315	1	62,7
● 150-200	33031130	315	1	62,7

113 R40SPLADI


Rehausse 400 mm pour support plancher SPLADI

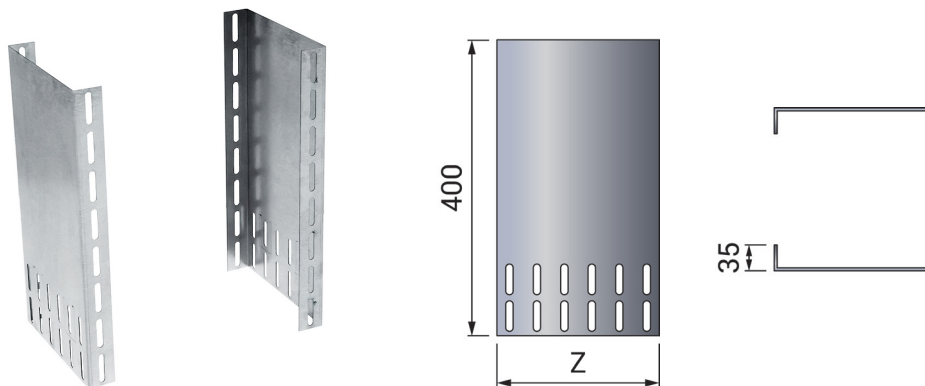

ØA-B	R40SPLADI			
	CODE	Z	u/e	€
● 080-125	330113080	240	1	20,8
● 100-150	330113100	240	1	21,3
● 130-200	330113130	315	1	23,5
● 150-200	330113130	315	1	23,5

74 PSVDI

Plaque distance sécurité ventilée galva

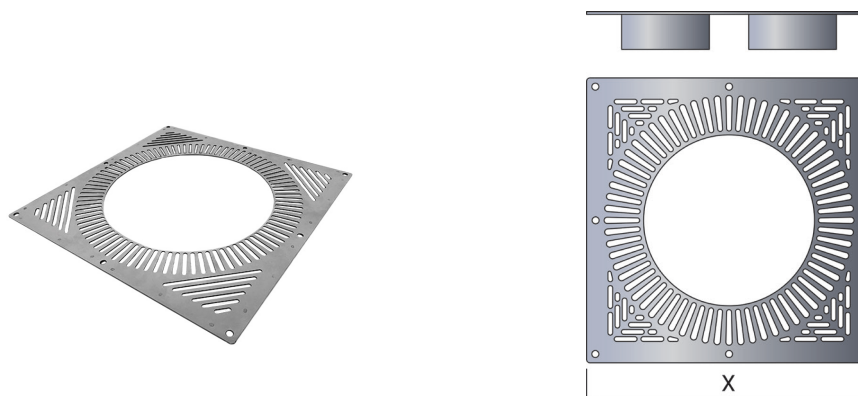


ØA-B	PSVDI			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33074080	325	1	58,1
● 100-150	33074100	350	1	63,7
● 130-200	33074130	400	1	72,2
● 150-200	33074130	400	1	72,2

Supports et maintiens




22 SMDI Support mural

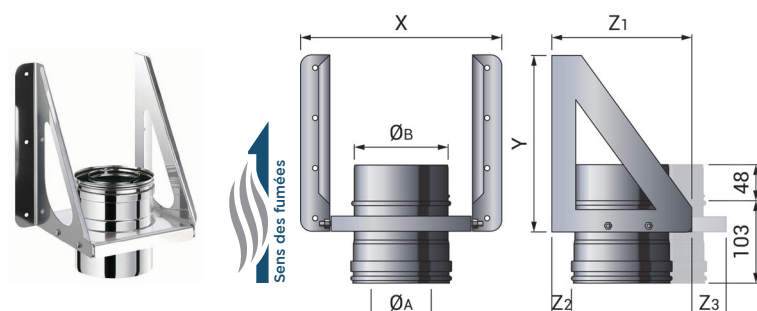

ØA-B	SMDI						
	CODE	X	Y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	u/e €
● 080-125	33022080	268	293	188	32	40	1 96,4
● 100-150	33022100	293	325	213	32	40	1 109,6
● 130-200	33022130	343	391	263	33	53	1 133,4
● 150-200	33022150	343	391	263	33	53	1 133,4

73B EXLSMDI Rallonge 500 mm pour SMDP



NOUVEAUTÉ

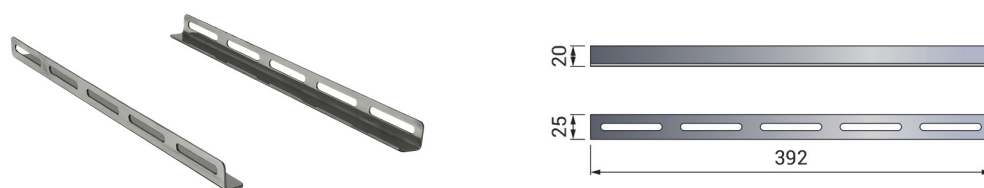

x4 Écrous et boulons
inclus

EXLSMDI		
CODE	u/e	€
● 33073B000	1	48,9

21 PSTDI Plaque couronnement FLEX-CONC

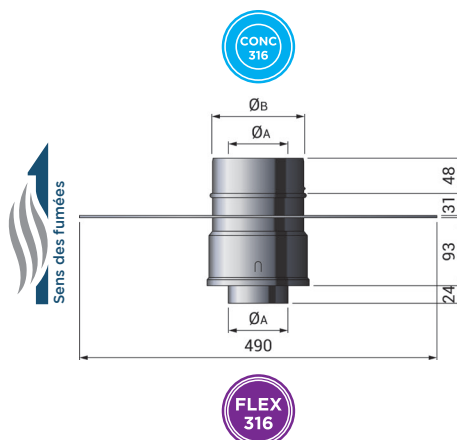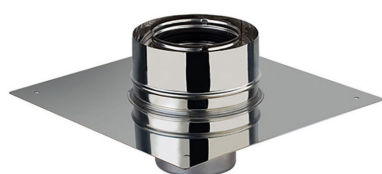

ØA-B	PSTD I		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33021080	1	93,5
● 100-150	33021100	1	101,2
● 130-200	33021130	1	105,6
● 150-200	33021150	1	105,6


Supports et maintiens



39

PDPTDI

Plaque départ 500 x 500 mm CONC-FLEX

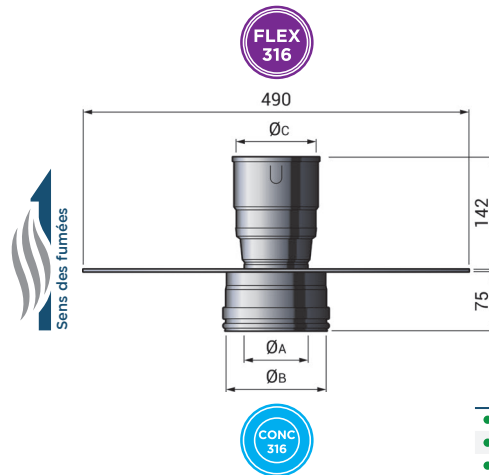


ØA-B	ØC	PDPTDI		
		CODE	u/e	€
• 080-125	080	33039080080	1	105,6
• 080-125	100	33039080100	1	105,6
• 100-150	100	33039100100	1	133,2

44

PDPTDI33

Plaque départ 300 x 300 mm CONC-FLEX

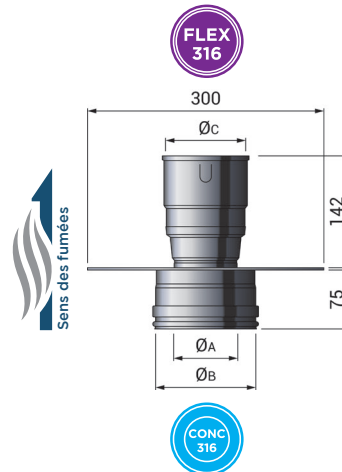

NOUVEAUTÉ

ØA-B	ØC	PDPTDI33		
		CODE	u/e	€
• 080-125	080	33044080080	1	92,8
• 080-125	100	33044080100	1	92,8
• 100-150	100	33044100100	1	120,4

57

JS

Joint silicone



ØA-B	JS		
	CODE	u/e	€
• 080-125	40057080	1	3,6
• 100-150	40057100	1	4,2
• 130-200	40057130	1	4,7
• 150-200	40057150	1	5,5

28

BRIUE

Collier d'union




ØA-B	BRIUE		
	CODE	u/e	€
• 080-125	20028125	1	7,7
• 100-150	20028150	1	8,1
• 130-200	20028200	1	9,5
• 150-200	20028200	1	9,5

Finitions



138 CADISO Solin en acier inoxydable 0°


NOUVEAUTÉ

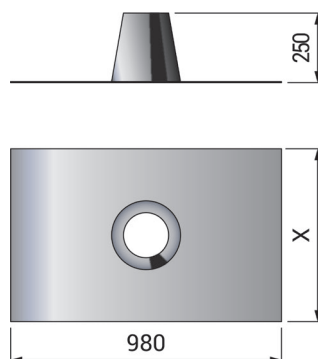

Ø	CADISO			
	CODE	X	u/e	€
• 080-125	330138080	575	1	145,3
• 100-150	330138100	595	1	150,9
• 130-200	330138130	635	1	158,2
• 150-200	330138130	635	1	158,2

141 CADISY45 Solin en acier inoxydable 0-45°


NOUVEAUTÉ

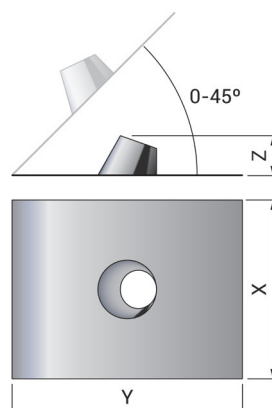

Ø	CADISY45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080-125	330141080	585	833	153	1	145,3
• 100-150	330141100	585	833	165	1	150,9
• 130-200	330141130	720	1.000	183	1	158,2
• 150-200	330141130	720	1.000	183	1	158,2

142 CADISY60 Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

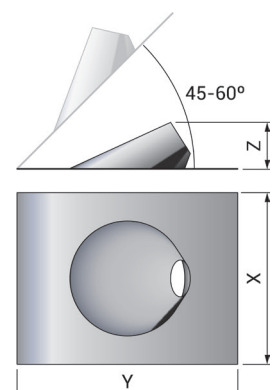



Ø	CADISY60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080-125	330142080	720	1.000	188	1	145,3
• 100-150	330142100	720	1.000	200	1	150,9
• 130-200	330142130	860	1.250	247	1	158,2
• 150-200	330142130	860	1.250	247	1	158,2

Finitions



141A FBRCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45



NOUVEAUTÉ

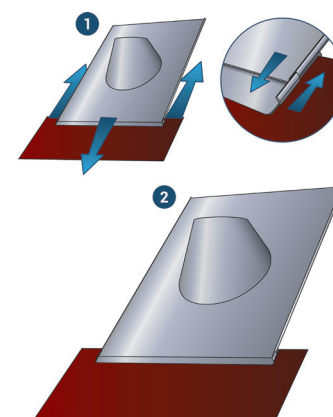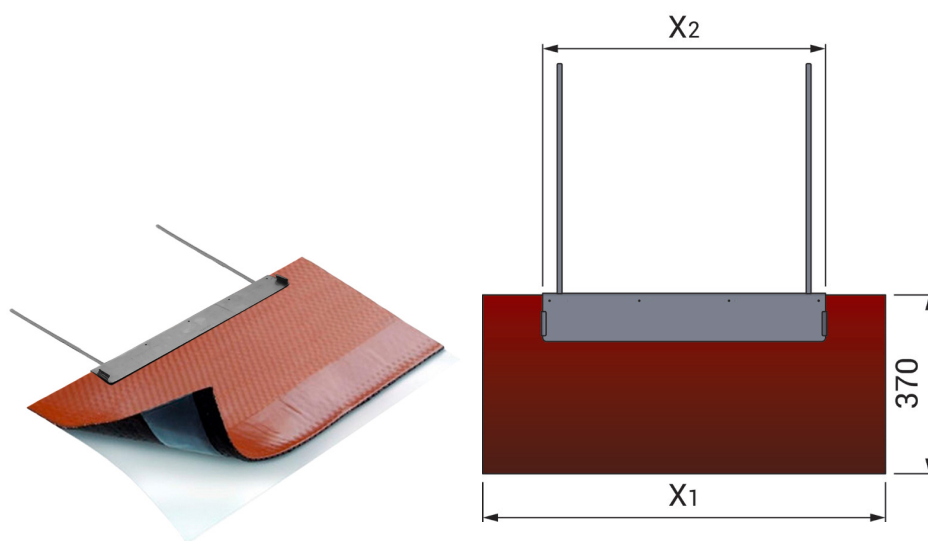

		ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45				
				CODE	X ₁	X ₂	u/c	€
• S		080-100	080-100	400141AS	833	585	1	98,5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1	105,3
• L		250-300	-	400141AL	1.250	860	1	105,3

141B FBNCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

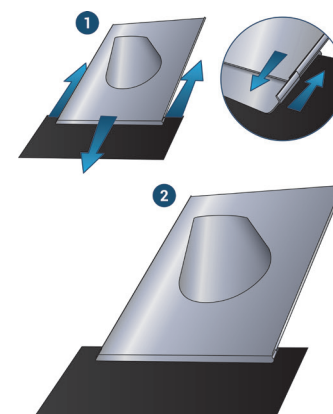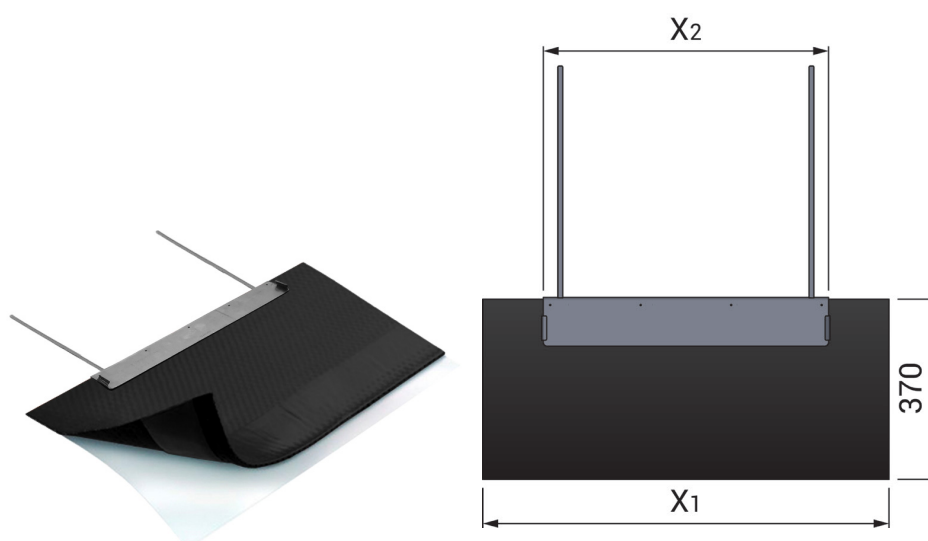



		ØCADPSYP45	ØCADISY45	FBNCADPSY45				
				CODE	X ₁	X ₂	u/c	€
• S		080-100	080-100	400141BS	833	585	1	98,5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1	105,3
• L		250-300	-	400141BL	1.250	860	1	105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

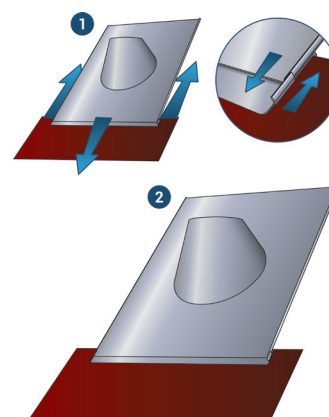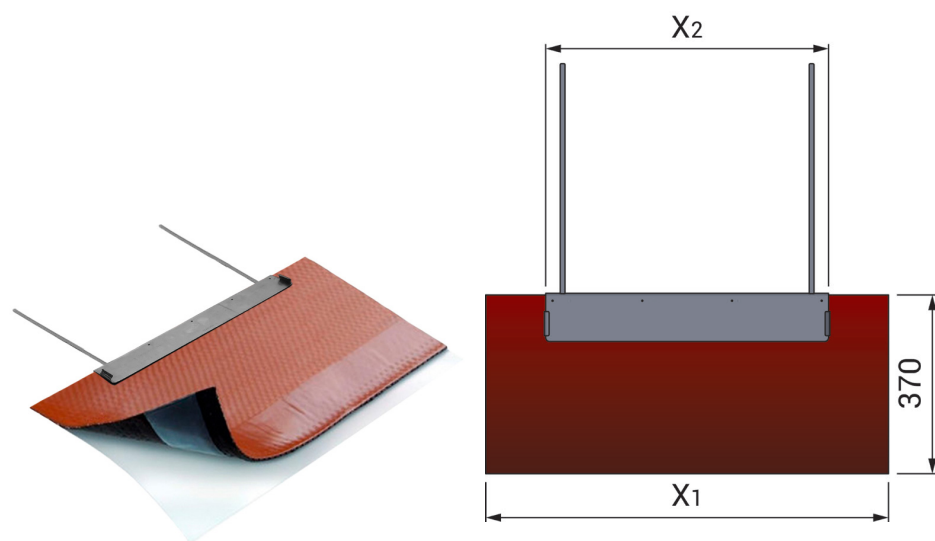

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

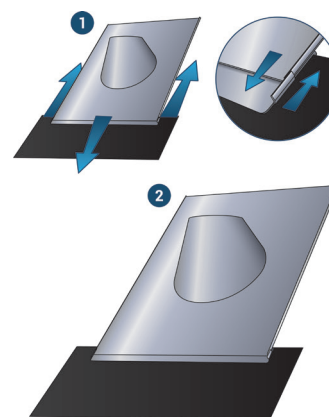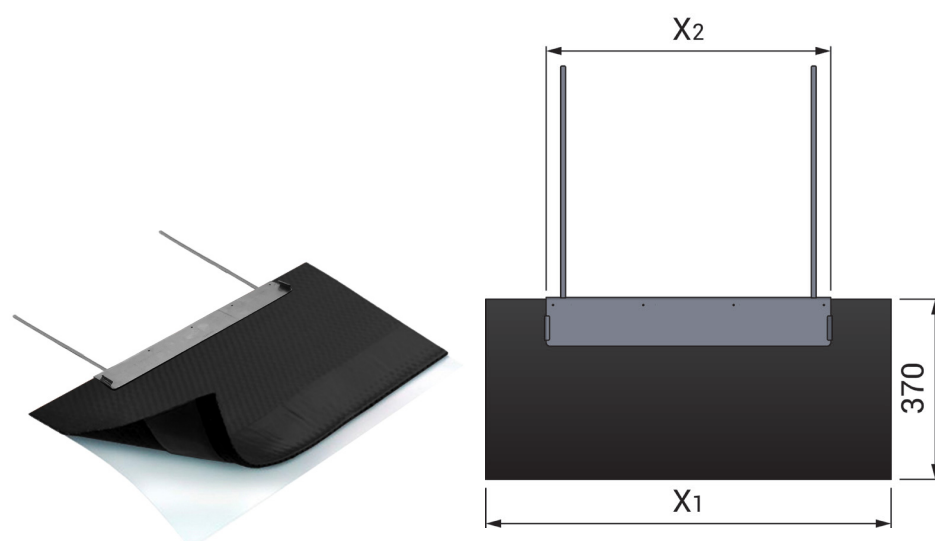


	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4

Finitions



141C KERCADPSY45 Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45


NOUVEAUTÉ

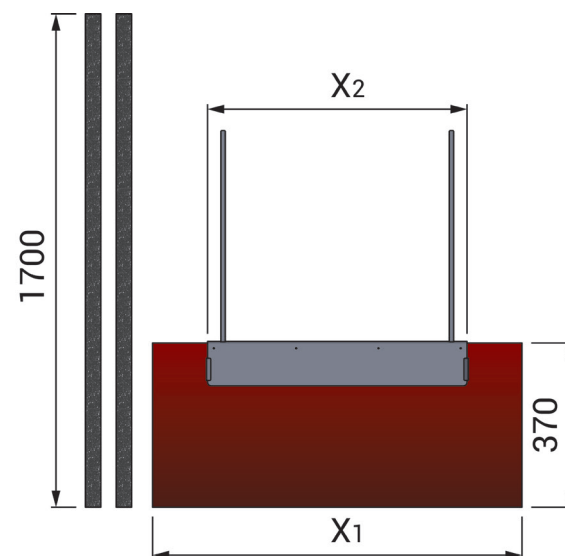

		ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
				CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S		080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L		250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D KENCADPSY45 Kit d'étanchéité noir pour CADPSY45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

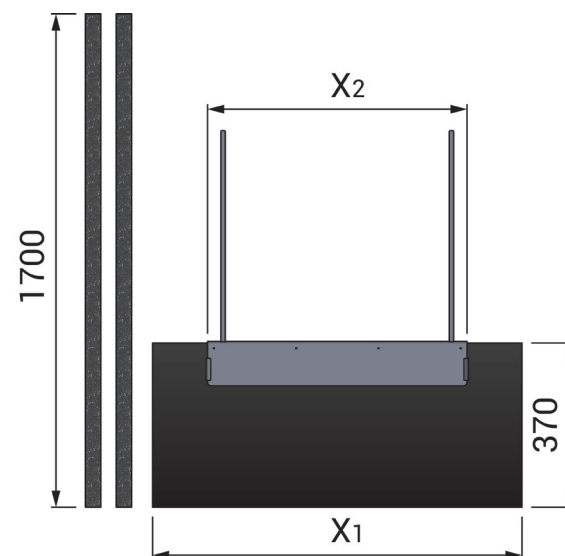

		ØCADPSY45	ØCADISY45	KENCADPSY45			
				CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S		080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M		125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L		250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3


Finitions



142C KERCADPSY60

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

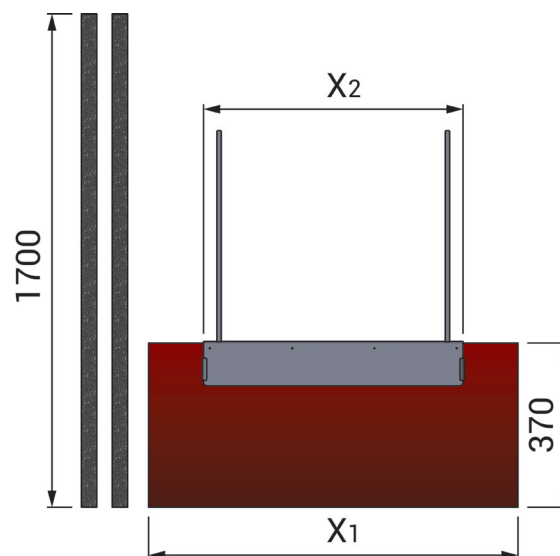


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60

Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

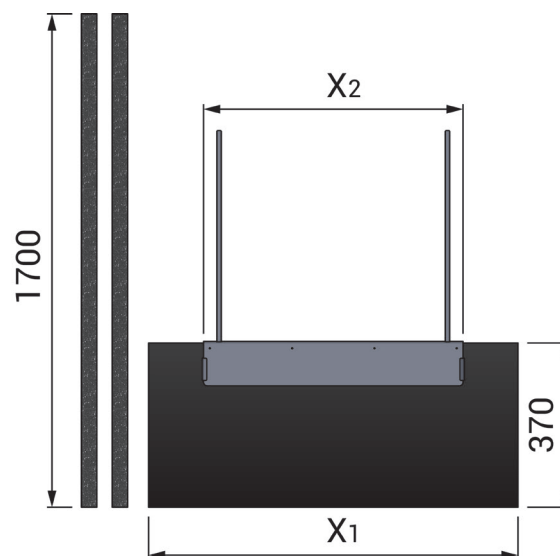


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4

Finitions





23 CADI Solin en plomb 0-45°

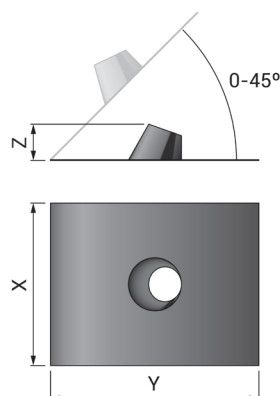

ØA-B	CADI					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080-125	33023A080	700	900	152	1	199,6
● 100-150	33023A100	700	900	159	1	207,0
● 130-200	33023A130	780	980	181	1	277,5
● 150-200	33023A130	780	980	181	1	277,5


24 VDI Colerette de solin



ØA-B	VDI				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
● 080-125	33024080	245	32	1	31,7
● 100-150	33024100	270	35	1	34,4
● 130-200	33024130	320	42	1	39,5
● 150-200	33024130	320	42	1	39,5

119A VDIE Colerette de solin étanche

NOUVEAUTÉ



Joint en silicone
inclue

ØA-B	VDIE				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
● 080-125	330119A080	245	32	1	38,4
● 100-150	330119A100	270	35	1	41,1
● 130-200	330119A130	320	42	1	47,1
● 150-200	330119A130	320	42	1	47,1

119C JVDE Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM

NOUVEAUTÉ



ØA-B	JVDE		
	CODE	u/e	€
● 080-125	400119C120160	1	5,2
● 100-150	400119C120160	1	5,2
● 130-200	400119C185260	1	6,5
● 150-200	400119C185260	1	6,5



Finitions



103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

Température
de travail
maximum
260 °C

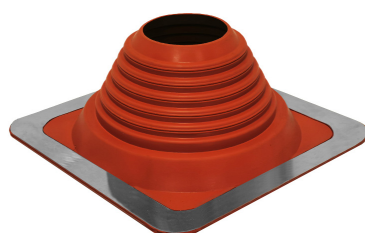

103 KCA Kit d'installation à base carrée en EPDM noir



Ø Extérieur	CASQR101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

Ø Extérieur	CASQR140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


Ø Extérieur	CASQR171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

Ø Extérieur	KCA003177			
	CODE	u/e	€	
• 003-177	400104003177	1	59,4	

Ø Extérieur	KCA101343			
	CODE	u/e	€	
• 101-520	400104101520	1	114,0	

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

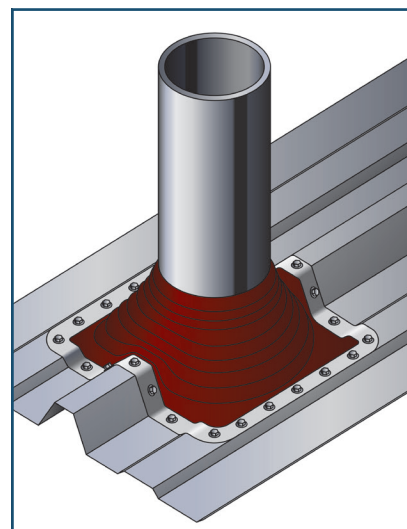


Finitions



103A CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir

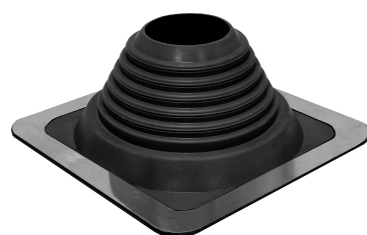

Température
de travail
maximum
100 °C



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CAE




Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

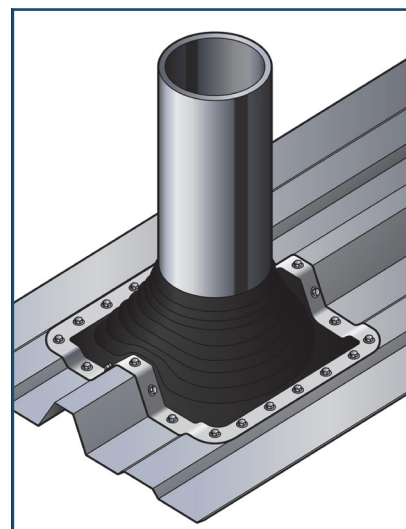

Finitions




48 PL120DI0 Rosace 0°

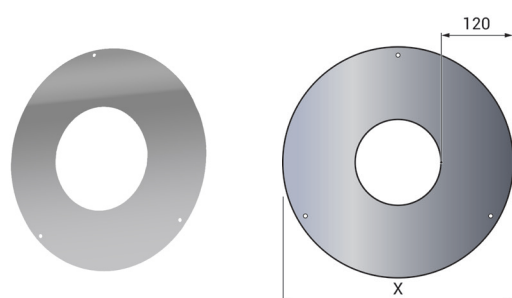


ØA-B	PL120DI0			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33048080	372	1	43,7
● 100-150	33048100	397	1	49,7
● 130-200	33048130	447	1	58,2
● 150-200	33048130	447	1	58,2

48A PL120DI10 Rosace 1-10°

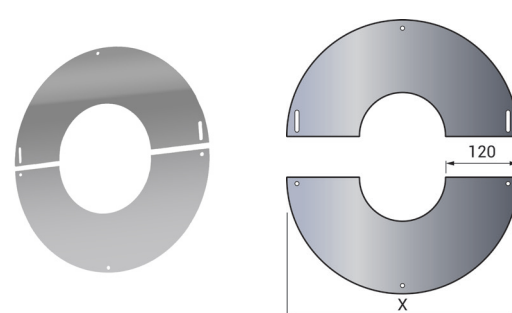


ØA-B	PL120DI10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33048A080	372	1	43,7
● 100-150	33048A100	397	1	49,7
● 130-200	33048A130	447	1	58,2
● 150-200	33048A130	447	1	58,2

48B PL120DI30 Rosace 11-30°

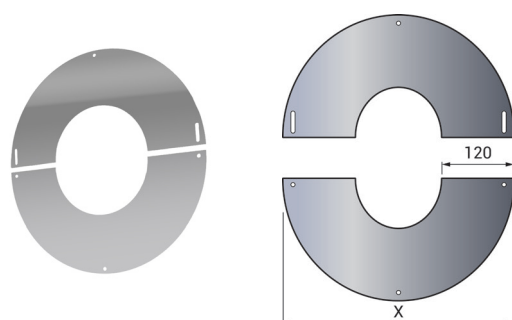

ØA-B	PL120DI30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33048B080	372	1	43,7
● 100-150	33048B100	397	1	49,7
● 130-200	33048B130	447	1	58,2
● 150-200	33048B130	447	1	58,2

48C PL120DI45 Rosace 31-45°

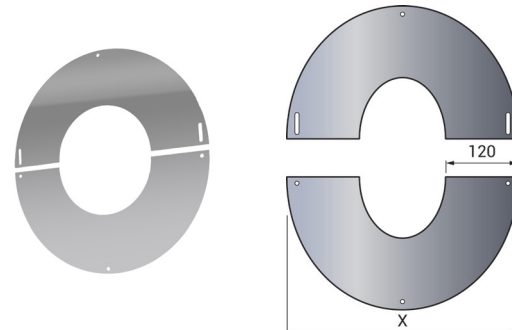


ØA-B	PL120DI45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33048C080	372	1	43,7
● 100-150	33048C100	397	1	49,7
● 130-200	33048C130	447	1	58,2
● 150-200	33048C130	447	1	58,2

Finitions




49 EM120TDI0 Plaque de propreté 0°

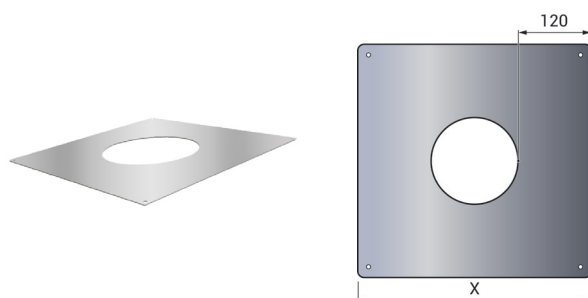


ØA-B	EM120TDI0			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33049080	372	1	46,6
● 100-150	33049100	397	1	50,2
● 130-200	33049130	447	1	55,9
● 150-200	33049130	447	1	55,9

49A EM120TDI10 Plaque de propreté 1-10°

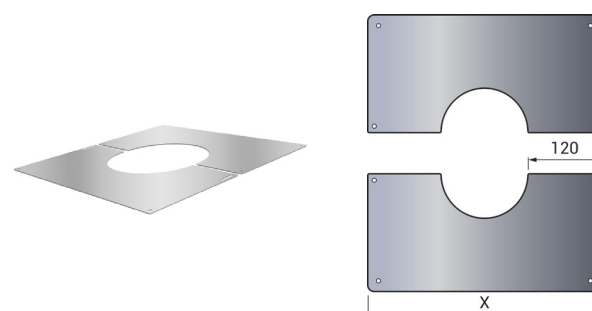


ØA-B	EM120TDI10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33049A080	372	1	46,6
● 100-150	33049A100	397	1	50,2
● 130-200	33049A130	447	1	55,9
● 150-200	33049A130	447	1	55,9

49B EM120TDI30 Plaque de propreté 11-30°

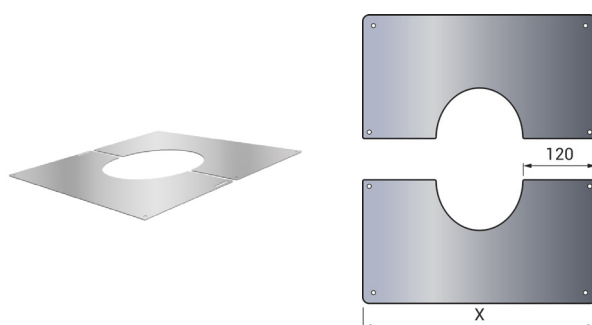

ØA-B	EM120TDI30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33049B080	372	1	46,6
● 100-150	33049B100	397	1	50,2
● 130-200	33049B130	447	1	55,9
● 150-200	33049B130	447	1	55,9

49C EM120TDI45 Plaque de propreté 31-45°



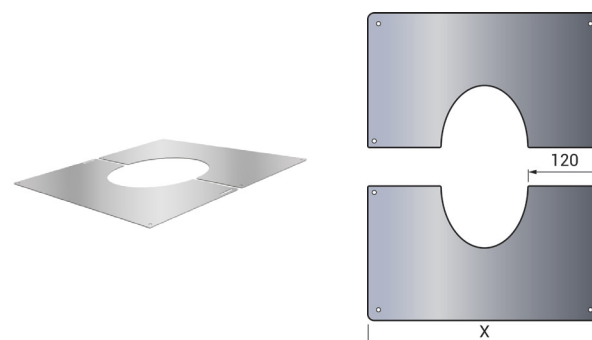


ØA-B	EM120TDI45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33049C080	372	1	46,6
● 100-150	33049C100	397	1	50,2
● 130-200	33049C130	447	1	55,9
● 150-200	33049C130	447	1	55,9

Finitions





66 CODI Coquille isolante

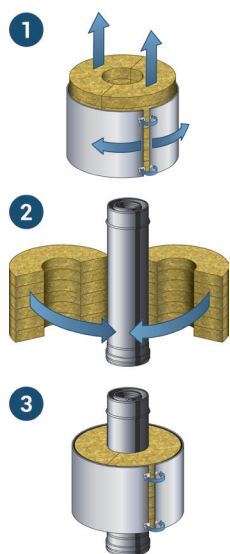



ØA-B	CODI			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33066080	333	1	139,5
● 100-150	33066100	358	1	143,7
● 130-200	33066130	408	1	150,9
● 150-200	33066130	408	1	150,9

96A PSEDI10 Plaque sécurité étanche 0-10°





ØA-B	PSEDI10				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33096A080	405	427	1	76,6
● 100-150	33096A100	430	452	1	79,7
● 130-200	33096A130	480	503	1	85,9
● 150-200	33096A130	480	503	1	85,9

96B PSEDI30 Plaque sécurité étanche 11-30°



ØA-B	PSEDI30				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33096B080	405	445	1	76,6
● 100-150	33096B100	430	473	1	79,7
● 130-200	33096B130	480	531	1	85,9
● 150-200	33096B130	480	531	1	85,9

96C PSEDI45 Plaque sécurité étanche 31-45°





ØA-B	PSEDI45		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33096C080	1	76,6
● 100-150	33096C100	1	79,7
● 130-200	33096C130	1	85,9
● 150-200	33096C130	1	85,9

Finitions



97A EPSEDINM10



Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDI10

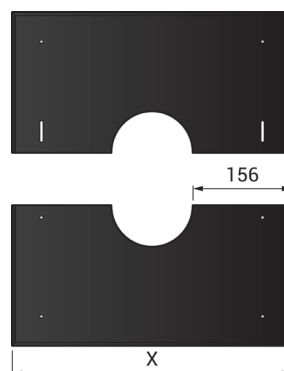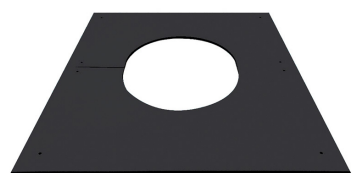

ØA-B	EPSEDINM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097A080	456	1	75,0
● 100-150	33097A100	476	1	84,2
● 130-200	33097A130	501	1	99,4
● 150-200	33097A130	526	1	99,4

97B EPSEDINM30



Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDI30

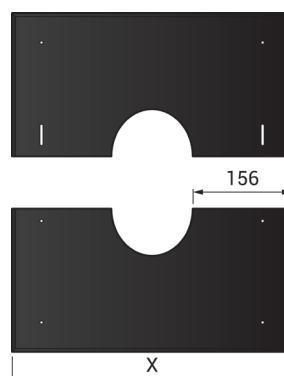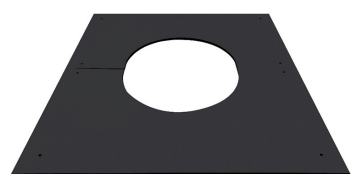

ØA-B	EPSEDINM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097B080	456	1	75,0
● 100-150	33097B100	476	1	84,2
● 130-200	33097B130	501	1	99,4
● 150-200	33097B130	526	1	99,4

97C EPSEDINM45

Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDI45

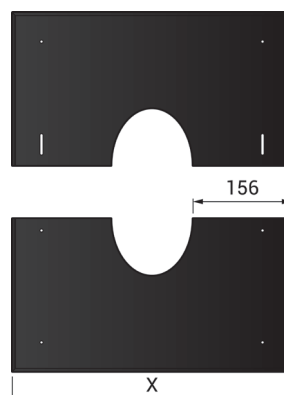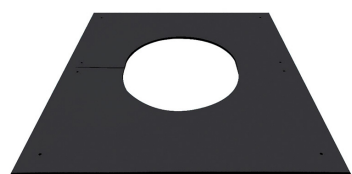


ØA-B	EPSEDINM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097C080	456	1	75,0
● 100-150	33097C100	476	1	84,2
● 130-200	33097C130	501	1	99,4
● 150-200	33097C130	526	1	99,4

Finitions



98A EPSEDIWH10


Plaque aimantée blanche 0-10° pour PSEDI10

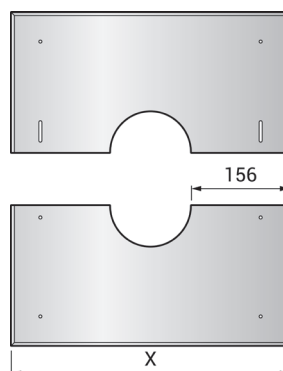

ØA-B	EPSEDIWH10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33098A080	456	1	75,0
● 100-150	33098A100	476	1	84,2
● 130-200	33098A130	501	1	99,4
● 150-200	33098A130	526	1	99,4

98B EPSEDIWH30


Plaque aimantée blanche 11-30° pour PSEDI30

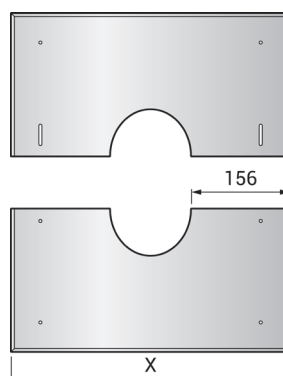

ØA-B	EPSEDIWH30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33098B080	456	1	75,0
● 100-150	33098B100	476	1	84,2
● 130-200	33098B130	501	1	99,4
● 150-200	33098B130	526	1	99,4

98C EPSEDIWH45

Plaque aimantée blanche 31-45° pour PSEDI45

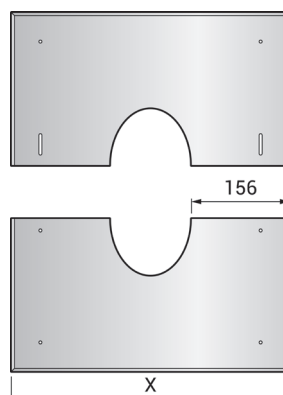

ØA-B	EPSEDIWH45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33098C080	456	1	75,0
● 100-150	33098C100	476	1	84,2
● 130-200	33098C130	501	1	99,4
● 150-200	33098C130	526	1	99,4

Adaptateurs




27 MMDI Raccordement Mâle-Mâle




ØA-B	MMDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33027080	1	45,9
● 100-150	33027100	1	47,5
● 130-200	33027130	1	59,1
● 150-200	33027150	1	62,7

28 MFDI Raccordement Femelle-Femelle

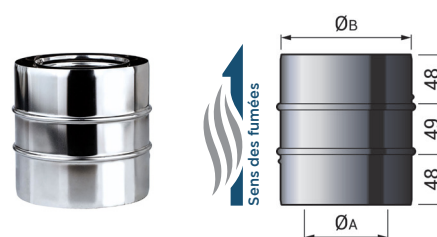

ØA-B	MFDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33028080	1	48,7
● 100-150	33028100	1	51,6
● 130-200	33028130	1	65,6
● 150-200	33028150	1	68,7


29A ADDI80130125 Adaptateur Ø080M/130F à CONC 316 Ø080/125

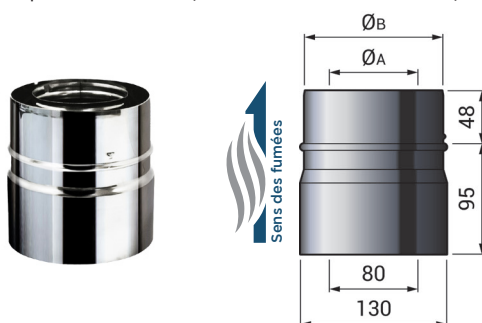

ØA-B	ADDI80130125		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33029A080	1	48,7


29B ADDI80125130 Adaptateur CONC 316 Ø080/125 à Ø080F/130M

NOUVEAUTÉ

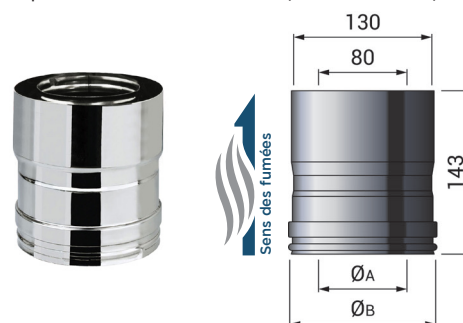

ØA-B	ADDI80125130		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33029B080	1	48,7

42 AHOBDI Adaptateur poêle HOBEN Ø080/125 à CONC 316 Ø080/125

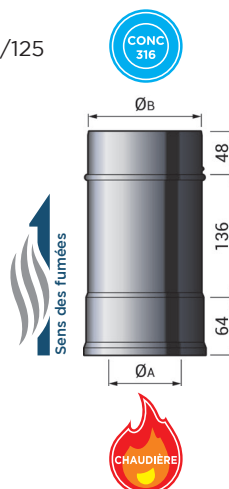


ØA-B	AHOBDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33042080	1	43,5

Adaptateurs



47 FLEX


Tube flexible noir 1.000 mm

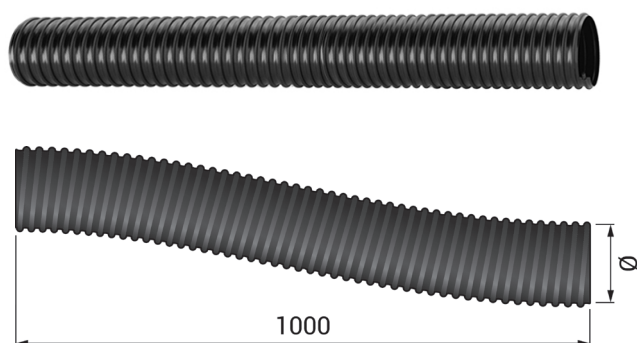

Ø	FLEX		
	CODE	u/e	€
• 060	33547060	1	28,9
• 080	33547080	1	29,1

47A FLEX15

Tube flexible noir 1.500 mm

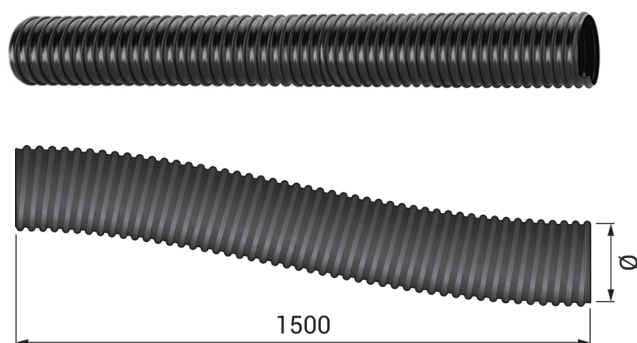


Ø	FLEX15		
	CODE	u/e	€
• 060	33547A060	1	39,9
• 080	33547A080	1	43,6

39B PFIN

Finition silicone noire pour FLEX et FLEX15


NOUVEAUTÉ

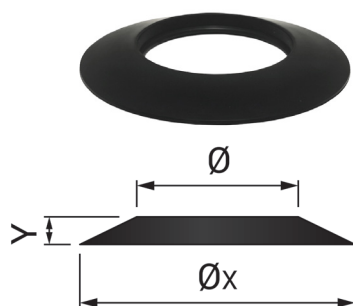

Ø	PFIN				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060	310VT39060	107	12	20	5,3

124 PL40NMO

Rosace Ø8 pour FLEX et FLEX15

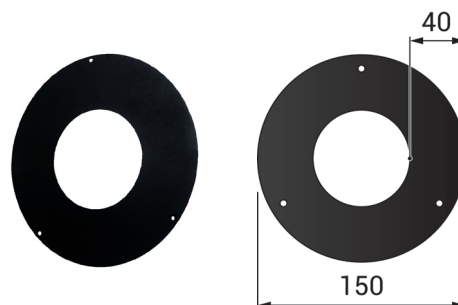

Ø	PL40NMO		
	CODE	u/e	€
• 060	335124060	1	19,5

Adaptateurs



Adaptateurs de Concentrique à Double paroi

CONC 316 à DW 304 et DW 316



CONC 316 à DW BLACK





136

ADDIDP

Adaptateur de CONC à DW

NOUVEAUTÉ

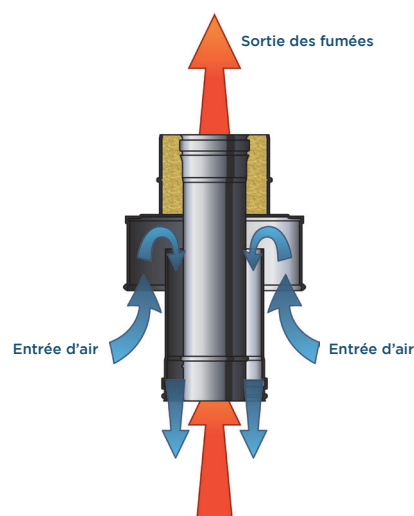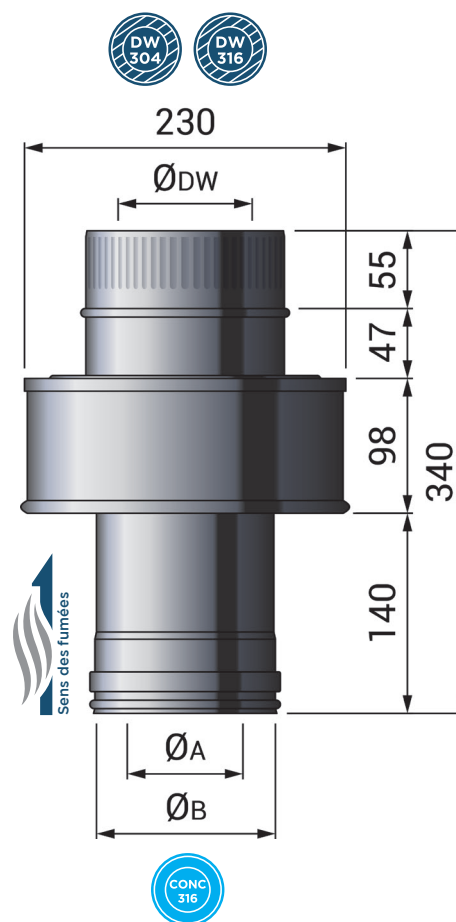

$\varnothing A-B$	$\varnothing_{DW}$	ADDIDP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	410136080080	1	107,9
● 100-150	100	410136100100	1	122,0
● 130-200	125	410136130125	1	133,9
● 150-200	150	410136150150	1	148,5



Adaptateurs



71

TBIDI

Te 90° biflux entrée d'air et sortie de fumées SWJ **sans tampon**

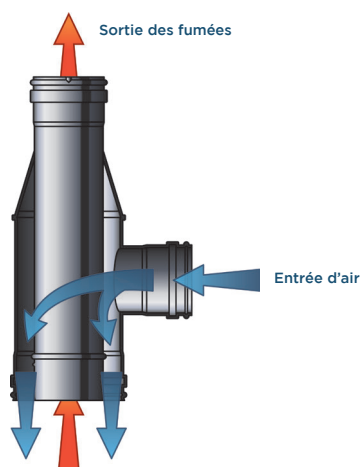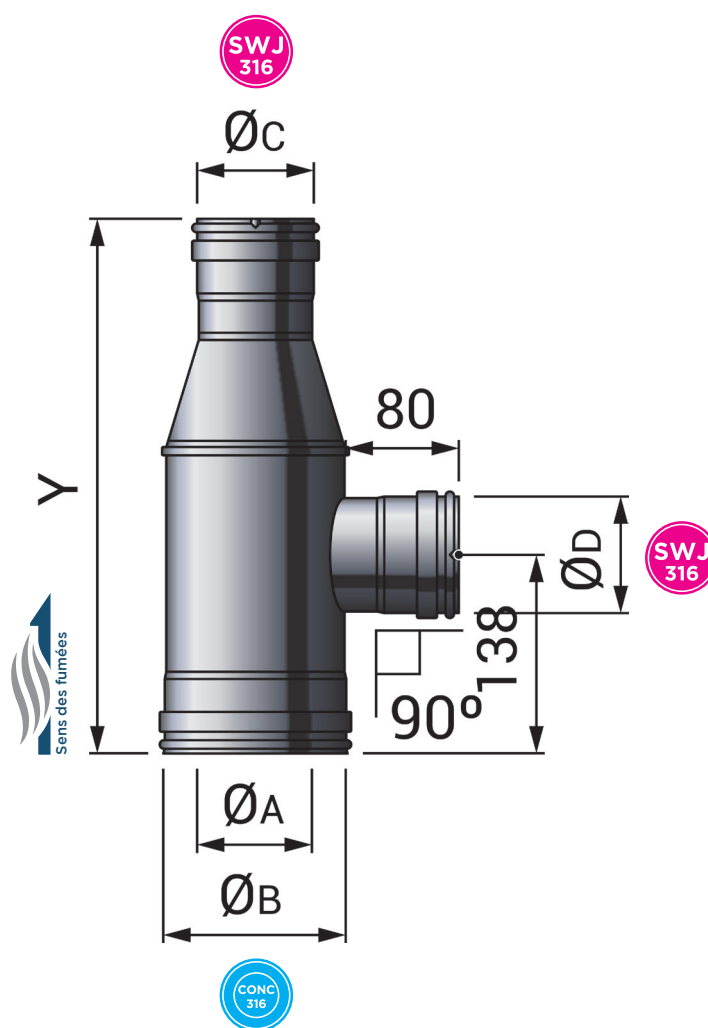

Séparateur de flux pour système concentrique.



Concentrique		Sortie des fumées		Entrée d'air		TBIDI		
ØA-B	CONC 304	ØC	SWJ 316	ØD	SWJ 316	CODE	Y	u/e €
• 100-150	✓	080	✓	080	✓	33071100080	382	1 333,1
• 100-150	✓	080	✓	100	✓	33071100080100	382	1 333,1
• 130-200	✓	100	✓	100	✓	33071130100	412	1 339,2
• 130-200	✓	130	✓	100	✓	33071130130100	412	1 390,1
• 130-200	✓	130	✓	150	✓	33071130130150	412	1 345,0

Augmentations/réductions



99K **RDI**
Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées
Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées

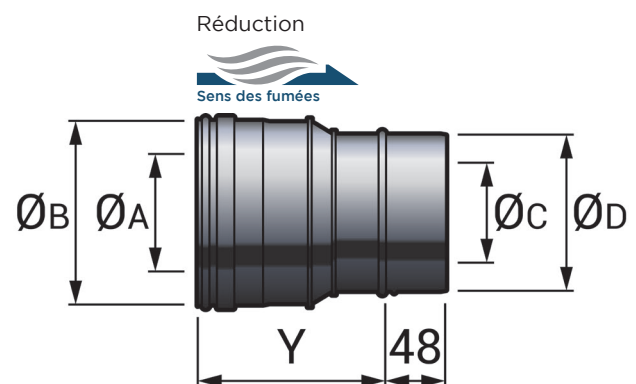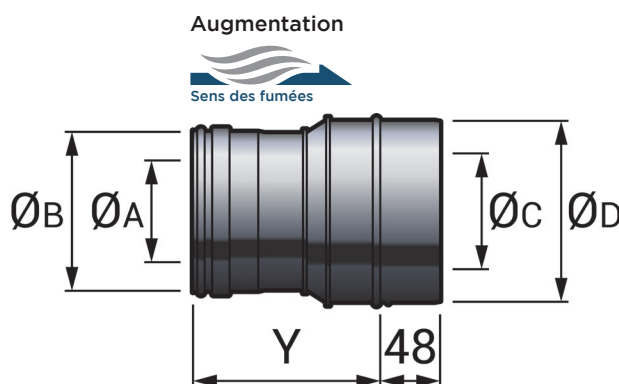

Ø A-B	Ø c-d															
	Ø080-125				Ø100-150				Ø130-200				Ø150-200			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
080-125					• 99K080100	150	1	60,0	• 99K080130	175	1	65,7	• 99K080150	175	1	75,2
100-150	• 99K100080	150	1	60,0					• 99K100130	175	1	74,8	• 99K100150	175	1	82,5
130-200	• 99K130080	190	1	65,7	• 99K130100	175	1	74,8					• 99K130150	145	1	96,9
150-200	• 99K150080	190	1	75,2	• 99K150100	175	1	82,5	• 99K150130	145	1	96,9				

Systeme EASY LOCK



Le système révolutionnaire EASY LOCK de Bofill permet une connexion facile, sûre et résistante des éléments, améliorant et facilitant ainsi l'installation de n'importe quel raccordement ou éléments de conduits.

Le système EASY LOCK fonctionne sans collier d'union pour les diamètres Ø80 (125) et Ø100 (150) mm. En conduit, les colliers d'union (BRIUDI) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.


Pour les conduits de Ø130 (200) et Ø150 (200) mm, il faut placer un collier union (BRIUDI).

Assemblage étape par étape

- 1 Pointer les éléments à joindre et aligner les paires d'encoches des deux éléments.
- 2 Assemblez complètement les extrémités mâles et femelle.
- 3 Pivotez les deux éléments sur leur axe dans des sens opposés d'environ 90°.
- 4 Le système est bloqué.

Démontage du système EASY LOCK


Pour un démontage correct des pièces, il suffit de suivre les étapes de montage à l'inverse.

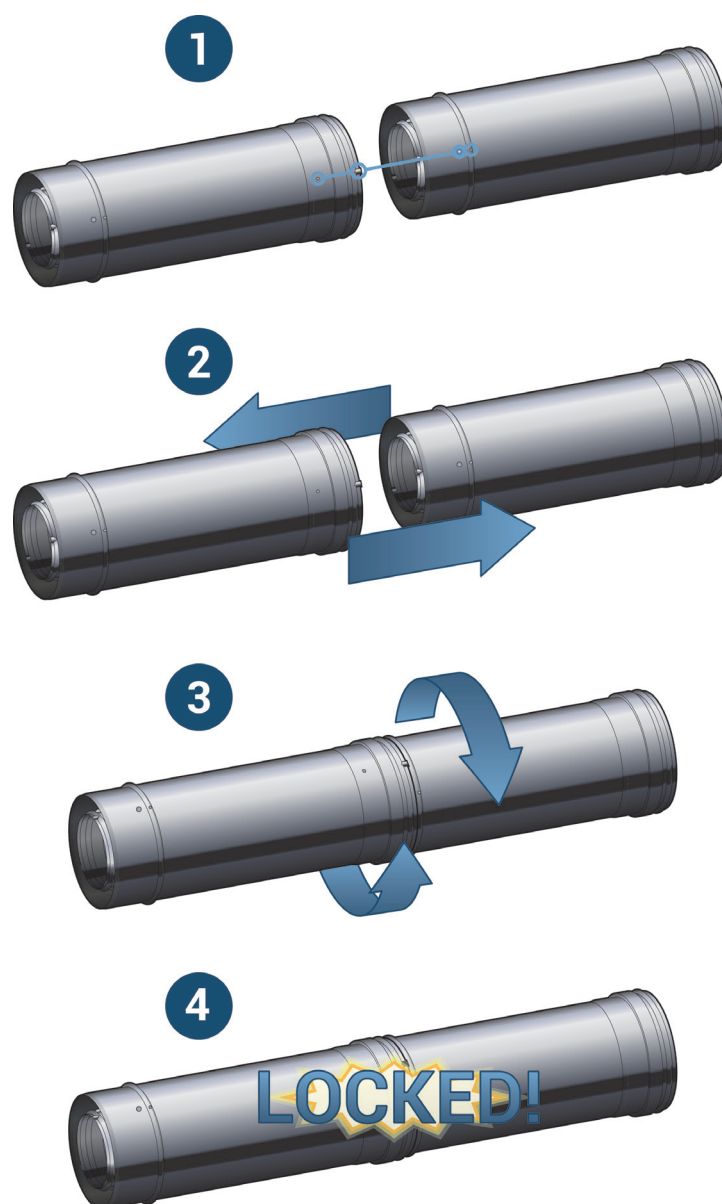

CONC BLACK

Conduit Concentrique

Conduit modulaire **Concentrique**
en acier inoxydable laqué noir

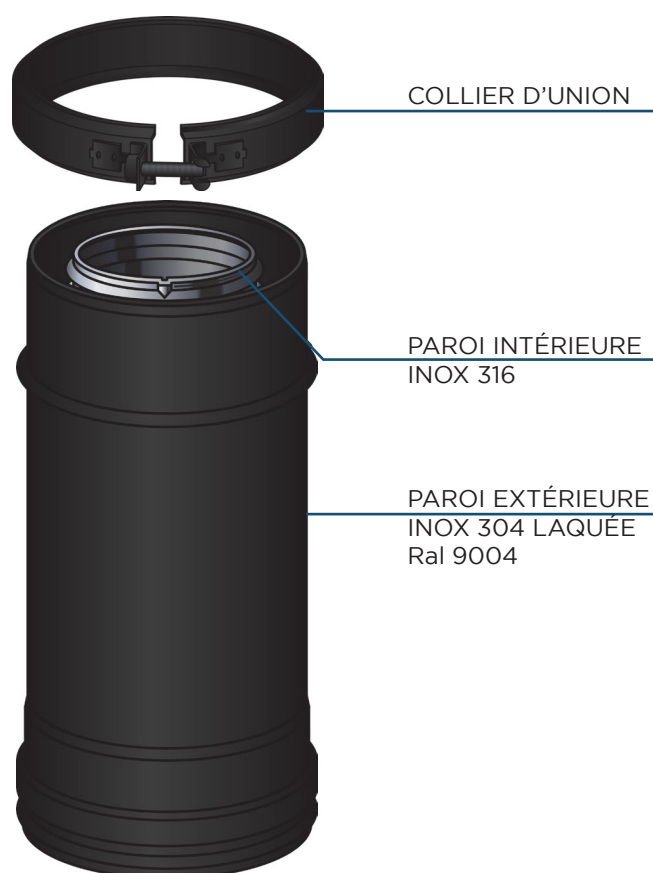

Combustibles:



**Bois
(sans joint)**



Biomasse



Granulés



Gaz



Fioul

Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Évacuation des fumées des foyers et chaudières à gaz à tirage naturel
- Évacuation des fumées des chaudières étanches et à condensation à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS

Matériaux:

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4 mm
Ral 9004

Système EASY LOCK

- Sans besoin de collier d'union pour les diamètres Ø080/125 et Ø100/150 mm


Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 48 mm pour une grande stabilité

Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

080	-	125
100	-	150
130	-	200
150	-	200

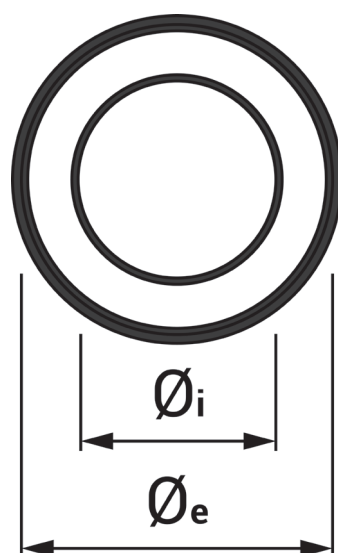

Raccordement:

Union EASY LOCK par emboîtement mâle/femelle sans besoin de collier d'union pour les diamètres Ø080/125 et Ø100/150 mm. En conduit, les colliers d'union (BRIUDINM) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union) pour les diamètres Ø130/200 et Ø150/200 mm.



Les éléments de la série CONC BLACK sont fournis avec le joint en silicone assemblé pour fonctionner dans les conditions d'étanchéité P1 (200 Pa).

S'il est nécessaire de travailler à une température supérieure à 200°C, il est nécessaire d'enlever le joint. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures de 450°C avec une étanchéité N1 (40 Pa) et est résistante au feu de cheminée (G).

Normative:

Selon EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50040 O (30)
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Selon EN 14989-2

T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Certifications:


Certifications de conformité

CE 0099/CPD/A71/0049

CE 0099/CPD/A71/0111

Document technique d'application

14.2/22-2261_V1

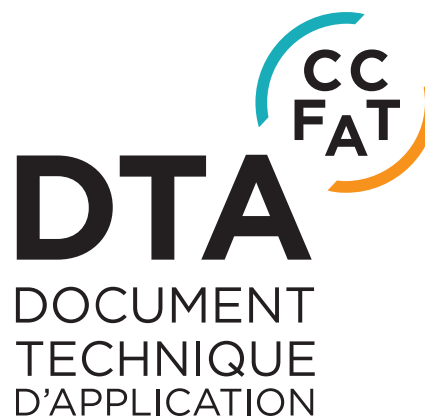

Déclaration de performances (DOP):

CONC 0001

Éléments droits



01 TDINM Élément droit 1.000 mm




Ø A-B	TDINM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33501080	1	89,8
● 100-150	33501100	1	114,3
● 130-200	33501130	1	138,2
● 150-200	33501150	1	156,1

02 TDINM500 Élément droit 500 mm



Ø A-B	TDINM500		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33502080	1	65,6
● 100-150	33502100	1	75,0
● 130-200	33502130	1	84,6
● 150-200	33502150	1	102,1

03 TDINM200 Élément droit 200 mm



Ø A-B	TDINM200		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33503080	1	47,0
● 100-150	33503100	1	50,6
● 130-200	33503130	1	57,8
● 150-200	33503150	1	68,2

04 TDIENM Élément réglable 362-534 mm



Ø A-B	TDIENM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33504080	1	95,9
● 100-150	33504100	1	111,7
● 130-200	33504130	1	158,3
● 150-200	33504150	1	171,6

25 TDIELNM Élément réglable long 570-952 mm

NOUVEAUTÉ



Ø A-B	TDIELNM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33525080	1	123,3
● 100-150	33525100	1	132,6
● 130-200	33525130	1	157,9
● 150-200	33525150	1	169,8

132 TDIEXNM Élément recoupable 50-800 mm

NOUVEAUTÉ




Ø A-B	TDIEXNM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	335132080	1	106,0
● 100-150	335132100	1	139,9
● 130-200	335132130	1	163,1
● 150-200	335132150	1	184,2

Déviations




05 CDINM45 Coude 45°

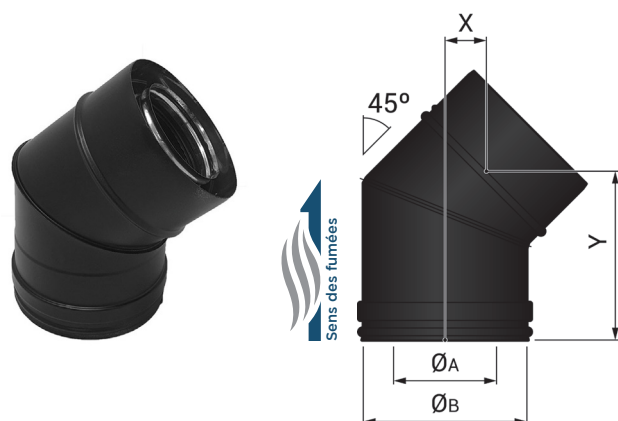


ØA-B	CDINM45				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33505080	32	128	1	66,9
● 100-150	33505100	35	135	1	72,7
● 130-200	33505130	44	152	1	81,5
● 150-200	33505150	44	152	1	96,1

06 CDINM90 Coude 90°

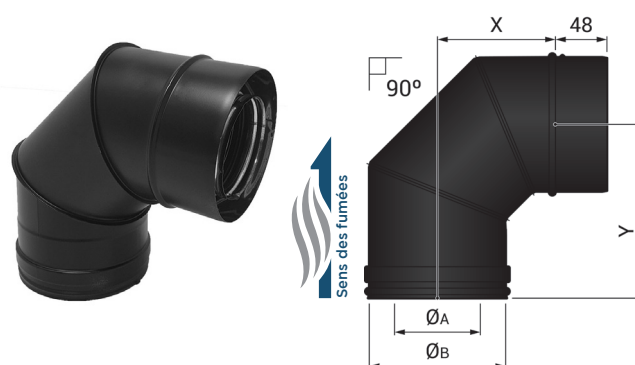


ØA-B	CDINM90				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33506080	110	162	1	78,2
● 100-150	33506100	120	172	1	92,4
● 130-200	33506130	145	197	1	100,8
● 150-200	33506150	145	197	1	116,5

07 TTDINM90 Té 90° mâle sans tampon

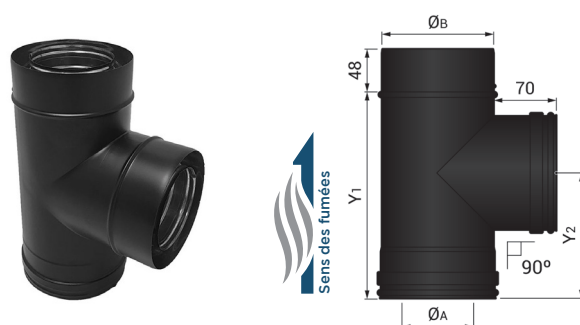

ØA-B	TTDINM90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
● 080-125	33507080	231	142	1	114,8
● 100-150	33507100	256	155	1	134,3
● 130-200	33507130	306	180	1	165,7
● 150-200	33507150	306	180	1	186,0

08 T60DINM Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle sans tampon

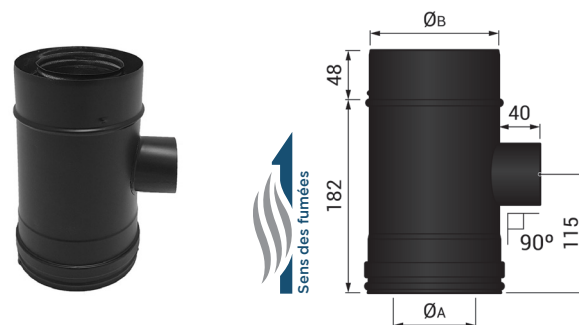

ØA-B	T60DINM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33508080	1	71,2
● 100-150	33508100	1	84,3
● 130-200	33508130	1	119,7
● 150-200	33508150	1	145,9

Déviations




30 T80CFDINM

Té 90° courte sortie de fumée SWJ Ø080 femelle **avec tampon**

NOUVELLE
VERSION



Tampon inférieur
inclus

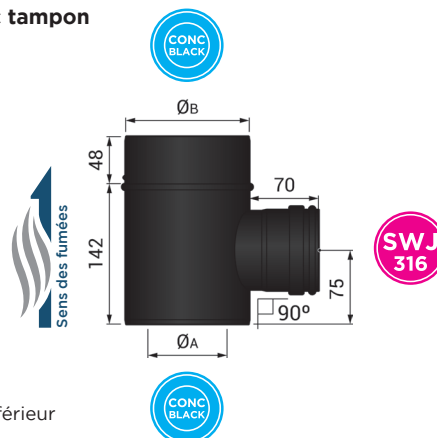

ØA-B	T80CFDINM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33530080	1	93,9
• 100-150	33530100	1	120,0


30A T100CFDINM

Té 90° courte sortie de fumée SWJ Ø100 femelle **avec tampon**

NOUVEAUTÉ




Tampon inférieur
inclus

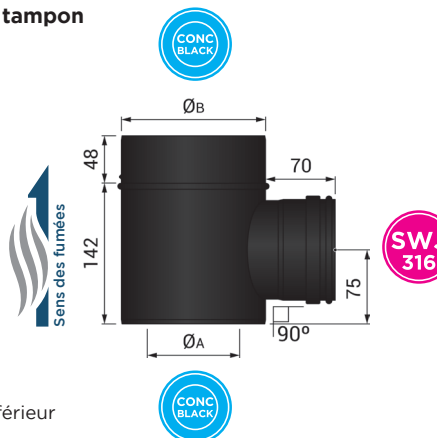

ØA-B	T100CFDINM		
	CODE	u/e	€
• 100-150	33530A100	1	122,7

31 TAPDISNM70

Tampon pour T80CFDINM et T100CFDINM




ØA-B	TAPDISNM70		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33531080	1	23,9
• 100-150	33531100	1	36,7

Déviations



37 T60DINM..ES

Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle et sortie de fumée SWJ Ø080 mâle **sans tampon**

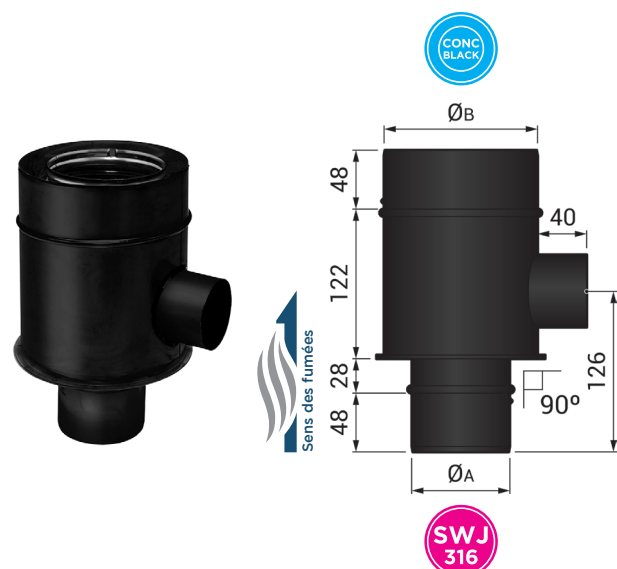


ØA-B	T60DINM..ES		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33537080	1	105,3
• 100-150	33537100	1	113,2

37A T60DINM..EF

Té 90° entrée d'air SW Ø060 mâle et sortie de fumées SWJ femelle **sans tampon**

NOUVEAUTÉ

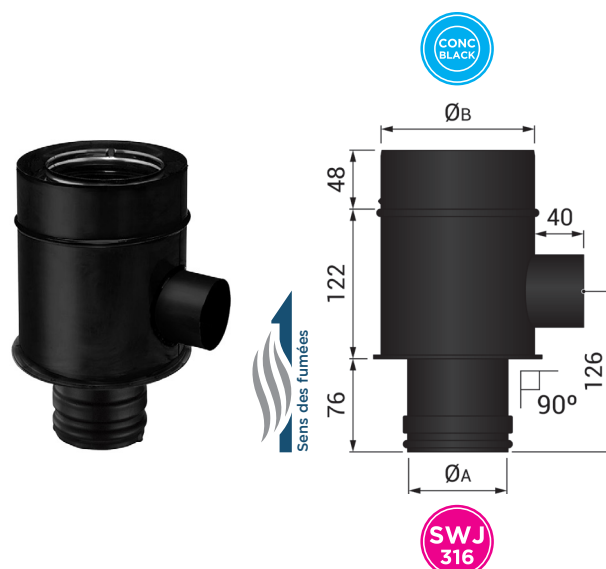

ØA-B	T60DINM..EF		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33537A080	1	105,3
• 100-150	33537A100	1	113,2

105 T80DIDPIP90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø080/125 femelle **avec tampon purge avec bouchon TRINOX**

NOUVELLE VERSION



- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**

Ø	T80DIDPIP90		
	CODE	u/e	€
• 080	415105080	1	191,4
• 100	415105100	1	210,9
• 125	415105125	1	229,2

105A T100DIDPIP90

Té 90° prise d'air extérieur CONC Ø100/150 femelle **avec tampon purge avec bouchon TRINOX**

NOUVELLE VERSION



- Bouchon TRINOX **inclus**
- Tampon purge inférieur **inclus**
- Collier d'union **inclus**


Ø	T100DIDPIP90		
	CODE	u/e	€
• 100	415105100	1	209,7
• 125	415105125	1	235,3
• 150	415105150	1	256,3

Terminaux



111 BDIBNM Terminal vertical long


NOUVEAUTÉ

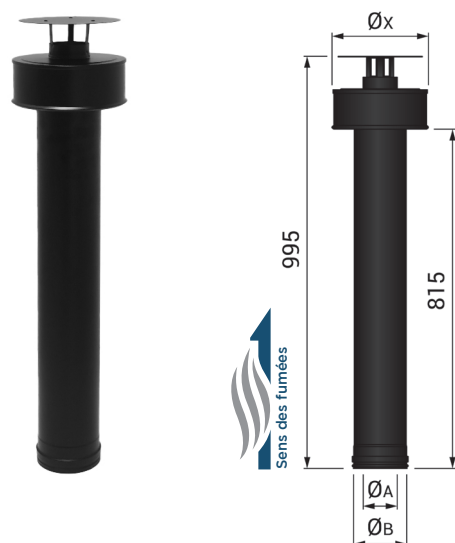

ØA-B	BDIBNM			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080-125	335111080	235	1	205,1
• 100-150	335111100	235	1	220,8
• 130-200	335111130	270	1	238,3
• 150-200	335111150	270	1	257,6

129 BDIBNM500 Terminal vertical court

NOUVEAUTÉ

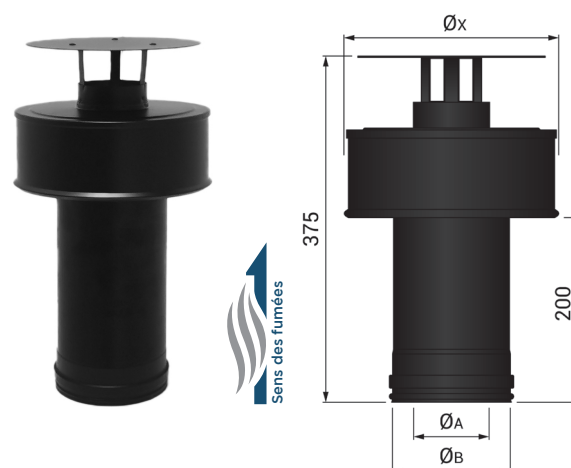

ØA-B	BDIBNM500			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080-125	335129080	235	1	172,7
• 100-150	335129100	235	1	177,0
• 130-200	335129130	270	1	195,5
• 150-200	335129150	270	1	207,5

130 BDIPENM Terminal vertical


NOUVEAUTÉ




ØA-B	BDIPENM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	335130080	1	220,4
• 100-150	335130100	1	230,1
• 130-200	335130130	1	238,6
• 150-200	335130150	1	249,1

131 PEDINM3434 Plaque d'étanchéité pour BDIPENM

NOUVEAUTÉ

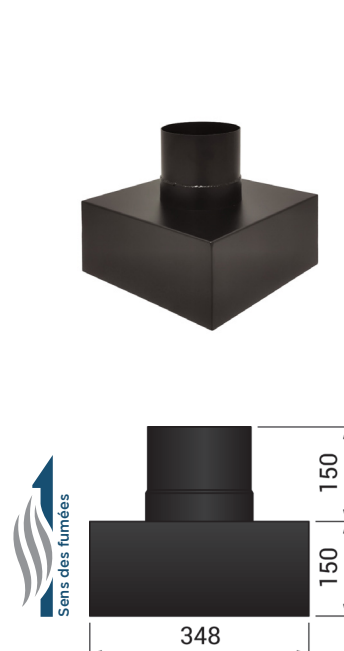

BDIPENM + PEDINM3434

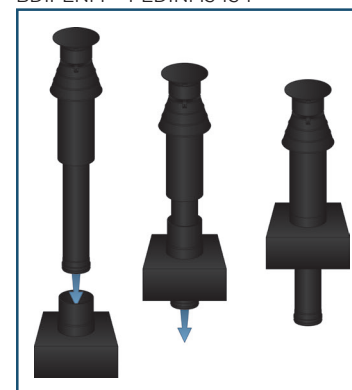

ØA-B	PEDINM3434		
	CODE	u/e	€
• 080-125	335131080	1	258,8
• 100-150	335131100	1	258,8
• 130-200	335131130	1	258,8
• 150-200	335131150	1	258,8


Terminaux



115 BTDIDRNM

Terminal horizontal démontable et recoupable

NOUVEAUTÉ

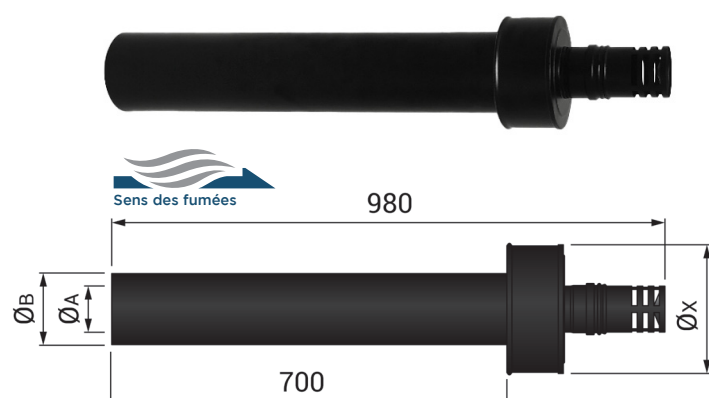


ØA-B	BTDIDRNM			
	CODE	Øx	u/e	€
● 080-125	335115080	235	1	150,6
● 100-150	335115100	235	1	176,8
● 130-200	335115130	270	1	210,9
● 150-200	335115150	270	1	210,9

128 BTDIRENM

Terminal horizontal recoupable avec plaque d'habillage au mur


NOUVEAUTÉ

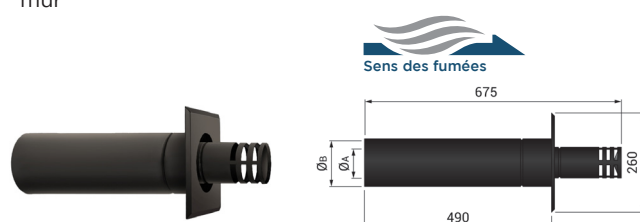

ØA-B	BTDIRENM			
	CODE	u/c	€	
● 080-125	335128080	1	187,8	
● 100-150	335128100	1	195,3	
● 130-200	335128130	1	212,4	
● 150-200	335128150	1	228,7	

12A BTDIDNM


Terminal horizontal long démontable

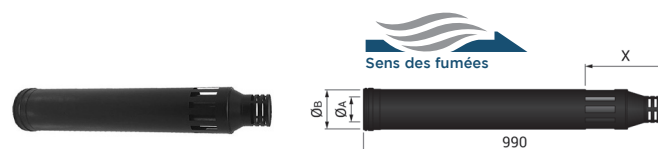

ØA-B	BTDIDNM			
	CODE	u/c	€	
● 080-125	33512A080	1	150,6	
● 100-150	33512A100	1	176,8	
● 130-200	33512A130	1	210,9	
● 150-200	33512A150	1	210,9	

41 BDIWNM

Terminal pare-pluie et pare-vent

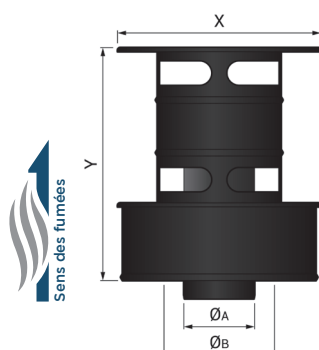


ØA-B	BDIWNM				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33541080	230	263	1	125,8
● 100-150	33541100	250	272	1	146,4

Supports et maintiens



46 BMDIENM


Collier mural extérieur

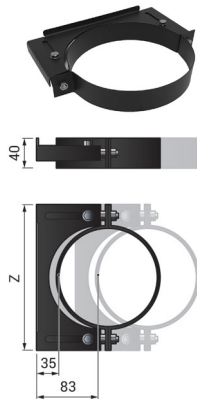

ØA-B	BMDIENM			
	CODE	Z	u/e	€
● 080-125	33546080	197	1	32,4
● 100-150	33546100	222	1	44,8
● 130-200	33546130	272	1	46,6
● 150-200	33546130	272	1	46,6

18 AIDINM


Collier ancrage

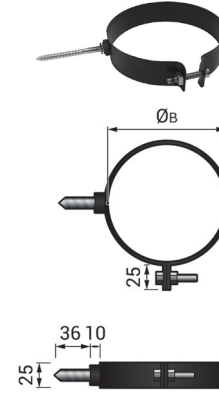

ØA-B	AIDINM		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33518080	1	11,9
● 100-150	33518100	1	12,4
● 130-200	33518130	1	16,0
● 150-200	33518130	1	16,0

43 PDPTDINM

Plaque départ 500 x 500 mm CONC-FLEX

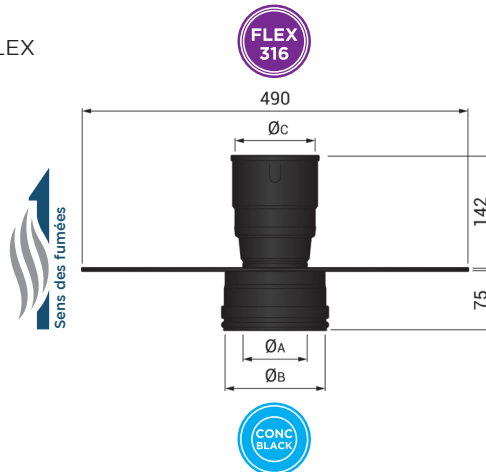


ØA-B	ØC	PDPTDINM		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	33543080080	1	123,2
● 080-125	100	33543080100	1	123,2
● 100-150	100	33543100100	1	154,0

44 PDPTDINM33

Plaque départ 300 x 300 mm CONC-FLEX

NOUVEAUTÉ

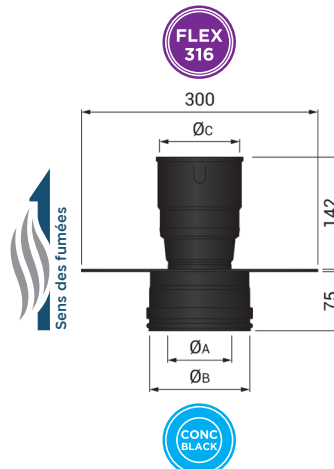

ØA-B	ØC	PDPTDINM33		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	33544080080	1	112,7
● 080-125	100	33544080100	1	112,7
● 100-150	100	33544100100	1	151,9

Supports et maintiens



57 JS Joint silicone




ØA-B	JS		
	CODE	u/e	€
• 080-125	40057080	1	3,6
• 100-150	40057100	1	4,2
• 130-200	40057130	1	4,7
• 150-200	40057150	1	5,5

32 BRIUDINM Collier union



ØA-B	BRIUDINM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33532080	1	12,6
• 100-150	33532100	1	13,2
• 130-200	33532130	1	16,0
• 150-200	33532130	1	16,0


22 SMDINM Support mural

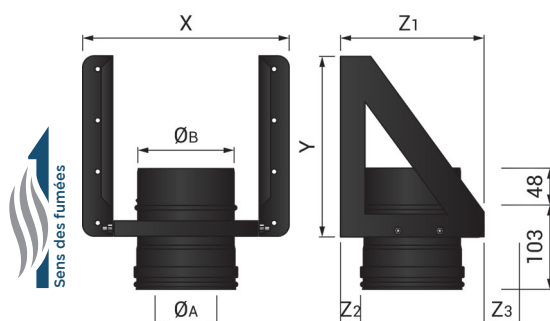

ØA-B	SMDINM						
	CODE	X	Y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	u/e €
• 080-125	33522080	268	293	188	32	40	1 114,9
• 100-150	33522100	293	325	213	32	40	1 108,1

73B EXLSMDINM Rallonge 500 mm noir pour SMDINM

NOUVEAUTÉ



x4 Écrous et boulons
inclus

EXLSMDINM		
CODE	u/e	€
• 33573B000	1	58,0


Finitions



138 CADISNMO

Solin en acier inoxydable 0°

NOUVEAUTÉ

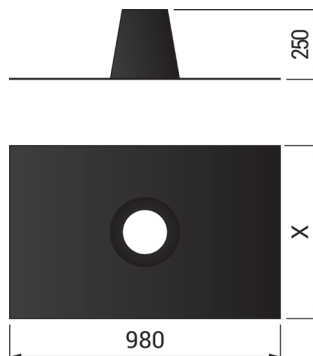


Ø	CADISNMO				
	CODE	X	u/e	€	
• 080-125	335138080	575	1	153,9	
• 100-150	335138100	595	1	159,0	
• 130-200	335138130	635	1	172,6	
• 150-200	335138130	635	1	172,6	

141 CADISYNM45

Solin en acier inoxydable 0-45°

NOUVEAUTÉ

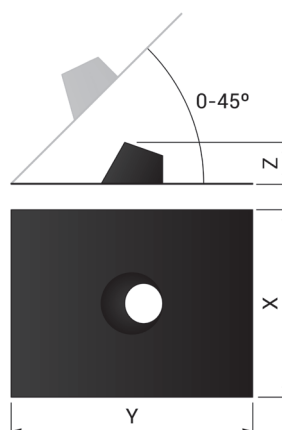


Ø	CADISYNM45					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080-125	335141080	585	833	153	1	153,9
• 100-150	335141100	585	833	165	1	159,0
• 130-200	335141130	720	1.000	183	1	172,6
• 150-200	335141130	720	1.000	183	1	172,6

142 CADISYNM60

Solin en acier inoxydable 45-60°

NOUVEAUTÉ

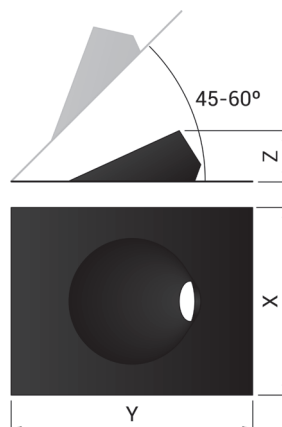



Ø	CADISYNM60					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 080-125	335142080	720	1.000	188	1	153,9
• 100-150	335142100	720	1.000	200	1	159,0
• 130-200	335142130	860	1.250	247	1	172,6
• 150-200	335142130	860	1.250	247	1	172,6

Finitions



141A FBRCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSY45 et CADISY45



NOUVEAUTÉ

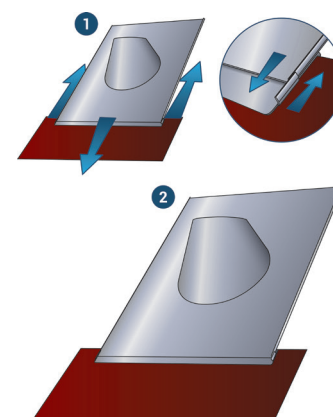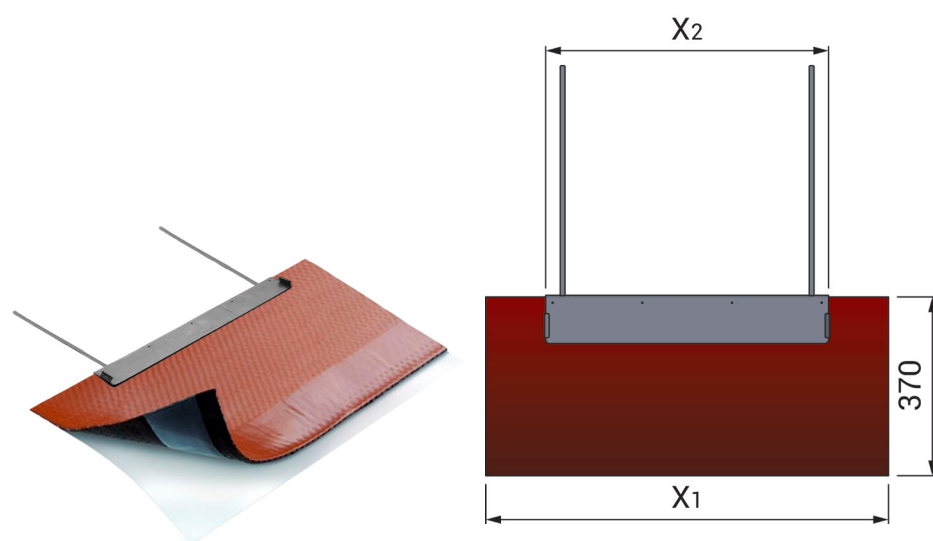

	ØCADPSY45	ØCADISY45	FBRCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141AM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141AL	1.250	860	1 105,3

141B FBNCADPSY45 Bavette butyle rouge pour CADPSYP45 et CADISYNM45

NOUVEAUTÉ

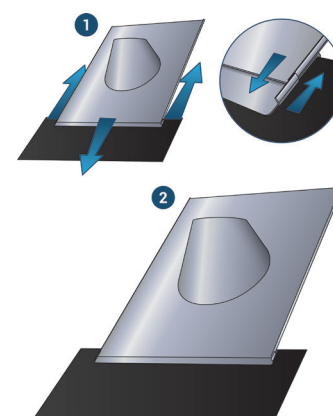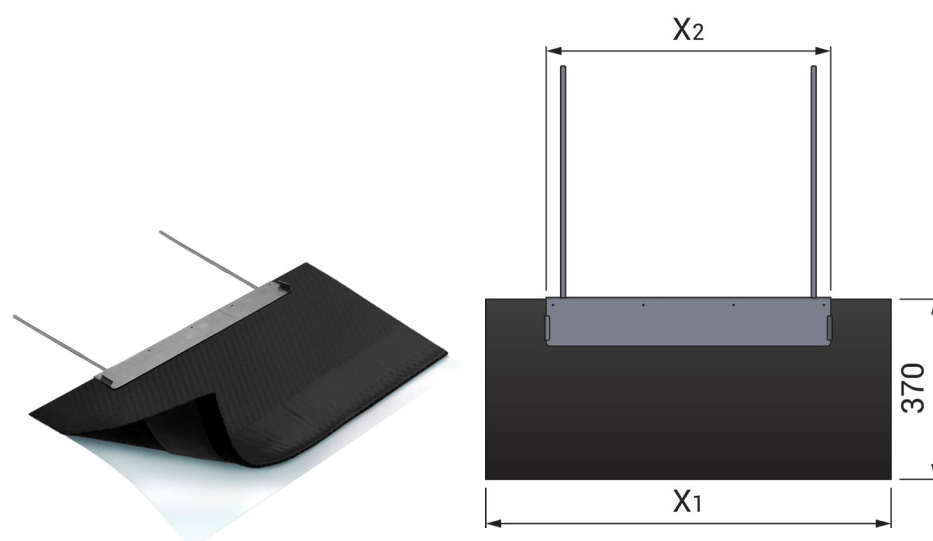



	ØCADPSYP45	ØCADISYNM45	FBNCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BS	833	585	1 98,5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141BM	1.000	720	1 105,3
• L	250-300	-	400141BL	1.250	860	1 105,3

Finitions



142A FBRCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSY60 et CADISY60



NOUVEAUTÉ

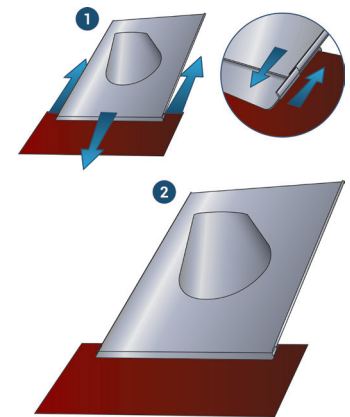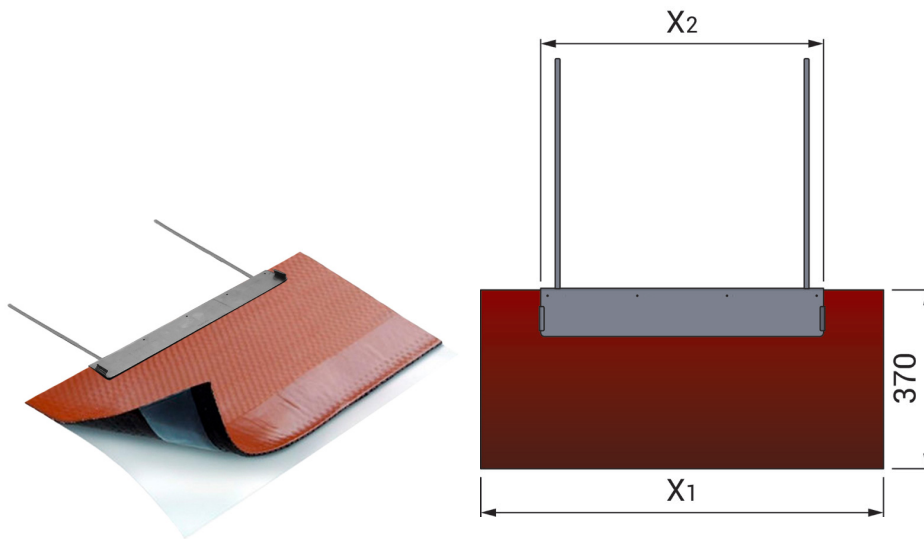

	ØCADPSY60	ØCADISY60	FBRCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141AL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142AM	1.250	860	1 112,4

142B FBNCADPSY60 Bavette butyle rouge pour CADPSYP60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

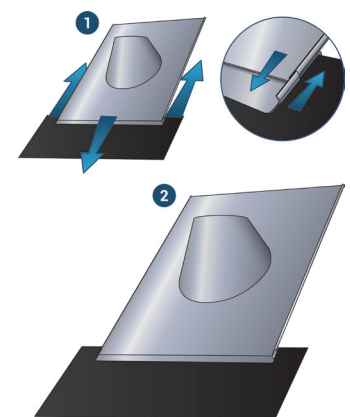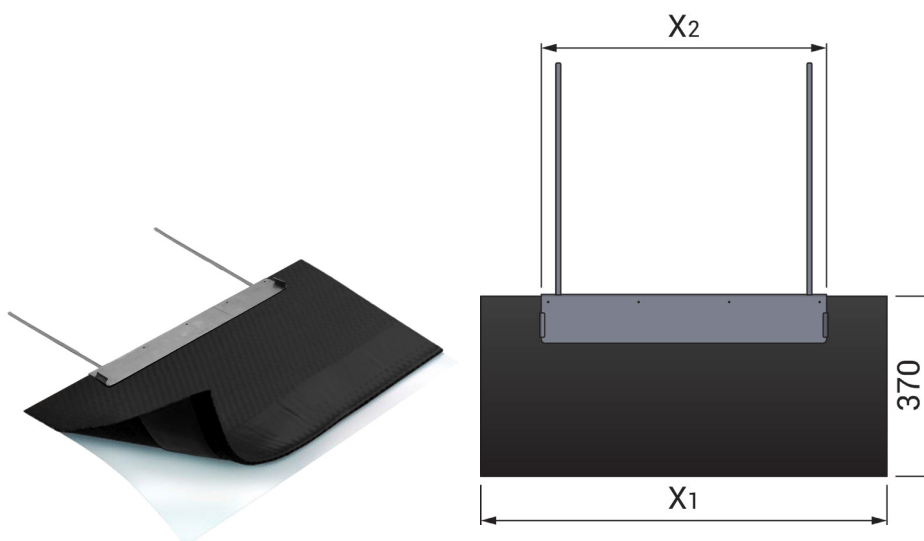

	ØCADPSYP60	ØCADISYNM60	FBNCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141BL	1.250	860	1 105,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142BM	1.250	860	1 112,4

Finitions




141C

KERCADPSY45

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

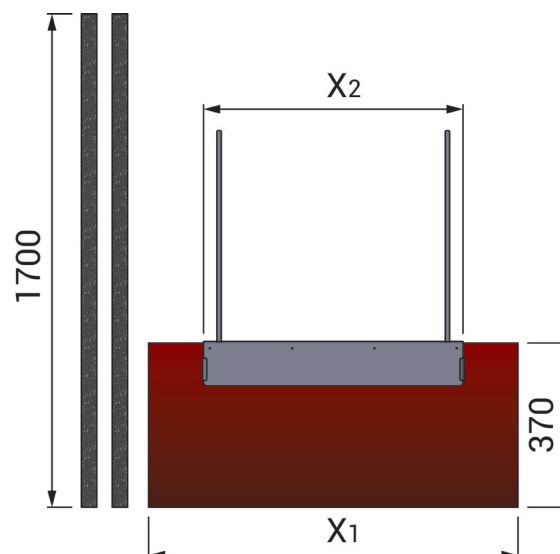


	ØCADPSY45	ØCADISY45	KERCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141CM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141CL	1.250	860	1 135.3

141D

KENCADPSY45

Kit d'étanchéité noir pour CADPSYP45 et CADISY45

NOUVEAUTÉ

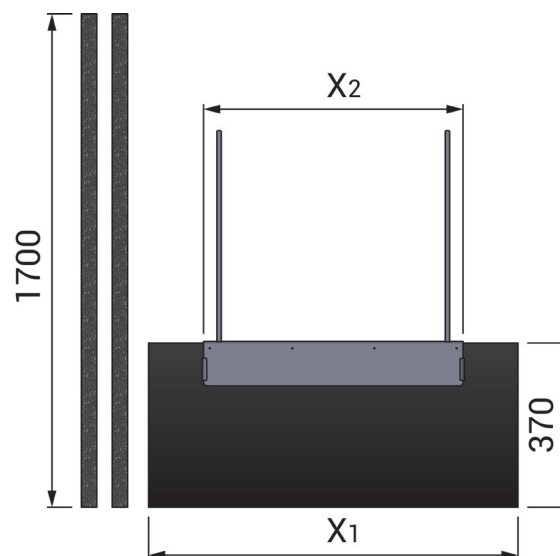

	ØCADPSYP45	ØCADISY45	KENCADPSY45			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DS	833	585	1 128.5
• M	125-200	130-200 - 150-200	400141DM	1.000	720	1 135.3
• L	250-300	-	400141DL	1.250	860	1 135.3


Finitions



142C KERCADPSY60

Kit d'étanchéité rouge pour CADPSY60 et CADISY60

NOUVEAUTÉ

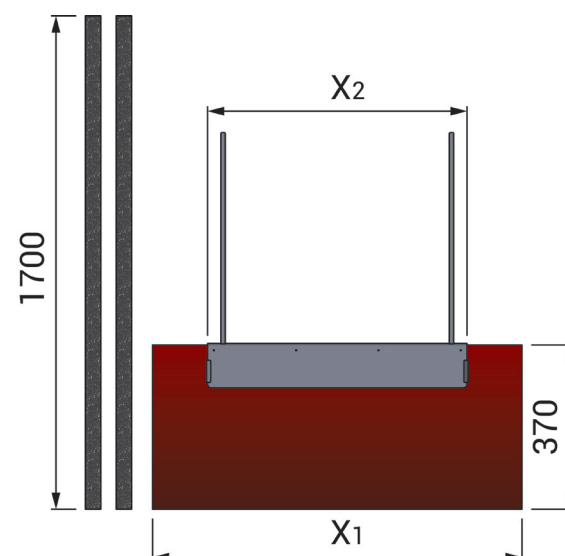


	ØCADPSY60	ØCADISY60	KERCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141CL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142CM	1.250	860	1 142,4

142D KENCADPSY60

Kit d'étanchéité noir pour CADPSY60 et CADISYNM60

NOUVEAUTÉ

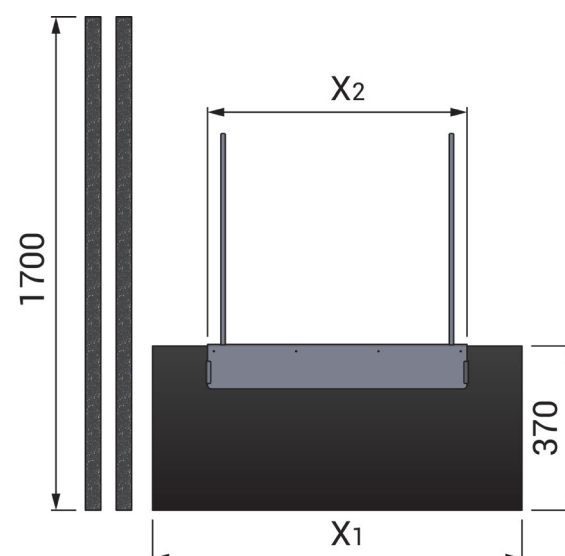



	ØCADPSY60	ØCADISYNM60	KENCADPSY60			
			CODE	X ₁	X ₂	u/c €
• S	080-100	080-100	400141DL	1.250	860	1 135,3
• M	125-200	130-200 - 150-200	400142DM	1.250	860	1 142,4

Finitions



23A CADINM

Solin en plomb 0-45°

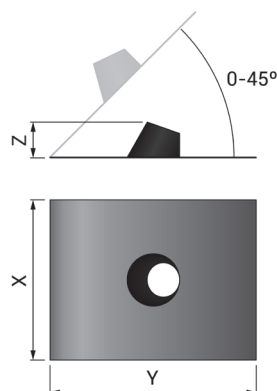

ØA-B	CADINM					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
● 080-125	33523A080	700	900	152	1	227,6
● 100-150	33523A100	700	900	159	1	229,4
● 130-200	33523A130	780	980	181	1	293,5
● 150-200	33523A130	780	980	181	1	293,5

24 VDINM

Colerette de solin




ØA-B	VDINM				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
● 080-125	33520080	245	32	1	36,1
● 100-150	33520100	270	35	1	37,9
● 130-200	33520130	320	42	1	44,5
● 150-200	33520130	320	42	1	44,5

119A VDIENM

Colerette de solin étanche

NOUVEAUTÉ



ØA-B	VDIENM				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
● 080-125	335119A080	245	32	1	46,1
● 100-150	335119A100	270	35	1	49,6
● 130-200	335119A130	320	42	1	56,1
● 150-200	335119A130	320	42	1	56,1

Joint en silicone
inclue

119C JVDE

Joint silicone pour VDPE, VDPEP VDIE et VDIENM

NOUVEAUTÉ



ØA-B	JVDE		
	CODE	u/e	€
● 080-125	400119C120160	1	5,2
● 100-150	400119C120160	1	5,2
● 130-200	400119C185260	1	6,5
● 150-200	400119C185260	1	6,5

Finitions





103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

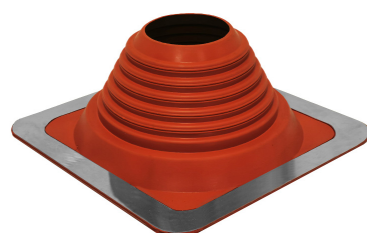

CASQR101209				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

CASQR140292				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


CASQR171343				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

KCA003177			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

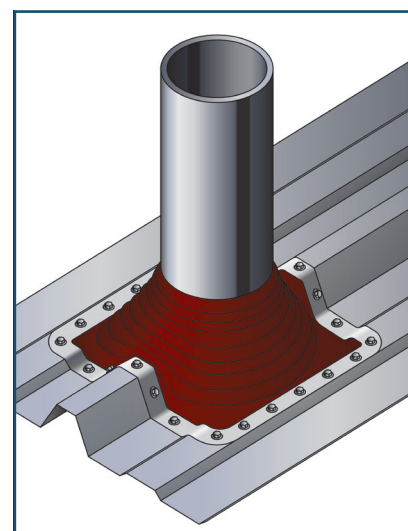


Finitions



103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir

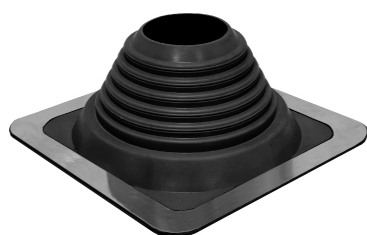

Température
de travail
maximum
100 °C



104 KCA Kit pour solin CA



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6


Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

Ø Extérieur	KCA003177			
	CODE	u/e	€	
• 003-177	400104003177	1	59,4	

Ø Extérieur	KCA101343			
	CODE	u/e	€	
• 101-520	400104101520	1	114,0	

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

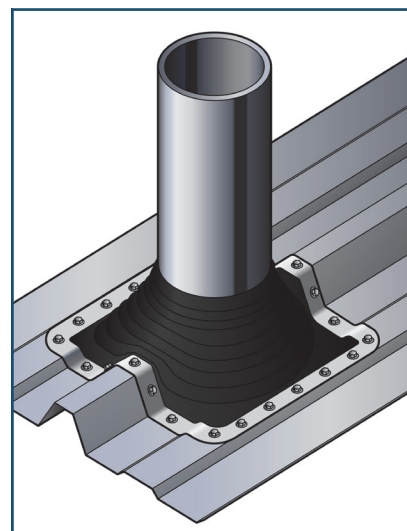

Finitions




48 PL120DINMO Rosace 0°




ØA-B	PL120DINMO			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33548080	372	1	52,1
● 100-150	33548100	397	1	59,2
● 130-200	33548130	447	1	69,1
● 150-200	33548130	447	1	69,1

48D PL120DINMO Rosace aimantée 0°

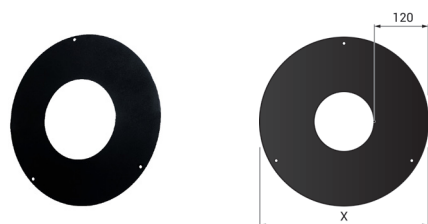

ØA-B	PL120DINMO			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33548D080	372	1	62,0
● 100-150	33548D100	397	1	64,5
● 130-200	33548D130	447	1	70,4
● 150-200	33548D130	447	1	72,4

48A PL120DINM10 Rosace 1-10°

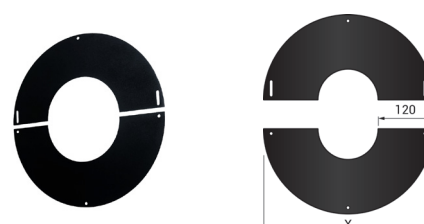


ØA-B	PL120DINM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33548A080	372	1	52,1
● 100-150	33548A100	397	1	59,2
● 130-200	33548A130	447	1	69,1
● 150-200	33548A130	447	1	69,1

48B PL120DINM30 Rosace 11-30°



ØA-B	PL120DINM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33548B080	372	1	52,1
● 100-150	33548B100	397	1	59,2
● 130-200	33548B130	447	1	69,1
● 150-200	33548B130	447	1	69,1

48C PL120DINM45 Rosace 31-45°

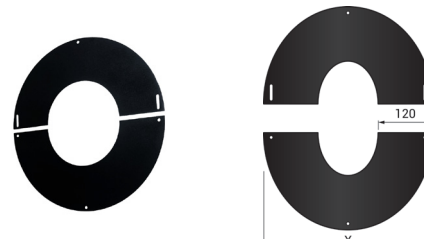

ØA-B	PL120DINM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33548C080	372	1	52,1
● 100-150	33548C100	397	1	59,2
● 130-200	33548C130	447	1	69,1
● 150-200	33548C130	447	1	69,1

Finitions



49 EM120TDINMO


Plaque de propreté 0°



ØA-B	EM120TDINMO			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33549080	372	1	55,0
● 100-150	33549100	397	1	59,5
● 130-200	33549130	447	1	66,1
● 150-200	33549130	447	1	66,1

49A EM120TDINM10


Plaque de propreté 1-10°

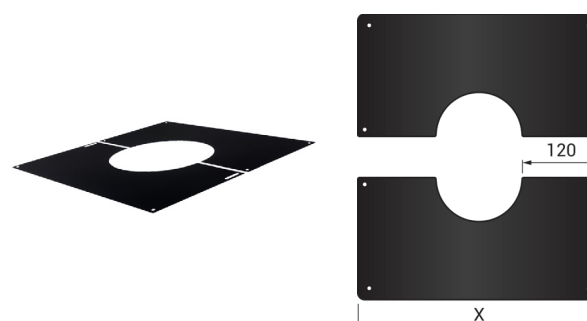

ØA-B	EM120TDINM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33549A080	372	1	55,0
● 100-150	33549A100	397	1	59,5
● 130-200	33549A130	447	1	66,1
● 150-200	33549A130	447	1	66,1

49B EM120TDINM30


Plaque de propreté 11-30°

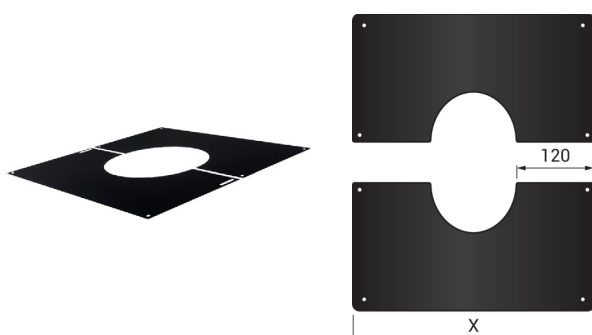

ØA-B	EM120TDINM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33549B080	372	1	55,0
● 100-150	33549B100	397	1	59,5
● 130-200	33549B130	447	1	66,1
● 150-200	33549B130	447	1	66,1

49C EM120TDINM45

Plaque de propreté 31-45°


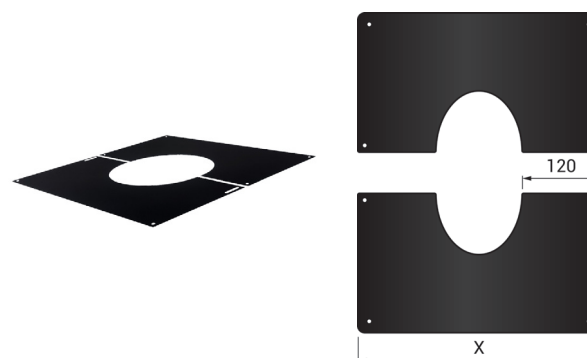


ØA-B	EM120TDINM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33549C080	372	1	55,0
● 100-150	33549C100	397	1	59,5
● 130-200	33549C130	447	1	66,1
● 150-200	33549C130	447	1	66,1

Finitions





66 CODI Coquille isolante

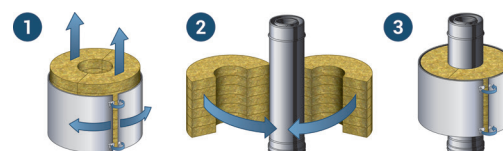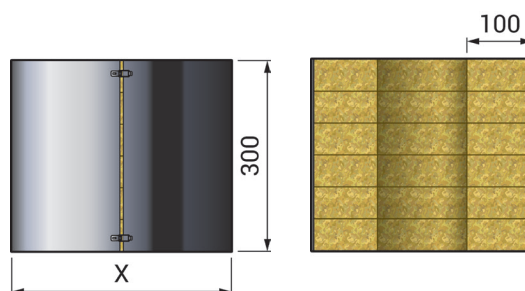



ØA-B	CODI			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33066080	333	1	139,5
● 100-150	33066100	358	1	143,7
● 130-200	33066130	408	1	150,9
● 150-200	33066130	408	1	150,9

96A PSEDI10 Plaque sécurité étanche 0-10°

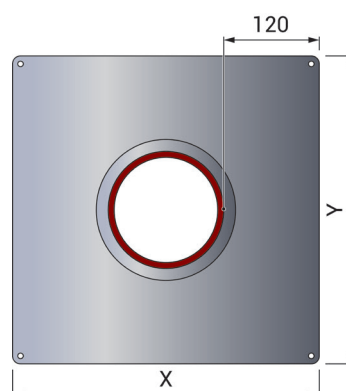



ØA-B	PSEDI10				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33096A080	405	427	1	76,6
● 100-150	33096A100	430	452	1	79,7
● 130-200	33096A130	480	503	1	85,9
● 150-200	33096A130	480	503	1	85,9

96B PSEDI30 Plaque sécurité étanche 11-30°



ØA-B	PSEDI30				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080-125	33096B080	405	445	1	76,6
● 100-150	33096B100	430	473	1	79,7
● 130-200	33096B130	480	531	1	85,9
● 150-200	33096B130	480	531	1	85,9

96C PSEDI45 Plaque sécurité étanche 31-45°





ØA-B	PSEDI45		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33096C080	1	76,6
● 100-150	33096C100	1	79,7
● 130-200	33096C130	1	85,9
● 150-200	33096C130	1	85,9

Finitions





97A EPSEDINM10 Plaque aimantée noire 0-10° pour PSEDI10

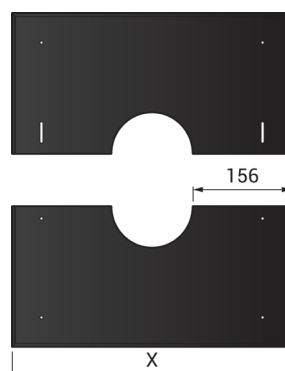



ØA-B	EPSEDINM10			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097A080	456	1	75,0
● 100-150	33097A100	476	1	84,2
● 130-200	33097A130	501	1	99,4
● 150-200	33097A130	526	1	99,4

97B EPSEDINM30 Plaque aimantée noire 11-30° pour PSEDI30

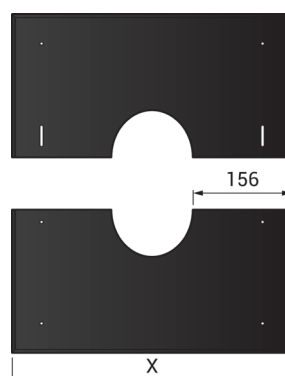

ØA-B	EPSEDINM30			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097B080	456	1	75,0
● 100-150	33097B100	476	1	84,2
● 130-200	33097B130	501	1	99,4
● 150-200	33097B130	526	1	99,4

97C EPSEDINM45 Plaque aimantée noire 31-45° pour PSEDI45

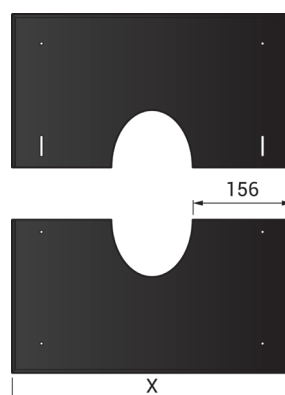

ØA-B	EPSEDINM45			
	CODE	X	u/e	€
● 080-125	33097C080	456	1	75,0
● 100-150	33097C100	476	1	84,2
● 130-200	33097C130	501	1	99,4
● 150-200	33097C130	526	1	99,4

Accessoires



107 SPRAY9004

Spray CONC BLACK 400 ml. - Ral 9004 Noir




SPRAY		
CODE	u/e	€
• 335107000	1	66,6

Adaptateurs



28 MMDINM


Raccordement Mâle-Mâle

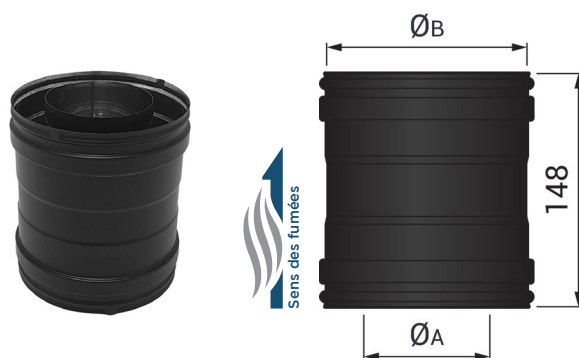

ØA-B	MMDINM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33528080	1	57,4
• 100-150	33528100	1	59,4
• 130-200	33528130	1	73,9
• 150-200	33528150	1	78,5

29 MFDINM

Raccordement Femelle-Femelle

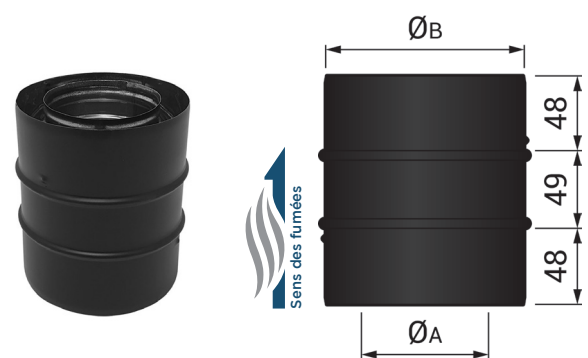


ØA-B	MFDINM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33529080	1	60,9
• 100-150	33529100	1	64,5
• 130-200	33529130	1	82,1
• 150-200	33529150	1	85,8

Adaptateurs



29A ADDINM80130125

Adaptateur Ø080M/130F à CONC BLACK Ø080/125

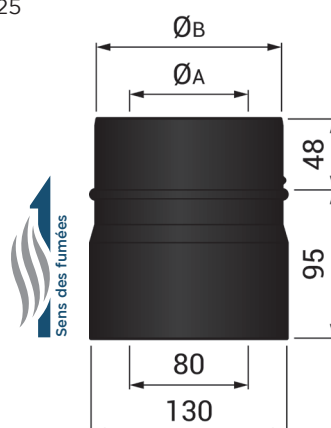


ØA-B	ADDINM80130125		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33529A080	1	57,4

29B ADDINM80125130

Adaptateur CONC BLACK Ø080/125 à Ø080F/130M

NOUVEAUTÉ

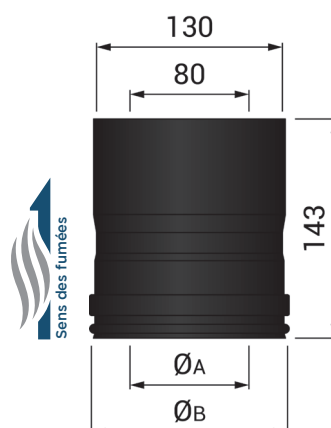


ØA-B	ADDINM80125130		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33529B080	1	57,4

29C ADDINM80130100

Adaptateur Ø080M/130F à CONC BLACK Ø100/150

NOUVEAUTÉ

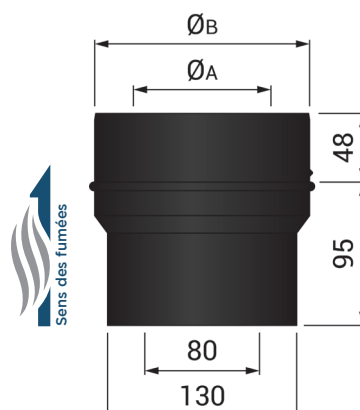

ØA-B	ADDINM80130100		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33529C080	1	88,6

CONCENTRIQUE
CONC BLACK

Adaptateurs



42 AHOBDINM

Adaptateur poêle HOBEN Ø080/125
à CONC BLACK Ø080/125



Ø A-B	AHOBDINM		
	CODE	u/e	€
• 080-125	33542080	1	57,4

42C AHOC DINM

Adaptateur poêle HOBEN Ø080/135
à CONC BLACK Ø080/125


NOUVEAUTÉ



Ø A-B	Ø C-D	AHOC DINM		
		CODE	u/e	€
• 080-135	080-125	33542C080080	1	57,4

47 FLEX


Tube flexible noir 1.000 mm

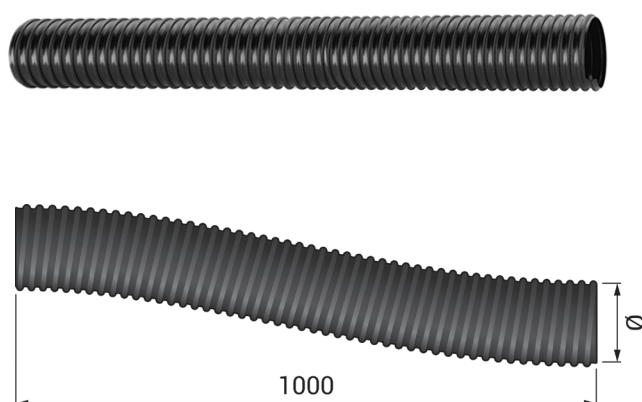

Ø	FLEX		
	CODE	u/e	€
• 060	33547060	1	28,9
• 080	33547080	1	29,1

47A FLEX15

Tube flexible noir 1.500 mm

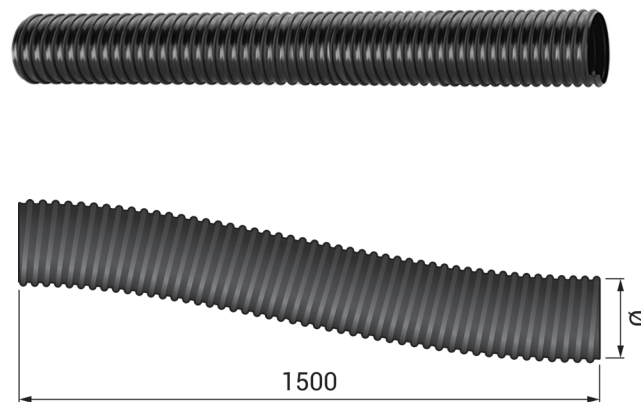


Ø	FLEX15		
	CODE	u/e	€
• 060	33547A060	1	39,9
• 080	33547A080	1	43,6

Adaptateurs



45 TEXNM500

Élément recoupable noir 60-435 mm SWJ

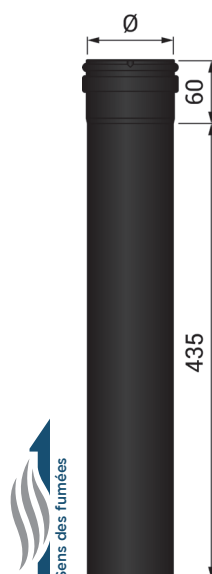


Ø	TEXNM500		
	CODE	u/e	€
• 080	33545080	1	32,9
• 100	33545100	1	38,3
• 130	33545130	1	44,2
• 150	33545150	1	50,9

CONCENTRIQUE
CONC BLACK

39B PFIN

Finition silicone noire pour FLEX et FLEX15


NOUVEAUTÉ

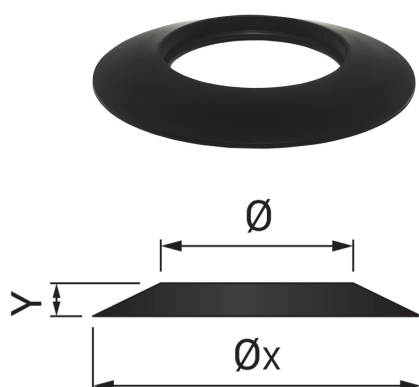

Ø	PFIN				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060	310VT39060	107	12	20	5,0

124 PL40NMO

Rosace 0° pour FLEX et FLEX15

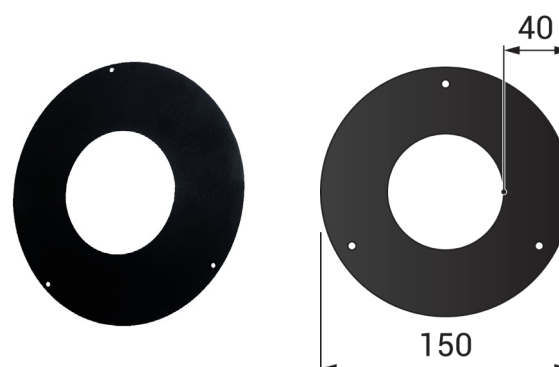

Ø	PL40NMO		
	CODE	u/e	€
• 060	335124060	1	19,5

Adaptateurs



Adaptateurs de Concentrique à Double paroi

CONC BLACK à DW 304 et DW 316





CONC BLACK à DW BLACK



136 **ADDIDPIP**
Adaptateur noir de CONC à DW

NOUVEAUTÉ

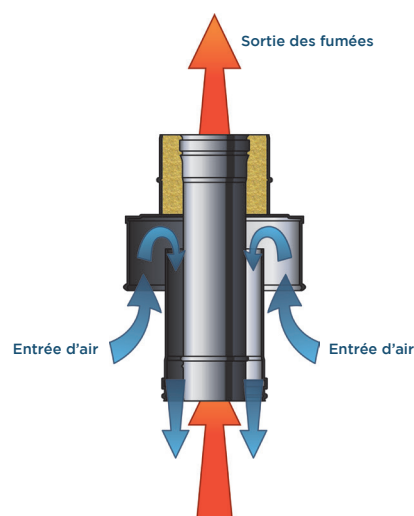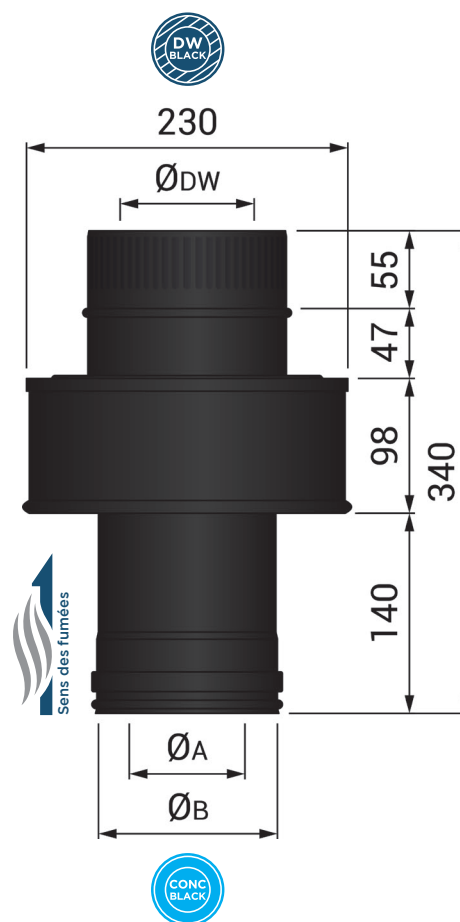

ØA-B	ØDW	ADDIDPIP		
		CODE	u/e	€
● 080-125	080	415136080080	1	138,2
● 100-150	100	415136100100	1	145,7
● 130-200	125	415136130125	1	177,0
● 150-200	150	415136150150	1	193,1

Augmentations/réductions





99A RDINM Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées
Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées



CONCENTRIQUE
CONC BLACK

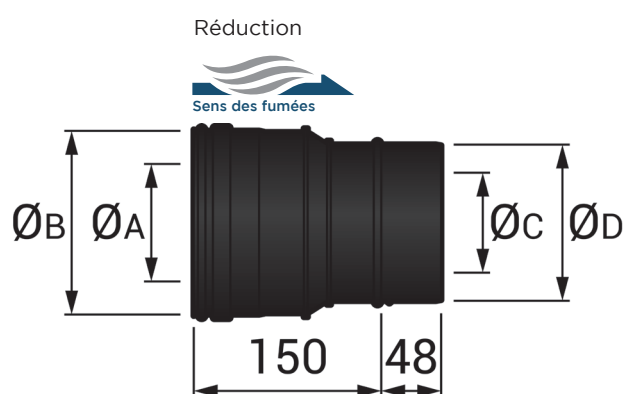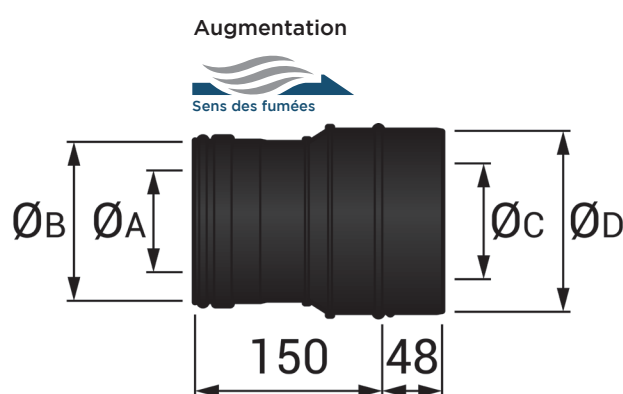

ØA-B	ØC-D											
	Ø080-125			Ø100-150			Ø130-200			Ø150-200		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
080-125				• 99A080100	1	88,6	• 99A080130	1	92,2	• 99A080150	1	94,1
100-150	• 99A100080	1	75,0				• 99A100130	1	93,5	• 99A100150	1	103,1
130-200	• 99A130080	1	92,2	• 99A130100	1	93,5				• 99A130150	1	121,1
150-200	• 99A150080	1	94,1	• 99A150100	1	103,1	• 99A150130	1	121,1			

Kits



35


KDINMHH

Kit concentrique horizontal



Système **EASY LOCK**
Sans besoin de collier d'union

[P. 273](#)

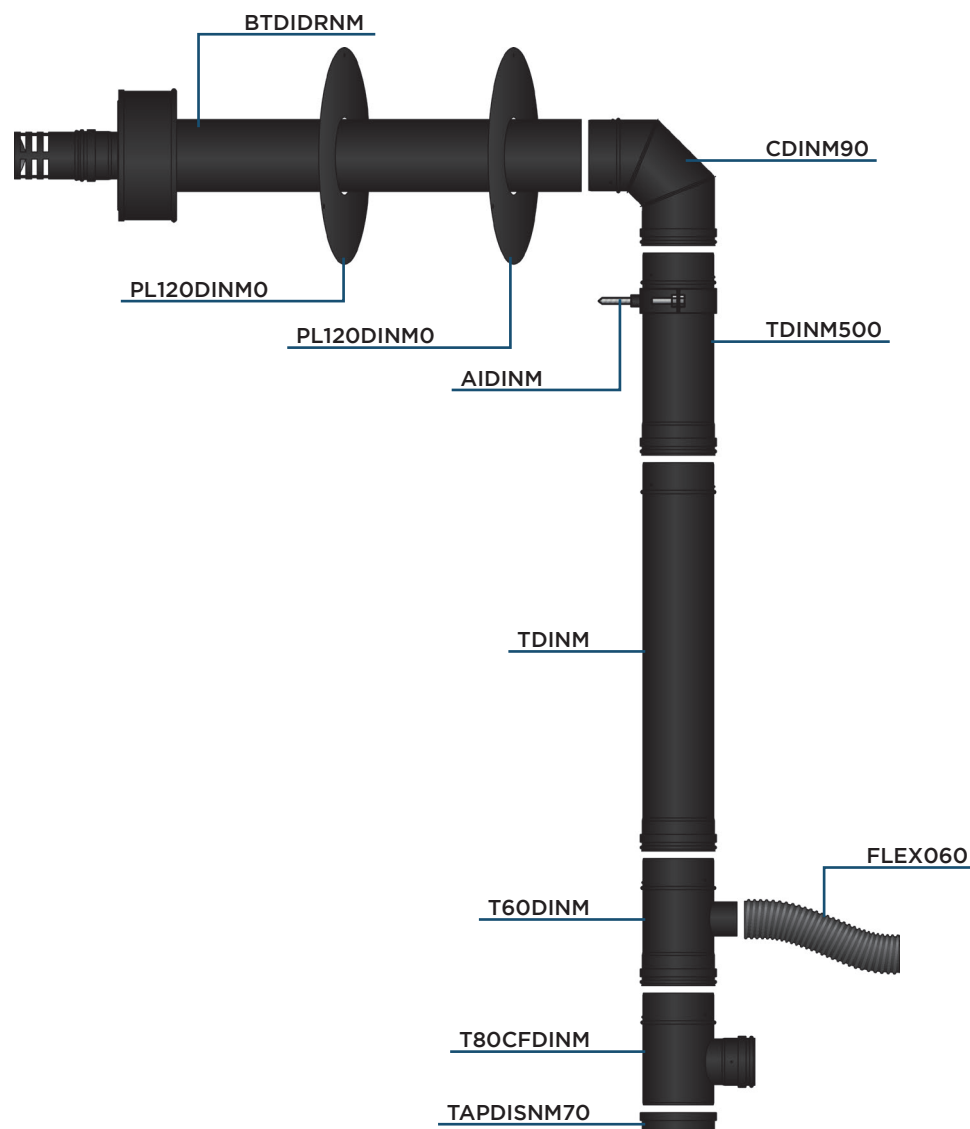

Composition

BTDIRNM
PL120DINM0
CDINM90
TDINM500
AIDINM
TDINM
T60DINM
FLEX060
T80CFDINM
TAPDISNM70
JS

-Terminal horizontal démontable et recoupable
-2x Rosace Ø²
-Coude 90°
-**Élément droit 500 mm**
-Collier ancrage
-Élément droit 1.000 mm
-Té 90° entrée d'air Ø060 mm
-Flexible noir 1 m Ø060 mm
-Té 90° courte sortie de fumées Ø080 mm
-Tampon pour T80CFDINM
-Joints de silicone inclus

DTA CC FAT
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

ØA-B	KDINMHH	
	CODE	€
● 080-125	33535080C	684,9
● 100-150	33535100C	790,3

Kits




36

KDINMHEXH

Kit concentrique horizontal réglable

Système **EASY LOCK**
Sans besoin de collier d'union

P. 273

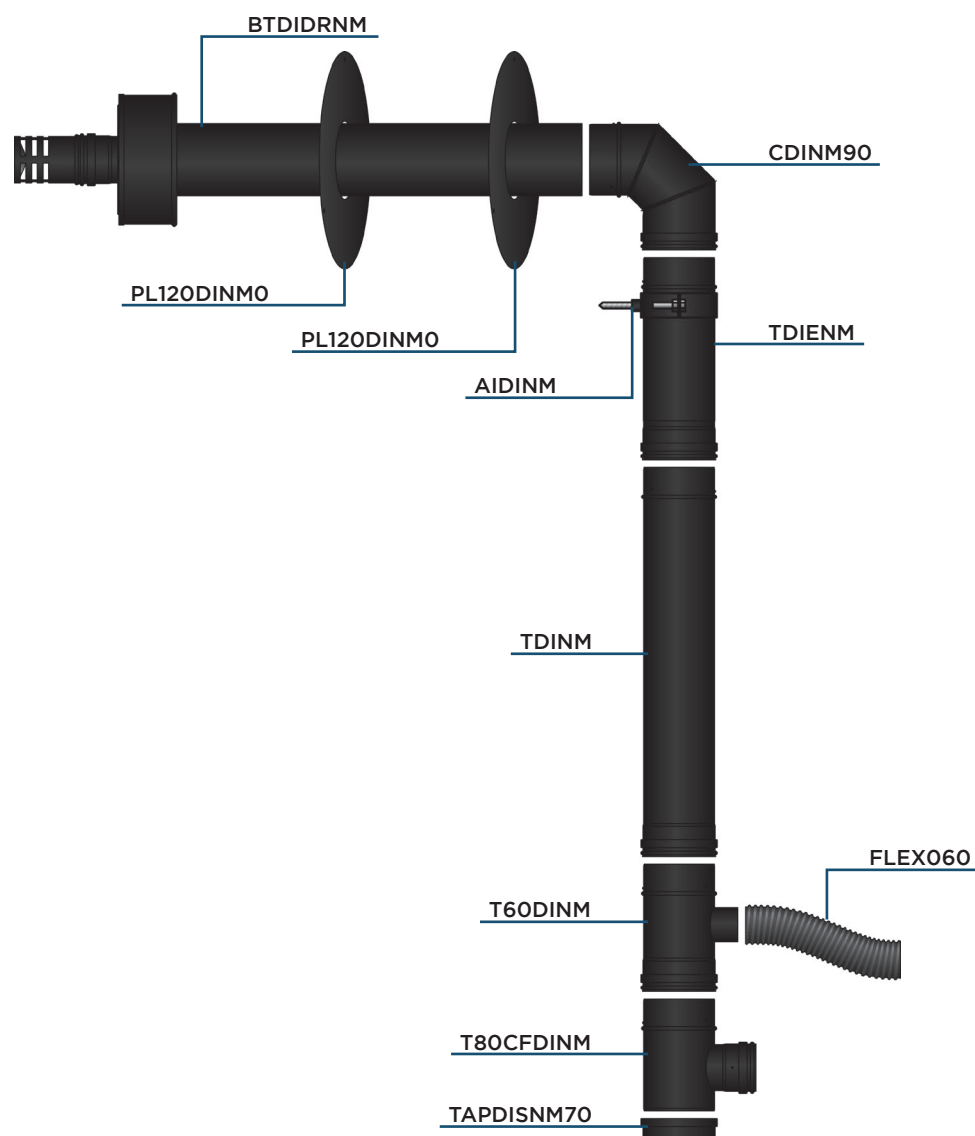

Composition

BTDIDRNM
PL120DINM0
CDINM90
TDIENM
AIDINM
TDINM
T60DINM
FLEX060
T80CFDINM
TAPDIS700NM
JS

-Terminal horizontal démontable et recoupable
-2x Rosace Ø90
-Coude 90°
-Élément réglable 362-534 mm
-Collier ancrage
-Élément droit 1.000 mm
-Té 90° entrée d'air Ø060 mm
-Flexible noir 1 m Ø060 mm
-Té 90° courte sortie de fumées Ø080 mm
-Tampon pour T80CFDINM
-Joints de silicone inclus

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

Ø A-B	KDINMHEXH	
	CODE	€
● 080-125	33536080C	730,8
● 100-150	33536100C	825,5

CONCENTRIQUE
CONC BLACK


Kits



36A KDINMVEXH Kit concentrique horizontal ventouse sortie dessus

Système **EASY LOCK**
Sans besoin de collier d'union

P. 273

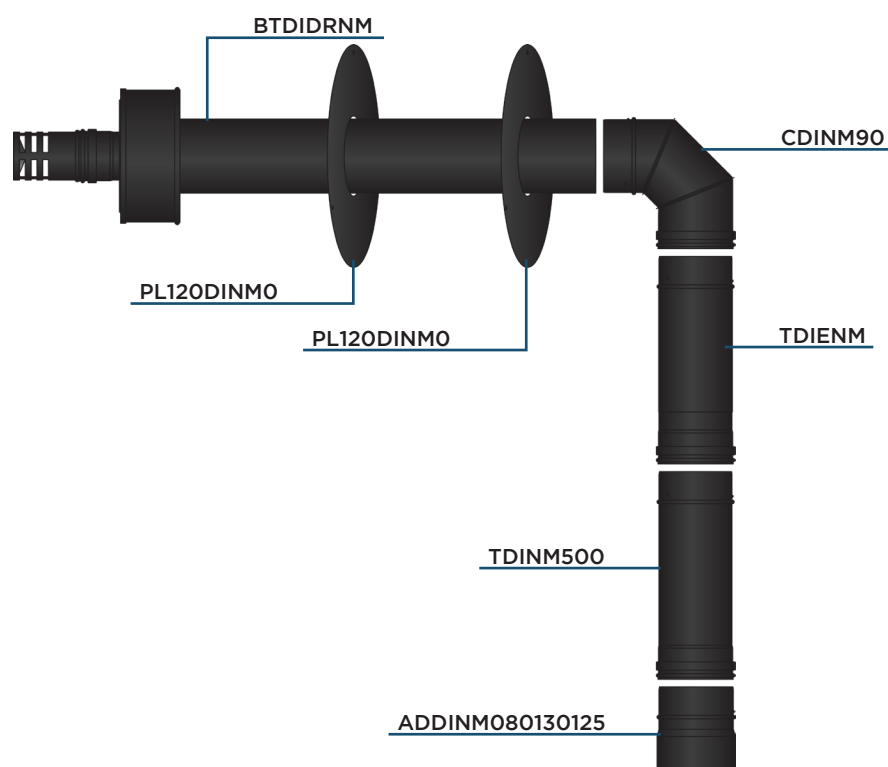

Composition

BTDIDRNM
PL120DINMO
CDINM90
TDIENM
TDINM500
ADDINM080130125
JS

-Terminal horizontal démontable et recoupable
-2x Rosace Ø²
-Coude 90²
-Élément réglable 362-534 mm
-Élément droit 500 mm
-Adaptateur Ø080M/130M à Ø080/125 mm
-Joints de silicone inclus

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

KDINMVEXH	
ØA-B	CODE
• 080-125	33536A080C
	510,3

Systeme EASY LOCK



Le système révolutionnaire EASY LOCK de Bofill permet une connexion facile, sûre et résistante des éléments, améliorant et facilitant ainsi l'installation de n'importe quels tuyaux ou conduit.

Le système EASY LOCK fonctionne sans collier d'union pour les diamètres Ø80 (125) et Ø100 (150) mm. En conduit, les colliers d'union (BRIUDINM) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.


Pour les conduits de Ø130 (200) et Ø150 (200) mm, il faut placer un collier union (BRIUDINM).

Assemblage étape par étape

- 1 Pointer les éléments à joindre et aligner les paires d'encoches des deux éléments.
- 2 Assemblez complètement les extrémités mâles et femelle.
- 3 Pivotez les deux éléments sur leur axe dans des sens opposés d'environ 90°.
- 4 Le système est bloqué.

Démontage du système EASY LOCK

Pour un démontage correct des pièces, il suffit de suivre les étapes de montage à l'inverse.

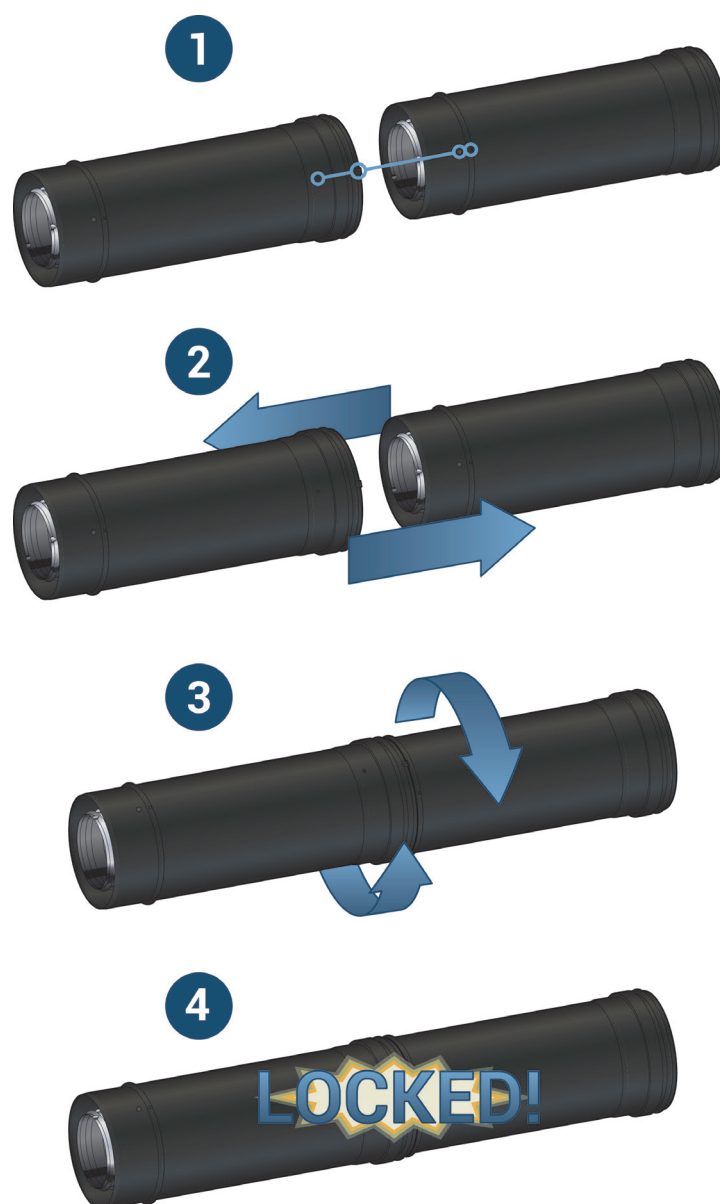


CONC PP/ALU

Conduit Concentrique

Conduit modulaire **Concentrique**
en polypropylène et aluminium

**NOUVELLE GAMME
DE PRODUIT**

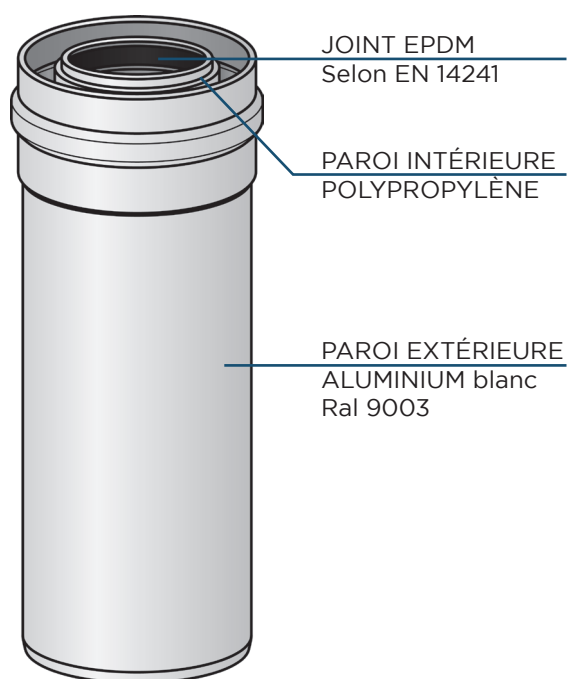


Combustibles:



Diamètres (mm):

Intérieur - Extérieur

060	-	100
080	-	125



Applications:

- Évacuation des fumées des chaudières à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS
- Installations intérieures

Matériaux:

Paroi intérieure:

Polypropylène

Paroi extérieure:

Aluminium blanc Ral 9003

Normative:

Selon EN 14471

T120 P1 W 2 010 LI E UO

T120 H1 W 2 010 LI E UO

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

Déclaration de performances (DOP):

CONC 0003

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Ø	Y
060-100	50
080-125	55

Les éléments de la série CONC PP/ALU sont fournis avec deux joints EPDM montés sur chacune des deux parois du conduit pour fonctionner avec des températures jusqu'à 120°C et dans des conditions d'étanchéité jusqu'à H1 (5.000 Pa).






Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 48 mm pour une grande stabilité

Notice de pose:

Notice de pose d'un conduit concentrique CONC PP/ALU:


- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâle et femelle.

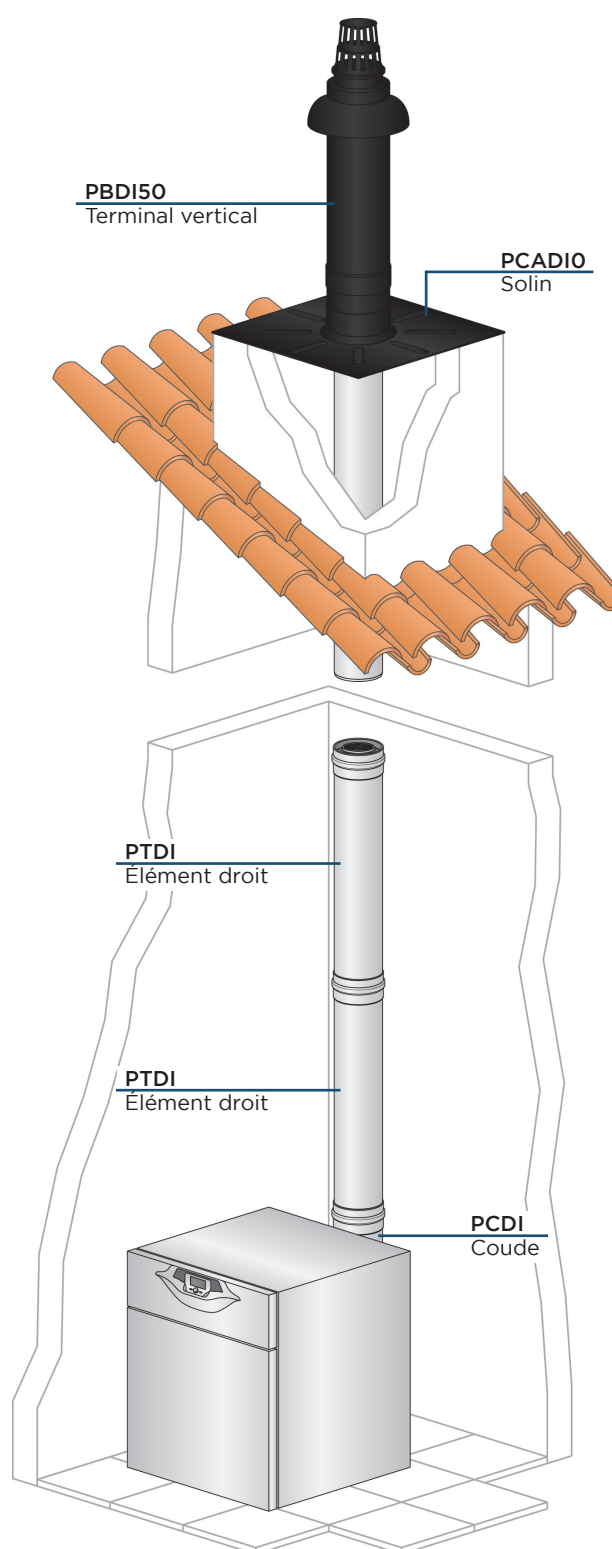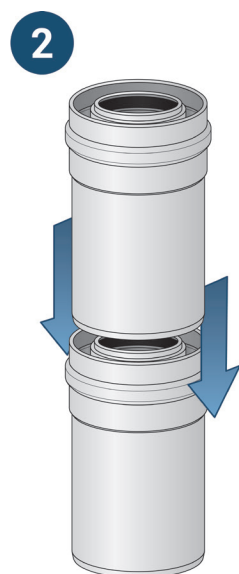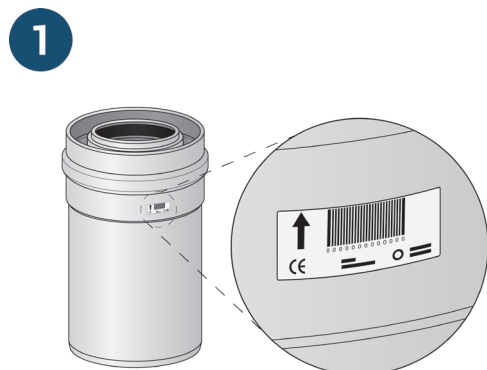

Éléments droits




01 PTDI2000 Élément droit 2.000 mm

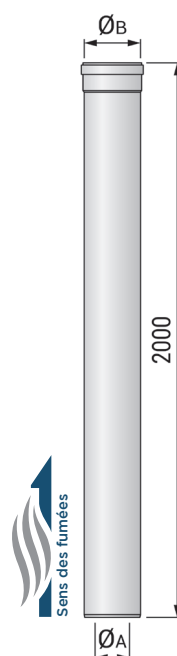

ØA-B	PTDI2000		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70001060	1	71,5
• 080-125	70001080	1	91,8

02 PTDI1000 Élément droit 1.000 mm

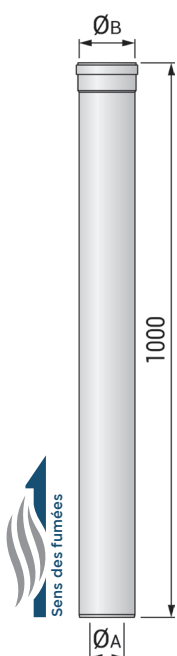


ØA-B	PTDI1000		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70002060	1	42,5
• 080-125	70002080	1	60,5

Éléments droits




03 PTDI500 Élément droit 500 mm

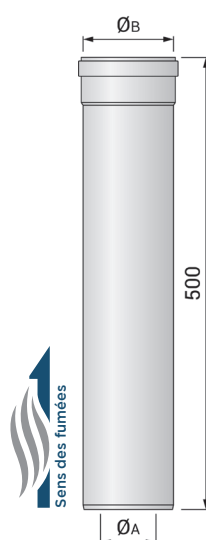

ØA-B	PTDI500		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70003060	1	30,7
• 080-125	70003080	1	39,4

04 PTDI250 Élément droit 250 mm

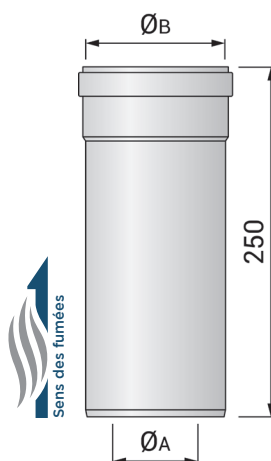

ØA-B	PTDI250		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70004060	1	17,5
• 080-125	70004080	1	28,1


Déviations



05

PCDI45
Coude 45°

PAROI
EXTÉRIEUR
ALUMINIUM
laqué blanc
Ral 9003

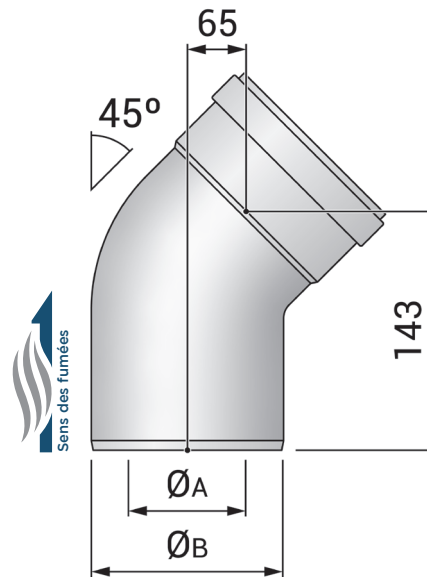


ØA-B	PCDI45		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70005060	1	37,9
• 080-125	70005080	1	39,2

06A

PCDI93
Coude 93°

PAROI
EXTÉRIEUR
ALUMINIUM
laqué blanc
Ral 9003

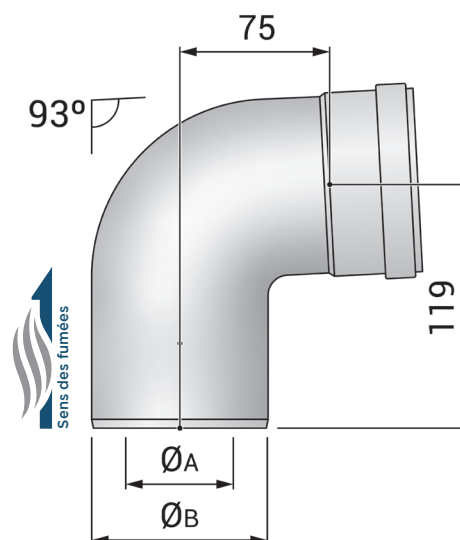

ØA-B	PCDI93		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70006A060	1	31,7
• 080-125	70006A080	1	42,4


Terminaux



21

PBDI50

Terminal vertical noir 0° et 25-50°

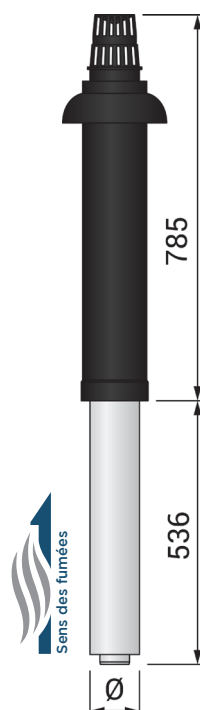


Ø A-B	PBDI50		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70021060	1	125,6
• 080-125	70021080	1	134,7

25

PCADIO

Solin en aluminium noir 0° pour PBDI50

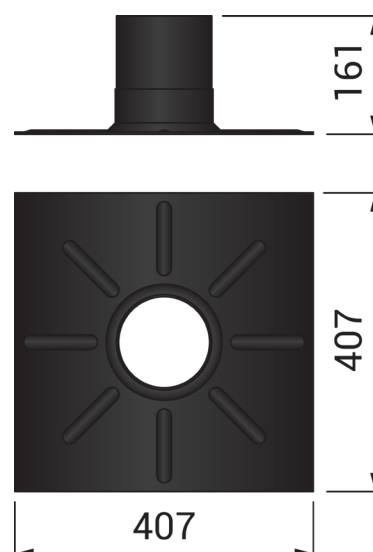

Ø A-B	PCADIO		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70025060	1	62,4
• 080-125	70025060	1	62,4


Terminaux



23

PCADI50

Solin en aluminium noir 25-50° pour PBDI50


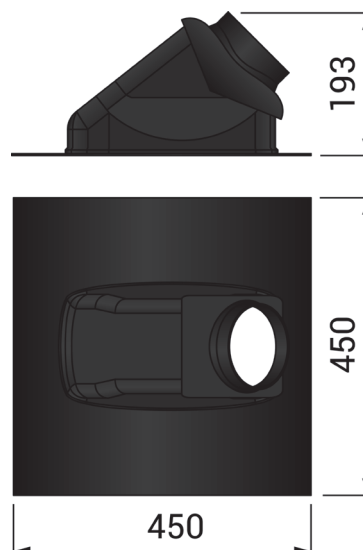


ØA-B	PCADI50		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70023060	1	56,2
• 080-125	70023060	1	56,2

26

PCADIA0

Solin en aluminium noir 0° pour PBDI50

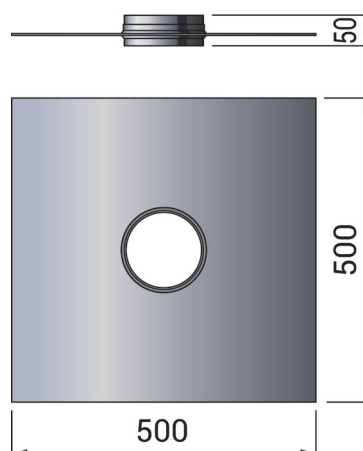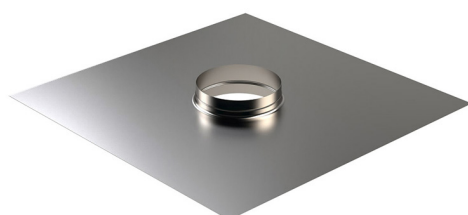


ØA-B	PCADIA0		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70026060	1	41,7
• 080-125	70026060	1	41,7




Terminaux

20 PBDI Terminal vertical marron 5-30°

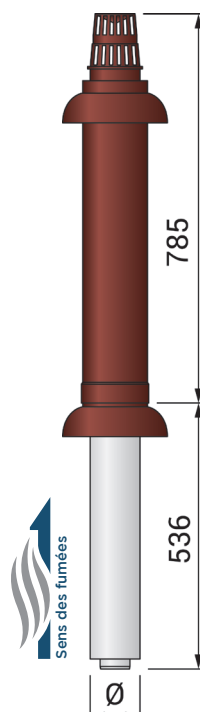

Ø A-B	PBDI		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70020060	1	133,9
• 080-125	70020080	1	137,8

22 PCADI30 Solin en aluminium marron 5-30° pour PBDI

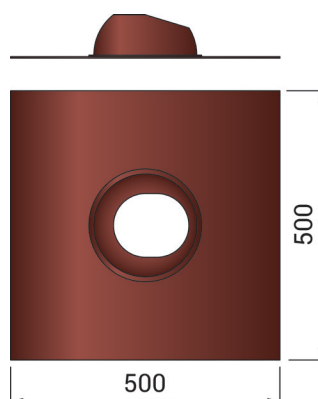


Ø A-B	PCADI30		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70022060	1	45,9
• 080-125	70022060	1	45,9

Terminaux

24

PBTDI
Terminal horizontal

PAROI
EXTÉRIEUR
ALUMINIUM
laqué blanc
Ral 9003

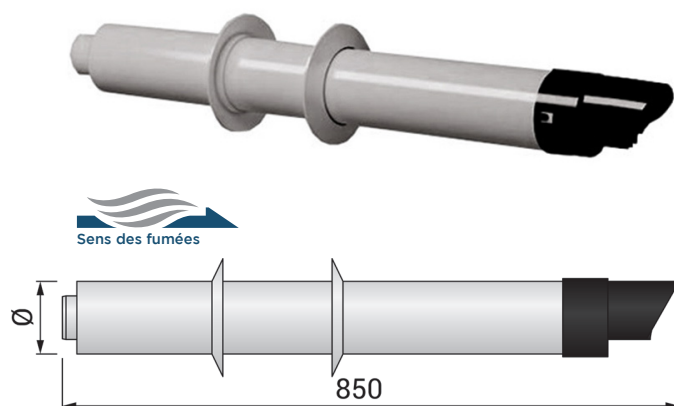


ØA-B	PBTDI		
	CODE	u/e	€
• 060-100	70024060	1	52,7
• 080-125	70024080	1	70,8

Supports et maintiens



40

PAI
Collier mural

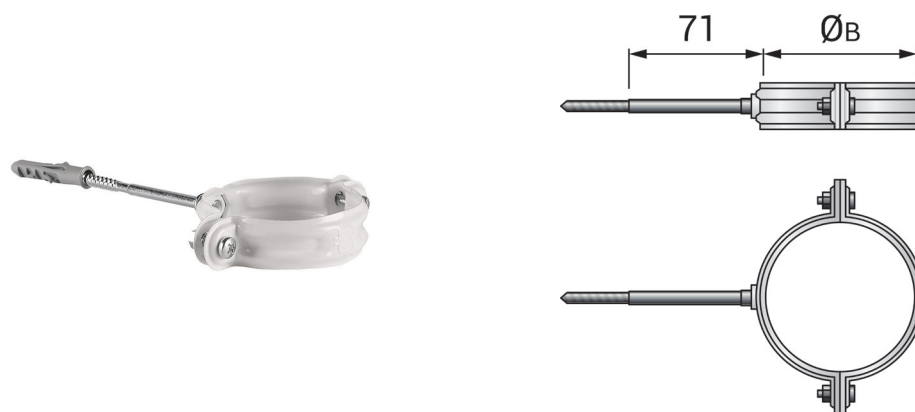


ØA-B	PAI		
	CODE	u/e	€
• 060-100	75040100	10	5,3
• 080-125	75040125	10	7,1

Finitions



39 PFI Finition EDPM blanche

NOUVEAUTÉ

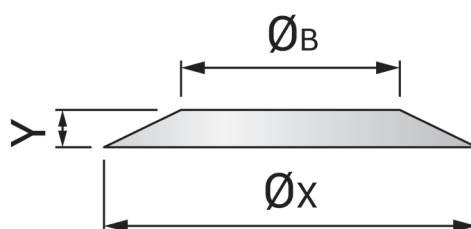

Ø A-B	PFI				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060-100	75039100	172	16	20	5,7
• 080-125	75039125	202	22	20	6,5

CONCENTRIQUE
CONC PP/ALU

Augmentations/réductions




99U PARDIP Augmentation entre conduits avec purge 3/8"

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées



Augmentation

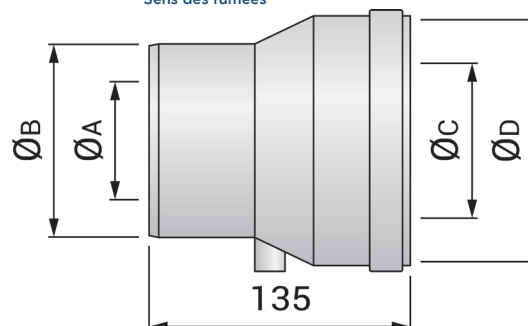

Ø A-B	Ø C-D		
	CODE	u/e	€
060-100	• 99U060M080F	1	59,1

SIMPLE PAROI


Conduit modulaire en acier
inoxydable en **Simple paroi**



- SW 304  
- SW VT 
- SW VT PLUS 
- SW DECO 2 mm 
- SWJ 316     
- SWJ VT   
- SWJ VT PLUS   
- SWJ PP  

SW

SIMPLE PAROI



Notice de pose SW



SW 304

Notice de pose d'un tuyau en Simple paroi SW 304 pas à pas :

1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.

2 Joindre les éléments mâles et femelle.

En option, pour assurer l'union, on peut installer le collier d'union (BRIUE):

3 Ajouter le collier union (BRIUE).

4 Viser le collier.

Pour installer correctement un tuyau, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un tampon purge (PRSP) dans la partie inférieure du conduit.


- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

- Pour traverser le toit, un solin (CGP, CGA) avec sa collerette (VIG) sont nécessaires.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placez toujours un support mural (SMSP) au début de l'installation, et un autre après un coude, un élément Té ou un élément réglable.

- Placer un collier mural (AI, BMG, BMGE) tous les 2,5 m.

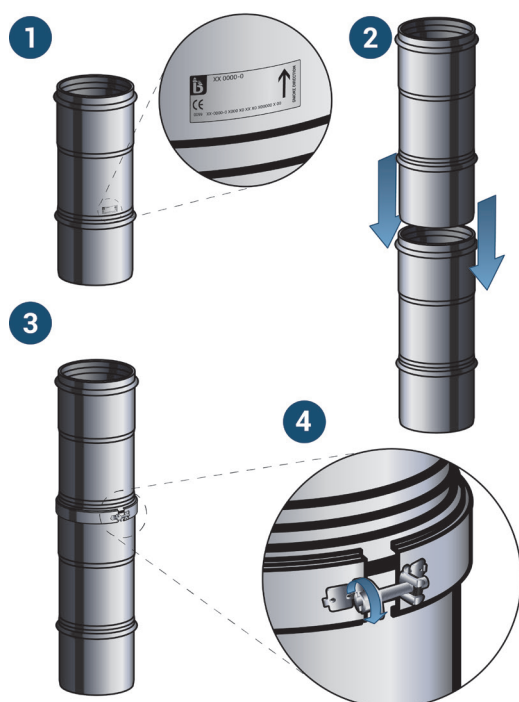

SW VT

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi émaillé SW VT pas à pas :

1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées.

2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un tampon (TAPVNM) dans la partie inférieure du conduit.

- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placer un collier mural (AIVNM) tous les 2,5 m.

SW VT PLUS

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi SW VT PLUS pas à pas :

1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées.

2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un élément Té avec tampon (TMMVNMPL90) dans la partie inférieure du conduit.

- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

SW DECO 2 mm

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi SW DECO 2 mm pas à pas :

1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.

2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un élément Té avec tampon purge (TMMPN90) dans la partie inférieure du conduit.

- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

Notice de pose SW


SW

SWJ 316


Notice de pose d'un tuyau en Simple paroi SWJ 316 pas à pas :

Jusqu'à Ø150 mm en diamètre, le système EASY LOCK fixe l'union de tous les éléments sans l'utilisation d'un collier d'union en raccordement. En conduit, les colliers d'union (BRIUG) sont nécessaires dès que le conduit n'est pas visible.

- 1 Pointer les éléments à joindre et aligner les paires d'encoches des deux éléments.
- 2 Assemblez complètement les extrémités mâles et femelle.
- 3 Pivotez les deux éléments sur leur axe dans des sens opposés d'environ 90°.
- 4 Le système est bloqué.



EASY LOCK:

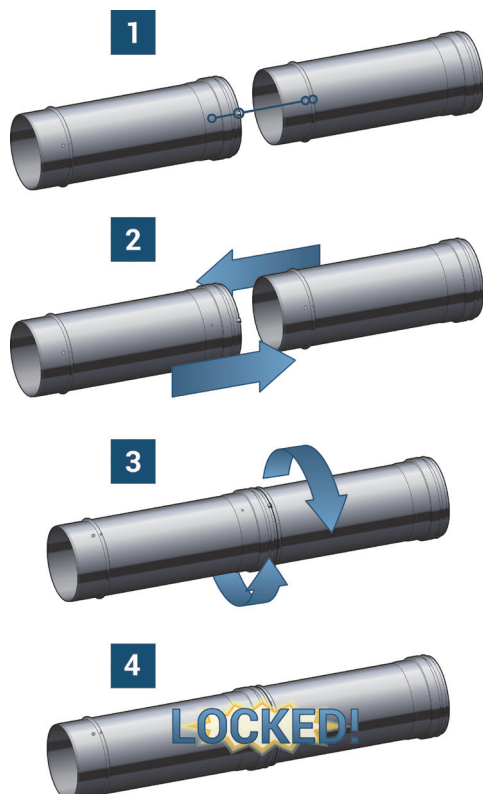

Dans les diamètres supérieurs à Ø180, l'union entre les éléments est fixée avec un collier d'union (BRIUG):

- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.
- 3 Ajouter le collier union (BRIUG).
- 4 Viser le collier.

Pour installer correctement un tuyau, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un tampon purge (PRG) dans la partie inférieure du conduit.

- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.


- Pour traverser le toit, un solin (CGP, CGA) avec sa collerette (VIG) sont nécessaires.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placez toujours un support mural (SMG) au début de l'installation, et un autre après un coude, un élément Té ou un élément réglable.

- Placer un collier mural (AI, BMG, BMGE) tous les 2,5 m.

Diamètres supérieurs à Ø180

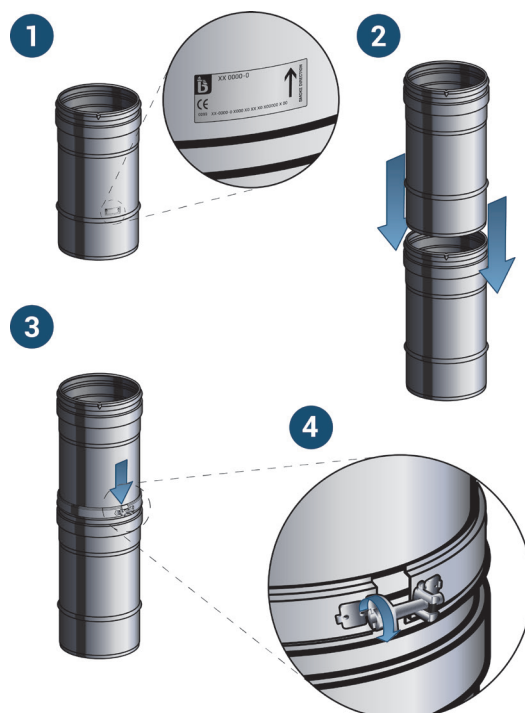

Notice de pose SW

SW

SWJ VT

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi émaillé SWJ VT pas à pas :


- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un tampon (TAPVNM310) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placer un collier mural (AIVNM) tous les 2,5 m.

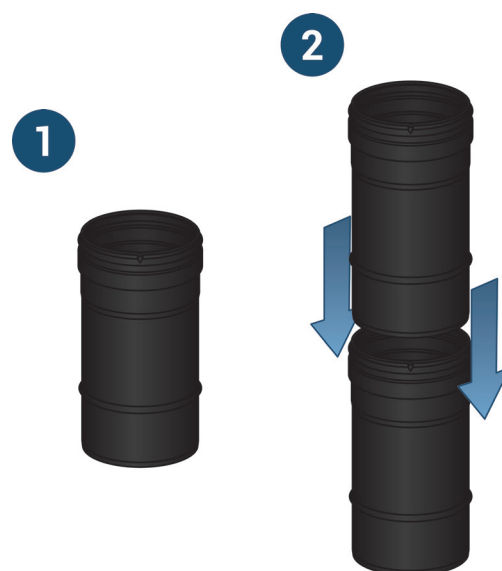


SWJ VT PLUS

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi émaillé SWJ VT PLUS pas à pas :

- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :


- Placer un élément Té avec tampon (TTVNM315) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

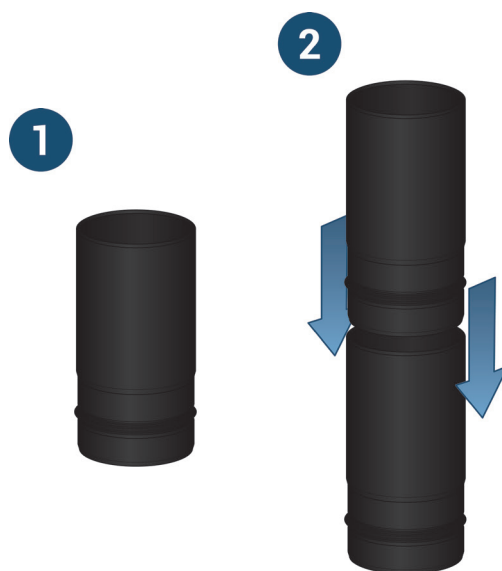

SWJ PP

Notice de pose d'un raccordement en Simple paroi SWJ PP pas à pas :

- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

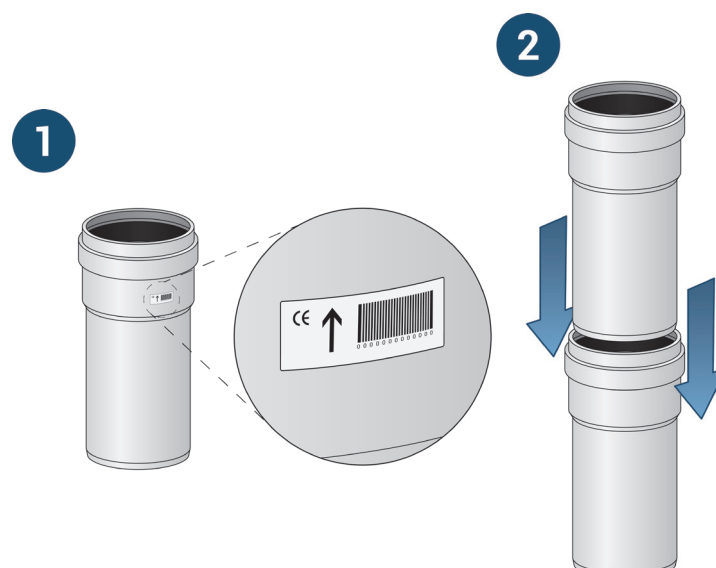


Installations SW

SW

Relation entre les données de support et de charge


- A** Hauteur maximale d'une section droite à partir du Té lorsque le conduit est supporté par un support mural.
- B** Distance maximale entre les supports muraux d'une section droite d'une cheminée.
- E** Distance maximale entre colliers murales pour une installation extérieure.
- F** Section maximale en tension (suspendu).
- G** Distance maximale entre les colliers d'une section du conduit à 45°.
- H** Distance maximale entre les colliers d'une section horizontale du conduit de 1,5 m.

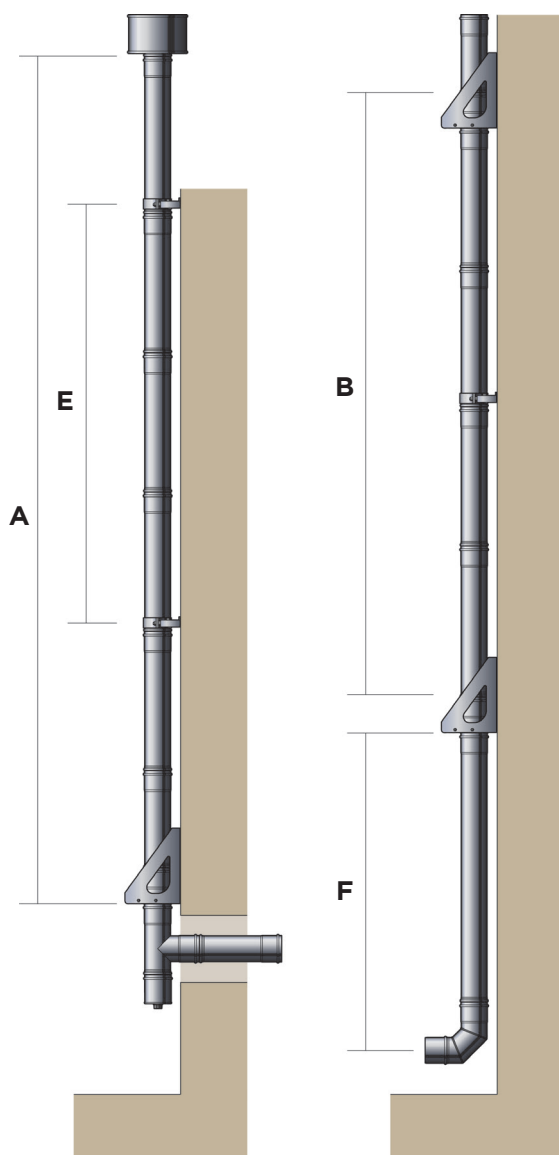

Valeurs recommandées selon série :

Valeurs recommandées : SW 304					
Ø	A (m)	B (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	95	95	2,5	99	2
100	70	70	2,5	75	2
120	55	55	2,5	61	2
125	52	52	2,5	58	2
130	50	50	2,5	55	2
150	41	41	2,5	48	2
175	34	34	2,5	39	2
180	33	33	2,5	38	2
200	26	26	2,5	32	2
250	22	22	2,5	26	2
300	18	18	2,5	22	2

Valeurs recommandées : SWJ 316					
Ø	A (m)	B (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	101	101	2,5	105	2
100	72	72	2,5	78	2
120	55	55	2,5	62	2
130	50	50	2,5	56	2
150	41	41	2,5	47	2
180	32	32	2,5	37	2
200	24	24	2,5	30	2
250	20	20	2,5	24	2
300	17	17	2,5	21	2

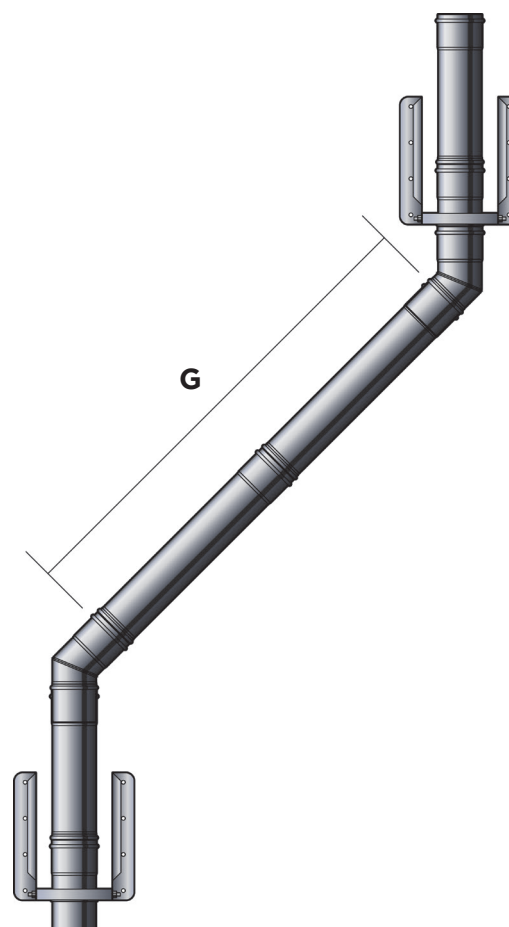

Adaptateurs entre séries

SW

Adaptateurs de SW 304 à Double paroi

SW 304 à DW 304



SW 304 à DW 316



SW 304 à DW BLACK



Adaptateurs de SW VT et SW VT PLUS à Double paroi

SW VT et SW VT PLUS à DW 304



SW VT et SW VT PLUS à DW 316




SW VT et SW VT PLUS à DW BLACK



Adaptateurs de SW DECO 2 mm à Double paroi

DECO 2 mm à DW 304 et DW 316



DECO 2 mm à DW BLACK



Adaptateurs de SWJ 316 à Double paroi

SWJ 316 à DW 316



SWJ 316 à DW BLACK



Adaptateurs entre séries

SW

Adaptateurs de **SWJ VT** à Double paroi

SWJ VT à DW 304



SWJ VT à DW 316



SWJ VT à DW BLACK



Adaptateurs de **SWJ VT PLUS** à Double paroi

SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateurs inversés de Double paroi à **SW 304** et **SW VT / PLUS**

DW 304, DW 316 et DW BLACK à SW 304, SW VT et SW VT PLUS



Adaptateurs inversés de Double paroi à **SWJ 316** et **SWJ VT**

DW 304 à SWJ 316 et SWJ VT



DW 316 à SWJ 316 et SWJ VT



DW BLACK à SWJ 316 et SWJ VT




Installations classiques

SW


Installation de poêle à bois
en **SW DECO 2 mm**
et **DW BLACK**

**Raccordement en SW DECO 2 mm et conduit
en DW BLACK**

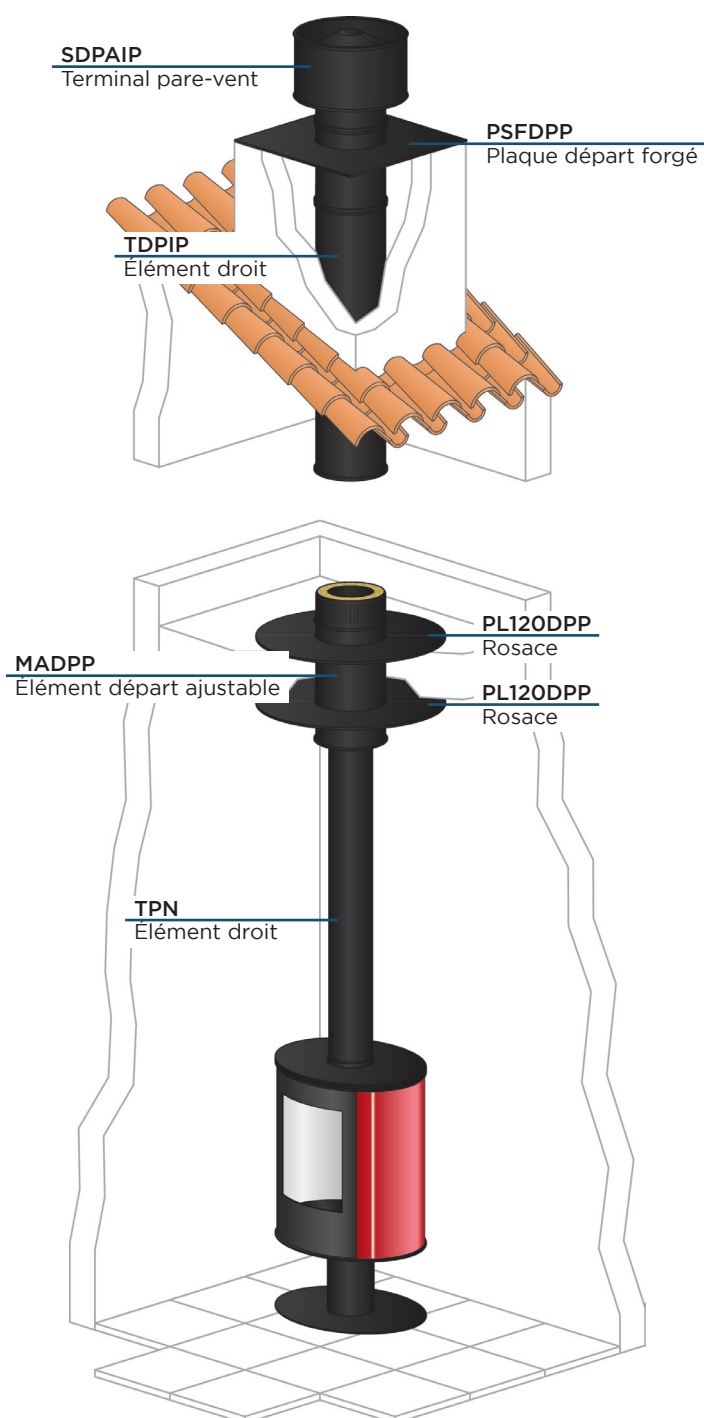

Installation de chaudière à
condensation
en **SWJ 316** et **DW 316**

**Raccordement en SWJ 316 et conduit extérieur
en DW 316**


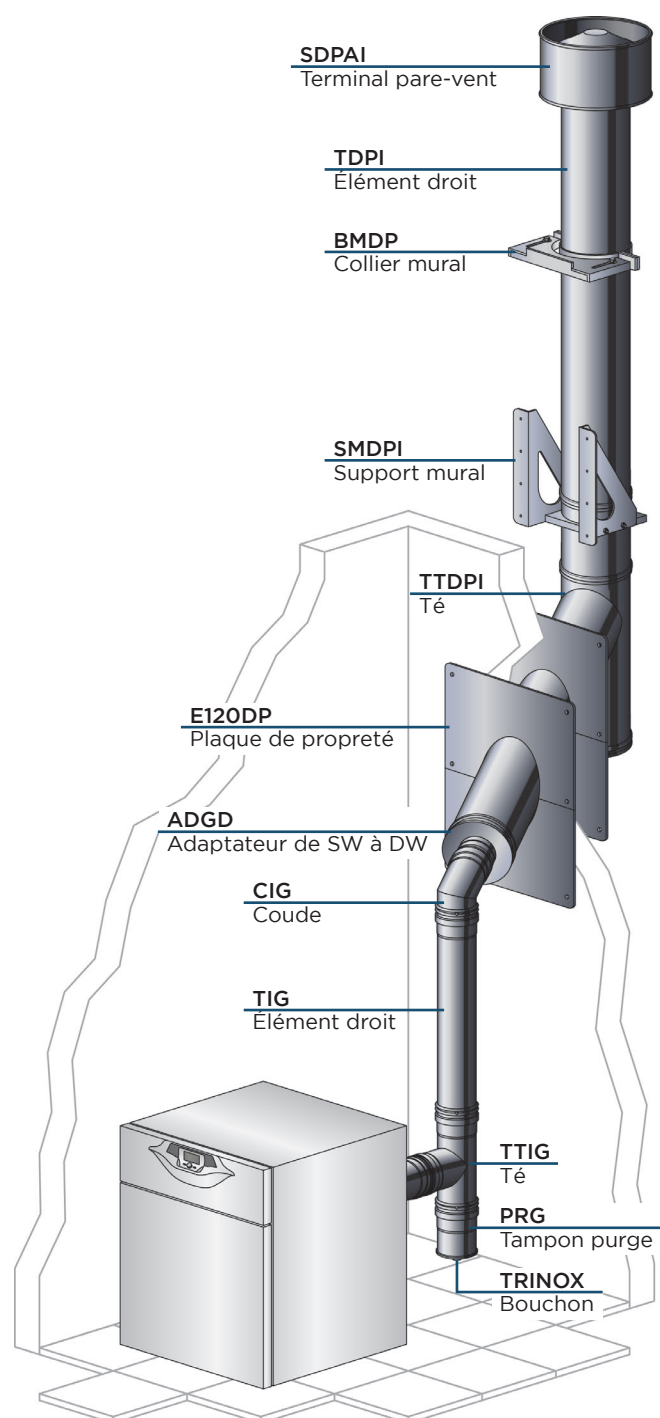


Installations classiques

SW


Installation d'insert à bois
avec coffrage ventilé
en **SW 304** et **DW 304**

Conduit en SW 304 et DW 304

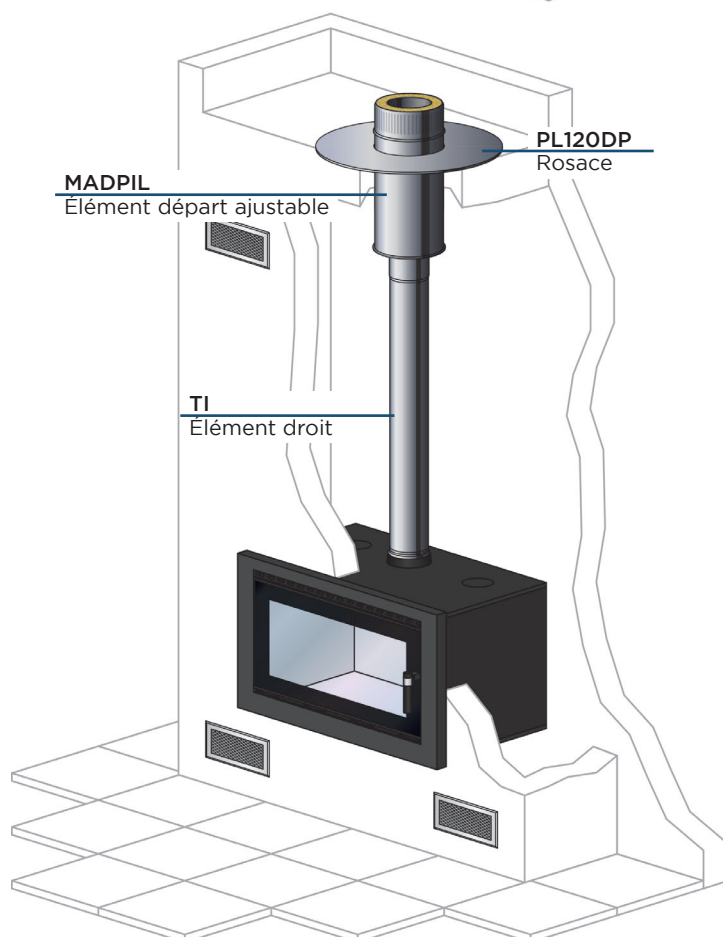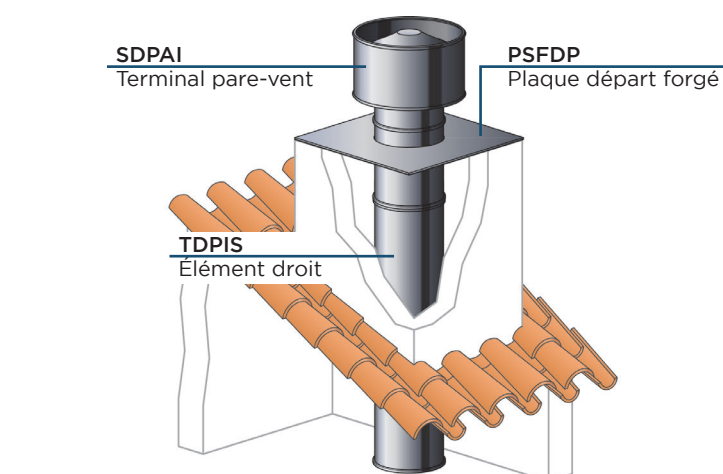


Installation de chaudières à
condensation en cascade
en **SWJ 316**

Raccordement et conduit en SWJ 316

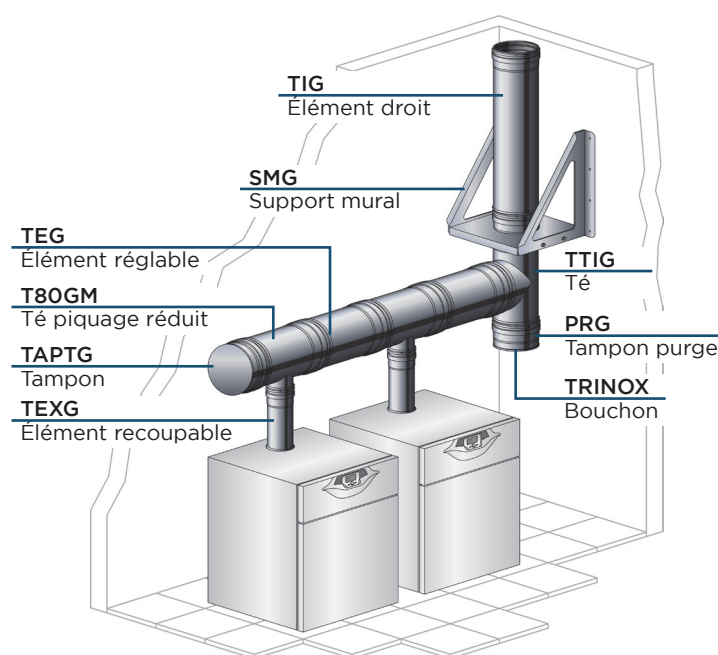

Installation de chaudière
en **SWJ 316**


Raccordement et conduit en SWJ 316

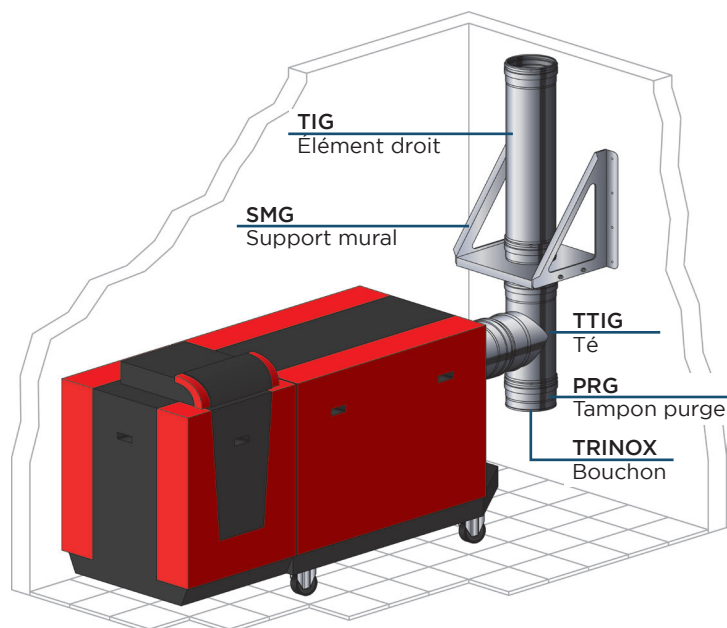

SW 304

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi**
en acier inoxydable

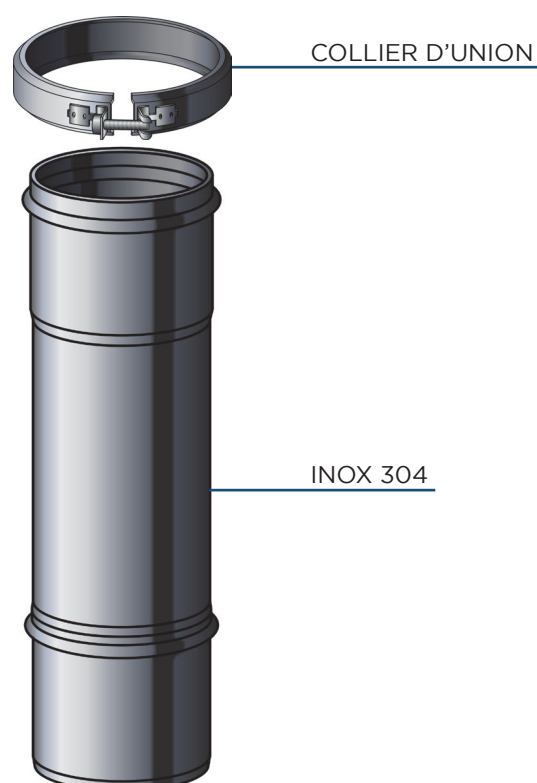

Combustibles:



Bois



Fioul

Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois
- Évacuation des fumées des chaudières à tirage naturel à fioul pour la production de chauffage et d'ECS domestique et industriel
- Amené d'air frais

Matériaux:

SW 304:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,4 mm Ø080-300 mm
Épaisseur de 0,5 mm Ø350-600 mm

SW 304 PLUS:


Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,5 mm Ø150-300 mm

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 60 mm pour une grande stabilité

Diamètres (mm):

080
100
110
120
125
130
150
175
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600

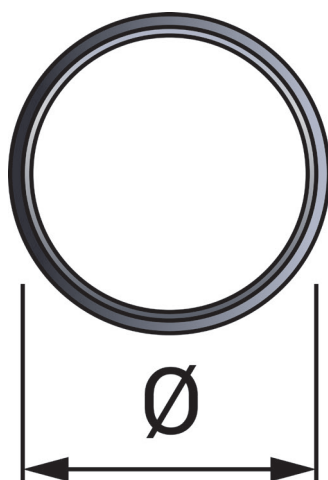

Normative:

Selon EN 1856-1

Cheminées modulaires métalliques:

T200-P1-W-Vm-L20040-O-40
T200-P1-W-Vm-L20050-O-40
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40
T250-N1-D-Vm-L20040-O-60
T250-N1-D-Vm-L20050-O-60

Conduit de raccordement:

T200-P2-W-Vm- L20040-O-40
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40
T450-N1-D-Vm-L20040-G-600
T450-N1-D-Vm-L20050-G-600

Conduit intérieur rigide:

T200-P2-W-Vm-L20040-O
T200-P2-W-Vm-L20050-O
T450-N1-D-Vm-L20040-G
T450-N1-D-Vm-L20050-G

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union)



Certifications:

Certifications de conformité

0099/CPR/A71/0048
Marque N/AENOR 040/000089

0099/CPR/A71/0047
Marque N/AENOR 040/000088

0099/CPR/A71/0046
Marque N/AENOR 040/000087



Déclaration de performances (DOP):

SW 0001

Éléments droits

SW
304

01 TI Élément droit 1.000 mm



Ø	TI		
	CODE	u/e	€
● 080	20001080	6	22,5
● 100	20001100	6	25,8
● 110	20001110	6	28,6
● 120	20001120	6	29,0
● 125	20001125	6	30,3
● 130	20001130	6	31,6
● 150	20001150	6	35,4
● 175	20001175	6	41,6
● 180	20001180	6	42,5
● 200	20001200	4	48,3
● 250	20001250	2	67,4
● 300	20001300	1	83,7
● 350	20501350	1	114,4
● 400	20501400	1	130,8
● 450	20501450	1	147,4
● 500	20501500	1	166,2
● 550	20501550	1	207,9
● 600	20501600	1	225,9

02 TI500 Élément droit 500 mm




Ø	TI500		
	CODE	u/e	€
● 080	20002080	6	13,0
● 100	20002100	6	14,9
● 110	20002110	6	16,3
● 120	20002120	6	17,3
● 125	20002125	6	18,4
● 130	20002130	6	19,2
● 150	20002150	6	22,2
● 175	20002175	6	25,9
● 180	20002180	6	26,4
● 200	20002200	4	29,3
● 250	20002250	2	40,9
● 300	20002300	1	50,7
● 350	20502350	1	60,5
● 400	20502400	1	69,1
● 450	20502450	1	77,7
● 500	20502500	1	101,4
● 550	20502550	1	131,4
● 600	20502600	1	149,7

03 TI250 Élément droit 250 mm



Ø	TI250		
	CODE	u/e	€
● 080	20003080	6	10,6
● 100	20003100	6	12,2
● 110	20003110	6	13,3
● 120	20003120	6	14,3
● 125	20003125	6	15,0
● 130	20003130	6	15,7
● 150	20003150	6	18,0
● 175	20003175	6	21,1
● 180	20003180	6	21,5
● 200	20003200	4	23,9
● 250	20003250	2	30,9
● 300	20003300	1	41,9
● 350	20503350	1	49,7
● 400	20503400	1	55,5
● 450	20503450	1	62,5
● 500	20503500	1	83,1
● 550	20503550	1	87,6
● 600	20503600	1	96,1

04 TEI Élément réglable 256-456 mm

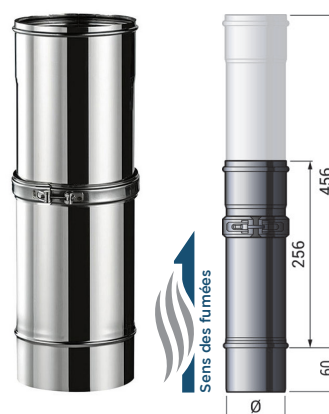


Ø	TEI		
	CODE	u/e	€
● 080	20004080	1	28,3
● 100	20004100	1	31,0
● 110	20004110	1	33,4
● 120	20004120	1	33,8
● 125	20004125	1	34,6
● 130	20004130	1	35,3
● 150	20004150	1	38,1
● 175	20004175	1	44,2
● 180	20004180	1	45,3
● 200	20004200	1	47,7
● 250	20004250	1	60,5
● 300	20004300	1	69,8

Déviations


SW
304

05 CI15 Coude 15°

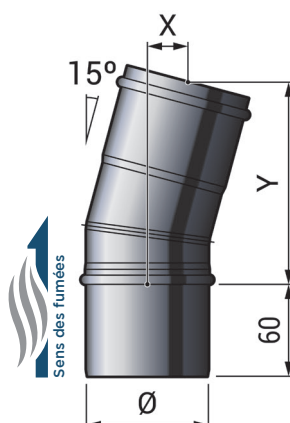


Ø	CI15				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	20005080	22	108	1	16,2
100	20005100	22	110	1	18,1
110	20005110	23	112	1	19,3
120	20005120	23	113	1	20,5
125	20005125	23	113	1	20,8
130	20005130	23	114	1	21,0
150	20005150	23	117	1	23,7
175	20005175	24	120	1	28,3
180	20005180	24	121	1	29,2
200	20005200	24	123	1	32,9
250	20005250	25	130	1	42,1
300	20005300	26	136	1	67,1
350	20505350	25	164	1	76,1
400	20505400	26	171	1	87,2
450	20505450	27	177	1	126,5
500	20505500	28	184	1	158,2
550	20505550	29	190	1	206,1
600	20505600	30	197	1	253,4

06 CI30 Coude 30°

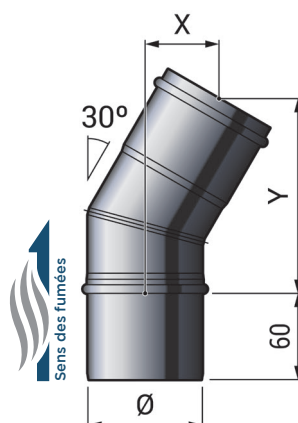

Ø	CI30				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	20006080	45	109	1	16,2
100	20006100	47	114	1	18,1
110	20006110	47	117	1	19,3
120	20006120	48	119	1	20,5
125	20006125	48	121	1	20,8
130	20006130	49	122	1	21,0
150	20006150	50	127	1	23,7
175	20006175	52	133	1	28,3
180	20006180	52	134	1	29,2
200	20006200	53	139	1	32,9
250	20006250	57	152	1	42,1
300	20006300	60	164	1	67,1
350	20506350	61	199	1	76,1
400	20506400	65	211	1	87,2
450	20506450	68	224	1	115,4
500	20506500	71	236	1	158,2
550	20506550	75	249	1	206,1
600	20506600	78	261	1	265,3

07 CI45 Coude 45°

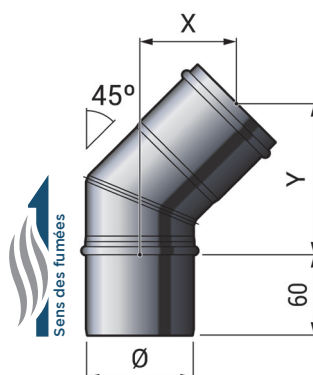


Ø	CI45				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	20007080	72	113	4	15,3
100	20007100	75	120	4	17,6
110	20007110	79	126	4	18,9
120	20007120	77	127	4	19,4
125	20007125	78	129	4	20,2
130	20007130	79	131	4	20,5
150	20007150	82	138	2	22,9
175	20007175	85	147	2	28,2
180	20007180	86	148	2	28,2
200	20007200	89	155	2	32,2
250	20007250	96	173	1	40,4
300	20007300	104	191	1	67,9
350	20507350	122	234	1	79,9
400	20507400	129	252	1	96,1
450	20507450	196	383	1	133,1
500	20507500	210	418	1	167,0
550	20507550	176	467	1	227,6
600	20507600	188	496	1	280,3

Déviations


SW
304

08 CI90 Coude 90°

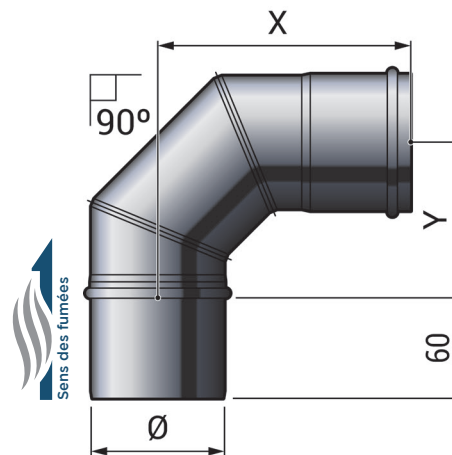

Ø	CI90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	20008080	151	93	4	25,5
• 100	20008100	161	103	4	25,6
• 110	20008110	166	108	4	27,5
• 120	20008120	171	113	4	29,2
• 125	20008125	173	115	4	29,7
• 130	20008130	176	118	4	30,3
• 150	20008150	186	128	4	34,4
• 175	20008175	198	140	4	42,3
• 180	20008180	201	143	4	43,4
• 200	20008200	211	153	2	48,4
• 250	20008250	236	178	2	60,5
• 300	20008300	271	213	1	75,9
• 350	20508350	385	335	1	104,6
• 400	20508400	423	385	1	127,1
• 450	20508450	465	420	1	162,9
• 500	20508500	533	490	1	187,8
• 550	20508550	583	539	1	243,7
• 600	20508600	532	592	1	303,3

15 CIR90 Coude 90° inspection

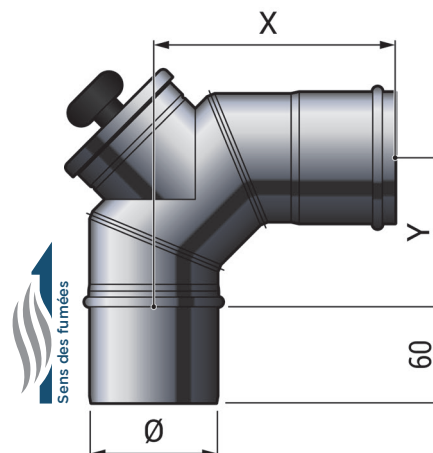


 Tampon registre
inclus

Ø	CIR90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 150	20015150	186	128	1	102,2
• 175	20015175	198	140	1	138,6
• 180	20015180	201	143	1	142,3
• 200	20015200	211	153	1	148,5
• 250	20015250	236	178	1	191,9
• 300	20015300	271	213	1	255,3

Déviations

SW
304


09 TTI90 Té 90° femelle avec tampon

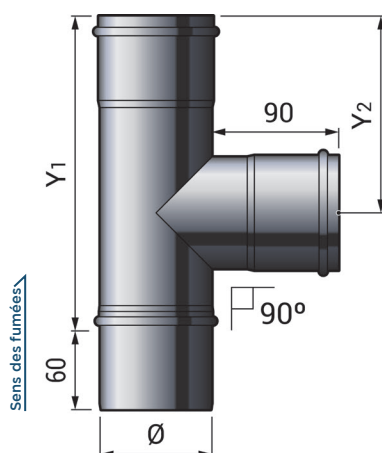

 Tampon inférieur
inclus

Ø	TTI90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	20009080	195	141	1	41,7
• 100	20009100	205	146	1	47,9
• 110	20009110	225	141	1	54,3
• 120	20009120	236	146	1	56,7
• 125	20009125	236	146	1	60,2
• 130	20009130	268	163	1	60,9
• 150	20009150	268	163	1	66,1
• 175	20009175	280	168	1	82,6
• 180	20009180	315	186	1	82,7
• 200	20009200	315	186	1	96,4
• 250	20009250	365	211	1	122,7
• 300	20009300	435	246	1	151,0
• 350	20509350	463	255	1	204,8
• 400	20509400	533	280	1	250,6
• 450	20509450	573	305	1	292,2
• 500	20509500	613	330	1	329,3
• 550	20509550	660	355	1	344,9
• 600	20509600	710	380	1	379,4

10 TTI45 Té 45° femelle avec tampon

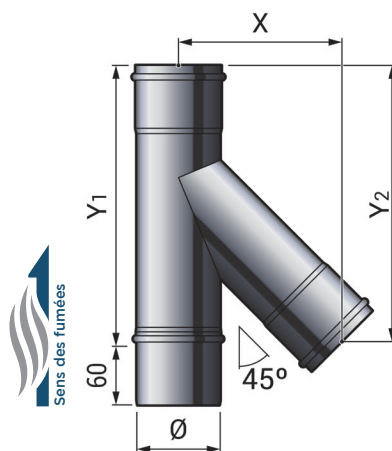

 Tampon inférieur
inclus

Ø	TTI45					
	CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
• 080	20010080	156	239	263	1	63,1
• 100	20010100	173	266	284	1	70,5
• 110	20010110	181	280	294	1	78,9
• 120	20010120	190	294	305	1	80,5
• 125	20010125	194	294	310	1	85,2
• 130	20010130	198	301	315	1	88,1
• 150	20010150	216	337	337	1	103,4
• 175	20010175	237	372	363	1	123,3
• 180	20010180	241	379	368	1	125,4
• 200	20010200	258	407	390	1	150,2
• 250	20010250	301	478	443	1	176,4
• 300	20010300	344	449	496	1	206,1
• 350	20510350	346	603	501	1	241,0
• 400	20510400	400	673	566	1	292,7
• 450	20510450	504	808	680	1	354,8
• 500	20510500	486	813	672	1	405,1


Déviations

SW
304

11

TMM

Té 90° mâle **sans tampon**

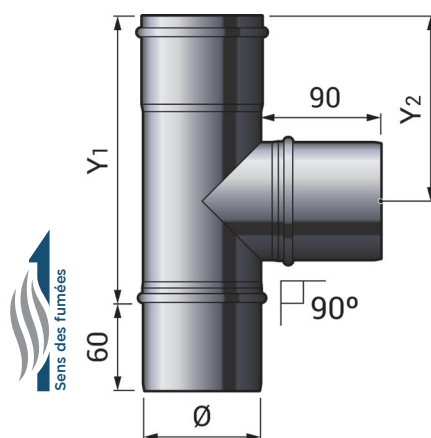


Ø	TMM				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	20011080	197	126	1	31,7
• 100	20011100	207	131	1	35,9
• 110	20011110	207	141	1	39,4
• 120	20011120	227	146	1	41,9
• 125	20011125	238	146	1	44,9
• 130	20011130	270	163	1	47,8
• 150	20011150	270	163	1	51,3
• 175	20011175	282	168	1	62,6
• 180	20011180	317	186	1	64,3
• 200	20011200	317	186	1	72,9
• 250	20011250	367	211	1	101,5
• 300	20011300	437	246	1	115,1
• 350	20511350	420	240	1	160,9
• 400	20511400	490	275	1	198,5
• 450	20511450	520	290	1	232,8
• 500	20511500	570	315	1	263,6
• 550	20511550	620	340	1	288,1
• 600	20511600	670	365	1	310,0

12

TMM45

Té 45° mâle **sans tampon**

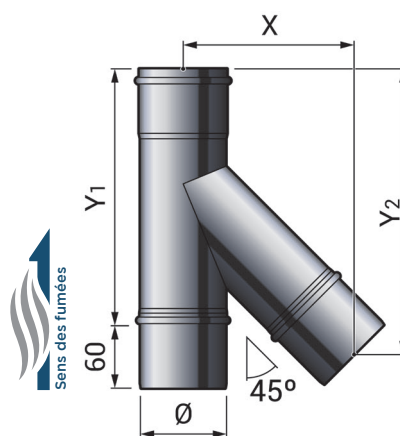

Ø	TMM45					
	CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
• 080	20012080	115	237	212	1	54,9
• 100	20012100	133	264	233	1	60,0
• 110	20012110	142	278	244	1	63,4
• 120	20012120	150	292	255	1	65,0
• 125	20012125	155	278	261	1	70,1
• 130	20012130	160	306	267	1	74,0
• 150	20012150	177	334	288	1	89,4
• 175	20012175	197	369	314	1	114,0
• 180	20012180	203	376	320	1	116,0
• 200	20012200	221	404	342	1	145,4
• 250	20012250	264	479	396	1	172,1
• 300	20012300	308	551	450	1	193,2
• 350	20512350	337	616	500	1	197,1
• 400	20512400	380	687	553	1	225,2
• 450	20512450	423	760	609	1	243,3
• 500	20512500	465	825	658	1	277,1
• 550	20512550	508	890	707	1	312,4
• 600	20512600	600	969	814	1	342,8


Déviations

SW
304

13

TMMR90

Té 90° piquage réduit mâle **sans tampon**

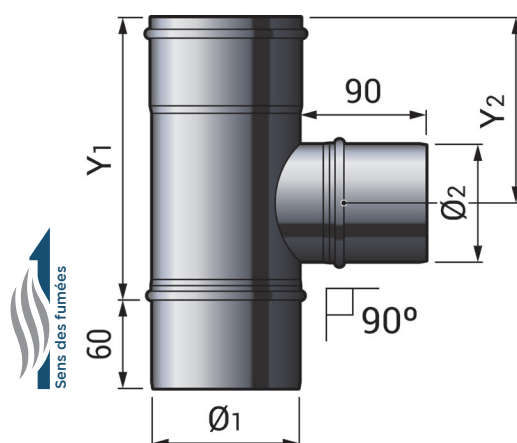


Ø1	Ø2	TMMR90				
		CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 100	080	20013100	216	138	1	43,3
• 110	100	20013110	236	148	1	47,5
• 120	110	20013120	246	153	1	50,4
• 125	120	20013125	256	158	1	53,9
• 130	125	20013130	261	161	1	57,3
• 150	130	20013150	266	163	1	61,5
• 175	150	20013175	286	173	1	74,5
• 180	175	20013180	311	186	1	76,5
• 200	180	20013200	316	188	1	86,5
• 250	200	20013250	336	198	1	115,2
• 300	250	20013300	386	223	1	169,8
• 350	300	20513350	436	248	1	169,1
• 400	350	20513400	486	273	1	208,6
• 450	400	20513450	536	298	1	244,6
• 500	450	20513500	586	323	1	273,6

14

TMMR45

Té 45° piquage réduit mâle **sans tampon**

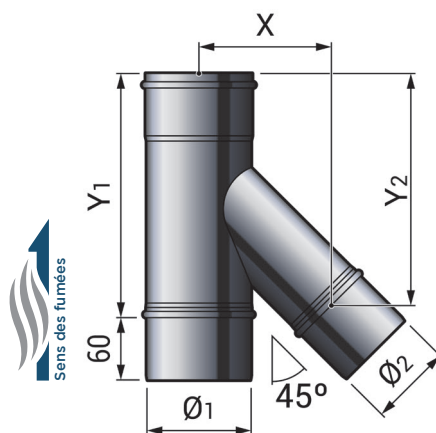

Ø1	Ø2	TMMR45					
		CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
• 100	080	20014100	125	237	212	1	70,1
• 110	100	20014110	138	264	233	1	74,0
• 120	110	20014120	147	278	244	1	75,7
• 125	120	20014125	153	292	255	1	81,1
• 130	125	20014130	158	278	261	1	86,5
• 150	130	20014150	170	306	267	1	102,3
• 175	150	20014175	190	334	288	1	130,7
• 180	175	20014180	200	369	314	1	132,9
• 200	180	20014200	213	376	320	1	161,2
• 250	200	20014250	246	404	342	1	196,8
• 300	250	20014300	289	479	396	1	220,5
• 350	300	20514350	333	551	450	1	226,5
• 400	350	20514400	362	616	500	1	234,1
• 450	400	20514450	405	687	553	1	252,9
• 500	450	20514500	448	760	609	1	305,8

Déviations


SW
304

17 TAPI Tampon



Ø	TAPI		
	CODE	u/e	€
● 080	20017080	1	13,4
● 100	20017100	1	14,8
● 110	20017110	1	16,4
● 120	20017120	1	16,4
● 125	20017125	1	16,6
● 130	20017130	1	17,0
● 150	20017150	1	18,8
● 175	20017175	1	22,3
● 180	20017180	1	22,7
● 200	20017200	1	25,0
● 250	20017250	1	31,2
● 300	20017300	1	39,7
● 350	20517350	1	46,5
● 400	20517400	1	53,7
● 450	20517450	1	62,1
● 500	20517500	1	70,6
● 550	20517550	1	75,3
● 600	20517600	1	85,2

16 PRSP Tampon purge avec vis 3/4" avec bouchon TRINOX



 Bouchon TRINOX
inclus

Ø	PRSP		
	CODE	u/e	€
● 080	20016080	1	38,6
● 100	20016100	1	39,9
● 110	20016110	1	40,7
● 120	20016120	1	40,8
● 125	20016125	1	41,1
● 130	20016130	1	41,9
● 150	20016150	1	43,8
● 175	20016175	1	46,0
● 180	20016180	1	46,5
● 200	20016200	1	50,2
● 250	20016250	1	54,2
● 300	20516300	1	59,6
● 350	20516350	1	74,5
● 400	20516400	1	81,4
● 450	20516450	1	87,8
● 500	20516500	1	92,7
● 550	20516550	1	105,5
● 600	20516600	1	107,6

25 TRINOX Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"



TRINOX		
CODE	u/e	€
● 40025000	1	11,1


Terminaux

SW
304

18

BI

Terminal universel

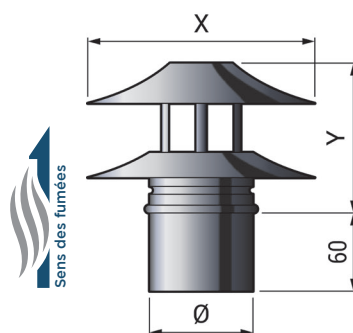


Ø	BI				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 100	20018100	195	175	2	53,2
● 110	20018110	220	185	2	55,4
● 120	20018120	245	195	2	59,1
● 125	20018125	245	195	2	60,2
● 130	20018130	245	195	2	63,3
● 150	20018150	300	210	2	70,2
● 175	20018175	350	230	1	86,2
● 180	20018180	350	230	1	88,7
● 200	20018200	400	255	1	100,3
● 250	20018250	500	265	1	145,9
● 300	20018300	600	300	1	173,3

19

BEXI

Terminal réglable




Ø	BEXI			
	CODE	X	u/e	€
● 080	20019080100	200	1	28,6
● 100	20019080100	200	1	28,6
● 110	20019110130	245	1	32,5
● 120	20019110130	245	1	32,5
● 125	20019110130	245	1	32,5
● 130	20019110130	245	1	32,5
● 150	20019140160	300	1	35,2
● 175	20019175200	350	1	44,6
● 180	20019175200	350	1	44,6
● 200	20019175200	350	1	44,6

Terminaux

SW
304

20


SA
Terminal pare-vent

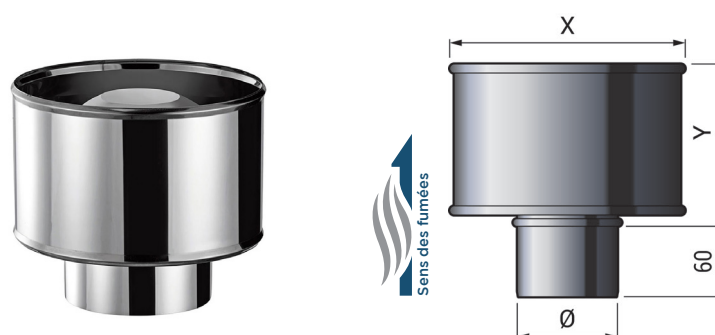

Ø	SA				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	20020080	180	128	2	59,6
• 100	20020100	200	138	2	60,9
• 110	20020110	210	138	2	61,5
• 120	20020120	220	148	2	65,0
• 125	20020125	220	148	2	67,7
• 130	20020130	230	158	2	69,2
• 150	20020150	250	168	2	72,4
• 175	20020175	275	188	1	82,9
• 180	20020180	280	188	1	93,8
• 200	20020200	300	198	1	108,3
• 250	20020250	400	228	1	139,0
• 300	20020300	450	258	1	168,9
• 350	20020350	500	275	1	203,2
• 400	20020400	630	300	1	230,2

22

FFI
Terminal horizontal

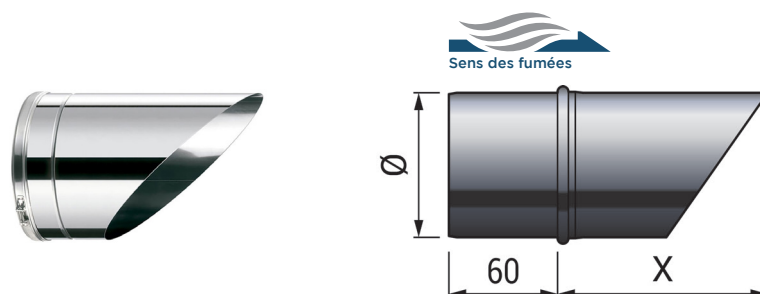


Ø	FFI			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20022080	116	1	59,3
• 100	20022100	130	1	64,1
• 110	20022110	137	1	67,5
• 120	20022120	144	1	70,6
• 125	20022125	147	1	74,2
• 130	20022130	151	1	78,3
• 150	20022150	165	1	85,8
• 175	20022175	182	1	79,6
• 180	20022180	186	1	91,6
• 200	20022200	200	1	105,1
• 250	20022250	235	1	110,8
• 300	20022300	240	1	105,3
• 350	20522350	245	1	131,1
• 400	20522400	250	1	136,9
• 450	20522450	255	1	157,2
• 500	20522500	260	1	164,3
• 550	20522550	365	1	179,8
• 600	20522600	370	1	211,0

Terminaux

SW
304


23 MDT Élément stabilisateur de tirage

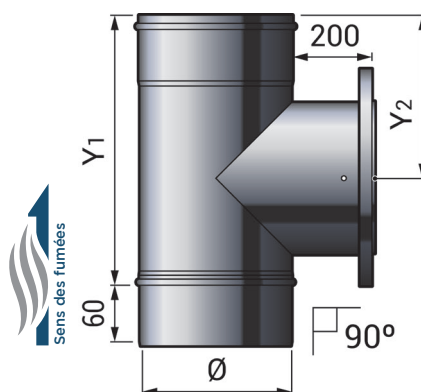

Ø	MDT				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 100	20023100	204	132	2	255,2
• 110	20023110	224	142	2	259,0
• 120	20023120	235	148	2	259,0
• 125	20023125	235	148	2	259,0
• 130	20023130	267	164	2	269,1
• 150	20023150	268	105	1	269,1
• 175	20023175	280	118	1	273,4
• 180	20023180	315	120	1	273,4
• 200	20023200	315	130	1	273,4
• 250	20023250	365	155	1	596,5
• 300	20023300	435	180	1	611,0

92 MODERADOR Modérateur de tirage

NOUVEAUTÉ

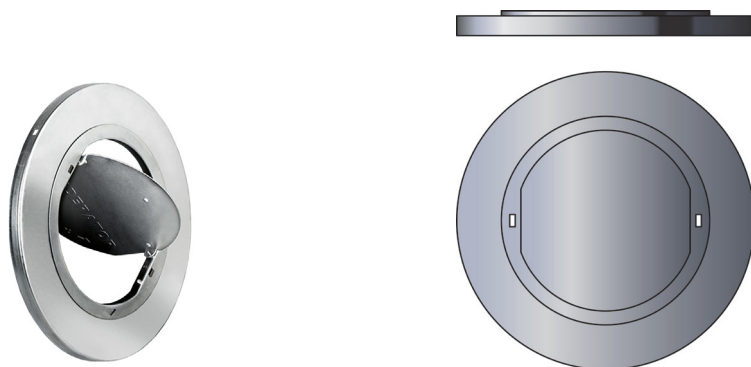


Ø	MODERADOR		
	CODE	u/e	€
• 100	40092097140	1	132,2
• 110	40092097140	1	132,2
• 120	40092097140	1	132,2
• 125	40092097140	1	132,2
• 130	40092097140	1	132,2
• 150	40092097140	1	132,2
• 175	40092140200	1	149,7
• 180	40092140200	1	149,7
• 200	40092140200	1	149,7
• 250	40092200280	1	394,4

Supports et maintiens


SW
304

24 AI Collier ancrage




Ø	AI			
	CODE	u/e	€	
● 080	20024080	1	8,9	
● 100	20024100	1	9,1	
● 110	20024110	1	9,4	
● 120	20024120	1	9,5	
● 125	20024125	1	10,0	
● 130	20024130	1	10,0	
● 150	20024150	1	10,4	
● 175	20024175	1	12,7	
● 180	20024180	1	12,7	
● 200	20024200	1	13,4	
● 250	20024250	1	14,8	
● 300	20024300	1	16,9	

25 BMG Collier mural intérieur



Ø	BMG			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	20025080	150	6	19,6
● 100	20025100	170	6	20,9
● 110	20025110	180	6	21,8
● 120	20025120	190	6	22,0
● 125	20025125	195	6	22,2
● 130	20025130	200	6	22,3
● 150	20025150	220	6	23,9
● 175	20025175	245	6	26,3
● 180	20025180	250	6	26,3
● 200	20025200	270	6	27,4
● 250	20025250	320	6	31,6
● 300	20025300	370	6	35,1

26 BMGE Collier mural extérieur


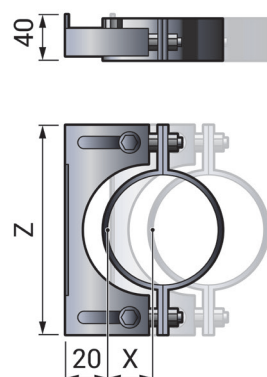


Ø	BMGE				
	CODE	X	Z	u/e	€
● 080	20026080	35	152	6	20,6
● 100	20026100	36	172	6	22,1
● 110	20026110	41	182	6	24,6
● 120	20026120	46	192	6	24,6
● 125	20026125	48	197	6	25,8
● 130	20026130	53	202	6	25,8
● 150	20026150	53	222	6	34,9
● 175	20026175	53	247	6	40,0
● 180	20026180	53	252	6	40,0
● 200	20026200	53	272	6	41,7
● 250	20026250	54	322	6	58,1
● 300	20026300	54	372	6	69,2
● 350	20026350	70	422	6	80,3
● 400	20026400	70	472	6	95,5
● 450	20026450	70	522	6	104,4
● 500	20026500	70	572	6	120,7
● 550	20026550	70	622	6	125,4
● 600	20026600	70	672	6	147,0

Supports et maintiens


SW
304

27 SMSP Support mural 15-68 mm

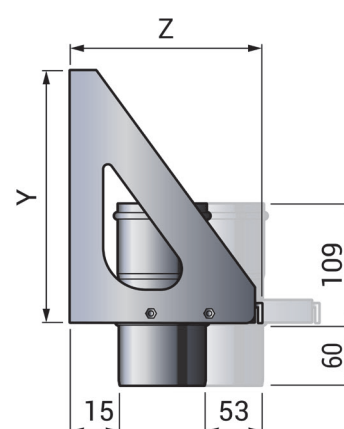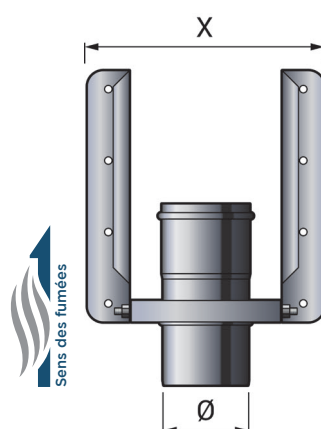

Ø	SMSP					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 120	20027120	263	288	184	1	87,6
• 125	20027125	268	293	189	1	94,0
• 130	20027130	273	300	194	1	94,2
• 150	20027150	293	325	214	1	105,4
• 175	20027175	318	359	239	1	111,3
• 180	20027180	323	365	244	1	111,8
• 200	20027200	343	391	264	1	130,0
• 250	20027250	393	456	314	1	167,8
• 300	20027300	443	521	364	1	194,3
• 350	20027350	493	586	414	1	212,6
• 400	20027400	543	651	464	1	223,2
• 450	20027450	593	716	514	1	234,4
• 500	20027500	643	781	564	1	246,1
• 550	20027550	693	846	614	1	277,7
• 600	20027600	743	911	664	1	303,9

28A BFSP Collier forgé



Ø	BFSP		
	CODE	u/e	€
• 130	20028A130	1	36,4
• 150	20028A150	1	42,6
• 175	20028A175	1	111,3
• 180	20028A180	1	53,5
• 200	20028A200	1	41,8
• 250	20028A250	1	53,5
• 300	20028A300	1	53,5

Finitions


SW
304

28 BRIUE Collier d'union



Ø	BRIUE		
	CODE	u/e	€
● 080	20028080	1	6,5
● 100	20028100	1	6,7
● 110	20028110	1	7,1
● 120	20028120	1	7,2
● 125	20028125	1	7,7
● 130	20028130	1	7,7
● 150	20028150	1	8,1
● 175	20028175	1	9,0
● 180	20028180	1	9,1
● 200	20028200	1	9,5
● 250	20028250	1	9,8
● 300	20028300	1	10,6

28A BRIUMSP Collier d'union structurel

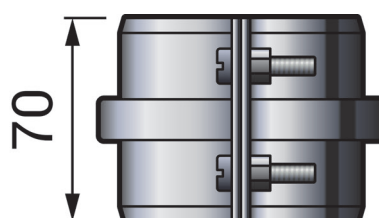

Ø	BRIUMSP		
	CODE	u/e	€
● 350	20528A350	1	46,5
● 400	20528A400	1	52,4
● 450	20528A450	1	57,4
● 500	20528A500	1	62,8
● 550	20528A550	1	68,8
● 600	20528A600	1	75,4

111 BRMYK Pince sans fin inox 304




Ø Ext.	BRMYK		
	CODE	u/e	€
● 040-060	LIS111060	1	11,6
● 060-150	LIS111150	1	12,3


Finitions

SW
304


29 CGP Solin en plomb 0-45°

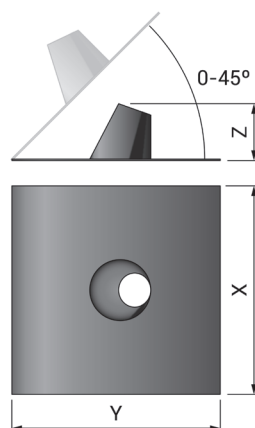

30 CGA Solin en aluminium 0-45°

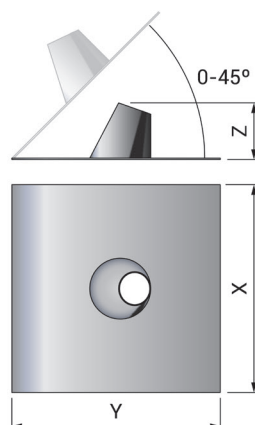

31 VIG Colerette de solin



Ø	VIG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	20031080	200	20	1	28,2
• 100	20031100	220	30	1	29,3
• 110	20031110	230	30	1	30,6
• 120	20031120	240	30	1	31,3
• 125	20031125	245	33	1	32,6
• 130	20031130	250	35	1	32,9
• 150	20031150	270	35	1	35,4
• 175	20031175	295	40	1	39,0
• 180	20031180	300	40	1	39,0
• 200	20031200	320	42	1	40,6
• 250	20031250	370	44	1	43,3
• 300	20031300	420	45	1	53,5
• 350	20531350	470	46	1	62,6
• 400	20531400	520	47	1	71,8
• 450	20531450	570	48	1	81,0
• 500	20531500	620	49	1	90,9

Finitions



SW
304

103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

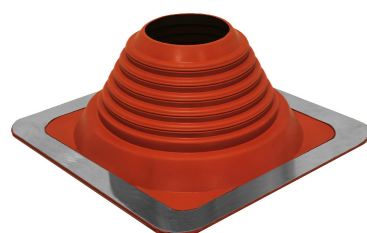

CASQR101209				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

CASQR140292				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


CASQR171343				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

KCA003177			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

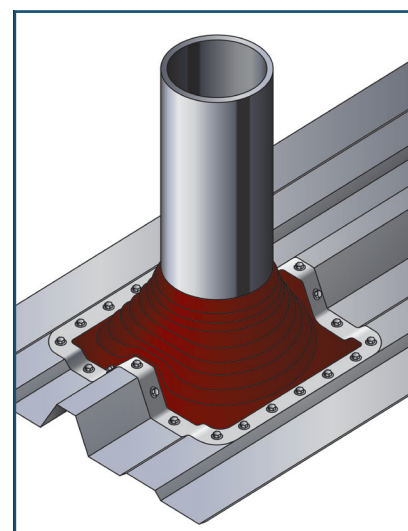


Finitions

SW
304

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6


Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA



Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4


Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

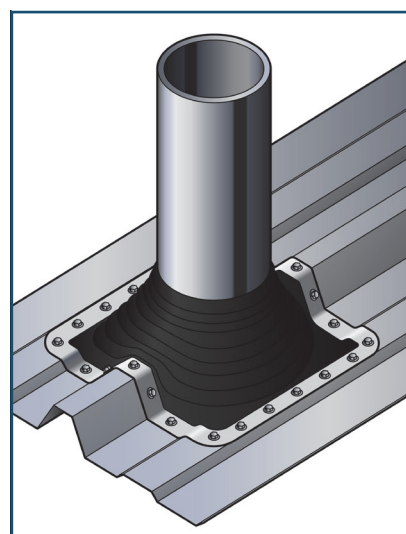

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

33 REJILLA Grille ventilation

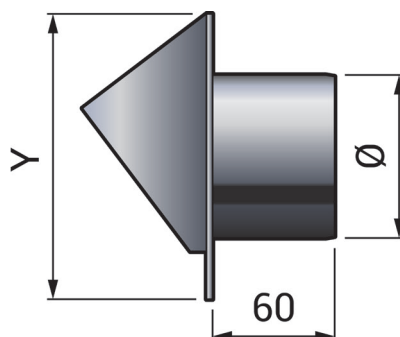


Ø	REJILLA			
	CODE	Y	u/e	€
• 080	20033080	140	1	53,0
• 100	20033100	160	1	45,5

Finitions



SW
304

41 EM120T0 Plaque de propreté 0°





Ø	EM120T0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041080	327	1	33,2
• 100	20041100	347	1	40,5
• 110	20041110	357	1	39,1
• 120	20041120	367	1	47,8
• 125	20041125	372	1	47,9
• 130	20041130	377	1	45,8
• 150	20041150	397	1	55,3
• 175	20041175	422	1	53,8
• 180	20041180	427	1	54,0
• 200	20041200	447	1	57,5
• 250	20041250	497	1	59,8
• 300	20041300	547	1	62,6
• 350	20541350	597	1	65,1
• 400	20541400	647	1	69,7
• 450	20541450	697	1	73,5
• 500	20541500	747	1	78,1
• 550	20541550	797	1	83,4
• 600	20541600	847	1	88,2

41A EM120T15 Plaque de propreté 0-15°





Ø	EM120T15			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041A080	327	1	36,6
• 100	20041A100	347	1	40,5
• 110	20041A110	357	1	40,9
• 120	20041A120	367	1	47,8
• 125	20041A125	372	1	47,9
• 130	20041A130	377	1	47,9
• 150	20041A150	397	1	51,6
• 175	20041A175	422	1	53,8
• 180	20041A180	427	1	54,0
• 200	20041A200	447	1	57,5
• 250	20041A250	497	1	59,8
• 300	20041A300	547	1	62,6
• 350	20541A350	597	1	65,1
• 400	20541A400	647	1	69,7
• 450	20541A450	697	1	73,5
• 500	20541A500	747	1	78,1
• 550	20541A550	797	1	83,4
• 600	20541A600	847	1	88,2

41B EM120T30 Plaque de propreté 16-30°



Ø	EM120T30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041B080	327	1	36,6
• 100	20041B100	347	1	40,5
• 110	20041B110	357	1	40,9
• 120	20041B120	367	1	47,8
• 125	20041B125	372	1	47,9
• 130	20041B130	377	1	47,9
• 150	20041B150	397	1	51,6
• 175	20041B175	422	1	53,8
• 180	20041B180	427	1	54,0
• 200	20041B200	447	1	57,5
• 250	20041B250	497	1	59,8
• 300	20041B300	547	1	62,6
• 350	20541B350	597	1	65,1
• 400	20541B400	647	1	69,7
• 450	20541B450	697	1	73,5
• 500	20541B500	747	1	78,1
• 550	20541B550	797	1	83,4
• 600	20541B600	847	1	88,2

41C EM120T45 Plaque de propreté 31-45°




Ø	EM120T45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041C080	327	1	36,6
• 100	20041C100	347	1	40,5
• 110	20041C110	357	1	40,9
• 120	20041C120	367	1	47,8
• 125	20041C125	372	1	47,9
• 130	20041C130	377	1	47,9
• 150	20041C150	397	1	51,6
• 175	20041C175	422	1	53,8
• 180	20041C180	427	1	54,0
• 200	20041C200	447	1	57,5
• 250	20041C250	497	1	59,8
• 300	20041C300	547	1	62,6
• 350	20541C350	597	1	65,1
• 400	20541C400	647	1	69,7
• 450	20541C450	697	1	73,5
• 500	20541C500	747	1	78,1
• 550	20541C550	797	1	83,4
• 600	20541C600	847	1	88,2

Finitions

SW
304

100A CRV130DPWH


Cache raccord ventilé blanc

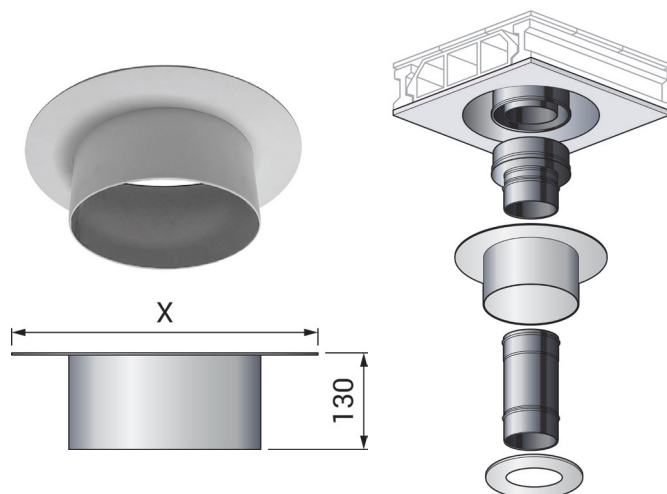

Ø	CRV130DPWH			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400100A150	423	1	169,6
• 175	400100A250	523	1	188,7
• 200	400100A250	523	1	188,7
• 250	400100A250	523	1	188,7

100B PCRVSPWH

Plaque aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWH		
	CODE	u/e	€
• 150	200100B150150	1	57,1
• 150	200100B150250	1	60,3
• 175	200100B175250	1	60,3
• 180	200100B180250	1	60,3
• 200	200100B200250	1	60,3
• 250	200100B250250	1	60,3

100C PCRVSPWHO


Plaque d'opturateur aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWHO		
	CODE	u/e	€
• 150	200100C0150	1	57,1
• 250	200100C0250	1	60,3

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

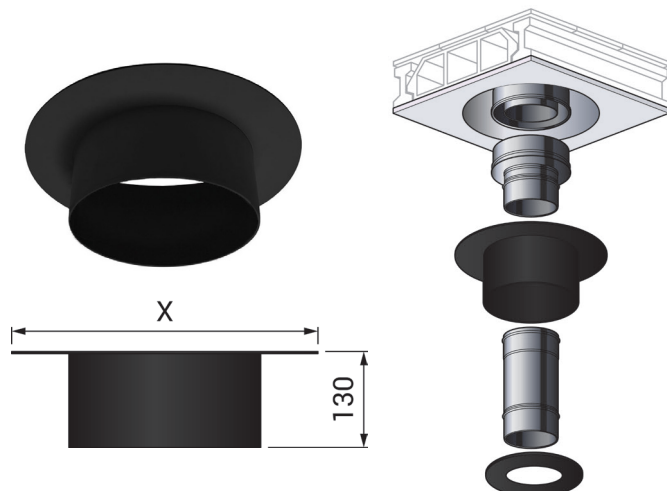

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	169,6
• 175	400101A250	523	1	188,7
• 200	400101A250	523	1	188,7
• 250	400101A250	523	1	188,7

101B PCRVSPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	57,1
• 150	200101B150250	1	60,3
• 175	200101B175250	1	60,3
• 180	200101B180250	1	60,3
• 200	200101B200250	1	60,3
• 250	200101B250250	1	60,3

101C PCRVSPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	57,1
• 250	200101C0250	1	60,3


Adaptateurs

SW
304

34

MMI

Raccordement Mâle-Mâle




Ø	MMI		
	CODE	u/e	€
080	20034080	1	9,7
100	20034100	1	10,6
110	20034110	1	11,6
120	20034120	1	12,5
125	20034125	1	12,9
130	20034130	1	13,7
150	20034150	1	15,0
175	20034175	1	16,9
180	20034180	1	17,6
200	20034200	1	18,8
250	20034250	1	22,8
300	20034300	1	29,1
350	20534350	1	36,5
400	20534400	1	40,3
450	20534450	1	44,3
500	20534500	1	48,7
550	20534550	1	55,9
600	20534600	1	67,0

35

MHI

Raccordement Femelle-Femelle




Ø	MHI		
	CODE	u/e	€
080	20035080	1	9,7
100	20035100	1	10,6
110	20035110	1	11,6
120	20035120	1	12,5
125	20035125	1	12,9
130	20035130	1	13,7
150	20035150	1	15,2
175	20035175	1	16,9
180	20035180	1	17,6
200	20035200	1	18,8
250	20035250	1	22,8
300	20035300	1	29,1
350	20535350	1	36,5
400	20535400	1	40,3
450	20535450	1	42,4
500	20535500	1	46,6
550	20535550	1	55,9
600	20535600	1	70,1

Adaptateurs à chaudière

40

TDCI

Raccordement anti-bistre



Ø	TDCI		
	CODE	u/e	€
080	20540080	2	31,3
100	20540100	2	33,8
110	20540110	2	34,8
120	20540120	2	35,2
125	20540125	2	36,7
130	20540130	2	37,7
150	20540150	2	38,9
175	20540175	2	41,3
180	20540180	2	41,3
200	20540200	2	46,7
250	20540250	2	59,8
300	20540300	2	85,5

Adaptateurs



Adaptateurs de SW 304 à Double paroi

SW 304 à DW 304



SW 304 à DW 316



SW 304 à DW BLACK




80A ASD

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

80B EDPI

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

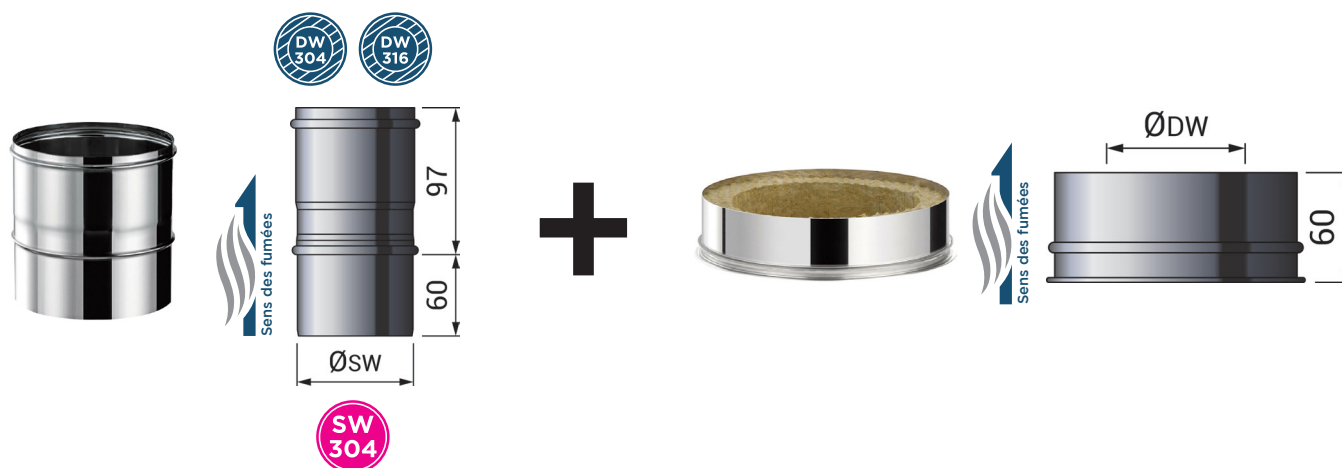

Sens des fumées\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	11,1	40080B080	1	29,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	12,4	40080B100	1	30,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	14,1	40080B150	1	33,9
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40080A175	1	17,5	40080B175	1	36,4
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	18,6	40080B200	1	41,8
● 250	✓			250	✓	✓		40080A250	1	22,7	40080B250	1	46,7
● 300	✓			300	✓	✓		40080A300	1	26,3	40080B300	1	58,5

SIMPLE PAROI
SW 304

Adaptateurs

SW
304

81

ABEIM

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250				250	✓			40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓		40081300300	1	118,5

88

ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100		✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125		✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180		✓	✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs

SW
304

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et SW DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPM			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
400134150150	1	77,0
400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et SW DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPMP			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 100	✓	✓			150	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
415134100150	1	94,7
415134150125	1	100,6
415134150150	1	94,7
415134180175	1	111,3
415134200200	1	116,4

SIMPLE PAROI
SW 304

Adaptateurs

SW
304

82

MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées						MADPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓			✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées						MADPPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1

Adaptateurs

SW
304

Adaptateurs inversés de Double paroi à SW 304

DW 304 à SW 304



ABEI

DW 316 à SW 304



ABEI

DW BLACK à SW 304




ABEI

93

ABEI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SW 304, SW VT et SW VT PLUS

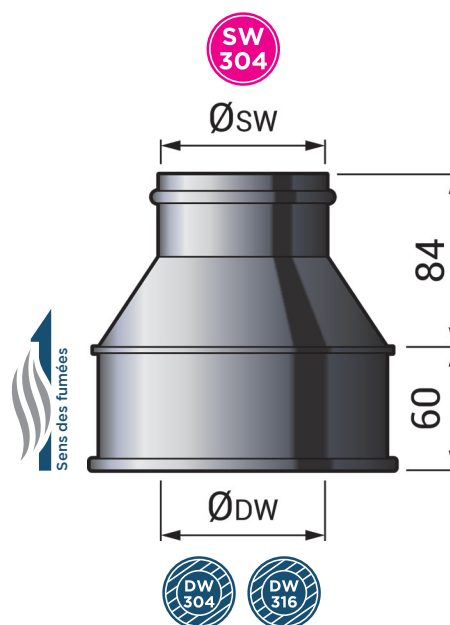

Collier d'union
inclus

Sens des fumées \							ABEI		
$\varnothing_{DW}$	DW 304	DW 316	DW BLACK	$\varnothing_{SW}$	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CODE	u/e €
• 080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1 64,9
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1 68,1
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40093125125	1 74,2
• 125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1 74,2
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1 78,3
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1 83,6
• 175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1 72,7
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1 91,5
• 250	✓	✓		250	✓			40093250250	1 95,1
• 300	✓	✓		300	✓			40093300300	1 106,0

○ SIMPLE PAROI
SW 304

Augmentations/réductions

SW
304

99R RI Augmentations et réductions entre conduits



ØA	ØB											
	Ø080				Ø090				Ø100			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	99R060M080F	155	1	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-
• 080	-	-	-	-	99R080M090F	155	1	26,0	99R080M100F	159	1	24,1
• 090	99R090M080F	155	1	25,3	-	-	-	-	99R090M100F	160	1	25,7
• 100	99R100M080F	159	1	23,5	99R100M090F	155	1	29,2	99R110M100F	160	1	27,9
• 110	99R110M080F	158	1	26,1	99R110M090F	154	1	25,5	99R120M100F	159	1	32,3
• 120	99R120M080F	167	1	53,6	99R120M090F	153	1	28,8	99R130M100F	158	1	32,6
• 125	99R125M080F	177	1	26,8	99R125M090F	157	1	30,8	99R140M100F	167	1	33,0
• 130	99R130M080F	176	1	53,6	99R130M090F	163	1	31,4	99R150M100F	176	1	35,6
• 140	-	-	-	-	-	-	-	-	99R160M100F	185	1	38,4
• 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ØA	ØB											
	Ø125				Ø130				Ø140			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 080	99R080M125F	177	1	27,5	99R080M130F	176	1	27,9	99R080M140F	185	1	28,4
• 090	99R090M125F	162	1	31,6	99R090M130F	167	1	31,4	99R090M150F	194	1	28,7
• 100	99R100M125F	159	1	32,7	99R100M130F	158	1	33,5	99R100M150F	185	1	32,1
• 110	99R110M125F	149	1	35,2	99R110M130F	159	1	35,6	99R110M150F	176	1	35,6
• 120	99R120M125F	160	1	38,5	99R120M130F	160	1	39,1	99R120M150F	167	1	37,1
• 125	-	-	-	-	99R125M130F	160	1	43,3	99R125M150F	158	1	40,7
• 130	99R130M125F	150	1	42,2	-	-	-	-	99R125M150F	159	1	45,3
• 140	99R140M125F	149	1	42,9	99R140M130F	160	1	43,6	99R130M150F	159	1	46,5
• 150	99R150M125F	159	1	44,1	99R150M130F	159	1	45,3	99R140M150F	160	1	54,1
• 160	99R160M125F	162	1	47,5	99R160M130F	158	1	50,7	99R150M150F	159	1	52,6
• 175	99R175M125F	176	1	47,9	99R175M130F	177	1	49,8	99R160M150F	159	1	55,8
• 180	99R180M125F	180	1	48,9	99R180M130F	176	1	53,6	99R175M150F	163	1	54,8
• 200	99R200M125F	204	1	50,8	99R200M130F	194	1	55,8	99R180M150F	167	1	58,9
• 250	99R250M125F	248	1	52,5	99R250M130F	249	1	57,7	99R200M150F	185	1	59,6
• 300	-	-	-	-	-	-	-	-	99R250M150F	240	1	65,0
• 350	-	-	-	-	-	-	-	-	99R300M150F	298	1	69,5
• 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Augmentations/réductions

SW
304

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées

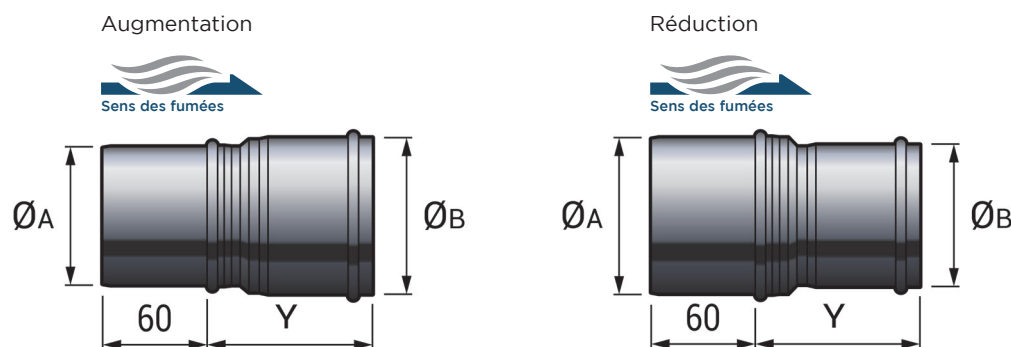

ØA	ØB																			
	Ø175				Ø180				Ø200				Ø250				Ø300			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 080	99R080M175F	222	1	31,9	99R080M180F	231	1	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 090	99R090M175F	222	1	34,0	99R090M180F	226	1	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	99R100M175F	204	1	38,1	99R100M180F	208	1	38,6	99R100M200F	231	1	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-
• 110	99R110M175F	189	1	38,8	99R110M180F	194	1	42,3	99R110M200F	226	1	43,4	99R110M250F	278	1	43,5	-	-	-	-
• 120	99R120M175F	180	1	42,5	99R120M180F	185	1	45,6	99R120M200F	208	1	46,5	99R120M250F	258	1	49,1	-	-	-	-
• 125	99R125M175F	176	1	47,9	99R125M180F	180	1	50,2	99R125M200F	204	1	50,9	99R125M250F	248	1	54,0	99R125M300F	304	1	57,7
• 130	99R130M175F	177	1	51,1	99R130M180F	176	1	55,1	99R130M200F	194	1	55,8	99R130M250F	249	1	59,7	99R130M300F	299	1	65,1
• 140	99R140M175F	162	1	56,2	99R140M180F	167	1	60,5	99R140M200F	185	1	61,2	99R140M250F	240	1	65,0	99R140M300F	290	1	69,3
• 150	99R150M175F	159	1	60,1	99R150M180F	158	1	61,4	99R150M200F	176	1	65,4	99R150M250F	231	1	67,2	99R150M300F	275	1	71,4
• 160	99R160M175F	149	1	66,4	99R160M180F	159	1	67,7	99R160M200F	167	1	72,9	99R160M250F	226	1	72,8	99R160M300F	278	1	78,4
• 175	-	-	-	-	99R175M180F	150	1	75,8	99R175M200F	158	1	74,3	99R175M250F	204	1	81,6	99R175M300F	248	1	84,3
• 180	99R180M175F	150	1	73,7	-	-	-	-	99R180M200F	159	1	79,7	99R180M250F	194	1	83,7	99R180M300F	249	1	87,3
• 200	99R200M175F	159	1	72,4	99R200M180F	159	1	77,5	-	-	-	-	99R200M250F	176	1	94,6	99R200M300F	231	1	96,2
• 250	99R250M175F	204	1	79,4	99R250M180F	194	1	81,4	99R250M200F	176	1	93,9	-	-	-	-	99R250M300F	176	1	105,7
• 300	99R300M175F	248	1	82,1	99R300M180F	249	1	84,9	99R300M200F	231	1	93,6	99R300M250F	176	1	102,9	-	-	-	-
• 350	99R350M175F	304	1	83,7	99R350M180F	299	1	83,7	99R350M200F	276	1	104,0	99R350M250F	231	1	112,3	99R350M300F	176	1	123,7
• 400	-	-	-	-	99R400M180F	376	1	91,9	99R400M200F	549	1	119,6	99R400M250F	276	1	123,4	99R400M300F	231	1	135,7
• 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	ØB															
	Ø350				Ø400				Ø450				Ø500			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 130	99R130M350F	367	1	69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 140	99R140M350F	358	1	76,2	99R140M400F	408	1	83,7	-	-	-	-	-	-	-	-
• 150	99R150M350F	349	1	78,3	99R150M400F	399	1	83,7	-	-	-	-	-	-	-	-
• 160	99R160M350F	340	1	83,7	99R160M400F	390	1	83,7	99R160M450F	445	1	100,4	99R160M500F	489	1	110,8
• 175	99R175M350F	304	1	83,7	99R175M400F	371	1	91,9	99R175M450F	427	1	100,9	99R175M500F	470	1	110,8
• 180	99R180M350F	299	1	83,7	99R180M400F	367	1	91,9	99R180M450F	472	1	100,9	99R180M500F	472	1	110,8
• 200	99R200M350F	276	1	101,2	99R200M400F	349	1	111,8	99R200M450F	444	1	120,1	99R200M500F	444	1	132,1
• 250	99R250M350F	231	1	112,3	99R250M400F	276	1	123,5	99R250M450F	399	1	132,1	99R250M500F	399	1	144,5
• 300	99R300M350F	176	1	127,1	99R300M400F	231	1	139,8	99R300M450F	349	1	149,8	99R300M500F	349	1	169,1
• 350	-	-	-	-	99R350M400F	176	1	145,1	99R350M450F	276	1	159,1	99R350M500F	276	1	175,5
• 400	99R400M350F	176	1	145,4	-	-	-	-	99R400M450F	231	1	176,2	99R400M500F	231	1	193,1
• 450	99R450M350F	233	1	155,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SW 304 PLUS

SW 304
PLUS



La série à Simple paroi SW 304 PLUS est une variante de la série SW 304 qui diffère par certains éléments avec une épaisseur de paroi plus élevée qui lui confère une plus grande résistance mécanique à l'écrasement et améliore sa durée de vie contre la corrosion.

SW 304 PLUS:

Acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de 0,5 mm

01 TI05 Élément droit 1.000 mm



Ø	TI05		
	CODE	u/e	€
• 125	20501125	6	33,1
• 150	20501150	6	44,1
• 175	20501175	6	53,0
• 180	20501180	6	54,4
• 200	20501200	4	59,0
• 250	20501250	2	79,0
• 300	20501300	1	97,9

02 TI50005 Élément droit 500 mm



Ø	TI50005		
	CODE	u/e	€
• 125	20502125	6	20,1
• 150	20502150	6	25,6
• 175	20502175	6	30,4
• 180	20502180	6	31,0
• 200	20502200	4	34,4
• 250	20502250	2	47,4
• 300	20502300	1	58,8

03 TI25005 Élément droit 250 mm




Ø	TI25005		
	CODE	u/e	€
• 125	20503125	6	16,3
• 150	20503150	6	19,6
• 175	20503175	6	22,9
• 180	20503180	6	23,6
• 200	20503200	4	26,0
• 250	20503250	2	34,0
• 300	20503300	1	45,5

SW 304 PLUS


SW 304
PLUS

07 CI4505 Coude 45°

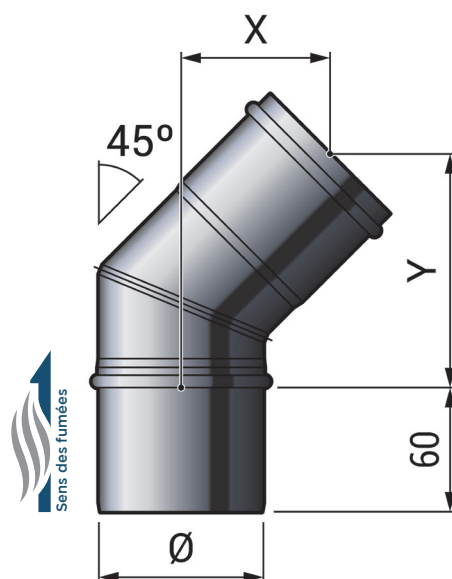

Ø	CI4505				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	20507125	78	129	6	22,0
• 150	20507150	82	138	4	24,7
• 175	20507175	85	147	4	29,8
• 180	20507180	86	148	4	30,8
• 200	20507200	89	155	2	34,9
• 250	20507250	96	173	2	44,4
• 300	20507300	104	191	1	72,6

08 CI9005 Coude 90°

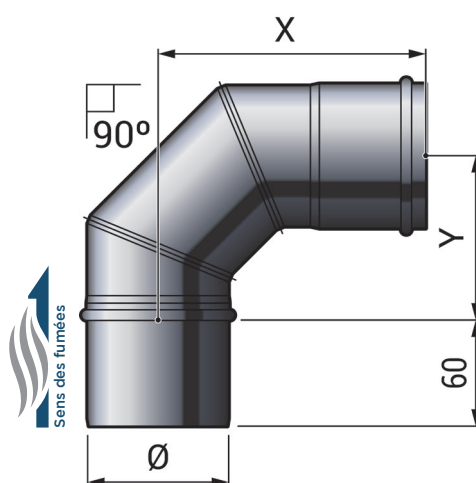

Ø	CI9005				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	20508125	173	115	6	32,3
• 150	20508150	186	128	4	37,3
• 175	20508175	198	140	4	45,7
• 180	20508180	201	143	4	47,4
• 200	20508200	211	153	2	52,0
• 250	20508250	236	178	2	64,7
• 300	20508300	271	213	1	81,9

SW VT

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi**
en acier émaillé noir mat



ACIER ÉMAILLÉ
Noir mat 0,8 mm

Combustibles:



Diamètres (mm):

100
110
120
125
150
175
200



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois
- Amené d'air frais

Matériaux:

Acier émaillé à 900° noir mat
Épaisseur de 0,8 mm

Normative:

Selon EN 1856-2

Conduit de raccordement:

T600-N1-W-V2-L80080-G-800
T600-N1-W-V2-L80100-G-800

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0090

Déclaration de performances (DOP):

SW 0002



Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Les éléments de la série SW VT sont conçus, testés et certifiés pour fonctionner jusqu'à températures de 600 °C en assurant une étanchéité de 40 Pa (classe de pression négative N1).

Utilisable en conditions d'humidité et résistant à la corrosion et au feu de cheminée avec une distance de sécurité aux matériaux combustibles de 800 mm (G 800).

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 60 mm pour une grande stabilité

Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en simple paroi émaillé SW VT pas à pas:



- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :


- Placer un tampon (TAPVNM) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placer un collier mural (AIVNM) tous les 2,5 m.

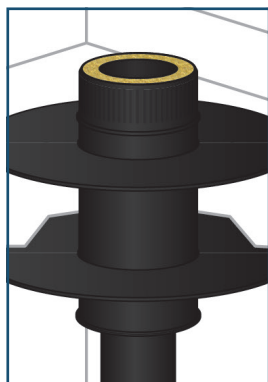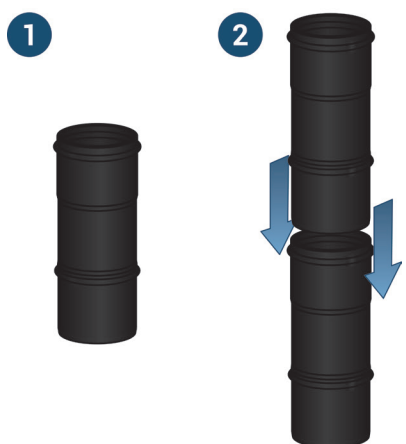

Adaptateur entre séries MADPPIL s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en simple paroi de la série SW VT au conduit en double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK. Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

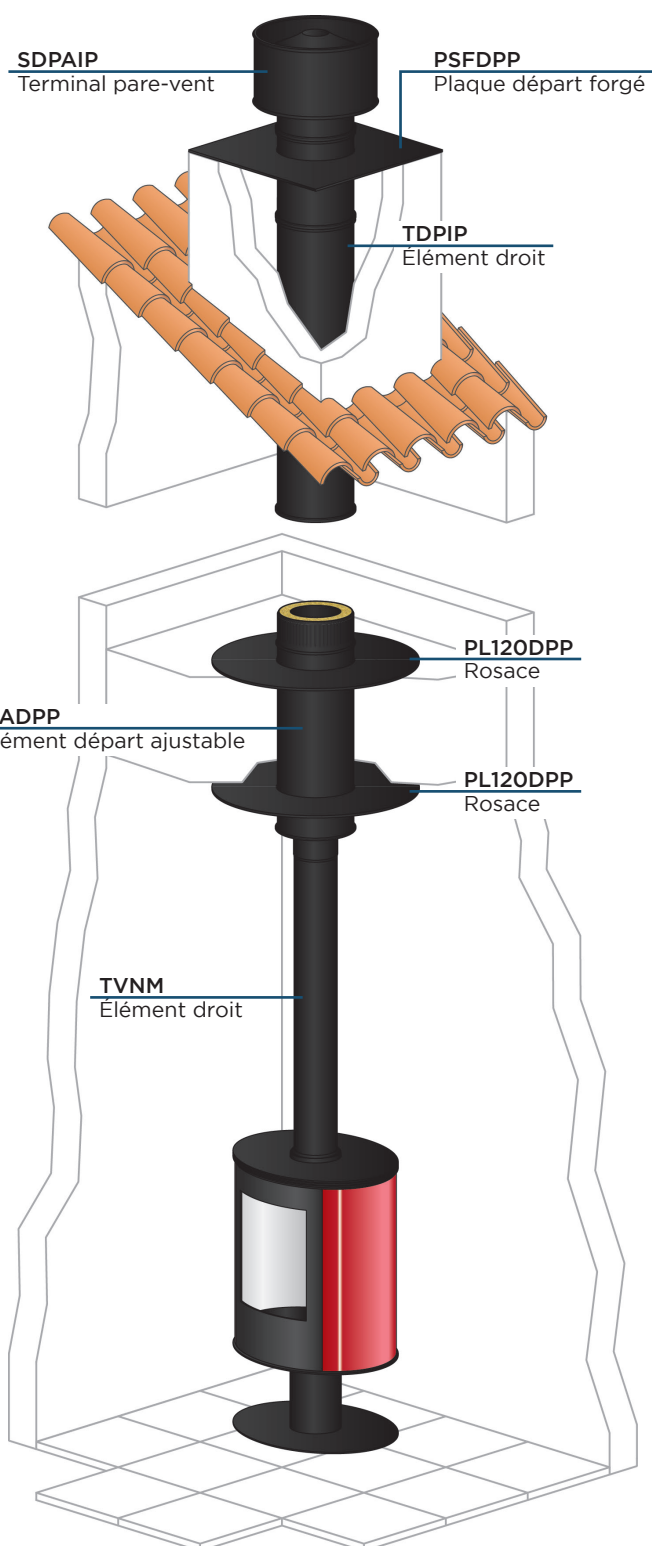

Éléments droits

SW
VT

01 TVNM Élément droit 1.000 mm



Option d'achat à l'unité			
TVNMU			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT01100U	1	41,0
• 110	200VT01110U	1	44,5
• 120	200VT01120U	1	44,9
• 125	200VT01125U	1	45,3
• 150	200VT01150U	1	50,6
• 175	200VT01175U	1	58,1
• 200	200VT01200U	1	65,8

TVNM			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT01100	6	32,8
• 110	200VT01110	6	36,4
• 120	200VT01120	6	36,7
• 125	200VT01125	6	37,8
• 150	200VT01150	6	42,1
• 175	200VT01175	6	50,5
• 200	200VT01200	4	56,9


02 TVNM050 Élément droit 500 mm



Option d'achat à l'unité			
TVNM050U			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT02100U	1	30,8
• 110	200VT02110U	1	32,7
• 120	200VT02120U	1	32,9
• 125	200VT02125U	1	34,2
• 150	200VT02150U	1	36,8
• 175	200VT02175U	1	44,4
• 200	200VT02200U	1	47,4

TVNM050			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT02100	6	25,6
• 110	200VT02110	6	27,4
• 120	200VT02120	6	27,9
• 125	200VT02125	6	28,5
• 150	200VT02150	6	31,8
• 175	200VT02175	6	38,7
• 200	200VT02200	4	41,1

02A TVNM250 Élément droit 250 mm



Option d'achat à l'unité			
TVNM250U			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT02A100U	1	27,0
• 110	200VT02A110U	1	28,0
• 120	200VT02A120U	1	29,3
• 125	200VT02A125U	1	29,7
• 150	200VT02A150U	1	32,9
• 175	200VT02A175U	1	40,0
• 200	200VT02A200U	1	41,2

TVNM250			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT02A100	6	23,2
• 110	200VT02A110	6	24,8
• 120	200VT02A120	6	25,3
• 125	200VT02A125	6	25,7
• 150	200VT02A150	6	28,9
• 175	200VT02A175	6	36,0
• 200	200VT02A200	4	37,2

03 TVNMLL Élément droit avec clé 250 mm



TVNMLL			
CODE	u/e	€	
• 100	200VT03100	1	41,5
• 110	200VT03110	1	42,8
• 120	200VT03120	1	44,0
• 125	200VT03125	1	45,4
• 150	200VT03150	1	46,7
• 175	200VT03175	1	51,4
• 200	200VT03200	1	53,0

04 TEVNM Élément réglable 256-456 mm




TEVNM			
CODE	u/e	€	
• 125	200VT04125	1	40,0
• 150	200VT04150	1	44,9
• 175	200VT04175	1	53,5
• 200	200VT04200	1	59,6

Déviations


SW
VT

05 CVNM30 Coude 30°

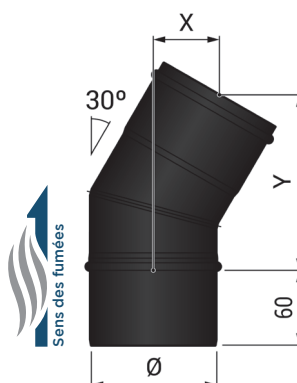

Ø	CVNM30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	200VT05125	57	155	1	34,3
• 150	200VT05150	59	162	1	35,0


06 CVNM45 Coude 45°

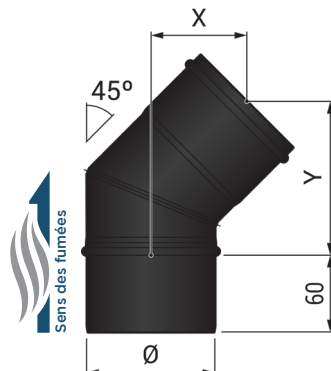

Option d'achat à l'unité					
Ø	CVNM45U				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 100	200VT06100U	65	119	1	33,9
• 110	200VT06110U	67	115	1	35,4
• 120	200VT06120U	68	119	1	36,5
• 125	200VT06125U	68	119	1	37,7
• 150	200VT06150U	72	128	1	38,7
• 175	200VT06175U	76	138	1	43,4
• 200	200VT06200U	82	148	1	45,9

Ø	CVNM45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 100	200VT06100	65	119	4	29,5
• 110	200VT06110	67	115	4	30,7
• 120	200VT06120	68	119	4	31,6
• 125	200VT06125	68	119	4	32,6
• 150	200VT06150	72	128	4	33,4
• 175	200VT06175	76	138	4	36,3
• 200	200VT06200	82	148	2	40,7

07 CVNM90 Coude 90°

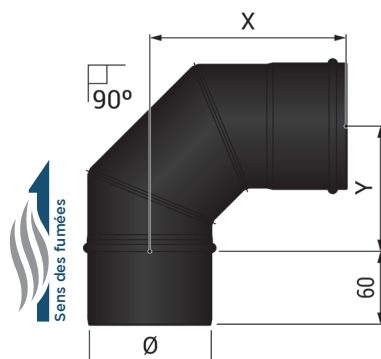

Option d'achat à l'unité					
Ø	CVNM90U				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 100	200VT07100U	136	88	1	38,1
• 110	200VT07110U	139	93	1	39,5
• 120	200VT07120U	142	98	1	40,8
• 125	200VT07125U	147	101	1	42,4
• 150	200VT07150U	164	114	1	43,5
• 175	200VT07175U	176	127	1	49,6
• 200	200VT07200U	188	139	1	53,9

Ø	CVNM90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 100	200VT07100	136	88	4	33,7
• 110	200VT07110	139	93	4	35,5
• 120	200VT07120	142	98	4	36,8
• 125	200VT07125	147	101	4	38,4
• 150	200VT07150	164	114	4	39,5
• 175	200VT07175	176	127	4	45,6
• 200	200VT07200	188	139	2	49,9


Déviations



08

TTVNM

Té 90° femelle **avec tampon**

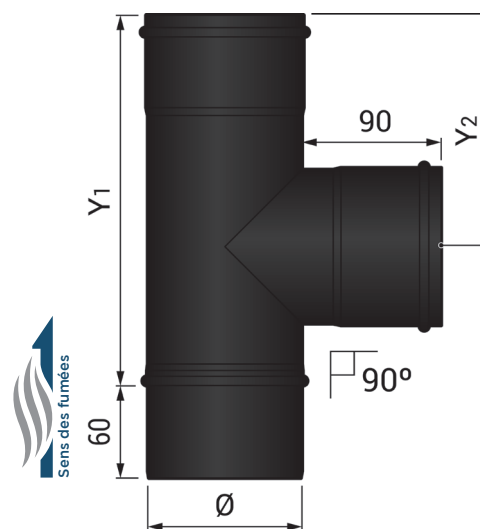

Tampon inférieur
inclus

Ø	TTVNM				
	CODE	Y ₁	Y ₂	u/e	€
• 100	200VT08100	205	146	1	57,1
• 110	200VT08110	225	141	1	58,3
• 120	200VT08120	236	146	1	59,5
• 125	200VT08125	236	146	1	60,6
• 150	200VT08150	268	163	1	64,3
• 175	200VT08175	280	168	1	70,7
• 200	200VT08200	315	186	1	77,7

08A

TAPVNM

Tampon




Ø	TAPVNM		
	CODE	u/e	€
• 100	200VT08A100	1	25,6
• 110	200VT08A110	1	27,0
• 120	200VT08A120	1	28,9
• 125	200VT08A125	1	30,0
• 150	200VT08A150	1	33,2
• 175	200VT08A175	1	34,1
• 200	200VT08A200	1	36,1

Terminaux

SW
VT

09 SVN NM Terminal pare-vent




Ø	SVN NM				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 100	200VT09100	200	205	1	48,0
• 110	200VT09110	215	220	1	49,5
• 120	200VT09120	240	235	1	51,0
• 125	200VT09125	250	235	1	52,6
• 150	200VT09150	295	240	1	51,0
• 175	200VT09175	340	255	1	55,8
• 200	200VT09200	400	260	1	58,5

Supports et maintiens

SW
VT


11 AIVNM Collier ancrage



Ø	AIVNM			
	CODE	u/e	€	
• 100	200VT11100	1	15,7	
• 110	200VT11110	1	17,0	
• 120	200VT11120	1	17,0	
• 125	200VT11125	1	17,4	
• 150	200VT11150	1	17,9	
• 175	200VT11175	1	18,8	
• 200	200VT11200	1	19,3	

25 BMVNMHR Collier mural réglable

NOUVEAUTÉ



Ø	BMVNMHR			
	CODE	u/e	€	
• 120	200VT25120	1	32,2	
• 125	200VT25125	1	32,2	
• 130	200VT25130	1	32,2	
• 150	200VT25150	1	34,6	
• 175	200VT25175	1	36,7	
• 180	200VT25180	1	36,7	
• 200	200VT25200	1	39,9	

SIMPLE PAROI
SW VT

Finitions



SW
VT

103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

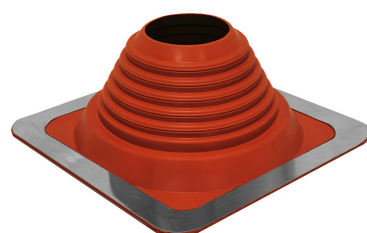

Ø Extérieur	CASQR101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

Ø Extérieur	CASQR140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


Ø Extérieur	CASQR171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

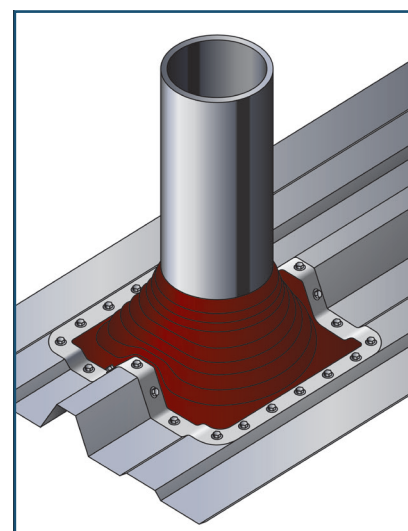


Finitions

SW
VT

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir



Température
de travail
maximum
100 °C




Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

104 KCA Kit pour solin CA

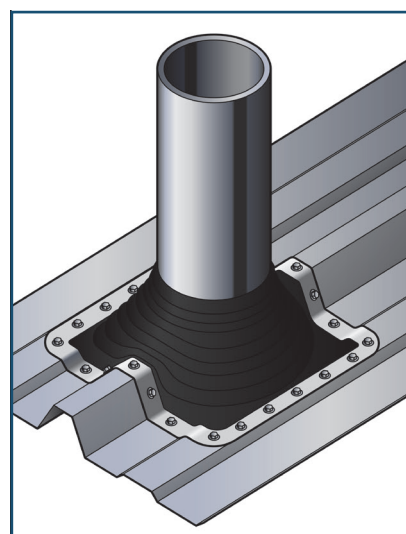

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

12 FVNM Finition



Ø	FVNM			
	CODE	X	u/e	€
• 100	200VT12100	160	1	20,5
• 110	200VT12110	170	1	22,7
• 120	200VT12120	180	1	23,7
• 125	200VT12125	185	1	25,4
• 150	200VT12150	210	1	27,1
• 175	200VT12175	235	1	27,8
• 200	200VT12200	260	1	29,7

123 PL70NMO Rosace Ø²



Ø	PL70NMO			
	CODE	X	u/e	€
• 100	200VT123100	252	1	23,8
• 110	200VT123110	262	1	25,1
• 120	200VT123120	272	1	27,2
• 125	200VT123125	277	1	29,3
• 150	200VT123150	302	1	31,8
• 175	200VT123175	327	1	33,1
• 200	200VT123200	352	1	35,2


Finitions

SW
VT

41 EM120TONM

Plaque de propreté 0°

NOUVEAUTÉ




Ø	EM120TONM			
	CODE	X	u/e	€
100	200VT41100	347	1	54,6
110	200VT41110	357	1	50,9
120	200VT41120	367	1	59,9
125	200VT41125	372	1	59,9
150	200VT41150	397	1	65,1
175	200VT41175	422	1	65,1
200	200VT41200	447	1	72,7

41B EM120T30NM

Plaque de propreté 16-30°

NOUVEAUTÉ




Ø	EM120T30NM			
	CODE	X	u/e	€
100	200VT41B100	347	1	53,2
110	200VT41B110	357	1	53,7
120	200VT41B120	367	1	62,8
125	200VT41B125	372	1	62,8
150	200VT41B150	397	1	68,0
175	200VT41B175	422	1	68,0
200	200VT41B200	447	1	75,5

41C EM120T45NM

Plaque de propreté 31-45°

NOUVEAUTÉ

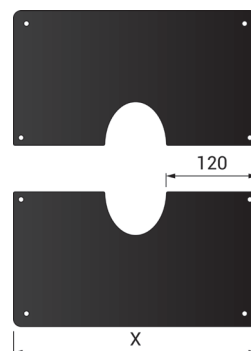



Ø	EM120T45NM			
	CODE	X	u/e	€
100	200VT41C100	347	1	53,2
110	200VT41C110	357	1	53,7
120	200VT41C120	367	1	62,8
125	200VT41C125	372	1	62,8
150	200VT41C150	397	1	68,0
175	200VT41C175	422	1	68,0
200	200VT41C200	447	1	75,5

Finitions

SW
VT

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

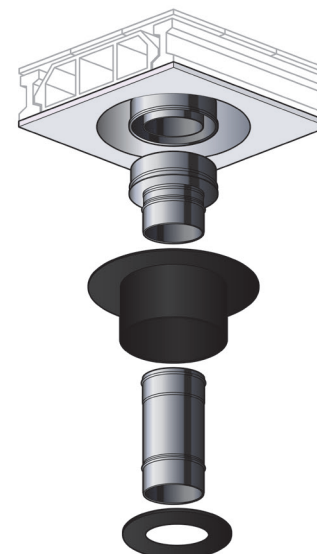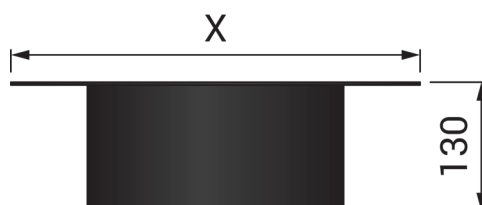

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	169,6
• 175	400101A250	523	1	188,7
• 200	400101A250	523	1	188,7
• 250	400101A250	523	1	188,7

101B PCRVSPPNM

Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM

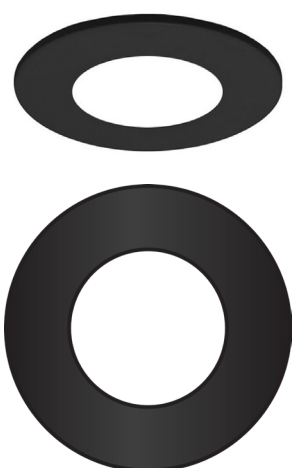

Ø	PCRVSPPNM			
	CODE	u/e	€	
• 150	200101B150150	1	57,1	
• 150	200101B150250	1	60,3	
• 175	200101B175250	1	60,3	
• 180	200101B180250	1	60,3	
• 200	200101B200250	1	60,3	
• 250	200101B250250	1	60,3	

101C PCRVSPPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM




Ø	PCRVSPPNMO			
	CODE	u/e	€	
• 150	200101C0150	1	57,1	
• 250	200101C0250	1	60,3	

Adaptateurs

SW
VT

13


MMVNM Raccordement Mâle-Mâle



Ø	MMVNM		
	CODE	u/e	€
• 100	200VT13100	1	25,3
• 110	200VT13110	1	26,5
• 120	200VT13120	1	27,2
• 125	200VT13125	1	27,8
• 150	200VT13150	1	28,3
• 175	200VT13175	1	30,8
• 200	200VT13200	1	32,1

14


MHVNM Raccordement Femelle-Femelle



Ø	MHVNM		
	CODE	u/e	€
• 100	200VT14100	1	25,3
• 110	200VT14110	1	26,5
• 120	200VT14120	1	27,2
• 125	200VT14125	1	27,8
• 150	200VT14150	1	28,3
• 175	200VT14175	1	30,8
• 200	200VT14200	1	32,1

15

TDCVNM Raccordement anti-bistre



Ø	TDCVNM		
	CODE	u/e	€
• 120	200VT15120	1	31,5
• 125	200VT15125	1	31,8
• 150	200VT15150	1	32,9
• 175	200VT15175	1	34,7
• 200	200VT15200	1	36,7

Adaptateurs



Adaptateurs de SW VT à Double paroi

SW VT à DW 304



SW VT à DW 316




SW VT à DW BLACK




80A ASD

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

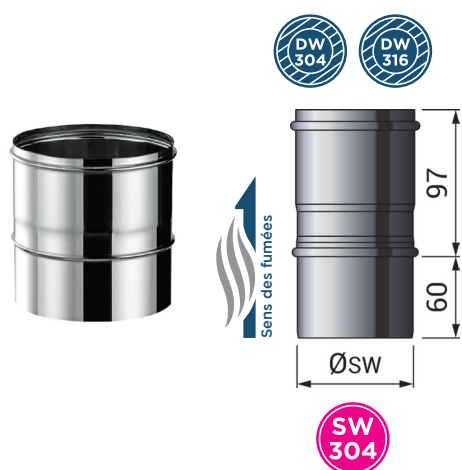

80B EDPI

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

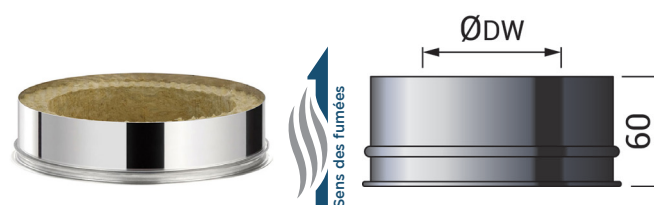

Sens des fumées\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	11,1	40080B080	1	29,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	12,4	40080B100	1	30,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 150	✓	✓		150	✓	✓	✓	40080A150	1	14,1	40080B150	1	33,9
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40080A175	1	17,5	40080B175	1	36,4
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	18,6	40080B200	1	41,8
● 250				250	✓	✓		40080A250	1	22,7	40080B250	1	46,7
● 300	✓			300	✓	✓		40080A300	1	26,3	40080B300	1	58,8

Adaptateurs

SW
VT

81 ABEIM Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250	✓			250	✓	✓		40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓		40081300300	1	118,5

88 ABEIMP Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100		✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125		✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180		✓	✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs

SW
VT

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et SW DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées\									EDPM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	400134150150	1	77,0
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et SW DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées\									EDPMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 100	✓	✓			150	✓	✓	✓	415134100150	1	94,7
● 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	415134150125	1	100,6
● 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	415134150150	1	94,7
● 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	415134180175	1	111,3
● 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	415134200200	1	116,4

SIMPLE PAROI
SW VT

Adaptateurs



82 MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées										MADPIL		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓				175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89 MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \										MADPPIL		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
● 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
● 100	✓				✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
● 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
● 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
● 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
● 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
● 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
● 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
● 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
● 175	✓	✓				175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
● 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
● 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1

Augmentations/réductions

SW
VT


99V

RVNM

Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées


Mâle-Femelle

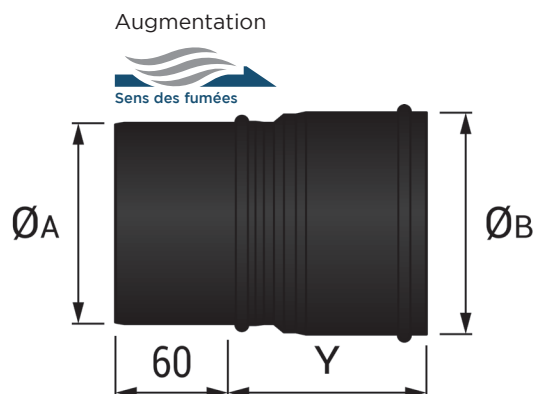

ØA	Ø110				ØB				Ø125			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 100	99V100M110F	160	1	41,5	99V100M120F	159	1	43,3	99V100M125F	159	1	44,7
• 110	-	-	-	-	99V110M120F	160	1	45,5	99V110M125F	149	1	47,1
• 120	-	-	-	-	-	-	-	-	99V120M125F	159	1	49,5
• 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	Ø150				ØB				Ø200			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 100	99V100M150F	176	1	47,5	99V100M175F	204	1	52,0	-	231	-	-
• 110	99V110M150F	167	1	49,9	99V110M175F	189	1	54,6	99V110M200F	226	1	57,6
• 120	99V120M150F	158	1	52,4	99V120M175F	180	1	57,7	99V120M200F	209	1	60,6
• 125	99V125M150F	159	1	53,9	99V125M175F	176	1	59,4	99V125M200F	204	1	62,4
• 150	-	-	-	-	99V150M175F	159	1	60,6	99V150M200F	176	1	63,6
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	99V175M200F	159	1	64,9

Femelle-Femelle

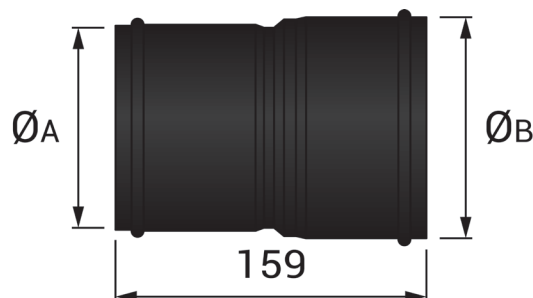

ØA	Ø125			ØB			Ø130			Ø150			Ø180		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
• 120	99V120F125F	1	49,3	99V120F130F	1	49,3	99V120F150F	1	52,1	-	-	-	-	-	-
• 125	-	-	-	99V125F130F	1	49,3	99V125F150F	1	58,6	-	-	-	-	-	-
• 130	-	-	-	-	-	-	99V130F150F	1	59,3	-	-	-	-	-	-
• 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99V175F180F	1	61,5

SIMPLE PAROI
SW VT

SW VT PLUS

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple Paroi**
en acier émaillé noir mat 1,2 mm



ACIER ÉMAILLÉ
Noir mat 1,2 mm

Combustibles:



Bois

Diamètres (mm):

125
150
180
200



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois

Matériaux:

Acier émaillé à 900° noir mat
Épaisseur de 1,2 mm

Normative:

Selon EN 1856-2:2009

Conduit de raccordement:

T600-N1-W-V2-L80120-G-XXX NM

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0036/CPR/91441/001

Déclaration de performances (DOP):

SW 0006

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Les éléments de la série SW VT sont conçus, testés et certifiés pour fonctionner jusqu'à températures de 600 °C en assurant une étanchéité de 40 Pa (classe de pression négative N1).

Utilisable en conditions d'humidité et résistant à la corrosion et au feu de cheminée avec une distance de sécurité aux matériaux combustibles de 800 mm (G 800).

Finition lisse

- Finition complètement lisse aux emboîtements et design esthétique

Conduit recoupable

- Conduit facilement recoupable côté femelle


Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en simple paroi SW VT PLUS pas à pas :



- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :

- Placer un élément Té avec tampon (TMMVMPL90) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

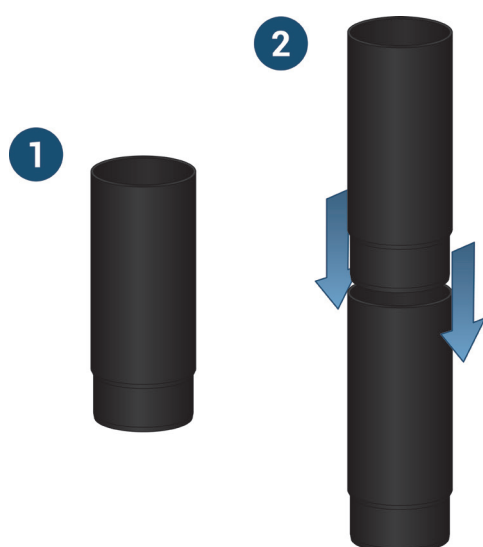

Finition complètement lisse avec une soudure parfaite

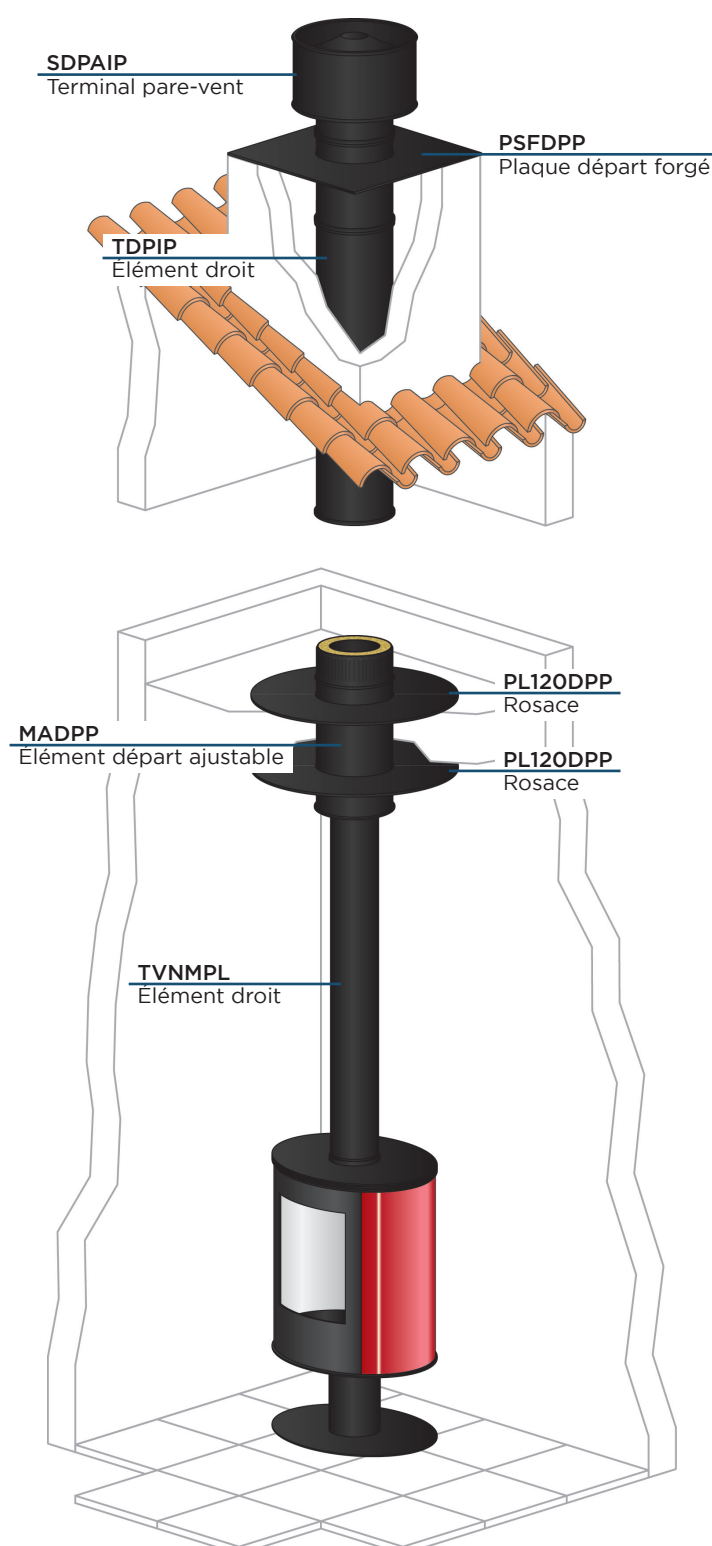

Éléments droits

SW VT
PLUS

01 TVNMPL Élément droit 1.000 mm



Ø	TVNMPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT01125	1	54,4
• 130	205VT01130	1	54,4
• 150	205VT01150	1	57,6
• 180	205VT01180	1	64,6
• 200	205VT01200	1	70,4

01A TVPNMPL Élément droit inspection 1.000 mm




Ø	TVPNMPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT01A125	1	66,8
• 130	205VT01A130	1	66,8
• 150	205VT01A150	1	71,2
• 180	205VT01A180	1	79,4
• 200	205VT01A200	1	85,6

02 TVNMPL500 Élément droit 500 mm




Ø	TVNMPL500		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT02125	1	34,5
• 130	205VT02130	1	34,5
• 150	205VT02150	1	36,1
• 180	205VT02180	1	40,6
• 200	205VT02200	1	42,5

03 TVNMPL250 Élément droit 250 mm



Ø	TVNMPL250		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT03125	1	24,3
• 130	205VT03130	1	24,3
• 150	205VT03150	1	25,6
• 180	205VT03180	1	27,8
• 200	205VT03200	1	30,1

04 TEVNMPL Compléter avec TENMPL500 Élément télescopique 500 mm



Ø	TEVNMPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT04125	1	67,2
• 150	205VT04150	1	70,4
• 180	205VT04180	1	80,0
• 200	205VT04200	1	86,4

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

04A TEEVNMPL Élément télescopique 500 mm 2 pièces





Ø	TEEVNMPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT04A125	1	78,7
• 130	205VT04A130	1	78,7
• 150	205VT04A150	1	80,9
• 180	205VT04A180	1	84,7
• 200	205VT04A200	1	87,6

Déviations

SW VT
PLUS

05 CVNMPL15 Coude 15°

NOUVEAUTÉ





Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CVNMPL15				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT05125	20	185	1	54,1
• 130	205VT05130	20	185	1	54,1
• 150	205VT05150	20	185	1	57,4
• 180	205VT05180	27	265	1	60,8
• 200	205VT05200	27	265	1	64,6

08 CVNMPL30 Coude 30°



NOUVEAUTÉ



Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CVNMPL30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT08125	55	160	1	54,1
• 130	205VT08130	55	160	1	54,1
• 150	205VT08150	55	160	1	57,4
• 180	205VT08180	70	235	1	60,8
• 200	205VT08200	70	235	1	64,6

06 CVNMPL45 Coude 45°





Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CVNMPL45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT06125	54	129	1	51,2
• 130	205VT06130	58	140	1	51,2
• 150	205VT06150	58	140	1	54,4
• 180	205VT06180	62	151	1	57,6
• 200	205VT06200	65	158	1	60,8

07 CVNMPL90 Coude 90°



NOUVEAUTÉ



Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CVNMPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT07125	197	147	1	60,6
• 130	205VT07130	212	162	1	60,6
• 150	205VT07150	212	162	1	67,3
• 180	205VT07180	227	177	1	72,8
• 200	205VT07200	237	187	1	79,0

07A CIVNMPL90 Coude 90° inspection

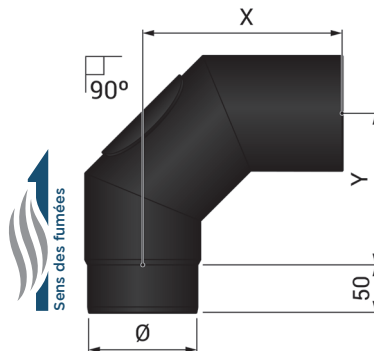

Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CIVNMPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT07A125	197	147	1	67,2
• 130	205VT07A130	212	162	1	67,2
• 150	205VT07A150	212	162	1	73,6
• 180	205VT07A180	227	177	1	80,0
• 200	205VT07A200	237	187	1	88,0


SIMPLE PAROI
SW VT PLUS

Déviations

SW VT
PLUS

120 TMMVMNPL90

Té 90° femelle avec tampon

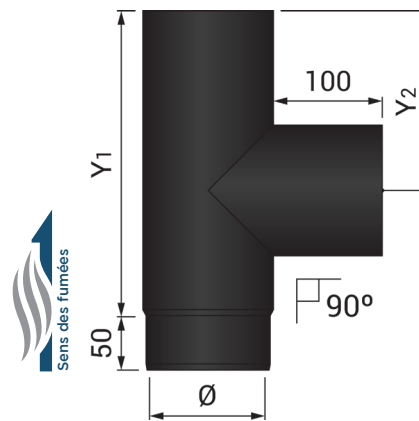


Tampon inférieur
inclus

Ø	TMMVMNPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT120125	280	165	1	83,2
• 130	205VT120130	300	175	1	83,2
• 150	205VT120150	300	175	1	87,3
• 180	205VT120180	350	200	1	92,8
• 200	205VT120200	350	200	1	96,0

09 TMVMNPL90

Té 90° mâle avec tampon

NOUVEAUTÉ

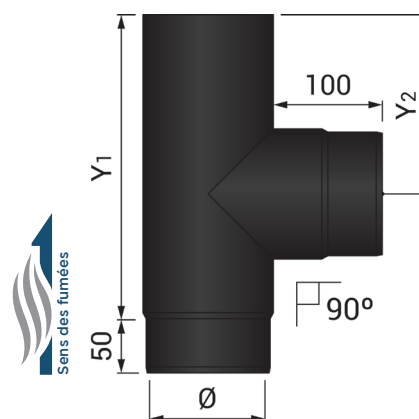

Tampon inférieur
inclus

Ø	TMVMNPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 125	205VT09125	280	165	1	83,2
• 150	205VT09150	300	175	1	87,3

Supports et maintiens


SW VT
PLUS

11

AIVTPLUS

Collier ancrage

NOUVEAUTÉ

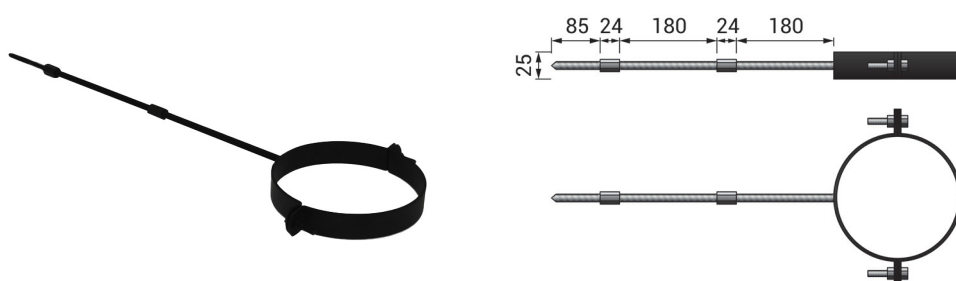


Ø	AIVTPLUS		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT11125	1	18,6
• 130	205VT11130	1	18,6
• 150	205VT11150	1	19,3
• 180	205VT11180	1	21,2
• 200	205VT11200	1	23,2

25

BMVNMHR

Collier mural réglable

NOUVEAUTÉ

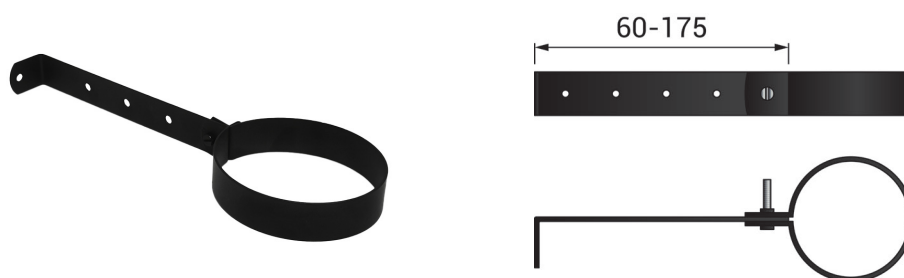

Ø	BMVNMHR		
	CODE	u/e	€
• 120	200VT25120	1	32,2
• 125	200VT25125	1	32,2
• 130	200VT25130	1	32,2
• 150	200VT25150	1	34,6
• 175	200VT25175	1	36,7
• 180	200VT25180	1	36,7
• 200	200VT25200	1	39,9


SIMPLE PAROI
SW VT PLUS

Finitions

SW VT
PLUS

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

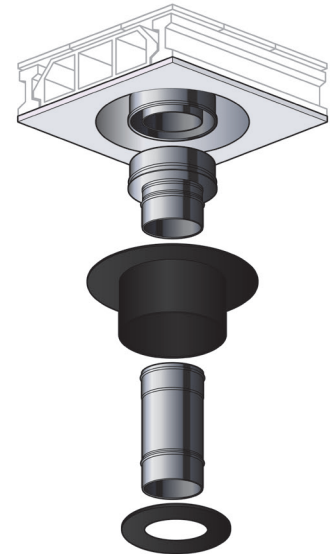

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	169,6
• 175	400101A250	523	1	188,7
• 200	400101A250	523	1	188,7
• 250	400101A250	523	1	188,7

101B PCRVSPPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM

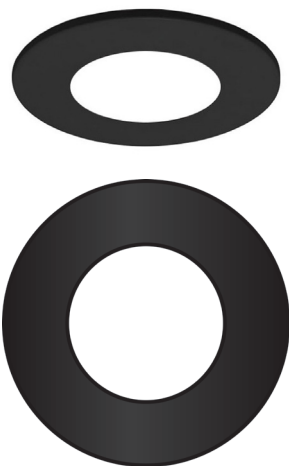

Ø	PCRVSPPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	57,1
• 150	200101B150250	1	60,3
• 175	200101B175250	1	60,3
• 180	200101B180250	1	60,3
• 200	200101B200250	1	60,3
• 250	200101B250250	1	60,3

101C PCRVSPPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM

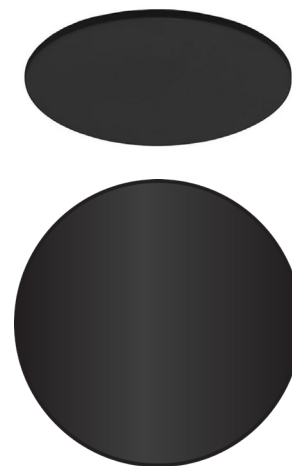

Ø	PCRVSPPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	57,1
• 250	200101C0250	1	60,3

Finitions


SW VT
PLUS

12 PLNMPL0 Rosace 0°



Ø	PLNMPL0			
	CODE	X	u/e	€
• 125	205VT12125	231	1	19,8
• 150	205VT12150	260	1	19,8
• 180	205VT12180	290	1	21,5
• 200	205VT12200	310	1	21,5


12C PLNMPL45 Rosace 45°

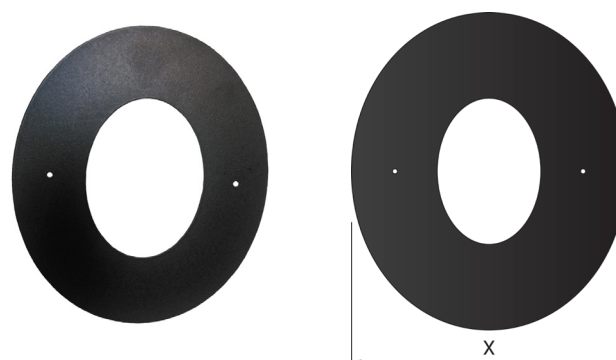

Ø	PLNMPL45			
	CODE	X	u/e	€
• 125	205VT12C125	231	1	19,8
• 150	205VT12C150	257	1	19,8
• 180	205VT12C180	287	1	21,5
• 200	205VT12C200	307	1	21,5

16 FVNMPL Rosace avec ressorts 0°

NOUVEAUTÉ

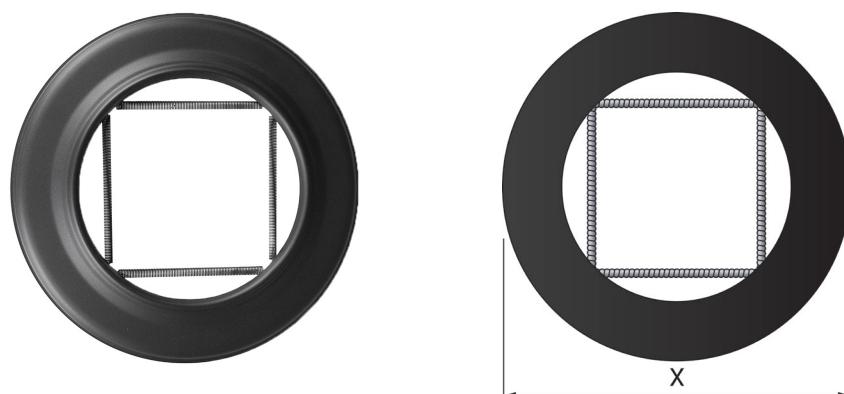

Ø	FVNMPL			
	CODE	X	u/e	€
• 125	205VT16C125	241	1	26,5
• 130	205VT16C130	241	1	26,5
• 150	205VT16C150	261	1	26,5
• 180	205VT16C180	287	1	29,5
• 200	205VT16C200	312	1	30,5

SIMPLE PAROI
SW VT PLUS


Adaptateurs

SW VT
PLUS

15

TDCVMNPL

Raccordement anti-bistre

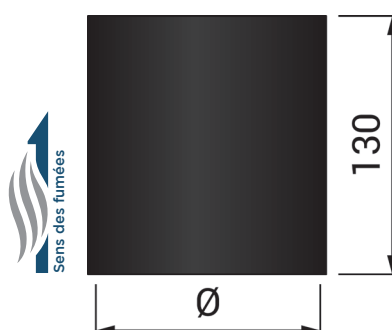


Ø	TDCVMNPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT15125	1	32,0
• 130	205VT15130	1	32,0
• 150	205VT15150	1	35,2
• 180	205VT15180	1	35,2
• 200	205VT15200	1	36,1

15B

TDC75VMNPL

Élément anti-bistre 750 mm

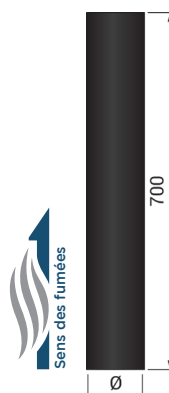

Ø	TDC75VMNPL		
	CODE	u/e	€
• 125	205VT15B125	1	68,8
• 130	205VT15B130	1	68,8
• 150	205VT15B150	1	73,6
• 180	205VT15B180	1	76,8
• 200	205VT15B200	1	80,0


Adaptateurs à chaudière

29A

AHNM205VT

Adaptateur femelle anti-bistre à chaudière

NOUVEAUTÉ

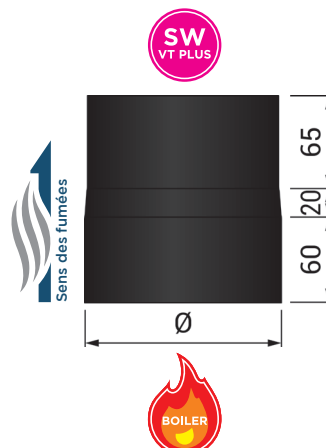

Ø	TDCVMNPL		
	CODE	u/e	€
• 135	205VT29A135130	1	53,1

Adaptateurs



Adaptateurs de SW VT PLUS à Double paroi

SW VT PLUS à DW 304



SW VT PLUS à DW 316




SW VT PLUS à DW BLACK



80A ASD

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS
à DW 304, DW 316 et DW BLACK

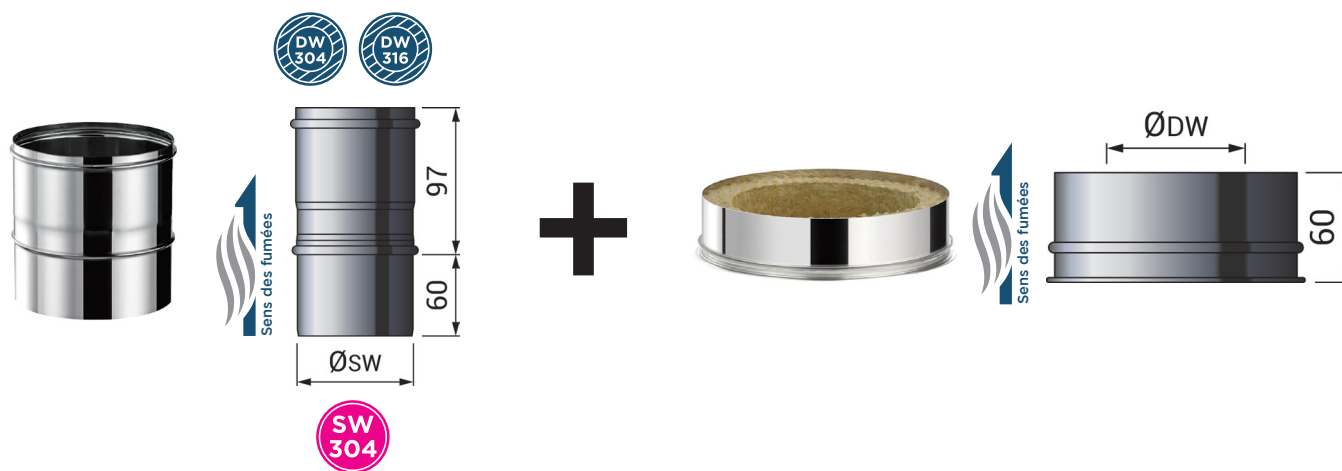

Sens des fumées\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	11,1	40080B080	1	29,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	12,4	40080B100	1	30,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	12,8	40080B125	1	32,6
● 150	✓	✓		150	✓	✓	✓	40080A150	1	14,1	40080B150	1	33,9
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40080A175	1	17,5	40080B175	1	36,4
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	18,6	40080B200	1	41,8
● 250	✓			250	✓	✓		40080A250	1	22,7	40080B250	1	46,7
● 300	✓			300	✓	✓		40080A300	1	26,3	40080B300	1	58,5

SIMPLE PAROI SW VT PLUS

Adaptateurs

SW VT
PLUS

81 ABEIM

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250	✓			250	✓	✓		40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓		40081300300	1	118,5

88 ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100		✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125		✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180		✓	✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs

SW VT
PLUS

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPM			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
400134150150	1	77,0
400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPMP			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 100	✓	✓			150	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

CODE	u/e	€
415134100150	1	94,7
415134150125	1	100,6
415134150150	1	94,7
415134180175	1	111,3
415134200200	1	116,4

SIMPLE PAROI
SW VT PLUS

Adaptateurs

SW VT
PLUS

82

MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	118,4
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	105,2
• 100	✓			✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	114,5
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	137,6
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	126,4
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	126,4
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	135,9
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	139,2
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	146,5
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	146,5
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	158,6

89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	136,3
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	132,1
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	143,1
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	158,0
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	158,0
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	172,8
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	173,9
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	173,9
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	208,7
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	200,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	183,1
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	183,1
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	201,1

Adaptateurs

SW VT
PLUS

Adaptateurs inversés de Double paroi à SW VT PLUS

DW 304 à SW VT PLUS



ABEI

DW 316 à SW VT PLUS



ABEI


DW BLACK à SW VT PLUS



ABEI

93 ABEI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SW 304, SW VT et SW VT PLUS

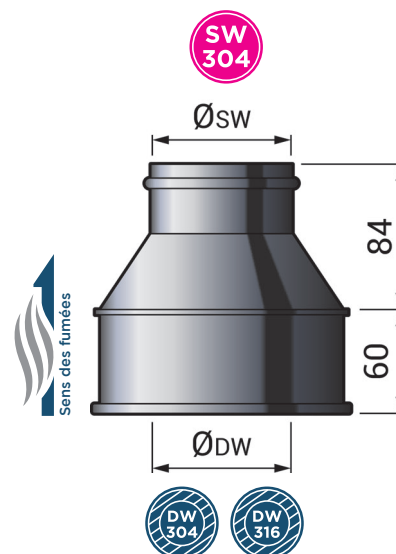

Collier d'union
inclus

Sens des fumées\								ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1	64,9
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1	68,1
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40093125125	1	74,2
• 125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1	74,2
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1	78,3
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1	83,6
• 175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1	72,7
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1	91,5
• 250				250	✓			40093250250	1	95,1
• 300	✓	✓		300	✓			40093300300	1	106,0

SIMPLE PAROI
SW VT PLUS

Augmentations/réductions

SW VT
PLUS


99W

RVNMPL

Augmentations et réductions entre conduits avec anti-bistre


Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

Mâle-Femelle

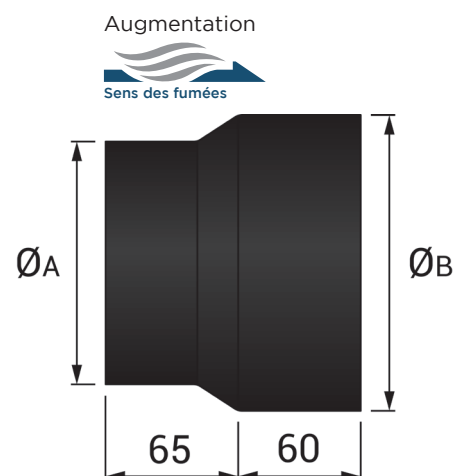

ØA	ØB								
	Ø150			Ø180			Ø200		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
• 125	99W125M150F	1	48,7	-	-	-	-	-	-
• 130	99W130M150F	1	48,7	-	-	-	-	-	-
• 150	-	-	-	99W150M180F	1	54,5	99W150M200F	1	54,5
• 180	-	-	-	-	-	-	99W180M200F	1	54,5

Femelle-Femelle

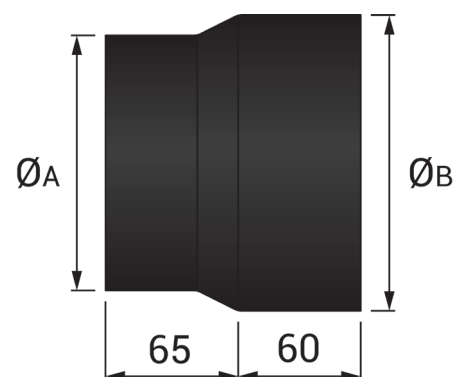



ØA	ØB											
	Ø130			Ø150			Ø153			Ø160		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
• 125	99W125130	1	48,7	99W125150	1	48,7	-	-	-	-	-	-
• 130	-	-	-	99W130150	1	48,7	-	-	-	-	-	-
• 150	-	-	-	-	-	-	99W150153	1	48,7	99W150F160F	1	48,7

Kits

SW VT
PLUS

28 **KVNMPLVEX**
Kit de raccordement sortie dessus SW VT PLUS

NOUVEAUTÉ

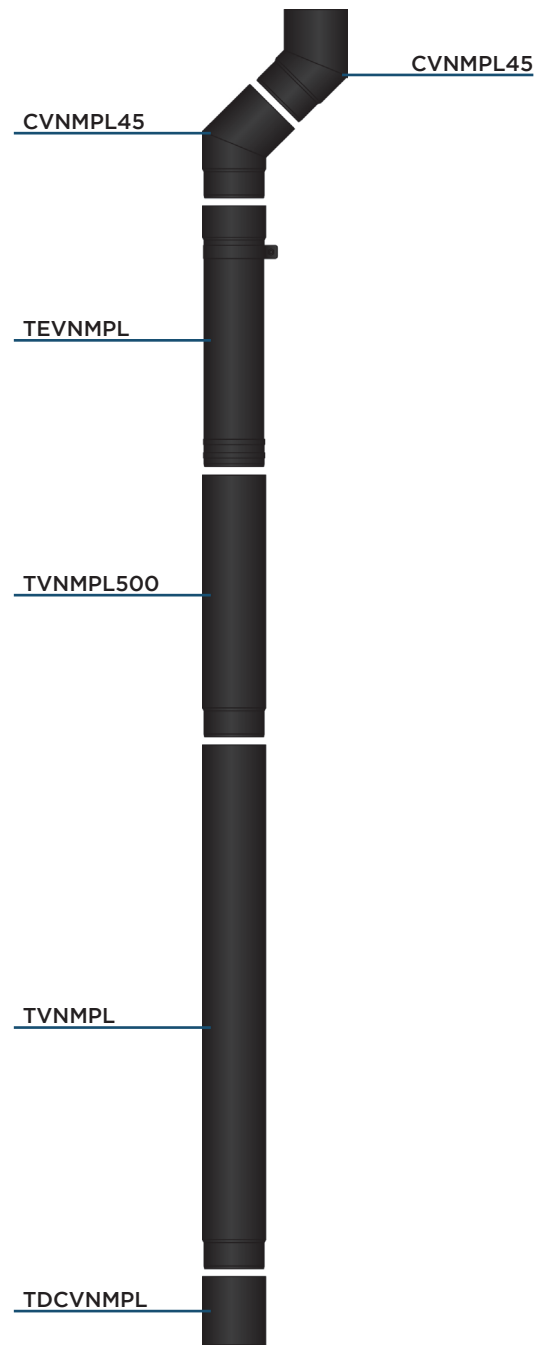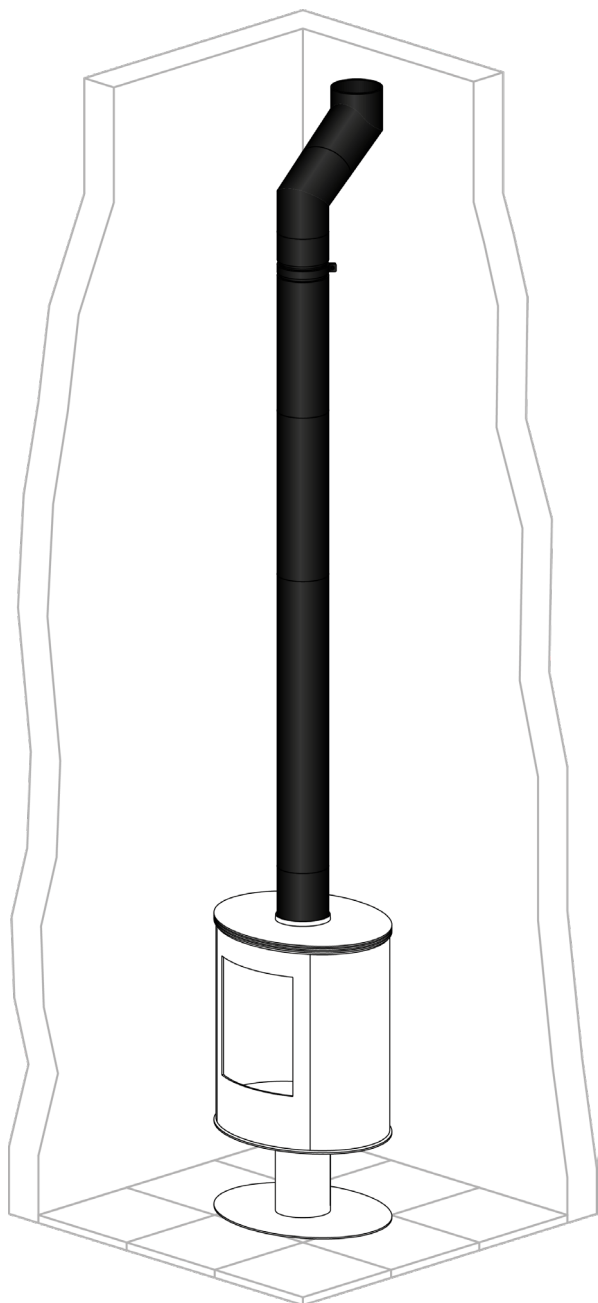

Composition

- | | |
|-----------|------------------------------|
| TVNMPL | -Élément droit 1.000 mm |
| TVNMPL500 | -Élément droit 500 mm |
| TEVNMPL | -Élément télescopique 500 mm |
| CVNMPL45 | -2x Coude 45° |
| TDCVNMPL | -Raccordement anti-bistre |

KVNMPLVEX			
Ø	CODE	u/e	€
150	205VT28150	1	308,1

SIMPLE PAROI
SW VT PLUS

DECO 2 mm

Conduit modulaire en **Simple paroi**
en acier de 2 mm

Conduit Simple paroi

**NOUVELLE GAMME
DE PRODUIT**



ACIER
Noir mat 2 mm

Combustibles:



Bois

Diamètres (mm):

120
125
130
150
180
200



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers à bois

Matériaux:

Acier noir mat
Épaisseur de 2 mm

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Les éléments de la série DECO 2 mm sont conçus, testés et certifiés pour fonctionner jusqu'à températures de 450°C en assurant une étanchéité de 40 Pa (classe de pression négative N1).

Normative:

Selon EN 1856-2

T450 N1 D Vm L01200 GXXX NM

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0036 CPR 91441 002

Déclaration de performances (DOP):

SW 0009

Finition lisse

- Finition complètement lisse aux emboîtements et design esthétique

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 50 mm pour une grande stabilité



Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en simple paroi DECO 2 mm pas à pas :



- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un conduit de cheminée, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes:

- Placer un élément Té avec tampon purge (TTPNPL90) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

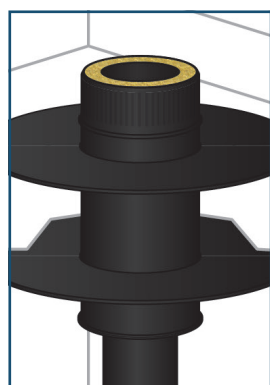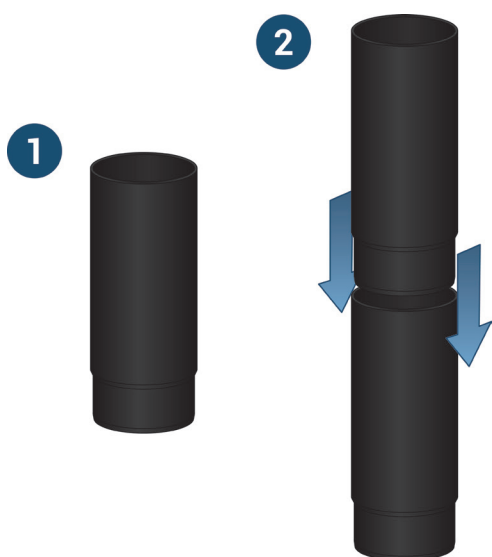

Adaptateur entre séries MADPP s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK. Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

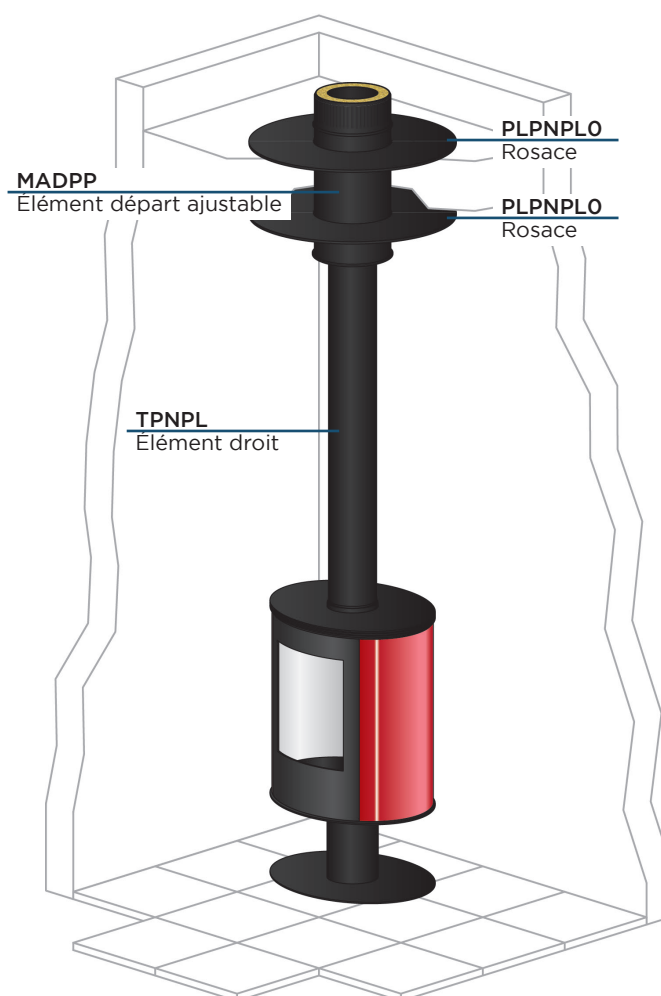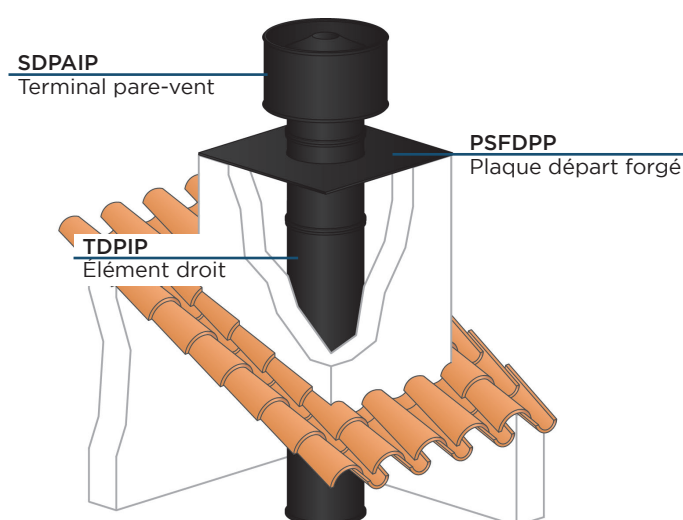


Éléments droits

DECO
2 mm

01 TPNPL Élément droit 1.000 mm


NOUVEAUTÉ

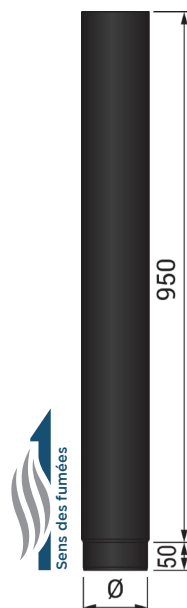

Ø	TPNPL		
	CODE	u/e	€
• 120	89001120	1	56,9
• 125	89001125	1	56,9
• 130	89001130	1	56,9
• 150	89001150	1	56,9
• 180	89001180	1	67,8
• 200	89001200	1	70,6

02 TPNPL500 Élément droit 500 mm

NOUVEAUTÉ

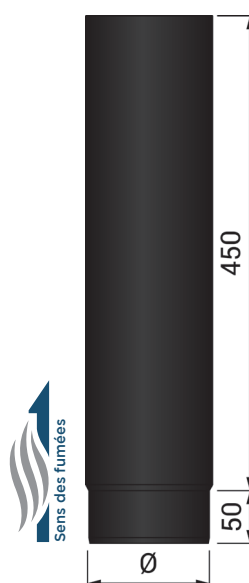


Ø	TPNPL500		
	CODE	u/e	€
• 120	89002120	1	31,5
• 125	89002125	1	31,5
• 130	89002130	1	31,5
• 150	89002150	1	31,5
• 180	89002180	1	34,3
• 200	89002200	1	36,3

Éléments droits

DECO
2 mm

03 TPNPL250 Élément droit 250 mm


NOUVEAUTÉ

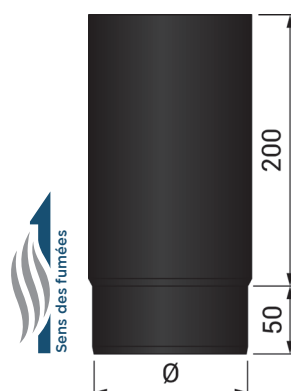

Ø	TPNPL250		
	CODE	u/e	€
• 120	89003120	1	21,1
• 125	89003125	1	21,1
• 130	89003130	1	21,1
• 150	89003150	1	21,1
• 180	89003180	1	23,4
• 200	89003200	1	24,2

05A TEEPNPL Élément télescopique 500 mm 2 pièces

NOUVEAUTÉ

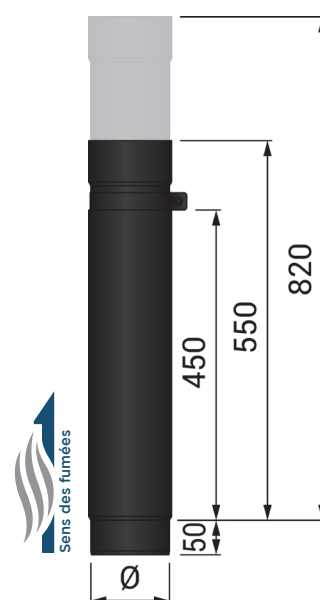

Ø	TEEPNPL		
	CODE	u/e	€
• 120	89005A120	1	76,6
• 125	89005A125	1	76,6
• 130	89005A130	1	76,6
• 150	89005A150	1	76,6
• 180	89005A180	1	76,6
• 200	89005A200	1	76,6


○ SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

Déviations

DECO
2 mm

17 CPNPL15 Coude 45°

NOUVEAUTÉ


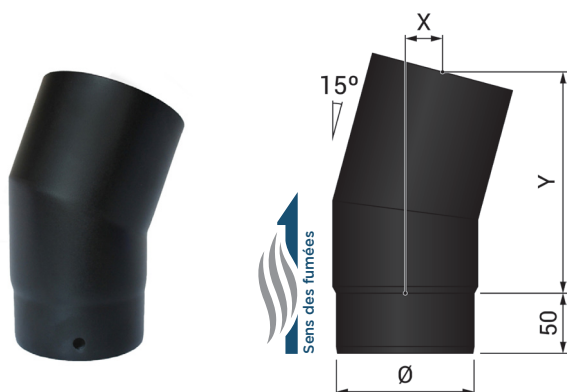


Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CPNPL15				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89017120	32	196	1	49,4
• 125	89017125	32	196	1	49,4
• 130	89017130	32	196	1	49,4
• 150	89017150	25	146	1	49,4
• 180	89017180	32	196	1	54,4
• 200	89017200	32	196	1	54,4

18 CPNPL30 Coude 90°

NOUVEAUTÉ


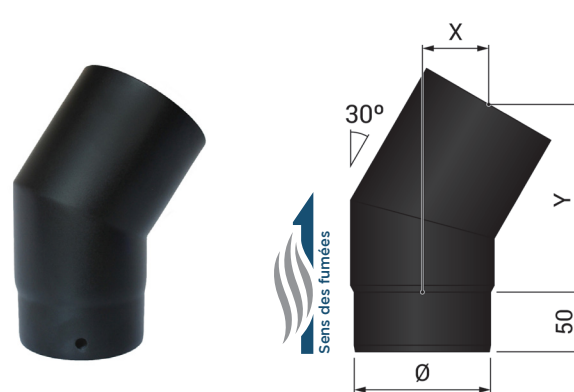


Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CPNPL30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89018120	62	183	1	49,4
• 125	89018125	62	183	1	49,4
• 130	89018130	62	183	1	49,4
• 150	89018150	50	136	1	49,4
• 180	89018180	62	183	1	54,4
• 200	89018200	62	183	1	54,4

06 CPNPL45 Coude 45°

NOUVEAUTÉ


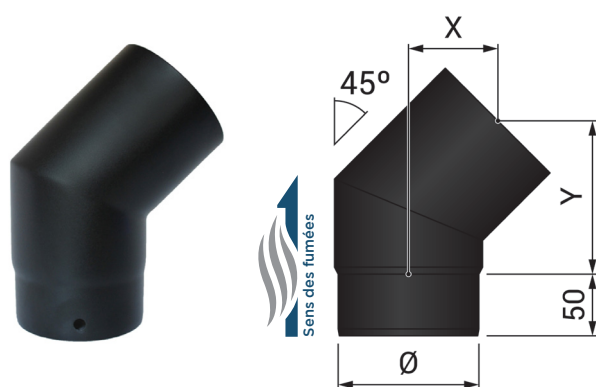


Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CPNPL45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89006120	88	163	1	49,4
• 125	89006125	88	163	1	49,4
• 130	89006130	88	163	1	49,4
• 150	89006150	70	120	1	49,4
• 180	89006180	88	163	1	54,4
• 200	89006200	88	163	1	54,4

07 CPNPL90 Coude 90°

NOUVEAUTÉ

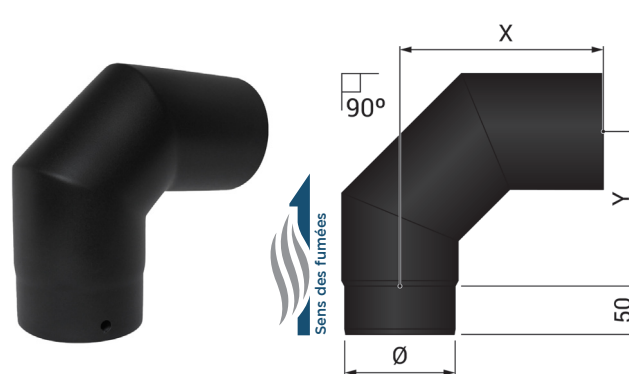

Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite



Ø	CPNPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89007120	184	135	1	59,0
• 125	89007125	184	135	1	59,0
• 130	89007130	184	135	1	59,0
• 150	89007150	168	118	1	59,0
• 180	89007180	184	135	1	64,2
• 200	89007200	184	135	1	65,4

Déviations

DECO
2 mm

08 CPNPLI90 Coude 90° inspection

NOUVEAUTÉ

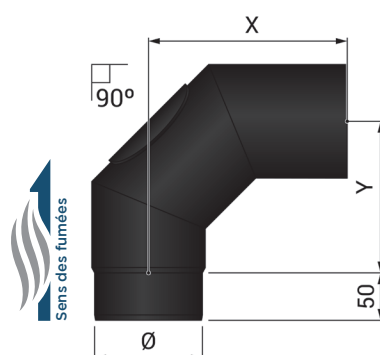


Finition complètement
lisse avec une soudure
parfaite

Ø	CPNPLI90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89008120	184	135	1	69,4
• 125	89008125	184	135	1	69,4
• 130	89008130	184	135	1	69,4
• 150	89008150	168	118	1	69,4
• 180	89008180	202	152	1	74,7
• 200	89008200	206	156	1	76,3

09 CPNPLG4 Coude réglable inspection

NOUVEAUTÉ

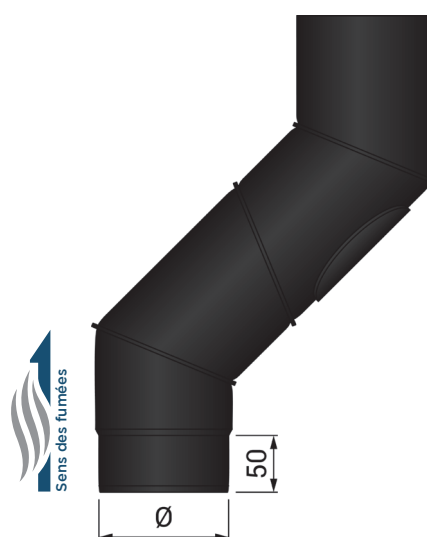

Ø	CPNPLG4		
	CODE	u/e	€
• 120	89009120	1	96,1
• 125	89009125	1	96,1
• 130	89009130	1	96,1
• 150	89009150	1	96,1
• 180	89009180	1	103,4
• 200	89009200	1	107,3


SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

Déviations

DECO
2 mm

10 TTPNPL90 Té 90° femelle avec tampon

NOUVEAUTÉ

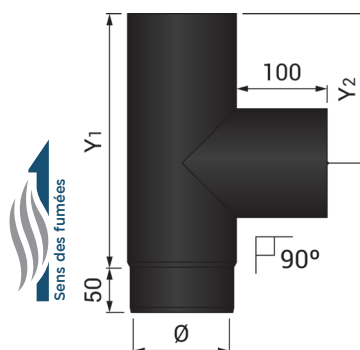

Tampon inférieur
inclus


Ø	TTPNPL90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 120	89010120	260	155	1	89,9
• 125	89010125	290	170	1	89,9
• 130	89010130	290	170	1	89,9
• 150	89010150	290	170	1	89,9
• 180	89010180	290	170	1	96,7
• 200	89010200	315	182	1	100,8

Supports et maintiens

DECO
2 mm

25 AIPNPL Boucle d'ajustage

NOUVEAUTÉ

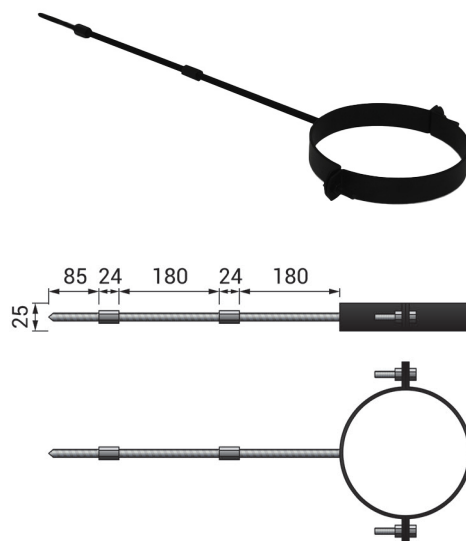


Ø	AIPNPL90		
	CODE	u/e	€
• 120	89025120	1	18,2
• 125	89025125	1	18,2
• 130	89025130	1	18,2
• 150	89025150	1	18,2
• 180	89025180	1	19,0
• 200	89025200	1	19,0

Finitions

DECO
2 mm

11 PNPLRAO Élément au toit de finition


NOUVEAUTÉ

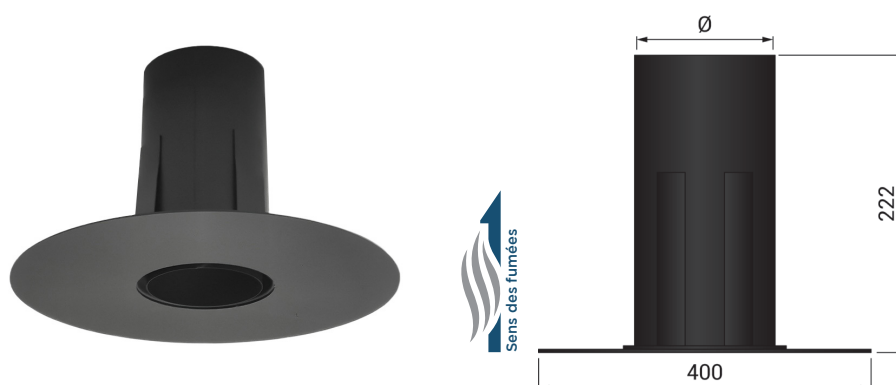

Ø	PNPLRAO		
	CODE	u/e	€
• 120	89011120	1	76,8
• 125	89011125	1	79,7
• 130	89011130	1	79,7
• 150	89011150	1	82,4
• 180	89011180	1	84,8
• 200	89011200	1	86,9

13 FPNPLO Rosace avec ressorts 0°


NOUVEAUTÉ

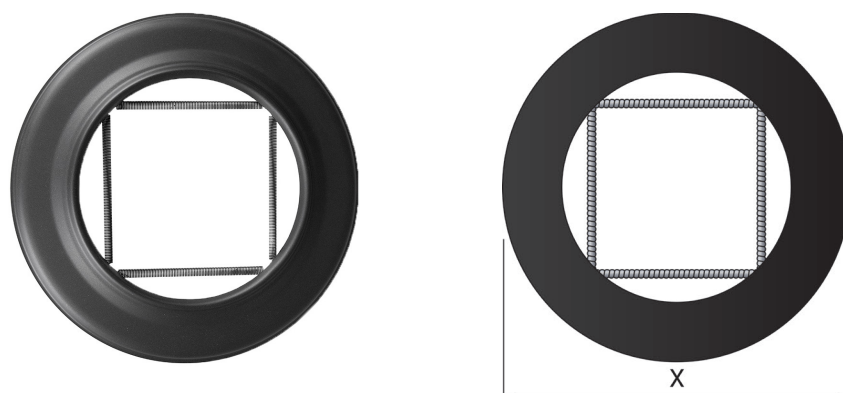

Ø	FPNPLO			
	CODE	X	u/e	€
• 120	89013120	231	1	20,2
• 125	89013125	241	1	20,2
• 130	89013130	241	1	20,2
• 150	89013150	251	1	20,2
• 180	89013180	287	1	20,2
• 200	89013200	312	1	20,2

13C PLPNPL45 Rosace 45°

NOUVEAUTÉ

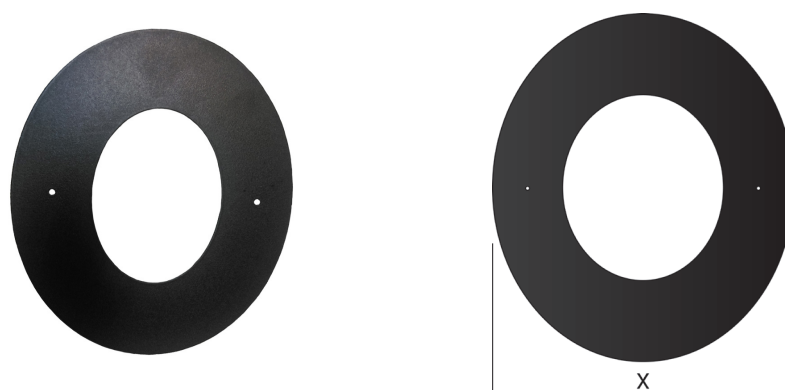

Ø	PLPNPL45			
	CODE	X	u/e	€
• 120	89013C120	227	1	17,1
• 125	89013C125	231	1	17,1
• 130	89013C130	237	1	17,1
• 150	89013C150	257	1	17,1
• 180	89013C180	287	1	17,1
• 200	89013C200	307	1	17,1


SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

Finitions

DECO
2 mm

101A CRV130DPNM


Cache conduit ventilé noir

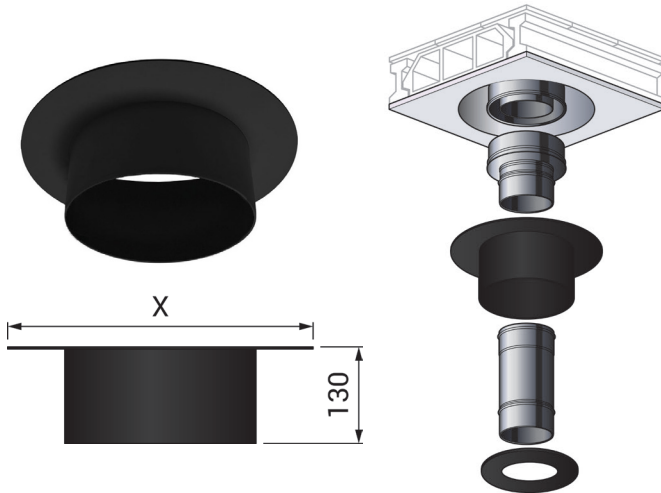

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	169,6
• 175	400101A250	523	1	188,7
• 200	400101A250	523	1	188,7
• 250	400101A250	523	1	188,7

101B PCRVSPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	57,1
• 150	200101B150250	1	60,3
• 175	200101B175250	1	60,3
• 180	200101B180250	1	60,3
• 200	200101B200250	1	60,3
• 250	200101B250250	1	60,3

101C PCRVSPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	57,1
• 250	200101C0250	1	60,3

Accessoires

DECO
2 mm

107 SPRAYDECO2MM

Spray DECO 2 mm noir 400 ml

NOUVEAUTÉ



SPRAYDECO2MM		
CODE	u/e	€
• 890107000	1	67,9

Adaptateurs

DECO
2 mm

15 MMPNPL Raccordement Mâle-Mâle


NOUVEAUTÉ



Ø	MMPNPL			
	CODE	u/e	€	
• 120	89015120	1	21,4	
• 125	89015125	1	21,4	
• 130	89015130	1	21,4	
• 150	89015150	1	21,4	
• 180	89015180	1	22,5	
• 200	89015200	1	22,5	

16A TDCPNPL Raccordement anti-bistre


NOUVEAUTÉ

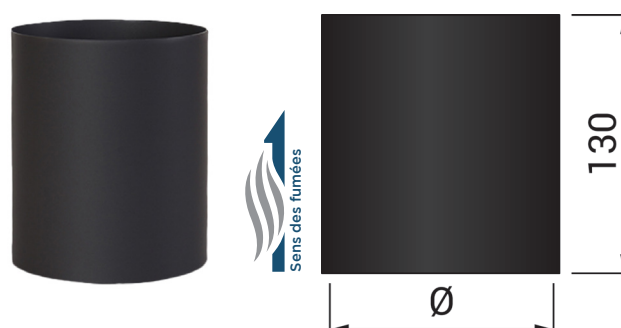

Ø	TDCPNPL			
	CODE	u/e	€	
• 120	89016A120	1	32,3	
• 125	89016A125	1	32,3	
• 130	89016A130	1	32,3	
• 150	89016A150	1	32,3	
• 180	89016A180	1	34,3	
• 200	89016A200	1	34,3	

15B TDC75PNPL Élément anti-bistre 750 mm


NOUVEAUTÉ

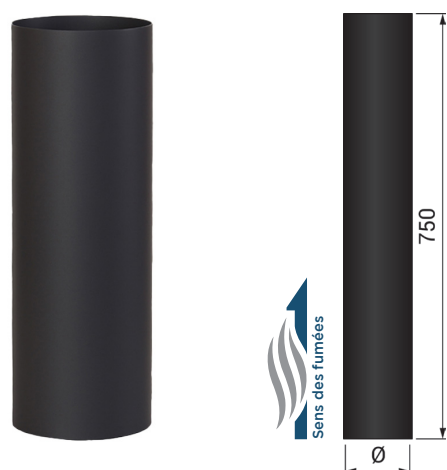

Ø	TDC75PNPL			
	CODE	u/e	€	
• 120	89015B120	1	68,1	
• 125	89015B125	1	68,1	
• 130	89015B130	1	68,1	
• 150	89015B150	1	68,1	
• 180	89015B180	1	74,2	
• 200	89015B200	1	74,2	

15C TDC10ILLPNPL Élément anti-bistre inspection avec clé 1.000 mm

NOUVEAUTÉ

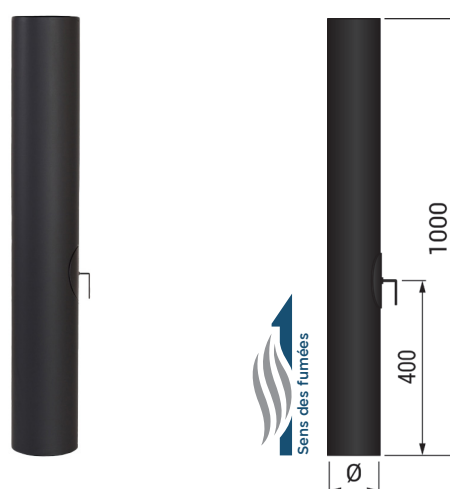

Ø	TDC10ILLPNPL			
	CODE	u/e	€	
• 120	89015C120	1	116,9	
• 125	89015C125	1	116,9	
• 130	89015C130	1	116,9	
• 150	89015C150	1	116,9	
• 180	89015C180	1	116,9	
• 200	89015C200	1	116,9	

SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

Adaptateurs

DECO
2 mm

Adaptateurs de DECO 2 mm à Double paroi

DECO 2 mm à DW 304 et DW 316



DECO 2 mm à DW BLACK



81 ABEIM

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40081008080	1	72,4
● 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081001000	1	75,8
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	82,9
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	84,8
● 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	88,3
● 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	75,3
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	87,2
● 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	93,5
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40081175175	1	93,2
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	93,2
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	102,3
● 250	✓			250	✓	✓		40081250250	1	106,6
● 300	✓			300	✓	✓		40081300300	1	118,5

88 ABEIMP

Adaptateur de SW 304, SW VT et SW VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
● 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	90,5
● 100		✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	94,9
● 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	94,9
● 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40088120	1	91,8
● 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	106,0
● 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	109,0
● 175	✓	✓		175	✓	✓	✓	40088175	1	116,6
● 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	116,6
● 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	127,9

Adaptateurs

DECO
2 mm

134 EDPM

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPM				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	400134150150	1	77,0
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	400134200200	1	91,1

134 EDPMP

Adaptateur recoupable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ



Sens des fumées \					EDPMP				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 100	✓	✓			150	✓	✓	✓	415134100150	1	94,7
• 150	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	415134150125	1	100,6
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	415134150150	1	94,7
• 180	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	415134180175	1	111,3
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	415134200200	1	116,4

SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

Adaptateurs

DECO
2 mm

108 MADPPIL2M

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.




Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP

		Sens des fumées \				MADPPIL2M		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	410108120125	1	161,2
125	✓	125	✓	✓	✓	410108125125	1	161,2
125	✓	150	✓	✓	✓	410108125150	1	177,4
130	✓	125	✓	✓	✓	410108130125	1	145,1
130	✓	150	✓	✓	✓	410108130150	1	193,8
150	✓	150	✓	✓	✓	410108150150	1	177,4
180	✓	175	✓	✓	✓	410108180175	1	186,8
180	✓	200	✓	✓	✓	410108180200	1	205,1
200	✓	200	✓	✓	✓	410108200200	1	205,1

86 MADPP

Élément départ ajustable
Adaptateur de DECO 2 mm à DW 304, DW 316 et DW BLACK

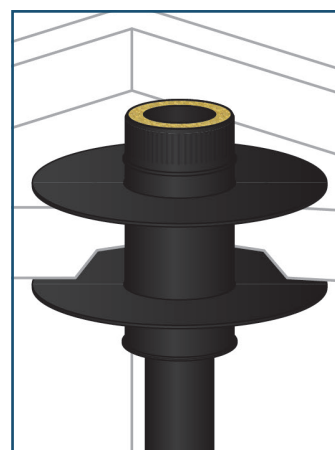

Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP

		Sens des fumées \				MADPP		
ØSW	DECO 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1	124,6
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1	125,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1	129,6
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1	136,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1	137,6
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1	143,2

Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série DECO 2 mm au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Augmentations/réductions


DECO
2 mm

99D RPNPL Augmentations et réductions entre conduits


Mâle-Femelle



Augmentation




Réduction



ØA	ØB					
	Ø120	Ø125	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €
• 120	-	99D120M125F 1 40,3	99D120M130F 1 40,3	99D120M150F 1 40,3	-	-
• 125	99D125M120F 1 40,3	-	99D125M130F 1 40,3	99D125M150F 1 40,3	-	-
• 130	99D130M120F 1 40,3	99D130M125F 1 40,3	-	99D130M150F 1 40,3	99D130M180F 1 40,3	-
• 150	-	99D150M125F 1 40,3	99D150M130F 1 40,3	-	99D150M180F 1 40,3	99D150M200F 1 40,3
• 180	-	-	-	99D180M150F 1 40,3	-	99D180M200F 1 40,3
• 200	-	-	-	-	99D200M180F 1 40,3	-

Femelle-Femelle




ØA	ØB					
	Ø125	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	
	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	CODE u/e €	
• 120	99D120F125F 1 40,3	99D120F130F 1 40,3	99D120F150F 1 40,3	-	-	-
• 125	-	99D125F130F 1 40,3	99D125F150F 1 40,3	-	-	-
• 130	-	-	99D130F150F 1 40,3	99D130F180F 1 40,3	-	-
• 150	-	-	-	99D150F180F 1 40,3	99D150F200F 1 40,3	-
• 175	-	-	-	99D175F180F 1 40,3	-	-
• 180	-	-	-	-	99D180F200F 1 40,3	-

Femelle-Femelle avec anti-bistre



Réduction




ØA	ØB		
	CODE	u/e	€
• 153	99D153F150F	1	40,3
• 160	99D160F150F	1	40,3

SIMPLE PAROI
DECO 2 mm

SWJ 316

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi étanche**
en acier inoxydable polycombustible

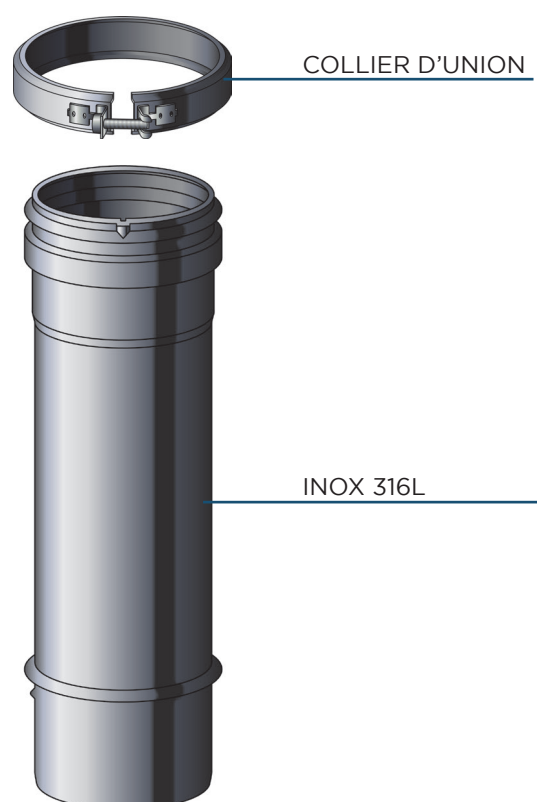

Combustibles:



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Évacuation des fumées des foyers et chaudières gaz à tirage naturel
- Évacuation des fumées des chaudières à gaz et fioul pour la production de chauffage et d'ECS domestique et industriel
- Amené d'air frais

Matériaux:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,4 mm

Système EASY LOCK


- Sans besoin de collier d'union pour les diamètres Ø080 à Ø150 mm

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 48 mm pour une grande stabilité

Diamètres (mm):

080
100
120
130
150
180
200
250
300

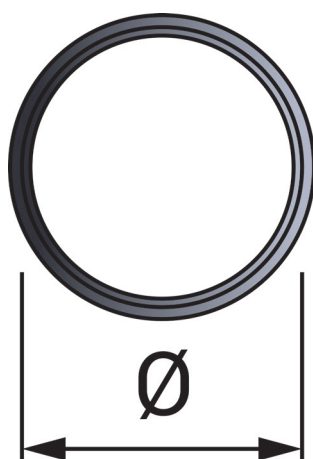

Normative:

Selon EN 1856-1
Selon EN 1856-2

Conduit vertical extérieur rigide avec joint de silicone:

T200 P1 W V2 L50040 O 40
T200 P1 W V2 L50050 O 40

Conduit vertical extérieur rigide sans joint de silicone:

T250 N1 D V2 L50040 O 60
T250 N1 W V2 L50040 O 60

Conduit vertical intérieur rigide avec joint de silicone:

T200 P1 W V2 L50040 O
T200 P1 W V2 L50050 O

Conduit vertical intérieur rigide sans joint de silicone:

T600 N1 D V2 L50040 O
T600 N1 W V2 L50040 O

Conduit raccordement avec joint de silicone:

T200 P1 W V2 L50040 O-100
T200 P1 W V2 L50050 O-100

Conduit raccordement sans joint de silicone:

T600 N1 D V2 L50040 G (600) M
T600 N1 W V2 L50040 G (600) M

Raccordement:

Union EASY LOCK par emboîtement mâle/femelle sans besoin de collier d'union dans les cheminées de Ø080 à Ø150 mm.

Union par emboîtement mâle/femelle (avec collier d'union) dans les cheminées de Ø180 à Ø300 mm.



Les éléments de la série SWJ 316 sont fournis avec le joint en silicone assemblé pour fonctionner dans les conditions d'étanchéité P1 (200 Pa).
S'il est nécessaire de travailler à une température supérieure à 200°C, il est nécessaire d'enlever le joint. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures de 450°C avec une étanchéité N1 (40 Pa) et est résistante au feu de cheminée (G).

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0099/CDP/A71/0031

CE 0099/CDP/A71/0033

CE 0099/CDP/A71/0035

Déclaration de performances (DOP):

SW 0003



Éléments droits

SWJ
316

01 TIG Élément droit 1.000 mm



TIG			
Ø	CODE	u/e	€
● 080	31001080	6	29,7
● 100	31001100	6	34,7
● 120	31001120	6	44,2
● 130	31001130	6	48,2
● 150	31001150	6	54,7
● 180	31001180	6	66,4
● 200	31001200	4	72,4
● 250	31001250	4	92,8
● 300	31001300	1	114,3

02 TIG500 Élément droit 500 mm



TIG500			
Ø	CODE	u/e	€
● 080	31002080	6	18,4
● 100	31002100	6	21,8
● 120	31002120	6	28,0
● 130	31002130	6	30,0
● 150	31002150	6	33,8
● 180	31002180	6	41,4
● 200	31002200	4	45,5
● 250	31002250	4	58,2
● 300	31002300	1	70,5

03 TIG250 Élément droit 250 mm




TIG250			
Ø	CODE	u/e	€
● 080	31003080	6	13,7
● 100	31003100	6	15,4
● 120	31003120	6	20,0
● 130	31003130	6	21,3
● 150	31003150	6	23,6
● 180	31003180	6	29,4
● 200	31003200	4	32,1
● 250	31003250	4	39,7
● 300	31003300	1	50,2

04 TEXTG Élément recoupable 60-435 mm



TEXTG			
Ø	CODE	u/e	€
● 080	31004080	1	22,0
● 100	31004100	1	26,3
● 120	31004120	1	32,0
● 130	31004130	1	34,5
● 150	31004150	1	38,5
● 180	31004180	1	47,2
● 200	31004200	1	51,8
● 250	31004250	1	66,4
● 300	31004300	1	80,3

05 TEG Élément réglable 330-530 mm

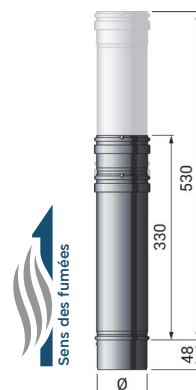


TEG			
Ø	CODE	u/e	€
● 080	31005080	1	30,7
● 100	31005100	1	35,8
● 120	31005120	1	42,3
● 130	31005130	1	43,8
● 150	31005150	1	49,0
● 180	31005180	1	59,7
● 200	31005200	1	68,1
● 250	31005250	1	84,2
● 300	31005300	1	104,7

Déviations


SWJ
316

06 CIG15 Coude 15°

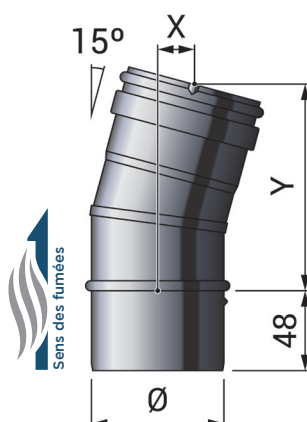


Ø	CIG15				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31006080	22	124	1	20,1
• 100	31006100	23	127	1	23,4
• 120	31006120	23	129	1	29,2
• 130	31006130	23	131	1	31,0
• 150	31006150	23	133	1	34,2
• 180	31006180	24	137	1	42,2
• 200	31006200	24	140	1	47,9
• 250	31006250	25	146	1	57,6
• 300	31006300	26	153	1	91,9

07 CIG30 Coude 30°

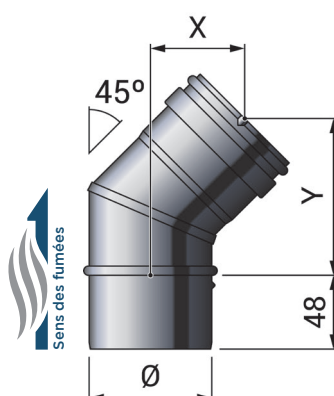

Ø	CIG30				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31007080	40	105	1	20,1
• 100	31007100	41	110	1	23,4
• 120	31007120	42	115	1	29,2
• 130	31007130	43	117	1	31,0
• 150	31007150	44	125	1	34,2
• 180	31007180	46	130	1	42,2
• 200	31007200	48	135	1	47,9
• 250	31007250	51	147	1	61,7
• 300	31007300	54	160	1	91,9

08 CIG45 Coude 45°

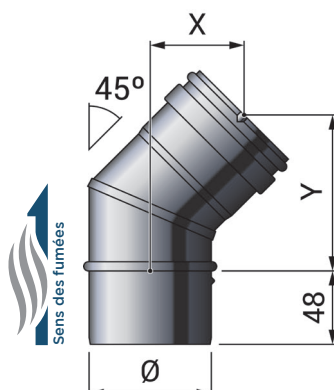


Ø	CIG45				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31008080	61	102	4	20,0
• 100	31008100	65	110	4	23,3
• 120	31008120	68	119	4	29,0
• 130	31008130	69	122	4	30,7
• 150	31008150	72	128	4	33,7
• 180	31008180	78	140	2	41,9
• 200	31008200	82	148	2	47,4
• 250	31008250	88	165	2	61,1
• 300	31008300	96	183	1	90,6

Déviations


SWJ
316

09 CIG90 Coude 90°

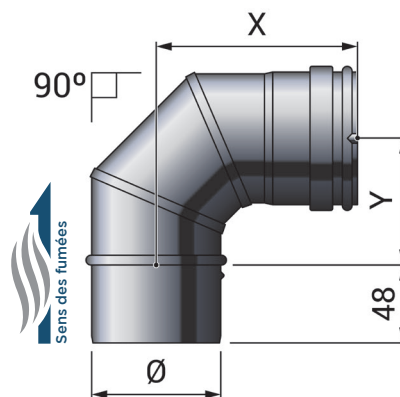

Ø	CIG90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31009080	124	78	4	27,9
• 100	31009100	136	88	4	32,0
• 120	31009120	142	98	4	38,8
• 130	31009130	152	104	4	40,7
• 150	31009150	164	114	4	46,3
• 180	31009180	175	128	4	56,1
• 200	31009200	188	139	2	63,9
• 250	31009250	211	165	2	81,6
• 300	31009300	239	191	1	100,4

127 CIGR90 Coude 90° inspection

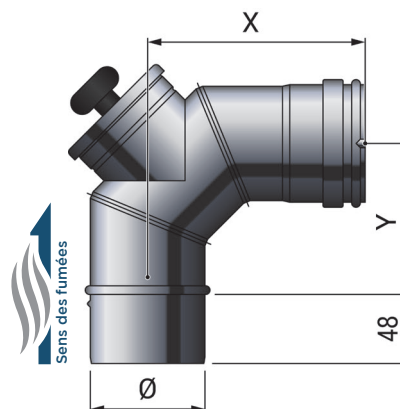


 Tampon registre
inclus

Ø	CIGR90				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	310127080	124	78	1	130,3
• 100	310127100	136	88	1	138,5
• 120	310127120	142	98	1	142,3
• 130	310127130	152	104	1	144,1
• 150	310127150	164	114	1	148,6
• 180	310127180	175	128	1	152,8
• 200	310127200	188	139	1	154,1
• 250	310127250	211	165	1	164,5
• 300	310127300	239	191	1	178,6

Déviations

SWJ
316

10 TTIG90 Té 90° femelle **sans tampon**




Ø	TTIG90				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	31010080	195	122	1	38,7
• 100	31010100	195	122	1	44,9
• 120	31010120	278	161	1	55,6
• 130	31010130	278	161	1	60,2
• 150	31010150	278	161	1	67,8
• 180	31010180	445	247	1	85,2
• 200	31010200	445	247	1	99,0
• 250	31010250	445	247	1	123,9
• 300	31010300	445	247	1	146,0

19 TAPTG Tampon



Ø	TAPTG		
	CODE	u/e	€
• 080	31019080	1	18,2
• 100	31019100	1	19,2
• 120	31019120	1	22,3
• 130	31019130	1	23,9
• 150	31019150	1	27,2
• 180	31019180	1	31,2
• 200	31019200	1	34,0
• 250	31019250	1	42,4
• 300	31019300	1	53,9

17 PRG Tampon purge avec vis 3/4" **avec bouchon TRINOX**



Bouchon TRINOX
inclus

Ø	PRG		
	CODE	u/e	€
• 080	31017080	1	41,4
• 100	31017100	1	42,0
• 120	31017120	1	42,5
• 130	31017130	1	47,2
• 150	31017150	1	44,3
• 180	31017180	1	50,6
• 200	31017200	1	53,5
• 250	31017250	1	59,8
• 300	31017300	1	66,0

25 TRINOX Bouchon pour tampon purge avec vis 3/4"




TRINOX		
CODE	u/e	€
• 40025000	1	11,1

Déviations

SWJ
316

10A TTIG90S Té 90° courte femelle avec tampon TAPTGS

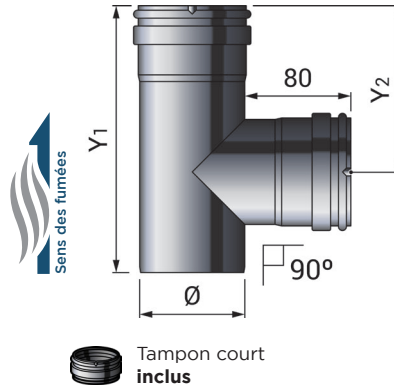


Ø	TTIG90S				
	CODE	Y ₁	Y ₂	u/e	€
• 080	31010A080	202	120	4	43,1
• 100	31010A100	222	130	6	50,8

19A TAPTGS Tampon pour Té courte TTIG90S



Ø	TAPTGS		
	CODE	u/e	€
• 080	31019A080	1	18,2
• 100	31019A100	1	19,2

11 TTIG45 Té 45° femelle sans tampon

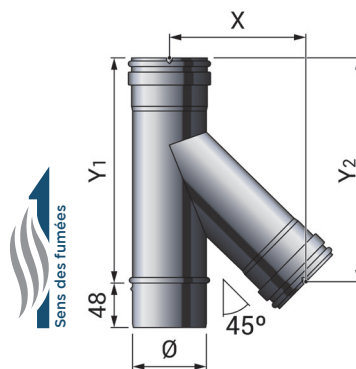


Ø	TTIG45					
	CODE	X	Y ₁	Y ₂	u/e	€
• 080	31011080	146	237	242	1	61,6
• 100	31011100	163	264	265	1	71,1
• 120	31011120	182	292	286	1	89,6
• 130	31011130	191	306	298	1	101,1
• 150	31011150	208	334	319	1	112,8
• 180	31011180	234	376	352	1	141,6
• 200	31011200	252	404	373	1	161,7
• 250	31011250	295	479	427	1	198,3
• 300	31011300	340	551	482	1	233,3

Déviations


SWJ
316

12 TMMG Té 90° mâle sans tampon

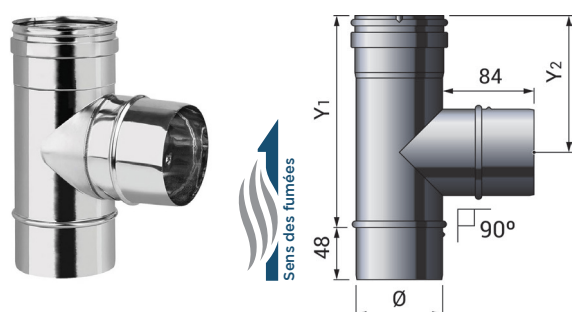


Ø	TMMG				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	31012080	195	122	1	37,1
• 100	31012100	195	122	1	40,8
• 120	31012120	278	161	1	51,3
• 130	31012130	278	161	1	57,2
• 150	31012150	278	161	1	66,3
• 180	31012180	445	247	1	78,8
• 200	31012200	445	247	1	91,3
• 250	31012250	445	247	1	116,2
• 300	31012300	445	247	1	134,3

13 TMMG45 Té 45° mâle sans tampon

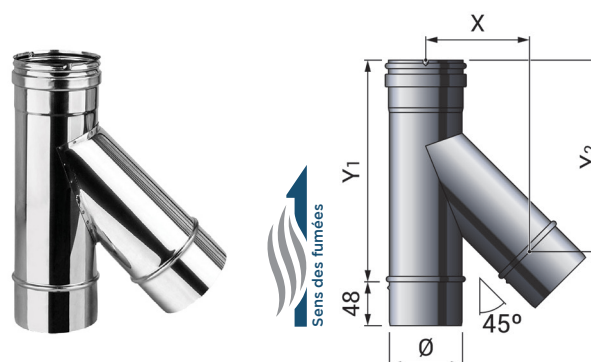


Ø	TMMG45					
	CODE	X	Y1	Y2	u/e	€
• 080	31013080	115	237	212	1	61,2
• 100	31013100	133	264	233	1	70,2
• 120	31013120	150	292	255	1	83,6
• 130	31013130	160	306	267	1	94,5
• 150	31013150	277	334	388	1	108,6
• 180	31013180	203	376	320	1	125,4
• 200	31013200	221	404	342	1	149,7
• 250	31013250	264	479	396	1	183,1
• 300	31013300	308	551	450	1	217,1

14 T80GM Té 90° piquage réduit Ø080 mâle sans tampon

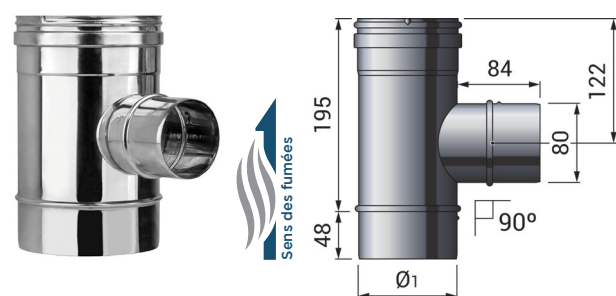

Ø	T80GM		
	CODE	u/e	€
• 100	31014100	1	55,1
• 120	31014120	1	64,6
• 130	31014130	1	68,2
• 150	31014150	1	73,1
• 180	31014180	1	80,6
• 200	31014200	1	92,7
• 250	31014250	1	121,7
• 300	31014300	1	136,3

15 T80GF Té 90° piquage réduit Ø080 femelle sans tampon

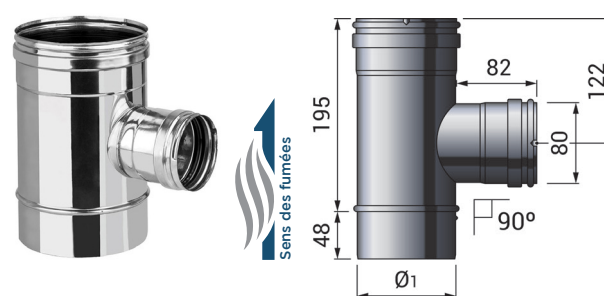


Ø	T80GF		
	CODE	u/e	€
• 100	31015100	1	59,0
• 120	31015120	1	68,2
• 130	31015130	1	71,6
• 150	31015150	1	77,6
• 180	31015180	1	92,3
• 200	31015200	1	98,8
• 250	31015250	1	128,9
• 300	31015300	1	144,0

Inspection


SWJ
316

16 TCG Élément test

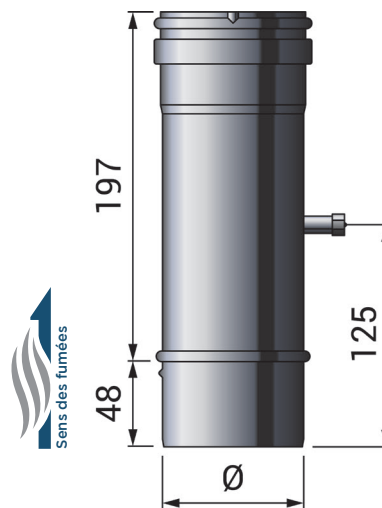

Ø	TCG		
	CODE	u/e	€
• 080	31016080	1	48,8
• 100	31016100	1	52,5
• 120	31016120	1	53,4
• 130	31016130	1	54,6
• 150	31016150	1	57,4
• 180	31016180	1	59,4
• 200	31016200	1	61,9
• 250	31016250	1	73,9
• 300	31016300	1	85,9

16A TING Élément Té 90° inspection

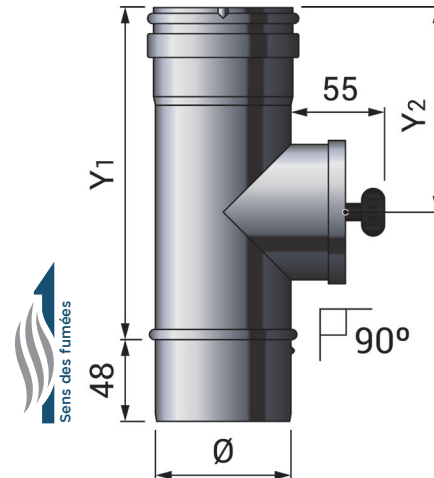


 Tampon registre
inclus

Ø	TING				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	31016A080	195	122	1	70,9
• 100	31016A100	195	122	1	74,2
• 120	31016A120	278	161	1	81,4
• 130	31016A130	278	161	1	87,6
• 150	31016A150	278	161	1	95,3
• 180	31016A180	445	247	1	129,0
• 200	31016A200	445	247	1	140,9
• 250	31016A250	445	247	1	167,8
• 300	31016A300	445	247	1	215,4

Terminaux


SWJ
316

20 BIG Terminal universel

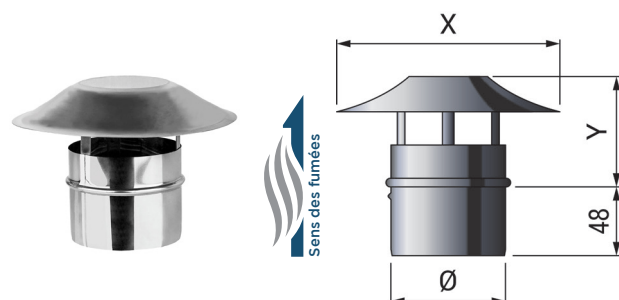


Ø	BIG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31020080	155	77	6	43,8
• 100	31020100	195	94	4	47,0
• 120	31020120	245	111	1	53,4
• 130	31020130	245	119	1	55,1
• 150	31020150	300	132	1	61,2
• 180	31020180	345	156	1	71,6
• 200	31020200	395	174	1	84,5
• 250	31020250	500	205	1	104,4
• 300	31020300	600	228	1	125,9

21 BAG Terminal pare-vent

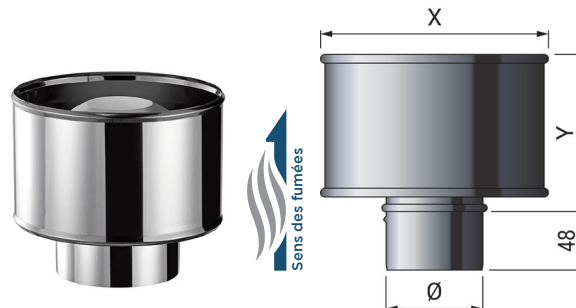


Ø	BAG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31021080	180	117	2	64,4
• 100	31021100	200	127	2	69,3
• 120	31021120	220	137	2	76,2
• 130	31021130	230	147	1	83,7
• 150	31021150	250	157	1	87,2
• 180	31021180	280	177	1	92,2
• 200	31021200	300	187	1	108,7
• 250	31021250	400	217	1	147,1
• 300	31021300	450	247	1	181,0

22 BHG Terminal horizontal

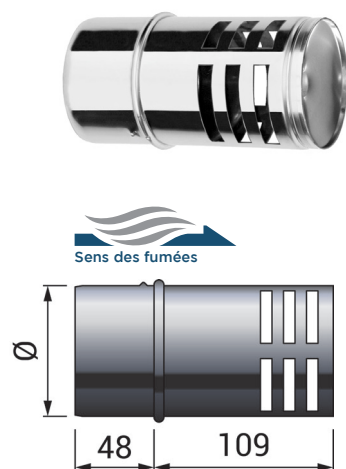

Ø	BHG		
	CODE	u/e	€
• 080	31022080	1	25,1
• 100	31022100	1	27,4
• 130	31022130	1	32,4

23 BHAG Terminal horizontal d'aspiration

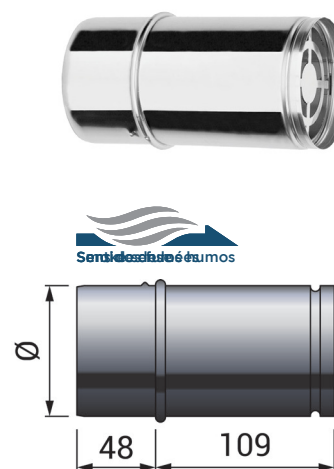


Ø	BHAG		
	CODE	u/e	€
• 080	31023080	1	33,9
• 100	31023100	1	37,0

Terminaux

SWJ
316


108 MDTSWJ Élément modérateur de tirage

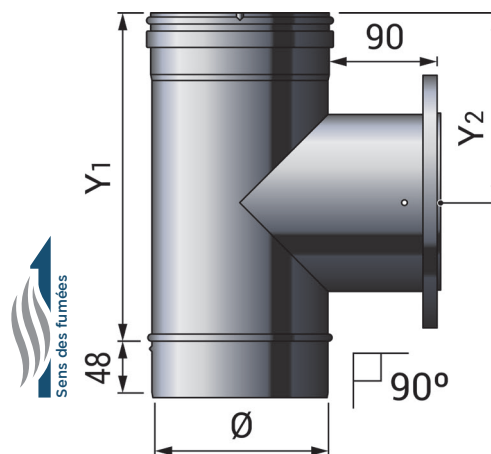

Ø	MDTSWJ				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 100	310108100	205	146	1	236,1
• 130	310108130	268	163	1	241,2
• 150	310108150	268	163	1	250,0
• 180	310108180	315	186	1	288,2
• 200	310108200	315	186	1	298,1
• 250	310108250	365	211	1	318,2
• 300	310108300	435	246	1	340,5

92 MODERADOR Modérateur de tirage

NOUVEAUTÉ

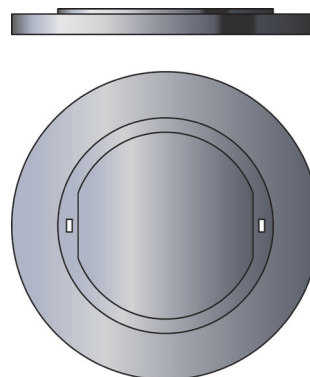


Ø	MODERADOR		
	CODE	u/e	€
• 100	40092097140	1	132,2
• 110	40092097140	1	132,2
• 120	40092097140	1	132,2
• 125	40092097140	1	132,2
• 130	40092097140	1	132,2
• 150	40092097140	1	132,2
• 175	40092140200	1	149,7
• 180	40092140200	1	149,7
• 200	40092140200	1	149,7
• 250	40092200280	1	394,4

Supports et maintiens


SWJ
316

24 AI Collier ancrage

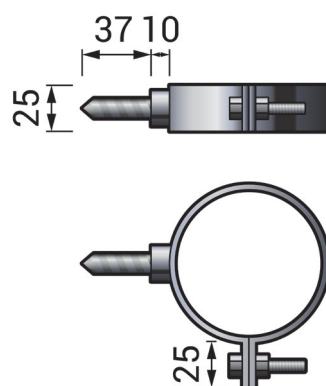


Ø	AI		
	CODE	u/e	€
● 080	20024080	1	8,9
● 100	20024100	1	9,1
● 110	20024110	1	9,4
● 120	20024120	1	9,5
● 125	20024125	1	10,0
● 130	20024130	1	10,0
● 150	20024150	1	10,4
● 175	20024175	1	12,7
● 180	20024180	1	12,7
● 200	20024200	1	13,4
● 250	20024250	1	14,8
● 300	20024300	1	16,9

25 BMG Collier mural intérieur

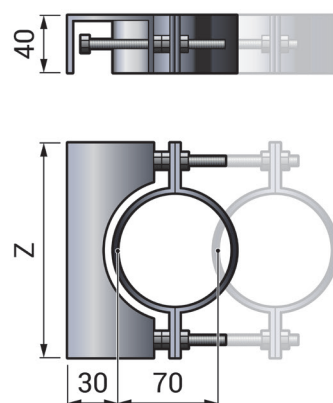

Ø	BMG			
	CODE	X	u/e	€
● 080	20025080	50	6	19,6
● 100	20025100	170	6	20,9
● 110	20025110	180	6	21,8
● 120	20025120	190	6	22,0
● 125	20025125	195	6	22,2
● 130	20025130	200	6	22,3
● 150	20025150	220	6	23,9
● 175	20025175	245	6	26,3
● 180	20025180	250	6	26,3
● 200	20025200	270	6	27,4
● 250	20025250	320	6	31,6
● 300	20025300	370	6	35,1

26 BMGE Collier mural extérieur

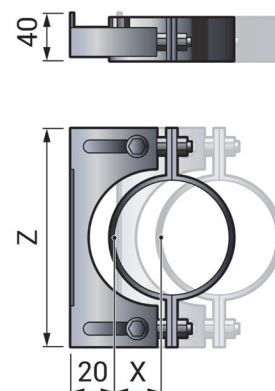


Ø	BMGE				
	CODE	X	Z	u/e	€
● 080	20026080	35	152	6	20,6
● 100	20026100	36	172	6	22,1
● 110	20026110	41	182	6	24,6
● 120	20026120	46	192	6	24,6
● 125	20026125	48	197	6	25,8
● 130	20026130	53	202	6	25,8
● 150	20026150	53	222	6	34,9
● 175	20026175	53	247	6	40,0
● 180	20026180	53	252	6	40,0
● 200	20026200	53	272	6	41,7
● 250	20026250	54	322	6	58,1
● 300	20026300	54	372	6	69,2
● 350	20026350	70	422	6	80,3
● 400	20026400	70	472	6	95,5
● 450	20026450	70	522	6	104,4
● 500	20026500	70	572	6	120,7
● 550	20026550	70	622	6	125,4
● 600	20026600	70	672	6	147,0

Supports et maintiens

SWJ
316

27 SMG Support mural 15-68 mm

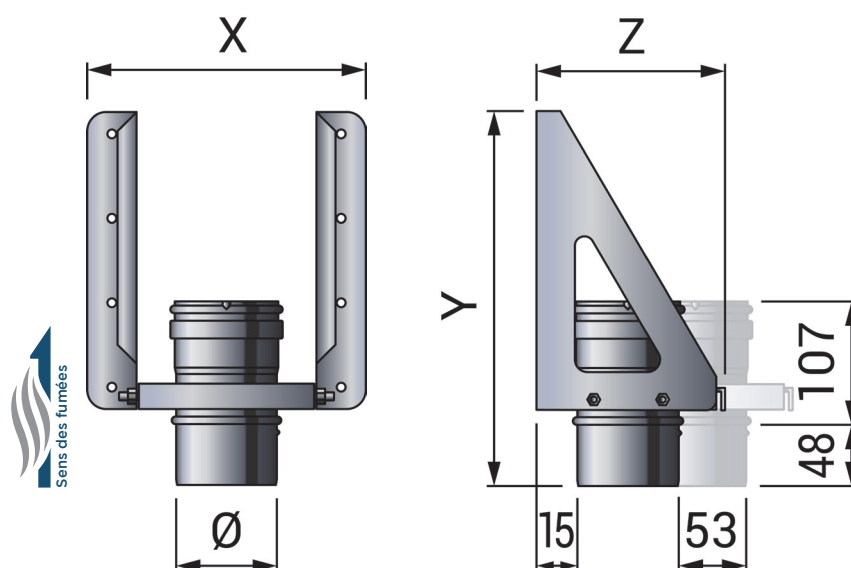

Ø	SMG					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
• 120	31027120	263	288	181	1	100,9
• 130	31027130	273	300	191	1	101,0
• 150	31027150	293	325	211	1	114,7
• 180	31027180	323	365	241	1	119,6
• 200	31027200	343	391	261	1	139,6
• 250	31027250	393	470	320	1	180,3
• 300	31027300	443	521	401	1	206,1

57 JS Joint de silicone



Ø	JS		
	CODE	u/e	€
• 080	40057080	1	3,6
• 100	40057100	1	4,2
• 120	40057120	1	4,8
• 125	40057125	1	4,8
• 130	40057130	1	4,8
• 150	40057150	1	5,5
• 175	40057175	1	6,1
• 180	40057180	1	6,1
• 200	40057200	1	7,3
• 250	40057250	1	9,4
• 300	40057300	1	12,4


28 BRIUE Collier d'union



Ø	BRIUE		
	CODE	u/e	€
• 080	20028080	1	6,5
• 100	20028100	1	6,7
• 110	20028110	1	7,1
• 120	20028120	1	7,2
• 125	20028125	1	7,7
• 130	20028130	1	7,7
• 150	20028150	1	8,1
• 175	20028175	1	9,0
• 180	20028180	1	9,1
• 200	20028200	1	9,5
• 250	20028250	1	9,8
• 300	20028300	1	10,6


Finitions

29 CGP Solin en plomb 0-45°

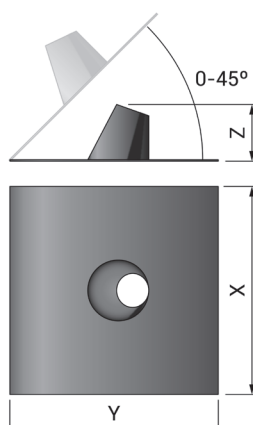


Ø	CGP					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
080	20029080	490	490	130	1	142,1
100	20029100110	492	492	137	1	150,2
110	20029100110	492	492	137	1	150,2
120	20029120130	492	492	145	1	205,2
125	20029120130	520	600	152	1	205,2
130	20029120130	520	600	152	1	205,2
150	20029140150	550	630	159	1	212,8
175	20029175180	640	680	172	1	261,3
180	20029175180	640	680	172	1	261,3
200	20029200	620	700	181	1	285,3
250	20029250	750	860	203	1	333,5
300	20029300	810	930	226	1	365,8
350	20529350	870	1.000	249	1	391,8
400	20529400	930	1.070	272	1	470,1
450	20529450	990	1.140	295	1	540,6
500	20529500	1.050	1.210	318	1	621,6

30 CGA Solin en aluminium 0-45°

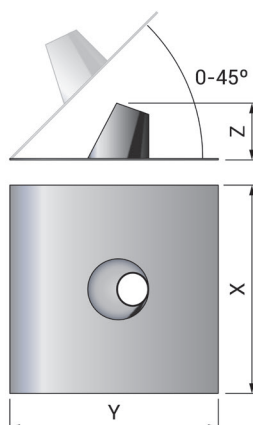

Ø	CGA					
	CODE	X	Y	Z	u/e	€
080	20030080	490	490	130	1	122,0
100	20030100	492	492	137	1	124,8
110	20030110	492	492	137	1	124,8
120	20030120	492	492	145	1	128,0
125	20030125	520	600	152	1	128,0
130	20030130	520	600	152	1	128,0
150	20030150	550	630	159	1	168,3
175	20030175	640	680	172	1	182,1
180	20030180	640	680	172	1	182,1
200	20030200	620	700	181	1	200,8
250	20030250	750	860	203	1	230,9
300	20030300	810	930	226	1	251,7
350	20530350	870	1.000	249	1	254,7
400	20530400	930	1.070	272	1	281,1

31 VIG Colerette de solin



Ø	VIG				
	CODE	X	Y	u/e	€
080	20031080	200	20	1	28,2
100	20031100	220	30	1	29,3
110	20031110	230	30	1	30,6
120	20031120	240	30	1	31,3
125	20031125	245	33	1	32,6
130	20031130	250	35	1	32,9
150	20031150	270	35	1	35,4
175	20031175	295	40	1	39,0
180	20031180	300	40	1	39,0
200	20031200	320	42	1	40,6
250	20031250	370	44	1	43,3
300	20031300	420	45	1	53,5
350	20531350	470	46	1	62,6
400	20531400	520	47	1	71,8
450	20531450	570	48	1	81,0
500	20531500	620	49	1	90,9

Finitions



SWJ
316

103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

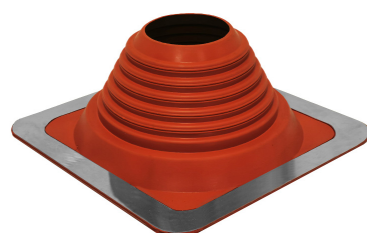

CASQR101209				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

CASQR140292				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


CASQR171343				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

KCA003177			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

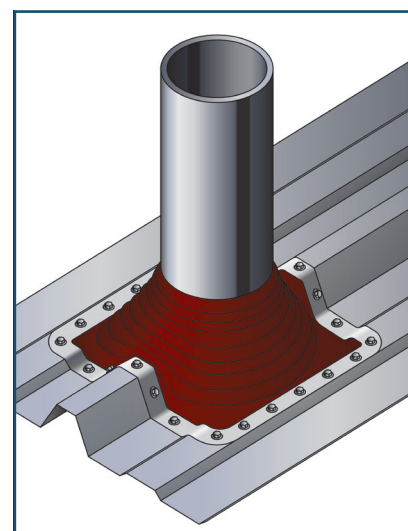


Finitions

SWJ
316

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir

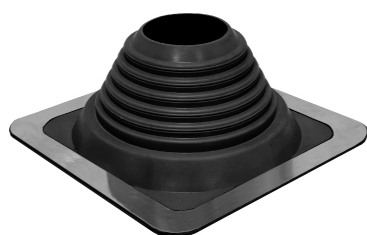

Température
de travail
maximum
100 °C



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6

Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

104 KCA Kit pour solin CA



Ø Extérieur	KCA003177			
	CODE	u/e	€	
• 003-177	400104003177	1	59,4	

Ø Extérieur	KCA101343			
	CODE	u/e	€	
• 101-520	400104101520	1	114,0	

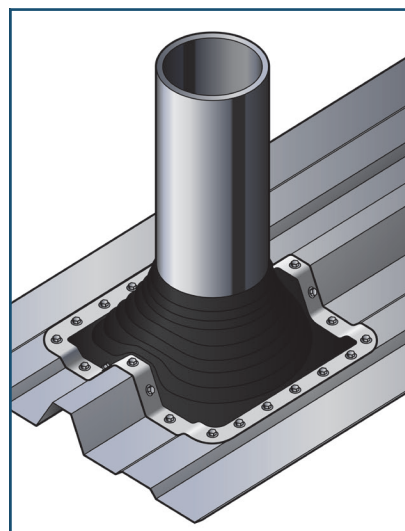


SIMPLE PAROI
SWJ 316

Finitions



SWJ
316

41 EM120T0 Plaque de propreté 0°





Ø	EM120T0			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041080	327	1	33,2
• 100	20041100	347	1	40,5
• 110	20041110	357	1	39,1
• 120	20041120	367	1	47,8
• 125	20041125	372	1	47,9
• 130	20041130	377	1	45,8
• 150	20041150	397	1	55,3
• 175	20041175	422	1	53,8
• 180	20041180	427	1	54,0
• 200	20041200	447	1	57,5
• 250	20041250	497	1	59,8
• 300	20041300	547	1	62,6
• 350	20541350	597	1	65,1
• 400	20541400	647	1	69,7
• 450	20541450	697	1	73,5
• 500	20541500	747	1	78,1
• 550	20541550	797	1	83,4
• 600	20541600	847	1	88,2

41A EM120T15 Plaque de propreté 0-15°





Ø	EM120T15			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041A080	327	1	36,6
• 100	20041A100	347	1	40,5
• 110	20041A110	357	1	40,9
• 120	20041A120	367	1	47,8
• 125	20041A125	372	1	47,9
• 130	20041A130	377	1	47,9
• 150	20041A150	397	1	51,6
• 175	20041A175	422	1	53,8
• 180	20041A180	427	1	54,0
• 200	20041A200	447	1	57,5
• 250	20041A250	497	1	59,8
• 300	20041A300	547	1	62,6
• 350	20541A350	597	1	65,1
• 400	20541A400	647	1	69,7
• 450	20541A450	697	1	73,5
• 500	20541A500	747	1	78,1
• 550	20541A550	797	1	83,4
• 600	20541A600	847	1	88,2

41B EM120T30 Plaque de propreté 16-30°



Ø	EM120T30			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041B080	327	1	36,6
• 100	20041B100	347	1	40,5
• 110	20041B110	357	1	40,9
• 120	20041B120	367	1	47,8
• 125	20041B125	372	1	47,9
• 130	20041B130	377	1	47,9
• 150	20041B150	397	1	51,6
• 175	20041B175	422	1	53,8
• 180	20041B180	427	1	54,0
• 200	20041B200	447	1	57,5
• 250	20041B250	497	1	59,8
• 300	20041B300	547	1	62,6
• 350	20541B350	597	1	65,1
• 400	20541B400	647	1	69,7
• 450	20541B450	697	1	73,5
• 500	20541B500	747	1	78,1
• 550	20541B550	797	1	83,4
• 600	20541B600	847	1	88,2

41C EM120T45 Plaque de propreté 31-45°




Ø	EM120T45			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20041C080	327	1	36,6
• 100	20041C100	347	1	40,5
• 110	20041C110	357	1	40,9
• 120	20041C120	367	1	47,8
• 125	20041C125	372	1	47,9
• 130	20041C130	377	1	47,9
• 150	20041C150	397	1	51,6
• 175	20041C175	422	1	53,8
• 180	20041C180	427	1	54,0
• 200	20041C200	447	1	57,5
• 250	20041C250	497	1	59,8
• 300	20041C300	547	1	62,6
• 350	20541C350	597	1	65,1
• 400	20541C400	647	1	69,7
• 450	20541C450	697	1	73,5
• 500	20541C500	747	1	78,1
• 550	20541C550	797	1	83,4
• 600	20541C600	847	1	88,2

Finitions

100A CRV130DPWH


Cache raccord ventilé blanc

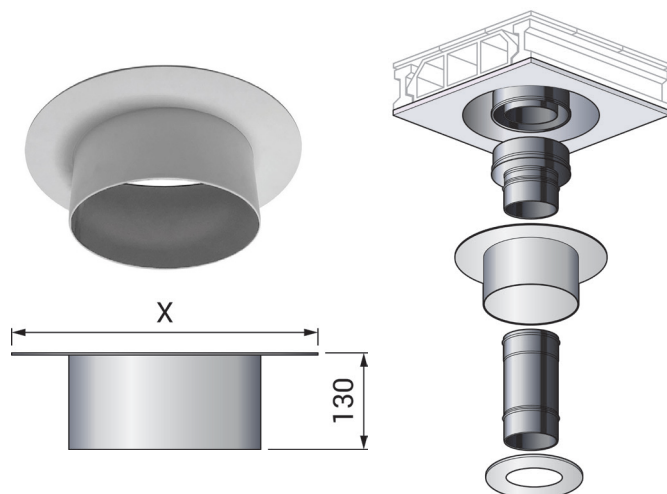

Ø	CRV130DPWH			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400100A150	423	1	169,6
• 175	400100A250	523	1	188,7
• 200	400100A250	523	1	188,7
• 250	400100A250	523	1	188,7

100B PCRVSPPWH

Plaque aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPPWH		
	CODE	u/e	€
• 150	200100B150150	1	57,1
• 150	200100B150250	1	60,3
• 175	200100B175250	1	60,3
• 180	200100B180250	1	60,3
• 200	200100B200250	1	60,3
• 250	200100B250250	1	60,3

100C PCRVSPPWHO


Plaque d'opturateur aimantée blanche pour CRV130DPWH



Ø	PCRVSPPWHO		
	CODE	u/e	€
• 150	200100C0150	1	57,1
• 250	200100C0250	1	60,3

101A CRV130DPNM


Cache raccord ventilé noir

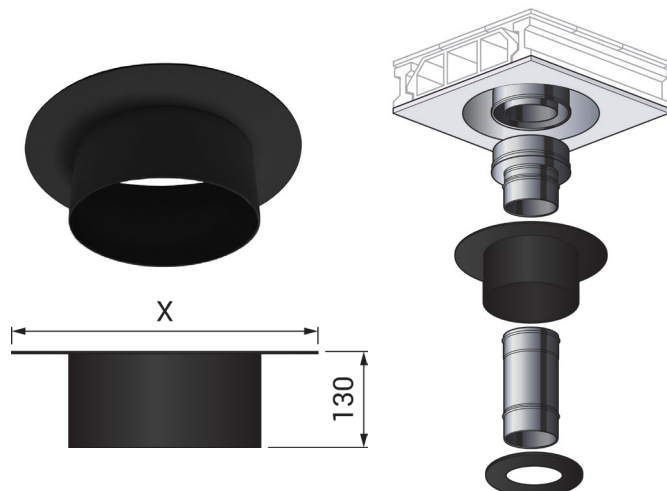

Ø	CRV130DPNM			
	CODE	X	u/e	€
• 150	400101A150	423	1	169,6
• 175	400101A250	523	1	188,7
• 200	400101A250	523	1	188,7
• 250	400101A250	523	1	188,7

101B PCRVSPPNM


Plaque aimantée noire pour CRV130DPNM



Ø	PCRVSPPNM		
	CODE	u/e	€
• 150	200101B150150	1	57,1
• 150	200101B150250	1	60,3
• 175	200101B175250	1	60,3
• 180	200101B180250	1	60,3
• 200	200101B200250	1	60,3
• 250	200101B250250	1	60,3

101C PCRVSPPNMO

Plaque d'opturateur aimantée noire pour CRV130DPNM




Ø	PCRVSPPNMO		
	CODE	u/e	€
• 150	200101C0150	1	57,1
• 250	200101C0250	1	60,3

Adaptateurs


SWJ
316

32 MGM Raccordement Mâle-Mâle

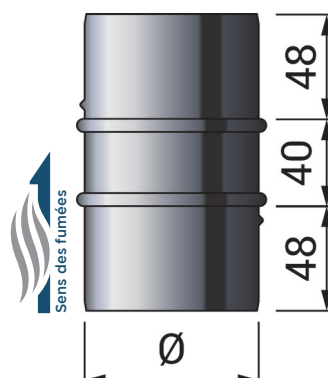


Ø	MGM		
	CODE	u/e	€
• 080	31032080	1	11,2
• 100	31032100	1	12,2
• 120	31032120	1	14,4
• 130	31032130	1	15,8
• 150	31032150	1	17,7
• 180	31032180	1	20,4
• 200	31032200	1	21,7
• 250	31032250	1	26,2
• 300	31032300	1	33,5

33 MGF Raccordement Femelle-Femelle

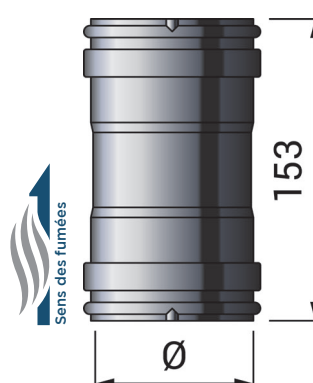

Ø	MGF		
	CODE	u/e	€
• 080	31033080	1	13,5
• 100	31033100	1	14,7
• 120	31033120	1	17,7
• 130	31033130	1	19,6
• 150	31033150	1	22,3
• 180	31033180	1	25,7
• 200	31033200	1	27,4
• 250	31033250	1	32,0
• 300	31033300	1	40,4

40 TDCIG Raccordement anti-bistre

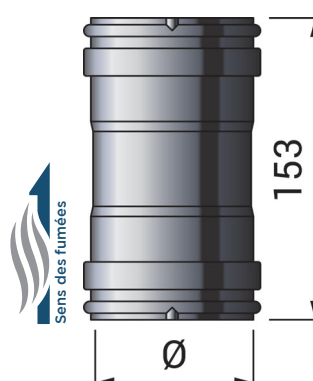

Ø	TDCIG		
	CODE	u/e	€
• 080	31040080	1	13,6
• 100	31040100	1	14,8
• 120	31040120	1	17,8
• 130	31040130	1	19,7
• 150	31040150	1	22,4
• 180	31040180	1	25,9
• 200	31040200	1	27,6
• 250	31040250	1	33,7
• 300	31040300	1	40,6

Adaptateurs

SWJ
316

Adaptateurs de SWJ 316 à Double paroi

SWJ 316 à DW 316




SWJ 316 à DW BLACK



83 ADGD

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK

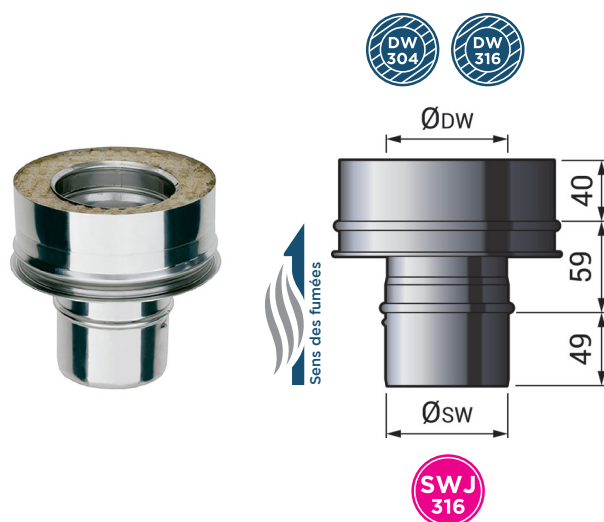

Sens des fumées \				ADGD			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080 1 61,2
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100 1 71,6
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100 1 63,3
130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125 1 64,7
150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150 1 68,3
180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175 1 71,2
200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200 1 72,3
250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250 1 74,8
300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300 1 79,2

90 ADGDIP

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \				ADGDIP			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080 1 93,1
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100 1 76,5
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100 1 79,3

Adaptateurs

SWJ
316

82 MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓			✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89 MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



Sens des fumées \						MADPPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1

Adaptateurs

SWJ
316

Adaptateurs inversés de Double paroi à **SWJ 316**

DW 304 à SWJ 316



ADDPGI

DW 316 à SWJ 316



ADDPGI

DW BLACK à SWJ 316




ADDPGI

95

ADDPGI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SWJ 316 et SWJ VT

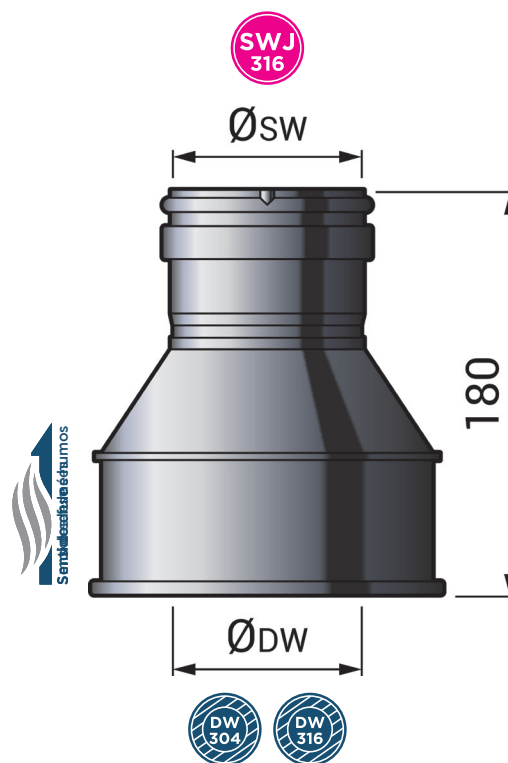

Collier d'union
inclus

Sens des fumées \					ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CODE u/e €
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080 1 67,3
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100 1 69,8
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130 1 71,1
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150 1 75,2
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180 1 78,3
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200 1 79,6
• 250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250 1 82,3
• 300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300 1 87,1

SIMPLE PAROI
SWJ 316

Augmentations/réductions

SWJ
316

99L RIG

Augmentations et réductions entre conduits


Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées




Augmentation

Sens des fumées

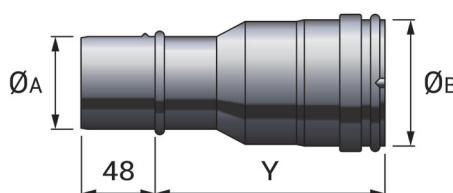

Réduction

Sens des fumées

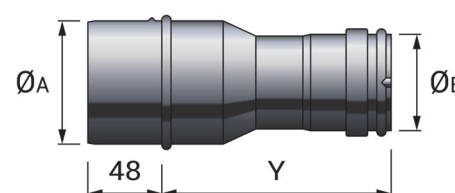

ØA	ØB											
	Ø060			Ø080			Ø100			Ø120		
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060					99L060M080F	149	1	32,5	99L060M100F	159	1	35,9
• 080	99L080M060F	149	1	32,5					99L080M100F	149	1	29,5
• 100	-	-	-	-	99L100M080F	149	1	29,5				
• 120	-	-	-	-	99L120M080F	159	1	36,3	99L120M100F	145	1	37,0
• 130	-	-	-	-	99L130M080F	171	1	36,9	99L130M100F	148	1	44,1
• 140	-	-	-	-	99L140M080F	175	1	37,2	99L140M100F	159	1	44,6
• 150	-	-	-	-	99L150M080F	194	1	40,2	99L150M100F	171	1	46,7
• 160	-	-	-	-	-	-	-	-	99L160M100F	175	1	50,5
• 180	-	-	-	-	-	-	-	-	99L180M100F	205	1	60,0
• 200	-	-	-	-	-	-	-	-	99L200M100F	229	1	68,0
• 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	ØB											
	Ø060			Ø080			Ø100			Ø120		
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	99L060M130F	194	1	37,2	99L060M140F	205	1	37,7	99L060M150F	217	1	40,9
• 080	99L080M130F	171	1	37,0	99L080M140F	175	1	37,5	99L080M150F	194	1	40,7
• 100	99L100M130F	148	1	44,3	99L100M140F	159	1	44,9	99L100M150F	171	1	46,9
• 120	99L120M130F	145	1	53,1	99L120M140F	149	1	53,8	99L120M150F	148	1	56,2
• 130					99L130M140F	145	1	69,9	99L130M150F	149	1	67,9
• 140	99L140M130F	145	1	65,6					99L140M150F	145	1	74,2
• 150	99L150M130F	149	1	72,9	99L150M140F	145	1	83,4				
• 160	99L160M130F	148	1	78,0	99L160M140F	149	1	75,8	99L160M150F	145	1	81,9
• 180	99L180M130F	171	1	73,6	99L180M140F	159	1	79,7	99L180M150F	148	1	87,0
• 200	99L200M130F	194	1	77,5	99L200M140F	175	1	84,7	99L200M150F	171	1	87,8
• 250	99L250M130F	229	1	80,9	99L250M140F	225	1	89,2	99L250M150F	221	1	93,7
• 300	99L300M130F	295	1	88,8	99L300M140F	286	1	97,5	99L300M150F	277	1	104,1

ØA	ØB											
	Ø060			Ø080			Ø100			Ø120		
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060	99L060M180F	229	1	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-
• 080	99L080M180F	221	1	44,3	-	-	-	-	-	-	-	-
• 100	99L100M180F	205	1	53,3	99L100M200F	221	1	62,3	-	-	-	-
• 120	99L120M180F	175	1	61,7	99L120M200F	205	1	65,3	-	-	-	-
• 130	99L130M180F	171	1	70,4	99L130M200F	194	1	70,9	99L130M250F	229	1	80,9
• 140	99L140M180F	159	1	80,2	99L140M200F	175	1	86,1	99L140M250F	225	1	89,2
• 150	99L150M180F	148	1	87,8	99L150M200F	171	1	89,1	99L150M250F	221	1	94,6
• 160	99L160M180F	149	1	93,7	99L160M200F	159	1	95,1	99L160M250F	217	1	101,1
• 180					99L180M200F	149	1	107,8	99L180M250F	194	1	116,3
• 200	99L200M180F	149	1	91,0					99L200M250F	171	1	127,5
• 250	99L250M180F	194	1	114,9	99L250M200F	171	1	132,5				
• 300	99L300M180F	229	1	121,3	99L300M200F	212	1	126,3	99L300M250F	171	1	139,9

Système EASY LOCK

SWJ
316

Le système révolutionnaire EASY LOCK de Bofill permet une connexion facile, sûre et résistante des éléments, améliorant et facilitant ainsi l'installation de n'importe quel tuyau.

Le système EASY LOCK fonctionne sans collier d'union dans les tuyau Ø80 à Ø150 mm.


Pour les tuyaux de Ø180 mm ou plus, il faut placer un collier union (BRIUG).

Assemblage étape par étape

- 1 Pointer les éléments à joindre et aligner les paires d'encoches des deux éléments.
- 2 Assemblez complètement les extrémités mâles et femelle.
- 3 Pivotez les deux éléments sur leur axe dans des sens opposés d'environ 90°.
- 4 Le système est bloqué.

Démontage du système EASY LOCK


Pour un démontage correct des pièces, il suffit de suivre les étapes de montage à l'inverse.

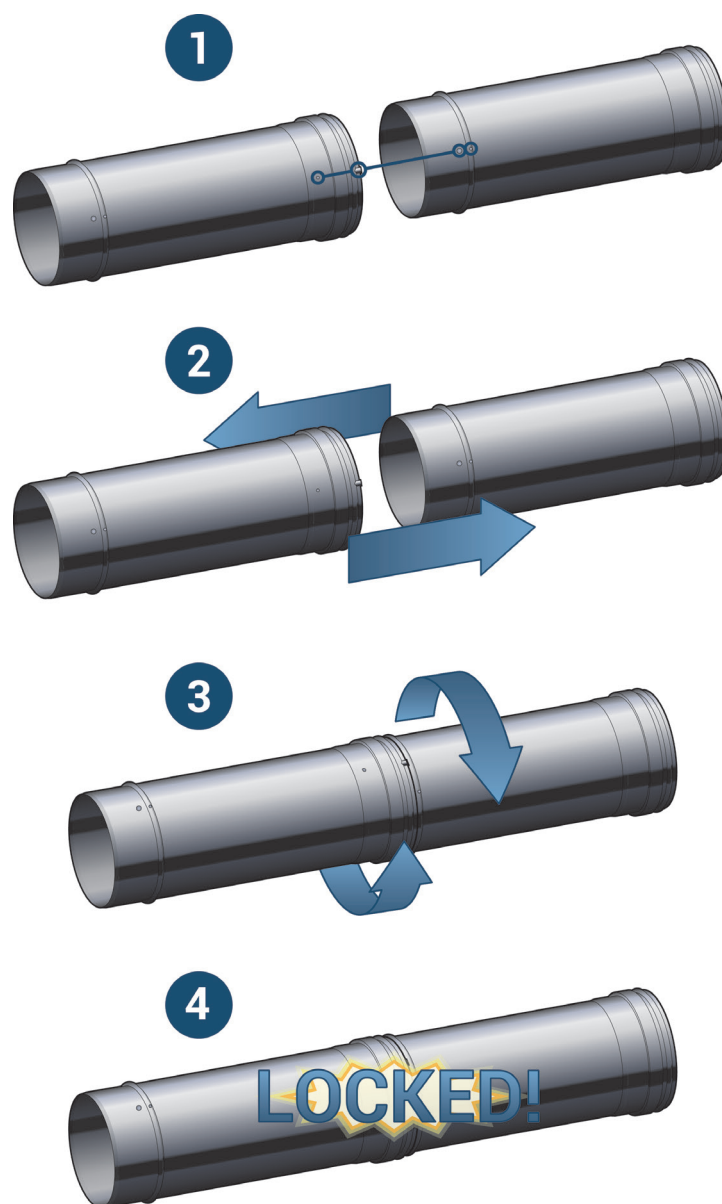

SWJ VT

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi étanche**
en acier émaillé polycombustible

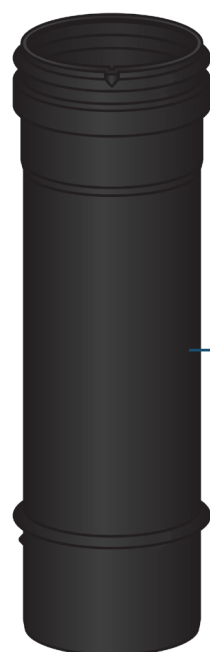

ACIER ÉMAILLÉ
Noir mat 0,8 mm

Combustibles:



Bois
(sans joint)



Biomasse



Granulés

Diamètres (mm):

080
100



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Amené d'air frais

Matériaux:

Acier émaillé à 900° noir mat
Épaisseur de 0,8 mm

Normative:

Selon EN 1856-2

Avec joint de silicone:

T200-P1-W-V2-L80080-O-30M
T200-P1-W-V2-L80100-O-30M

Sans joint de silicone:

T600-N1-D-V2-L80080-G-800
T600-N1-D-V2-L80100-G-800

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0099/CPR/A71/0089

Déclaration de performances (DOP):

SW 0004



Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Les éléments de la série SWJ VT sont fournis sans le joint en silicone assemblé pour fonctionner jusqu'à des températures de 600°C et dans des conditions d'étanchéité N1 (40 Pa).

S'il est nécessaire de travailler avec une classe de pression P1 (200 Pa), il est nécessaire de monter le joint (fourni avec le produit). En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures de 200°C avec une étanchéité P1 (200 Pa) et n'est pas résistante au feu de cheminée (O).

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 48 mm pour une grande stabilité

Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en simple paroi émaillé SWJ VT pas à pas:



- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes:

- Placer un tampon (TAPVNM310) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

Pour fixer et assurer une installation parfaite :

- Placer un collier mural (AIVNM) tous les 2,5 m.

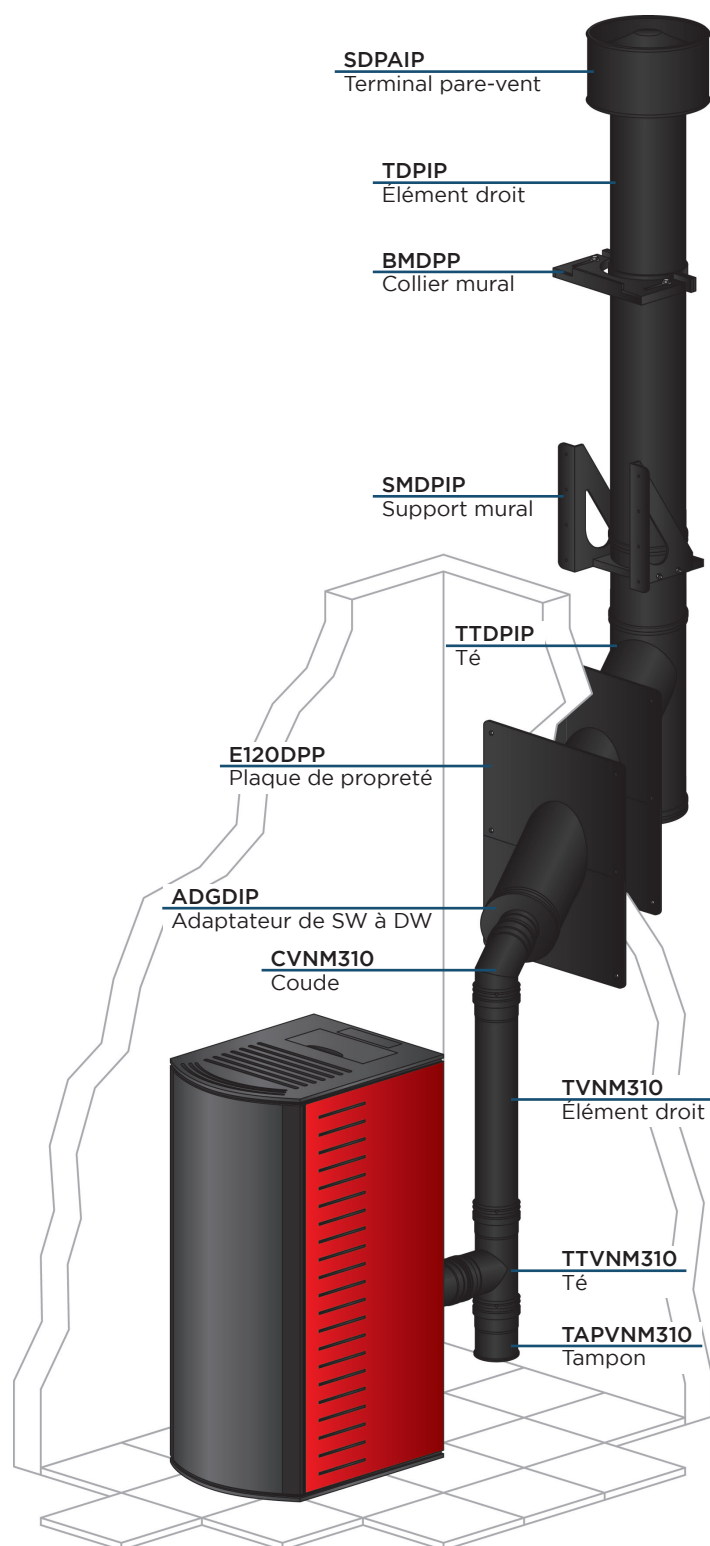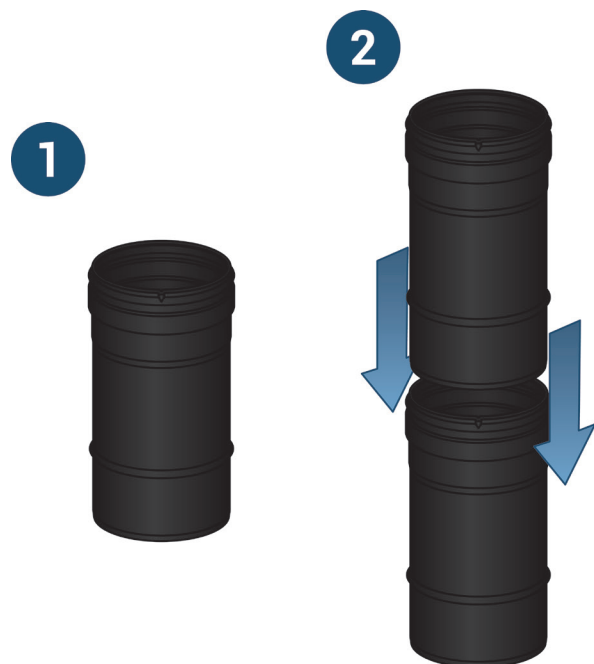


SIMPLE PAROI
SWJ VT

Éléments droits

SWJ
VT

01 TVNM310 Élément droit 1.000 mm

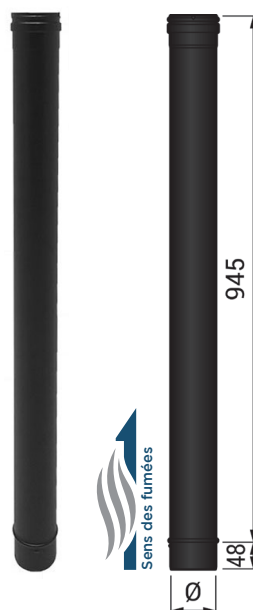


Option d'achat à l'unité			
TVNM310U			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT01080U	1	35,2
• 100	310VT01100U	1	38,6
TVNM310			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT01080	6	27,8
• 100	310VT01100	6	30,9

02 TVNM310050 Élément droit 500 mm



Option d'achat à l'unité			
TVNM310050U			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT02080U	1	30,9
• 100	310VT02100U	1	34,5
TVNM310050			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT02080	6	25,2
• 100	310VT02100	6	27,6

03 TVNM310250 Élément droit 250 mm



Option d'achat à l'unité			
TVNM310250U			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT03080U	1	29,9
• 100	310VT03100U	1	31,3
TVNM310250			
	CODE	u/e	€
• 080	310VT03080	6	23,9
• 100	310VT03100	6	25,0

04 TEVNM310 Élément réglable 332-522 mm



TEVNM310			
Ø	CODE	u/e	€
• 080	310VT04080	1	45,7
• 100	310VT04100	1	51,3

Déviations


SWJ
VT

05 CVNM31045 Coude 45°



		Option d'achat à l'unité				
		CVNM31045U				
Ø	CODE	X	Y	u/e	€	
• 080	310VT05080U	61	102	1	30,1	
• 100	310VT05100U	65	110	1	33,5	
		CVNM31045				
Ø	CODE	X	Y	u/e	€	
• 080	310VT05080	61	102	4	24,1	
• 100	310VT05100	65	110	4	26,8	

06 CVNM31090 Coude 90°

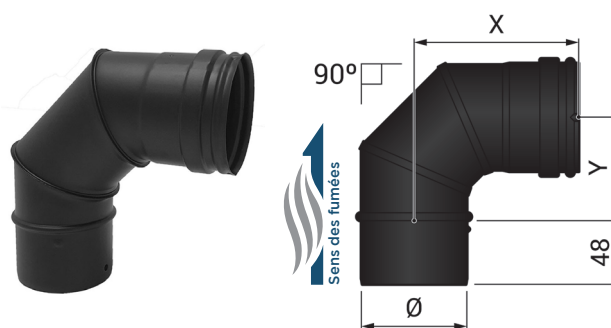

		Option d'achat à l'unité				
		CVNM31090U				
Ø	CODE	X	Y	u/e	€	
• 080	310VT06080U	124	78	1	37,1	
• 100	310VT06100U	136	88	1	39,2	
		CVNM31090				
Ø	CODE	X	Y	u/e	€	
• 080	310VT06080	124	78	4	29,7	
• 100	310VT06100	136	88	4	31,8	

07 TTVNM310S Té 90° courte femelle avec tampon



Tampon court
inclus

		TTVNM310S				
Ø	CODE	Y1	Y2	u/e	€	
• 080	310VT07080	202	120	1	65,8	
• 100	310VT07100	222	130	1	71,1	

08 TAPVNM310 Tampon




		TAPVNM310		
Ø	CODE	u/e	€	
• 080	310VT08080	1	25,7	
• 100	310VT08100	1	30,5	

Terminaux




09 SVUNM310 Terminal universel

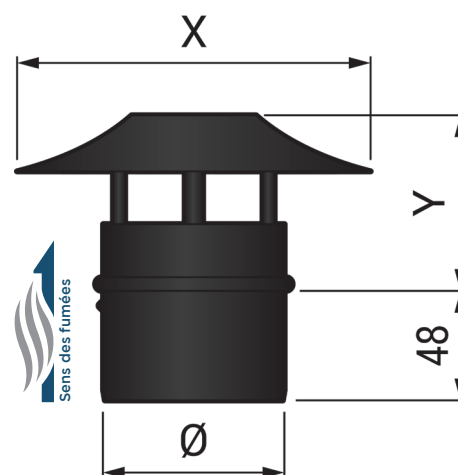

Ø	SVUNM310				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	310VT09080	155	77	1	43,8
• 100	310VT09100	195	94	1	45,2

10 BHGNM Terminal horizontal

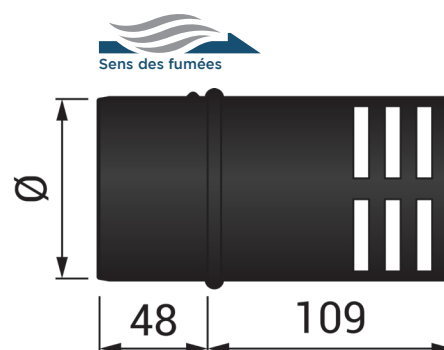

Ø	BHGNM		
	CODE	u/e	€
• 080	310VT10080	1	29,6
• 100	310VT10100	1	34,5


Supports et maintiens

SWJ
VT

11

AIVNM310

Collier ancrage

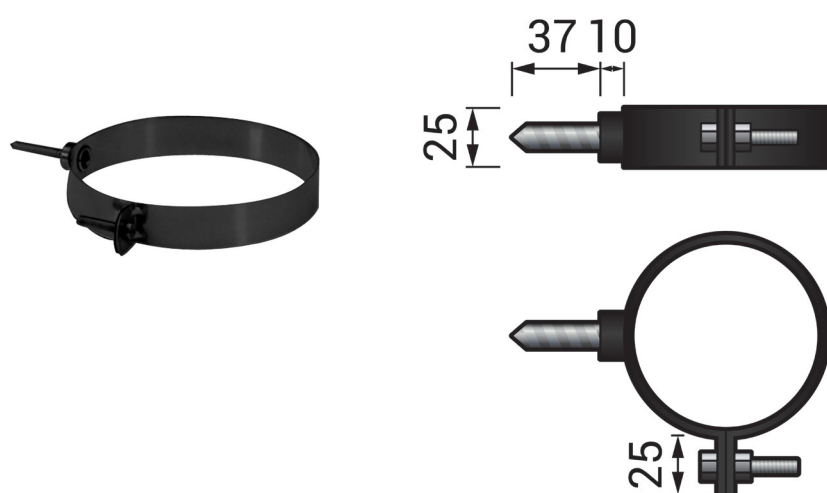

Ø	AIVNM310		
	CODE	u/e	€
• 080	310VT11080	1	14,6
• 100	310VT11100	1	15,3

57

JS

Joint de silicone



Ø	JS		
	CODE	u/e	€
• 080	40057080	1	3,6
• 100	40057100	1	4,2
• 120	40057120	1	4,8
• 125	40057125	1	4,8
• 130	40057130	1	4,8
• 150	40057150	1	5,5
• 175	40057175	1	6,1
• 180	40057180	1	6,1
• 200	40057200	1	7,3
• 250	40057250	1	9,4
• 300	40057300	1	12,4

Finitions



SWJ
VT

103A CASQR Solin à base carrée en silicone rouge

NOUVEAUTÉ

104 KCA Kit pour solin CA

Température
de travail
maximum
260 °C

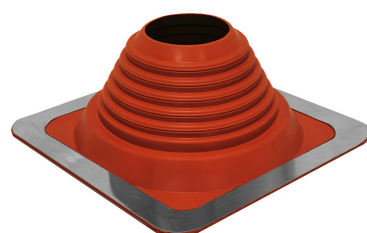

CASQR101209				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103A101209	279	1	97,5

CASQR140292				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103A140292	355	1	200,4


CASQR171343				
Ø Extérieur	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103A171343	431	1	275,0

KCA003177			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Extérieur	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CASQR est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.


Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

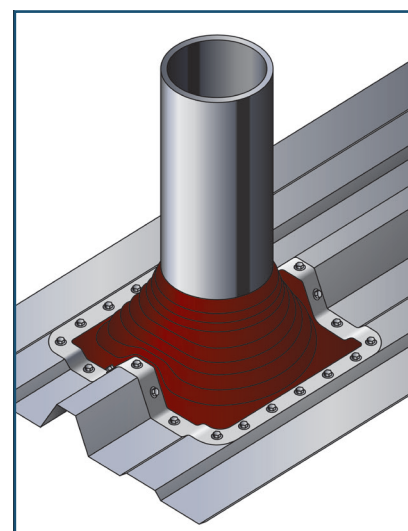


Finitions

SWJ
VT

103 CAEQN Solin à base carrée en EPDM noir

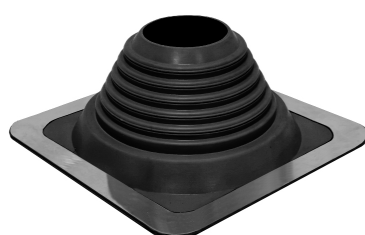

Température
de travail
maximum
100 °C



104 KCA Kit pour solin CA



Ø Extérieur	CAEQN101209			
	CODE	X	u/e	€
• 101-209	400103101209	279	1	55,1

Ø Extérieur	CAEQN140292			
	CODE	X	u/e	€
• 140-292	400103140292	355	1	98,9

Ø Extérieur	CAEQN171343			
	CODE	X	u/e	€
• 171-343	400103171343	431	1	132,6


Ø Extérieur	CAEQN240520			
	CODE	X	u/e	€
• 240-520	400103240520	635	1	214,2

Ø Extérieur	KCA003177		
	CODE	u/e	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Extérieur	KCA101343		
	CODE	u/e	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

Le solin CAEQN est un modèle très approprié et facile à installer sur des toits plats, continus, de tout type de géométrie, ou simplement lorsque l'on veut éviter la manipulation de la toiture. Il s'ajuste directement autour du conduit et s'adapte à la géométrie de la toiture.

Les kits d'installation KCA avec tous les matériaux nécessaires pour une étanchéité optimale, sont en option.

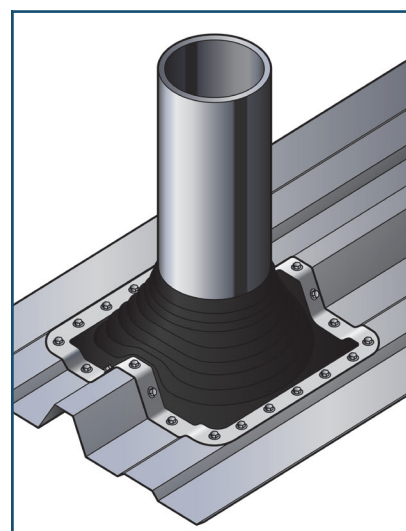


SIMPLE PAROI
SWJ VT

Finitions

SWJ
VT

39B PFIN Finition silicone noire

NOUVEAUTÉ

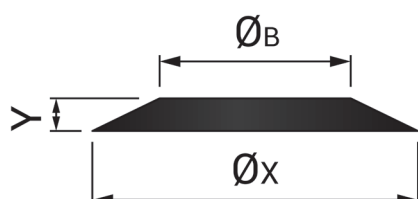

Ø	PFIN				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060	310VT39060	107	12	20	5,0
• 080	310VT39080	147	14	20	5,8
• 100	310VT39100	171	16	20	6,5
• 125	310VT39125	172	16	20	9,8

12 FVNM310 Finition




Ø	FVNM310			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080	310VT12080	150	1	16,2
• 100	310VT12100	160	1	20,5

Finitions




13 PLNM310 Rosace 0°

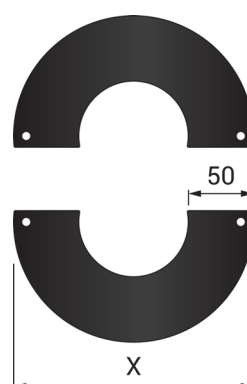

Ø	PLNM310			
	CODE	X	u/e	€
• 080	310VT13080	292	1	16,2
• 100	310VT13100	317	1	20,5

13C PLNM31045 Rosace 45°

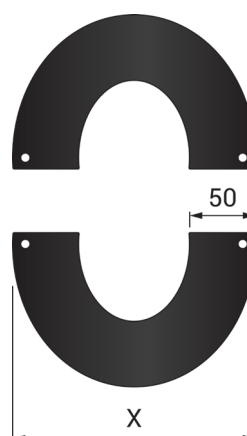

Ø	PLNM31045			
	CODE	X	u/e	€
• 080	310VT13C080	292	1	22,5
• 100	310VT13C100	317	1	24,5


Adaptateurs

SWJ
VT

14

MMVNM310

Raccordement Mâle-Mâle

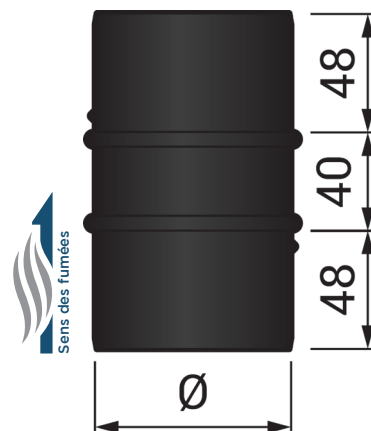


Ø	MMVNM310		
	CODE	u/e	€
• 080	310VT14080	1	23,2
• 100	310VT14100	1	24,4

15

MHVNM310

Raccordement Femelle-Femelle

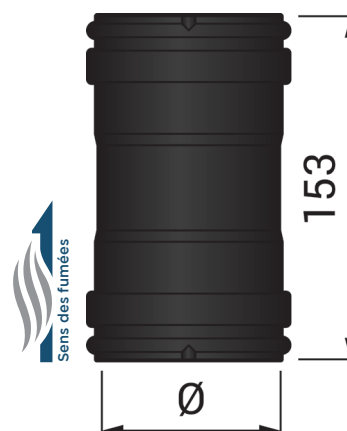

Ø	MHVNM310		
	CODE	u/e	€
• 080	310VT15080	1	25,5
• 100	310VT15100	1	27,7

Adaptateurs

SWJ
VT

Adaptateurs de SWJ VT à Double paroi

SWJ VT à DW 304



SWJ VT à DW 316




SWJ VT à DW BLACK



83 ADGD

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK

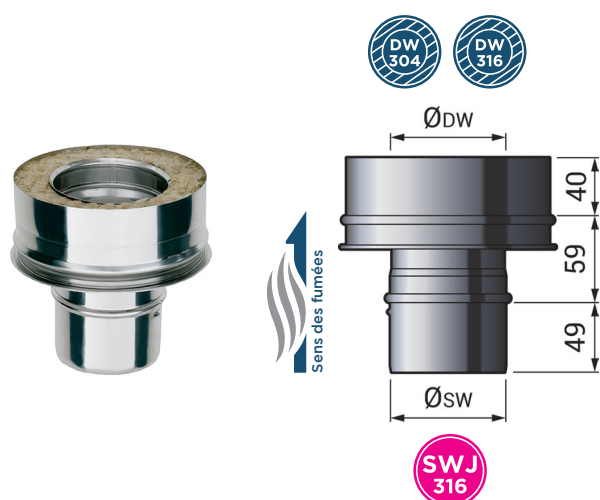

Sens des fumées \				ADGD			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080 1 61,2
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100 1 71,6
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100 1 63,3
• 130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125 1 64,7
• 150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150 1 68,3
• 180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175 1 71,2
• 200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200 1 72,3
• 250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250 1 74,8
• 300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300 1 79,2

90 ADGDIP

Adaptateur de SWJ 316 et SWJ VT à DW 316 et DW BLACK



Sens des fumées \				ADGDIP			
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE u/e €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080 1 93,1
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100 1 76,5
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100 1 79,3

SIMPLE PAROI
SWJ VT

Adaptateurs

SWJ
VT

82

MADPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



P. 118
PL120DP

Sens des fumées \						MADPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	120,8
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	107,3
• 100	✓			✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	116,8
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	140,4
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41082125125	1	128,9
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082130125	1	128,9
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41082130150	1	123,3
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41082150150	1	142,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41082175175	1	149,4
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41082180175	1	149,4
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	161,8

89

MADPPIL

Élément départ ajustable

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT à DW 304, DW 316 et DW BLACK



Adaptateur entre séries. Il s'utilise pour la transition, dans le sens des fumées, du tuyau en Simple paroi de la série SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 et SWJ VT au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.

Sa conception permet au tuyau simple paroi de glisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec



P. 160
PL120DPP ou PL120DPP

Sens des fumées \						MADPPIL				CODE	u/e	€
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK			
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	139,0
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	134,7
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	146,0
• 120	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41089120125	1	161,2
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	161,2
• 130	✓			✓		125	✓	✓	✓	41089130125	1	145,1
• 130	✓			✓		150	✓	✓	✓	41089130150	1	193,8
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	177,4
• 150	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089150175	1	195,8
• 150	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089150200	1	204,0
• 175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	186,8
• 180	✓		✓	✓		175	✓	✓	✓	41089180175	1	186,8
• 200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓	41089200200	1	205,1


Adaptateurs

SWJ
VT

Adaptateurs inversés de Double paroi à SWJ VT

95 ADDPGI

Adaptateur inversé de DW 304, DW 316 et DW BLACK à SWJ 316 et SWJ VT

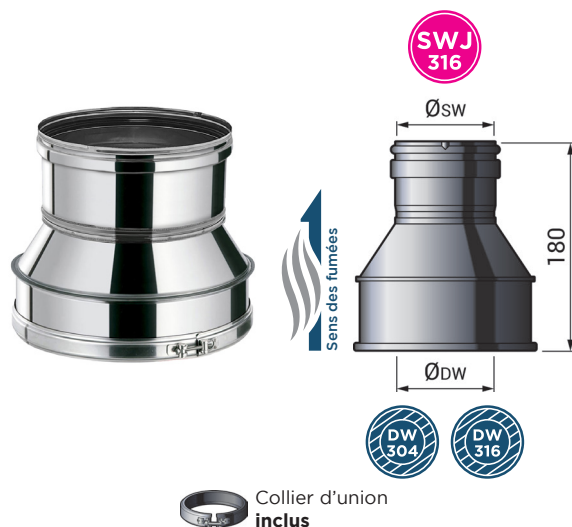

ØDW	Sens des fumées \			ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ADDPGI		
	DW 304	DW 316	DW BLACK				CODE	u/e	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1	67,3
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1	69,8
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1	71,1
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1	75,2
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1	78,3
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1	79,6
• 250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250	1	82,3
• 300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300	1	87,1


Augmentations/réductions

SWJ
VT

00 RVNM310

Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées

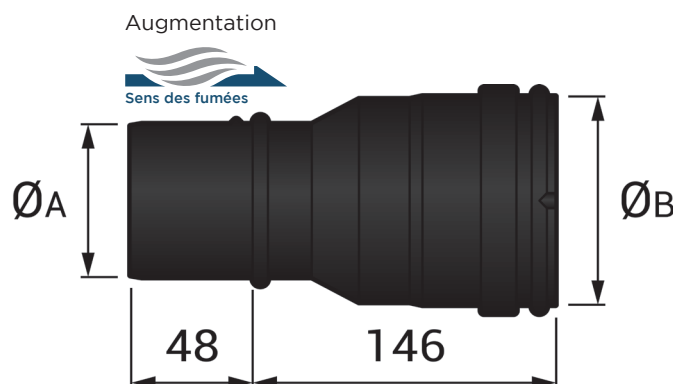

ØA	ØB		
	CODE	u/e	€
• 080	080M100F	1	39,6

SIMPLE PAROI
SWJ VT

SWJ VT PLUS

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi étanche**
en acier émaillé polycombustible



ACIER ÉMAILLÉ
Noir mat 0,6 mm

Combustibles:



Bois
(sans joint)



Biomasse



Granulés

Diamètres (mm):

080
100



Applications:

- Évacuation des fumées des poêles, inserts, foyers et chaudières à bois, biomasse et granulés
- Amené d'air frais

Matériaux:

Acier émaillé à 900° noir mat
Épaisseur de 0,6 mm

Normative:

Selon EN 1856-2

Avec joint:

T200-P1-W-V2-L80060-0-90M
T250-P1-W-V2-L80060-0-90M

Sans joint:

T450-N1-D-V2-L80060-G-375NM

Certifications:

Certifications de conformité

CE 0407/CPR/1938 (IG-051-2023)

Déclaration de performances (DOP):

SW 0007

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Les éléments de la série SWJ VT PLUS sont fournis avec le joint assemblé pour fonctionner dans des conditions d'étanchéité P1 (200 Pa).

S'il est nécessaire de travailler à une température supérieure à 200°C, il est nécessaire d'enlever le joint. En ce moment-là, l'installation peut fonctionner jusqu'à des températures de 450°C avec une étanchéité N1 (40 Pa) et est résistante au feu de cheminée (G).



Finition lisse

- Finition complètement lisse aux emboîtements et design esthétique

Conduit recoupable

- Conduit facilement recoupable côté femelle



Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en simple paroi émaillé SWJ VT PLUS pas à pas:

- 1 Le conduit doit être placé dans le bon sens des fumées.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes:


- Placer un élément Té avec tampon (TTVNM315) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

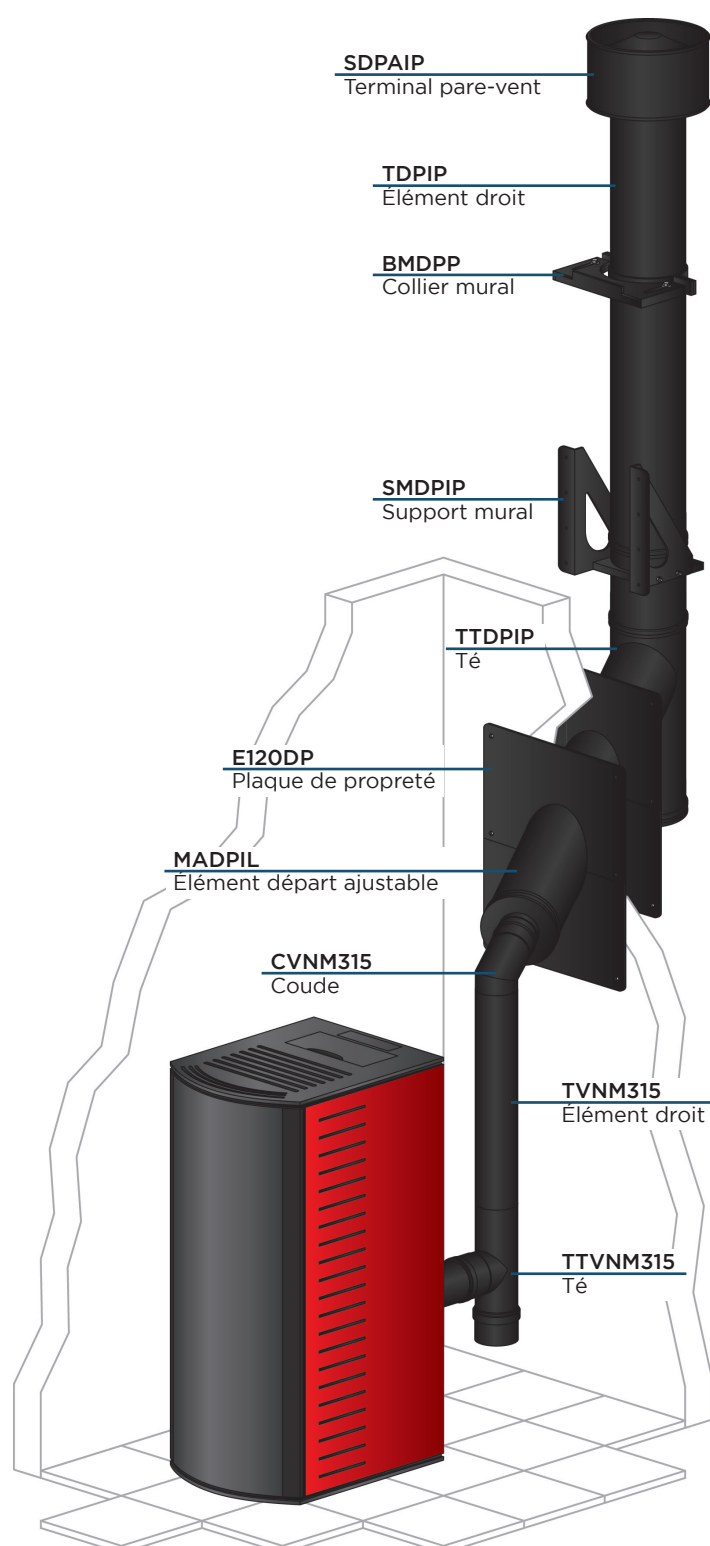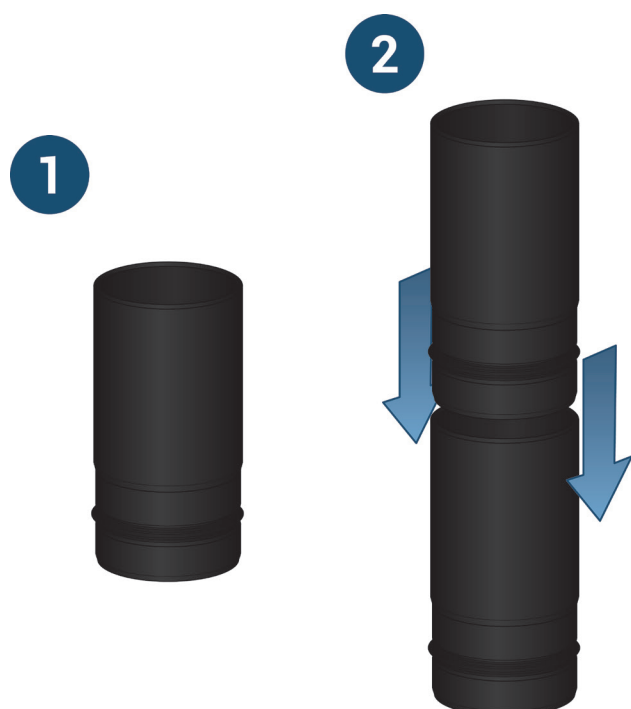

Éléments droits

SWJ VT
PLUS

01 TVNM315 Élément droit 1.000 mm

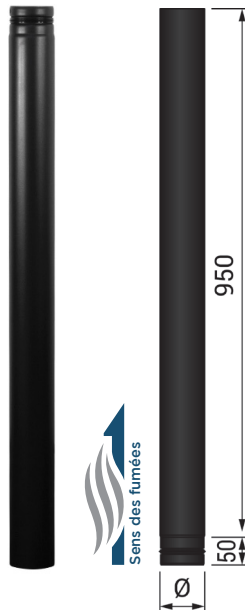


Ø	TVNM315		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT01080	1	45,5
• 100	315VT01100	1	49,9

02 TVNM315500 Élément droit 500 mm




Ø	TVNM315500		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT02080	1	33,4
• 100	315VT02100	1	36,8

03 TVNM315250 Élément droit 250 mm



Ø	TVNM315250		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT03080	1	26,2
• 100	315VT03100	1	28,9

04 TEVNM315 Élément réglable 410-610 mm

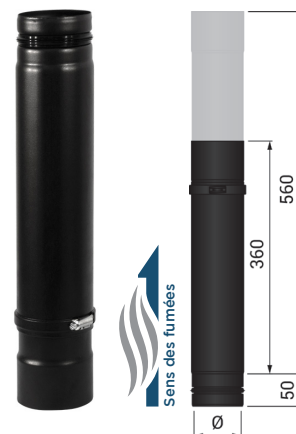


Ø	TEVNM315		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT04080	1	55,3
• 100	315VT04100	1	57,6

Déviations


SWJ VT
PLUS

05 CVNM31545 Coude 45°

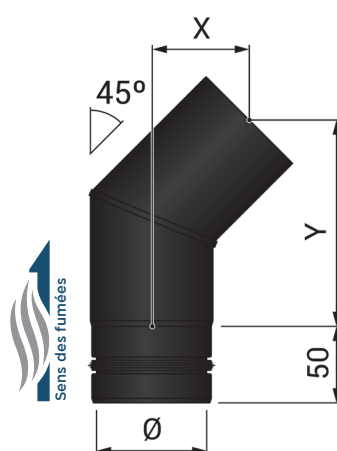

Ø	CVNM31545				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	315VT05080	70	118	1	39,4
• 100	315VT05100	86	157	1	45,2

06 CVNM31590 Coude 90°

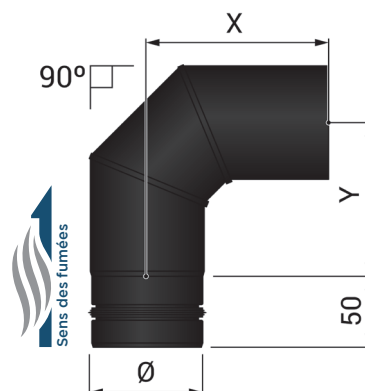

Ø	CVNM31590				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	315VT06080	142	76	1	47,9
• 100	315VT06100	174	123	1	54,2


SIMPLE PAROI
SWJ VT PLUS

Déviations

SWJ VT
PLUS

07 TTVNM315

Té 90° femelle avec tampon

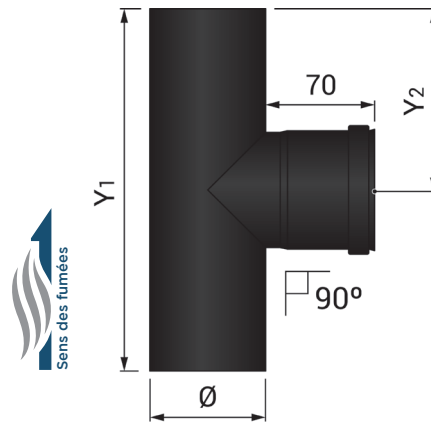

Tampon inférieur
inclus



Ø	TTVNM315				
	CODE	Y1	Y2	u/e	€
• 080	315VT07080	237	119	1	85,4
• 100	315VT07100	250	125	1	90,5

Supports et maintiens

SWJ VT
PLUS

25 BMVNM315

Collier mural




Ø	BMVNM315			
	CODE	u/e	€	
• 080	315VT25080	1	23,8	
• 100	315VT25100	1	23,8	

Finitions

SWJ VT
PLUS


39B PFIN Finition silicone noire

NOUVEAUTÉ

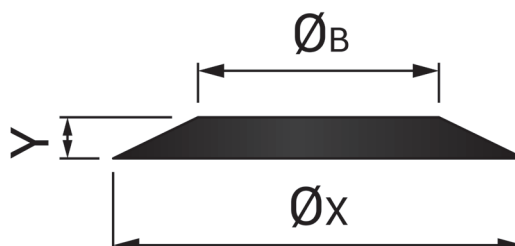

Ø	PFIN				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060	310VT39060	107	12	20	5,0
• 080	310VT39080	147	14	20	5,8
• 100	310VT39100	171	16	20	6,5
• 125	310VT39125	172	16	20	9,8

12 PLNM3150 Rosace Ø²

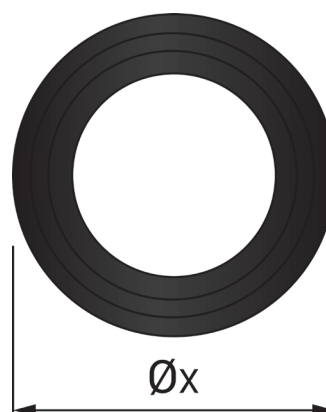

Ø	PLNM3150			
	CODE	Øx	u/e	€
• 080	315VT12080	221	1	20,5
• 100	315VT12100	241	1	22,8

SIMPLE PAROI
SWJ VT PLUS


Adaptateurs

SWJ VT PLUS

15

MHVN315

Raccordement Femelle-Femelle

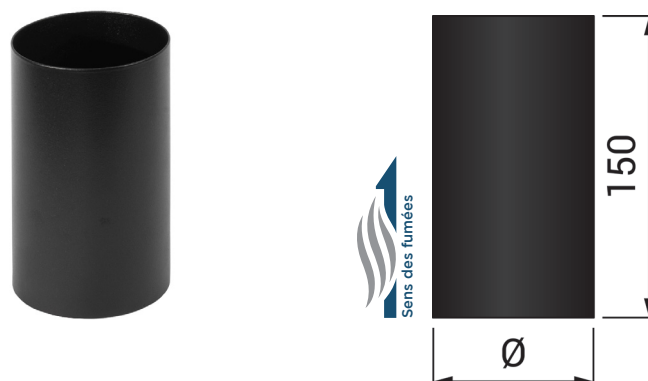

Ø	MHVN315		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT15080	1	22,5
• 100	315VT15100	1	24,8


Adaptateurs à chaudière standards

29A

AHNM315HR

Adaptateur femelle à chaudière SWJ VT PLUS

NOUVEAUTÉ

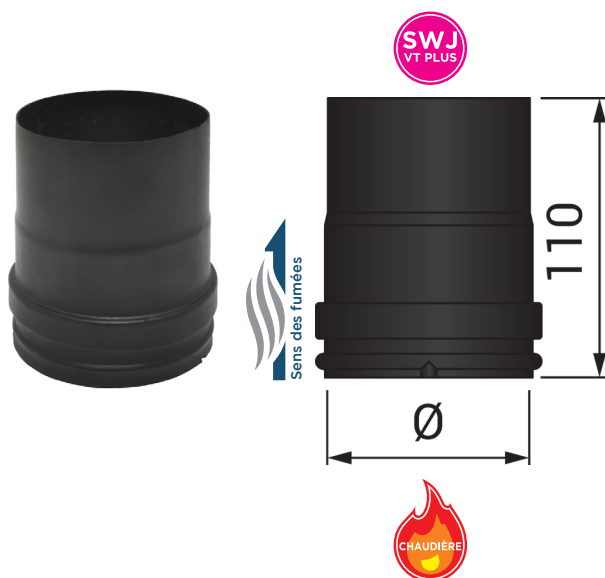


Ø	AHNM315HR		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT29A080080	1	42,5
• 100	315VT29A100100	1	48,2

29B

AMNM315HR

Adaptateur mâle à chaudière SWJ VT PLUS

NOUVEAUTÉ

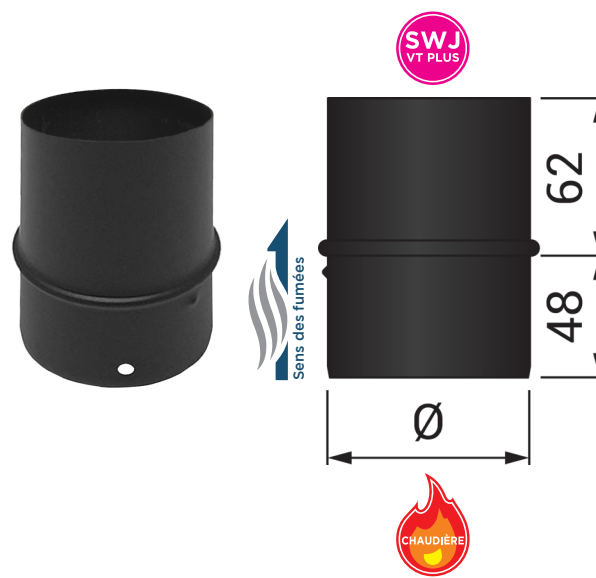

Ø	AMNM315HR		
	CODE	u/e	€
• 080	315VT29B080080	1	42,5
• 100	315VT29B100100	1	48,2

Adaptateurs

SWJ VT PLUS

Adaptateurs de SWJ VT PLUS à Double paroi

SWJ VT PLUS à DW 304



ADGDIP..J7 MADPPIL..J7

SWJ VT PLUS à DW 316



ADGDIP..J7 MADPPIL..J7

SWJ VT PLUS à DW BLACK




ADGDIP..J7 MADPPIL..J7

93

ADGDIP..J7

Adaptateur de SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

NOUVEAUTÉ

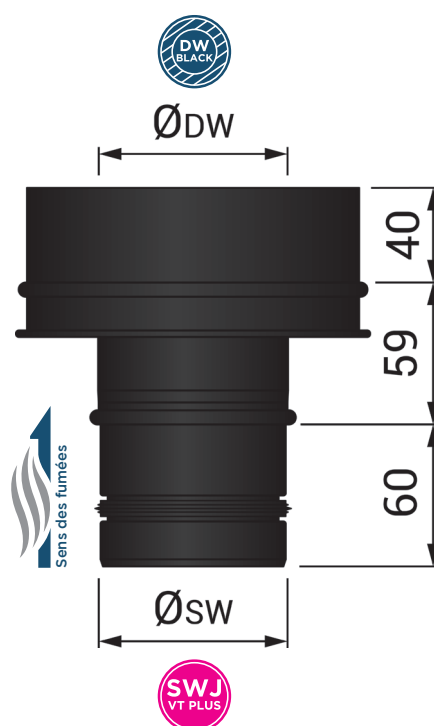

Øsw	SWJ VT PLUS	Sens des fumées \				ADGDIP..J7		
		ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e	€
• 080	✓	080	✓	✓	✓	41093080080	1	88,2
• 080	✓	100	✓	✓	✓	41093080100	1	97,5
• 080	✓	150	✓	✓	✓	41093080150	1	101,3
• 100	✓	100	✓	✓	✓	41093100100	1	95,1

SIMPLE PAROI
SWJ VT PLUS




Adaptateurs

SWJ VT PLUS

87

MADPPIL..J7

Élément départ ajustable
Adaptateur de tuyaux émaillés avec joint sur la partie mâle SWJ VT PLUS à DW 304, DW 316 et DW BLACK

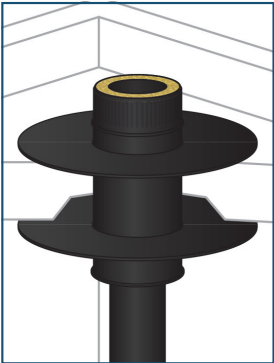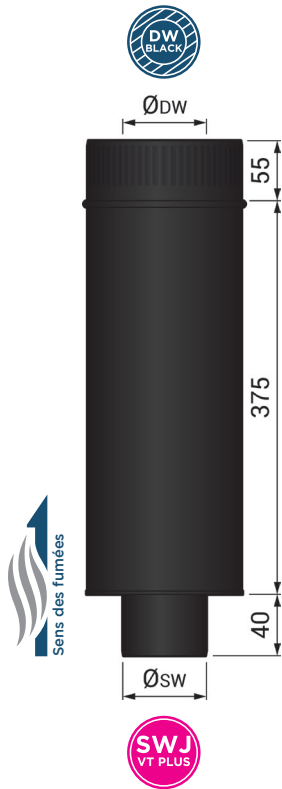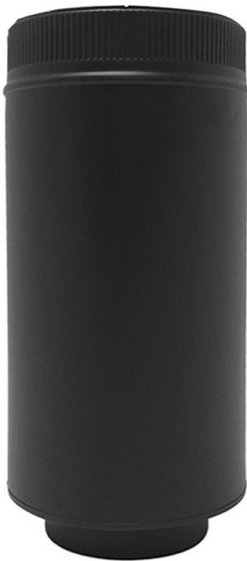

Adaptateur entre séries. Il est spécialement conçu pour la transition, dans le sens des fumées, des tuyaux émaillés de 0,6 ou 0,7 mm avec un joint sur la partie mâle (SWJ VT PLUS) au conduit en Double paroi de la série DW 304, DW 316 ou DW BLACK.
Sa conception permet au tuyau Simple paroi de coulisser à l'intérieur, facilitant le montage et le démontage pour l'entretien du conduit.

Bofill suggère compléter avec

PLI120DPP ou PLI20DPP


Sens des fumées \					MADPPIL..J7		
Øsw	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CODE	u/e €
080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7	1 158,5
080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7	1 170,3
080	✓	150	✓	✓	✓	41087080150J7	1 193,8
100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7	1 170,3

Augmentations/réductions



99M **RVNM315**
Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées
Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées

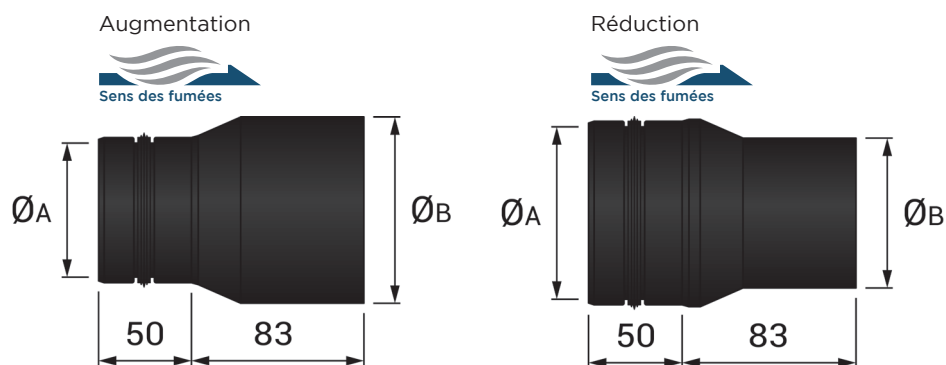


ØA	ØB					
	Ø80			Ø100		
	CODE	u/e	€	CODE	u/e	€
Ø80	-	-	-	• 99M080M100F	1	53,8
100	• 99M100M080F	1	53,8	-	-	-

SWJ PP

Conduit Simple paroi

Conduit modulaire de **Simple paroi étanche**
en polypropylène

**NOUVELLE GAMME
DE PRODUIT**

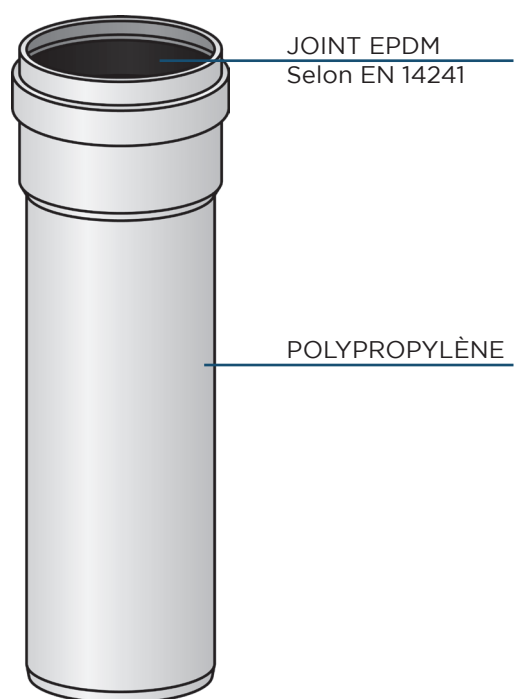

Combustibles:



Diamètres (mm):

060
080
100
110



Applications:

- Installations intérieures
- Équipement de condensation
- Hottes de cuisine

Matériaux:

Polypropylène
Épaisseur de 2 mm Ø060, Ø080 y Ø100
Épaisseur de 2,7 mm Ø110

Raccordement:

Union par emboîtement mâle/femelle



Ø	Y
060	54
080	56
100	56
110	66

Les éléments rigides de la série SWJ PP sont fournis avec le joint EPDM monté pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 120 °C dans des conditions étanches jusqu'à H1 (5 000 Pa).

Normative:

Selon EN 14471

T120 P1 W 2 O10 LI E U

T120 H1 W 2 O10 LI E U

Certifications:



Certifications de conformité

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

Déclaration de performances (DOP):

DOP SW 0008

DOP FLEX 0002

Facilité d'installation

- Emboîtement entre éléments de 60 mm pour une grande stabilité



Notice de pose:

Notice de pose d'un raccordement en Simple pared SWJ PP pas à pas:

- 1 Le tuyau doit être placé dans le bon sens des fumées selon la flèche indicative vers le haut.
- 2 Joindre les éléments mâles et femelle.

Pour installer correctement un raccordement, il est nécessaire de suivre les recommandations de base suivantes :


- Placer un tampon purge (PPRIG) dans la partie inférieure du conduit.
- Pour réaliser un raccordement vers une série différente est nécessaire un adaptateur entre séries.

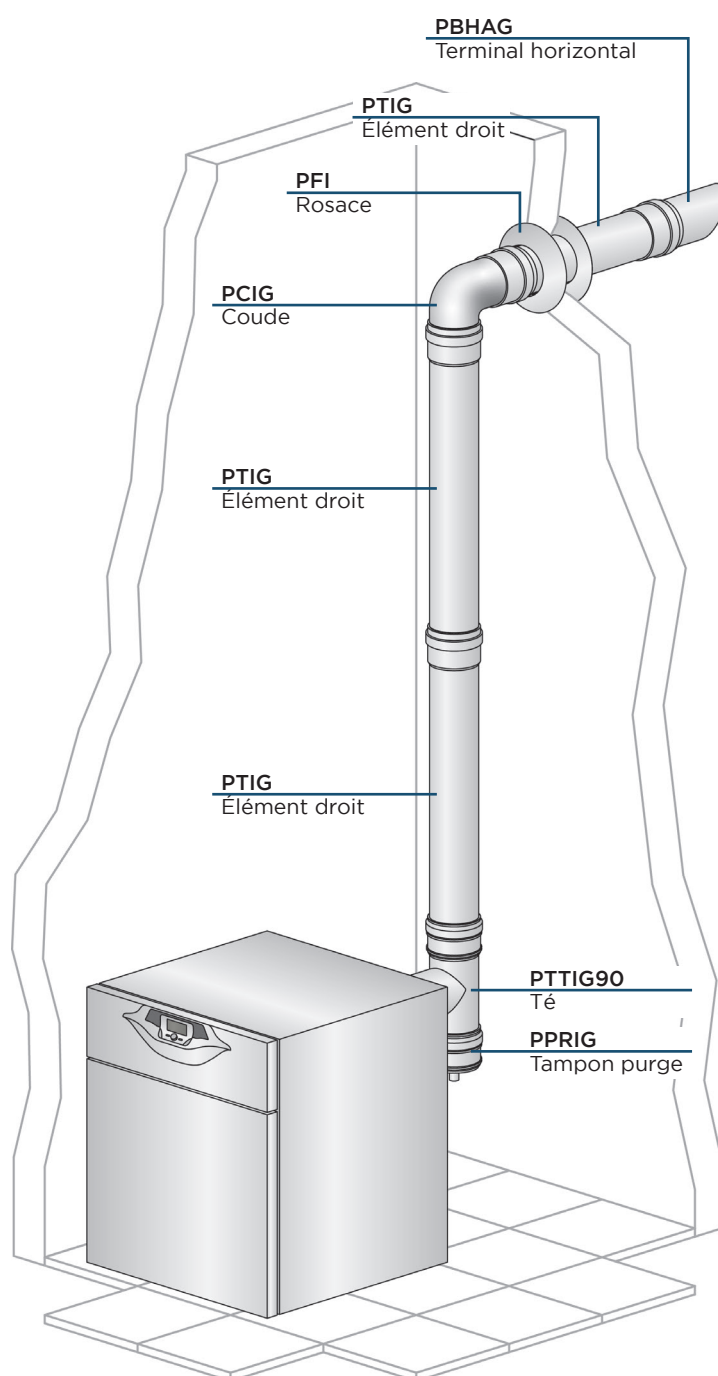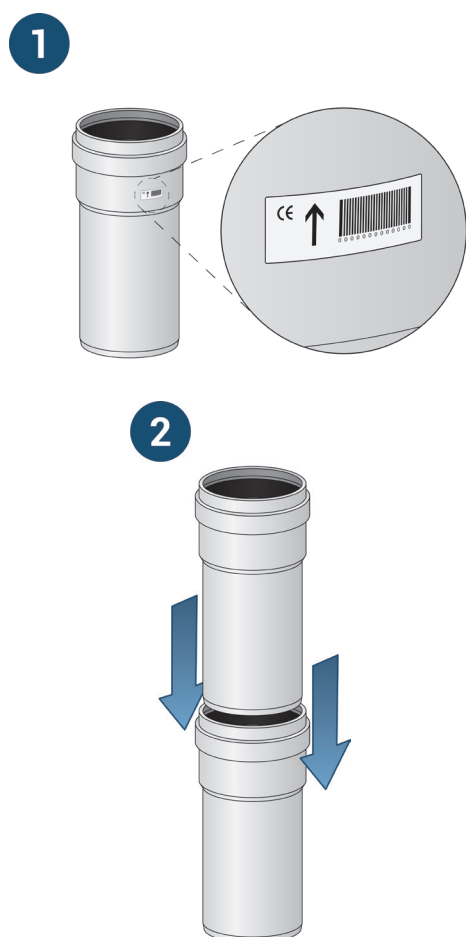

Éléments droits




01 PTIG2000 Élément droit 2.000 mm

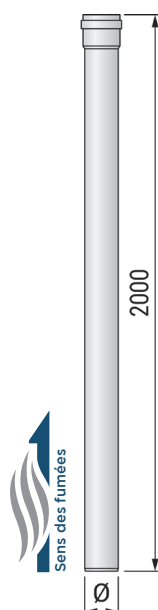

Option d'achat à l'unité			
PTIG2000U			
	CODE	u/e	€
• 060	75001060U	1	26,1
• 080	75001080U	1	23,8
• 100	75001100U	1	44,3
• 110	75001110U	1	44,3

PTIG2000			
	CODE	u/e	€
• 060	75001060	28	21,5
• 080	75001080	28	19,1
• 100	75001100	4	52,9
• 110	75001110	4	38,9

02 PTIG Élément droit 1.000 mm

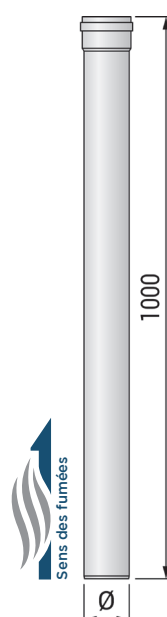


Option d'achat à l'unité			
PTIGU			
	CODE	u/e	€
• 060	75002060U	1	17,1
• 080	75002080U	1	15,9
• 100	75002100U	1	27,3
• 110	75002110U	1	28,5

PTIG			
	CODE	u/e	€
• 060	75002060	28	17,4
• 080	75002080	28	19,0
• 100	75002100	6	29,6
• 110	75002110	6	22,1

Éléments droits

SWJ
PP


03 PTIG500 Élément droit 500 mm

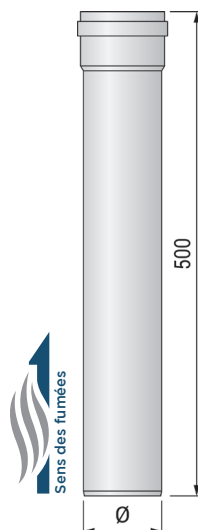

Option d'achat à l'unité			
PTIG500U			
	CODE	u/e	€
• 060	75003060U	1	13,7
• 080	75003080U	1	12,7
• 100	75003100U	1	19,8
• 110	75003110U	1	20,9

PTIG500			
	CODE	u/e	€
• 060	75003060	28	11,0
• 080	75003080	28	12,2
• 100	75003100	6	18,7
• 110	75003110	6	14,8

04 PTIG250 Élément droit 250 mm

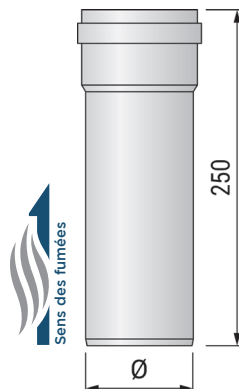

Option d'achat à l'unité			
PTIG250U			
	CODE	u/e	€
• 060	75004060U	1	11,7
• 080	75004080U	1	11,7
• 100	75004100U	1	17,6
• 110	75004110U	1	18,1


PTIG250			
	CODE	u/e	€
• 060	75004060	28	6,4
• 080	75004080	28	10,4
• 100	75004100	6	13,4
• 110	75004110	6	12,2

○ SIMPLE PAROI
SWJ PP

Éléments droits


SWJ
PP

05 PFLEX Tube flexible 50 m

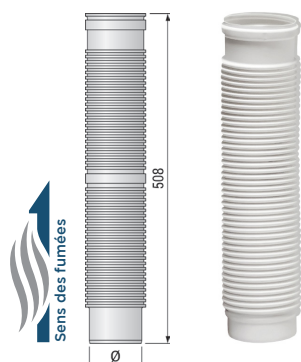


Ø	PFLEX		
	CODE	m	€/m
• 060	75005060	50	12,1

05A PFLEX25 Tube flexible 25 m

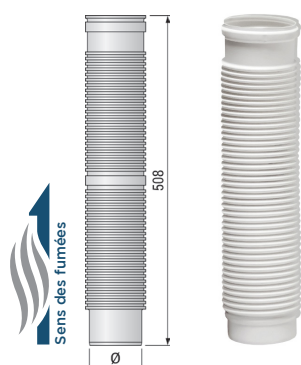


Ø	PFLEX25		
	CODE	m	€/m
• 060	75005A060	25	12,8
• 080	75005A080	25	11,5
• 100	75005A100	25	19,3

05B PFLEX12 Tube flexible 12,5 m

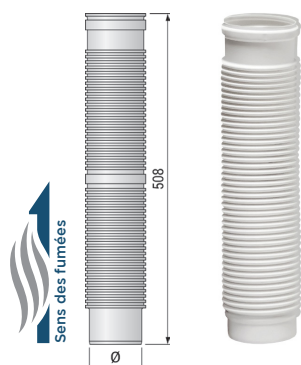

Ø	PFLEX12		
	CODE	m	€/m
• 060	75005B060	12,5	13,7
• 080	75005B080	12,5	11,9

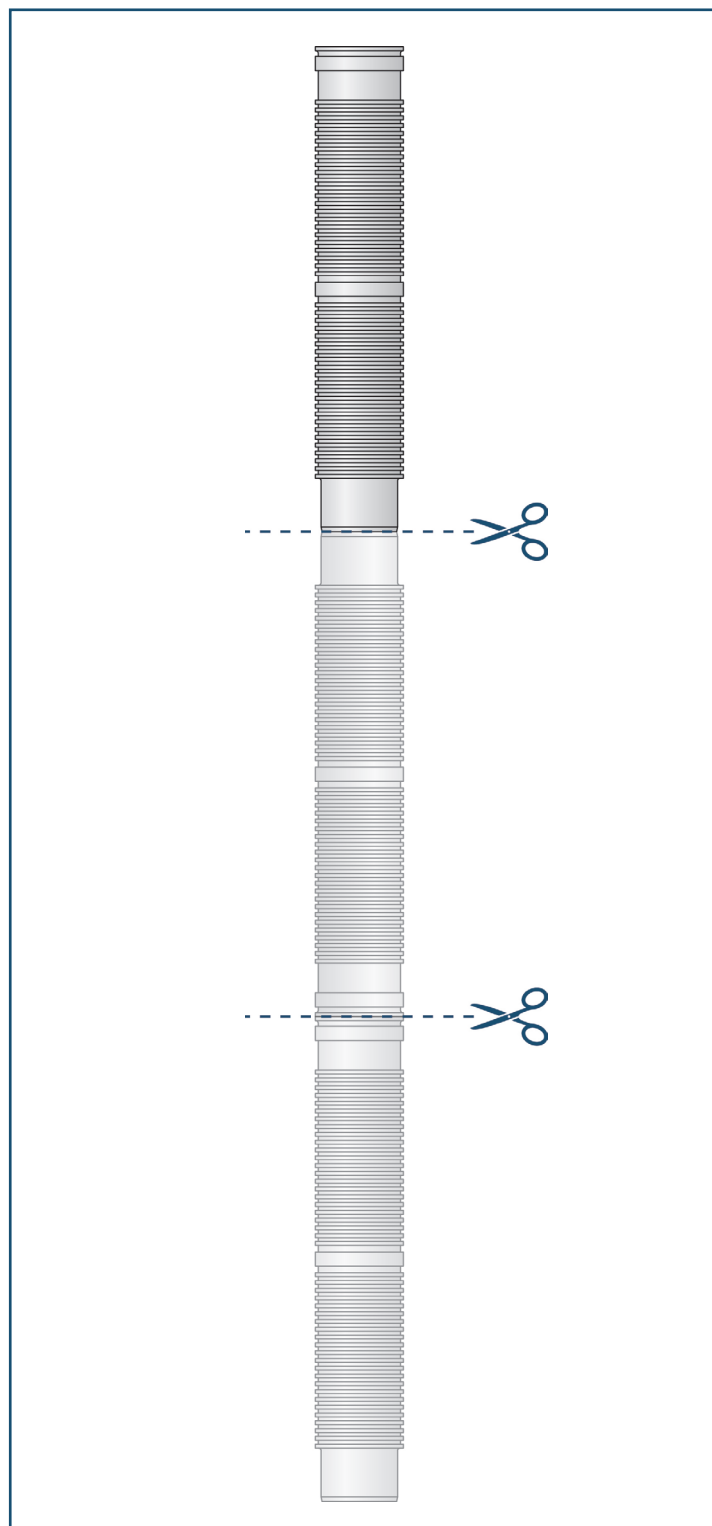

Pour faciliter le montage des installations de la longueur souhaitée, les tubes flexibles sont fournis en rouleaux constitués de modules de 50 cm de long, avec un embout mâle et un embout femelle dans chaque module.


Il est nécessaire d'installer le joint d'étanchéité (PJEF), acheté séparément, pour garantir l'étanchéité P1.

Éléments droits

SWJ
PP

05D PFLEXU25 Tube flexible uniforme 25 m


NOUVEAUTÉ

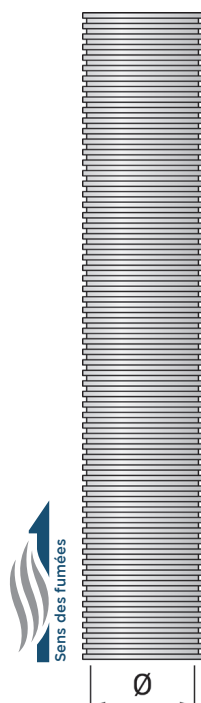


Ø	PFLEXU25		
	CODE	m	€/m
• 080	75005D080	25	11,5

48 KPALISGU Kit adaptateurs pour PFLEXU25

NOUVEAUTÉ

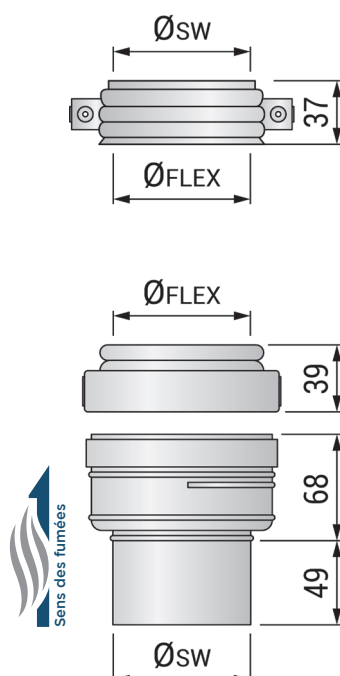

Connexion à PFLEXU25

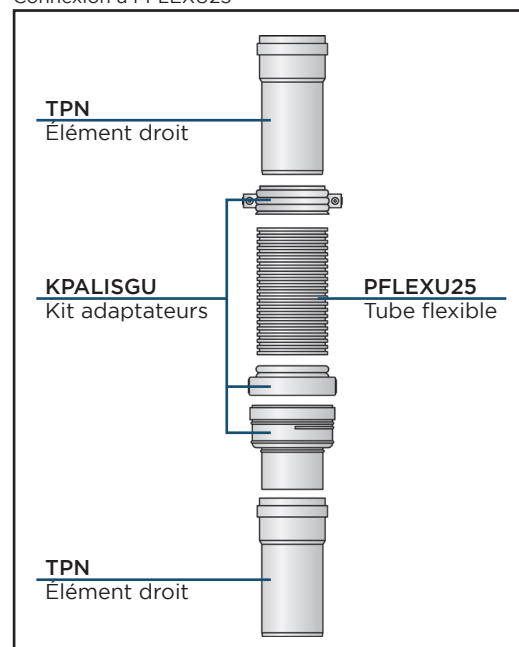


Ø	KPALISGU		
	CODE	u/e	€
• 080	75048080	1	15,5

SIMPLE PAROI
SWJ PP

Déviations

SWJ
PP



08 PCIG45 Coude 45°

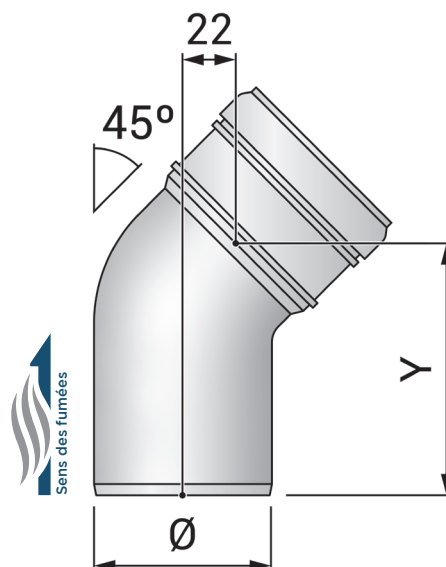

Option d'achat à l'unité				
PCIG45U				
	CODE	Y	u/e	€
• 060	75008060U	97	1	13,5
• 080	75008080U	97	1	12,3
• 100	75008100U	97	1	16,3

PCIG45				
	CODE	Y	u/e	€
• 060	75008060	97	10	8,5
• 080	75008080	97	10	11,5
• 100	75008100	97	10	14,7
• 110	75008110	124	1	12,9



09 PCIG90 Coude 90°

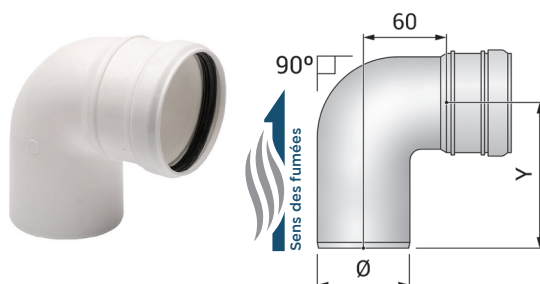

Option d'achat à l'unité				
PCIG90U				
	CODE	Y	u/e	€
• 060	75009060U	116	1	13,1
• 100	75009100U	116	1	16,1

PCIG90				
	CODE	Y	u/e	€
• 060	75009060	116	10	11,3
• 100	75009100	116	10	14,9
• 110	75009110	120	1	13,0

09A PCIG93 Coude 93°

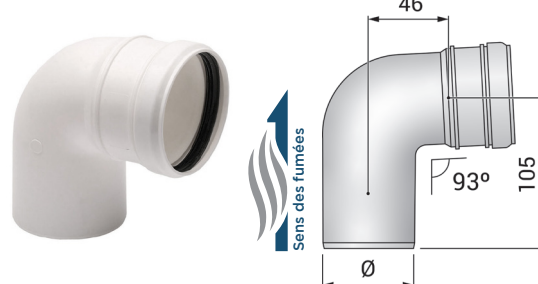


Option d'achat à l'unité			
PCIG93U			
	CODE	u/e	€
• 080	75009A080U	1	12,6

PCIG93			
	CODE	u/e	€
• 080	75009A080	10	8,2

Déviations


SWJ
PP

12 PTTIG90 Té 90° mâle sans tampon

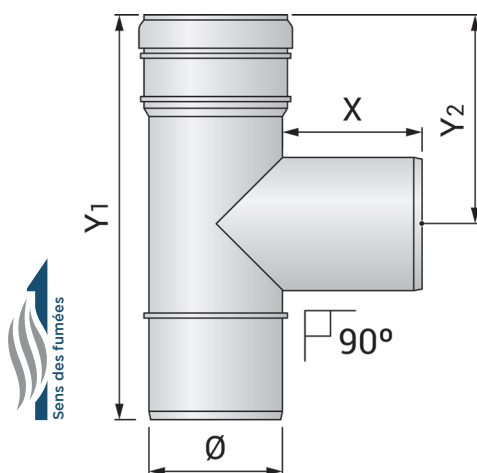

Ø	PTTIG90					
	CODE	X	Y ₁	Y ₂	u/e	€
• 060	75012060	62	185	95	10	20,5
• 080	75012080	70	221	110	10	25,9
• 100	75012100	70	230	120	10	43,2
• 110	75012110	70	245	130	1	48,6

18 PPRIG Tampon purge avec vis 1/2"

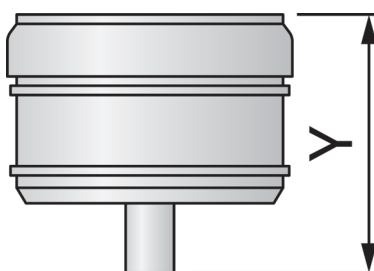


Ø	PPRIG			
	CODE	Y	u/e	€
• 060	75018060	100	10	8,5
• 080	75018080	98	10	13,4
• 100	75018100	119	1	17,2
• 110	75018110	127	1	37,5

Terminaux




20 BIG Terminal universel

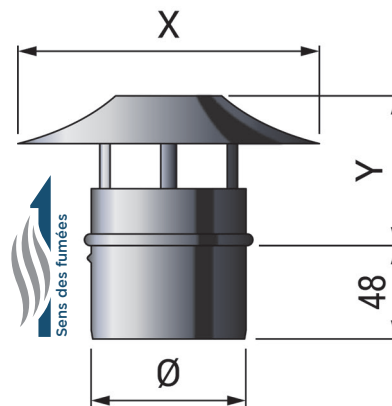

Ø	BIG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31020080	155	77	6	39,1
• 100	31020100	195	94	4	42,0

21 BAG Terminal pare-vent

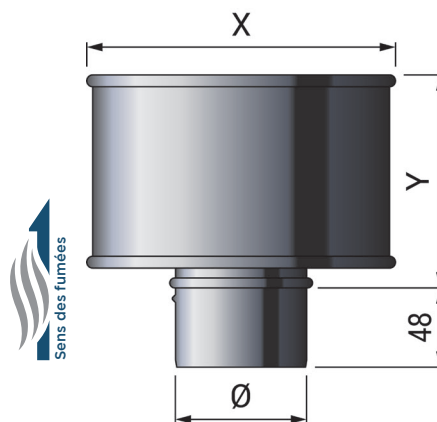


Ø	BAG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31021080	180	117	2	57,5
• 100	31021100	200	127	2	61,8

Terminaux


SWJ
PP

22 BHG Terminal horizontal

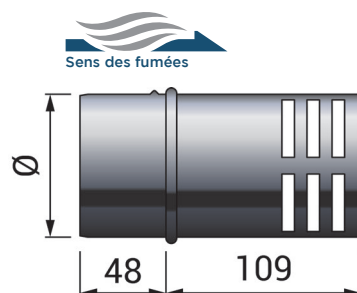



Ø	BIG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31020080	155	77	6	39,1
• 100	31020100	195	94	4	42,0

23 BHAG Terminal horizontal d'aspiration

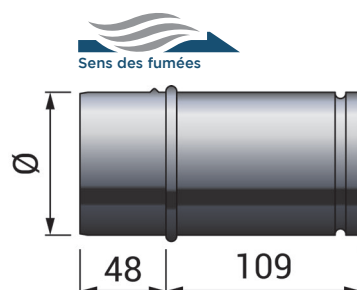

Ø	BAG				
	CODE	X	Y	u/e	€
• 080	31021080	180	117	2	57,5
• 100	31021100	200	127	2	61,8

46 PBHAG Terminal horizontal

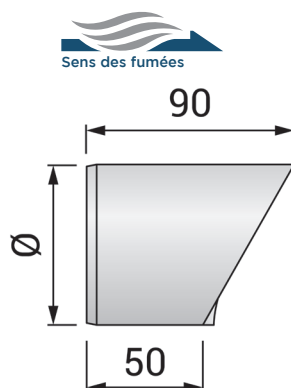

Ø	PBHAG		
	CODE	u/e	€
• 080	75046080	1	5,8

Supports et maintiens

SWJ
PP

38A PJE Joint EPDM pour SWJ PP




Ø	PJE		
	CODE	u/e	€
• 060	75038A060	10	1,2
• 080	75038A080	10	1,5
• 100	75038A100	10	1,8
• 110	75038A110	10	2,1

38B PJEF Joint EPDM pour PFLEX



Ø	PJEF		
	CODE	u/e	€
• 060	75038B060	10	1,2

40 PAI Collier mural

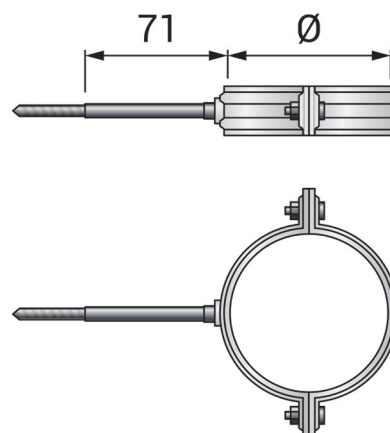


Ø	PAI		
	CODE	u/e	€
• 060	75040060	10	7,0
• 080	75040080	10	5,2
• 100	75040100	10	5,3
• 110	75040110	10	5,6

Finitions

SWJ
PP

39 PFI Finition EDPM blanche

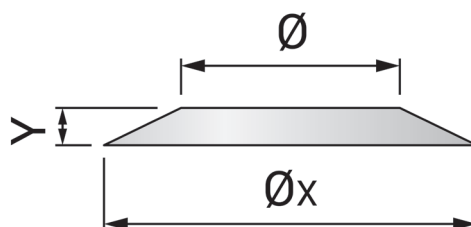



Ø	PFI				
	CODE	Øx	Y	u/e	€
• 060	75039060	107	12	20	5,3
• 080	75039080	147	14	20	5,3
• 100	75039100	171	16	20	5,7
• 110	75039110	172	16	20	6,2

Augmentations/réductions

SWJ
PP

99P PRIG Augmentations et réductions entre conduits

Augmentation - Ø Petit à Ø Grand dans le sens des fumées
Réduction - Ø Grand à Ø Petit dans le sens des fumées

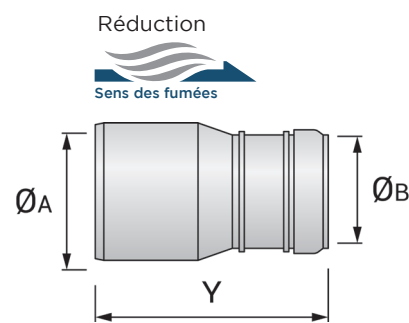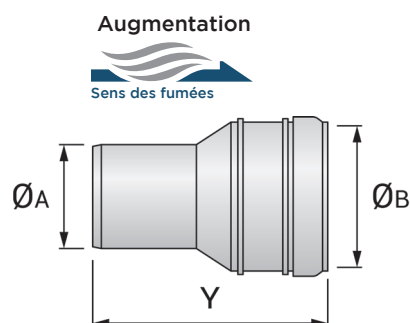


ØA	ØB											
	Ø060				Ø080				Ø100			
	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€	CODE	Y	u/e	€
• 060					99P060M080F	138	1	19,2				
• 080	99P080M060F	125	1	11,5					99P080M100F	185	1	25,8
• 100	-	-	-	-	99P100M080F	170	1	28,9				

SIMPLE PAROI
SWJ PP

FLEXIBLE

Conduit **Flexible** en acier
inoxydable double peau

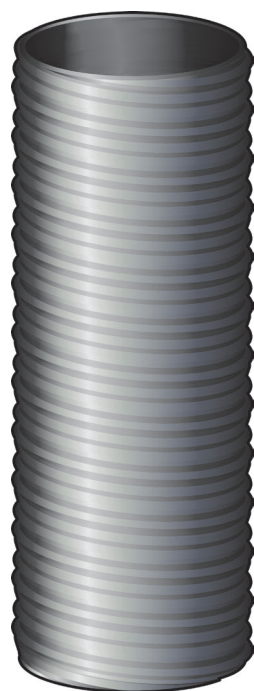


- **FLEX 316**



FLEX O

FLEXIBLE

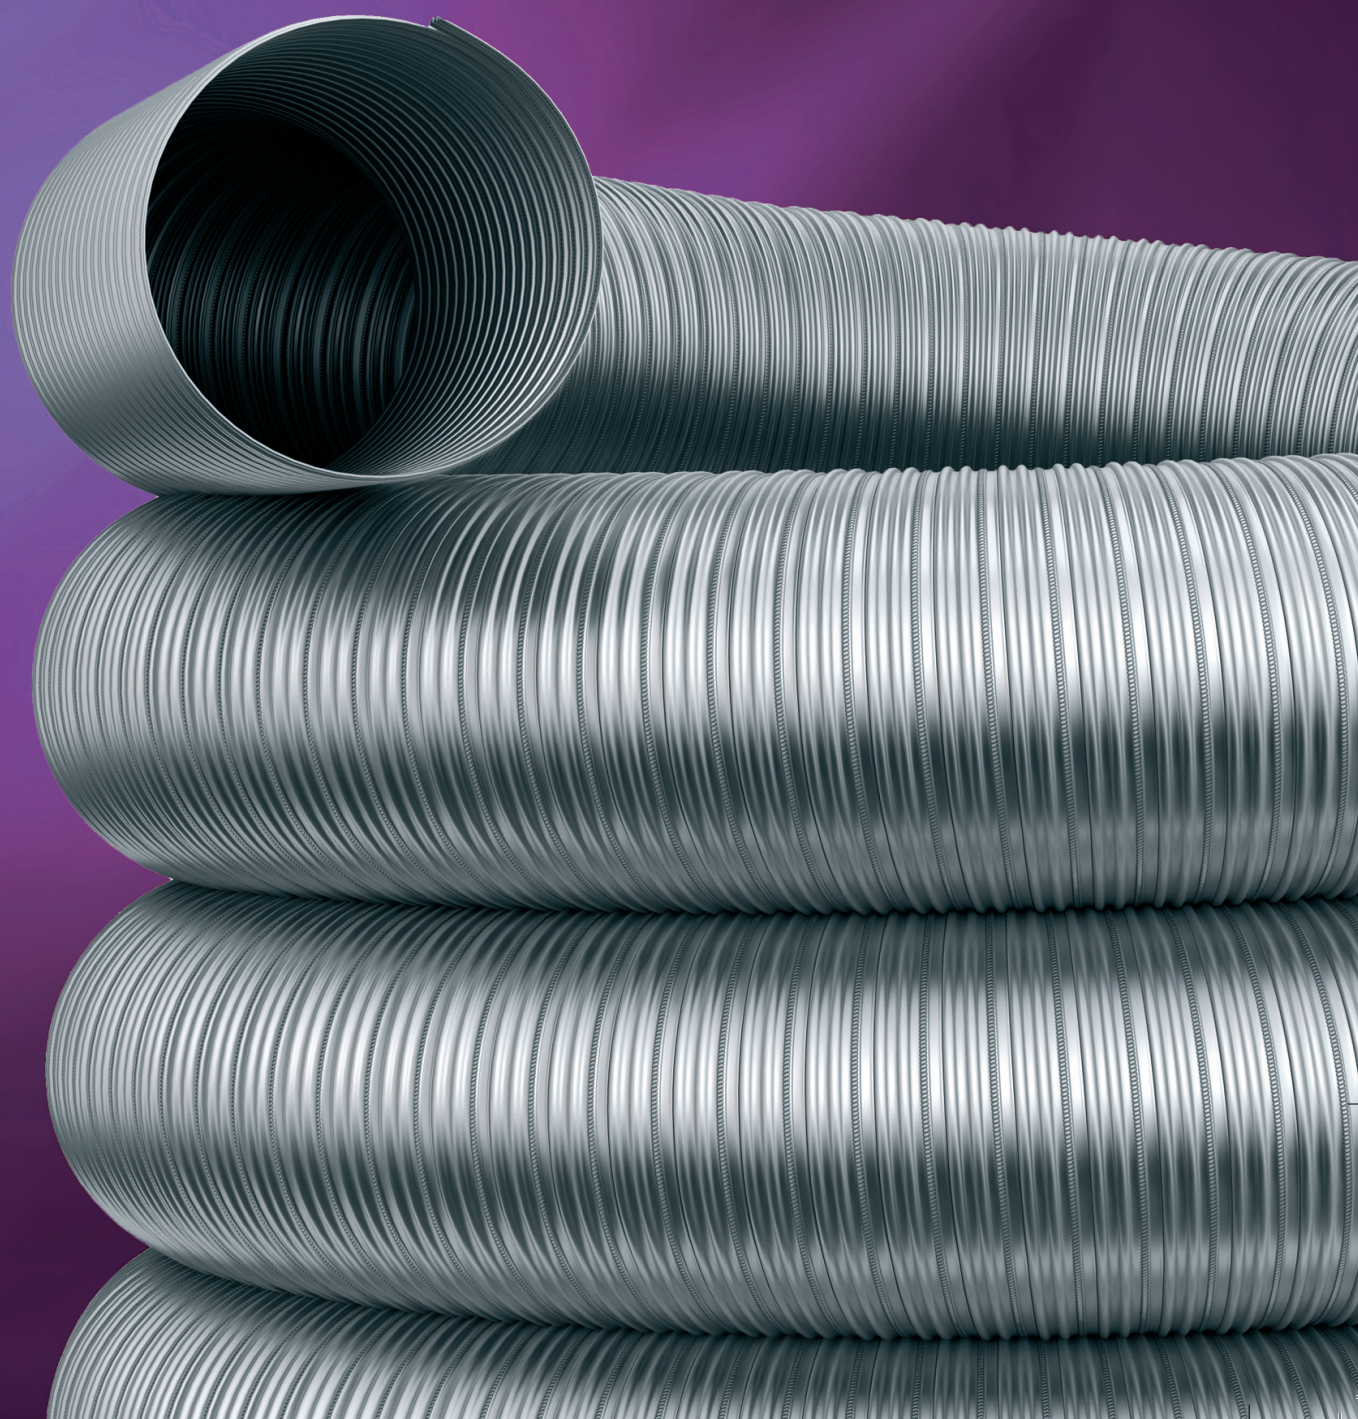

Installations classiques



Adaptateurs Flexible à Double paroi
FLEX 316 à DW 304, DW 316, DW BLACK et DW GE



Installation de poêle à granulés
avec tubage
en CONC BLACK et FLEX 316

Raccordement et conduit en CONC BLACK et
tubage en FLEX 316

Adaptateurs Double paroi à Flexible
DW 304, DW 316, DW BLACK et DW GE à FLEX 316



Adaptateurs Flexible à Concentrique
FLEX 316 à CONC 316 FLEX 316 à CONC BLACK



Adaptateurs Concentrique à Flexible
CONC 316 à FLEX 316 CONC BLACK à FLEX 316



Adaptateurs Flexible à Simple paroi
FLEX 316 à SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm FLEX 316 à SWJ 316 et SWJ VT




Adaptateurs Simple paroi à Flexible
SW 304 à FLEX 316 SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à FLEX 316



SWJ 316 et SWJ VT à FLEX



SWJ VT PLUS à FLEX


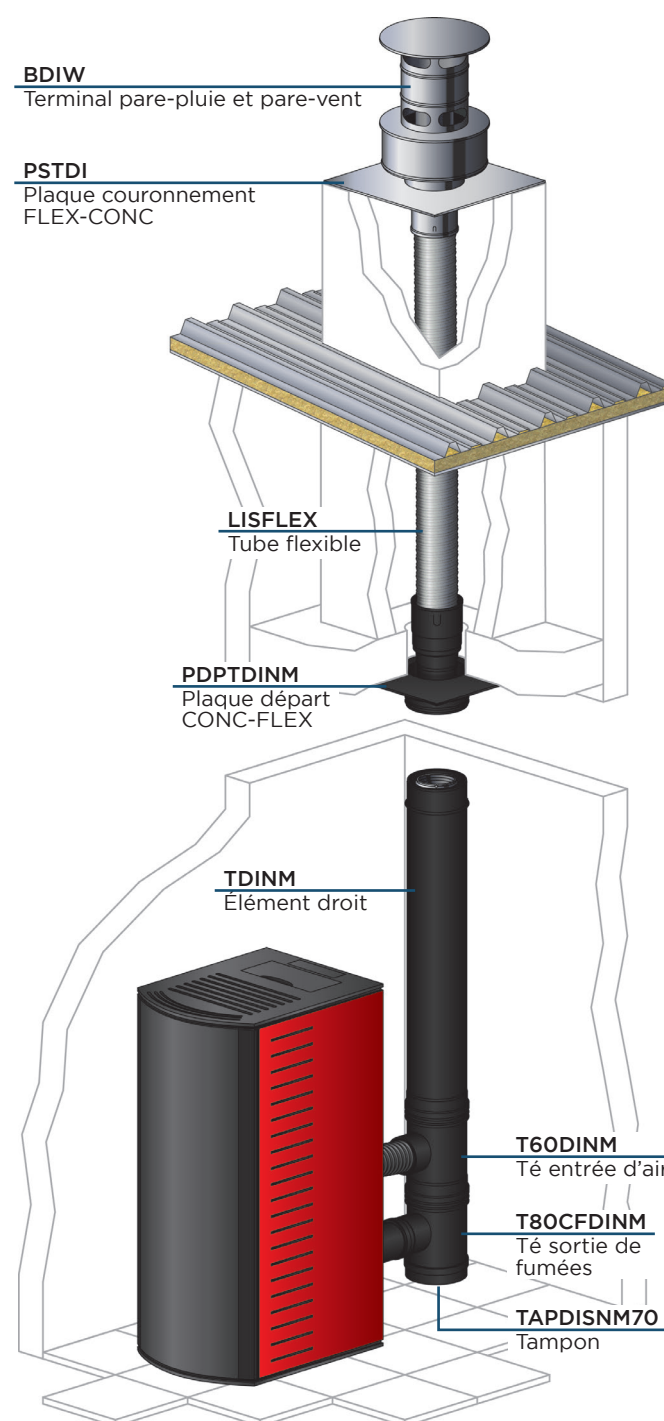


Installations classiques





Installation de poêle à bois
avec tubage
en **SW VT** et **FLEX 316**

**Raccordement et conduit en SW VT et tubage
en FLEX 316**

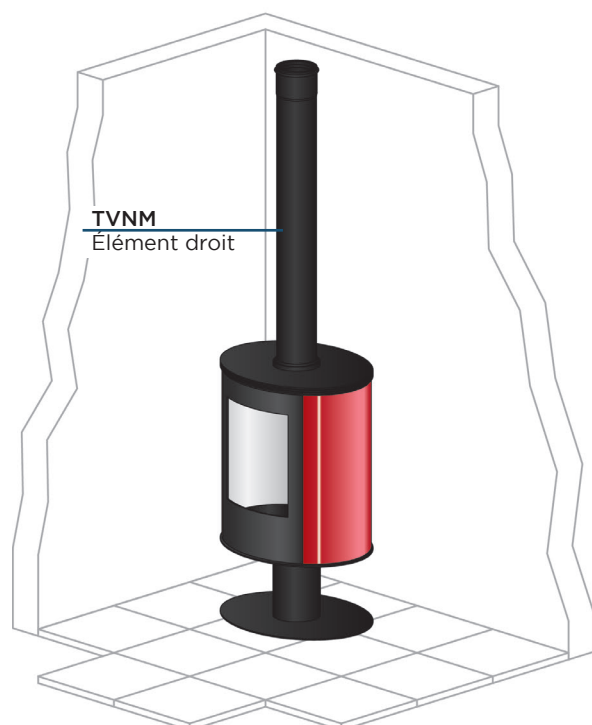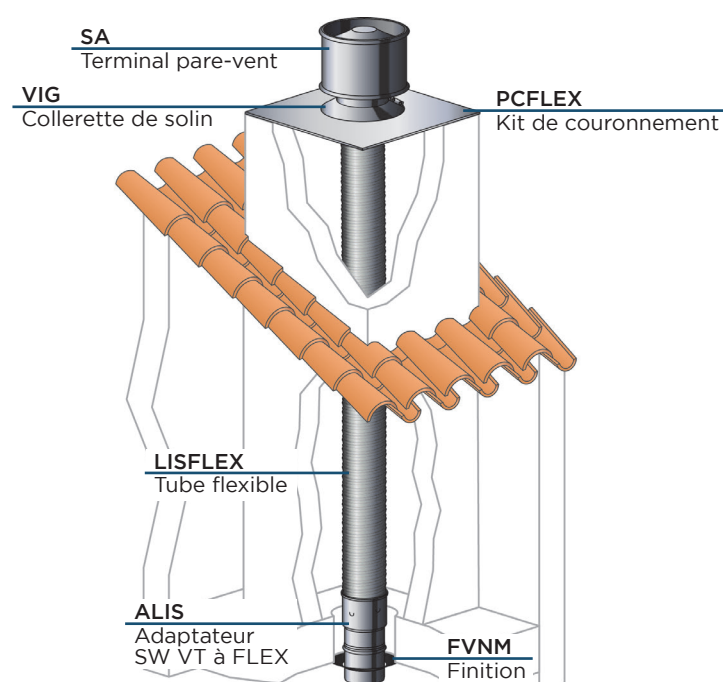

Installation pour poêle à bois
avec tubage
en **SWJ VT** et **FLEX 316**


**Raccordement et conduit en SWJ VT et tubage
en FLEX 316**

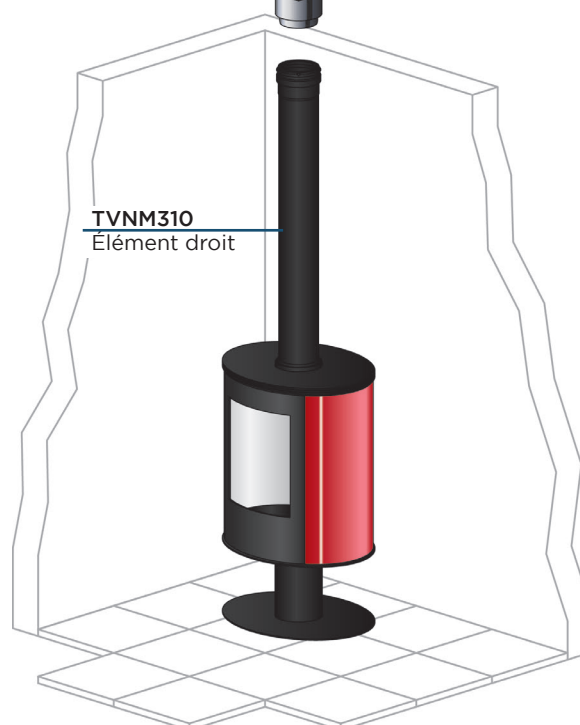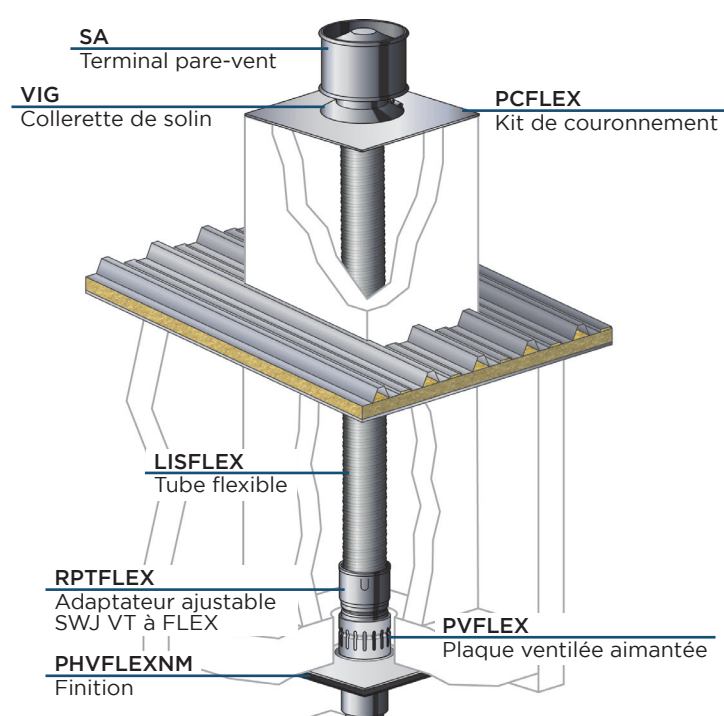

FLEX 316

Conduit Flexible de double peau

Conduit **Flexible** de double peau
en acier inoxydable polycombustible

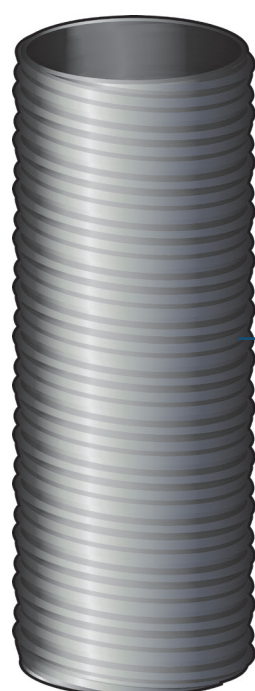

DOUBLE PEAU
INOX 316L

Combustibles:



Bois



Biomasse



Pellet



Gaz



Fioul

Applications:

- Tubage pour tout type d'extraction de fumées
- Tubage pour tout type de combustibles
- Amené d'air frais

Matériaux:

Conduit de double peau:

Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur de 0,10 mm Ø080-150 mm
Épaisseur de 0,12 mm Ø175-300 mm


Avantages

- Excellente étanchéité
- Température maximale: 750°C

Facilité d'installation


- Léger et d'installation facile
- Grande flexibilité et résistance à la torsion

Diamètres et rayons de courbure minimal (mm):

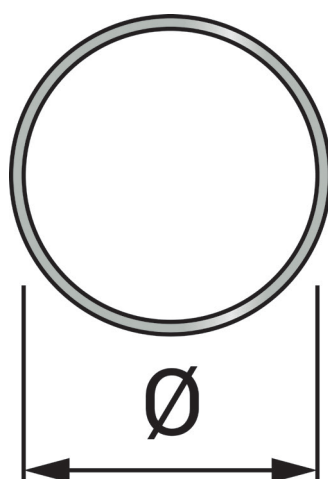

**Diamètre
Intérieur - Rayon de
courbure
minimal**

080	-	240
100	-	240
120	-	240
125	-	270
130	-	270
150	-	270
175	-	300
180	-	330
200	-	330
250	-	600
300	-	740

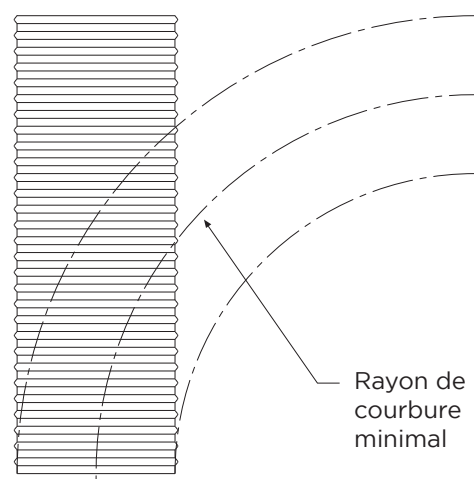

Raccordement:

Les raccordements réalisés avec des conduits flexibles sont généralement réalisés via des adaptateurs en combinaison avec un autre système de conduits (Simple paroi, Double paroi ou Concentrique). La connexion avec les adaptateurs entre séries se fait grâce à la combinaison d'un système de clip et visage qui permet un montage simple et stable, ainsi qu'un démontage facile.



Normative:

Selon EN 1856-2

T450-P1-W-V2-L50010-G
T450-P1-W-V2-L50012-G

Certifications:



Certifications de conformité

Conduit interior flexible: 0099/CPR/A71/0110

Déclaration de performances (DOP):

FLEX 0001

Éléments droits


FLEX
316

01 LISFLEX Tube flexible double feuille avec emballage en carton



Ø	LISFLEX		
	CODE	m	€/m
• 080	LISC080	30	30,6
• 100	LISC100	30	37,4
• 120	LISC120	30	44,0
• 125	LISC125	30	45,7
• 130	LISC130	30	48,0
• 150	LISC150	30	53,8
• 175	LISC175	20	76,4
• 180	LISC180	20	78,6
• 200	LISC200	15	86,5
• 250	LISC250	15	108,2
• 300	LISC300	10	138,2

02 LISFLEXP Tube flexible double feuille avec emballage en plastique

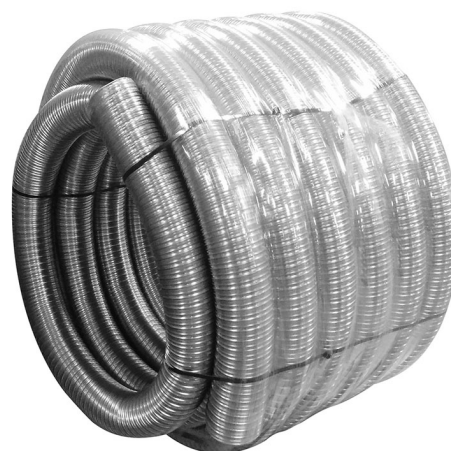


Ø	LISFLEXP		
	CODE	m	€/m
• 080	LISP080	10	26,3
• 100	LISP100	10	32,1
• 120	LISP120	10	37,9
• 125	LISP125	10	39,5
• 130	LISP130	10	41,3
• 150	LISP150	10	47,6

Terminaux


**FLEX
316**

19 BEXI Terminal réglable

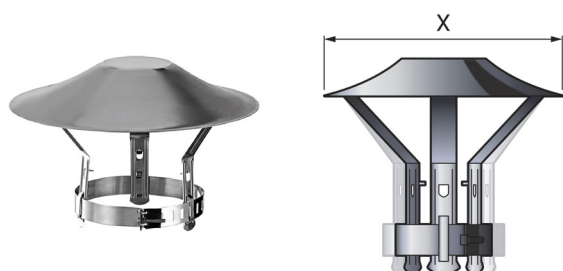


Ø	BEXI			
	CODE	X	u/e	€
• 080	20019080100	200	1	28,6
• 100	20019080100	200	1	28,6
• 120	20019110130	245	1	32,5
• 125	20019110130	245	1	32,5
• 130	20019110130	245	1	32,5
• 150	20019140160	300	1	35,2
• 175	20019175200	350	1	44,6
• 180	20019175200	350	1	44,6
• 200	20019175200	350	1	44,6

48 TBFLEXSS Terminal flexible

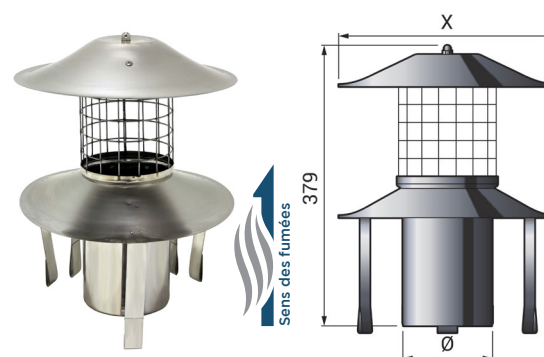


Ø	TBFLEXSS			
	CODE	X	u/e	€
• 125	LIS48125	297	1	84,2
• 150	LIS48150	395	1	88,5

49 TBFLEXBUFF Terminal flexible

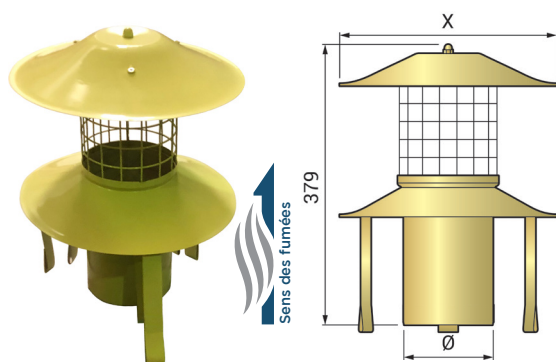

Ø	TBFLEXBUFF			
	CODE	X	u/e	€
• 125	LIS49125	297	1	94,2
• 150	LIS49150	395	1	98,5

50 TBFLEXTER Terminal flexible

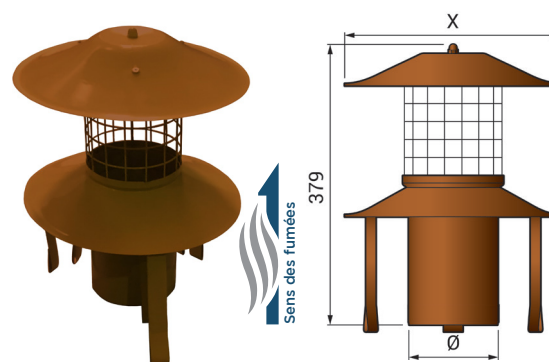


Ø	TBFLEXTER			
	CODE	X	u/e	€
• 125	LIS50125	297	1	94,2
• 150	LIS50150	395	1	98,5

Supports et maintiens


FLEX
316

24 AI Collier ancrage

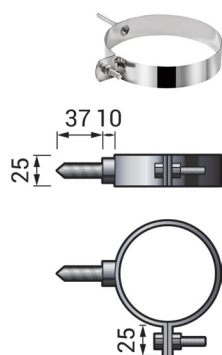


Ø	AI		
	CODE	u/e	€
● 080	20024080	1	8,9
● 100	20024100	1	9,1
● 120	20024120	1	9,5
● 125	20024125	1	10,0
● 130	20024130	1	10,0
● 150	20024150	1	10,4
● 175	20024175	1	12,7
● 180	20024180	1	12,7
● 200	20024200	1	13,4
● 250	20024250	1	14,8
● 300	20024300	1	16,9

25 BMG Collier mural intérieur

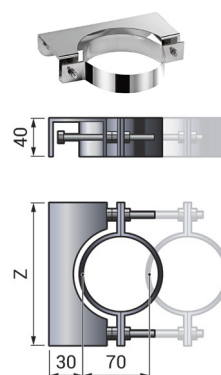


Ø	BMG			
	CODE	Z	u/e	€
● 080	20025080	150	6	19,6
● 100	20025100	170	6	20,9
● 120	20025120	190	6	22,0
● 125	20025125	195	6	22,2
● 130	20025130	200	6	22,3
● 150	20025150	220	6	23,9
● 175	20025175	245	6	26,3
● 180	20025180	250	6	26,3
● 200	20025200	270	6	27,4
● 250	20025250	320	6	31,6
● 300	20025300	370	6	35,1

03 BRLIS Collier Lisflex




Ø	BRLIS		
	CODE	u/e	€
● 080	LIS03080	1	22,4
● 100	LIS03100	1	23,2
● 120	LIS03120	1	27,3
● 125	LIS03125	1	28,1
● 130	LIS03130	1	29,6
● 150	LIS03150	1	31,9
● 175	LIS03175	1	40,3
● 180	LIS03180	1	41,7
● 200	LIS03200	1	41,9
● 250	LIS03250	1	45,0
● 300	LIS03300	1	49,1

111 BRMYK Pince sans fin inox 304

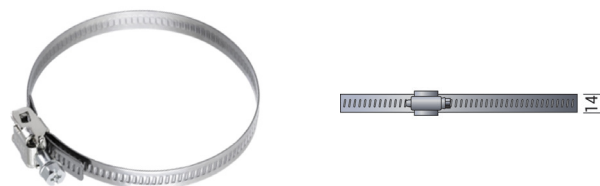

Ø Ext.	BRMYK		
	CODE	u/e	€
● 040-060	LIS11060	1	11,6
● 060-150	LIS11150	1	12,3

04 PMLIS Plaque mosaïque

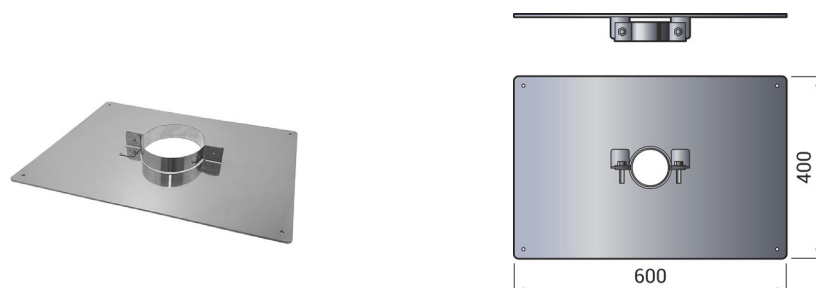



Ø	PMLIS		
	CODE	u/e	€
● 080	LIS04080	1	90,8
● 100	LIS04100	1	95,3
● 120	LIS04120	1	105,6
● 125	LIS04125	1	118,5
● 130	LIS04130	1	121,6
● 150	LIS04150	1	124,5
● 175	LIS04175	1	126,0
● 180	LIS04180	1	128,6
● 200	LIS04200	1	131,2
● 250	LIS04250	1	133,8
● 300	LIS04300	1	136,4

Finitions

**FLEX
316**

51A PSDP..F Plaque départ de FLEX 316 à DW 304 et DW 316



NOUVEAUTÉ

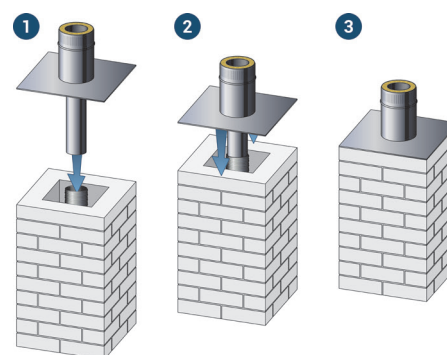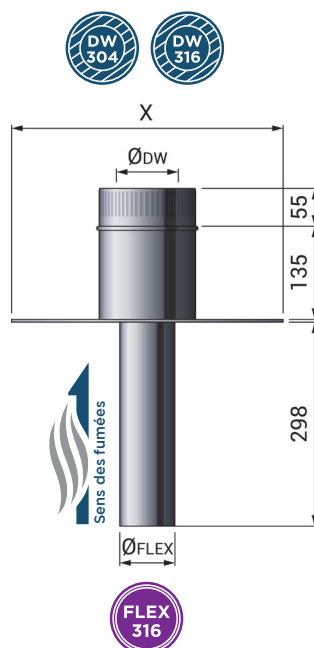

ØFLEX	ØDW	PSDP..F		
		CODE	X u/c	€
● 080	080	41051A080	320 1	143,5
● 100	100	41051A100	340 1	145,0
● 130	125	41051A130125	365 1	162,4
● 130	150	41051A130150	390 1	200,4
● 150	150	41051A150	390 1	156,2
● 180	175	41051A180175	415 1	183,1
● 200	200	41051A200	440 1	193,3
● 250	250	41051A250	490 1	206,0
● 300	300	41051A300	540 1	241,5

51A PSDPP..F Plaque départ de FLEX 316 à DW BLACK

NOUVEAUTÉ

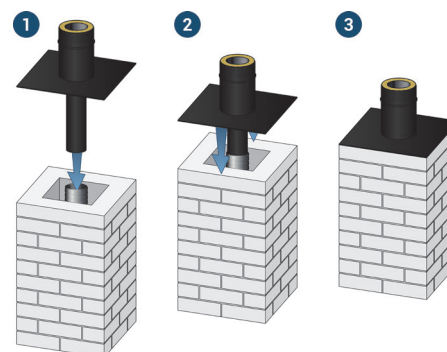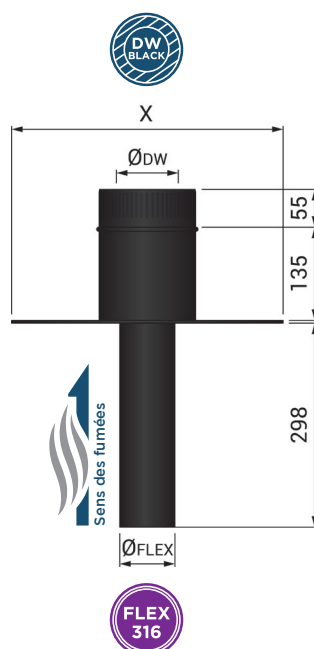


ØFLEX	ØDW	PSDPP..F		
		CODE	X u/c	€
● 080	080	41551A080	320 1	179,4
● 100	100	41551A100	340 1	185,7
● 100	150	41551A100150	390 1	181,4
● 130	125	41551A130125	365 1	203,2
● 130	150	41551A130150	390 1	204,0
● 150	150	41551A150	390 1	179,7
● 180	175	41551A180175	415 1	228,9
● 200	200	41551A200	440 1	257,6
● 250	250	41551A250	490 1	301,9
● 300	300	41551A300	540 1	326,0

Finitions

**FLEX
316**




21 PSTDI Plaque couronnement FLEX-CONC

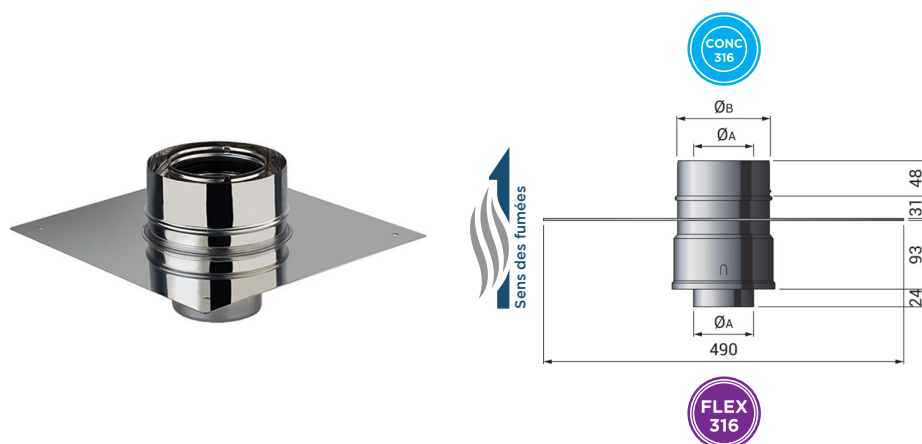

Ø A-B	PSTDI		
	CODE	u/e	€
● 080-125	33021080	1	93,5
● 100-150	33021100	1	101,2
● 130-200	33021130	1	105,6
● 150-200	33021150	1	105,6

12 KFT5050 Kit finition tubage 500x500 mm

NOUVEAUTÉ

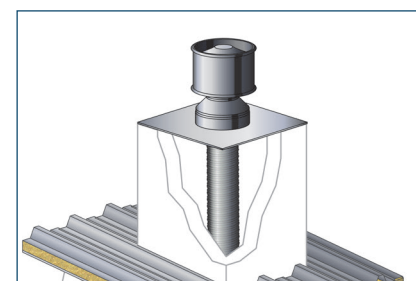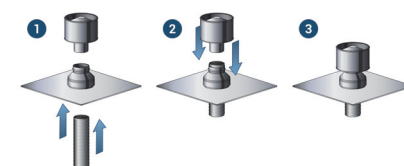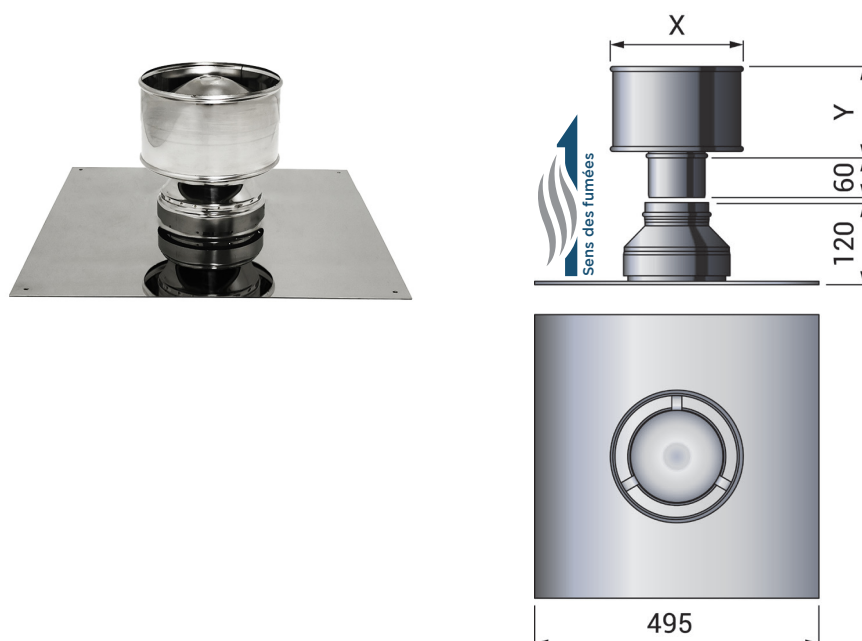


Ø	KFT5050				
	CODE	X	Y	u/e	€
● 080	LIS12080	180	128	1	275,7
● 100	LIS12100	200	138	1	279,6
● 150	LIS12150	250	168	1	285,0
● 180	LIS12180	280	188	1	289,5
● 200	LIS12200	300	198	1	295,7

Finitions

**FLEX
316**


10 PCFLEX Kit de couronnement 490 x 490 mm

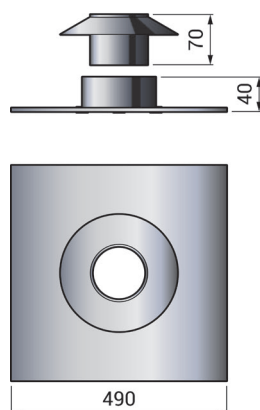

Ø	PCFLEX		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS10080	1	112,7
• 100	LIS10100	1	112,7
• 125	LIS10125	1	112,7
• 130	LIS10130	1	112,7
• 150	LIS10150	1	112,7
• 180	LIS10180	1	112,7
• 200	LIS10200	1	112,7

10B EPCFLEX Embout de finition


NOUVEAUTÉ



Ø	EPCFLEX		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS10B080	1	49,5
• 100	LIS10B100	1	49,5
• 125	LIS10B125	1	49,5
• 130	LIS10B130	1	49,5
• 150	LIS10B150	1	49,5
• 180	LIS10B180	1	49,5
• 200	LIS10B200	1	49,5

10A PPCFLEX Plaque de couronnement 490 x 490 mm

NOUVEAUTÉ




Ø	PPCFLEX		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS10A080	1	69,5
• 100	LIS10A100	1	69,5
• 125	LIS10A125	1	69,5
• 130	LIS10A130	1	69,5
• 150	LIS10A150	1	69,5
• 180	LIS10A180	1	69,5
• 200	LIS10A200	1	69,5

Finitions


FLEX
316

109 PFTNM3030 Plaque finition tubage noire 300 x 300 mm

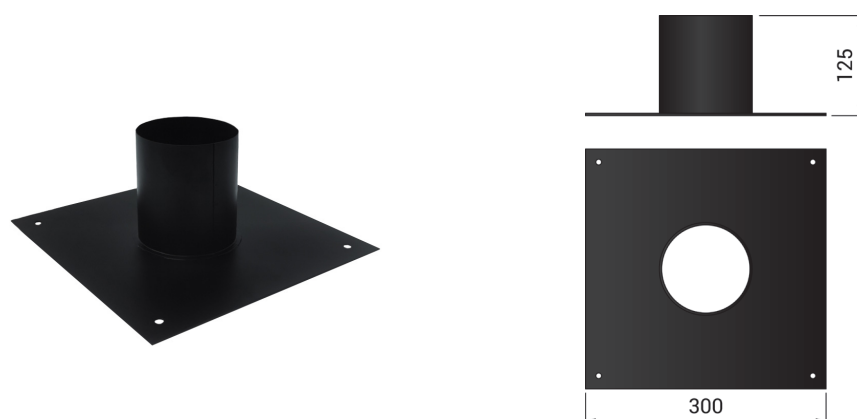

Ø	PFTNM3030		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS109080	1	62,0
• 100	LIS109100	1	63,5
• 120	LIS109120	1	64,5
• 150	LIS109150	1	65,5

110 PFTNM3050 Plaque finition tubage noire 300x500 mm

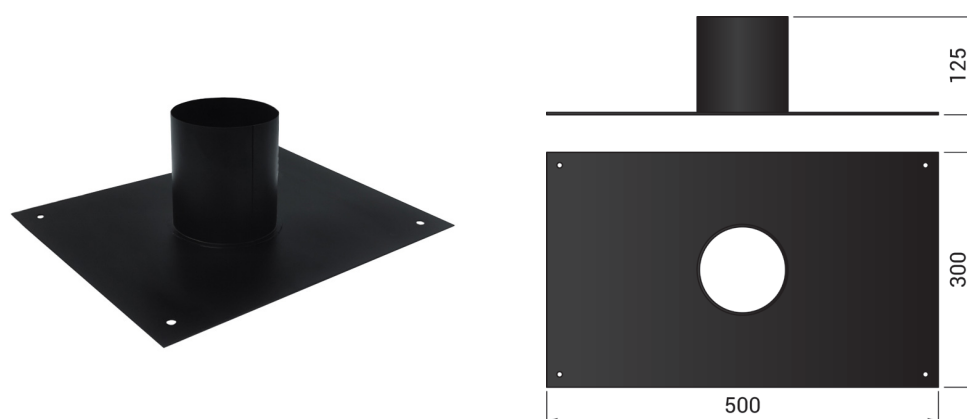




Ø	PFTNM3050		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS110080	1	71,4
• 100	LIS110100	1	72,9
• 120	LIS110120	1	73,9
• 150	LIS110150	1	74,9

Finitions

**FLEX
316**

139A PFVNM3030 **NOUVEAUTÉ**

Plaque finition ventilée noire 300 x 300 mm FLEX 316






Lignes prédécoupées
pour s'adapter
à n'importe quel
diamètre.

Ø	PFVNM3030			
	CODE	u/e	€	
• 080-200	LIS139A080200	1	66,3	

139B PFVNM3535 **NOUVEAUTÉ**

Plaque finition ventilée noire 350 x 350 mm FLEX 316






Lignes prédécoupées
pour s'adapter
à n'importe quel
diamètre.

Ø	PFVNM3535			
	CODE	u/e	€	
• 080-200	LIS139B080200	1	69,5	

139 PFVNM4040 **NOUVEAUTÉ**

Plaque finition ventilée noire 400 x 400 mm FLEX 316






Lignes prédécoupées
pour s'adapter
à n'importe quel
diamètre.

Ø	PFVNM4040			
	CODE	u/e	€	
• 080-200	LIS139080200	1	67,0	

139C PFVNM5050 **NOUVEAUTÉ**

Plaque finition ventilée noire 500 x 500 mm FLEX 316



Lignes prédécoupées
pour s'adapter
à n'importe quel
diamètre.

Ø	PFVNM5050			
	CODE	u/e	€	
• 080-200	LIS139C080200	1	72,6	

Accessoires




FLEX
316

14

ISOFLEX

Chaussette isolante tubage 10 mm

NOUVEAUTÉ

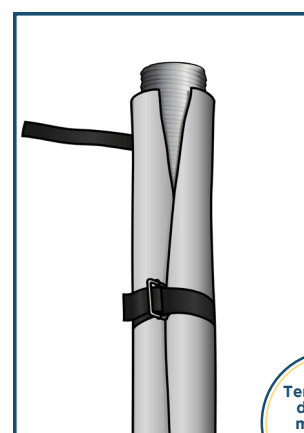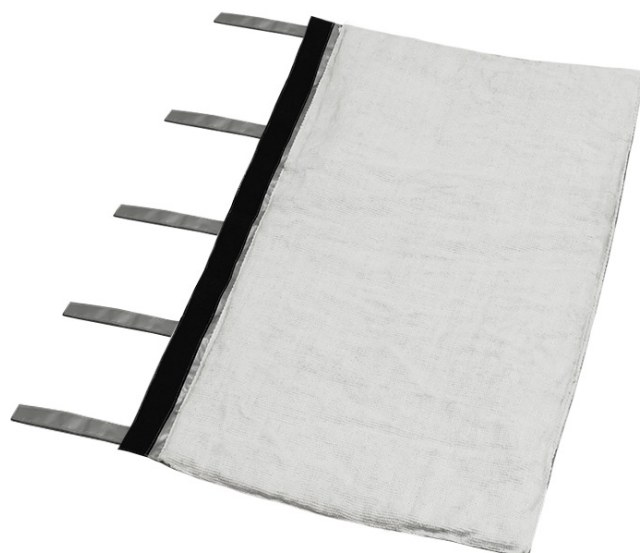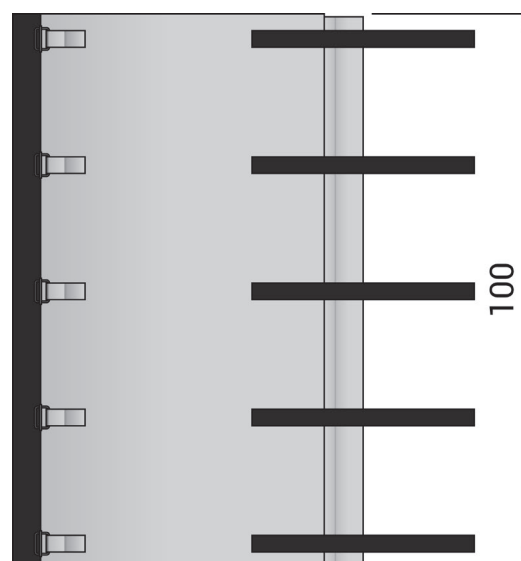

Matériel:

Fibre de verre
(épaisseur de
10 mm)

**Conductivité
thermique:**

0,051 W/m K


Température
de travail
maximum
600 °C

Ø	ISOFLEX		
	CODE	u/e	€
• 080-100	LIS14080100	1	95,0
• 120-150	LIS14120150	1	126,0
• 175-200	LIS14175200	1	164,0

Adaptateurs

**FLEX
316**

34 MMI Manguito Mâle-Mâle




Ø	MMI		
	CODE	u/e	€
• 080	20034080	1	9,7
• 100	20034100	1	10,6
• 120	20034120	1	12,5
• 125	20034125	1	12,9
• 130	20034130	1	13,7
• 150	20034150	1	15,0
• 175	20034175	1	16,9
• 180	20034180	1	17,6
• 200	20034200	1	18,8
• 250	20034250	1	22,8
• 300	20034300	1	29,1

Adaptateurs à chaudière

11 DFFLEX Raccord départ foyer à FLEX 316

**NOUVELLE
VERSION**

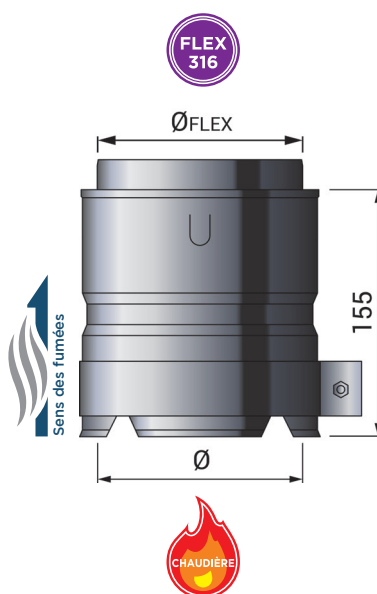

Ø	ØFLEX	DFFLEX		
		CODE	u/e	€
• 130	130	LIS11130	1	78,7
• 130	150	LIS11130150	1	78,7
• 150	150	LIS11150	1	82,4
• 180	180	LIS11180	1	86,4
• 200	200	LIS11200	1	93,1
• 250	250	LIS11250	1	101,2

Adaptateurs

**FLEX
316**

Adaptateurs de Double paroi à Flexible

DW 304 et DW 316 à FLEX 316




13

ALISDP

Adaptateur de DW 304 et DW 316 à FLEX 316

NOUVEAUTÉ

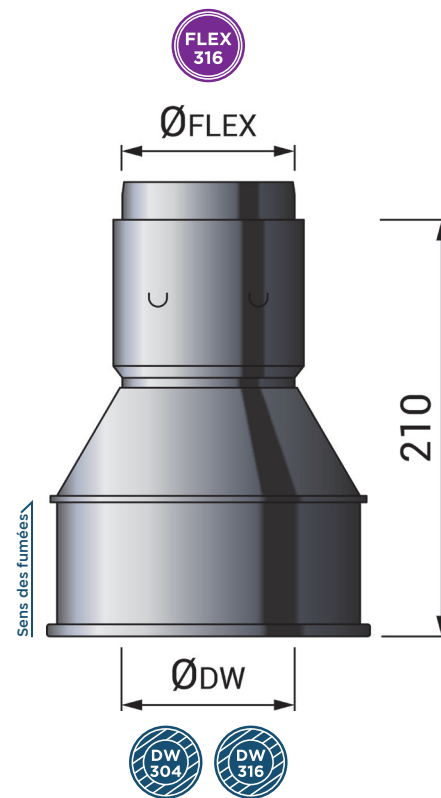

Collier d'union
inclus

Sens des fumées \					ALISDP		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØFLEX FLEX 316	CODE	u/c	€
• 080	✓	✓	✓	080 ✓	LIS13080	1	82,5
• 100	✓	✓	✓	100 ✓	LIS13100	1	86,7
• 125	✓	✓	✓	125 ✓	LIS13125	1	94,1
• 125	✓	✓	✓	130 ✓	LIS13125130	1	106,5
• 150	✓	✓	✓	150 ✓	LIS13150	1	99,0
• 175	✓	✓	✓	175 ✓	LIS13175	1	105,7
• 175	✓	✓	✓	180 ✓	LIS13175180	1	105,7
• 200	✓	✓	✓	200 ✓	LIS13200	1	114,9
• 250	✓	✓	✓	250 ✓	LIS13250	1	121,0
• 300	✓	✓	✓	300 ✓	LIS13300	1	134,5

Adaptateurs

**FLEX
316**

Adaptateurs de Flexible à Simple paroi / Concentrique

FLEX 316 à SW 304



FLEX 316 à DECO 2 mm



FLEX 316 à SW VT



FLEX 316 à SWJ 316



FLEX 316 à SW VT PLUS



FLEX 316 à SWJ VT



FLEX 316 à CONC 316



FLEX 316 à CONC BLACK



Adaptateurs de Flexible à Simple paroi / Concentrique

07 ALISGF

Adaptateur de FLEX 316 à SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 et CONC BLACK



		Sens des fumées \					ALISGF		
ØFLEX	FLEX 316	ØSW / ØCONC	SWJ 316	SWJ VT	CONC 316	CONC BLACK	CODE	u/e	€
• 080	✓	080	✓	✓	✓	✓	LIS07080	1	27,9
• 100	✓	100	✓	✓	✓	✓	LIS07100	1	29,5
• 120	✓	120	✓				LIS07120	1	31,6
• 130	✓	130	✓		✓	✓	LIS07130	1	32,2
• 150	✓	150	✓		✓	✓	LIS07150	1	33,0
• 180	✓	180	✓				LIS07180	1	35,9
• 200	✓	200	✓				LIS07200	1	37,7
• 250	✓	250	✓				LIS07250	1	40,9
• 300	✓	300	✓				LIS07300	1	45,3

Adaptateurs de Flexible à Simple paroi

08 ALISF

Adaptateur de FLEX 316 à SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm



		Sens des fumées \					ALISF		
ØFLEX	FLEX 316	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	CODE	u/e	€
• 080	✓	080	✓				LIS08080	1	25,9
• 100	✓	100	✓	✓			LIS08100	1	27,3
• 120	✓	120	✓	✓		✓	LIS08120	1	29,3
• 125	✓	125	✓	✓	✓		LIS08125	1	29,4
• 130	✓	130	✓			✓	LIS08130	1	29,9
• 150	✓	150	✓	✓	✓	✓	LIS08150	1	30,6
• 175	✓	175	✓	✓			LIS08175	1	32,7
• 180	✓	180	✓		✓	✓	LIS08180	1	33,3
• 200	✓	200	✓	✓	✓	✓	LIS08200	1	34,9
• 250	✓	250	✓				LIS08250	1	37,9
• 300	✓	300	✓				LIS08300	1	42,0

Adaptateurs



Adaptateurs de Simple paroi / Concentrique à Flexible

SW 304 à FLEX 316



DECO 2 mm à FLEX 316



SWJ VT PLUS à FLEX 316



SW VT à FLEX 316



SWJ 316 à FLEX 316



CONC 316 à FLEX 316



SW VT PLUS à FLEX 316



SWJ VT à FLEX 316



CONC BLACK à FLEX 316



Adaptateurs de Simple paroi / Concentrique à Flexible

06

ALISG

Adaptateur de SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 et CONC BLACK à FLEX 316



Sens des fumées\					ALISG				
ØSW / ØCONC	SWJ 316	SWJ VT	CONC 316	CONC BLACK	ØFLEX	FLEX 316	CODE	u/e	€
● 080	✓	✓	✓	✓	080	✓	LIS06080	1	27,9
● 080	✓	✓	✓	✓	100	✓	LIS06080100	1	36,4
● 100	✓	✓	✓	✓	100	✓	LIS06100	1	29,5
● 120	✓				120	✓	LIS06120	1	31,6
● 130	✓		✓	✓	130	✓	LIS06130	1	32,6
● 150	✓		✓	✓	150	✓	LIS06150	1	33,0
● 180	✓				180	✓	LIS06180	1	35,9
● 200	✓				200	✓	LIS06200	1	37,7
● 250	✓				250	✓	LIS06250	1	40,9
● 300	✓				300	✓	LIS06300	1	45,3


Adaptateurs

**FLEX
316**

Adaptateurs de Simple paroi à Flexible

05 ALIS

Adaptateur de SW 304, SW VT, SW VT PLUS et DECO 2 mm à FLEX 316

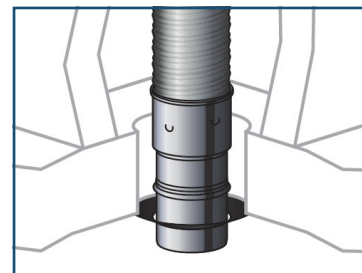


Sens des fumées \					ALIS		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	ØFLEX	FLEX 316	CODE u/e €
• 080	✓				080	✓	LIS05080 1 25,9
• 100	✓	✓			100	✓	LIS05100 1 27,3
• 120	✓	✓		✓	120	✓	LIS05120 1 29,3
• 125	✓	✓	✓		125	✓	LIS05125 1 29,4
• 125	✓	✓	✓		150	✓	LIS05125150 1 43,6
• 130	✓			✓	130	✓	LIS05130 1 29,9
• 130	✓			✓	150	✓	LIS05130150 1 43,6
• 150	✓	✓	✓	✓	150	✓	LIS05150 1 30,6
• 175	✓	✓			175	✓	LIS05175 1 32,7
• 180	✓		✓	✓	180	✓	LIS05180 1 33,3
• 200	✓	✓	✓	✓	200	✓	LIS05200 1 34,9
• 250	✓				250	✓	LIS05250 1 37,9
• 300	✓				300	✓	LIS05300 1 42,0

09 ALISGJ

Adaptateur de SWJ VT PLUS à FLEX 316

NOUVEAUTÉ

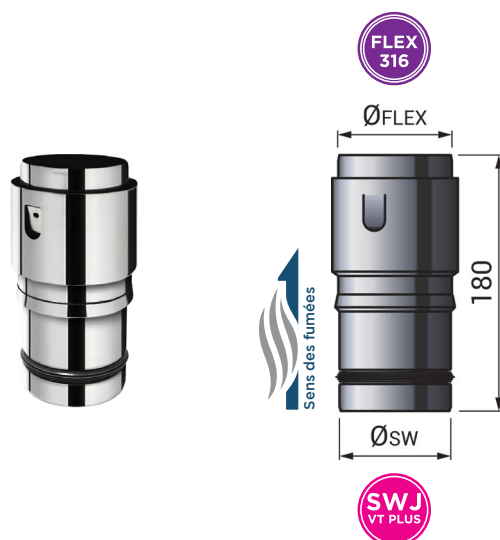

Sens des fumées \				ALISGJ		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØFLEX	FLEX 316	CODE	u/c	€
• 080	✓	080	✓	LIS09080	1	29,3
• 080	✓	100	✓	LIS09080100	1	39,5
• 100	✓	100	✓	LIS09100100	1	31,2

Adaptateurs

**FLEX
316**

Adaptateurs de Simple paroi à Flexible

41

RPTFLEX

Adaptateur ajustable de SW VT, SW VT PLUS, DECO 2 mm et SWJ VT à FLEX 316



Sens des fumées \					RPTFLEX		
ØSW	SW VT	SW VT PLUS	DECO 2 mm	SWJ VT	ØFLEX	FLEX 316	CODE u/c €
• 080				✓	080	✓	LIS41080080 1 82,5
• 080				✓	100	✓	LIS41080100 1 86,9
• 100	✓			✓	100	✓	LIS41100100 1 84,1
• 120	✓		✓		150	✓	LIS41120150 1 86,9
• 125	✓	✓	✓		125	✓	LIS41125125 1 85,5
• 125	✓	✓	✓		130	✓	LIS41125130 1 85,5
• 125	✓	✓	✓		150	✓	LIS41125150 1 86,9
• 130			✓		130	✓	LIS41130130 1 85,5
• 130			✓		150	✓	LIS41130150 1 86,9
• 150	✓	✓	✓		100	✓	LIS41150100 1 86,9
• 150	✓	✓	✓		130	✓	LIS41150130 1 86,9
• 150	✓	✓	✓		150	✓	LIS41150150 1 86,9
• 150	✓	✓	✓		180	✓	LIS41150180 1 86,9
• 180		✓	✓		150	✓	LIS41180150 1 86,9
• 180		✓	✓		180	✓	LIS41180180 1 86,9
• 180		✓	✓		200	✓	LIS41180200 1 86,9
• 200	✓	✓	✓		150	✓	LIS41200150 1 86,9
• 200	✓	✓	✓		180	✓	LIS41200180 1 86,9
• 200	✓	✓	✓		200	✓	LIS41200200 1 86,9

58

RPTFLEXJ

Adaptateur ajustable de SWJ VT PLUS à FLEX 316

NOUVEAUTÉ






Sens des fumées \				RPTFLEXJ		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØFLEX	FLEX 316	CODE	u/c	€
● 080	✓	080	✓	LIS58080080	1	86,5
● 080	✓	100	✓	LIS58080100	1	90,9
● 100	✓	100	✓	LIS58100100	1	88,1

Adaptateurs

**FLEX
316**

42 PVFLEX Plaque ventilée aimantée 300 x 300 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

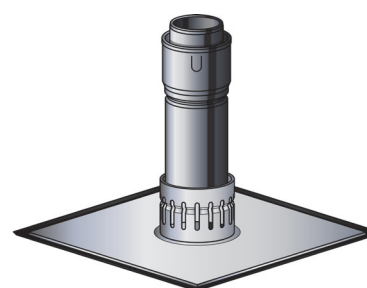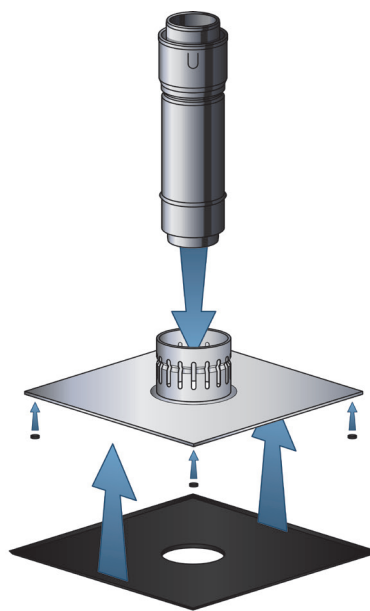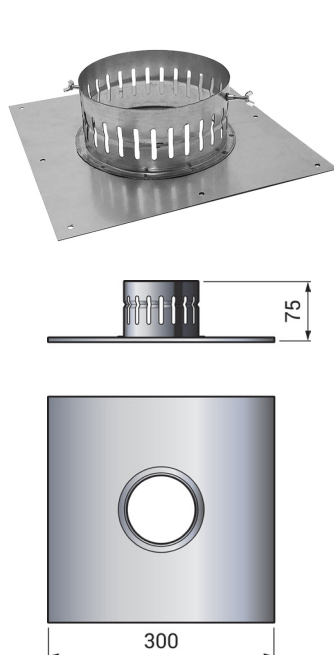

Ø	PVFLEX		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS42080	1	73,2
• 100	LIS42100	1	73,2
• 125	LIS42125	1	73,2
• 130	LIS42130	1	73,2
• 150	LIS42150	1	73,2
• 180	LIS42180	1	73,2


43 PHVFLEXNM Finition noire 350 x 350 mm pour PVFLEX



Ø	PHVFLEXNM		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS43080	1	53,0
• 100	LIS43100	1	53,0

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

44 PHVFLEXWH Finition blanche 350 x 350 mm pour PVFLEX

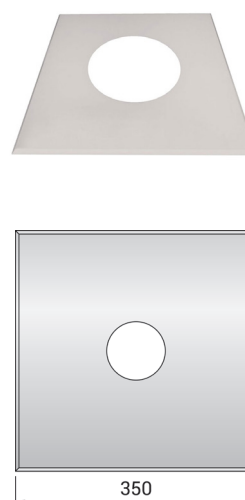

Ø	PHVFLEXWH		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS44080	1	53,0
• 100	LIS44100	1	53,0

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks




Adaptateurs

FLEX
316

45

PVFLEX3045

Plaque ventilée aimantée 300 x 450 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

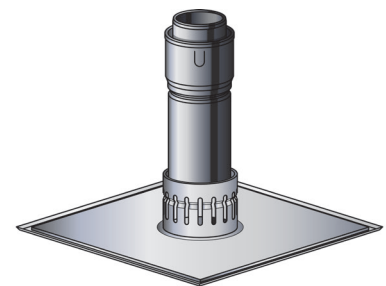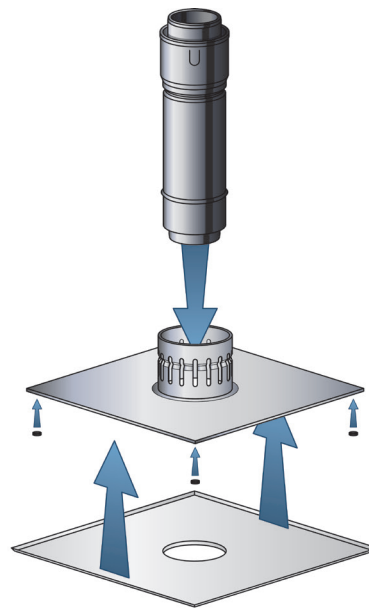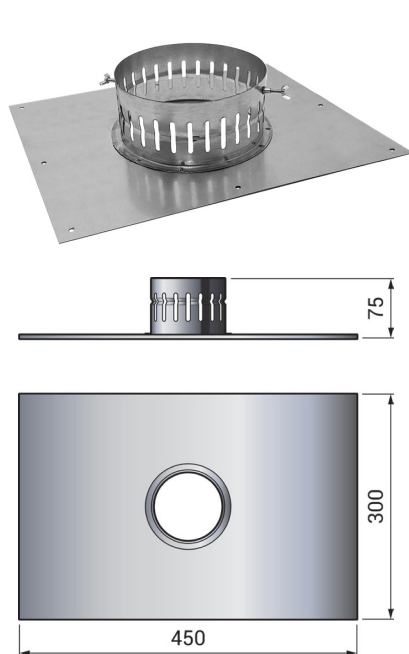


Ø	PVFLEX3045		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS45080	1	76,9
• 100	LIS45100	1	76,9
• 125	LIS45125	1	76,9
• 130	LIS45130	1	76,9
• 150	LIS45150	1	76,9
• 180	LIS45180	1	76,9

46

PHVFLXNM3550

Finition noire 350 x 500 mm pour PVFLEX3045

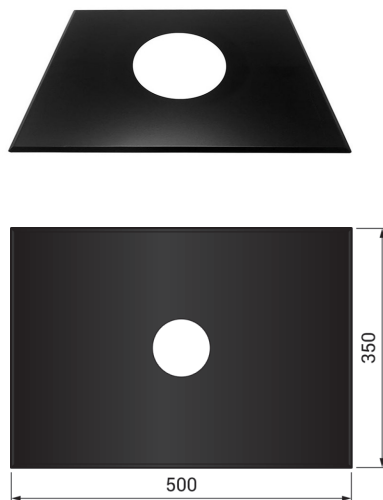


Ø	PHVFLXNM3550		
	CODE	u/e	€
• 080	LIS46080	1	58,0
• 150	LIS46150	1	58,0

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

47

PHVFLXWH3550

Finition blanche 350 x 500 mm pour PVFLEX3045

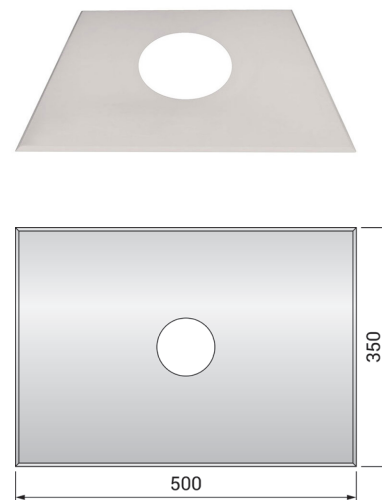

Ø	PHVFLXWH3550		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS47150	1	58,0




*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Adaptateurs

**FLEX
316**

54 PVFLEX3535 Plaque ventilée aimantée 350 x 350 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

NOUVEAUTÉ

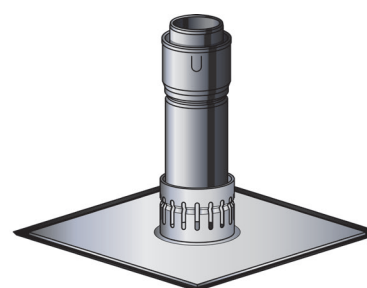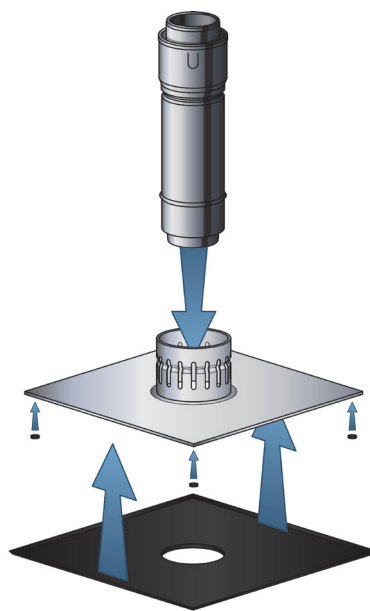

Ø	PVFLEX3535		
	CODE	u/c	€
• 200	LIS54200	1	73,2


55 PHVFLXNM3737 Finition noire 370 x 370 mm pour PVFLEX3535



Ø	PHVFLXNM3737		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS55080	1	53,0
• 100	LIS55100	1	53,0
• 125	LIS55125	1	53,0
• 130	LIS55130	1	53,0
• 150	LIS55150	1	53,0
• 180	LIS55180	1	53,0
• 200	LIS55200	1	53,0

56 PHVFLXWH3737 Finition blanche 370 x 370 mm pour PVFLEX3535

NOUVEAUTÉ

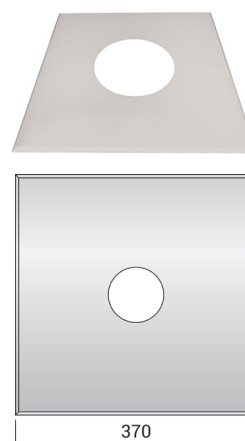

Ø	PHVFLXWH3737		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS56080	1	53,0
• 100	LIS56100	1	53,0
• 125	LIS56125	1	53,0
• 130	LIS56130	1	53,0
• 150	LIS56150	1	53,0
• 180	LIS56180	1	53,0
• 200	LIS56200	1	53,0

Adaptateurs




FLEX
316

51

PVFLEX3550

Plaque ventilée aimantée 350 x 500 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

NOUVEAUTÉ

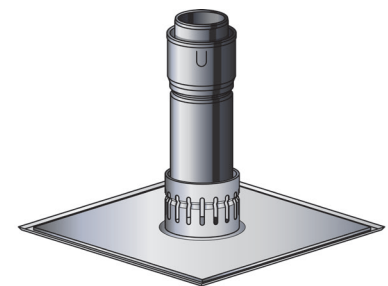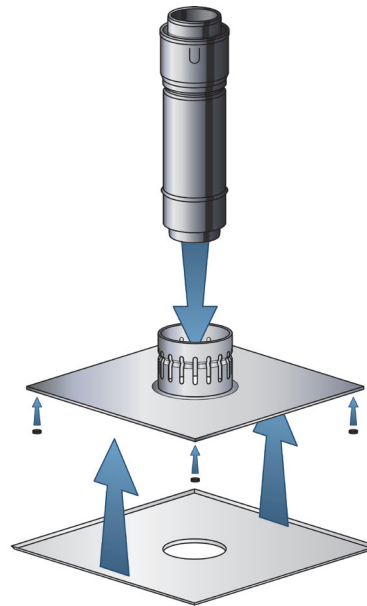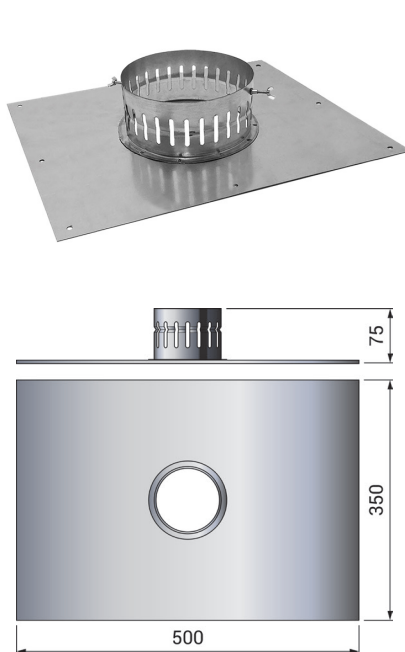


Ø	PVFLEX3550		
	CODE	u/c	€
• 200	LIS51200	1	76,9

52

PHVFLXNM3752

Finition noire 370 x 520 mm pour PVFLEX3550

NOUVEAUTÉ

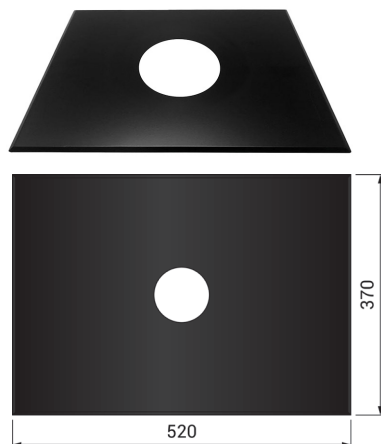


Ø	PHVFLXNM3752		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS52080	1	58,0
• 100	LIS52100	1	58,0
• 125	LIS52125	1	58,0
• 130	LIS52130	1	58,0
• 150	LIS52150	1	58,0
• 180	LIS52180	1	58,0
• 200	LIS52200	1	58,0

53

PHVFLXWH3752

Finition blanche 370 x 520 mm pour PVFLEX3550

NOUVEAUTÉ

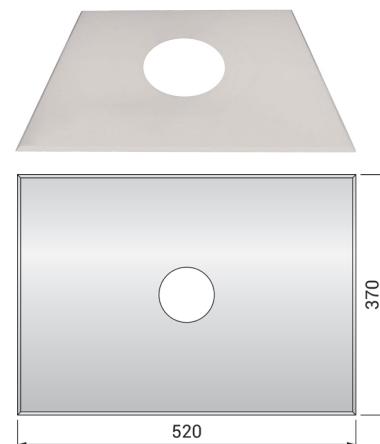

Ø	PHVFLXWH3752		
	CODE	u/c	€
• 080	LIS53080	1	58,0
• 100	LIS53100	1	58,0
• 125	LIS53125	1	58,0
• 130	LIS53130	1	58,0
• 150	LIS53150	1	58,0
• 180	LIS53180	1	58,0
• 200	LIS53200	1	58,0


Adaptateurs

**FLEX
316**

59 PVFLEX5050

Plaque ventilée aimantée 500 x 500 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

NOUVEAUTÉ

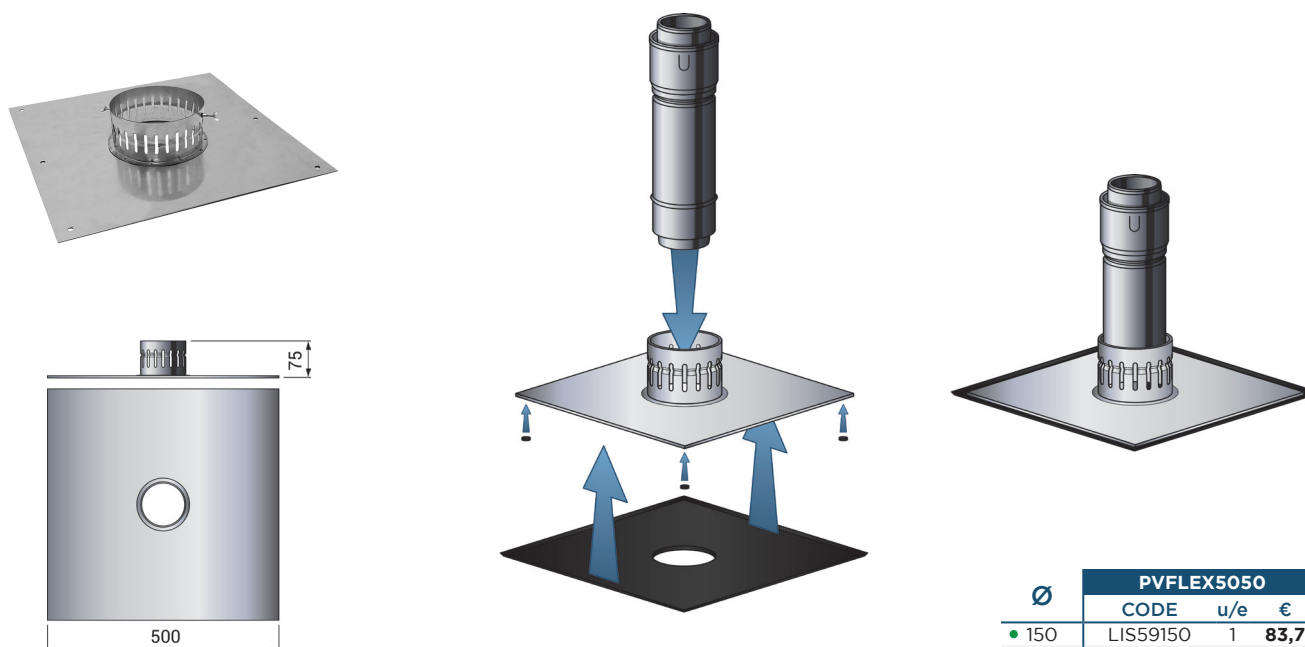

Ø	PVFLEX5050		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS59150	1	83,7
• 180	LIS59180	1	83,7
• 200	LIS59200	1	83,7

62 PHVFLXNM5252

Finition noire 520 x 520 mm pour PVFLEX5050

NOUVEAUTÉ




Ø	PHVFLXNM5252		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS62150	1	81,1
• 180	LIS62180	1	81,1
• 200	LIS62200	1	81,1

63 PHVFLXWH5252

Finition blanche 520 x 520 mm pour PVFLEX5050

NOUVEAUTÉ

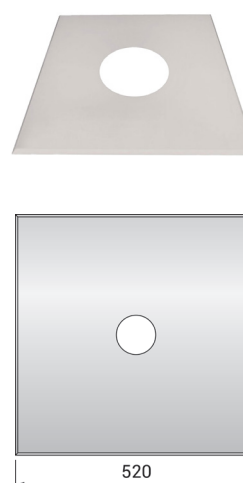

Ø	PHVFLXWH5252		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS63150	1	81,1
• 180	LIS63180	1	81,1
• 200	LIS63200	1	81,1




Adaptateurs

FLEX
316

60 PVFLEX5070

Plaque ventilée aimantée 500 x 700 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

NOUVEAUTÉ

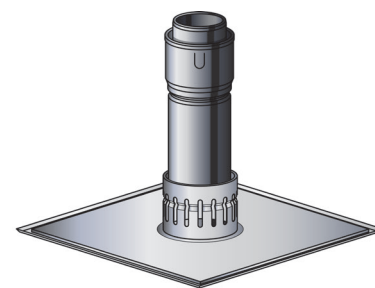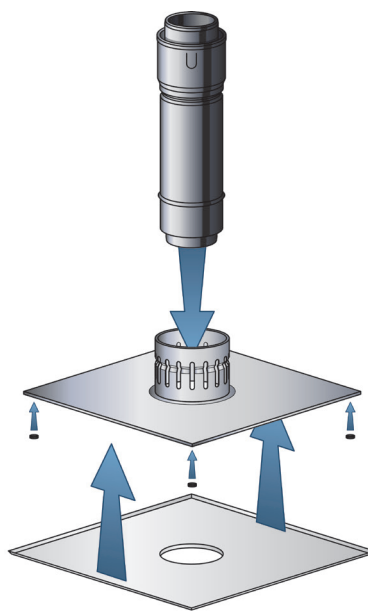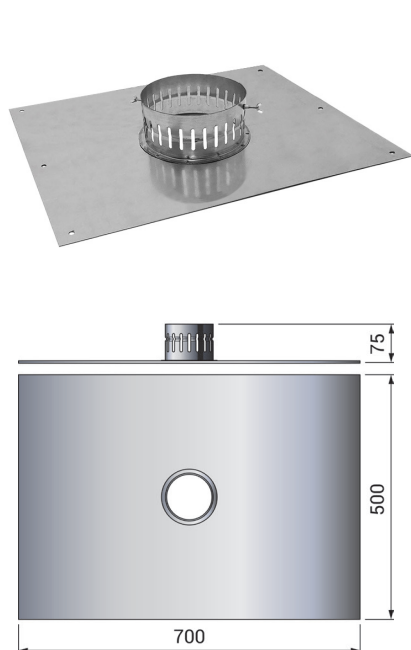


PVFLEX5070			
Ø	CODE	u/e	€
• 150	LIS60150	1	91,9
• 180	LIS60180	1	91,9
• 200	LIS60200	1	91,9

64 PHVFLXNM5272

Finition noire 520 x 720 mm pour PVFLEX5070

NOUVEAUTÉ

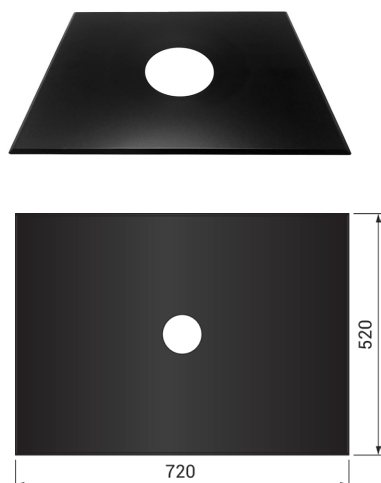


PHVFLXNM5272			
Ø	CODE	u/e	€
• 150	LIS64150	1	112,3
• 180	LIS64180	1	112,3
• 200	LIS64200	1	112,3

65 PHVFLXWH5272

Finition blanche 520 x 720 mm pour PVFLEX5070

NOUVEAUTÉ

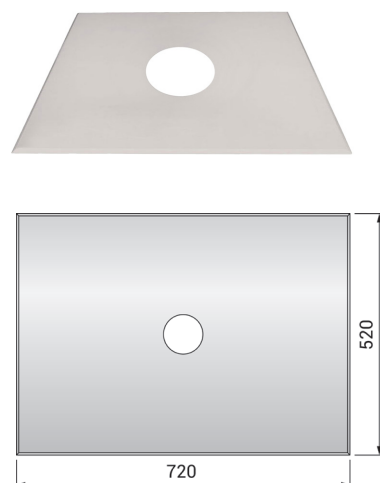


PHVFLXWH5272			
Ø	CODE	u/e	€
• 150	LIS65150	1	112,3
• 180	LIS65180	1	112,3
• 200	LIS65200	1	112,3

Adaptateurs

**FLEX
316**

61 PVFLEX7070 Plaque ventilée aimantée 700 x 700 mm pour RPTFLEX et RPTFLEXJ

NOUVEAUTÉ

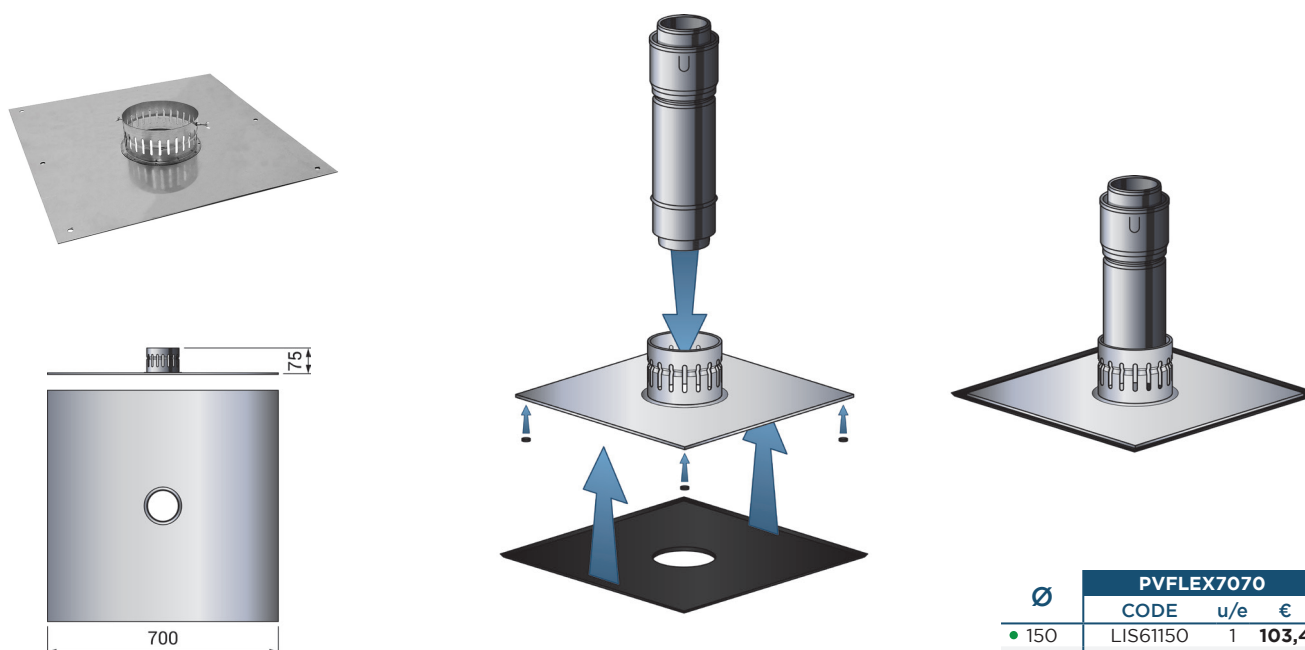

Ø	PVFLEX7070		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS61150	1	103,4
• 180	LIS61180	1	103,4
• 200	LIS61200	1	103,4

66 PHVFLXNM7272 **NOUVEAUTÉ** Finition noire 720 x 720 mm pour PVFLEX7070



Ø	PHVFLXNM7272		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS66150	1	155,5
• 180	LIS66180	1	155,5
• 200	LIS66200	1	155,5


67 PHVFLXWH7272 **NOUVEAUTÉ** Finition blanche 720 x 720 mm pour PVFLEX7070



Ø	PHVFLXWH7272		
	CODE	u/e	€
• 150	LIS67150	1	155,5
• 180	LIS67180	1	155,5
• 200	LIS67200	1	155,5

Accessoires

ACC




Protections

ACC

07 PPMRC Protection mural rectangulaire

NOUVEAUTÉ

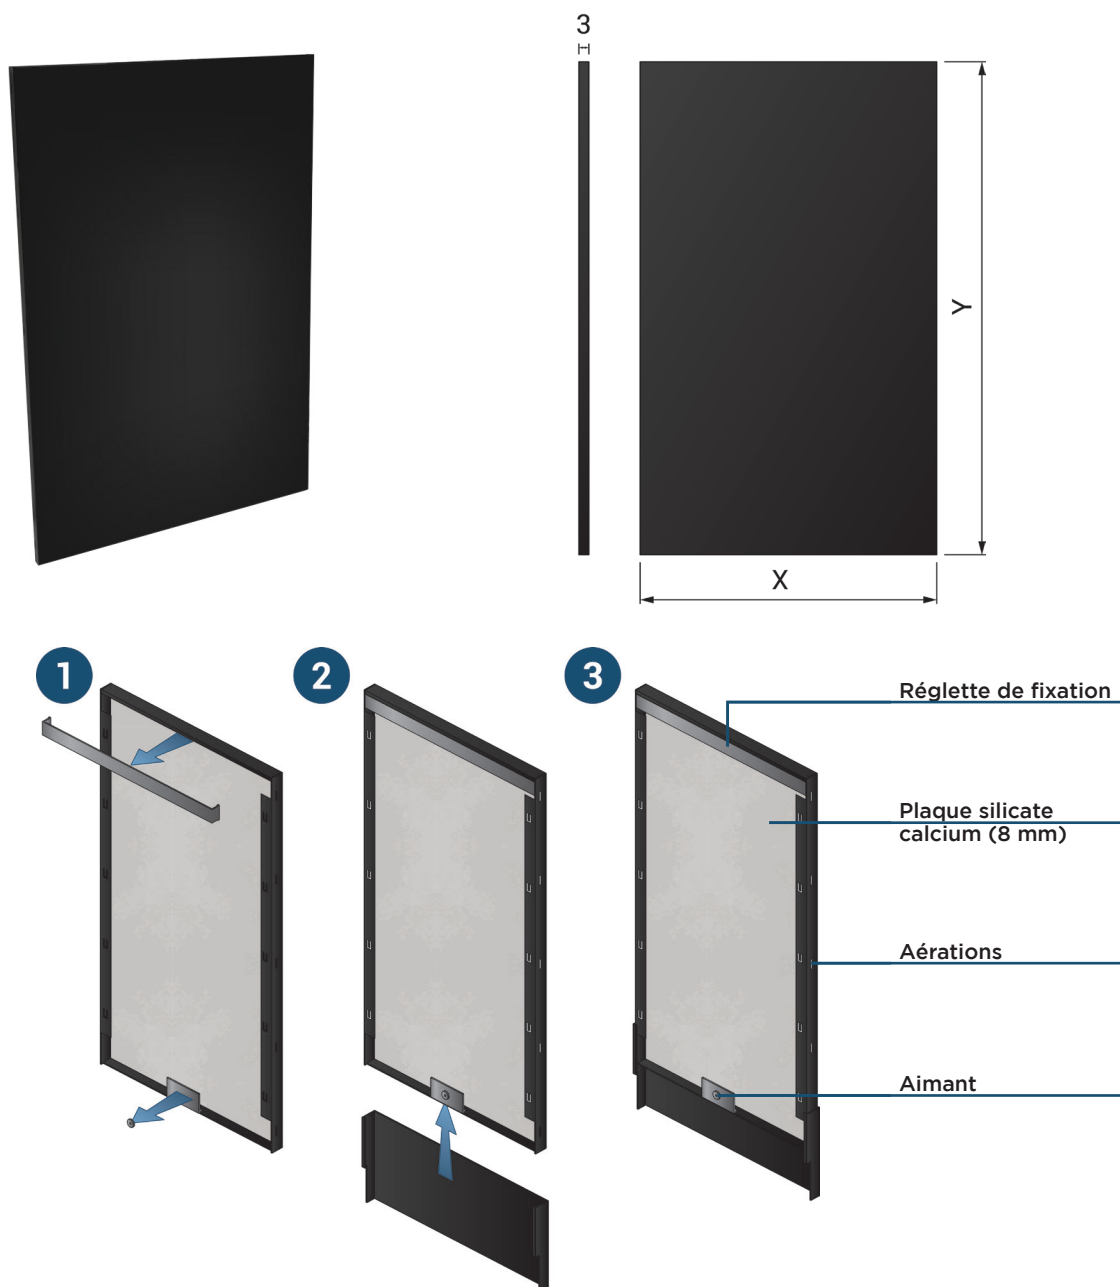

Protection murale avec une base
de silicate calcium de 8 mm
d'épaisseur et 0,164 W/mK de
conductivité thermique pour une
isolation totale

Disponible dans
d'autres couleurs
sur demande


Brun noir


Blanc pur

PPMRCNM					
X	Y	CODE	u/e	€	
600	1.000	11007A060100	1	152,3	
800	1.200	11007A080120	1	239,4	
1.200	800	11007A120080	1	239,4	
1.200	1.200	11007A120120	1	280,8	

PPMRCWH					
X	Y	CODE	u/e	€	
600	1.000	11007A060100	1	152,3	
800	1.200	11007A080120	1	239,4	
1.200	800	11007A120080	1	239,4	
1.200	1.200	11007A120120	1	280,8	

Protections


ACC

Packs de protection intégrale

NOUVEAUTÉ


PPMRC + CPLMRC + PPSRC

Protection murale rectangulaire + Cache-plinthe + Plaque de sol

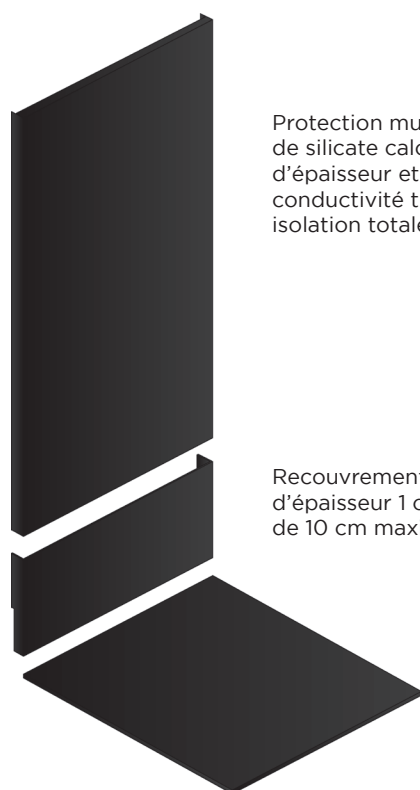

Protection murale avec une base de silicate calcium de 8 mm d'épaisseur et 0,164 W/mK de conductivité thermique pour une isolation totale

Recouvrement d'une plinthe d'épaisseur 1 cm et d'une hauteur de 10 cm maximum

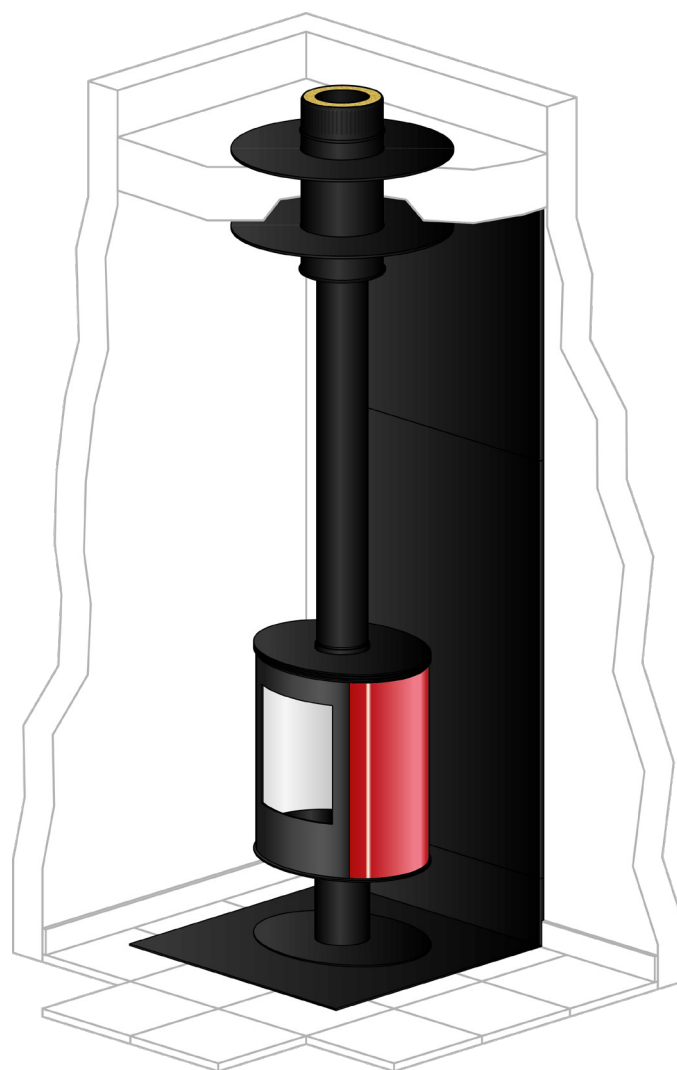

Disponible dans d'autres couleurs sur demande

Brun noir

Blanc pur

PPMRCNM						CPLMRCNM						PPSRCNM					
X	Y	CODE	u/e	€		X	Y	CODE	u/e	€		X	Y	CODE	u/e	€	
600	1.000	11007060100	1	152,3		600	23	11008060023	1	35,7		600	800	11002080060	1	84,9	
800	1.200	11007080120	1	239,4		800	23	11008080023	1	37,8		800	1.000	11002080100	1	110,9	
1.200	800	11007120080	1	239,4		800	33	11008080033	1	39,5		1.200	1.000	11002120100	1	155,9	
1.200	1.200	11007120120	1	280,8		1.200	23	11008120023	1	44,5							

PPMRCWH						CPLMRCWH						PPSRCWH					
X	Y	CODE	u/e	€		X	Y	CODE	u/e	€		X	Y	CODE	u/e	€	
600	1.000	11007A060100	1	152,3		600	23	11008A060023	1	35,7		600	800	11002A080060	1	84,9	
800	1.200	11007A080120	1	239,4		800	23	11008A080023	1	37,8		800	1.000	11002A080100	1	110,9	
1.200	800	11007A120080	1	239,4		800	33	11008A080033	1	39,5		1.200	1.000	11002A120100	1	155,9	
1.200	1.200	11007A120120	1	280,8		1.200	23	11008A120023	1	44,5							


Protections

ACC

08

CPLMRC

Cache-plinthe pour plaque protection mural

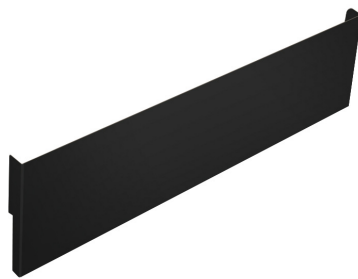

Recouvrement d'une plinthe
d'épaisseur 1 cm et d'une hauteur
de 10 cm maximum



Disponible dans
d'autres couleurs
sur demande



Brun noir



Blanc pur

CPLMRCNM				
X	Y	CODE	u/e	€
• 600	25	11008060025	1	35,7
• 800	25	11008080025	1	37,8
• 800	35	11008080035	1	39,5
• 1.200	25	11008120025	1	44,5


CPLMRCWH				
X	Y	CODE	u/e	€
• 600	25	11008A060025	1	35,7
• 800	25	11008A080025	1	37,8
• 800	35	11008A080035	1	39,5
• 1.200	25	11008A120025	1	44,5

09

ROLPLOM

Rouleau de plomb 1m x 5m x 1mm (5 m² ≈ 50 Kg)

NOUVEAUTÉ

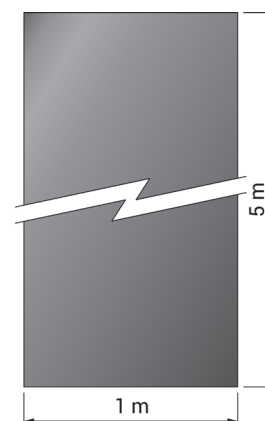

ROLPLOM		
CODE	u/e	€
11009010050	1	525,0


Protections

ACC

01 PPSCDNM

Plaque de sol carrée noire mat

NOUVEAUTÉ




PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSCDNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 750	750	11001075075	1	79,5
• 1.000	1.000	11001100100	1	132,2

04 PPSRDNM

Plaque de sol ronde noire mat

NOUVEAUTÉ




PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSRDNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 600	600	11004060	1	95,0
• 800	800	11004080	1	142,5
• 1.000	1.000	11004100	1	198,3

02 PPSRCNM

Plaque de sol rectangulaire noire mat

NOUVEAUTÉ




PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSRCNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 600	800	11002080060	1	84,9
• 650	1.000	11002100065	1	92,5
• 750	1.000	11002100075	1	110,9
• 800	1.000	11002100075	1	110,9
• 800	1.250	11002125080	1	148,9
• 1.200	1.000	11002120100	1	155,9

05 PPSGTNM

Plaque de sol goutte d'eau noire mat

NOUVEAUTÉ




PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSGTNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 1.000	1.000	11005100100	1	170,8
• 1.200	1.200	11005120120	1	210,5

03 PPSRSNM

Plaque de sol ronde coupée noire mat

NOUVEAUTÉ




PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSRSNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 1.100	950	11003110095	1	180,5

06 PPSMRNM

Plaque de sol demi-ronde noire mat

NOUVEAUTÉ



PLAQUE DE
SOL DE 2 mm
D'ÉPAISSEUR

		PPSMRNM		
X	Y	CODE	u/e	€
• 1.000	1.200	11006100120	1	185,6

N

Notes



A series of horizontal lines for taking notes, alternating between white and light gray background colors.

N

Notes



A series of horizontal lines for taking notes, spanning the width of the page below the header.

Notes

